オフィス用途に適した高性能ビジネスPC

PC98-NXシリーズ Mate

Empowered by Innovation

NEC

2005.10

Mate

メイト

国内ビジネスシーンを牽引し続ける確かな品質。
高性能スペックと強固なセキュリティ機能を装備し、
企業の「信頼保持」に貢献するNECのMate

スリムタワー型
（スタンダードタイプ）

このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2005年10月5日現在のものです。

環境への配慮とセキュリティ強化。価値ある“進化”を提供するMate

不正なデータアクセス、ウイルス、予期せぬ障害の発生……。
企業における重要な情報資産であるPCのユーザデータは、絶えず危険にさらされています。
Mateは、コンピューティング環境の裏側に潜む様々な脅威に効果的なセキュリティ機能を多数搭載し、
クライアントレベルでのセキュリティ強化を推進。また、特定有害物質の使用を制限するRoHS指令に準拠した製品づくりに努め、
環境負荷の低減をサポート。ビジネスを守るために、そして私たちの未来のために、NECは「PCにできること」を積極的に追求しています。

より快適にお使いいただくために全機種に「3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）*」を採用しております。

*：詳細に付きましては、P12をご覧ください。

NECビジネスPC（Mate・VersaPro）/Express5800情報発信サイト NEC 8番街 http://nec8.com/

■ラインアップ紹介
スリムタワー型（スタンダードタイプ） P3
スリムタワー型（ハイグレードタイプ）・デュアルディスプレイ機能 P4
スリムタワー型（バリュータイプ）/コンパクトタワー型 P5
液晶一体型/ミニタワー型 P6
ワークステーション P7
■［信頼性］NECのセキュリティソリューション P8～
■環境配慮事項 P11
■［信頼性］安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制 P12～
保証サービス・保守パック・NECの取り組み
■フリーセレクションメニュー1 P14～
■フリーセレクションメニュー2 P16～
■スマートセレクションメニュー1 P18～
■スマートセレクションメニュー2・PCカスタマイズサービス P20～
■仕様一覧 P22～
■ソフトウェア P26
■ディスプレイ紹介 P27
■拡張機器（主なもの） P28

スリムタワー型（スタンダードタイプ）

幅広いフィールドで真価を発揮する新定番クライアント

主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましては P8～P10をご覧ください。

- ■ユーザ/スーパバイザパスワード
- ■ハードディスクパスワード機能
- ■ウイルス検出・駆除
- ■StandbyDisk Solo RB
- ■FDD/シリアル/パラレルロック
- ■USBロック
- ■Execute Disable Bit機能

選択可能なセキュリティ機能
StandbyDisk

対応している主な機能

- ■ハイパー・スレッディング・テクノロジ
  MY32V/L-H、MY28V/L-Hの
  Windows® XP Professionalのみ対応（出荷時OFF）
- ■USB2.0 ×6ポート
- ■ギガビットイーサネット

セキュリティチップ搭載モデル*

*:セキュリティチップにより強化される機能の詳細についてはP8～P10をご覧ください。

写真はMY32V/L-H
+17型高精細TFT液晶ディスプレイ
+テンキー付きPS/2小型キーボード

- ●Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- ●本体外形寸法88（W）×327（D）×345（H）mm（突起物を除く）のスマートな筐体と本体側面のスペースを有効活用できる薄型スタビライザ（標準添付）の採用により、快適な机上スペースを提供。
- ●PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップ*1を標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、OSやアプリケーションのパスワードを強固に保護します（Windows® XP Professionalのみ）。
- ●ハイパー・スレッディング・テクノロジ*2に対応（MY32V/L-H、MY28V/L-HでWindows® XP Professionalを選択した場合のみ）。［出荷時はOFFとなります］
- ●2,048KBの2次キャッシュメモリによる高速処理を実現（MY32V/L-Hを選択時）。
- ●DDR2（PC2-4200）対応の高速メモリ搭載。さらに、デュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現（同容量メモリを2枚搭載した512MB（256MB×2）、1GB（512MB×2）または2GB（1,024MB×2）を選択時）。
- ●スリムな筐体にFDDとCD-ROM系ドライブ、HDDを2台搭載可能な拡張性を装備。
- ●マイク端子・ヘッドフォン端子をフロントに配置しているため、手軽にマイク・ヘッドフォンを利用できます。

*1:業界団体であるTCG（Trusted Computing Group）で定義された仕様（v1.1b）に準拠したセキュリティチップ（TPM:Trusted Platform Module）を採用しています。
*2:ハイパー・スレッディング・テクノロジで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

MY32V/L-H
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640（3.20GHz）

MY28V/L-H
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）

MY26X/L-H
インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）

フリーセレクションメニューにて本体のアクセントカラーをお選びいただけます

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではミッドナイトブルーのみとなります。

ミッドナイトブルー　エレガントグリーン　エレガントシルバー

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）　スリムタワー型（スタンダードタイプ）

工具が不要で筐体カバーの開閉が可能なイージーメンテナンス筐体

1 左右のスライドストッパを下にずらして、ロックを解除します。

2 カバーを前後に水平に滑らせます。

3 カバーを上に開け、はずします。

4 HDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。

背面コネクタカバー5（別売）
受付などに置いても背面をスッキリ見せることができます。

日本で一番の信頼に応え続ける。NECは、ビジネスPC国内シェアNo.1*!

これは、製品テクノロジはもとより、使いやすさ、信頼性・品質・サポートなどの総合力で
お客様一人ひとりのニーズに応え続けるモノ作りの姿勢を多くのお客様から評価いただいた結果、と受け止めています。

多くのお客様からの声を活かし、ビジネスを加速させる安定性やセキュリティ機能、高度な要求に応える基本性能を兼ね備えた
豊富な商品ラインアップで、その価値と安心を企業やSOHOなどあらゆるビジネスシーンへお届けします。

*:2005年上半期（1月～6月）国内ビジネス市場、出荷台数のシェア。出典:IDC Japan, Japan PC Quarterly Model Analysis Q2 2005, 2005年8月

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）

即戦力にふさわしい 先進機能と豊富なバリエーション

主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましては P8～P10をご覧ください。

- ■ユーザ/スーパバイザパスワード
- ■ハードディスクパスワード機能
- ■ウイルス検出・駆除
- ■StandbyDisk Solo RB
- ■FDD/シリアル/パラレルロック
- ■USBロック
- ■IEEE1394ロック
- ■Execute Disable Bit機能

選択可能なセキュリティ機能
ミラーリング（RAID 1）
StandbyDisk

対応している主な機能

■ハイパー・スレッディング・テクノロジ
MY36Y/E-H、MY34Y/E-H、MY30Y/E-HのWindows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionのみ対応（出荷時OFF）

■USB2.0 ×6ポート
■ギガビットイーサネット

選択可能な主な機能
GeForce™ 6200 with TurboCache™（PCI Express x16）

セキュリティチップ搭載モデル*

*:セキュリティチップにより強化される機能の詳細についてはP8～P10をご覧ください。

写真はMY36Y/E-H
+17型高精細TFT液晶ディスプレイ
+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY36Y/E-H
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660（3.60GHz）

MY34Y/E-H
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650（3.40GHz）

MY30Y/E-H
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630（3GHz）

MY26X/E-H
インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）

- ●Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® XP Professional x64 Editionのいずれか1つ選択可能。
- ●本体外形寸法88（W）×327（D）×345（H）mm（突起物を除く）のスマートな筐体に高性能なCPUを搭載。2ndHDDを搭載してミラーリングやStandbyDiskなどバックアップシステムも内蔵可能。
- ●PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップ*1を標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、OSやアプリケーションのパスワードを強固に保護します（Windows® XP Professionalのみ）。
- ●ハイパー・スレッディング・テクノロジ*2に対応（MY36Y/E-H、MY34Y/E-H、MY30Y/E-HでWindows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Professional x64 Editionを選択した場合のみ）。［出荷時はOFFとなります］
- ●2,048KBの2次キャッシュメモリによる高速処理を実現（MY26X/E-Hは256KB）。
- ●PCI Express x16に対応したグラフィックアクセラレータ NVIDIA社製GeForce™ 6200 with TurboCache™を選択可能*3。
- ●DDR2（PC2-4200）対応の高速メモリ搭載。さらに、デュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現（同容量メモリを2枚搭載した512MB（256MB×2）、1GB（512MB×2）または2GB（1,024MB×2）を選択時）。
- ●インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660（3.60GHz）をはじめ、4種類のCPUから選べる豊富なラインアップ。

*1:業界団体であるTCG（Trusted Computing Group）で定義された仕様（v1.1b）に準拠したセキュリティチップ（TPM:Trusted Platform Module）を採用しています。
*2:ハイパー・スレッディング・テクノロジで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。
*3:本ボードを選択した場合はデジタルディスプレイ用コネクタボードは選択できません。

フリーセレクションメニューにて本体のアクセントカラーをお選びいただけます

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではミッドナイトブルーのみとなります。

ミッドナイトブルー　エレガントグリーン　エレガントシルバー

GeForce™ 6200 with TurboCache™搭載で、PDFファイル閲覧やExcel操作等も快適に

TurboCache™テクノロジにより、PCI Express x16の双方向帯域幅を活用することで、ダイナミックにメインメモリを使用し、高いグラフィック性能を提供することができます。

■スリムタワー型（ハイグレードタイプ）でのGeForce™ 6200 with TurboCache™と、チップセット内蔵グラフィックアクセラレータとの比較

※このベンチマークはBusiness Graphics WinMark99で下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕【MY36Y/E-H】
CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660（3.60GHz）
OS:Windows® XP Professional
メモリ:DDR2（PC2-4200）256MB×2
XGA、32ビットカラー、リフレッシュレート60Hz、DirectX:9.0c

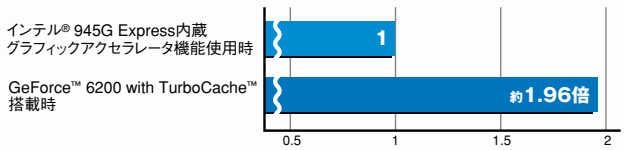

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Editionのご紹介

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）では、Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルをご用意しています。

Windows® XP Professional x64 Editionの詳細は
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/64bit/default.mspx
をご覧ください。

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）　ワークステーション

デュアルディスプレイ機能（Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionで対応）

2つのディスプレイで並行作業

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）、ワークステーション は、デュアルディスプレイ機能をサポート。
2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）では

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）でNVIDIA社製GeForce™ 6200 with TurboCache™を選択し、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイ同種類を2台接続した場合にサポート。

■アナログ変換ケーブル
（グラフィックアクセラレータ選択時、標準添付）

ワークステーションでは

標準搭載のNVIDIA社製Quadro® FX 540のミニD-Sub15ピン（アナログ接続）とDVI-Dのコネクタ（デジタル接続）両方を使用してデュアルディスプレイ機能を使用できます。セレクションメニューにてディスプレイを選択し、追加増設用として「F17M02-R-D」をご選択ください。

※P18,19もあわせてご覧ください。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

スリムタワー型（バリュータイプ）

卓越した基本機能を核にコストパフォーマンスを追求

主なセキュリティ機能 ※機能詳細と各モデルへの対応につきましては P8～P10をご覧ください。

- ■ユーザ/スーパバイザパスワード
- ■ハードディスクパスワード機能
- ■ウイルス検出・駆除
- ■StandbyDisk Solo RB
- ■FDD/シリアル/パラレルロック
- ■USBロック
- ■Execute Disable Bit機能

対応している主な機能

- ■ハイパー・スレッディング・テクノロジ
  MY28V/R-HのWindows® XP Professionalのみ対応（出荷時OFF）
- ■USB2.0 ×6ポート
- ■ギガビットイーサネット

写真はMY28V/R-H
+17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E
+PS/2 109キーボード

MY28V/R-H
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）

MY26X/R-H
インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）

●Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
●ハイパー・スレッディング・テクノロジ*に対応（MY28V/R-HでWindows® XP Professionalを選択した場合のみ）。［出荷時はOFFとなります］
●デュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現（同容量メモリを2枚搭載した1GB（512MB×2）または2GB（1,024MB×2）を選択時）。
●幅約98mmのスリムな筐体（突起物を除く、縦置時）に、最大40倍速で読み込み可能なCD-ROMドライブを選択可能。さらに、Low Profile PCIスロット×2などの拡張性を装備。

●工具不要で開閉可能な筐体カバーの採用でメンテナンス性向上。
●飛躍的な高速データ通信を可能にするギガビットイーサネットを標準搭載。FAXモデムをセレクションメニューに用意。
*：ハイパー・スレッディング・テクノロジで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

液晶ディスプレイと組み合わせても、お求めやすい価格設定	15型TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/R-Hの組み合わせで 希望小売価格115,000円（税別）～	17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/R-Hの組み合わせで 希望小売価格122,000円（税別）～

コンパクトタワー型

高機能と優れた汎用性を兼ね備えたコンパクトマシン

主なセキュリティ機能 ※機能詳細と各モデルへの対応につきましては P8～P10をご覧ください。

- ■ユーザ/スーパバイザパスワード
- ■ハードディスクパスワード機能
- ■ウイルス検出・駆除
- ■StandbyDisk Solo RB
- ■FDD/シリアル/パラレルロック
- ■USBロック
- ■Execute Disable Bit機能

対応している主な機能

- ■ハイパー・スレッディング・テクノロジ
  MY28V/H-HのWindows® XP Professionalのみ対応（出荷時OFF）
- ■USB2.0 ×4ポート

写真はMY28V/H-H
+17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E
+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY28V/H-H
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）

MY26X/H-H
インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）

●Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
●ハイパー・スレッディング・テクノロジ*に対応（MY28V/H-HでWindows® XP Professionalを選択した場合のみ）。［出荷時はOFFとなります］
●幅約66mmのスマートな筐体（突起物を除く、縦置時）と本体側面のスペースを有効活用できる薄型スタビライザ（標準添付）の採用により、快適な机上スペースを提供。
●デュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現（同容量メモリを2枚搭載した512MB（256MB×2）、1GB（512MB×2）または2GB（1,024MB×2）を選択時）。
●メモリ増設などの際に工具なしで作業可能なイージーメンテナンス筐体。

●アクセス可能なポートを制限して、情報漏洩防止に効果的な“FDD・シリアル/パラレルポートを搭載しない”構成を選択可能。
*：ハイパー・スレッディング・テクノロジで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

液晶ディスプレイと組み合わせても、お求めやすい価格設定

15型TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/H-Hの組み合わせで
希望小売価格115,000円（税別）～

17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/H-Hの組み合わせで
希望小売価格122,000円（税別）～

FDD、シリアル/パラレルポートの有無をセレクションメニューにて選択可能

「FDD/シリアル/パラレルあり」を選択の場合

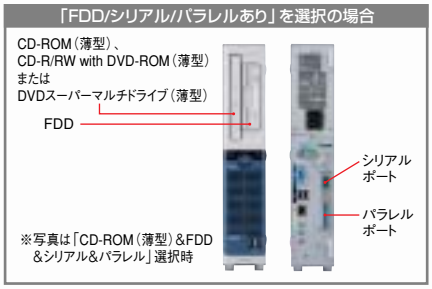

※写真は「CD-ROM（薄型）&FDD&シリアル&パラレル」選択時

「FDD/シリアル/パラレルなし」を選択の場合

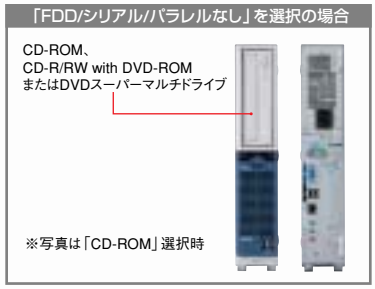

※写真は「CD-ROM」選択時

液晶一体型

快適なオフィス環境を体現する こだわりの省スペース設計

主なセキュリティ機能 ※機能詳細と各モデルへの対応につきましては P8〜P10をご覧ください。

- ■ユーザ/スーパバイザパスワード
- ■ハードディスクパスワード機能
- ■ウイルス検出・駆除
- ■StandbyDisk Solo RB
- ■FDD/シリアル/パラレルロック

対応している主な機能

- ■USB2.0 ×6ポート
- ■VersaBay Ⅳb

選択可能な主な機能
無線LAN（IEEE802.11a/b/g）

●Windows® XP Professional、
Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
●17型、15型の2種類のTFT液晶ディスプレイを用意。

写真はMY11F/FE-F（17型TFT SXGA）
+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY11F/FE-F
インテル® Pentium® M プロセッサ
超低電圧版 733（1.10GHz）

MY11F/FR-F
インテル® Pentium® M プロセッサ
超低電圧版 733（1.10GHz）

第00119004号
エコマーク商品の契約団体は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

省スペース

従来の液晶ディスプレイ分ほどのスペースにPCの配置が可能。

スリムタワー型（スタンダードタイプ）+15型TFTアナログ-LCD-Eの配置スペースに比べコンパクトな設計

■配置スペース比較

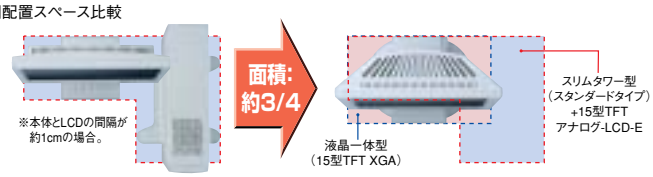

利便性

使い勝手を考慮したチルト&スイブル（首振り）機構を搭載

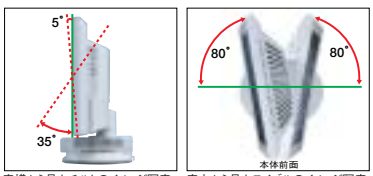

真横から見たチルトのイメージ写真（上向き35°、下向き5°）
真上から見たスイブルのイメージ写真（左80°、右80°）

●チルト、スイブル機能により上下左右、見やすい角度に調節が可能。レイアウトの自由度が増し、斜め向かいの相手に画面を見せて案内する受付・窓口業務などにも便利です。

充実のインターフェイスを背面・側面にすっきりと配置

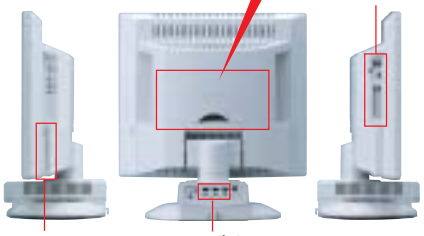

拡張性豊かなCD-ROM系ドライブにも使いやすさを追求

●用途に応じて付け替えられるVersaProシリーズオプションの「VersaBay Ⅳb」（CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ）の共通利用*が可能。
●CD-ROM系ドライブのトレイ開閉の際にキーボードに当たらないように配置。
*:安全に取りだすために所定の手順に従う必要があります。

ミニタワー型

デュアルコアCPUを採用し 先進機能と高拡張性を融合

主なセキュリティ機能 ※機能詳細と各モデルへの対応につきましては P8〜P10をご覧ください。

- ■ユーザ/スーパバイザパスワード
- ■ハードディスクパスワード機能
- ■ウイルス検出・駆除
- ■StandbyDisk Solo RB
- ■FDD/シリアル/パラレルロック
- ■USBロック
- ■Execute Disable Bit機能

選択可能なセキュリティ機能
ミラーリング（RAID 1）
StandbyDisk

対応している主な機能

- ■デュアルコア・プロセッサ
- ■USB2.0 ×8ポート
- ■ギガビットイーサネット

●Windows® XP Professional搭載。
●先進的なCPU インテル® Pentium® D プロセッサ（デュアルコア）を搭載。
●セキュリティチップ*搭載により、メールやファイル・フォルダの暗号化をより強固にします。さらに、なりすましや情報漏洩などの防止でPC本体のセキュリティを強化。
●DDR2（PC2-4200）対応の高速メモリを搭載。さらに、デュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現（同容量メモリを偶数枚搭載した512MB（256MB×2）、1GB（512MB×2）、2GB（512MB×4）または3GB（1,024MB×2+512MB×2）を選択時）。

セキュリティチップ搭載モデル*

*:セキュリティチップにより強化される機能の詳細についてはP8〜P10をご覧ください。

写真はMY32E/M-G
+17型高精細TFT液晶ディスプレイ
+PS/2 109キーボード

MY32E/M-G
インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz）

MY28E/M-G
インテル® Pentium® D プロセッサ 820（2.80GHz）

●空きPCI Express x16スロット×1、空きPCIスロット×3のほか、空き5型ベイ×1、空き3.5型ベイ×1、空き内蔵3.5型ベイ×2の拡張性。
●ミラーリングやHDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk」など多様なバックアップシステムをセレクションメニューに用意。
*:業界団体であるTCG（Trusted Computing Group）で定義された仕様（v1.1b）に準拠したセキュリティチップ（TPM:Trusted Platform Module）を採用しています。

ワークステーション

3D/CAD用途に最適な高水準グラフィックスと優れた拡張性を装備したPCワークステーション

セキュリティチップ搭載モデル*

*:セキュリティチップにより強化される機能の詳細についてはP8～P10をご覧ください。

写真はMY32E/X-G+19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E+PS/2 109キーボード&3ボタン光センサーPS/2マウス

主なセキュリティ機能 ※機能詳細と各モデルへの対応につきましては P8～P10をご覧ください。

- ■ユーザ/スーパバイザパスワード
- ■ハードディスクパスワード機能
- ■ウイルス検出・駆除
- ■StandbyDisk Solo RB
- ■FDD/シリアル/パラレルロック
- ■USBロック
- ■Execute Disable Bit機能

選択可能なセキュリティ機能
ミラーリング（RAID 1）
StandbyDisk

対応している主な機能

- ■Quadro® FX 540（PCI Express x16）
- ■デュアルコア・プロセッサ
- ■USB2.0 ×8ポート
- ■ギガビットイーサネット

●Windows® XP Professional搭載。
●2D/3Dのグラフィックス処理を加速するOpenGL対応グラフィックアクセラレータ NVIDIA社製 Quadro® FX 540（PCI Express x16）を標準搭載。
●Autodesk®社製 AutoCAD®、3ds max®などCAD/CGアプリケーションの動作認証*1を受けており、エンジニアリング用途にも安定した動作環境を提供。
●先進的なCPU インテル® Pentium® D プロセッサ（デュアルコア）を搭載。
●セキュリティチップ*2搭載により、メールやファイル・フォルダの暗号化をより強固にします。さらに、なりすましや情報漏洩などの防止でPC本体のセキュリティを強化。
●DDR2（PC2-4200）対応の高速メモリを搭載。さらに、デュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現（同容量メモリを偶数枚搭載した1GB（512MB×2）、2GB（512MB×4）、3GB（1,024MB×2+512MB×2）を選択時）。
●空きPCIスロット×3のほか、空き5型ベイ×1、空き3.5型ベイ×1、空き内蔵3.5型ベイ×2の拡張性。

*1:詳細は各アプリケーションソフトウェアメーカのHPをご参照ください。
*2:業界団体であるTCG（Trusted Computing Group）で定義された仕様（v1.1b）に準拠したセキュリティチップ（TPM:Trusted Platform Module）を採用しています。

MY32E/X-G
インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz）

MY28E/X-G
インテル® Pentium® D プロセッサ 820（2.80GHz）

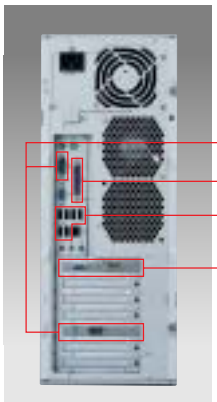

CAD用途に便利な3ボタン光センサーPS/2マウスをご用意

「Quadro® FX 540」を標準搭載
〈デュアルディスプレイ機能も使用可能〉
標準搭載Quadro® FX 540のミニD-Sub15ピン（アナログ接続）とDVI-D（デジタル接続）を利用してデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

NVIDIA社製 Quadro® FX 540（PCI Express x16）搭載で、2D/3Dのグラフィックス処理等も快適に

■ワークステーションでのQuadro® FX 540（PCI Express x16）と、チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ インテル® 945G Expressとの比較

※このベンチマークはBusiness Graphics WinMark99で下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕【MY32E/X-G】【MY32E/M-G】
CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz）
OS:Windows® XP Professional
メモリ:DDR2（PC2-4200）512MB×2
SXGA、32ビットカラー、リフレッシュレート60Hz、DirectX:9.0c

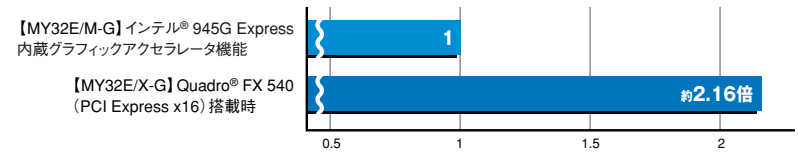

ミニタワー型　ワークステーション

デュアルコアCPUで高いパフォーマンスを発揮

■従来機のインテル® Pentium® 4と、インテル® Pentium® Dとの比較
※このベンチマークはPCMark04（CPU Test）で下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕
【MY36Y/M-F】
CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 560J（3.60GHz）
OS:Windows® XP Professional
メモリ:1GB　チップセット:インテル® 925X Expressチップセット
グラフィックボード:RADEON® X600 PRO
【MY32E/M-G】
CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz）
OS:Windows® XP Professional
メモリ:1GB　チップセット:インテル® 945G Expressチップセット
グラフィックボード:チップセット内蔵

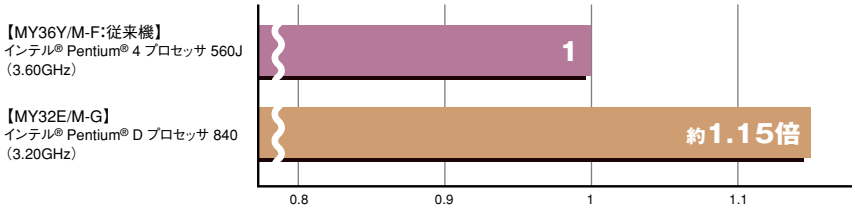

NECのセキュリティソリューション

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

停止中

空き巣被害に遭い PCが盗難されてしまった…

対策
- ハードディスクパスワード機能 — Desk Data
- 筐体ロック — Desk

廃棄PCのHDDから 社員名簿を抜き取られた…

対策
- PCデータクリーンサービス — Data

動作中（起動 → 利用中）

部外者が機密データの入った PCを勝手に起動していた…

対策
- ユーザ／スーパバイザパスワード — Desk
- 無線LANセキュリティ — Data Net
- TPM IWS™ Desktop Security — Desk Data
- TPM Personal Secure Drive【PSD】— Data
- TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】— Data

部外者がPCから議事録データを コピーしていた…

対策
- I/Oロック — Desk Data

重要書類を保存していたHDDが 読めなくなってしまった…

対策
- ミラーリング（RAID 1） — Desk Data
- StandbyDisk — Desk Data
- StandbyDisk Solo RB — Desk Data

他のPCからネットワーク経由で データを改ざんされた…

対策
- Windowsファイアウォール — Data Net

送ったメールの内容を 第三者に盗み読みされてしまった…

対策
- TPM 暗号化メール【VeriSign+Outlook Expressなど】— Data Net

ウイルスに感染して PCが使えなくなってしまった…

対策
- ウイルス対策 — Desk Data Net
- Execute Disable Bit機能 — Net
- LANDesk® Management Agent — Desk

機能概要

ハードディスクパスワード機能 Desk Data

※対応機種についてはP10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となり、データ漏洩防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、サポート窓口にお持ちいただいてもロック解除およびデータ移行ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。

ユーザ／スーパバイザパスワード Desk

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

無線LANセキュリティ Data Net

「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから機密情報を守るため「WEP」「IEEE802.1X/EAP」「TKIP」「AES」をご用意しております。

TPM IWS™ Desktop Security Desk Data

セキュリティチップを活用してID・パスワードを保護・管理します。詳細はP10をご覧ください。

I/Oロック Desk Data

※対応機種についてはP10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

FDD/シリアル/パラレルポート（FDD/シリアル/パラレルロック）、USBポート（USBロック）、CD/DVDドライブ（CD/DVDドライブロック）、IEEE1394ポート（IEEE1394ロック）を使用不可に設定すると、機密データ流出防止に効果的です。

ミラーリング（RAID 1）*1 セレクションにて選択可能*2 Desk Data

*2:対応機種についてはP10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

2台のHDDへ同一データをリアルタイムで保存

- 同一データを二重化して持つため、HDDの故障によるデータの消失防止に効果的です。
- 万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでのデータ読み書きが継続して可能なため、HDDの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
- パソコンの安定稼動が求められるミッションクリティカルな用途にお奨めです。

*1:ミラーリング（RAID 1）のみサポート。Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Professional x64 Editionを選択した場合に実現可能。

※故障したHDDの修理対応に関しては最寄りのサポート窓口までご相談ください。

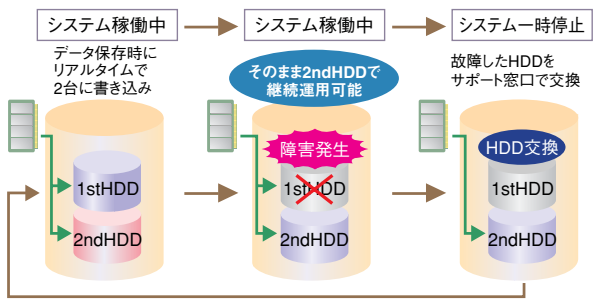

ウイルス対策 Desk Data Net

ウイルス定義ファイルに基づき、コンピュータウイルスを検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また万一ウイルスに感染しても、駆除を行います。

※本体に添付のウイルス対策ソフトウェアのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、90日間です。

TPM	Desktop	Data	Network
TPM セキュリティチップにより強化	Desk OS、アプリケーションソフトウェアの破損や改ざん、盗難などクライアントPCへの物理的なセキュリティ。	Data 保存データの改ざんや消失および情報漏洩などの防止策。	Net ネットワーク通信で受信・送信を行う際のセキュリティ。

NECは、重要なデータの情報漏洩や不慮の障害からお客様を守る高度な認証機能や堅牢なバックアップ機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

筐体ロック　Desk

別売のセキュリティケーブル（PC-VP-WS14）を利用することで、本体を机などに繋ぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止にも効果的です。

セキュリティケーブル PC-VP-WS14
希望小売価格 12,000円（税別）
（ケンジントン社製）

PCデータクリーンサービス　Data

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることにより、第三者に復元される可能性を低減します（有償）。

※対象商品にはPC98-NXシリーズの他にPC-9821も含みます。
◎サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
・NECフィールディング http://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm

TPM Personal Secure Drive【PSD】　Data

※対応機種についてはP10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

HDD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

StandbyDisk　セレクションにて選択可能*　Desk　Data

*：対応機種についてはP10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

1stHDDの内容を2ndHDDに定期バックアップ/復元を高速化

- 1stHDDの内容を2ndHDDに定期的に自動バックアップ。
- 1stHDD障害発生時は使用HDDを2ndHDDに切り替えることで、短時間でバックアップ時の環境に復元して使用を続けることができます。
- 重要なファイルを間違って上書きした場合や、ソフトウェアをインストールして動作が不安定になった場合にも、バックアップ環境から復元できるため効果的です。

※バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。
※Windows® XP Professionalのみで利用可能。
※StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時

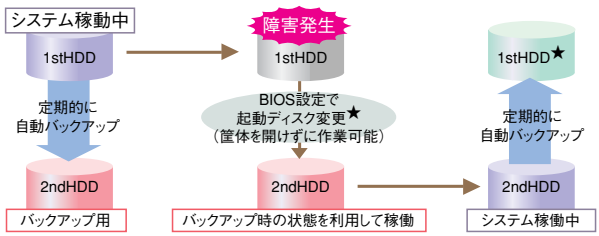

★HDDの障害状況によっては、BIOSの設定変更によるHDD切り替えができない場合やHDD交換等の修理対応が必要な場合があります。詳細は、最寄りのサポート窓口までご相談ください。

Windowsファイアウォール　Data　Net

PC内部に侵入し問題を起こす悪質なネットワークトラフィック（不正なハッキングやウイルスなどによるもの）を事前に排除し、個々のPCに対する不正な通信を防ぎます。

＜動作イメージ＞

- ネットワークを利用する*アプリケーションソフトウェアはファイアウォール経由での通信となり、接続の可否が確認されます。
- 設定で許可していないアプリケーションソフトウェアに対しては、接続が拒否されます。
- 設定で許可されているアプリケーションソフトウェアはそのまま通信ができます。

*：通信を制限できるアプリケーションは、受動的にネットワークを利用するものに限られます。

Execute Disable Bit機能によるデータ実行防止機能　Net

※液晶一体型を除く。

Execute Disable Bit機能搭載のCPUがアプリケーションプログラムのメモリ領域は実行可能領域として、それ以外のメモリ領域を実行不可能領域としてマーキングします。このため、ウイルスなどの不正プログラムをアプリケーションと効果的に区別し、その活動を防止します。

TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】　Data

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納

EFS（Encrypting File System）は、Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ（TPM）と組み合わせることにより、安全面が強化されます。また、Windows® XP Professionalインストールモデルでは、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を添付*し、情報漏洩防止を支援します。

※Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionでは標準機能。
*：対応機種についてはP26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」をご覧ください。

StandbyDisk Solo RB　標準添付*　Desk　Data

1台のHDD上で任意の時点でCドライブのバックアップを実現

*：Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルは添付されていません。

- HDDのCドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保、任意の時点でCドライブの内容を保存できます。

※StandbyDisk Solo RBには、スケジュール機能はありません。定期的にバックアップを行いたい場合は、StandbyDisk Solo（Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルは未対応）が必要です。
※StandbyDisk Solo RBでは、バックアップ時にパスワードの入力が必要となります。

- HDDのCドライブの内容が壊れた場合でも、バックアップした時の状態に短時間で復元できます（ハードウェア故障を除く）。

※StandbyDisk Solo RBでは、復元の際に現在の環境をバックアップされている環境に完全に置き換えます。ファイル単位での復元機能が必要な場合は、StandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアであるStandbyDisk Soloが必要です。StandbyDisk Soloへのアップグレード（有償）については次のWebサイトをご覧ください。http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/

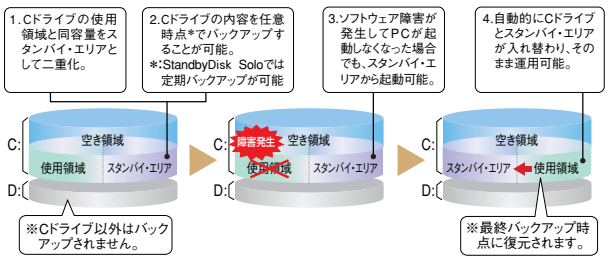

Cドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保するため、StandbyDisk Solo RBまたはStandbyDisk Soloセットアップ時にCドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です。効率的な運用のためにもCドライブは10GB以上の容量で運用することをお奨めします。また、CドライブがNTFS形式でフォーマットされていることが必要です。

TPM 暗号化メール【VeriSign+Outlook Expressなど】　Data　Net

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境

公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏洩を回避します。また、これに電子認証や電子署名を付与することで、データの改ざん、否認防止、原本性の確保など様々な危険性から大切な情報を守ります。

LANDesk® Management Agent　Desk

※対応機種についてはP26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」をご覧ください。

LANDesk® Management Agentによりパッチ適用などのメンテナンスを行うLANDesk® Management Suite（別売）をリモートインストールできます。

高セキュリティを実現する、NECの確かな機能

スリムタワー型（ハイグレードタイプ） | スリムタワー型（スタンダードタイプ） | ミニタワー型 | ワークステーション

セキュリティチップ（TPM）【Windows® XP Professionalインストールモデルのみ対応】（出荷時OFF）

セキュリティチップ（TPM）搭載モデルとは

TCG（Trusted Computing Group）で定義されたセキュリティの仕様（v1.1b）に準拠したセキュリティチップ（TPM:Trusted Platform Module）を搭載したモデルです。セキュリティチップは、OSや他のハードウェアから独立して機能するため、外部からの攻撃にも強く、従来はHDDに格納していた認証に用いる暗号キーなどの情報を安全に格納・管理することが可能です。

また、「IWS™ Desktop Security★」を使用することにより、複数のパスワード管理を容易に行うことができます。さらに、暗号化ファイルシステム（EFS）*やメールの暗号化などのセキュリティ強度が向上し、万が一のHDD盗難などによる被害に対しても、強固なセキュリティを実現します。

*:他の暗号化ソフトウェアとは同時にご利用いただけませんのでご注意ください。

HDDに暗号化の鍵も一緒に格納していました。

セキュリティチップ搭載モデルでは、暗号化の鍵をセキュリティチップで格納・管理するのでHDDに解読のヒントがありません。

★:IWS™ Desktop Security
スリムタワー型（ハイグレードタイプ/スタンダードタイプ）のWindows® XP Professionalインストールモデルに添付。ミニタワー型、ワークステーションでは、別途〔8番街〕のダウンロードページにて2005年11月末に無償提供予定です。
詳しくは〔8番街〕http://nec8.com/pc/→〔セキュリティソリューション〕→〔IWS Desktop Securityについて〕をご覧ください。

セキュリティチップによるID・パスワードの保護・管理ソフトウェアを提供

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護・管理が可能なソフトウェア「IWS™ Desktop Security」を添付しております★。
「IWS™ Desktop Security」の主な機能は以下の通りです。

パスワードバンク機能
各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

Windowsログオン情報の保護
WindowsログオンIDやパスワードをセキュリティチップを用いて保護します。
※本機能は、別途〔8番街〕のダウンロードページより無償提供予定です。
詳しくは〔8番街〕http://nec8.com/pc/→〔セキュリティソリューション〕→〔IWS Desktop Securityについて〕をご覧ください。

煩雑だったIDやパスワードの管理

複数のID・パスワードを覚えるのは困難。

IWS™ Desktop Securityを利用すれば…

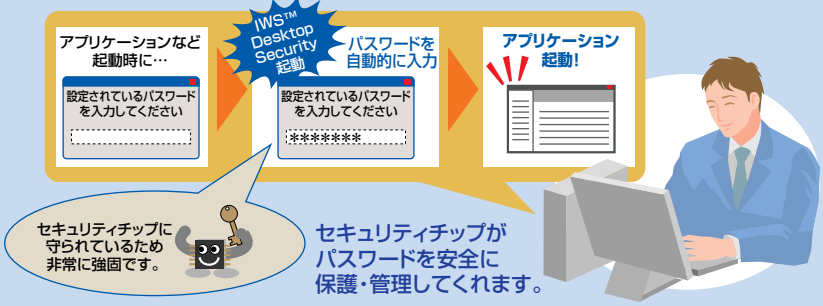

セキュリティチップがパスワードを安全に保護・管理してくれます。

○:対応　ー:未対応

セキュリティ&マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	スリムタワー型 ハイグレードタイプ	スリムタワー型 スタンダードタイプ	スリムタワー型 バリュータイプ	コンパクトタワー型	液晶一体型	ミニタワー型	ワークステーション
				MY36Y/E-H MY34Y/E-H MY30Y/E-H MY26X/E-H	MY32V/L-H MY28V/L-H MY26X/L-H	MY28V/R-H MY26X/R-H	MY28V/H-H MY26X/H-H	MY11F/FE-F MY11F/FR-F	MY32E/M-G MY28E/M-G	MY32E/X-G MY28E/X-G
セキュリティ機能	HDD障害対策	StandbyDisk Solo RB*1*2*3	StandbyDisk Solo RB*8	○*4	○	○	○	○	○	○
		StandbyDisk Solo*1*3*5	StandbyDisk Solo	—	—	—	—	○	—	—
		StandbyDisk*1*2*6	StandbyDisk、増設HDD	○	○	—	—	—	○	○
		ミラーリング*7	RAID（機能）、ミラーリング用HDD	○	—	—	—	—	○	○
	認証	BIOSパスワード〔ユーザ/スーパバイザパスワード〕		○	○	○	○	○*10	○	○
		ハードディスクパスワード機能*12		○*13	○	○	○	○	○*13	○*13
	I/Oロック*11	FDD/シリアル/パラレルロック		○*22	○	○	○*23	○	○	○
		CD/DVDドライブロック		○	○	○	○	—	○	○
		USBロック*14		○	○	○	○	—	○	○
		IEEE1394ロック		○	—*25	—*25	—*25	—*25	—*25	—*25
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】	セキュリティチップユーティリティ	○*15	○*15	—	—	—	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	IWS™ Desktop Security	○*15	○*15	—	—	—	—*26（Webにて提供予定）	—*26（Webにて提供予定）
		Personal Secure Drive【PSD】	セキュリティチップユーティリティの機能	○*15	○*15	—	—	—	○	○
		暗号化ファイルシステム【EFS】	Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionの標準機能	○*27	○*27	○*27	○*27	○	○	○
	ウイルス対策	ウイルス検出・駆除	マカフィー®・ウイルススキャン*16、McAfee® VirusScan®*19	○	○	○	○	○	○	○
		Execute Disable Bit機能		○	○	○	○	—	○	○
	盗難防止	筐体ロック	セキュリティケーブル（PC-VP-WS14）（別売オプション）	○	○	○	○	○	○	○
マネジメント機能		Remote Power On/Off機能	別売ソフトウェアが必要*18	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*24（PXE搭載）		○	○	○	○	○	○	○
		Wired for Management 2.0対応		○	○	—	—	○	○	○

*1:ダイナミックディスクには対応しておりません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションや、HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。
*2:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。
*3:StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません。（StandbyDisk SoloをインストールしたHDDにStandbyDisk Solo RBをインストールすることはできません。）
*4:Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルは添付されていません。
*5:StandbyDisk SoloありのHDDとWindows® XP Professionalを選択した場合に実現可能。
*6:StandbyDiskありの増設HDDとWindows® XP Professionalを選択した場合に実現可能。
*7:RAID（機能）とミラーリング用HDDおよびWindows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Professional x64 Editionを選択した場合に実現可能。
*8:標準添付。
*10:パスワードを忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ち込みいただき、有償での解除措置が必要となります。
*11:BIOSセットアップユーティリティにて使用不可に設定できます。
*12:パスワードを忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ち込みいただいてもロックの解除ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。
*13:ミラーリング（RAID 1）を選択した場合、未対応。
*14:USBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合はPS/2キーボードおよびPS/2マウスを選択してください。
*15:Windows® XP Professionalを選択した場合に実現可能。
*16:Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Home Edition選択時に標準添付。ウイルス定義ファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくは、P26の「■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表の*6をご参照ください。
*18:別売のマネジメントソフトウェア（ESMPRO®/Client Manager等）で実現可能です。ただし、ESMPRO®/Client ManagerはWindows® XP Professional x64 Editionでは未サポート。
*19:Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルの場合に標準添付。90日限定版です。詳しくは、P26の「■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表の*9をご参照ください。
*22:増設HDDを利用する場合、FDDは搭載されていません。
*23:セレクションメニューにて「FDD/シリアル/パラレルあり」を選択した場合のみ対応インターフェイスを搭載。
*24:PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。
*25:対象のインターフェイスは搭載しておりません。
*26:別途〔8番街〕ダウンロードページにて2005年11月末に無償提供予定です。詳しくは〔8番街〕http://nec8.com/pc/→〔セキュリティソリューション〕→〔IWS Desktop Securityについて〕をご覧ください。
*27:Windows® XP Professionalを選択した場合「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を利用可能。

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○:対応　—:未対応

環境配慮事項　具体的内容等		スリムタワー型 ハイグレードタイプ	スリムタワー型 スタンダードタイプ	スリムタワー型 バリュータイプ	コンパクトタワー型	ミニタワー型	ワークステーション	液晶一体型	液晶ディスプレイ
ビジネスPCの環境活動の詳細については、http://121ware.com/ecology/をご覧ください。		MY36Y/E-H MY34Y/E-H MY30Y/E-H MY26X/E-H	MY32V/L-H MY28V/L-H MY26X/L-H	MY28V/R-H MY26X/R-H	MY28V/H-H MY26X/H-H	MY32E/M-G MY28E/M-G	MY32E/X-G MY28E/X-G	MY11F/FE-F MY11F/FR-F	LCD92VM-R F17M02-R LCD72VM-R LCD52VM-R
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。	対象外*1	対象外*1	対象外*1	対象外*1	対象外*1	対象外*1	対象外*1	○
法律・ガイドライン	**グリーン購入ガイドライン** グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク（GPN）」が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○	○	○	○	○	○	○	○*2
省電力	**国際エネルギースタープログラム** 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	**省エネ法（目標年度 2005年度）** 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークで、緑色（達成）とオレンジ色（未達成）の2種類のマークがあります。	○	○	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。最新の取得情報につきましては、http://121ware.com/ecology/をご覧ください。	—	—	—	—	—	—	○*3	○*2 *3
環境ラベル	**PCグリーンラベル** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2005年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	**エコシンボル** NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。また、先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○*2
紙資源の節約	**マニュアルの電子化／再生紙使用** マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」および「活用ガイド　再セットアップ編」、液晶ディスプレイのユーザーズマニュアルについては再生紙を使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
紙資源の節約	**古紙使用率70%以上の包装材** 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**無鉛はんだによるマザーボードなどの部品実装**	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**鉛はんだの使用量把握による使用量増加の抑制**	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**六価クロムレス鋼板を筐体などに使用**	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**RoHS指令に準拠★**	○*5	○*5	○*5	○*5	—	—	—	○
環境負荷低減	**再生プラスチックを筐体などに使用**	○	○	○	○	○	○	○	○*2
リサイクル	**使用済み製品の回収*4** 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。なお、回収した使用済製品は積極的にリユースしております。	○	○	○	○	○	○	○	○

*1:2005年2月にグリーン購入法対象品の判断基準である「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、パソコンを含む電子計算機の品目は、基準達成製品の普及によりグリーン購入法の対象外となりました。
*2:17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）（F17M02-R）のみ。
*3:エコマーク商品の契約団体はNECパーソナルプロダクツ株式会社です。
*4:使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.htmlをご覧ください。
*5:ウイスカ（スズの針状結晶）対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化は対応しておりません。

★ RoHS指令に準拠

RoHS指令とは、電気電子機器に含まれる特定有害物質〔鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の6物質〕の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。

本　体

「RoHS指令」に準拠しています。

- ■スリムタワー型（ハイグレードタイプ）*
- ■スリムタワー型（スタンダードタイプ）*
- ■スリムタワー型（バリュータイプ）*
- ■コンパクトタワー型*

*:ウイスカ（スズの針状結晶）対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化は対応しておりません。

液晶ディスプレイ

「RoHS指令」に準拠しています。

■LCD92VM-R　■LCD72VM-R
■F17M02-R　■LCD52VM-R

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター　http://nx-media.ssnet.co.jp/

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納

セレクションメニューにて「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB*）は格納されておりません。
*:液晶一体型は約2.5GB。

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました。

例:スリムタワー型（ハイグレードタイプ）でHDD40GBを選択した場合



※HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。

HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

HDDの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出すツールを用意

PC本体をご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブを選択したモデルのみ使用可能。セレクションメニュー以外のCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブでは使用できません。「再セットアップ用CD-ROM作成」ツールを用いて、再セットアップ用バックアップイメージを書き出した場合は、書き出し後に、HDD内に格納されている再セットアップ用バックアップイメージを削除してください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」をはじめとした安心のサービス・サポート

保 証 サ ー ビ ス

PC本体の保証サービス

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」を採用。

【無　償】 3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理*1（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り修理/持ち込み修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償*2でご提供するパーツ保証を実施いたします。

*1:電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

〈翌営業日対応地域〉　日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）

*2:2,3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

情報漏洩防止対策

出張修理実施時、弊社の保守拠点までお客様のHDDを持ち帰る際は、セキュリティガードを施し情報漏洩防止対策を行っております。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間:

月曜日～金曜日　9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く

・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

電話番号:商品添付の「保証規定＆修理に関するご案内」をご覧ください。

3年間パーツ保証対象機器

NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器（外付けディスプレイ除く）、マウス、キーボードのハードウェア製品です。

＜3年間パーツ保証対象外機器＞

外付けディスプレイ、拡張機器、消耗品は対象外となります。なお、有寿命部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】 Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス）〔別売オプション〕

3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を2年目、3年目にも延長することができます。

※本オプションの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターとなります。保守パックの修理窓口とは異なりますのでご注意ください。

	保証サービス	保証期間	型番・標準料金
翌営業日出張	Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス）	3年間	PC-MV-EX3NY1　15,000円（税別）

PC本体の保証サービスにつきましては、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

PC本体の標準保証のレベルに関わりなく、ディスプレイの保証は下記のようになります。

【無　償】 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ/NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ、ならびにNECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイは、いずれもお買い上げより3年間は無償修理*1を行います。詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

*1:LCD（液晶）パネルおよびバックライトの経時による劣化（焼き付き、輝度の低下等）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

製造元	ディスプレイ ＼ 購入後期間	1～3年目	4年目以降
NECディスプレイソリューションズ	19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD92VM-R） 17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD72VM-R） 15型TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD52VM-R）	無償 引き取り修理*2	有償修理
NECパーソナルプロダクツ	17型高精細TFT液晶ディスプレイ （デジタル/アナログ共用）（F17M02-R）	〈ディスプレイ3年標準保証（3年間引取修理サービス）〉 無償 引き取り/持ち込み修理*3	

*2:NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの場合は、持ち込み修理が無償です。ただし、Mateとセットで購入した場合のみ、引き取り料金も3年間無償になります。
詳細は、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。

*3:NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイの場合は引き取り修理/持ち込み修理が無償になります。

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

さらに詳しくは、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→〔ビジネスPCのこだわり〕をご覧ください。

① 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。
また、採用する部材には厳選した評価を行っています。
例）設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

② 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。
例）温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

NECのPC製品をより長く安心してお使いいただくために、お客様のニーズに合わせた多様な保守サービスをご用意しています。
充実した標準保証をはじめ、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、製品の信頼性向上はもとより、
お客様に安心してご自身の業務に専念していただけるような環境づくりを目指して、行き届いたサービスを提供してまいります。

保守パック

保証サービスの内容を定額料金でアップグレードする有償保守サービスを各種ご用意。保守パックにつきましては、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。

【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G2

当日2時間以内*1*2対応の出張修理サービスを週6日提供

・出張修理サービス提供日時：月曜日～土曜日　8:30～21:00
※セレクションメニューで同時購入された純正オプション製品（LCD含む）も対象。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G2（情報漏洩防止対策強化版）

当日2時間以内*1*2対応の出張修理サービスを週6日提供

・出張修理サービス提供日時：月曜日～土曜日　8:30～21:00
※セレクションメニューで同時購入された純正オプション製品（LCD含む）も対象。

修理に伴って交換されたHDDの処理方法を選択可能

・お客様のご希望に応じ、修理に伴って交換されたHDDの処理方法について、下記のいずれかのサービスを選択いただけます。
①お客様にお渡しする。
②弊社が引き取って再利用できないように処理し、後日報告書をお渡しする。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきますが、故障したHDDを自社管理下で破棄したいお客様向けに、情報漏洩防止対策強化版では、修理に伴って交換されたHDDをお客様に引き渡すことも可能です。

各サービス共通

サービスの契約が簡単です

PC98-NXSeriesSupportPack G2ご購入後、サポートパックに同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

情報漏洩防止対策

出張修理実施時、弊社の保守拠点までお客様のHDDを持ち帰る際は、セキュリティガードを施し情報漏洩防止対策を行っております。

定額料金

修理時の交換部品代もサービス料金に含まれています（消耗品を除く）。
※HDD修理交換の場合はお客様のご希望に応じ、データ書き込みのないブランクディスクもしくは出荷時状態に復旧したHDDに交換した上で、お客様に機器を引き渡します。以降のシステム環境の復旧（ネットワークの設定やファイルやデータの復旧など）は、お客様による作業が必要になります。
※有寿命部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。
※本サービスを行うためにNEC派遣の技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用、または宿泊する必要が発生した場合、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

保守の起点

PC本体購入時からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

*1：サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付自体は毎日24時間行っております。
*2：交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

■保守パック（別売オプション）

	保守パック	保守期間	型番・希望小売価格	
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G2	3年間保守	PC-MV-SU3LD1	25,000円（税別）
		4年間保守	PC-MV-SU4LD1	40,000円（税別）
		5年間保守	PC-MV-SU5LD1	60,000円（税別）
	PC98-NXSeriesSupportPack G2（情報漏洩防止対策強化版）	3年間保守	PC-MV-SU3LA1	40,000円（税別）

サポートサービスについて

サービスカテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
保証サービス*3	パーツ保証	【無償】3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）			有償修理		
	引き取り/持ち込み修理		【定額料金】Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス） 15,000円（税別）				
	翌営業日出張修理（電話診断付き）*1*2						
保守パック	当日出張修理（パーツ保証含む）	【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G2 [3年間保守] 25,000円（税別）					
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G2 [4年間保守] 40,000円（税別）					
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G2 [5年間保守] 60,000円（税別）					
	当日出張修理（パーツ保証含む）＋情報漏洩防止対策強化	【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G2（情報漏洩防止対策強化版）[3年間保守] 40,000円（税別）					

●出張修理サービス
サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

●引き取り修理サービス
当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

●持ち込み修理サービス
お客様自身に最寄りのサービス拠点へお持ちいただき、修理完了のご連絡後、サービス拠点にてお受け取りいただきます。

*1：当日出張修理は有償となります。　*2：地域により対応日が異なります。詳しくは、[NEC 8番街] http://nec8.com/pc/→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。　*3：外付けディスプレイは本保証対象外となります。
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

③ 製造停止から5年のハードウェア補修用性能部品供給保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。補修用性能部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。

④ ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

フリーセレクションメニュー 1

スリムタワー型
（ハイグレードタイプ/スタンダードタイプ/バリュータイプ）

例）
CD-ROM
+8,000円
PC-D-CDSCDH
型番

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
※選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

※表示価格はすべて消費税別です。

フレームモデル ／ 選択必須の構成オプション（各項目から択一となります）

ハイグレードタイプ

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY36Y/E-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660（3.60GHz）／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	190,500円	PC-MY36YEZEH	
Windows® XP Home Edition	175,500円	PC-MY36YEZUH	
Windows® XP Professional x64 Edition	190,500円	PC-MY36YEZLH	
MY34Y/E-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650（3.40GHz）／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	117,500円	PC-MY34YEZEH	
Windows® XP Home Edition	102,500円	PC-MY34YEZUH	
Windows® XP Professional x64 Edition	117,500円	PC-MY34YEZLH	
MY30Y/E-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630（3GHz）／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	87,500円	PC-MY30YEZEH	
Windows® XP Home Edition	72,500円	PC-MY30YEZUH	
Windows® XP Professional x64 Edition	87,500円	PC-MY30YEZLH	
MY26X/E-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	67,500円	PC-MY26XEZEH	
Windows® XP Home Edition	52,500円	PC-MY26XEZUH	
Windows® XP Professional x64 Edition	67,500円	PC-MY26XEZLH	

増設HDDを利用しない方

- FDD + 40GB（7,200rpm） +17,500円 PC-D-1HE40H
- FDD + 80GB（7,200rpm） +20,500円 PC-D-1HE80H
- FDD + 160GB（7,200rpm） +28,500円 PC-D-1HE16H

増設HDDを利用する方

StandbyDisk*1／増設HDD

- FDDなし
  - StandbyDisk なし +0円 or StandbyDisk*1 +4,000円 PC-D-2HSD06 ＋
    - 40GB + 40GB PC-D-1HL40H +32,000円
    - 80GB + 80GB PC-D-1HL80H +38,000円
    - 160GB + 160GB PC-D-1HL16H +54,000円

*1：Windows® XP Professionalのみ選択可能。

ミラーリング（RAID 1）*2

*2：Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionのみ選択可能。
※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

- FDDなし
  - ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HEAD7 ＋
    - 40GB + 40GB ミラーリング用 PC-D-1HM40H +32,000円
    - 80GB + 80GB ミラーリング用 PC-D-1HM80H +38,000円
    - 160GB + 160GB ミラーリング用 PC-D-1HM16H +54,000円

合計メモリ

- 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） +10,000円 PC-D-MEM25H
- 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） +24,000円 PC-D-MEX51H
- 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +24,000円 PC-D-MEM51H
- 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +52,000円 PC-D-MEX10H
- 2GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2） +156,000円 PC-D-MEX20H

スタンダードタイプ

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY32V/L-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640（3.20GHz）／FDD／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	90,000円	PC-MY32VLZEH	
Windows® XP Home Edition	75,000円	PC-MY32VLZUH	
MY28V/L-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）／FDD／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	78,000円	PC-MY28VLZEH	
Windows® XP Home Edition	63,000円	PC-MY28VLZUH	
MY26X/L-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）／FDD／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	58,000円	PC-MY26XLZEH	
Windows® XP Home Edition	43,000円	PC-MY26XLZUH	

増設HDDを利用しない方

- 40GB（7,200rpm） +16,000円 PC-D-1HG40H
- 80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1HG80H
- 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1HG16H

増設HDDを利用する方

StandbyDisk*／増設HDD

- StandbyDisk なし +0円 or StandbyDisk* +4,000円 PC-D-2HSD06 ＋
  - 40GB + 40GB PC-D-1HT40H +32,000円
  - 80GB + 80GB PC-D-1HT80H +38,000円
  - 160GB + 160GB PC-D-1HT16H +54,000円

*：Windows® XP Professionalのみ選択可能。

合計メモリ

- 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） +10,000円 PC-D-MEM25H
- 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） +24,000円 PC-D-MEX51H
- 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +24,000円 PC-D-MEM51H
- 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +52,000円 PC-D-MEX10H
- 2GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2） +156,000円 PC-D-MEX20H

バリュータイプ

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY28V/R-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）／FDD／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	60,000円	PC-MY28VRZEH	
Windows® XP Home Edition	45,000円	PC-MY28VRZUH	
MY26X/R-H（2005年10月発表商品）			CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）／FDD／LAN ギガビットイーサネット
Windows® XP Professional	48,000円	PC-MY26XRZEH	
Windows® XP Home Edition	33,000円	PC-MY26XRZUH	

- 40GB（7,200rpm） +16,000円 PC-D-1HG40H
- 80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1HJ80H
- 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1HG16H

合計メモリ

- 256MB DDR-SDRAM（256MB×1） +10,000円 PC-D-MER25H
- 512MB DDR-SDRAM（512MB×1） +24,000円 PC-D-MER51H
- 1GB DDR-SDRAM（512MB×2） +52,000円 PC-D-MER10H
- 2GB DDR-SDRAM（1,024MB×2） +156,000円 PC-D-MEW20H

1：「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB）は格納されません。

※表示価格はすべて消費税別です。

	キーボード・マウス	CD-ROM系	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	再セットアップ用媒体	選択任意の構成オプション（各項目から択一となります）アプリケーション	ディスプレイ	通信機能		別売オプション 保証サービス/保守パック
ハイグレードタイプ	PS/2 109 キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A USB 109 キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSLA テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10TA テンキー付きUSB 小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA	CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDSCDH CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition用 PC-D-CDSRDH Windows® XP Professional x64 Edition用 PC-D-CD6RDH DVD スーパーマルチドライブ +27,400円 Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition用 PC-D-CDSDSH Windows® XP Professional x64 Edition用 PC-D-CD6DSH	ミッドナイトブルー +1,000円 PC-D-ACBLE6 エレガントグリーン +1,000円 PC-D-ACGLE6 エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACSLE6	GeForce™ 6200 with TurboCache™ +18,000円 PC-D-GRENV5 デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）* +2,000円 PC-D-GRDVE6 なし* +0円 *:GeForce™ 6200 with TurboCache™を選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCXA 再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPBCHA 再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional x64 Edition 用 +4,000円 PC-D-SPBC6A *:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① +0円	Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9	19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 LCD92VM-R-D 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-R-D *:デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P28の「■拡張機器（主なもの）」をご覧ください。 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 LCD72VM-R-D 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 LCD52VM-R-D	―― LAN ギガビットイーサネットをフレームモデルに標準搭載		Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス） +15,000円 PC-MV-EX3NY1 PC98-NXSeries SupportPack G2 [3年間保守] +25,000円 PC-MV-SU3LD1 PC98-NXSeries SupportPack G2 [4年間保守] +40,000円 PC-MV-SU4LD1 PC98-NXSeries SupportPack G2 [5年間保守] +60,000円 PC-MV-SU5LD1 PC98-NXSeries SupportPack G2 [3年間保守]（情報漏洩防止対策強化版） +40,000円 PC-MV-SU3LA1 ※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P12,13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
スタンダードタイプ	PS/2 109 キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A USB 109 キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSLA テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10TA テンキー付きUSB 小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA	CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDSCDH CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDSRDH DVD スーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CDSDSH	ミッドナイトブルー +1,000円 PC-D-ACBLE6 エレガントグリーン +1,000円 PC-D-ACGLE6 エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACSLE6	――	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCXA 再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPBCHA *:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① +0円	Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9	19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 LCD92VM-R-D 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-R-D *:アナログRGB接続になります。 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 LCD72VM-R-D 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 LCD52VM-R-D	―― LAN ギガビットイーサネットをフレームモデルに標準搭載		
バリュータイプ	PS/2 109 キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A	CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDFCDH CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDFRDH DVD スーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CDFDSH	――	――	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCXA 再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPBCHA *:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① +0円	Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APHSE8 Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9	19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 LCD92VM-R-D 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-R-D *:アナログRGB接続になります。 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 LCD72VM-R-D 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 LCD52VM-R-D	標準搭載 LAN ギガビットイーサネット + FAXモデム +3,000円 PC-D-NEMDEH		

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー 2

コンパクトタワー型・液晶一体型 ミニタワー型・ワークステーション

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GB*の再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB*）は格納されません。*:液晶一体型は約2.5GB。

※表示価格はすべて消費税別です。

	フレームモデル	インストールOS	希望小売価格	型番	構成	選択必須の構成オプション（各項目から択一となります）HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAID 1）	合計メモリ
コンパクトタワー型	MY28V/H-H（2005年10月発表商品）	Windows® XP Professional	68,000円	PC-MY28VHZEH	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz） LAN（100BASE-TX/10BASE-T）	40GB（7,200rpm） +16,000円 PC-D-1HG40H 80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1HH80H 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1HG16H	256MB DDR-SDRAM（256MB×1） +10,000円 PC-D-MEC25H 512MB DDR-SDRAM（256MB×2） +24,000円 PC-D-MEH51H 512MB DDR-SDRAM（512MB×1） +24,000円 PC-D-MEC51H 1GB DDR-SDRAM（512MB×2） +52,000円 PC-D-MEH10H 2GB DDR-SDRAM（1,024MB×2） +156,000円 PC-D-MEH20H
		Windows® XP Home Edition	53,000円	PC-MY28VHZUH			
	MY26X/H-H（2005年10月発表商品）	Windows® XP Professional	48,000円	PC-MY26XHZEH	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz） LAN（100BASE-TX/10BASE-T）		
		Windows® XP Home Edition	33,000円	PC-MY26XHZUH			
液晶一体型	MY11F/FE-F（2004年10月発表商品）	Windows® XP Professional	187,000円	PC-MY11FFEEF	CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733（1.10GHz） FDD 17型TFT-LCD（SXGA） LAN（100BASE-TX/10BASE-T）	StandbyDisk Soloなし or StandbyDisk Soloあり*（*:Windows® XP Professionalのみ選択可能。） 40GB（7,200rpm） +16,000円 PC-D-1HG40C / 40GB（7,200rpm） +20,000円 PC-D-1HS40C 80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1HF80B / 80GB（7,200rpm） +23,000円 PC-D-1HS80C 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1HG16C / 160GB（7,200rpm） +31,000円 PC-D-1HS16C	256MB DDR-SDRAM（256MB×1） +17,000円 PC-D-MEF25C 512MB DDR-SDRAM（512MB×1） +37,000円 PC-D-MEF52B 1GB DDR-SDRAM（512MB×2） +67,000円 PC-D-MEF10B 2GB DDR-SDRAM（1,024MB×2） +269,000円 PC-D-MEF20B
		Windows® XP Home Edition	172,000円	PC-MY11FFEUF			
	MY11F/FR-F（2004年10月発表商品）	Windows® XP Professional	156,000円	PC-MY11FFREF	CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733（1.10GHz） FDD 15型TFT-LCD（XGA） LAN（100BASE-TX/10BASE-T）		
		Windows® XP Home Edition	141,000円	PC-MY11FFRUF			
ミニタワー型	MY32E/M-G（2005年7月発表商品）	Windows® XP Professional	219,000円	PC-MY32EMZEG	CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz） FDD LAN ギガビットイーサネット	増設HDDを利用しない方：80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1HF80D / 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1HF16D 増設HDDを利用する方 StandbyDisk／増設HDD：StandbyDisk なし +0円 or StandbyDisk +4,000円 PC-D-2HSD06 ＋ 80GB + 80GB PC-D-1HW80D +38,000円 / 160GB + 160GB PC-D-1HW16D +54,000円 ミラーリング（RAID 1）※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。：ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HEAD7 ＋ 80GB + 80GB ミラーリング用 PC-D-1HA80D +38,000円 / 160GB + 160GB ミラーリング用 PC-D-1HA16D +54,000円	256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） +16,000円 PC-D-MEM25D 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） +36,000円 PC-D-MEX51D 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +66,000円 PC-D-MEX10D 2GB DDR2-SDRAM（512MB×4） +145,000円 PC-D-MEY20D 3GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2+512MB×2） +230,000円 PC-D-MEX30D
	MY28E/M-G（2005年7月発表商品）	Windows® XP Professional	109,000円	PC-MY28EMZEG	CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820（2.80GHz） FDD LAN ギガビットイーサネット		
ワークステーション	MY32E/X-G（2005年7月発表商品）	Windows® XP Professional	232,000円	PC-MY32EXZEG	CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz） FDD グラフィック Quadro® FX 540 LAN ギガビットイーサネット	増設HDDを利用しない方：80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1HF80D / 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1HF16D 増設HDDを利用する方 StandbyDisk／増設HDD：StandbyDisk なし +0円 or StandbyDisk +4,000円 PC-D-2HSD06 ＋ 80GB + 80GB PC-D-1HW80D +38,000円 / 160GB + 160GB PC-D-1HW16D +54,000円 ミラーリング（RAID 1）※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。：ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HEAD7 ＋ 80GB + 80GB ミラーリング用 PC-D-1HA80D +38,000円 / 160GB + 160GB ミラーリング用 PC-D-1HA16D +54,000円	512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +36,000円 PC-D-MEM51D 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +66,000円 PC-D-MEX10D 2GB DDR2-SDRAM（512MB×4） +145,000円 PC-D-MEY20D 3GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2+512MB×2） +230,000円 PC-D-MEX30D
		Windows® XP Home Edition	132,000円	PC-MY28EXZEG			

1:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

※表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション（各項目から択一となります）

コンパクトタワー型

キーボード・マウス

- PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A
- USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSLA
- テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10TA
- テンキー付きUSB 小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA

CD-ROM系/FDD/コネクタ

FDD/シリアル/パラレルなし

- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDHCDH
- CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDHRDH
- DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CDHDSH

FDD/シリアル/パラレルあり

- CD-ROM（薄型）&FDD &シリアル&パラレル +19,000円 PC-D-CDCCDH
- CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）&FDD&シリアル&パラレル +30,000円 PC-D-CDCRDH
- DVDスーパーマルチドライブ（薄型）&FDD&シリアル&パラレル +38,400円 PC-D-CDCDSH

再セットアップ用媒体

- 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCXA
- 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPBCHA

*:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

- 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 +0円

アプリケーション

- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APLSE8
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9

ディスプレイ

- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 LCD92VM-R-D
- 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-R-D

*:アナログRGB接続になります。

- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 LCD72VM-R-D
- 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 LCD52VM-R-D

通信機能

―――

LAN（100BASE-TX/10BASE-T）をフレームモデルに標準搭載

液晶一体型

キーボード・マウス

- PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS28
- USB 109キーボード & USBマウス +4,000円 PC-D-KBUSB8
- テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T8 ★
- テンキー付きUSB 小型キーボード & USBマウス +4,000円 PC-D-KB10U8

CD-ROM系/FDD/コネクタ

- VersaBay IV/b CD-ROM +8,000円 PC-D-CDVCDF
- VersaBay IV/b CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDVRDF
- VersaBay IV/b DVDスーパーマルチドライブ* +27,400円 PC-D-CDVDSF

*:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

※FDD、シリアル/パラレルポートはフレームモデルに標準搭載。

再セットアップ用媒体

- 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCX6
- 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPBCH6

*:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

- 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 +0円

アプリケーション

- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9

ディスプレイ

―――

通信機能

標準搭載 LAN（100BASE-TX/10BASE-T）+ 無線LAN（IEEE802.11a/b/g） +8,000円 PC-D-NEWLB9

ミニタワー型

キーボード・マウス

- PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A
- USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSLA
- テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10TA
- テンキー付きUSB 小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA

CD-ROM系/FDD/コネクタ

- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDCDD8
- CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDMRDG
- DVDスーパー マルチドライブ +27,400円 PC-D-CDMDSG

※FDD、シリアル/パラレルポートはフレームモデルに標準搭載。

再セットアップ用媒体

- 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCX9

*:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

- 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 +0円

アプリケーション

- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9

ディスプレイ

- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 LCD92VM-R-D
- 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-R-D

*:アナログRGB接続になります。

- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 LCD72VM-R-D
- 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 LCD52VM-R-D

通信機能

―――

LAN ギガビットイーサネットをフレームモデルに標準搭載

ワークステーション

キーボード・マウス

- PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサー PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS3A
- PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A
- テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10TA
- テンキー付きUSB 小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA

CD-ROM系/FDD/コネクタ

- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDCDD8
- CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDMRDG
- DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CDMDSG

※FDD、シリアル/パラレルポートはフレームモデルに標準搭載。

再セットアップ用媒体

- 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCX9

*:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

- 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 +0円

アプリケーション

- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9

ディスプレイ

- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 LCD92VM-R-D
- 17型高精細TFT-LCD（SXGA） +78,000円 F17M02-R-D
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 LCD72VM-R-D

通信機能

―――

LAN ギガビットイーサネットをフレームモデルに標準搭載

別売オプション

保証サービス/保守パック

- Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス） +15,000円 PC-MV-EX3NY1
- PC98-NXSeries SupportPack G2 [3年間保守] +25,000円 PC-MV-SU3LD1
- PC98-NXSeries SupportPack G2 [4年間保守] +40,000円 PC-MV-SU4LD1
- PC98-NXSeries SupportPack G2 [5年間保守] +60,000円 PC-MV-SU5LD1
- PC98-NXSeries SupportPack G2 [3年間保守]（情報漏洩防止対策強化版） +40,000円 PC-MV-SU3LA1

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P12,13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー 1

スリムタワー型
（ハイグレードタイプ/スタンダードタイプ/バリュータイプ）
コンパクトタワー型

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例：Ⓢ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●P14～P17のフリーセレクションメニューにて★マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションメニューでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

	ベースモデル（OS含む）※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。			スマートセレクションメニュー 液晶ディスプレイ	スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア
スリムタワー型 ハイグレードタイプ	MY36Y/E-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY36YE 230,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660（3.60GHz）	アクセントカラー ミッドナイトブルー	
	MY34Y/E-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY34YE 157,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650（3.40GHz）	アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 Ⓢ ←型番 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 Ⓑ なし +0円 ❷
	MY30Y/E-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY30YE 127,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630（3GHz）	アクセントカラー ミッドナイトブルー	Windows® XP Professional &アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ &Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ
	MY26X/E-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY26XE 107,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）	アクセントカラー ミッドナイトブルー	
スタンダードタイプ	MY32V/L-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY32VL 128,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640（3.20GHz）	アクセントカラー ミッドナイトブルー	17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 Ⓢ 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 Ⓑ なし +0円 ❷
	MY28V/L-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY28VL 116,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）	アクセントカラー ミッドナイトブルー	Windows® XP Professional &アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ &Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ
	MY26X/L-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY26XL 96,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）	アクセントカラー ミッドナイトブルー	
バリュータイプ	MY28V/R-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY28VR 97,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）		17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 Ⓢ 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 Ⓑ なし +0円 ❷
	MY26X/R-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY26XR 85,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）		Windows® XP Professional &アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ &Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ
コンパクトタワー型	MY28V/H-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY28VH 105,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）		17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 Ⓢ 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 Ⓑ なし +0円 ❷
	MY26X/H-H（2005年10月発表商品） 型番 PC-MY26XH 85,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）		Windows® XP Professional &アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ &Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ

お選びいただいた商品の型番 PC-MY

❶：「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニュー（P14～P17）でDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
❷：「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

追加増設用途として豊富な液晶ディスプレイをご用意しております。

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）でグラフィックアクセラレータを追加選択した場合はデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）でNVIDIA社製GeForce™ 6200 with TurboCache™を選択時、デュアルディスプレイ機能をサポート。2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業したり、同じ画面を2つのディスプレイに表示し、対面業務に利用可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイのみサポート。デュアルディスプレイで使用する場合は本体とセットでお選びいただいたディスプレイと同一のものをご選択ください。
※Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionでサポートとなります。
※P27もあわせてご覧ください。

追加増設でご購入いただけるディスプレイ ※表示価格はすべて消費税別です。

スリムタワー型（ハイグレードタイプ）で選択可能

- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 LCD92VM-R-F
- 17型高精細TFT-LCD（SXGA）* +78,000円 F17M02-R-D
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 LCD72VM-R-F
- 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 LCD52VM-R-F

*：アナログRGB接続となります。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB）は格納されません。

■保証サービス（別売オプション）

保証サービス		保証期間	型番・標準料金
翌営業日出張	Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス）	3年間	PC-MV-EX3NY1 15,000円（税別）

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくは、P12,13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

■保守パック（別売オプション）

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeries SupportPack G2	3年間保守	PC-MV-SU3LD1 25,000円（税別）
		4年間保守	PC-MV-SU4LD1 40,000円（税別）
		5年間保守	PC-MV-SU5LD1 60,000円（税別）
	PC98-NXSeriesSupportPack G2（情報漏洩防止対策強化版）	3年間保守	PC-MV-SU3LA1 40,000円（税別）

※表示価格はすべて消費税別です。

	FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号	
ハイグレードタイプ	❶ FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 Ⓣ or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 Ⓓ	グラフィックアクセラレータ GeForce™ 6200 with TurboCache™ 搭載 & LAN ギガビットイーサネット & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 256MB（256MB×1） +22,000円 Ⓔ / & 512MB（256MB×2） +36,000円 Ⓕ / & 1GB（512MB×2） +64,000円 Ⓗ & ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 256MB（256MB×1） +18,000円 Ⓒ / & 512MB（256MB×2） +32,000円 Ⓖ / & 1GB（512MB×2） +60,000円 Ⓝ チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 256MB（256MB×1） +4,000円 Ⓙ / & 512MB（256MB×2） +18,000円 Ⓜ / & 1GB（512MB×2） +46,000円 ⑨ & ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 256MB（256MB×1） 標準搭載+0円 Ⓢ / & 512MB（256MB×2） +14,000円 Ⓤ / & 1GB（512MB×2） +42,000円 Ⓧ	40GB（7,200rpm） 標準搭載+0円 Ⓑ or 80GB（7,200rpm） +3,000円 Ⓐ	H	
スタンダードタイプ	❶ FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 Ⓣ or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 Ⓓ	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 256MB（256MB×1） +4,000円 Ⓙ / & 512MB（256MB×2） +18,000円 Ⓜ / & 1GB（512MB×2） +46,000円 ⑨ & ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 256MB（256MB×1） 標準搭載+0円 Ⓢ / & 512MB（256MB×2） +14,000円 Ⓤ / & 1GB（512MB×2） +42,000円 Ⓧ	40GB（7,200rpm） 標準搭載+0円 Ⓑ or 80GB（7,200rpm） +3,000円 Ⓐ	H	
バリュータイプ	❶ FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 Ⓣ or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +7,000円 Ⓓ	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 256MB（256MB×1） +4,000円 Ⓙ / & 512MB（512MB×1） +18,000円 Ⓜ / & 1GB（512MB×2） +46,000円 ⑨ & ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 256MB（256MB×1） 標準搭載+0円 Ⓢ / & 512MB（512MB×1） +14,000円 Ⓤ / & 1GB（512MB×2） +42,000円 Ⓧ	40GB（7,200rpm） 標準搭載+0円 Ⓑ or 80GB（7,200rpm） +3,000円 Ⓐ	H	
コンパクトタワー型	❶ CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 ❷ or CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 Ⓝ ※FDD、シリアル/パラレルポートは搭載していません。	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN（100BASE-TX/10BASE-T） & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 256MB（256MB×1） +4,000円 Ⓙ / & 512MB（256MB×2） +18,000円 Ⓜ / & 1GB（512MB×2） +46,000円 ⑨ & ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 256MB（256MB×1） 標準搭載+0円 Ⓢ / & 512MB（256MB×2） +14,000円 Ⓤ / & 1GB（512MB×2） +42,000円 Ⓧ	40GB（7,200rpm） 標準搭載+0円 Ⓑ or 80GB（7,200rpm） +3,000円 Ⓐ	H	
				H	

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

ワークステーションでは、標準搭載のNVIDIA社製Quadro® FX 540のミニD-Sub15ピン（アナログ接続）とDVI-Dのコネクタ（デジタル接続）両方を使用してデュアルディスプレイ機能を使用できます。
※デュアルディスプレイで使用する場合は、セレクションメニューにて選択可能なディスプレイのいずれかを選択し、追加増設用として「F17M02-R-D」をご選択ください。
※P7もあわせてご覧ください。

17型高精細TFT-LCD（SXGA） +78,000円
F17M02-R-D

ケーブルコンセント等にも利便性を追求

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

本体に**USBケーブルフック**を装備し、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。
（写真はスリムタワー型（スタンダードタイプ））

対応機種：
スリムタワー型（ハイグレードタイプ/スタンダードタイプ）、液晶一体型

背面の**ケーブルストッパ**（標準添付）により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。
（写真はスリムタワー型（スタンダードタイプ））

対応機種：
液晶一体型を除く全機種

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイの電源プラグを接続できる便利な**サービスコンセント付き電源コード**を標準添付。

対応機種：
スリムタワー型（ハイグレードタイプ/スタンダードタイプ）

スマートセレクションメニュー 2

液晶一体型
ミニタワー型
ワークステーション

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●P14～P17のフリーセレクションメニューにて★マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションメニューでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GB*の再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB*）は格納されません。
*:液晶一体型は約2.5GB。

	ベースモデル（OS含む）※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。			スマートセレクションメニュー 液晶ディスプレイ	スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア
液晶一体型	**MY11F/FE-F**（2004年10月発表商品） 型番 PC-MY11FFE 231,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733（1.10GHz）	17型TFT-LCD（SXGA）	Windows® XP Professional & アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ & Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ
液晶一体型	**MY11F/FR-F**（2004年10月発表商品） 型番 PC-MY11FFR 200,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733（1.10GHz）	15型TFT-LCD（XGA）	
ミニタワー型	**MY32E/M-G**（2005年7月発表商品） 型番 PC-MY32EM 265,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz）	17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 Ⓢ 15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円 Ⓑ なし +0円 ❷	Windows® XP Professional & アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ & Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ
ミニタワー型	**MY28E/M-G**（2005年7月発表商品） 型番 PC-MY28EM 155,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820（2.80GHz）		
ワークステーション	**MY32E/X-G**（2005年7月発表商品） 型番 PC-MY32EX 298,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 840（3.20GHz）	19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +65,000円 Ⓒ 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +52,000円 Ⓢ なし +0円 ❷	Windows® XP Professional & アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ & Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ
ワークステーション	**MY28E/X-G**（2005年7月発表商品） 型番 PC-MY28EX 198,000円（税別）	Windows® XP Professional	CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820（2.80GHz）		

お選びいただいた商品の型番 PC-MY

❶:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニュー（P16,17）でDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
❷:「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

PCカスタマイズサービス

PCの導入時に必要となる作業の一部を、
出荷時にあらかじめ行う「PCカスタマイズサービス（有償）」。
お客様の商品導入時の作業負担を軽減することができます。

サービスメニューは随時更新いたします。
サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、
NEC 8番街 http://nec8.com/care/custom/
をご覧ください。

特長

■NECの国内生産工場で作業を行うため、高い信頼性を提供

■ 仕様調整から導入までの工数を削減
- ・導入時の作業負担を削減
- ・オンラインで仕様検討/見積もりが可能なため、仕様調整の負担を低減
- ・基本料金の設定がないため、台数の少ない*1案件でも低料金で利用可能

■導入までの納期を短縮
- ・お客様仕様の商品を工場から直接お届けできるため、物流リードタイム短縮が可能
- ・本体通常納期+3日の迅速対応*2

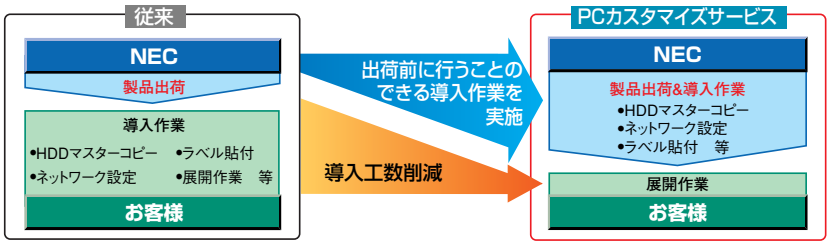

*1:各メニューは5台からご利用になれます。ただし一部メニューは今後の商談を含めて50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます（一括購入である必要はありません）。
*2:お客様からご提供いただく物や情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから3日となります。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

■保証サービス（別売オプション）

保証サービス		保証期間	型番・標準料金
翌営業日出張	Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス）	3年間	PC-MV-EX3NY1 15,000円（税別）

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくは、P12,13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

■保守パック（別売オプション）

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeries SupportPack G2	3年間保守	PC-MV-SU3LD1 25,000円（税別）
		4年間保守	PC-MV-SU4LD1 40,000円（税別）
		5年間保守	PC-MV-SU5LD1 60,000円（税別）
	PC98-NXSeriesSupportPack G2（情報漏洩防止対策強化版）	3年間保守	PC-MV-SU3LA1 40,000円（税別）

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス ／ グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ ／ HDD ／ 世代番号

液晶一体型

1 FDD & VersaBay IVb CD-ROM
- & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 Ⓣ
- & USB 109キーボード & USBマウス +1,000円 Ⓜ

or

FDD & VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM
- & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 Ⓓ
- & USB 109キーボード & USBマウス +12,000円 Ⓢ

グラフィックアクセラレータ MOBILITY™ RADEON® 9200 搭載 & LAN（100BASE-TX/10BASE-T）

2 & 再セットアップ用 CD-ROM添付
- & 256MB（256MB×1） +4,000円 Ⓔ
- & 512MB（512MB×1） +24,000円 Ⓕ
- & 1GB（512MB×2） +54,000円 Ⓗ

1 & 再セットアップ用 バックアップイメージをHDDに格納
- & 256MB（256MB×1） 標準搭載+0円 Ⓒ
- & 512MB（512MB×1） +20,000円 Ⓖ
- & 1GB（512MB×2） +50,000円 Ⓝ

40GB（7,200rpm） Ⓑ 標準搭載+0円
or
80GB（7,200rpm） Ⓗ +3,000円

F

ミニタワー型

1 FDD & CD-ROM
- & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 Ⓣ

or

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM
- & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +7,000円 Ⓓ

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット

2 & 再セットアップ用 CD-ROM添付
- & 256MB（256MB×1） +4,000円 Ⓙ
- & 512MB（256MB×2） +24,000円 Ⓜ
- & 1GB（512MB×2） +54,000円 Ⓘ

1 & 再セットアップ用 バックアップイメージをHDDに格納
- & 256MB（256MB×1） 標準搭載+0円 Ⓢ
- & 512MB（256MB×2） +20,000円 Ⓤ
- & 1GB（512MB×2） +50,000円 Ⓧ

80GB（7,200rpm） Ⓗ 標準搭載+0円
or
160GB（7,200rpm） Ⓢ +8,000円

G

ワークステーション

1 FDD & CD-ROM
- & PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサーPS/2マウス 標準搭載+0円 ❸

or

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM
- & PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサーPS/2マウス +7,000円 ❼

グラフィックアクセラレータ Quadro® FX 540 搭載 & LAN ギガビットイーサネット

2 & 再セットアップ用 CD-ROM添付
- & 512MB（512MB×1） +4,000円 Ⓕ
- & 1GB（512MB×2） +34,000円 Ⓗ

1 & 再セットアップ用 バックアップイメージをHDDに格納
- & 512MB（512MB×1） 標準搭載+0円 Ⓖ
- & 1GB（512MB×2） +30,000円 Ⓝ

80GB（7,200rpm） Ⓗ 標準搭載+0円
or
160GB（7,200rpm） Ⓢ +8,000円

G

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

■サービス一覧

メニュー*1	型番	標準料金（税別）*10	サービス概要
基本料金	―		個々のサービスの標準料金に含まれています。
ラベル作成/貼付サービス（同一ラベル）	PC-CM-A001	400円/台	お客様ご指定の内容（文字）を当社指定ラベルに印刷または、お客様にご提供いただいたラベルをあらかじめPC本体に貼付し出荷いたします。記載内容については、全てのラベルが同一内容となる「同一ラベル」と1台毎に個別に記載内容を指定可能な「装置毎ラベル」から選択いただけます。
ラベル貼付サービス（同一ラベル）*2	PC-CM-A002	300円/台	
ラベル作成/貼付サービス（装置毎ラベル）	PC-CM-A003	700円/台	
ラベル貼付サービス（装置毎ラベル）*2	PC-CM-A004	400円/台	
個別ネットワーク設定サービス*4	PC-CM-A007	2,300円/台	各種ネットワークの設定をあらかじめ行い出荷いたします。導入直後からインターネットやメールをご利用いただけます。*6
HDD領域設定変更サービス*4	PC-CM-A008	3,000円/台	HDDのCドライブのサイズやファイルシステムの変更を行います。
HDD領域設定変更サービス（Officeインストール付）*4*8	PC-CM-A008A	4,300円/台	HDDのCドライブのサイズやファイルシステムの変更を行います。あわせて、OfficeインストールモデルにおいてOfficeの再インストールを行います。
HDDマスターコピーサービス*4	PC-CM-A009	4,300円/台	お客様にて、マスターとなるPCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開いたします。
復旧用バックアップCD作成サービス	PC-CM-A010	22,000円/台	「HDD領域設定変更サービス」、「HDD領域設定変更サービス（Officeインストール付）」、「HDDマスターコピーサービス」または「（新）Windows 2000 Professionalインストールサービス」のいずれかのサービスにて設定作業が完了したPCの復旧用バックアップCDまたはDVD媒体を作成いたします。また、作成した媒体のコピーを行います。
復旧用バックアップCD複製サービス*5	PC-CM-A010A	7,000円/セット	
復旧用バックアップDVD作成サービス	PC-CM-A011	17,500円/台	
復旧用バックアップDVD複製サービス*5	PC-CM-A011A	7,000円/セット	
添付品一括納品サービス*7	PC-CM-A012	800円/台	ご指定の添付品を本体とは別梱包にて一括納品いたします。
アプリケーション同梱サービス（StandbyDisk Solo）*9	PC-CM-L001	4,000円/台	StandbyDisk SoloをPCに同梱して納品を行います。
MACアドレス抽出サービス	PC-CM-A015	500円/台	納品するPCのMACアドレスを一覧表にしてご提供します。
MACアドレス抽出サービス（個別ネットワーク設定サービス専用）	PC-CM-A015A	100円/台	「個別ネットワーク設定サービス」と共に「MACアドレス抽出サービス」を購入される場合は、低価格でご提供します。
（新）Windows 2000 Professional インストールサービス	PC-CM-A016	4,300円/台	お客様所有のWindows® 2000 Professional（SP4）の媒体を用いて、Windows® XP Professional モデルにWindows® 2000 Professional（SP4）をインストールいたします。

*1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
*2:貼付するラベルはお客様にご提供いただきます。
*4:50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます（一括購入である必要はありません）。
*5:復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象。
*6:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
*7:一括納品する添付品は、当社指定のパック単位となります。
*8:Officeインストールモデルのみご利用になれます。
*9:セレクションメニューにてStandbyDiskを選択される場合、本サービスはご利用いただけません。
*10:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。

■仕様一覧

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			スリムタワー型（ハイグレードタイプ）				スリムタワー型（スタンダードタイプ）		
型名*1			MY36Y/E-H	MY34Y/E-H	MY30Y/E-H	MY26X/E-H	MY32V/L-H	MY28V/L-H	MY26X/L-H
OS			Windows® XP Professional x64 Edition、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのいずれか1つ選択				Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択		
CPU			インテル® Pentium® 4 プロセッサ 660*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630*44	インテル® Celeron® D プロセッサ 331*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521*44	インテル® Celeron® D プロセッサ 331*44
	クロック周波数		3.60 GHz*2	3.40 GHz*2	3 GHz*2	2.66 GHz	3.20 GHz*2	2.80 GHz*2	2.66 GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次		12Kμ命令実行トレース*3/16KBデータ						
	2次		2,048KB			256KB	2,048KB	1,024KB	256KB
システムバス			800MHz（メモリバス：533MHz）			533MHz（メモリバス：400MHz）	800MHz（メモリバス：533MHz）		533MHz（メモリバス：400MHz）
チップセット			インテル® 945G Expressチップセット				インテル® 915GV Expressチップセット		
セキュリティチップ*47			TPM v1.1b準拠						
最大メモリ（メインメモリ）			2GB［DIMMスロット×2］						
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® 945G Express（チップセットに内蔵）				インテル® 915GV Express（チップセットに内蔵）		
		ビデオRAM	メインメモリより8～128MBを自動的に使用						
	解像度・表示色	640×480ドット（VGA）	最大1,677万色*42						
		800×600ドット（SVGA）	最大1,677万色*42						
		1,024×768ドット（XGA）	最大1,677万色*42						
		1,280×1,024ドット（SXGA）	最大1,677万色*5						
		1,600×1,200ドット（UXGA）	最大1,677万色*5						
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*8、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GM*4、GS演奏モード対応、DLS2対応*4*33］）、マイクノイズ除去機能*4*34、3Dポジショナルサウンド				PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*8、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備						
インターフェイス	IEEE1394		IEEE1394×1（4ピン）				—		
	USB		6（本体前面×2、本体背面×4）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］、USB2.0対応*12						
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン						
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応						
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン*37				ミニD-sub15ピン		
	PS/2		ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済］						
	通信関連		RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ						
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*4、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1				マイク入力：ステレオミニジャック×1、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1		
記憶装置	FDD		増設HDDを選択しない場合内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*52				標準内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*30		
ベイ	増設用ATAコネクタ		Parallel ATA×1、Serial ATA×1（増設HDD選択時はSerial ATA×1占有済）*45				Serial ATA×1（増設HDD選択時は占有済）		
	3.5型ベイ［空き］		1スロット（増設HDDまたはFDDで占有済）［0］				—		
	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（標準HDDで占有済）［0］				2スロット（標準HDDで1スロット占有済）［1］*15		
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*32		1スロット（Low Profile）（NVIDIA社製 GeForce™ 6200 with TurboCache™またはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィックボードで占有済）［1］				—		
	PCIスロット［空き］*18		2スロット（ハーフ×2）［2］						
電源			AC100V±10%、50/60Hz						
消費電力*22（最大構成時）			約80W（最大約198W）	約79W（最大約191W）	約79W（最大約184W）	約77W（最大約180W）	約79W（最大約171W）	約78W（最大約171W）	約74W（最大約163W）
皮相電力*22（最大構成時）			約88VA（最大約219VA）	約88VA（最大約212VA）	約88VA（最大約204VA）	約85VA（最大約200VA）	約105VA（最大約228VA）	約103VA（最大約227VA）	約98VA（最大約217VA）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*22*23			P区分0.00027（AAA）	P区分0.00028（AAA）	P区分0.00031（AAA）	P区分0.00035（AAA）	P区分0.00050（AAA）	P区分0.00058（AAA）	P区分0.00060（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB						
外形寸法（本体）			88（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含まず）、218（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）*25						
質量（本体）*6			約8.9kg				約8.6kg		
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）						
インストール可能OS*26*36			Windows® XP Professional（SP2）*29/Home Edition（SP2）*27、Windows® 2000 Professional（SP4）*27/Server（SP4）*27						
主な添付品			電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、サービスコンセント付き電源コード、保証書、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM						
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。									
セレクションメニュー*60	再セットアップ用データ*61	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*83						
		CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*86						
	PCI Expressボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA社製 GeForce™ 6200 with TurboCache™（PCI Express x16）				—		
		ビデオRAM	最大128MB（メインメモリ256MBの場合）/最大256MB（メインメモリ512MB以上の場合）*69				—		
		ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）*63				—		
		ビデオRAM	メインメモリより8～128MBを自動的に使用				—		
	メモリ*64*89	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、256MB DIMM×1						
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、256MB DIMM×2						
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、512MB DIMM×1						
		1GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、512MB DIMM×2						
		2GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、1,024MB DIMM×2						
	ハードディスク*66	40GB	約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応						
		80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応						
		160GB	約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応						
		40GB×2*68	約40GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応						
		80GB×2*68	約80GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応						
		160GB×2*68	約160GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応						
	ミラーリング（RAID 1）		インテル® マトリックス ストレージ テクノロジ				—		
	CD-ROM系*70*74	CD-ROM	最大24倍速						
		CD-R/RW with DVD-ROM*67*71*72	CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-RAM読み込み：最大1倍速*76						
		DVDスーパーマルチドライブ*67*71*72	CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-R（1層）読み込み：最大8倍速、DVD-R（1層）書き込み：最大8倍速*77、DVD+R（1層）読み込み：最大8倍速、DVD+R（1層）書き込み：最大8倍速、DVD+R（2層）読み込み：最大6倍速、DVD+R（2層）書き込み：最大2.4倍速、DVD-RW書き換え：最大4倍速*78、DVD+RW書き換え：最大4倍速*73、DVD-RAM読み込み：最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え：最大5倍速*76						
	キーボード・マウス	USB 109キーボード＆USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*80、スクロールホイール付き）添付						
		PS/2 109キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付						
		テンキー付きUSB 小型キーボード＆USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*80、スクロールホイール付き）添付						
		テンキー付きPS/2 小型キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付						

【本体部分】

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

*2：Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Professional x64 Editionを選択の場合、ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応となります。ハイパー・スレッディング・テクノロジは、Windows® XP Professionalでは、必ずService Pack 1以上を適用した状態でご使用ください（出荷時にはWindows® XP Professionalでは Service Pack 2が適用済み）。ハイパー・スレッディング・テクノロジは工場出荷時OFFに設定されています。本機能を使用するためにはBIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。

*3：最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。

*4：マイクノイズ除去機能、ステレオマイク（モノラルでは使用可能）、ソフトウェアMIDI［GM演奏モード（GS演奏モードとしては使用可能）］、DLS2機能は、Windows® XP Professional x64 Editionでは、ご利用になれません。

*5：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。

*6：最小容量メモリ、最大容量HDD（増設HDDは無し）、CD-ROM（コンパクトタワー型はCD-ROM（薄型））、FDD、スリムタワー型（ハイグレードタイプ）はPCI Expressグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。（キーボード、マウスの質量は含みません）

*8：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンをご使用願います。

*9：音源再生には外付スピーカが必要です。（本体ライン出力端子使用）

*12：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。

*15：増設HDD選択時は空きベイなし。

*18：搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフ：106（W）×176（D）mm以内、ハーフ（Low Profile）：64（W）×167（D）mm以内となります。

*19：スリムタワー型（バリュータイプ）でFAXモデムボードを選択した場合、本ボードの取り外しはできません。

*22：OSはWindows® XP Professional、最小容量メモリ（エネルギー消費効率は最大容量メモリ）、最小容量HDD、CD-ROM（コンパクトタワー型はCD-ROM（薄型）、FDD、USB109キーボード（スリムタワー型（バリュータイプ）はPS/2 109キーボード）、USBマウス（光センサー）（スリムタワー型（バリュータイプ）はPS/2マウス（ボール））、スリムタワー型（ハイグレードタイプ）はPCI Expressグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。（増設HDDは無し。また、ハイパー・スレッディング・テクノロジはoff。）

*23：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

*25：縦置き時の足以外の突起物含まず。

*26：インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード」の「ビジネスPC（Mate＆VersaPro）/プリンタ（MultiWriter＆MultiImpact）/PC周辺機器」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。

*27：以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。ミラーリング選択時は、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional/Serverをご利用いただけません。また、Windows® XP Home Editionでは、デュアルディスプレイ機能、Windows® 2000 Professional/Serverでは、スリムタワー型（ハイグレードタイプ）のデジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）、スリムタワー型（バリュータイプ）のFAXモデムがご利用いただけません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がございますので*26をご覧ください。

*29：MY36Y/E-H、MY34Y/E-H、MY30Y/E-H、MY32V/L-H、MY28V/L-H、MY28V/R-HおよびMY28V/H-Hのハイパー・スレッディング・テクノロジはプリインストールモデルのみサポート。

*30：1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）はフォーマット不可。

*32：搭載可能なPCI Express x16ボードサイズはLow Profile：64（W）×167（D）mm以内となります。

*33：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。

*34：ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。

*36：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（　）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は（　）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。

*37：セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce™ 6200 with TurboCache™選択時はPCI Expressボード搭載の専用コネクタ（DMS-59コネクタ）にPCI Expressボード添付のGeForce™ 6200 with TurboCache™用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピン×2の構成となり、I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）選択時はI/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタ（ミニD-sub15ピン×1）とPCI Expressボードに搭載されているデジタルコネクタ（DVI-D×1）の構成となります。

*42：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。

*44：Execute Disable Bit機能搭載。

項目			スリムタワー型（バリュータイプ）		コンパクトタワー型	
型名*1			MY28V/R-H	MY26X/R-H	MY28V/H-H	MY26X/H-H
OS			Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択			
CPU			インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521*44	インテル® Celeron® D プロセッサ 331*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521*44	インテル® Celeron® D プロセッサ 331*44
	クロック周波数		2.80 GHz*2	2.66 GHz	2.80 GHz*2	2.66 GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次		12K μ命令実行トレース*3 / 16KBデータ			
	2次		1,024KB	256KB	1,024KB	256KB
システムバス			800MHz（メモリバス：400MHz）	533MHz（メモリバス：400MHz）	800MHz（メモリバス：400MHz）	533MHz（メモリバス：400MHz）
チップセット			インテル® 915GV Expressチップセット			
最大メモリ（メインメモリ）			3GB［DIMMスロット×4］		2GB［DIMMスロット×2］	
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® 915GV Express（チップセットに内蔵）			
	ビデオRAM		メインメモリより8～128MBを自動的に使用			
	解像度・表示色	640×480ドット（VGA）	最大1,677万色*42			
		800×600ドット（SVGA）	最大1,677万色*42			
		1,024×768ドット（XGA）	最大1,677万色*42			
		1,280×1,024ドット（SXGA）	最大1,677万色*5			
		1,600×1,200ドット（UXGA）	最大1,677万色*5			
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GS演奏モード対応］）*9、3Dポジショナルサウンド		PCM録音再生機能、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）*9、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備		100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備	
インターフェイス	USB		6（本体前面×2、本体背面×4）、USB2.0対応		4（本体前面×2、本体背面×2）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］、USB2.0対応*12	
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン		—*48	
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		—*49	
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン			
	PS/2		ミニDIN6ピン×2［キーボードおよびマウスで占有済］		ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済］	
	通信関連		RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ、RJ11モジュラーコネクタ（FAXモデム選択時のみ）		RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ	
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1			
記憶装置	FDD		標準内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*30		セレクションにより選択可能*50	
ベイ	3.5型ベイ［空き］		1スロット（FDDで占有済）［0］		—	
	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（標準HDDで占有済）［0］			
	5型ベイ［空き］		1スロット（CD-ROM系ドライブで占有済）［0］		1スロット（CD-ROM系ドライブまたはFDD&CD-ROM系ドライブ（薄型）で占有済）［0］	
拡張スロット	PCIスロット［空き］*18*19		2スロット（ハーフ（Low Profile）×2）［2］（FAXモデム選択時は1スロット占有済）		—	
電源			AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力*22（最大構成時）			約81W（最大約176W）	約69W（最大約163W）	約73W（最大約126W）	約67W（最大約106W）
皮相電力*22（最大構成時）			約109VA（最大約237VA）	約93VA（最大約220VA）	約99VA（最大約171VA）	約91VA（最大約144VA）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*22*23			P区分0.00033（AAA）	P区分0.00033（AAA）	P区分0.00016（AAA）	P区分0.00017（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法（本体）			98（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含まず）、220（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含む）*25		66（W）×340.5（D）×352（H）mm（スタビライザ含まず）、188（W）×340.5（D）×352（H）mm（スタビライザ含む）*25	
質量（本体）*6			約9.7kg		約8.2kg	
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
インストール可能OS*26*36			Windows® XP Professional（SP2）*29/Home Edition（SP2）*27、Windows® 2000 Professional（SP4）*27/Server（SP4）*27			
主な添付品			電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、電源コード、保証書、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー*60	再セットアップ用データ*61	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*83			
		CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*86			
	メモリ*64*89	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、256MB DIMM×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、256MB DIMM×1	
		512MB	—		ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、256MB DIMM×2	
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×1	
		1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×2	
		2GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、1,024MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC3200、1,024MB DIMM×2	
	FDD		（FDDは標準内蔵）		3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*90	
	ハードディスク*66	40GB	約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
		80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
		160GB	約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	CD-ROM系*70*74	CD-ROM*75	最大40倍速			
		CD-ROM（薄型）	—		最大24倍速	
		CD-R/RW with DVD-ROM*67*71*72*75	CD-ROM読み込み：最大40倍速、CD-R書き込み：最大40倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速、DVD-RAM読み込み：最大2倍速*76		CD-ROM読み込み：最大40倍速、CD-R書き込み：最大40倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速、DVD-RAM読み込み：最大1倍速*76	
		CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）*67*71*72	—		CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-RAM読み込み：最大1倍速*76	
		DVDスーパーマルチドライブ*67*71*72*75	CD-ROM読み込み：最大40倍速、CD-R書き込み：最大40倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速、DVD-R（1層）読み込み：最大12倍速、DVD-R（1層）書き込み：最大16倍速*77、DVD+R（1層）読み込み：最大12倍速、DVD+R（1層）書き込み：最大16倍速、DVD+R（2層）読み込み：最大8倍速、DVD+R（2層）書き込み：最大4倍速、DVD-RW書き換え：最大6倍速*78、DVD+RW書き換え：最大8倍速、DVD-RAM読み込み：最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え：最大5倍速*76		
		DVDスーパーマルチドライブ（薄型）*67*71*72	—		CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-R（1層）読み込み：最大8倍速、DVD-R（1層）書き込み：最大8倍速*77、DVD+R（1層）読み込み：最大8倍速、DVD+R（1層）書き込み：最大8倍速、DVD+R（2層）読み込み：最大6倍速、DVD+R（2層）書き込み：最大2.4倍速、DVD-RW書き換え：最大4倍速*78、DVD+RW書き換え：最大4倍速*73、DVD-RAM読み込み：最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え：最大5倍速*76	
	通信機能	FAXモデム*81	モデム：最大56kbps（V.90、K56flex時）/最大33.6kbps（V.34時）、FAX：最大14.4kbps（V.17時）		—	
	キーボード・マウス	USB 109キーボード&USBマウス（光センサー）	—		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*80、スクロールホイール付き）添付	
		PS/2 109キーボード&PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付			
		テンキー付きUSB 小型キーボード&USBマウス（光センサー）	—		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*80、スクロールホイール付き）添付	
		テンキー付きPS/2小型キーボード&PS/2マウス（ボール）	—		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付	

*45：3.5型ベイの空きスロット数を超えての接続は不可。
*46：国際エネルギースタープログラムに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード（システムスタンバイまたは休止状態）に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*47：プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
*48：セレクションメニューで「FDD/シリアル/パラレルあり」を選択した場合は「セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1」。
*49：セレクションメニューで「FDD/シリアル/パラレルあり」を選択した場合は「RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応」。
*50：セレクションメニューで「FDD/シリアル/パラレルあり」を選択した場合は3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応3.5型フロッピーディスクドライブ内蔵。1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）はフォーマット不可。
*52：セレクションメニューで増設HDDを選択しない場合は3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応3.5型フロッピーディスクドライブ内蔵（Windows® XP Professional x64 Editionでは2モード（720KB/1.44MB）、1.2MBは使用不可）。1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）はフォーマット不可。

【セレクションメニュー部分】
*60：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*61：セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されておりません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はP11を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P14～21をご参照ください。
*63：デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
*64：スリムタワー型（ハイグレードタイプ/スタンダードタイプ/バリュータイプ）およびコンパクトタワー型はビデオRAMとしても使用。
*65：MY26X/E-HおよびMY26X/L-Hはメモリバス400MHz（PC2-3200相当）で動作します。
*66：20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*67：バッファアンダーランエラー防止機能付き。
*68：セレクションメニューにてStandbyDiskありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。StandbyDiskを選択されない場合、増設HDDはNTFSでフォーマット済み。
*69：うち64MBはボード搭載のメモリを使用。また、システム全体とグラフィックの負荷状態に応じて、メインメモリから0～64MB（メインメモリ512MB以上の場合は最大192MB）の領域を動的に使用。
*70：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*71：書き込みツール「RecordNow!/DLA」（Windows® XP Professional x64 Editionプリンストールモデルは「RecordNow!」）が添付されます。
*72：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5」が添付されます。
*73：8倍速記録対応DVD+RWディスクへの記録はできません。
*74：メディアの種類、フォーマット形式によって速度が出ない場合があります。
*75：スリムタワー型（バリュータイプ）およびコンパクトタワー型で内蔵CD-ROM系ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDはご利用になれません。
*76：片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア（TYPE1）はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
*77：DVD-RはDVD for General Ver2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*78：DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*80：光センサーマウスは、光沢のある白い面などでの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*81：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。56kbpsは受信時の最大速度です。データ送信時最大33.6kbpsとなります。
*82：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポート。
*83：HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
*86：再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*89：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*90：1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）はフォーマット不可。

■仕様一覧　下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			ミニタワー型		ワークステーション	
型名*1			MY32E/M-G	MY28E/M-G	MY32E/X-G	MY28E/X-G
OS			Windows® XP Professional搭載			
CPU			インテル® Pentium® D プロセッサ 840*44	インテル® Pentium® D プロセッサ 820*44	インテル® Pentium® D プロセッサ 840*44	インテル® Pentium® D プロセッサ 820*44
	クロック周波数		3.20 GHz	2.80 GHz	3.20 GHz	2.80 GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次		12K μ命令実行トレース*3/16KBデータ×2			
	2次		1,024KB×2			
システムバス			800MHz（メモリバス：533MHz）			
チップセット			インテル® 945G Expressチップセット			
セキュリティチップ*47			TPM v1.1b準拠			
最大メモリ（メインメモリ）			3.5GB［DIMMスロット×4］*10			
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® 945G Express（チップセットに内蔵）		NVIDIA社製 Quadro® FX 540（PCI Express x16）	
	ビデオRAM		メインメモリより8～128MBを自動的に使用		128MB DDR（PCI Express x16ボードに搭載）	
	解像度・表示色	640×480ドット（VGA）	最大1,677万色*42			
		800×600ドット（SVGA）	最大1,677万色*42			
		1,024×768ドット（XGA）	最大1,677万色*42			
		1,280×1,024ドット（SXGA）	最大1,677万色*5			
		1,600×1,200ドット（UXGA）	最大1,677万色*5			
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）*9、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド			
通信機能	LAN（ギガビットイーサネット）		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備			
インターフェイス	USB		8（本体前面×2、本体背面×6）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］、USB2.0対応*12			
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2kbps対応			
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン		ミニD-sub15ピン*51、DVI-D（24ピン）*35	
	PS/2		ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済］			
	通信関連		RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ			
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1			
記憶装置	FDD		標準内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*30			
ベイ	増設用ATAコネクタ		Parallel ATA×1、Serial ATA×3（増設HDD選択時はSerial ATA×1 占有済）*45			
	3.5型ベイ［空き］		2スロット（FDDで1スロット占有済）［1］			
	内蔵3.5型ベイ［空き］		3スロット（標準HDDで1スロット占有済）［2］*15			
	5型ベイ［空き］		2スロット（CD-ROM系ドライブで1スロット占有済）［1］			
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］*32		1スロット（ハーフ）［1］		1スロット（グラフィックボードで占有済）［0］	
	PCIスロット［空き］*18		3スロット（フル×2、ハーフ×1）［3］			
電源			AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力*22（最大構成時）			約130W（最大約340W）	約100W（最大約310W）	約140W（最大約350W）	約110W（最大約320W）
皮相電力*22（最大構成時）			約130VA（最大約340VA）	約100VA（最大約310VA）	約140VA（最大約350VA）	約110VA（最大約320VA）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*22*23			P区分0.00015（AAA）	P区分0.00017（AAA）	P区分0.00016（AAA）	P区分0.00019（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法（本体）			176（W）×455（D）×448（H）mm*25			
質量（本体）*6			約13.5kg		約13.7kg	
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
インストール可能OS*26*36			Windows® XP Professional（SP2）、Windows® 2000 Professional（SP4）*27/Server（SP4）*27			
主な添付品			電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、電源コード、保証書、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー*60	再セットアップ用データ*61	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*83			
		CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*86			
	メモリ*64*89	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×1		—	
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×2		ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×1	
		1GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×2			
		2GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×4			
		3GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、1,024MB DIMM×2+512MB DIMM×2			
	ハードディスク*66	80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			
		160GB	約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			
		80GB×2*68	約80GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			
		160GB×2*68	約160GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			
	ミラーリング（RAID 1）		インテル® マトリックス ストレージ テクノロジ			
	CD-ROM系*70*74	CD-ROM*75	最大40倍速			
		CD-R/RW with DVD-ROM*67*71*72*75	CD-ROM読み込み：最大40倍速、CD-R書き込み：最大40倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速、DVD-RAM読み込み：最大2倍速*76			
		DVDスーパーマルチドライブ*67*71*72*75	CD-ROM読み込み：最大40倍速、CD-R書き込み：最大40倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速、DVD-R（1層）読み込み：最大12倍速、DVD-R（1層）書き込み：最大16倍速*77、DVD+R（1層）読み込み：最大12倍速、DVD+R（1層）書き込み：最大16倍速、DVD+R（2層）読み込み：最大8倍速、DVD+R（2層）書き込み：最大4倍速、DVD-RW書き換え：最大6倍速*78、DVD+RW書き換え：最大8倍速、DVD-RAM読み込み：最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え：最大5倍速*76			
	キーボード・マウス	USB 109キーボード＆USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*80、スクロールホイール付き）添付		—	
		PS/2 109キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付			
		テンキー付きUSB小型キーボード＆USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*80、スクロールホイール付き）添付			
		テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付			
		PS/2 109キーボード＆3ボタンPS/2マウス（光センサー）	—		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、3ボタンPS/2マウス（光センサー式*80）添付	

項目			液晶一体型	
型名*1			MY11F/FE-F	MY11F/FR-F
OS			Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択	
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載）	
	クロック周波数		1.10 GHz	
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次		32KB命令実行トレース/32KBデータ	
	2次		2,048KB	
システムバス			400MHz（メモリバス：333MHz）	
チップセット			インテル® 855PM チップセット	
最大メモリ（メインメモリ）			2GB［SO-DIMMスロット×2］	
表示機能	グラフィックアクセラレータ		ATI社製 MOBILITY™ RADEON® 9200（スムージング機能*13をサポート）	
	ビデオRAM		32MB DDR	
	解像度・表示色	640×480ドット（VGA）	最大1,677万色*41*42	
		800×600ドット（SVGA）	最大1,677万色*41*42	
		1,024×768ドット（XGA）	最大1,677万色*41*42	
		1,280×1,024ドット（SXGA）	最大1,677万色*5*41	最大1,677万色*24
		1,600×1,200ドット（UXGA）	最大1,677万色*24	
	液晶ディスプレイ		17型TFTカラー液晶（SXGA）*7	15型TFTカラー液晶（XGA）*7
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵（LCD部）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド	
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備	
インターフェイス	USB		6（LCD部左側面×3、脚部背面×3）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］、USB2.0対応*12	
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン	
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン	
	PS/2		ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済］	
	通信関連		RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ	
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1	
記憶装置	FDD		標準内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*30	
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（標準HDDで占有済）［0］	
	VersaBay Ⅳb［空き］		1スロット（CD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブで占有済）［0］	
拡張スロット	PCカードスロット		Type Ⅰ/Ⅱ×2スロット（TypeⅢ×1スロットとしても使用可、PC Card Standard準拠、CardBus対応）	
電源			AC100V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）	
消費電力*22（最大構成時）			約49W（最大約81W）	約36W（最大約69W）
皮相電力*22（最大構成時）			約49VA（最大約82VA）	約36VA（最大約70VA）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*22*23			P区分0.00079（AAA）	
電波障害対策			VCCI ClassB	
外形寸法（本体）			410（W）×226（D）×447.5（H）mm*25	370（W）×226（D）×404.5（H）mm*25
質量（本体）*6			約10.5kg	約9.5kg
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	
インストール可能OS*26*36			Windows® XP Professional（SP2）/Home Edition（SP2）、Windows® 2000 Professional（SP4）*27/Server（SP4）*27	
主な添付品			電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、ACアダプタ、保証書、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM	

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*60	再セットアップ用データ*61	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*83
		CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*86
	メモリ*89	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM×1
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×1
		1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×2
		2GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1,024MB SO-DIMM×2
	ハードディスク*66	40GB	約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応
		80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応
		160GB	約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応
	CD-ROM系*70*74	CD-ROM（薄型）	最大24倍速
		CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）*67*71*72	CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-RAM読み込み：最大1倍速*76
		DVDスーパーマルチドライブ*67*71*72	CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-R（1層）書き込み：最大8倍速*77、DVD+R（1層）書き込み：最大8倍速、DVD-RW書き換え：最大4倍速*78、DVD+RW書き換え：最大4倍速*73、DVD-RAM読み込み：最大3倍速*76、DVD-RAM書き換え：最大3倍速*76
	通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*62*93	IEEE802.11a/b/g準拠*79*84、WPA対応、WEP対応［暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）］
	キーボード・マウス	USB 109キーボード＆USBマウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付
		PS/2 109キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付
		テンキー付きUSB 小型キーボード＆USBマウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付
		テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールボタン付き）添付

【本体部分】

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3：最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
*5：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*6：最小容量メモリ、最大容量HDD（増設HDDは無し）、CD-ROM、FDDの構成にて測定。（キーボード、マウスの質量は含みません）
*7：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
*9：音源再生には外付スピーカが必要です。（本体ライン出力端子使用）
*10：最大4GB（1GB DIMM×4）のメモリを搭載可能ですが、3.5GBまでご利用になれます。
*12：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
*13：文字や画面をなめらかに拡大する機能です。
*15：増設HDD選択時は空きベイ［1］。
*18：搭載可能なPCIボードサイズは、フル：106（W）×330（D）mm以内、ハーフ：106（W）×176（D）mm以内となります。
*22：OSはWindows® XP Professional、最小容量メモリ（エネルギー消費効率は最大容量メモリ）、最小容量HDD、CD-ROM、FDD、USB109キーボード（ワークステーションはPS/2 109キーボード）、USBマウス（光センサー）（液晶一体型はUSBマウス（ボール）、ワークステーションは3ボタンPS/2マウス（光センサー））の構成にて測定（増設HDDは無し）。
*23：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*24：本体背面のミニD-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
*25：縦置き時の足以外の突起物含まず。
*26：インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード」の（ビジネスPC（Mate＆VersaPro）/プリンタ（MultiWriter＆MultiImpact）/PC周辺機器）」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27：以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。ミラーリング選択時は、Windows® 2000 Professional/Serverをご利用いただけません。また、Windows® 2000 Professional/Serverでは、液晶一体型の無線LAN機能はご利用いただけません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がございますので*26をご覧ください。
*30：1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）はフォーマット不可。
*32：搭載可能なPCI Express x16ボードサイズは、ハーフ：106（W）×176（D）mm以内となります。
*33：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*34：ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*35：搭載のコネクタはDVI-I（29ピン）となりますが、デジタル専用のDVI-D（24ピン）の機能のみサポートとなります。
*36：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（　）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は（　）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*41：本体内蔵液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
*42：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*44：Execute Disable Bit機能搭載。
*45：3.5型ベイ、5型ベイの空きスロット数を超えての接続は不可。
*46：国際エネルギースタープログラムに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード（システムスタンバイまたは休止状態）に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*47：プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
*51：I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。

【セレクションメニュー部分】

*60：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*61：セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されておりません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はP11を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P14～21をご参照ください。
*62：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
*64：ミニタワー型はビデオRAMとしても使用。
*66：20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約3GB（液晶一体型では約2.5GB）を再セットアップ領域として使用。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*67：バッファアンダーランエラー防止機能付き。
*68：セレクションメニューにてStandbyDiskありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。StandbyDiskを選択されない場合、増設HDDはNTFSでフォーマット済み。
*70：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*71：書き込みツール「RecordNow!/DLA」が添付されます。
*72：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5」（液晶一体型は「InterVideo® WinDVD™ 4」）が添付されます。
*73：8倍速記録対応DVD+RWディスクへの記録はできません。
*74：メディアの種類、フォーマット形式によって速度が出ない場合があります。
*75：ミニタワー型およびワークーステーションで内蔵CD-ROM系ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDはご利用になれません。
*76：片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア（TYPE1）はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
*77：DVD-RはDVD for General Ver2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*78：DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*79：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。
*80：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*82：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポート。
*83：HDD内の約3GB（液晶一体型では約2.5GB）を再セットアップ領域として使用。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
*84：Super AG™に対応。Super AG™機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。
*86：再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*89：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*93：無線LAN（5GHz）は、IEEE802.11a準拠（J52）です。J52は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://nec8.com/products/wireless/index.htmlをご参照ください。無線LAN（5GHz）の使用は、電波法令により屋内に限定されます。

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア

●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows® XP Professional*1*2インストールモデル

◆:プリインストール＆専用CD-ROM添付　◎:プリインストール　○:添付　—:なし

モデル		スリムタワー型 ハイグレードタイプ	スリムタワー型 スタンダードタイプ	スリムタワー型 バリュータイプ	コンパクトタワー型	ミニタワー型	ワークステーション	液晶一体型
		MY36Y/E-H MY34Y/E-H MY30Y/E-H MY26X/E-H	MY32V/L-H MY28V/L-H MY26X/L-H	MY28V/R-H MY26X/R-H	MY28V/H-H MY26X/H-H	MY32E/M-G MY28E/M-G	MY32E/X-G MY28E/X-G	MY11F/FE-F MY11F/FR-F
インストールOS*1		Windows® XP Professional*2						
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0*5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	使用開始日表示ユーティリティ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー®・ウイルススキャン*6	○	○	○	○	○	○	○
	Timer-NX	○	○	○	○	○	○	○
	LANDesk® Management Agent	○	○	—	—	○	○	○
	Adobe® Reader®	○	○	○	○	○	○	○
	IWS™ Desktop Security	○	○	—	—	—*14	—*14	—
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	○	○	○	○	—	—	—
	StandbyDisk Solo RB*3*7*8	○	○	○	○	○	○	○
セレクションメニュー別 ミラーリング(RAID 1)選択時	Intel® Matrix Storage Console	◎	—	—	—	◎	◎	—
セレクションメニュー別 CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Sonic RecordNow!™*4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○
	Sonic DLA*4	○	○	○	○	○	○	○
	InterVideo® WinDVD™ 5*11	○	○	○	○	○	○	—
	InterVideo® WinDVD™ 4*11	—	—	—	—	—	—	○
セレクションメニュー別 StandbyDiskのHDD選択時	StandbyDisk*3*7	○	○	—	—	○	○	—
セレクションメニュー別 StandbyDisk SoloありのHDD選択時	StandbyDisk Solo*3*8	—	—	—	—	—	—	○
セレクションメニュー別 Office Professional Enterprise Edition 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
セレクションメニュー別 Office Personal Edition 2003選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows® XP Home Edition*1*2インストールモデル

◆:プリインストール＆専用CD-ROM添付　◎:プリインストール　○:添付　—:なし

モデル		スリムタワー型 ハイグレードタイプ	スリムタワー型 スタンダードタイプ	スリムタワー型 バリュータイプ	コンパクトタワー型	液晶一体型
		MY36Y/E-H MY34Y/E-H MY30Y/E-H MY26X/E-H	MY32V/L-H MY28V/L-H MY26X/L-H	MY28V/R-H MY26X/R-H	MY28V/H-H MY26X/H-H	MY11F/FE-F MY11F/FR-F
インストールOS*1		Windows® XP Home Edition*2				
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0*5	◎	◎	◎	◎	◎
	使用開始日表示ユーティリティ	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー®・ウイルススキャン*6	○	○	○	○	○
	Timer-NX	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	○	○	○	○	○
	StandbyDisk Solo RB	○	○	○	○	○
セレクションメニュー別 CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Sonic RecordNow!™*4	◆	◆	◆	◆	○
	Sonic DLA*4	○	○	○	○	○
	InterVideo® WinDVD™ 5*11	○	○	○	○	—
	InterVideo® WinDVD™ 4*11	—	—	—	—	○
セレクションメニュー別 Office Professional Enterprise Edition 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	◆	◆	◆	◆	◆
セレクションメニュー別 Office Personal Edition 2003選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデル

◆:プリインストール＆専用CD-ROM添付　◎:プリインストール　○:添付

モデル		スリムタワー型 ハイグレードタイプ
		MY36Y/E-H MY34Y/E-H MY30Y/E-H MY26X/E-H
インストールOS*10		Windows® XP Professional x64 Edition
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer Version 6 64-bit Edition	◎
	Microsoft® Internet Explorer 6.0	◎
	使用開始日表示ユーティリティ	◎
	McAfee® VirusScan® Enterprise 8.0i*9	○
	Adobe® Reader®	○
セレクションメニュー別 ミラーリング(RAID 1)選択時	Intel® Matrix Storage Console	◎
セレクションメニュー別 CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Sonic RecordNow!™*4	◆
	InterVideo® WinDVD™ 5*11	○
セレクションメニュー別 Office Professional Enterprise Edition 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	◆
セレクションメニュー別 Office Personal Edition 2003選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003	◆

■Office Professional Enterprise Edition 2003/Office Personal 2003に含まれるアプリケーションについて

Office Professional Enterprise Edition 2003選択時
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003*12 (Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office Publisher 2003、Microsoft® Office InfoPath™ 2003)
Office Personal 2003選択時
Microsoft® Office Personal Edition 2003*12*13 (Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+)

*1:本機にインストールされているWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。なお、セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合のみCD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。

*2:Windows® XP Service Pack 2をプリインストール(液晶一体型、ミニタワー型、ワークステーションはService Packをアンインストールすることはできません)。

*3:StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBはWindows® XP Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。

*4:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

*5:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2をプリインストール。

*6:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。マカフィー®・ウイルススキャンの定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー®・ウイルススキャンのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。
詳しくはhttp://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。

*7:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。

*8:StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません(StandbyDisk SoloをインストールしたHDDにStandbyDisk Solo RBをインストールすることはできません)。

*9:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。McAfee® VirusScan®の定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、McAfee® VirusScan®の使用期間は、インストール後90日間です。90日経過後、引き続きお使いになる場合は、McAfee® VirusScan®を購入する必要があります。詳しくは
http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/home/nec64_support.aspをご覧ください。

*10:再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。なお、セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合のみCD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。

*11:各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。

*12:Microsoft® Office 2003 Service Pack 1を本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。

*13:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1を本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。

*14:〔8番街〕ダウンロードページにて2005年11月末に無償提供予定。
詳しくは〔8番街〕http://nec8.com/pc/→〔セキュリティソリューション〕→〔IWS Desktop Securityについて〕をご覧ください。

くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

◇デジタル（DVI-D）、アナログの2系統のインターフェイスを持つ17型高精細TFT液晶ディスプレイをはじめ、
4種類の液晶ディスプレイをご用意（液晶一体型を除く）。
◇17型高精細TFT液晶ディスプレイ（F17M02-R）はUSBハブを2ポート搭載しており、手元でのUSB機器の使用に便利です。

■17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）

第00119001号
エコマーク商品の契約団体は、
NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

チルト



チルト機能イメージ図
（上向き35°、下向き5°）

スイブル



スイブル機能イメージ図（左150°、右150°）

キーボード収納

キーボードを使用しない時に液晶ディスプレイの台座部分に収納できます。

チルト、スイブル機能により上下左右、見やすい角度に調節が可能です。例えば、斜め向かいの相手に画面を見せる際など、作業環境の変更にフレキシブルに対応します。

〈SXGA〉
■17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）
■19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E
■17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E
〈XGA〉
■15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E

高解像度SXGAディスプレイとXGAディスプレイの画面表示範囲比較

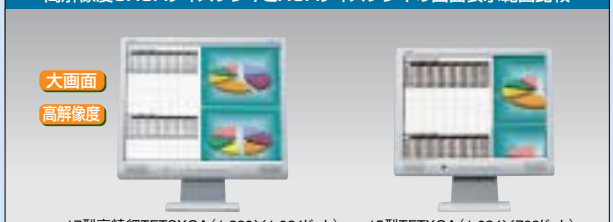

17型高精細TFTSXGA（1,280×1,024ドット）　15型TFTXGA（1,024×768ドット）

SXGAディスプレイは画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーションを開いた時や、Excel等での作業の際に表をスクロールせずに見られる等、作業効率が向上します。さらに、17型、19型高精細TFTでは、大画面でより快適な作業環境を提供します。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧*1

	19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）*2	17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2
セレクションメニュー名	19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA）*2	17型高精細TFT-LCD（SXGA）*2	17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA）*2	15型TFTアナログ-LCD-E*2
型名	LCD92VM-R	F17M02-R	LCD72VM-R	LCD52VM-R
概要	19型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載	17型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載		15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載
インターフェイス	アナログRGBミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DVI-D（24ピン）、アナログRGBミニD-sub15ピン、USB2.0×2、ステレオライン入力×1	アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.294mm	0.264mm		0.297mm
解像度	640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット*4、1,280×1,024ドット（自動切替）			640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット（自動切替）
消費電力	約40W（サスペンド時約2W以下）	約44W（サスペンド時約2W以下）	約34W（サスペンド時約2W以下）	約23W（サスペンド時約2W以下）
皮相電力	約80VA	約62VA	約60VA	約50VA
外形寸法	約418（W）×199.5（D）×427.8（H）mm	約396（W）×251（D）×443（H）mm	約375.4（W）×180（D）×389（H）mm	約344.6（W）×165（D）×352.7（H）mm
質量	約6.5kg	約7.0kg	約4.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け*3	0.00018%以下	0.00013%以下	0.00016%以下	0.00017%以下
チルト	上20° 下5°	上35° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
スイブル	—	左150° 右150°	—	—
製造元	NECディスプレイソリューションズ*6	NECパーソナルプロダクツ	NECディスプレイソリューションズ*6	
	RoHS指令に準拠*7 19型高精細TFTアナログ-LCD-E	RoHS指令に準拠*7 17型高精細TFT-LCD	RoHS指令に準拠*7 17型高精細TFTアナログ-LCD-E	RoHS指令に準拠*7 15型TFTアナログ-LCD-E

*1：液晶一体型はディスプレイ一体型のため選択できません。
*2：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。
また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
なお、ドット抜けについては*3もご覧ください。
*3：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細はhttp://nec8.com/products/pc/lcddot.htmlをご参照ください。
*4：拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*5：ディザリングにより1,619万色を実現。
*6：NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。
詳細はhttp://www.nec-display.com/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。
*7：「RoHS指令に準拠」については、P11をご覧ください。

■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）

●無線LAN（5GHz*1）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます。　●無線LAN（2.4GHz*2）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。　●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。
*1：IEEE802.11a　*2：IEEE802.11b/g

無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
2.4　DS・OF4

Wi-Fi CERTIFIED

無線LAN内蔵モデルは業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格である「Wi-Fi®（ワイファイ）」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。

VersaProカタログ
VersaProシリーズについてはVersaProカタログをご覧ください。

■拡張機器（主なもの）

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、
ご購入時は「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」
→「ダウンロード」の「ビジネスPC（Mate＆VersaPro）/プリンタ（MultiWriter＆MultiImpact）/PC周辺機器」でご確認ください。

○：実装可能　―：実装不可

			対応機種							希望小売価格（税別）
			スリムタワー型			コンパクトタワー型	液晶一体型	ミニタワー型	ワークステーション	
			ハイグレードタイプ	スタンダードタイプ	バリュータイプ					
			MY36Y/E-H MY34Y/E-H MY30Y/E-H MY26X/E-H	MY32V/L-H MY28V/L-H MY26X/L-H	MY28V/R-H MY26X/R-H	MY28V/H-H MY26X/H-H	MY11F/FE-F MY11F/FR-F	MY32E/M-G MY28E/M-G	MY32E/X-G MY28E/X-G	
■スリムタワー型/コンパクトタワー型用オプション										
PC-MA-K22	背面コネクタカバー5	背面に取付可能な背面コネクタカバー。	○	○	―	―	―	―	―	3,000円
PC-MA-K33	デジタルディスプレイ用コネクタボード3（DVI-D）	チップセット内蔵のグラフィック機能を使用してデジタル出力（DVI-D）を行うボード。PCI Express x16スロットに搭載します。	○	―	―	―	―	―	―	5,000円
PC-MA-K35	専用コネクターDVI-D（メス）デジタルディスプレイケーブル3	デジタル接続用の変換ケーブル。セレクションメニューで選択したGeForce™ 6200 with TurboCache™とデジタルLCD（DVI）を接続します。	○*3	―	―	―	―	―	―	2,000円
PC-VP-BU28	FDドライブ	USB接続専用外付けFDドライブ。USB1.1準拠。	○*1	―	―	○*1	―	―	―	12,000円
■液晶一体型用オプション										
PC-VP-WU23	セカンドハードディスク（80GB）	VersaBay Ⅳb用。約80GB、Ultra ATA-100、SMART機能対応。	―	―	―	―	○*5	―	―	100,000円
PC-VP-BU15	CD-ROMドライブ*13	VersaBay Ⅳb用。最大24倍速。	―	―	―	―	○*6	―	―	20,000円
PC-VP-WU27	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ*2*13	VersaBay Ⅳb用。DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-RAM読み込み：最大1倍速*7、CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速	―	―	―	―	○*6*9	―	―	65,000円
PC-VP-WU26	DVDスーパーマルチドライブ*2*13	VersaBay Ⅳb用。DVD-RAM読み込み：最大3倍速*7、DVD-RAM書き換え：最大3倍速*7、DVD+RW書き換え：最大4倍速*4、DVD-RW書き換え：最大4倍速*10、DVD+R（1層）書き込み：最大8倍速、DVD-R（1層）書き込み：最大8倍速*11、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速	―	―	―	―	○*6*9*12	―	―	85,000円
■キーボード・マウス										
PC-VP-KB06	テンキー付きUSB小型キーボード2	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（USB接続）	○	○	―	○	○	○	○	9,800円
PC-VP-KB07	テンキー付きPS/2小型キーボード2	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（PS/2接続）	○	○	○	○	○	○	○	7,200円
PC-VP-KB03	光センサーUSBマウス	USBマウス（光センサー式、スクロールホイール付き、ケーブル長：約80cm）。色：シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長：約80cm）。色：黒。	○	○	○	○	○	○	○	6,000円
■メモリ										
PK-UG-ME025	増設RAMボード（256MB、PC3200）	256MB DIMM、DDR-SDRAM PC3200	―	―	○	○	―	―	―	17,000円
PK-UG-ME026	増設RAMボード（512MB、PC3200）	512MB DIMM、DDR-SDRAM PC3200	―	―	○	○	―	―	―	36,000円
PK-UG-ME032	増設RAMボード（256MB、PC2700）	256MB SO-DIMM、DDR-SDRAM PC2700	―	―	―	―	○	―	―	24,000円
PK-UG-ME033	増設RAMボード（512MB、PC2700）	512MB SO-DIMM、DDR-SDRAM PC2700	―	―	―	―	○	―	―	54,000円
PK-UG-ME034	増設RAMボード（1GB、PC2700）	1GB SO-DIMM、DDR-SDRAM PC2700	―	―	―	―	○	―	―	160,000円
PK-UG-ME035	増設RAMボード（256MB、PC2-4200）	256MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-4200	○*8	○*8	―	―	―	○	○	24,000円
PK-UG-ME036	増設RAMボード（512MB、PC2-4200）	512MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-4200	○*8	○*8	―	―	―	○	○	54,000円
PK-UG-ME037	増設RAMボード（1GB、PC2-4200）	1GB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-4200	○*8	○*8	―	―	―	○	○	122,000円

*1：FDドライブからのブートは未対応。
*2：バッファアンダーランエラー防止機能付き。
*3：セレクションメニューにてGeForce™ 6200 with TurboCache™を選択する必要があります。
*4：8倍速記録対応DVD+RWディスクへの記録はできません。
*5：セカンドハードディスクはVersaBay Ⅳbに搭載されます。セカンドハードディスクをご利用時は、CD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブと交換する必要があります。
*6：CD-ROMから再セットアップする際やアプリケーションのインストールに必要となります。再セットアップ時にCD-ROM系機器が必須となります。
*7：片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア（TYPE1）はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
*8：MY26X/E-HおよびMY26X/L-Hでは、メモリバス400MHz（PC2-3200相当）で動作します。
*9：HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すことはできません。
*10：DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*11：DVD-RはDVD for General Ver2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*12：Windows® XP Professionalでのみ使用可能。
*13：メディアの種類、フォーマット形式によって速度が出ない場合があります。

上記をはじめ拡張機器に関しましては、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/option/をご覧ください。

■注意事項 ●本機に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●本製品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本機では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本機にインストール済みのソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリインストール及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●Mateシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることなどがありますが、故障ではありません。
■正式名称 ●Windows® XP Professional x64 Edition：Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition ●Windows® XP Professional：Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition：Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Windows® 2000 Professional：Microsoft® Windows® 2000 Professional ●Windows® 2000 Server：Microsoft® Windows® 2000 Server

・Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Intel SpeedStepおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・K56flex™はCONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、TurboCache、Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・Sonic RecordNow!、およびSonic DLAIは、Sonic Solutionsの登録商標です。・StandbyDisk、StandbyDisk SoloおよびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。・ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。・InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDは、InterVideo,Inc.の商標または登録商標です。・McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。・Atheros,ABG,Super AGおよびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications,Inc.の商標です。・ATI、RADEONは、ATI Technologies Inc.の商標です。・LANDeskは、LANDesk Software.Ltd.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。・Autodesk、AutoCAD、3ds maxは、米国Autodesk,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。・ImageWareおよびIWSは米国ImageWare Systems,Inc.の米国における登録商標または商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.htmlをご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.htmlをご参照ください。

⚠警告
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載している全商品の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。
ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。
詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECビジネスPC（Mate・VersaPro）/Express5800情報発信サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール：0120-977-121　受付時間…9:00～17:00（年中無休）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

このカタログは再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB128
0510200001HM