

Mate

メイト

強固なセキュリティと卓越した環境性能。
ユーザ目線で進化し続ける高信頼性PC。
NECのMate



タイプ**MH**(コンパクトタワー型)



タイプ**ML**(スリムタワー型)

環境への配慮とセキュリティ強化。価値ある“進化”を提供するMate

不正なデータアクセス、ウイルス、予期せぬ障害の発生……。企業における重要な情報資産であるPCのユーザーデータは、絶えず危険にさらされています。Mateは、コンピューティング環境の裏側に潜む様々な脅威に効果的なセキュリティ機能を多数搭載し、クライアントレベルでのセキュリティ強化を推進。また、特定化学物質の含有表示方法を規定したJ-Mossのグリーンマークに対応した製品づくりに努め、環境負荷の低減をサポート。ビジネスを守るために、そして私たちの未来のために、NECは「PCにできること」を積極的に追求しています。

J-Moss 【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した日本工業規格です。化学物質非含有の製品に付与する“グリーンマーク”と化学物質含有の製品に付与する“含有マーク”があります。

Mateは、全機種J-Mossの“グリーンマーク”に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、
<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html>をご覧ください。

RoHS指令

RoHS指令とは、電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。

Mateは、全機種RoHS指令に対応しております。

※ウイスカ（スズの針状結晶）対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化にも対応済みです。



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高い**Quality**
- ・多彩なニーズに素早く応える**Speed**
- ・充実した**Security**
- ・きめ細かな**Support**
- ・**Ecology**への配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも、NECのビジネスPCです。

詳細は  <http://nec8.com/pc/> → [ずっと続く、安心。] をご覧ください。

NECはPC国内シェアNo.1*

*:2005年（1月～12月）国内市場、出荷台数のシェア 出典:IDC Japan, Japan PC Quarterly Model Analysis Q4 2005

■ラインアップ紹介

タイプMH（コンパクトタワー型）	P2
タイプME（スリムタワー型）	P4
タイプML（スリムタワー型）	P5
タイプMR（スリムタワー型）	P5
タイプMF（液晶一体型）	P6
タイプMM（ミニタワー型）	P7
タイプMX（ワークステーション）	P7
■[信頼性] NECのセキュリティソリューション	P8～
■拡張機器（主なもの）	P11
■[信頼性] 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制	P12～
保証サービス・保守パック・NECの取り組み	
■フリーセクションメニュー1	P14～
■フリーセクションメニュー2	P16～
■スマートセクションメニュー1	P18～
■スマートセクションメニュー2・PCカスタマイズサービス	P20～
■仕様一覧	P22～
■ソフトウェア	P26
■環境配慮事項	P27
■ディスプレイ紹介	P28

タイプMH （コンパクトタワー型）

高機能と高セキュリティを兼ね備えた幅66mm*薄型筐体

*:突起物を除く。



写真はMY28V/H-J
+17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E
+テンキー付きPS/2小型キーボード

対応している主な機能

セキュリティチップ

ハイパースレディング・テクノロジー
MY28V/H-JのWindows® XP Professional
のみ対応（出荷時OFF）

USB2.0×4ポート

■選択可能な主な機能

指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

※セキュリティ機能についてはP8～P11をご覧ください。

セキュリティチップ 搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。



MY28V/H-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521（2.80GHz）

MY26X/H-J

インテル® Celeron® D プロセッサ 331（2.66GHz）



- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、OSやアプリケーションのパスワードを強固に保護します*1。
- PCの廃棄や売却時にお客様がHDD上のデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付*2。
- ハイパースレディング・テクノロジーに対応*3。[出荷時はOFFとなります]
- 幅約66mmのスマートな筐体（突起物を除く）と本体側面のスペースを有効活用できる薄型スタビライザ（標準添付）の採用により、快適な机上スペースを提供。
- DDR2（PC2-4200）対応の高速メモリ搭載。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである「指紋センサ機能付きUSB 109キーボード」を選択可能*1。

*1:Windows® XP Professionalのみ。

*2:利用する際にはセレクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。

*3:MY28V/H-JでWindows® XP Professionalを選択した場合のみ。ハイパースレディング・テクノロジーで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

タイプMX
(ワークステーション)

指紋認証対応
セキュリティチップ搭載

RoHS
指令に対応

タイプMM
(ミニタワー型)

指紋認証対応
セキュリティチップ搭載

RoHS
指令に対応

タイプME
(スリムタワー型)

指紋認証対応
セキュリティチップ搭載

RoHS
指令に対応

タイプMF
(液晶一体型)

指紋認証対応
セキュリティチップ搭載

RoHS
指令に対応

タイプML
(スリムタワー型)

指紋認証対応
セキュリティチップ搭載

RoHS
指令に対応

タイプMR
(スリムタワー型)

RoHS
指令に対応

タイプMH
(コンパクトタワー型)

指紋認証対応
セキュリティチップ搭載

RoHS
指令に対応

指紋認証対応
指紋認証用の指紋センサ機能付きキーボードを選択可能なモデル

セキュリティチップ搭載
セキュリティを強化する専用ハードウェアを搭載したモデル

環境配慮型製品としてJ-Mossに対応したモデル (左記をご覧ください)

環境配慮型製品としてRoHS指令に対応したモデル (左記をご覧ください)

省スペース性

より快適にお使いいただくために全機種に「3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)*」を採用しております。
*:詳細につきましては、P12をご覧ください。

NECビジネスPC (Mate・VersaPro) /Express5800情報発信サイト  <http://nec8.com/>


FDDの有無をセレクションメニューにて選択可能 シリアル/パラレルポートを標準搭載

FDDなし+CD-ROM系
を選択の場合



※写真は「DVD-ROM」選択時

FDD+CD-ROM系
を選択の場合



※写真は「CD-ROM (薄型)」選択時

シリアル/パラレル
を標準搭載



液晶ディスプレイと組み合わせても、お求めやすい価格設定

15型TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/H-Jの組み合わせで

希望小売価格 115,000円 (税別) ~

17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/H-Jの組み合わせで

希望小売価格 122,000円 (税別) ~

高度な個人認証を実現する 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

タイプME (スリムタワー型)	タイプML (スリムタワー型)
タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)
タイプMM (ミニタワー型)	タイプMX (ワークステーション)

指紋認証用「指紋センサ (ライン型)」を搭載したUSBキーボードをセレクションメニューに用意*1。「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」と言われる指紋の特性を活かした個人認証を行うことで、従来のようなパスワード入力の手間や複数のパスワードを覚えておく必要がなくなります。

*1: Windows® XP Professionalのみ選択可能。
プリインストールのWindows® XP Professional以外ではご利用になれません。



■指紋センサ (ライン型)

タイプME、タイプML、タイプMHでは、セキュリティチップ (TPM) と指紋認証機能に対応した「IWS™ Desktop Security 1.2」を添付。
タイプMF、タイプMM、タイプMXでは「IWS™ Desktop Security 1.2」*2を [8番街] より無償提供予定。詳しくは<http://nec8.com/pc/> → [セキュリティソリューション] → [IWS Desktop Securityについて] をご覧ください。

*2: 「IWS™ Desktop Security」は「SecureFinger」と同時利用できません。

タイプME (スリムタワー型)

高性能グラフィックアクセラレータを選択可能な先進PC



写真はMY36Y/E-J
+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

対応している主な機能

セキュリティチップ

ハイパースレディング・テクノロジー
MY36Y/E-J, MY34Y/E-J, MY30Y/E-JのWindows®
XP Professional, Windows® XP Professional x64
Editionのみ対応 (出荷時OFF)

USB2.0 X6ポート

■選択可能な主な機能

GeForce™ 6200 with TurboCache™
(PCI Express x16)

増設HDD

FDDと増設HDDは排他となります

ミラーリング (RAID 1)

StandbyDisk

指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

※セキュリティ機能についてはP8～P11をご覧ください。

セキュリティチップ 搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。



MY36Y/E-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサー 660 (3.60GHz)

MY34Y/E-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサー 650 (3.40GHz)

MY30Y/E-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサー 630 (3GHz)

MY26X/E-J

インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)

- Windows® XP Professional、
Windows® XP Home Edition、
Windows® XP Professional x64 Editionのいずれか1つ選択可能。
- 本体外形寸法88(W)×327(D)×345(H)mm (突起物を除く)のスマートな筐体
に高性能なCPUを搭載。増設HDD*1を搭載してミラーリングやStandbyDiskな
どバックアップシステムも内蔵可能。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。
添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、OSやアプリケー
ションのパスワードを強固に保護します*2。
- PCの廃棄や売却時にお客様がHDD上のデータを消去可能な「ハードディスク
データ消去ツール」を標準添付*3。
- ハイパースレディング・テクノロジーに対応*4。[出荷時はOFFとなります]
- 2,048KBの2次キャッシュメモリによる高速処理を実現 (MY26X/E-Jは256KB)。
- PCI Express x16に対応したグラフィックアクセラレータ NVIDIA社製
GeForce™ 6200 with TurboCache™を選択可能*5。
- DDR2 (PC2-4200) 対応の高速メモリ搭載。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである「指紋
センサ機能付きUSB 109キーボード」を選択可能*2。

*1:増設HDDを搭載した場合は、FDDは搭載されません。

*2:Windows® XP Professionalのみ。


*3:利用するにはセレクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。

*4:MY36Y/E-J, MY34Y/E-J, MY30Y/E-JでWindows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Professional
x64 Editionを選択した場合のみ。ハイパースレディング・テクノロジーで動作するアプリケーションについ
ては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

*5:本ボードを選択した場合はデジタルディスプレイ用コネクタボードは選択できません。

GeForce™ 6200 with TurboCache™搭載で、PDFファイル閲覧やExcel操作等も快適に

■タイプME (スリムタワー型)でのGeForce™ 6200 with TurboCache™と、
チップセット内蔵グラフィックアクセラレータとの比較



※このベンチマークはBusiness Graphics WinMark99で下記条件下で測定したものです。

[測定環境] 【MY36Y/E-J】CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 660 (3.60GHz) OS:Windows® XP Professional
メモリ:256MB×2 XGA, 32ビットカラー、リフレッシュレート60Hz、DirectX:9.0c

Windows® XP Professional x64 Editionのご紹介

タイプME (スリムタワー型) では、
Windows® XP Professional x64 Edition
インストールモデルをご用意しています。

Windows® XP Professional x64 Editionの詳細は
<http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/64bit/default.mspx>
をご覧ください。

タイプME (スリムタワー型)

タイプML (スリムタワー型)

工具が不要で筐体カバーの開閉が可能なイーザーメンテナンス筐体




1 左右のスライドストップを下にずらして、
ロックを解除します。



2 カバーを前後に水平に滑らせます。



3 カバーを上を開け、はずします。



4 HDDはケーブルを外したあとレバーを
引っ張るだけで簡単に着脱できます。

フリーセレクションメニューにて本体の アクセントカラーをお選びいただけます

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではミッドナイトブルーのみとなります。
※写真はタイプME。



ミッドナイト
ブルー



エレガント
グリーン



エレガント
シルバー

受付などに置いても背面を
スッキリ見せることができます。
背面コネクタカバーを
別売オプションでご用意。



背面コネクタカバー-5 (別売)

タイプML
(スリムタワー型)

フレキシブルな利便性を提供する定番ビジネスPC



写真はMY32V/L-J
+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

対応している主な機能

セキュリティチップ	■選択可能な主な機能
ハイパースレディング・テクノロジー	増設HDD
MY32V/L-J、MY28V/L-JのWindows® XP Professionalのみ対応 (出荷時OFF)	StandbyDisk
USB2.0 ×6ポート	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

※セキュリティ機能についてはP8～P11をご覧ください。

MY32V/L-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640 (3.20GHz)

MY28V/L-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)

MY26X/L-J

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

セキュリティチップ
搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。



- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- 本体外形寸法88(W)×327(D)×345(H)mm (突起物を除く)のスマートな筐体と本体側面のスペースを有効活用できる薄型スタビライザ (標準添付)の採用により、快適な机上スペースを提供。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、OSやアプリケーションのパスワードを強固に保護します*1。
- PCの廃棄や売却時にお客様がHDD上のデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付。
- ハイパースレディング・テクノロジーに対応*2。[出荷時はOFFとなります]
- 2,048KBの2次キャッシュメモリによる高速処理を実現 (MY32V/L-Jを選択時)。
- DDR2 (PC2-4200) 対応の高速メモリ搭載。
- スリムな筐体にFDDとCD-ROM系ドライブ、HDDを2台、PCIボード (ハーフ) 2枚を搭載可能な拡張性を装備。
- マイク端子・ヘッドフォン端子をフロントに配置しているため、手軽にマイク・ヘッドフォンを利用できます。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである「指紋センサ機能付きUSB 109キーボード」を選択可能*1。

*1:Windows® XP Professionalのみ。

*2:MY32V/L-J、MY28V/L-JでWindows® XP Professionalを選択した場合のみ。ハイパースレディング・テクノロジーで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメカにお問い合わせください。

タイプMR
(スリムタワー型)

充実の基本機能が生む卓越したコストパフォーマンス



写真はMY30V/R-J
+17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E+PS/2 109キーボード

対応している主な機能

ハイパースレディング・テクノロジー
MY30V/R-J、MY28V/R-JのWindows® XP Professionalのみ対応 (出荷時OFF)
USB2.0 ×6ポート

※セキュリティ機能についてはP8～P11をご覧ください。

MY30V/R-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)

MY28V/R-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)

MY26X/R-J

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)



- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- ハイパースレディング・テクノロジーに対応*。[出荷時はOFFとなります]
- デュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現 (同容量メモリを2枚搭載した1GB (512MB×2) または2GB (1,024MB×2) を選択時)。
- 幅約98mmのスリムな筐体 (突起物を除く) に、最大40倍速で読み込み可能なCD-ROMドライブを選択可能。さらに、Low Profile PCIスロット×2などの拡張性を装備。
- 工具不要で開閉可能な筐体カバーの採用でメンテナンス性向上。
- 高速データ通信を可能にするギガビットイーサネットを標準搭載。FAXモデムをセレクションメニューに用意。

*:MY30V/R-J、MY28V/R-JでWindows® XP Professionalを選択した場合のみ。ハイパースレディング・テクノロジーで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメカにお問い合わせください。

液晶ディスプレイと組み合わせても、お求めやすい価格設定

15型TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/R-Jの組み合わせで

希望小売価格 115,000円 (税別) ~

17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/R-Jの組み合わせで

希望小売価格 122,000円 (税別) ~

タイプMF (液晶一体型)

省スペースを追求したスタイリッシュな高性能



写真はMY28E/FE-J(17型TFT SXGA)
+テンキー付きPS/2小型キーボード(黒)
&光センサーPS/2マウス

対応している主な機能

セキュリティチップ

デュアルコア・プロセッサ

MY28E/FE-Jのみ対応

ハイパースレディング・テクノロジー

MY28V/FR-JのWindows® XP Professional
のみ対応(出荷時OFF)

USB2.0 ×6ポート

選択可能な主な機能

無線LAN (IEEE802.11a/b/g)

FDDと無線LANは排他となります

指紋センサ機能付きUSB 109キーボード


※セキュリティ機能についてはP8～P11をご覧ください。

机上にすっきりと配置できる省スペースPC

液晶ディスプレイ分ほどのスペースに設置できる一体型筐体により、ゆとりある机上空間を提供。

より広域な机上フリースペースを提供

●配置イメージ比較

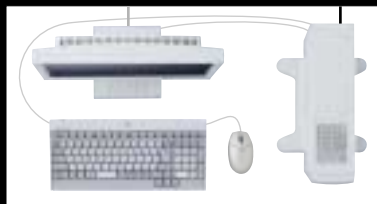

■タイプML+17型高精細
TFTアナログ液晶ディス
プレイ+E+テンキー付きUSB
小型キーボード&光センサー
USBマウスの構成での
配置例

■タイプMF+テンキー付き
PS/2小型キーボード(黒)
&光センサーPS/2マウス
の構成での配置例



MY28E/FE-J

インテル® Pentium® D プロセッサ 920 (2.80GHz)

MY26X/FE-J

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

MY28V/FR-J

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)

MY26X/FR-J

インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)

セキュリティチップ 搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。




- Windows® XP Professional、
Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- 17型(SXGA)、15型(XGA)の2種類のTFT液晶ディスプレイを用意。
- 先進的なCPU インテル® Pentium® D プロセッサ(デュアルコア)をはじめ3種類
のCPUから選べるラインアップ。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付
ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、アプリケーションのID
やパスワードを強固に保護します*1。
- PCの廃棄や売却時にお客様がHDD上のデータを消去可能な「ハードディスク
データ消去ツール」を標準添付*2。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである「指紋
センサ機能付きUSB 109キーボード」を選択可能*1。

*1:Windows® XP Professionalのみ。

*2:利用するにはセレクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。

ケーブル類が少なく容易に設置できる筐体設計

- ケーブル類が少ないため管理者工数も少なく容易に設置できます。
- 利便性とともに細部まで行き届いたデザイン性を追求し、本体背面を見せる
ことの多い受付・窓口にもスマートに配置可能。
- 見やすい角度に調節できるチルト機構、斜め向かいの相手に画面を見せて
案内する受付・対面業務に便利な回転台を台座底面部分に装備。
- キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上の有効活用が可能。



■真横から見たチルトおよび
キーボード収納のイメージ図。




■筐体回転(左85°、右85°)
(台座底面部分に回転台を装備)

省スペース筐体ながら主要インターフェイスをすべて装備

シリアルポート×1
ディスプレイコネクタ
(アナログRGB)×1

パラレルポート×1

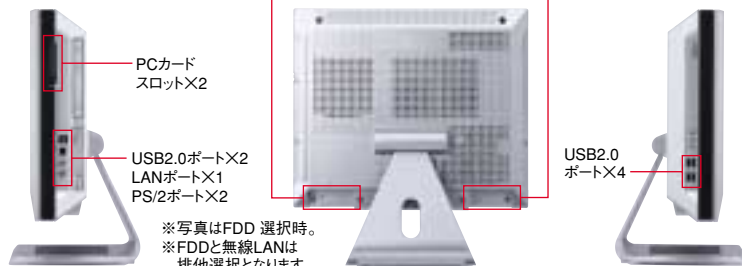

※写真はFDD 選択時。
※FDDと無線LANは
排他選択となります。

デュアルディスプレイ機能 (Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Editionに対応)

※P18、P19もあわせてご覧ください。

2つのディスプレイで並行作業

タイプME(スリムタワー型)、タイプMF(液晶一体型)、タイプMX(ワークステーション)は、デュアルディスプレイ機能をサポート。
2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

タイプME(スリムタワー型)では

タイプME(スリムタワー型)でNVIDIA社製GeForce™ 6200
with TurboCache™を選択し、本カタログ掲載のアナログ液晶
ディスプレイ同種類を2台接続した場合にサポート。

■アナログ変換ケーブル
(グラフィックアクセラレータ選択時、
標準添付)



タイプMF(液晶一体型)では

標準搭載ミニD-Sub15ピン(アナログ接続)を使用
してデュアルディスプレイ機能を使用できます。
本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイを
接続した場合にサポート。

タイプMX(ワークステーション)では

標準搭載のNVIDIA社製Quadro® FX 5400のミニ
D-Sub15ピン(アナログ接続)とDVI-Dのコネクタ(デ
ジタル接続)両方を使用してデュアルディスプレイ
機能を使用できます。セレク
ションメニューにてディスプレ
イを選択し、追加増設として
「F17M02-R-D」をご選択
ください。



タイプMM (ミニタワー型)

先進テクノロジーとゆとりの拡張性を高次元で融合



写真はMY32E/M-J
+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+PS/2 109キーボード

対応している主な機能

セキュリティチップ
デュアルコア・プロセッサ
USB2.0 × 8ポート

■選択可能な主な機能

増設HDD
ミラーリング (RAID 1)
StandbyDisk
指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

※セキュリティ機能についてはP8～P11をご覧ください。

セキュリティチップ 搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。



MY32E/M-J

インテル® Pentium® D プロセッサ 940 (3.20GHz)

MY28E/M-J

インテル® Pentium® D プロセッサ 920 (2.80GHz)

- Windows® XP Professional搭載。
- 先進的なCPU インテル® Pentium® D プロセッサ (デュアルコア)を搭載。
- セキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、OSやアプリケーションのパスワードを強固に保護します。
- PCの廃棄や売却時にお客様がHDD上のデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付。
- DDR2 (PC2-4200) 対応の高速メモリを搭載。
- 空きPCI Express x16スロット×1、空きPCIスロット×3のほか、空き5型ベイ×1、空き3.5型ベイ×1、空き内蔵3.5型ベイ×2*の拡張性。
- ミラーリングやHDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk」など多様なバックアップシステムをセレクションメニューに用意。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである「指紋センサ機能付きUSB 109キーボード」を選択可能。

*:増設HDDを選択時は空き内蔵3.5型ベイ×1となります。

デュアルコアCPUは低クロック周波数で高度なパフォーマンスを発揮

タイプMM (ミニタワー型)

タイプMX (ワークステーション)


■従来機のインテル® Pentium® 4と、インテル® Pentium® Dとの比較

【MY36Y/M-F:従来機】

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 560J (3.60GHz)

【MY32E/M-J】

インテル® Pentium® D プロセッサ 940 (3.20GHz)



※このベンチマークはPCMark05 (CPU Test) で下記条件下で測定したものです。

(測定環境)

【MY36Y/M-F】

CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 560J (3.60GHz) OS:Windows® XP Professional

メモリ:512MB×2 チップセット:インテル® 925X Expressチップセット

グラフィックボード:RADEON® X600 PRO

【MY32E/M-J】

CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 940 (3.20GHz) OS:Windows® XP Professional

メモリ:512MB×2 チップセット:インテル® 945G Expressチップセット

グラフィックボード:チップセット内蔵

タイプMX (ワークステーション)

3D/CADニーズに即応するPCワークステーション



写真はMY32E/X-J+19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E+PS/2 109キーボード&3ボタン光センサーPS/2マウス

対応している主な機能

セキュリティチップ
デュアルコア・プロセッサ
Quadro® FX 540 (PCI Express x16)
USB2.0 × 8ポート

■選択可能な主な機能

増設HDD
ミラーリング (RAID 1)
StandbyDisk
指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

※セキュリティ機能についてはP8～P11をご覧ください。

セキュリティチップ 搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。



MY32E/X-J

インテル® Pentium® D プロセッサ 940 (3.20GHz)

MY28E/X-J

インテル® Pentium® D プロセッサ 920 (2.80GHz)

- Windows® XP Professional搭載。
- OpenGL対応グラフィックアクセラレータ NVIDIA社製 Quadro® FX 540 (PCI Express x16)を標準搭載。
- Autodesk®社製 AutoCAD®, 3ds max®などCAD/CGアプリケーションの動作認証*1を受けており、エンジニアリング用途にも安定した動作環境を提供。
- 先進的なCPU インテル® Pentium® D プロセッサ (デュアルコア)を搭載。
- セキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」との連携により、OSやアプリケーションのパスワードを強固に保護します。
- PCの廃棄や売却時にお客様がHDD上のデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付。
- 空きPCIスロット×3のほか、空き5型ベイ×1、空き3.5型ベイ×1、空き内蔵3.5型ベイ×2*2の拡張性。

*1:詳しくは(8番街) <http://nec8.com/mate/> (タイプMX (ワークステーション))をご覧ください。

*2:増設HDDを選択時は空き内蔵3.5型ベイ×1となります。

NVIDIA社製 Quadro® FX 540 (PCI Express x16) 搭載で、2D/3Dのグラフィックス処理等も快適に

■タイプMX (ワークステーション)でのQuadro® FX 540 (PCI Express x16)と、チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ インテル® 945G Expressとの比較

【MY32E/M-J】インテル® 945G Express

内蔵グラフィックアクセラレータ機能



【MY32E/X-J】

Quadro® FX 540 (PCI Express x16) 搭載時

※このベンチマークはSPECviewperf 8.1で

下記条件下で測定したものです。

(測定環境) 【MY32E/X-J】 【MY32E/M-J】

CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 940 (3.20GHz)

OS:Windows® XP Professional メモリ:512MB×2

SXGA、32ビットカラー、リフレッシュレート60Hz、DirectX 9.0c

CAD用途に便利な
3ボタン光センサー
PS/2マウスをご用意



PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

停止中

設置・運搬

廃棄・売却

被害	空き巣被害に遭い PCを盗まれてしまった…
対策	ハードディスクパスワード機能 筐体ロック
被害	廃棄PCのHDDから 社員名簿を抜き取られた…
対策	ハードディスクデータ消去ツール PCデータクリーンサービス

機能概要

ハードディスクパスワード機能

全モデル対応

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となり、データ漏洩防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、ロック解除およびデータ移行ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。

起動

被害	部外者が機密データの入った PCを勝手に起動していた…
対策	ユーザ／スーパーバイザパスワード 無線LANセキュリティ 指紋認証 TPM IWS™ Desktop Security TPM Personal Secure Drive【PSD】 TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

被害	部外者がPCから議事録データを コピーしていた…
対策	I/Oロック DeviceProtector

被害	重要書類を保存していたHDDが 読めなくなってしまった…
対策	ミラーリング (RAID 1) StandbyDisk StandbyDisk Solo RB

被害	他のPCからネットワーク経由で データを改ざんされた…
対策	Windowsファイアウォール

被害	送ったメールの内容を 第三者に盗み読みされてしまった…
対策	TPM 暗号化メール【VeriSign+Outlook Expressなど】

詳細はP10をご覧ください。➡

被害	ウイルス感染して PCが使えなくなってしまった…
対策	ウイルス対策 Execute Disable Bit機能

詳細はP10をご覧ください。➡

TPM セキュリティチップにより強化される機能です。

利用中

ユーザ／スーパーバイザパスワード

全モデル対応

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

無線LANセキュリティ

タイプMF

「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから機密情報を守るため「WEP」「IEEE802.1X/EAP」「TKIP」「AES」に対応しております。

TPM IWS™ Desktop Security

タイプME タイプML タイプMH タイプMF タイプMM タイプMX

セキュリティチップや指紋認証を活用してID・パスワードを保護・管理します。セキュリティチップと指紋認証の連携も可能です。詳細はP11をご覧ください。

I/Oロック

全モデル対応

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

FDD/シリアル/パラレルポート (FDD/シリアル/パラレルロック)、USBポート (USBロック)、CD/DVDドライブ (CD/DVDドライブロック)、IEEE1394ポート (IEEE1394ロック)、PCカードスロット (PCカードスロットロック)を使用不可に設定すると、機密データ流出防止に効果的です。

ミラーリング (RAID 1)*1

セクションにて選択可能*2

タイプME タイプMM タイプMX


※2:P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

2台のHDDへ同一データをリアルタイムで保存

- 同一データを二重化して持つため、HDDの故障によるデータの消失防止に効果的です。
- 万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでのデータ読み書きが継続して可能なため、HDDの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
- パソコンの安定稼働が求められるミッションクリティカルな用途にお奨めです。

*1:ミラーリング (RAID 1) のみサポート。Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Professional x64 Editionを選択した場合に実現可能。

※故障したHDDの修理対応に関してはサポート窓口までご相談ください。

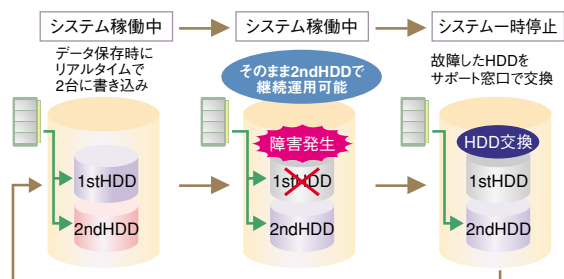

NECは、大切なデータを情報漏洩や不慮の障害から守る高度な認証機能や堅牢なバックアップ機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

筐体ロック

全モデル対応

別売のセキュリティケーブル (PC-VP-WS14) を利用することで、本体を机などに繋ぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止にも効果的です。



セキュリティケーブル PC-VP-WS14
希望小売価格 12,000円 (税別)
(ケンジントン社製)

ハードディスクデータ消去ツール

タイプME タイプML タイプMH

タイプMF タイプMM タイプMX

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。
PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDDのデータを消去するためのツールです。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。
※利用する際にはFDDが必要です。

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることにより、第三者に復元される可能性を低減します (有償)。また、お客様の要望により、「消去作業完了証明書」の発行 (有償) が可能です。

◎サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。
・NECフィールドング <http://www.fielding.co.jp/>
・PCデータクリーンサービスについて
<http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm>

指紋認証

セレクションにて選択可能*

タイプME タイプML タイプMH タイプMF タイプMM タイプMX

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、確実な個人認証を実現する指紋センサ機能付きUSB 109キーボードをセレクションメニューにて選択可能です。

TPM Personal Secure Drive (PSD)

タイプME タイプML タイプMH タイプMF タイプMM タイプMX

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

HDD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

TPM 暗号化ファイルシステム (EFS)

全モデル対応

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納

EFS (Encrypting File System) は、Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ (TPM)*1と組み合わせることにより、安全面が強化されます。また、Windows® XP Professionalインストールモデルでは、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を添付*2し、情報漏洩防止を支援します。

*1:タイプMRでは未搭載です。

*2:P26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」もあわせてご覧ください。

※EFSはWindows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionの標準機能。

StandbyDisk Solo RB

標準添付*

全モデル対応


1台のHDD上で任意の時点でCDドライブのバックアップを実現

※Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルは添付されていません。

●HDDのCDドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保、任意の時点でCDドライブの内容を保存できます。

●HDDのCDドライブの内容が壊れた場合でも、バックアップした時の状態で短時間で復元できます (ハードウェア故障を除く)。

※StandbyDisk Solo RB (ネットジャパン社製) では、復元の際に現在の環境をバックアップされている環境に完全に置き換えます。ファイル単位での復元機能またはスケジュール機能が必要な場合は、StandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアであるStandbyDisk Soloが必要で、StandbyDisk Soloへのアップグレード (有償) については次のWebサイトをご覧ください。
<http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/>

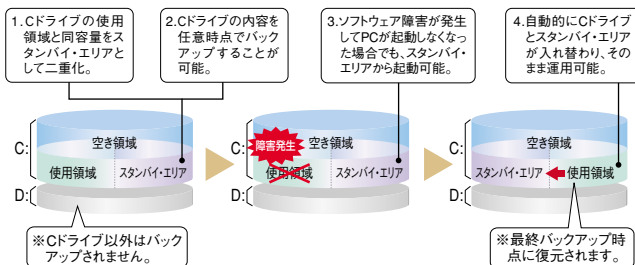

CDドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保するため、セットアップ時にCDドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です。効率的な運用のためにもCDドライブは10GB以上の容量で運用することをお奨めます。また、CDドライブがNTFS形式でフォーマットされていることが必要です。

Windowsファイアウォール

全モデル対応

PC内部に侵入し問題を起こす悪質なネットワークトラフィック (不正なハッキングやウイルスなどによるもの) を事前に排除し、個々のPCに対する不正な通信を防ぎます。


DeviceProtector

タイプME タイプML タイプMH タイプMF タイプMM タイプMX

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

USB接続デバイス毎の無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。USB接続のマウスや指紋センサを使用しながら他のUSBメモリ等は使用不可とする運用が可能となるため、情報漏洩防止に効果的です。USB以外のポート (シリアル、パラレル他) もインターフェイス毎に利用制御が可能です。

例) 未許可のUSBデバイスを接続



StandbyDisk

タイプME タイプML タイプMM タイプMX

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

1stHDDの内容を2ndHDDに定期バックアップ/復元を高速化

●1stHDDの内容を2ndHDDに定期的に自動バックアップ。

●1stHDD障害発生時は使用HDDを2ndHDDに切り替えることで、短時間でバックアップ時の環境に復元して使用を続けることができます。


●重要なファイルを間違えて上書きした場合や、ソフトウェアをインストールして動作が不安定になった場合にも、バックアップ環境から復元できるため効果的です。

※バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。

※Windows® XP Professionalのみで利用可能。

※StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。(共にネットジャパン社製)

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時

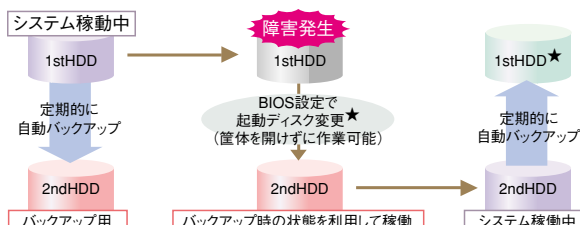

★HDDの障害状況によっては、BIOSの設定変更によるHDD切り替えができない、BIOS設定なしに2ndHDDから起動される、HDD交換等の修理が必要となる場合などがあります。詳細は、サポート窓口までご相談ください。

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

機能概要

動作中

利用中

被害 送ったメールの内容を
第三者に盗み読みされてしまった…対策 TPM 暗号化メール
【VeriSign+Outlook Expressなど】被害 ウイルス感染して
PCが使えなくなってしまった…対策 ウイルス対策
Execute Disable Bit機能

TPM セキュリティチップにより強化される機能です。

TPM 暗号化メール【VeriSign+Outlook Expressなど】

全モデル対応

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境

公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏洩を回避します。
また、これに電子認証や電子署名を付与することで、データの改ざん、否認防止、
原本性の確保など様々な危険性から大切な情報を守ります。

ウイルス対策

全モデル対応

ウイルス定義ファイルに基づき、コンピュータウイルスを検出・識別を行い、
パソコンをウイルスから守ります。また万一ウイルスに感染しても、駆除を行います。
※本体に添付のウイルス対策ソフトウェアのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、90日間です。

Execute Disable Bit機能によるデータ実行防止機能

全モデル対応

Execute Disable Bit機能搭載のCPUがアプリケーションプログラムのメモリ
領域は実行可能領域として、それ以外のメモリ領域を実行不可能領域として
マーキングします。このため、ウイルスなどの不正プログラムをアプリケーション
と効果的に区別し、その活動を防止します。

○:対応 —:未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要な ソフトウェア/オプション		タイプME (スリムタワー型)	タイプML (スリムタワー型)	タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)	タイプMM (ミニタワー型)	タイプMX (ワークステーション)
					MY36V/E-J MY34V/E-J MY30Y/E-J MY26X/E-J	MY32V/L-J MY28V/L-J MY26X/L-J	MY30V/R-J MY28V/R-J MY26X/R-J	MY28V/H-J MY26X/H-J	MY28E/FE-J MY26X/FE-J MY28V/FR-J MY26X/FR-J	MY32E/M-J	MY32E/X-J MY28E/X-J
セキュリティ 機能	HDD 障害対策	StandbyDisk Solo RB*1*2	StandbyDisk Solo RB	○*4	○	○	○	○	○	○	○
		StandbyDisk*1*2*6 ミラーリング*7	StandbyDisk、増設HDD（セクションメニューにて選択時添付） RAID（機能）、ミラーリング用HDD（セクションメニューにて選択時添付）	○	○	—	—	—	—	○	○
	認証	指紋認証（指紋センサ機能付き USB 109キーボード）*15	SecureFinger（セクションメニューにて選択時添付）*30	—	—	—	—	—	—	—	—
		BIOSパスワード [ユーザ/スーパーバイザパスワード] ハードディスクパスワード機能*12	IWS™ Desktop Security 1.2	○	○	—	○	提供予定*30*32	提供予定*30*32	提供予定*30*32	提供予定*30*32
		FDD/シリアル/パラレルロック*11 CD/DVDドライブロック*11	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O ロック	USBロック*11*14 利用可能なUSB機器の制限	DeviceProtector	○	○	○	○	○	○	○	○
		IEEE1394ロック*11	—	○	○	—	○	○	○	○	○
		PCカードスロットロック*11	—	○	○	—	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】	セキュリティチップユーティリティ	○	○	—	○	○	○	○	○
		ID・パスワードの保護と管理	IWS™ Desktop Security 1.0 IWS™ Desktop Security 1.1以降	○	○	—	○	提供予定*30*32	提供予定*30*32	○	○
セキュリティ 機能	暗号化	暗号化ファイルシステム【EFS】	Windows® XP Professional（ハードディスク暗号化ユーティリティ添付）、 Windows® XP Professional x64 Editionの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○
		Personal Secure Drive【PSD】	セキュリティチップユーティリティの機能	○	○	—	○	○	○	○	○
	ウイルス 対策	ウイルス検出・駆除	マカフィー®・ウイルススキャン*16 ウイルスバスター™ 2006 インターネットセキュリティ*34 またはMcAfee® VirusScan®*19	○	○	○	○	○	○	○	○
		Execute Disable Bit機能	—	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ漏洩防止	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去	ハードディスクデータ消去ツール	○	○	—	○	○	○	○	○
		盗難防止	セキュリティケーブル（PC-VP-WS14）（別売オプション）	○	○	○	○	○	○	○	○
	マネジメント 機能	Remote Power On/Off機能	別売ソフトウェアが必要*18	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能（PXE搭載）	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○	○	○
		Wired for Management 2.0対応	—	○	○	○	○	○	○	○	○

*1:ダイナミックディスクには対応しておりません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーション
や、HDDに特殊なプロダクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。

*2:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。

*4:Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルは添付されていません。

*5:USBデバイスの使用制限をしたい場合には、DeviceProtectorをご利用ください。

*6:StandbyDiskありの増設HDDとWindows® XP Professionalを選択した場合に実現可能。

*7:RAID（機能）とミラーリング用HDDおよびWindows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Professional x64
Editionを選択した場合に実現可能。

*8:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。

*10:セクションメニューにて無線LANを選択した場合は、FDDは搭載されていません。

*11:BIOSセットアップユーティリティにてロックが可能です。

*12:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。

*13:ミラーリング（RAID 1）を選択した場合、未対応。

*14:USBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合はPS/2キーボードおよび
PS/2マウスを選択してください。

*15:Windows® XP Professionalを選択した場合に実現可能。

*16:ウイルス定義ファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくは、P26の「標準でインストールまたは添付されるソ
フトウェア」表の*4をご参照ください。

*18:別売のマネジメントソフトウェア（ESMPRO®/Client Manager等）で実現可能です。ただし、ESMPRO®/Client
ManagerはWindows® XP Professional x64 Editionでは未サポート。

*19:Windows® XP Professional x64 Editionインストールモデルの場合に標準添付。90日限定版です。詳しくは、
P26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表の*13をご参照ください。

*22:増設HDDを利用する場合、FDDは搭載されていません。

*23:セクションメニューにて「FDDなし+CD-ROM系」を選択した場合はFDDは搭載されません。

*25:対象のインターフェイスは搭載しておりません。

*28:FDDドライブを搭載していないモデルでのご利用にあたっては別途USB FDDドライブ（PC-VP-BU28）が必要となります。

*30:SecureFingerとIWS™ Desktop Security 1.1以降は、同時利用できません。

*31:Windows® XP Professionalモデルに標準添付。

*32:IWS™ Desktop Security 1.2を、別途（8番街）のダウンロードページより無償提供予定。詳しくは（8番街）
http://nec8.com/pci/ → [セキュリティソリューション] → [IWS Desktop Securityについて] をご覧ください。

*33:無線LAN経由では未対応。

*34:Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Home Edition選択時に標準添付。ウイルスパターンファイル
の無償提供期間は90日間です。詳しくは、P26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表*5をご参
照ください。

個人認証

タイプME (スリムタワー型)

タイプML (スリムタワー型)

タイプMH (コンパクトタワー型)

タイプMF (液晶一体型)

タイプMM (ミニタワー型)

タイプMX (ワークステーション)

指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。そういった複雑なパスワードでも、実際に認証するときには指紋で代替することにより手軽にログインできます。また、パスワードを直接入力しないため、のぞき見によるパスワードの流出も防ぎます。



指紋センサ(ライン型)

■指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

セキュリティチップ(TPM) [Windows® XP Professionalインストールモデルのみ対応] (出荷時OFF)

タイプME (スリムタワー型)

タイプML (スリムタワー型)

タイプMH (コンパクトタワー型)

タイプMF (液晶一体型)


タイプMM (ミニタワー型)

タイプMX (ワークステーション)

セキュリティチップ(TPM)搭載モデルとは

TCG (Trusted Computing Group) で定義されたセキュリティの仕様に準拠したセキュリティチップ (TPM: Trusted Platform Module) を搭載したモデルです。セキュリティチップは、OSや他のハードウェアから独立して機能するため、外部からの攻撃にも強く、従来はHDDに格納していた認証に用いる暗号キーなどの情報を安全に格納・管理することが可能です。

また、暗号化ファイルシステム (EFS) やメールの暗号化などのセキュリティ強度が向上し、万が一のHDD盗難などによる被害に対しても、強固なセキュリティを実現します。

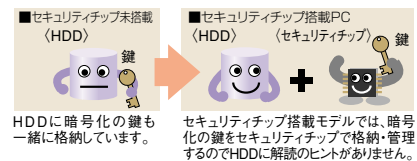

IWS™ Desktop Security

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護管理が可能な「IWS™ Desktop Security」を添付*。パスワードバンク機能、Windowsログイン情報の保護等が可能です。

パスワードバンク機能


各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理



複数のID・パスワードを覚えるのは困難。

IWS™ Desktop Securityのパスワードバンク機能を利用すれば...

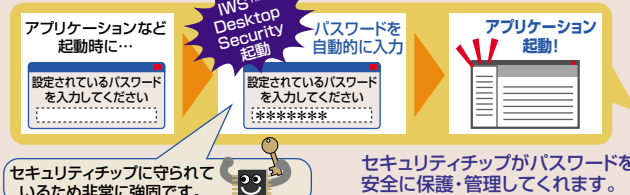

Windowsログイン情報の保護

WindowsログインIDやパスワードをセキュリティチップを用いて保護します*。

指紋認証による個人認証

指紋センサ機能付きUSB 109キーボードを選択したモデルではWindowsログイン情報の保護に加え、指紋認証機能を用いた、より便利で確実な個人認証が可能です*。

*本機能は、添付または別途 [8番街] のダウンロードページより無償提供予定。詳しくは、[8番街] <http://nec8.com/pc/> → [セキュリティソリューション] → [IWS Desktop Securityについて] をご覧ください。

■ IWS™ Desktop Securityのバージョンと機能

機能	バージョン	1.0	1.1	1.2
パスワードバンク機能		○	○	○
Windowsログイン情報の保護		○	○	○
指紋認証機能による個人認証		—	—	○

■ 拡張機器 (主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は「<http://nec8.com/>」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード」の「ビジネスPC (Mate & VersaPro)/プリンタ (MultiWriter & MultiImpact)/PC周辺機器」でご確認ください。

■ タイプME/タイプML/タイプMH/タイプMF用オプション

	背面コネクタカバー-5	背面に取付可能な背面コネクタカバー。								希望小売価格 (税別)
PC-MA-K22	デジタルディスプレイ用コネクタボード3 (DVI-D)	チップセット内蔵のグラフィック機能を使用してデジタル出力 (DVI-D) を行うボード。PCI Express x16スロットに搭載します。	○	○	—	—	—	—	—	3,000円
PC-MA-K33	専用コネクタDVI-D (メス) デジタルディスプレイケーブル3	デジタル接続用の変換ケーブル。セレクションメニューで選択したGeForce™ 6200 with TurboCache™ とデジタルLCD (DVI) を接続します。	○*	—	—	—	—	—	—	2,000円
PC-VP-BU28	FDDドライブ	USB接続専用外付けFDDドライブ。USB1.1準拠。	○*	—	—	○*	○*	—	—	12,000円

■ キーボード・マウス

PC-VP-KB06	テンキー付きUSB小型キーボード2	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード (USB接続)	○	○	—	○	○	○	○	9,800円
PC-VP-KB07	テンキー付きPS/2小型キーボード2	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード (PS/2接続)	○	○	○	○	○	○	○	7,200円
PC-VP-KB03	光センサーUSBマウス	USBマウス (光センサー*5、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:黒。	○	○	○	○	○	○	○	6,000円

■ メモリ

PK-UG-ME036	増設RAMボード(512MB、PC2-4200)	512MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-4200	○*3	○*3	—	○	○*3	○	○	54,000円
PK-UG-ME037	増設RAMボード(1GB、PC2-4200)	1GB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-4200	○*3	○*3	—	○	○*3	○	○	122,000円
PK-UG-ME045	増設RAMボード(256MB、PC2-4200)	256MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-4200	○*3	○*3	—	○	○*3	○	○	24,000円
PK-UG-ME048	増設RAMボード(256MB、PC3200)	256MB DIMM、DDR-SDRAM PC3200	—	—	○	—	—	—	—	17,000円
PK-UG-ME049	増設RAMボード(512MB、PC3200)	512MB DIMM、DDR-SDRAM PC3200	—	—	○	—	—	—	—	36,000円

*1: セレクションメニューにてGeForce™ 6200 with TurboCache™ を選択する必要があります。
 *2: FDDドライブからのブートは未対応。ただし、FDDなしモデルで、システム修復時および添付アプリケーション「ハードディスクデータ消去ツール」使用時のみブートをサポート。
 *3: MY26X/E-J、MY26X/L-J、MY26X/FE-JおよびMY26X/FR-Jでは、メモリバス400MHz (PC2-3200相当) で動作します。

*5: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用するると意図したとおり動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

上記をはじめ拡張機器に関しましては、NEC 8番街 / <http://nec8.com/pc/option/> をご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス

PC本体の保証サービス

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」を採用。

【無償】3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理^{*1}（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償^{*2}でご提供するパーツ保証を実施いたします。

^{*1}:電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

〈翌営業日対応地域〉

日本全国（離島、非離島の一部〔青森県の一部、山陰地方の一部〕を除く）

^{*2}:2,3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間:

月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、

NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く

・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】3年標準保証向け拡張キットG3（別売オプション）

3年間保証サービスでは3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を3年目まで延長し、

また、4年間保証サービスでは、「3年間パーツ保証」を4年間に、「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を4年目まで延長することができます。

※本オプションの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターとなります。保守パックの修理受付窓口とは異なりますのでご注意ください。

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY3 29,000円（税別）
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY3 15,000円（税別）

PC本体の保証サービスにつきましては、 <http://nec8.com/pc/> →〔保守・保証サービス〕をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

PC本体の標準保証のレベルに関わりなく、ディスプレイの保証は下記ようになります。

【無償】NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ/NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ、ならびにNECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイは、いずれもお買い上げより3年間は無償修理^{*1}を行います。詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

^{*1}:LCD（液晶）パネルおよびバックライトの経時による劣化（焼き付き、輝度の低下等）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

製造元	ディスプレイ	購入後期間	1～3年目	4年目以降
NECディスプレイソリューションズ	19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD92VM-R）		無償 引き取り修理 ^{*2}	有償修理
	17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD72VM-R）			
	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD52VM-R）			
NECパーソナルプロダクツ	17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）（F17M02-R）		〈ディスプレイ3年標準保証（3年間引取修理サービス）〉 無償 引き取り修理	

^{*2}:NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの場合は、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <http://www.nec-display.com/nec/3yer/index.html> をご参照ください。

なお、セレクションメニューにて購入した場合のみ、引き取り料金も3年間無償になります。

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

① 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。

また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

② 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例) 温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

NECのPC製品をより長く安心してお使いいただくために、お客様のニーズに合わせた多様な保守サービスをご用意しています。充実した標準保証をはじめ、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、製品の信頼性向上はもとより、お客様に安心してご自身の業務に専念していただけるような環境づくりを目指して、行き届いたサービスを提供してまいります。

RELIABILITY Service & Support

保守パック

保証サービスの内容を定額料金でアップグレードする有償保守サービスを各種ご用意。

【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3

◆当日2時間以内*1*2対応の出張修理サービスを週6日提供

・出張修理サービス提供日時:月曜日～土曜日 8:30～21:00

※セクションメニューで同時購入された純正オプション製品(LCD含む)も対象。

*1:サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限りです。受付自体は毎日24時間行っております。

*2:交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

◆定額料金

修理時の交換部品代もサービス料金に含まれています(消耗品を除く)。

※HDD修理交換の際は、お客様のご希望に応じてデータ書き込みのないブランクディスクもしくは出荷時状態に復旧したHDDに交換いたします。以降のシステム環境の復旧(各種設定、プログラムやデータの復旧など)は、お客様による作業が必要です。また、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※有寿命部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

※本サービスを行うためにNEC派遣の技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用、または宿泊する必要がある場合、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

■保守パック(別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3 60,000円(税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD3 40,000円(税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD3 25,000円(税別)

保守パックにつきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) <http://nec8.com/pc/> → [保守・保証サービス] をご覧ください。

サポートサービスについて

サービス カテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目 以降
保証 サービス *3	パーツ保証	【無償】 3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)				【定額料金】 3年標準保証向け 拡張キットG3 [4年間保証サービス] 29,000円 (税別)	
	引き取り修理	【定額料金】 3年標準保証向け拡張キットG3 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)					
	翌営業日出張修理 (電話診断付き) *1*2						
保守 パック	当日出張修理 (パーツ保証含む)	【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3 [3年間保守] 25,000円 (税別)				有償修理	
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3 [4年間保守] 40,000円 (税別)					
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3 [5年間保守] 60,000円 (税別)					

*1:当日出張修理は有償となります。

*2:地域により対応日が異なります。詳しくは、[NEC 8番街] <http://nec8.com/pc/> → [保守・保証サービス] をご覧ください。

*3:外付けディスプレイは本保証対象外となります。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

●出張修理サービス
サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

●引き取り修理サービス
当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

RELIABILITY Service & Support

③ 製造停止から5年のハードウェア補修性能部品供給保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年間のハードウェア補修性能部品供給を保証いたします。補修性能部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。

④ ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。



さらに詳しくは、[NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) <http://nec8.com/pc/> → [ビジネスPCのこだわり] をご覧ください。

フリーセクションメニュー 1

タイプME (スリムタワー型)
タイプML (スリムタワー型)
タイプMR (スリムタワー型)

例)

CD-ROM

+8,000円

PC-D-CDVCDH

↑

型番

- フリーセクションによる選択手順
- ①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
- ②次に「構成オプション」を各項目から必ず1つお選びください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション (各項目から択一となります)	
インストールOS		希望小売価格	型番	構成		ディスプレイ	FDD/HDD/増設HDD/StandbyDisk/ミラーリング (RAID 1)

タイプME (スリムタワー型)

MY36Y/E-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	190,500円	PC-MY36YEZEJ	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 660 (3.60GHz)
Windows® XP Home Edition	175,500円	PC-MY36YEZUJ	
Windows® XP Professional x64 Edition	190,500円	PC-MY36YEZLJ	LAN ギガビットイーサネット

MY34Y/E-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	117,500円	PC-MY34YEZEJ	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 650 (3.40GHz)
Windows® XP Home Edition	102,500円	PC-MY34YEZUJ	
Windows® XP Professional x64 Edition	117,500円	PC-MY34YEZLJ	LAN ギガビットイーサネット

MY30Y/E-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	87,500円	PC-MY30YEZEJ	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 630 (3GHz)
Windows® XP Home Edition	72,500円	PC-MY30YEZUJ	
Windows® XP Professional x64 Edition	87,500円	PC-MY30YEZLJ	LAN ギガビットイーサネット

MY26X/E-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	67,500円	PC-MY26XEZEJ	CPU インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)
Windows® XP Home Edition	52,500円	PC-MY26XEZUJ	
Windows® XP Professional x64 Edition	67,500円	PC-MY26XEZLJ	LAN ギガビットイーサネット

17型高精細TFT-LCD* (SXGA) +78,000円

F17M02-R-D

*: デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) をセクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P11の「拡張機器 (主なもの)」をご覧ください。

19型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +59,000円

LCD92VM-R-D

17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +52,000円

LCD72VM-R-D

15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円

LCD52VM-R-D

なし +0円

増設HDDを利用しない方

FDD + 160GB	+28,500円
PC-D-1HE16J	
FDD + 80GB	+20,500円
PC-D-1HE80J	
FDD + 40GB	+17,500円
PC-D-1HE40J	

増設HDDを利用する方

StandbyDisk*1 / 増設HDD

FDDなし

StandbyDisk*1 +4,000円
PC-D-2HSD07

or

StandbyDiskなし +0円

160GB + 160GB
PC-D-1HL16J +54,000円

80GB + 80GB
PC-D-1HL80J +38,000円

40GB + 40GB
PC-D-1HL40J +32,000円

*1: Windows® XP Professionalのみ選択可能。

ミラーリング (RAID 1)*2

FDDなし

ミラーリング
Serial ATA RAID
+15,000円
PC-D-2HEAD7

160GB + 160GB ミラーリング用
PC-D-1HM16J +54,000円

80GB + 80GB ミラーリング用
PC-D-1HM80J +38,000円

40GB + 40GB ミラーリング用
PC-D-1HM40J +32,000円

*2: Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Editionのみ選択可能。
* Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

タイプML (スリムタワー型)

MY32V/L-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	90,000円	PC-MY32VLZEJ	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 640 (3.20GHz)	FDD
Windows® XP Home Edition	75,000円	PC-MY32VLZUJ		
			LAN ギガビットイーサネット	

MY28V/L-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	78,000円	PC-MY28VLZEJ	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 521 (2.80GHz)	FDD
Windows® XP Home Edition	63,000円	PC-MY28VLZUJ		
			LAN ギガビットイーサネット	

MY26X/L-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	58,000円	PC-MY26XLZEJ	CPU インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)	FDD
Windows® XP Home Edition	43,000円	PC-MY26XLZUJ		
			LAN ギガビットイーサネット	

17型高精細TFT-LCD* (SXGA) +78,000円

F17M02-R-D

*: アナログRGB接続になります。

19型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +59,000円

LCD92VM-R-D

17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +52,000円

LCD72VM-R-D

15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円

LCD52VM-R-D

なし +0円

増設HDDを利用しない方

160GB	+27,000円
PC-D-1HG16J	
80GB	+19,000円
PC-D-1HG80J	
40GB	+16,000円
PC-D-1HG40J	

増設HDDを利用する方

StandbyDisk* / 増設HDD

StandbyDisk* +4,000円
PC-D-2HSD07

or

StandbyDiskなし +0円

160GB + 160GB
PC-D-1HT16J +54,000円

80GB + 80GB
PC-D-1HT80J +38,000円

40GB + 40GB
PC-D-1HT40J +32,000円

*: Windows® XP Professionalのみ選択可能。

タイプMR (スリムタワー型)

MY30V/R-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	85,000円	PC-MY30VRZEJ	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 630 (3GHz)	FDD
Windows® XP Home Edition	70,000円	PC-MY30VRZUJ		
			LAN ギガビットイーサネット	

MY28V/R-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	60,000円	PC-MY28VRZEJ	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサー 521 (2.80GHz)	FDD
Windows® XP Home Edition	45,000円	PC-MY28VRZUJ		
			LAN ギガビットイーサネット	

MY26X/R-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional	48,000円	PC-MY26XRZEJ	CPU インテル® Celeron® D プロセッサー 331 (2.66GHz)	FDD
Windows® XP Home Edition	33,000円	PC-MY26XRZUJ		
			LAN ギガビットイーサネット	

17型高精細TFT-LCD* (SXGA) +78,000円

F17M02-R-D

*: アナログRGB接続になります。

19型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +59,000円

LCD92VM-R-D

17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +52,000円

LCD72VM-R-D

15型TFTアナログ-LCD-E +45,000円

LCD52VM-R-D

なし +0円

160GB +27,000円
PC-D-1HJ16J

80GB +19,000円
PC-D-1HJ80J

40GB +16,000円
PC-D-1HJ40J

①: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、フリーセクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

[HDD使用可能領域について]

セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB）は格納されません。

※表示価格はすべて消費税別です。

別売オプション

保証サービス/保守パック

合計メモリ CD-ROM系 キーボード・マウス グラフィック系ボード 通信機能 筐体アクセントカラー アプリケーション 再セットアップ用媒体

タイプME

タイプML

タイプMR

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

PC98-NXSeries
SupportPack G3
[5年間保守]

+60,000円
PC-MV-SU5LD3

PC98-NXSeries
SupportPack G3
[4年間保守]

+40,000円
PC-MV-SU4LD3

PC98-NXSeries
SupportPack G3
[3年間保守]

+25,000円
PC-MV-SU3LD3

3年標準保証向け
拡張キットG3
[4年間保証サービス]

+29,000円
PC-MV-EX4NY3

3年標準保証向け
拡張キットG3
[3年間保証サービス]

+15,000円
PC-MV-EX3NY3

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

再セットアップ用
CD-ROM
Windows® XP
Professional 用
+4,000円
PC-D-SPBCXJ

再セットアップ用
CD-ROM
Windows® XP
Home Edition 用
+4,000円
PC-D-SPBCHJ

再セットアップ用
CD-ROM
Windows® XP
Professional
x64 Edition 用
+4,000円
PC-D-SPBC6J

※:再セットアップ用CD-ROMを
選択した場合はHDDには再セ
ットアップ用バックアップイメ
ージは格納されていません。

再セットアップ用
バックアップイメージを
HDDに格納
+0円

Office
Professional
Enterprise
2003
+56,800円
PC-D-APSPE9

Office
Personal
2003
+19,000円
PC-D-APSE8

なし
+0円

ミッドナイト
ブルー
+1,000円
PC-D-ACBLE6

エレガント
グリーン
+1,000円
PC-D-ACGLE6

エレガント
シルバー
+1,000円
PC-D-ACSL6

LAN
ギガビットイーサネット
をフレームモデルに
標準搭載

GeForce™
6200 with
TurboCache™
+18,000円
PC-D-GRENV5

デジタル
ディスプレイ用
コネクタボード
(DVI-D) *
+2,000円
PC-D-GRDVE6

なし *
+0円

*:GeForce™ 6200 with
TurboCache™を選択
しない場合はチップセ
ット内蔵のグラフィック
アクセラレータ機能
を使用します。

指紋センサ機能付き
USB 109キーボード
& 光センサーUSBマウス
+16,000円
※Windows® XP
Professionalのみ
選択可能。
PC-D-KBUFPJ

USB 109
キーボード
& 光センサーUSBマウス
+4,000円
PC-D-KBUSLA

テンキー付きUSB
小型キーボード
& 光センサーUSBマウス
+4,000円
PC-D-KB10LA

PS/2 109
キーボード
& PS/2マウス
+3,000円
PC-D-KBPS2J

テンキー付きPS/2
小型キーボード
& PS/2マウス
+3,000円
PC-D-KB10TA

DVD
スーパー
マルチドライブ
+27,400円
Windows® XP Professional、
Windows® XP Home Edition用
PC-D-CDSDSJ

Windows® XP
Professional x64 Edition用
PC-D-CD6DSJ

CD-R/RW
with
DVD-ROM
+19,000円
Windows® XP Professional、
Windows® XP Home Edition用
PC-D-CDSRDJ

Windows® XP
Professional x64 Edition用
PC-D-CD6RDJ

CD-ROM
+8,000円
PC-D-CDVCDH

2GB
DDR2-SDRAM
(1,024MB×2)
+156,000円
PC-D-MED20H

1GB
DDR2-SDRAM
(512MB×2)
+48,000円
PC-D-MEX10J

512MB
DDR2-SDRAM
(512MB×1)
+24,000円
PC-D-MEM51J

512MB
DDR2-SDRAM
(256MB×2)
+24,000円
PC-D-MEM51J

256MB
DDR2-SDRAM
(256MB×1)
+10,000円
PC-D-MEM25J

2GB
DDR2-SDRAM
(1,024MB×2)
+156,000円
PC-D-MED20H

1GB
DDR2-SDRAM
(512MB×2)
+48,000円
PC-D-MEX10J

512MB
DDR2-SDRAM
(512MB×1)
+24,000円
PC-D-MEM51J

512MB
DDR2-SDRAM
(256MB×2)
+24,000円
PC-D-MEX51J

256MB
DDR2-SDRAM
(256MB×1)
+10,000円
PC-D-MEM25J

DVD
スーパー
マルチドライブ
+27,400円
PC-D-CDSDSJ

CD-R/RW
with
DVD-ROM
+19,000円
PC-D-CDSRDJ

CD-ROM
+8,000円
PC-D-CDVCDH

指紋センサ機能付き
USB 109キーボード
& 光センサーUSBマウス
+16,000円
※Windows® XP
Professionalのみ
選択可能。
PC-D-KBUFPJ

USB 109
キーボード
& 光センサーUSBマウス
+4,000円
PC-D-KBUSLA

テンキー付きUSB
小型キーボード
& 光センサーUSBマウス
+4,000円
PC-D-KB10LA

PS/2 109
キーボード
& PS/2マウス
+3,000円
PC-D-KBPS2J

テンキー付きPS/2
小型キーボード
& PS/2マウス
+3,000円
PC-D-KB10TA

LAN
ギガビットイーサネット
をフレームモデルに
標準搭載

ミッドナイト
ブルー
+1,000円
PC-D-ACBLE6

エレガント
グリーン
+1,000円
PC-D-ACGLE6

エレガント
シルバー
+1,000円
PC-D-ACSL6

Office
Professional
Enterprise
2003
+56,800円
PC-D-APSPE9

Office
Personal
2003
+19,000円
PC-D-APSE8

なし
+0円

再セットアップ用
CD-ROM
Windows® XP
Professional 用
+4,000円
PC-D-SPBCXJ

再セットアップ用
CD-ROM
Windows® XP
Home Edition 用
+4,000円
PC-D-SPBCHJ

※:再セットアップ用CD-ROMを
選択した場合はHDDには再セ
ットアップ用バックアップイメ
ージは格納されていません。

再セットアップ用
バックアップイメージを
HDDに格納
+0円

DVD
スーパー
マルチドライブ
+24,400円
PC-D-CDFDSJ

CD-R/RW
with
DVD-ROM
+15,000円
PC-D-CDFRDJ

DVD-ROM
+15,000円
PC-D-CDFDVJ

CD-ROM
+8,000円
PC-D-CDFCDJ

PS/2 109
キーボード
& PS/2マウス
+3,000円
PC-D-KBRS2J

FAXモデム
+
標準搭載
LAN
(ギガビットイーサネット)
+3,000円
PC-D-NEMDEH

標準搭載
LAN
(ギガビットイーサネット)
+0円

Office
Professional
Enterprise
2003
+56,800円
PC-D-APHPEJ

Office
Personal
2003
+19,000円
PC-D-APHSE8

なし
+0円

再セットアップ用
CD-ROM
Windows® XP
Professional 用
+4,000円
PC-D-SPRCXJ

再セットアップ用
CD-ROM
Windows® XP
Home Edition 用
+4,000円
PC-D-SPRCHJ

※:再セットアップ用CD-ROMを
選択した場合はHDDには再セ
ットアップ用バックアップイメ
ージは格納されていません。

再セットアップ用
バックアップイメージを
HDDに格納
+0円

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

フリーセクションメニュー 2

タイプMH(コンパクトタワー型)/タイプMF(液晶一体型)/タイプMM(ミニタワー型)/タイプMX(ワークステーション)

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 / http://nec8.com/mate/ → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル

インストールOS

希望小売価格

型番

構成

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

HDD/増設HDD/StandbyDisk/ミラーリング(RAID 1)

MY28V/H-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 68,000円 PC-MY28VHZEJ

Windows® XP Home Edition 53,000円 PC-MY28VHZUJ

CPU
インテル® Pentium® 4
プロセッサ
521 (2.80GHz)

LANギガビットイーサネット

MY26X/H-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 48,000円 PC-MY26XHZEJ

Windows® XP Home Edition 33,000円 PC-MY26XHZUJ

CPU
インテル® Celeron® D
プロセッサ
331 (2.66GHz)

LANギガビットイーサネット

17型高精細TFT-LCD*
(SXGA)

F17M02-R-D

+78,000円

19型高精細TFTアナログ-LCD-E
(SXGA)

LCD92VM-R-D

+59,000円

17型高精細TFTアナログ-LCD-E
(SXGA)

LCD72VM-R-D

+52,000円

15型TFTアナログ-LCD-E

LCD52VM-R-D

+45,000円

なし

+0円

160GB

PC-D-1HH16J

+27,000円

80GB

PC-D-1HH80J

+19,000円

40GB

PC-D-1HJ40J

+16,000円

MY28E/FE-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 175,500円 PC-MY28EFEEJ

Windows® XP Home Edition 160,500円 PC-MY28EFEUJ

CPU
インテル® Pentium® D
プロセッサ
920 (2.80GHz)

17型TFT-LCD (SXGA)

LANギガビットイーサネット

MY26X/FE-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 140,500円 PC-MY26XFEEJ

Windows® XP Home Edition 125,500円 PC-MY26XFEUJ

CPU
インテル® Celeron® D
プロセッサ
331 (2.66GHz)

17型TFT-LCD (SXGA)

LANギガビットイーサネット

MY28V/FR-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 147,500円 PC-MY28VFREJ

Windows® XP Home Edition 132,500円 PC-MY28VFRUJ

CPU
インテル® Pentium® 4
プロセッサ
521 (2.80GHz)

15型TFT-LCD (XGA)

LANギガビットイーサネット

MY26X/FR-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 128,500円 PC-MY26XFREJ

Windows® XP Home Edition 113,500円 PC-MY26XFRUJ

CPU
インテル® Celeron® D
プロセッサ
331 (2.66GHz)

15型TFT-LCD (XGA)

LANギガビットイーサネット

100GB (2.5型HDD)

PC-D-1HB10H

+27,000円

80GB (2.5型HDD)

PC-D-1HB80H

+19,000円

40GB (2.5型HDD)

PC-D-1HB40H

+16,000円

MY32E/M-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 225,000円 PC-MY32EMZEJ

CPU
インテル® Pentium® D
プロセッサ
940 (3.20GHz)

FDD

LANギガビットイーサネット

MY28E/M-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 115,000円 PC-MY28EMZEJ

CPU
インテル® Pentium® D
プロセッサ
920 (2.80GHz)

FDD

LANギガビットイーサネット

17型高精細TFT-LCD*
(SXGA)

F17M02-R-D

+78,000円

19型高精細TFTアナログ-LCD-E
(SXGA)

LCD92VM-R-D

+59,000円

17型高精細TFTアナログ-LCD-E
(SXGA)

LCD72VM-R-D

+52,000円

15型TFTアナログ-LCD-E

LCD52VM-R-D

+45,000円

なし

+0円

増設HDDを利用しない方

160GB

PC-D-1HF16H

+27,000円

80GB

PC-D-1HF80H

+19,000円

増設HDDを利用する方

StandbyDisk/増設HDD

StandbyDisk +4,000円 PC-D-2HSD07

or

StandbyDisk なし +0円

160GB + 160GB +54,000円 PC-D-1HW16H

80GB + 80GB +38,000円 PC-D-1HW80H

MY32E/X-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 244,000円 PC-MY32EXZEJ

CPU
インテル® Pentium® D
プロセッサ
940 (3.20GHz)

FDD

グラフィック
Quadro® FX 540

LANギガビットイーサネット

MY28E/X-J (2006年5月発表商品)

Windows® XP Professional 144,000円 PC-MY28EXZEJ

CPU
インテル® Pentium® D
プロセッサ
920 (2.80GHz)

FDD

グラフィック
Quadro® FX 540

LANギガビットイーサネット

17型高精細TFT-LCD
(SXGA)

F17M02-R-D

+78,000円

19型高精細TFTアナログ-LCD-E
(SXGA)

LCD92VM-R-D

+59,000円

17型高精細TFTアナログ-LCD-E
(SXGA)

LCD72VM-R-D

+52,000円

15型高精細TFTアナログ-LCD-E
(SXGA)

LCD52VM-R-D

+45,000円

なし

+0円

ミラーリング(RAID 1)

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

ミラーリング
Serial ATA RAID
+15,000円
PC-D-2HEAD7

160GB + 160GB ミラーリング用 +54,000円 PC-D-1HA16H

80GB + 80GB ミラーリング用 +38,000円 PC-D-1HA80H

NECがおすすめるWindows® XP Professional

※表示価格はすべて消費税別です。

【HDD使用可能領域について】セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。

別売オプション

保証サービス/保守パック

合計メモリ	FDD/CD-ROM系	キーボード・マウス	通信機能	アプリケーション	再セットアップ用媒体
2GB DDR2-SDRAM (1,024MB×2) +156,000円 PC-D-MEH20J 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +48,000円 PC-D-MEH10J 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +24,000円 PC-D-MEH51J 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) +10,000円 PC-D-MEM25J	FDD+DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +35,400円 PC-D-CDSDSJ FDD+CD-R/RW with DVD-ROM(薄型) +30,000円 PC-D-CDCRDJ FDD+CD-ROM(薄型) ① +19,000円 PC-D-CDCCDJ DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CDLDSJ CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDLRDJ DVD-ROM ① +19,000円 PC-D-CDLDVJ CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDLCDJ	指紋センサ機能付き USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス ※Windows® XP Professional のみ選択可能。 +16,000円 PC-D-KBUFPJ USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSLA テンキー付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS2J テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10TA	LAN ギガビットイーサネット をフレームモデルに 標準搭載	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APLEJ Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APLSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPBCXJ 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPBCHJ ※:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① +0円

タイプMH

2GB DDR2-SDRAM (1,024MB×2) +156,000円 PC-D-MED20H 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +48,000円 PC-D-MED10H 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +24,000円 PC-D-MEE51H 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) +24,000円 PC-D-MED51H 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) +10,000円 PC-D-MEE25H	DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CDVDSH CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDVRDH CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDVCDH	指紋センサ機能付き USB 109キーボード* & 光センサーUSBマウス ※Windows® XP Professional のみ選択可能。 +16,000円 PC-D-KBUFPH テンキー付きUSB小型キーボード* & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA PS/2 109キーボード* & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10SH ※:タイプMFの外観色は、シルバーと黒になりますが、キーボードの色はミストホワイトとなります。	FDD + 標準搭載 LAN (ギガビットイーサネット) +1,500円 PC-D-NEFDDH 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) + 標準搭載 LAN (ギガビットイーサネット) +8,000円 PC-D-NEWLCH ※FDDと無線LANは 排他となります。	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9 Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPFCXB 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPFCHB ※:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① +0円
---	---	--	--	---	--

タイプMF

3GB DDR2-SDRAM (1,024MB×2+512MB×2) +224,000円 PC-D-MEX30H 2GB DDR2-SDRAM (512MB×4) +139,000円 PC-D-MEY20H 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +48,000円 PC-D-MED10H 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) +24,000円 PC-D-MED51H 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) +10,000円 PC-D-MEE25H	DVDスーパー マルチドライブ +27,400円 PC-D-CDMDSH CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDMRDH CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDFCDH ※FDDはフレームモデルに標準搭載。	指紋センサ機能付き USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBUFPH USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSLA テンキー付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A	LAN ギガビットイーサネット をフレームモデルに 標準搭載	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9 Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPFCXB ※:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① +0円
--	--	---	--	---	---

タイプMM

3GB DDR2-SDRAM (1,024MB×2+512MB×2) +224,000円 PC-D-MEX30H 2GB DDR2-SDRAM (512MB×4) +139,000円 PC-D-MEY20H 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +48,000円 PC-D-MED10H 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +24,000円 PC-D-MEE51H	DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CDMDSH CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDMRDH CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDFCDH ※FDDはフレームモデルに標準搭載。	指紋センサ機能付き USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBUFPH テンキー付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KB10LA PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS2A PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサーPS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS3A	LAN ギガビットイーサネット をフレームモデルに 標準搭載	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9 Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPFCXB ※:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ① +0円
--	---	---	--	---	---

タイプMX

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

スマートセレクションメニュー 1

タイプME (スリムタワー型)
 タイプML (スリムタワー型)
 タイプMR (スリムタワー型)
 タイプMH (コンパクトタワー型)

ベースモデル (型番) をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号 (例: ㊤) を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
 ●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
 NEC 8番街 / <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

ベースモデル (OS含む) ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー

液晶ディスプレイ

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

タイプME (スリムタワー型)

MY36Y/E-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY36YE
230,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
660 (3.60GHz)

アクセシビリティ
ミッドナイト
ブルー

MY34Y/E-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY34YE
157,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
650 (3.40GHz)

アクセシビリティ
ミッドナイト
ブルー

MY30Y/E-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY30YE
127,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
630 (3GHz)

アクセシビリティ
ミッドナイト
ブルー

MY26X/E-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY26XE
107,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Celeron® D プロセッサー
331 (2.66GHz)

アクセシビリティ
ミッドナイト
ブルー

17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +52,000円 ㊤

15型TFTアナログLCD-E +45,000円 ㊢

なし +0円 ㊦

Windows® XP Professional

Office Personal 2003 +19,000円 ㊠

アプリケーションなし 標準搭載+0円 ㊢

タイプML (スリムタワー型)

MY32V/L-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY32VL
128,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
640 (3.20GHz)

アクセシビリティ
ミッドナイト
ブルー

MY28V/L-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY28VL
116,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
521 (2.80GHz)

アクセシビリティ
ミッドナイト
ブルー

MY26X/L-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY26XL
96,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Celeron® D プロセッサー
331 (2.66GHz)

アクセシビリティ
ミッドナイト
ブルー

17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +52,000円 ㊤

15型TFTアナログLCD-E +45,000円 ㊢

なし +0円 ㊦

Windows® XP Professional

Office Personal 2003 +19,000円 ㊠

アプリケーションなし 標準搭載+0円 ㊢

タイプMR (スリムタワー型)

MY30V/R-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY30VR
122,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
630 (3GHz)

MY28V/R-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY28VR
97,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
521 (2.80GHz)

MY26X/R-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY26XR
85,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Celeron® D プロセッサー
331 (2.66GHz)

17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +52,000円 ㊤

15型TFTアナログLCD-E +45,000円 ㊢

なし +0円 ㊦

Windows® XP Professional

Office Personal 2003 +19,000円 ㊠

アプリケーションなし 標準搭載+0円 ㊢

タイプMH (コンパクトタワー型)

MY28V/H-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY28VH
105,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Pentium® 4 プロセッサー
521 (2.80GHz)

MY26X/H-J (2006年5月発表商品)

型番 PC-MY26XH
85,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU
インテル® Celeron® D プロセッサー
331 (2.66GHz)

17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +52,000円 ㊤

15型TFTアナログLCD-E +45,000円 ㊢

なし +0円 ㊦

Windows® XP Professional

Office Personal 2003 +19,000円 ㊠

アプリケーションなし 標準搭載+0円 ㊢

お選びいただいた商品の型番 PC-MY

- 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニュー (P14~P17) でDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- 「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

追加増設用途として豊富な液晶ディスプレイをご用意しております。

タイプME (スリムタワー型) でグラフィックアクセラレータを追加選択した場合、およびタイプMF (液晶一体型) ではデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

タイプMEでNVIDIA社製GeForce™ 6200 with TurboCache™を選択時、およびタイプMFではデュアルディスプレイ機能をサポート。2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業したり、同じ画面を2つのディスプレイに表示し、対面業務に利用可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイのみサポート。タイプMEをデュアルディスプレイで使用する場合は本体とセットでお選びいただいたディスプレイと同一のものをご選択ください。

※Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Editionでサポートとなります。

※P28もあわせてご覧ください。



追加増設でご購入いただけるディスプレイ ※表示価格はすべて消費税別です。

タイプME (スリムタワー型)、タイプMF (液晶一体型) で選択可能

19型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +59,000円
LCD92VM-R-F

17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +52,000円
LCD72VM-R-F

17型高精細TFT-LCD (SXGA) * +78,000円
F17M02-R-D

*:アナログRGB接続となります。

15型TFTアナログLCD-E +45,000円
LCD52VM-R-F

NECがおすすめするWindows® XP Professional

【HDD使用可能領域について】
セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB）は格納されません。

■保証サービス（別売オプション）

保証サービス	保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス PC-MV-EX4NY3 29,000円（税別）
		3年間保証サービス PC-MV-EX3NY3 15,000円（税別）

■保守パック（別売オプション）

保守パック	保守期間	型番・希望小売価格
当日出張 PC98-NXSeries SupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3 60,000円（税別）
	4年間保守	PC-MV-SU4LD3 40,000円（税別）
	3年間保守	PC-MV-SU3LD3 25,000円（税別）

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス

グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ

HDD

世代 番時

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** +11,000円 ①

FDD & CD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** 標準搭載+0円 ①

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット

再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ①

1GB (512MB×2) +42,000円 ⑨
512MB (512MB×1) +18,000円 ⑩
256MB (256MB×1) +4,000円 ⑪

1GB (512MB×2) +38,000円 X
512MB (512MB×1) +14,000円 ①
256MB (256MB×1) 標準搭載+0円 S

80GB +3,000円 ③
40GB 標準搭載+0円 ③

タイプME

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** +11,000円 ①

FDD & CD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** 標準搭載+0円 ①

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット

再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ①

1GB (512MB×2) +42,000円 ⑨
512MB (512MB×1) +18,000円 ⑩
256MB (256MB×1) +4,000円 ⑪

1GB (512MB×2) +38,000円 X
512MB (512MB×1) +14,000円 ①
256MB (256MB×1) 標準搭載+0円 S

80GB +3,000円 ③
40GB 標準搭載+0円 ③

タイプML

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** +7,000円 ①

FDD & CD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** 標準搭載+0円 ①

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット

再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ①

1GB (512MB×2) +42,000円 ⑨
512MB (512MB×1) +18,000円 ⑩
256MB (256MB×1) +4,000円 ⑪

1GB (512MB×2) +38,000円 X
512MB (512MB×1) +14,000円 ①
256MB (256MB×1) 標準搭載+0円 S

80GB +3,000円 ③
40GB 標準搭載+0円 ③

タイプMR

CD-R/RW with DVD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** +11,000円 ①

CD-ROM & **PS/2 109キーボード & PS/2マウス** 標準搭載+0円 ①

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット

再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ①

1GB (512MB×2) +42,000円 ⑨
512MB (512MB×1) +18,000円 ⑩
256MB (256MB×1) +4,000円 ⑪

1GB (512MB×2) +38,000円 X
512MB (512MB×1) +14,000円 ①
256MB (256MB×1) 標準搭載+0円 S

80GB +3,000円 ③
40GB 標準搭載+0円 ③

タイプMH

※FDDは搭載していません。

ブリーンスツール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプMX（ワークステーション）では、標準搭載のNVIDIA社製Quadro® FX 540のミニD-Sub15ピン（アナログ接続）とDVI-Dのコネクタ（デジタル接続）両方を使用してデュアルディスプレイ機能を使用できます。

※デュアルディスプレイで使用する場合は、セクションメニューにて選択可能なディスプレイのいずれかを選択し、追加増設用として「F17M02-R-D」をご選択ください。

17型高精細TFT-LCD (SXGA)
+78,000円
F17M02-R-D

ケーブル、コンセント等にも利便性を追求

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫



対応機種：タイプME/タイプML



対応機種：タイプMFを除く全機種

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付



対応機種：タイプME/タイプML/タイプMH

ディスプレイの電源プラグを接続できる便利なサービスコンセント付き電源コードを標準添付。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

スマートセレクションメニュー 2

タイプ**MF** (液晶一体型)
タイプ**MM** (ミニタワー型)
タイプ**MX** (ワークステーション)

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD使用可能領域について]
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。

ベースモデル (OS含む) ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。		スマートセレクションメニュー	
		液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア
タイプ MF (液晶一体型)	MY28E/FE-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY28EFE 214,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 920 (2.80GHz)	17型TFT-LCD (SXGA)
	MY26X/FE-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY26XFE 179,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)	17型TFT-LCD (SXGA)
	MY28V/FR-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY28VFR 186,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 521 (2.80GHz)	15型TFT-LCD (XGA)
	MY26X/FR-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY26XFR 167,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 331 (2.66GHz)	15型TFT-LCD (XGA)
タイプ MM (ミニタワー型)	MY32E/M-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY32EM 265,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 940 (3.20GHz)	17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +52,000円 15型TFTアナログLCD-E +45,000円 なし +0円
	MY28E/M-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY28EM 155,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 920 (2.80GHz)	なし +0円
タイプ MX (ワークステーション)	MY32E/X-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY32EX 298,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 940 (3.20GHz)	19型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +59,000円 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +52,000円 なし +0円
	MY28E/X-J (2006年5月発表商品) 型番 PC-MY28EX 198,000円 (税別)	Windows® XP Professional CPU インテル® Pentium® D プロセッサ 920 (2.80GHz)	なし +0円

お選びいただいた商品の型番 **PC-MY**

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニュー (P16、P17) でDVDスーパーマールチドライブの選択が必要です。
②:「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。


PCカスタマイズサービス

PCの導入時に必要となる作業の一部を、出荷時にあらかじめ行う「PCカスタマイズサービス (有償)」。
お客様の商品導入時の作業負担を軽減することができます。

サービスメニューは随時更新いたします。
サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、
NEC 8番街 <http://nec8.com/care/custom/> をご覧ください。

特長

- NECの国内生産工場で作業を行うため、高い信頼性を提供
- 仕様調整から導入までの工数を削減
 - ・導入時の作業負担を削減
 - ・オンラインで仕様検討/見積もりが可能なため、仕様調整の負担を低減
 - ・基本料金の設定がないため、台数の少ない^{*1}案件でも低料金で利用可能
- 導入までの納期を短縮
 - ・お客様仕様の商品を工場から直接お届けできるため、物流リードタイム短縮が可能
 - ・本体通常納期+3日の迅速対応^{*2}

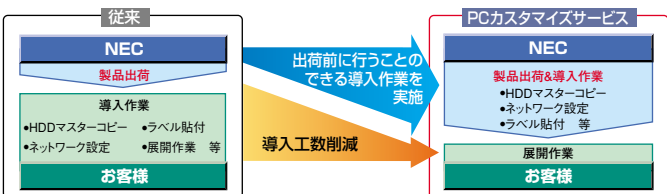

*1:各メニューは5台からご利用になれます。ただし一部メニューは今後の商談を含めて50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます (一括購入である必要はありません)。
*2:お客様からご提供いただく物や情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから3日となります。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

■保証サービス (別売オプション)

保証サービス	保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス PC-MV-EX4NY3 29,000円 (税別)
		3年間保証サービス PC-MV-EX3NY3 15,000円 (税別)

■保守パック (別売オプション)

保守パック	保守期間	型番・希望小売価格
当日出張 PC98-NXSeries SupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3 60,000円 (税別)
	4年間保守	PC-MV-SU4LD3 40,000円 (税別)
	3年間保守	PC-MV-SU3LD3 25,000円 (税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス

グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ

HDD

世代 番号

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM	&	テンキー付きPS/2 小型キーボード (黒) & 光センサーPS/2マウス +11,000円 ①
FDD & CD-ROM	&	テンキー付きPS/2 小型キーボード (黒) & 光センサーPS/2マウス 標準搭載+0円 ①

チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用	&	LAN ギガビット イーサネット	&	再セットアップ用 CD-ROM添付 ②	&	1GB (512MB×2) +42,000円 ⑨
					&	512MB (512MB×1) +18,000円 ⑩
					&	256MB (256MB×1) +4,000円 ⑪
				再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ①	&	1GB (512MB×2) +38,000円 ⑩
					&	512MB (512MB×1) +14,000円 ⑪
					&	256MB (256MB×1) 標準搭載+0円 ⑫

80GB (2.5型HDD) +3,000円 ③
40GB (2.5型HDD) 標準搭載+0円 ③

タイプMF

Line Up

Reliability

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM	&	PS/2 109キーボード & PS/2マウス +7,000円 ①
FDD & CD-ROM	&	PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 ①

チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用	&	LAN ギガビット イーサネット	&	再セットアップ用 CD-ROM添付 ②	&	1GB (512MB×2) +42,000円 ⑨
					&	512MB (256MB×2) +18,000円 ⑩
					&	256MB (256MB×1) +4,000円 ⑪
				再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ①	&	1GB (512MB×2) +38,000円 ⑩
					&	512MB (256MB×2) +14,000円 ⑪
					&	256MB (256MB×1) 標準搭載+0円 ⑫

160GB +8,000円 ③
80GB 標準搭載+0円 ③

タイプMM

Free Selection

Smart Selection

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM	&	PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサーPS/2マウス +7,000円 ①
FDD & CD-ROM	&	PS/2 109キーボード & 3ボタン光センサーPS/2マウス 標準搭載+0円 ③

グラフィック アクセラレータ Quadro® FX 540 搭載	&	LAN ギガビット イーサネット	&	再セットアップ用 CD-ROM添付 ②	&	1GB (512MB×2) +28,000円 ③
					&	512MB (512MB×1) +4,000円 ⑤
				再セットアップ用 バックアップイメージを HDDに格納 ①	&	1GB (512MB×2) +24,000円 ④
					&	512MB (512MB×1) 標準搭載+0円 ⑥

160GB +8,000円 ③
80GB 標準搭載+0円 ③

タイプMX

Specification

Software

Display

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

サービス一覧

メニュー*1	標準料金 (税別)*6
基本料金	0円
ラベル作成/貼付サービス (同一ラベル)	400円/台
ラベル貼付サービス (同一ラベル)*2	300円/台
ラベル作成/貼付サービス (装置毎ラベル)	700円/台
ラベル貼付サービス (装置毎ラベル)*2	400円/台
個別ネットワーク設定サービス*7	2,300円/台
HDD領域設定変更サービス	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス*3	4,300円/台
復旧用バックアップCD作成サービス	22,000円/台
復旧用バックアップCD複製サービス*4	7,000円/セット

メニュー*1	標準料金 (税別)*6
復旧用バックアップDVD作成サービス	17,500円/台
復旧用バックアップDVD複製サービス*4	7,000円/セット
添付品一括納品サービス*5	800円/台
MACアドレス抽出サービス	500円/台
MACアドレス抽出サービス (個別ネットワーク設定サービス専用)	100円/台
(新) Windows 2000 Professionalインストールサービス	4,300円/台
Windowsアップデートサービス	2,000円/台
BIOS設定変更サービス	1,700円/台

*1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。

*2:貼付するラベルはお客様にご提供いたします。

*3:50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます (一括購入である必要はありません)。

*4:復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象。

*5:一括納品する添付品は、当社指定のバック単位となります。

*6:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。

*7:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

$$|$$
$$|$$

23

■仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		タイプMM(ミニタワー型)		タイプMX(ワークステーション)		
型名*1		MY32E/M-J	MY28E/M-J	MY32E/X-J	MY28E/X-J	
OS		Windows® XP Professional搭載				
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサー 940	インテル® Pentium® D プロセッサー 920	インテル® Pentium® D プロセッサー 940	インテル® Pentium® D プロセッサー 920	
クロック周波数		3.20GHz	2.80GHz	3.20GHz	2.80GHz	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	12K μ 命令実行トレース/16KBデータ×2				
	2次	2,048KB×2				
システムバス		800MHz(メモリバス:533MHz)				
チップセット		インテル® 945G Expressチップセット				
セキュリティチップ*47		TPM v1.1b準拠				
最大メモリ(メインメモリ)		3.5GB[DIMMスロット×4]*10				
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® 945G Expressチップセットに内蔵		NVIDIA社製 Quadro® FX 540 (PCI Express x16)		
	ビデオRAM	メインメモリより8〜128MBを自動的に使用		128MB DDR(PCI Express x16ボードに搭載)		
	解像度・ 表示色	640×480ドット(VGA)	最大1,677万色*42			
		800×600ドット(SVGA)	最大1,677万色*42			
		1,024×768ドット(XGA)	最大1,677万色*42			
		1,280×1,024ドット(SXGA)	最大1,677万色*5			
1,600×1,200ドット(UXGA)		最大1,677万色*5				
音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])*9、マイクノイズ除去機能、3Dボジショナルサウンド				
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備				
インターフェイス	USB	8(本体前面×2、本体背面×6)[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済(指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済)]、USB2.0対応*12				
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2kbps対応				
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1				
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	ミニD-sub15ピン×1*51、DVI-D(24ピン)×1*35			
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]				
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1				
記憶装置		FDD 標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*30				
ベイ	増設用ATAコネクタ	Parallel ATA×1、Serial ATA×3(増設HDD選択時はSerial ATA×1 占有済)*45				
	3.5型ベイ[空き]	2スロット(FDDで1スロット占有済)[1]				
	内蔵3.5型ベイ[空き]	3スロット(標準HDDで1スロット占有済)[2]*15				
	5型ベイ[空き]	2スロット(CD-ROM系ドライブで1スロット占有済)[1]				
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(フル*32)[1]		1スロット(グラフィックボードで占有済)[0]		
	PCIスロット [空き]	3スロット(フル*16×2、ハーフ*17×1)[3]				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力*22(最大構成時)		約130W(最大約340W)	約100W(最大約310W)	約140W(最大約350W)	約110W(最大約320W)	
皮相電力*22(最大構成時)		約130VA(最大約340VA)	約100VA(最大約310VA)	約140VA(最大約350VA)	約110VA(最大約320VA)	
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*22*23		P区分0.00016(AAA)	P区分0.00019(AAA)	P区分0.00017(AAA)	P区分0.00020(AAA)	
電圧降下対策		VCCI ClassB				
外形寸法(本体)		176(W)×455(D)×448(H)mm*25				
質量(本体)*6		約13.5kg		約13.7kg		
温湿度条件		10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)				
インストール可能OS*26*36		Windows® XP Professional (SP2)、Windows® 2000 Professional (SP4)*27/Server (SP4)*27				
主な添付品		電源コード、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

再セットアップ 用データ*62	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*63	
	CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*66	
	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×1	
	512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×2*68	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×1
	1GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×2*68	
	2GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×4*68	
	3GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、1,024MB DIMM×2+512MB DIMM×2*68	
	80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	160GB	約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	80GB×2*68	約80GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
160GB×2*68	約160GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		
ミラーリング(RAID 1)	インテル® マトリックス ストレージ テクノロジー		
CD-ROM系*70*74	CD-ROM*75	最大40倍速	
	CD-R/RW with DVD-ROM*67*71*72*75	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*76*93	
	DVDスーパーマルチドライブ*67*71*72*75	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大12倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大16倍速*77、DVD+R(1層)読み込み:最大12倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大16倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RW書き換え:最大4倍速*78、DVD+RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*76*91*94	
		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付	
キーボード・マウス	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード*67 & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バス/パワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付	
	USB 109キーボード & USBマウス(光センサー)	—	
	PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールボタン付き)添付	
	テンキー付きUSB 小型キーボード & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USB1.1対応バス/パワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付	
	PS/2 109キーボード & 3ボタンPS/2マウス(光センサー)	— JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、3ボタンPS/2マウス(光センサー式*80)添付	

【本体部分】

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

*2:Windows® XP Professionalを選択の場合、ハイパースレッディング・テクノロジー対応となります。ハイパースレッディング・テクノロジーは必ずService Pack 1以上を適用した状態でご使用ください(出荷時にはService Pack 2が適用済み)。ハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時OFFに設定されています。本機能を使用するためにはBIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。

*5:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。

*6:最小容量メモリ、最大容量HDD(増設HDDは無し)、CD-ROM、FDDの構成にて測定。(キーボード、マウスの質量は含まれません)

*9:音源再生には外付スピーカが必要。(本体ライン出力端子使用)

*10:最大4GB(1GB DIMM×4)のメモリを搭載可能ですが、3.5GBまでご利用になれます。

*12:USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。

*15:増設HDD選択時は空きベイ[1]。

*16:搭載可能なボードサイズは、106(W)×330(D)mm以内となります。

*17:搭載可能なボードサイズは、106(W)×176(D)mm以内となります。

*22:OSはWindows® XP Professional、最小容量メモリ(エネルギー消費効率は最大容量メモリ)、最小容量HDD、CD-ROM、FDD、キーボード&マウスについては、タイプMMはUSB 109キーボード&USBマウス(光センサー)、タイプMXはPS/2 109キーボード&3ボタンPS/2マウス(光センサー)、タイプMFはテンキー付きPS/2小型キーボード&PS/2マウス(光センサー)の構成にて測定。(増設HDDは無し。)

*23:エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

*24:本体背面のミニD-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。

*25:縦置き時の足以外の突起物含まず。

*26:インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。[http://nec8.com/]の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード」の「ビジネスPC(Mate&VersaPro)/プリンタ(MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。

*27:以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。ミラーリング選択時は、Windows® 2000 Professional/Serverをご利用いただけません。また、Windows® 2000 Professional/Serverでは、無線LAN機能はご利用いただけません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がございますので*26をご覧ください。

*29:MY28V/FR-Jのハイパースレッディング・テクノロジーはプリインストールモデルのみサポート。

*30:1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)はフォーマット不可。

*32:搭載可能なボードサイズは、106(W)×330(D)mm以内となります。

*33:DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザーにロードできます。

*35:搭載のコネクタはDVI-I(29ピン)となりますが、デジタル専用のDVI-D(24ピン)の機能のみサポートとなります。

*36:「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。

*41:本体内部液晶ディスプレイではデザインリング機能によって、擬似的に表現されます。

*42:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。

*45:3.5型ベイ、5型ベイの空きスロット数を超えての接続は不可。

*46:国際エネルギースタープログラムに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

*47:プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。

*51:I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。

項目		タイプMF(液晶一体型)				
型名*1		MY28E/FE-J	MY26X/FE-J	MY28V/FR-J	MY26X/FR-J	
OS		Windows® XP Professional、 Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択				
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサ 920	インテル® Celeron® D プロセッサ 331	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 521	インテル® Celeron® D プロセッサ 331	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	クロック周波数	2.80GHz	2.66GHz	2.80GHz*2	2.66GHz	
	1次	12Kμ命令実行トレース/16KBデータ×2		12Kμ命令実行トレース/16KBデータ		
	2次	2,048KB×2	256KB	1,024KB	256KB	
システムバス		800MHz(メモリバス:533MHz)	533MHz(メモリバス:400MHz)	800MHz(メモリバス:533MHz)	533MHz(メモリバス:400MHz)	
チップセット		インテル® 945G Expressチップセット				
セキュリティチップ*47		TPM v1.2準拠				
最大メモリ(メインメモリ)		2GB [DIMMスロット×2] インテル® 945G Expressチップセットに内蔵 メインメモリより8〜128MBを自動的に使用				
表示機能	グラフィックアクセラレータ ビデオRAM	640×480ドット(VGA)		最大1,677万色*41*42		
		800×600ドット(SVGA)		最大1,677万色*41*42		
		1,024×768ドット(XGA)		最大1,677万色*41*42		
		1,280×1,024ドット(SXGA)		最大1,677万色*41*42		
		1,600×1,200ドット(UXGA)		最大1,677万色*41*42		
	解像度・表示色		最大1,677万色*5*41		最大1,677万色*24	
液晶ディスプレイ*54		17型TFTカラー液晶 (SXGA)		15型TFTカラー液晶 (XGA)		
LCDドット抜け*55		0.00013% 以下		0.00034% 以下		
サウンド機能	音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[GS演奏モード対応])、マイクノイズ除去機能、3Dボジショナルサウンド、インテル® High Definition Audio準拠				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備				
インターフェイス	USB	[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済(指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済)]、USB2.0対応*12				
	シリアル	6(LCD部左側面×4、右側面×2)				
	パラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	ディスプレイ	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1				
	PS/2	ミニD-sub15ピン×1				
	通信関連	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]				
記憶装置	FDD	RJ45 LANコネクタ×1				
拡張スロット	PCカードスロット	マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1 無線LANを選択しない場合内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*30				
電源		Type I / II ×2スロット(Type III ×1スロットとしても使用可、PC Card Standard準拠、CardBus対応) AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力*22(最大構成時)		約114W(最大約189W)	約107W(最大約170W)	約86W(最大約154W)	約80W(最大約131W)	
皮相電力*22(最大構成時)		約120VA(最大約199VA)	約109VA(最大約174VA)	約92VA(最大約164VA)	約82VA(最大約136VA)	
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*22*23		P区分0.00013(AAA)	P区分0.00026(AAA)	P区分0.00025(AAA)	P区分0.00026(AAA)	
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法(本体)		410(W)×225(D)×437(H)mm*25				
質量(本体)*6		約13.5kg			約12kg	
温湿度条件		10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)				
インストール可能OS*26*36		Windows® XP Professional (SP2)*29/Home Edition (SP2)、Windows® 2000 Professional (SP4)*27/Server (SP4)*27				
主な添付品		電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他				
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。						
セクションメニュー *51	再セットアップ 用データ*62	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*83			
		CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*86			
	メモリ *64*89	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、256MB DIMM×1			
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、256MB DIMM×2*88			
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、512MB DIMM×1			
		1GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、512MB DIMM×2*88			
		2GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、1,024MB DIMM×2*88			
	ハード ディスク*66	40GB	約40GB(2.5型)、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応			
		80GB	約80GB(2.5型)、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応			
		100GB	約100GB(2.5型)、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応			
	CD-ROM系 *70*74	CD-ROM(薄型)	最大24倍速			
		CD-R/RW with DVD-ROM (薄型)*67*71*72	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、 DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*76*93			
	通信機能	DVDスーパーマルチドライブ (薄型)*67*71*72	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*77、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大2.4倍速、 DVD-RW書き換え:最大4倍速*78、DVD+RW書き換え:最大4倍速*73、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*76*91*94			
		無線LAN(IEEE802.11a/b/g) *95*96	IEEE802.11a/b/g準拠*97*98、 WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザー設定鍵長40/104/128ビット)]			
	キーボード・ マウス	指紋センサ機能付き USB 109キーボード*87 &USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、 外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付			
		PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールボタン付き)添付			
テンキー付き USB 小型キーボード &USBマウス(光センサー)		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USB1.1対応パスワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、 外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付				
テンキー付き PS/2 小型キーボード &PS/2マウス(光センサー)		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:396(W)×172(D)×35(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付				

再セットアップ 用データ*62	メモリ *64*89	ハード ディスク*66	CD-ROM系 *70*74	通信機能	キーボード・ マウス	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*83
						再セットアップ用CD-ROM添付*86
						ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、256MB DIMM×1
						ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、256MB DIMM×2*88
						ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、512MB DIMM×1
						ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、512MB DIMM×2*88
						ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*65、1,024MB DIMM×2*88
						約40GB(2.5型)、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応
						約80GB(2.5型)、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応
						約100GB(2.5型)、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応
再セットアップ 用データ*62	メモリ *64*89	ハード ディスク*66	CD-ROM系 *70*74	通信機能	キーボード・ マウス	最大24倍速
						CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*76*93
						CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*77、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大2.4倍速、DVD-RW書き換え:最大4倍速*78、DVD+RW書き換え:最大4倍速*73、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*76*91*94
						IEEE802.11a/b/g準拠*97*98、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザー設定鍵長40/104/128ビット)]
						JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付
						JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールボタン付き)添付
						JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、USB1.1対応(パスワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付
						JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:396(W)×172(D)×35(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(光センサー式*80、スクロールホイール付き)添付

- *54:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*55もご覧ください。

*55:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は<http://nec8.com/products/pc/lcdott.html>をご参照ください。
- 【セクションメニュー部分】

*61:セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。

*62:セクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されておりません。HDDに格納した再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はP27を、セクションメニューにてご購入の場合、P14~P21をご参照ください。

*64:タイプMMおよびタイプMFはビデオRAMとしても使用。

*65:MY26X/FE-JおよびMY26X/FR-Jはメモリバス400MHz(PC2-3200相当)で動作します。

*66:20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。ただしセクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。

*67:バックファンダランエラー防止機能付き。

*68:セクションメニューにてStandbyDiskありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。StandbyDiskを選択しない場合、増設HDDはNTFSでフォーマット済み。

*70:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*71:書き込みツール「RecordNow!/DLA」が添付されます。

*72:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5」が添付されます。

*73:8倍速記録対応DVD+RWディスクへの記録はできません。

*74:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*75:タイプMMおよびタイプMXで内蔵CD-ROM系ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDはご利用になれません。

*76:片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)はご利用できません。またブリンストールOS標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

*77:DVD-RはDVD for General Ver2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*78:DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *80:光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*82:USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポート。

*83:HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。

*86:再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。

*87:指紋センサ機能付きUSB 109キーボードはブリンストールのWindows® XP Professional以外ではご利用になれません。

*88:同容量メモリを2枚ずつ搭載した場合、デュアルチャネルに対応。

*89:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*91:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*93:DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしておりません。

*94:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしておりません。

*95:無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://nec8.com/products/wireless/index.html> をご参照ください。無線LAN(5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。

*96:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。

*97:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。

*98:Super AG®, Atheros XR® (eXtended Range)に対応。

■Windows® XP Professional*1*2インストールモデル

◆：プリインストール&専用CD-ROM添付 ◎：プリインストール ○：添付 ー：なし

モデル		タイプME (スリムタワー型)	タイプML (スリムタワー型)	タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)	タイプMM (ミニタワー型)	タイプMX (ワークステーション)
		MY36V/E-J MY34Y/E-J MY30Y/E-J MY26X/E-J	MY32V/L-J MY28V/L-J MY26X/L-J	MY30V/R-J MY28V/R-J MY26X/R-J	MY28V/H-J MY26X/H-J	MY28E/FE-J MY26X/FE-J MY28V/FR-J MY26X/FR-J	MY32E/M-J MY28E/M-J	MY32E/X-J MY28E/X-J
インストールOS*1		Windows® XP Professional*2★						
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	使用開始日表示ユーティリティ	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー®・ウイルススキャン*4	ー	ー	ー	ー	○	○	○
	ウイルスバスター™ 2006 インターネットセキュリティ*5	○	○	○	○	ー	ー	ー
	LANDesk® Management Agent	○	○	ー	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○
	IWS™ Desktop Security	★	(Ver1.2)	ー	(Ver1.2)	(Ver1.0)	(Ver1.1)	(Ver1.1)
	ハードディスクデータ消去ツール	★	○*16	○	○*16	○*16	○	○
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○
	DeviceProtector	★	○	○	○	○	○	○
セレクトメニュー別	StandbyDisk Solo RB*6*7	○	○	○	○	○	○	○
	ミラーリング(RAID 1)選択時	Intel® Matrix Storage Console	★	◎	ー	ー	◎	◎
	CD-R/RW with DVD-ROM または DVDスーパーマルチドライブ 選択時	Sonic RecordNow!™*8	ー	ー	ー	◆	◆	◆
		Roxio DigitalMedia SE*8	◆	◆	◆	◆	ー	ー
		Sonic DLA*8	○	○	○	○	○	○
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5*9	○	○	○	○	○	○
		InterVideo® WinDVD™ 5*9	ー	ー	○	ー	ー	ー
	StandbyDisk HDD選択時	StandbyDisk*6*7	○	○	ー	ー	○	○
	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード*10選択時	SecureFinger*11	★	ー	ー	○	○	○
	Office Professional Enterprise Edition 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	◆*17	◆*17	◆*17	◆*17	◆*18	◆*18
Office Personal Edition 2003選択時		Microsoft® Office Personal Edition 2003	◆*17*19	◆*17*19	◆*17*19	◆*17*19	◆*20*21	◆*20*21

■Windows® XP Home Edition*1*2インストールモデル

◆：プリインストール&専用CD-ROM添付 ◎：プリインストール ○：添付 ー：なし

モデル		タイプME (スリムタワー型)	タイプML (スリムタワー型)	タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)
		MY36V/E-J MY34Y/E-J MY30Y/E-J MY26X/E-J	MY32V/L-J MY28V/L-J MY26X/L-J	MY30V/R-J MY28V/R-J MY26X/R-J	MY28V/H-J MY26X/H-J	MY28E/FE-J MY26X/FE-J MY28V/FR-J MY26X/FR-J
インストールOS*1		Windows® XP Home Edition*2★				
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0*3	★	◎	◎	◎	◎
	使用開始日表示ユーティリティ	★	◎	◎	◎	◎
	マカフィー®・ウイルススキャン*4	ー	ー	ー	ー	○
	ウイルスバスター™ 2006 インターネットセキュリティ*5	○	○	○	○	ー
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○
	ハードディスクデータ消去ツール	★	○*16	○	○*16	○*16
	DeviceProtector	★	○	○	○	○
	StandbyDisk Solo RB	○	○	○	○	○
セレクトメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROM または DVDスーパーマルチドライブ 選択時	Sonic RecordNow!™*8	ー	ー	ー	◆
		Roxio DigitalMedia SE*8	◆	◆	◆	ー
		Sonic DLA*8	○	○	○	○
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5*9	○	○	○	○
		InterVideo® WinDVD™ 5*9	ー	ー	○	ー
	Office Professional Enterprise Edition 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	◆*17	◆*17	◆*17	◆*18
	Office Personal Edition 2003選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003	◆*17*19	◆*17*19	◆*17*19	◆*20*21

■Windows® XP Professional x64 Edition*12インストールモデル

◆：プリインストール&専用CD-ROM添付 ◎：プリインストール ○：添付

モデル		タイプME (スリムタワー型)
		MY36V/E-J MY34Y/E-J MY30Y/E-J MY26X/E-J
インストールOS*12		Windows® XP Professional x64 Edition ★
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer Version 6 64-bit Edition	★
	Microsoft® Internet Explorer 6.0	★
	使用開始日表示ユーティリティ	★
	McAfee® VirusScan® Enterprise 8.0i*13	○
	Adobe® Reader®	★
	ハードディスクデータ消去ツール	★
セレクトメニュー別	ミラーリング(RAID 1)選択時	Intel® Matrix Storage Console
	CD-R/RW with DVD-ROMまたは DVDスーパーマルチドライブ選択時	Roxio DigitalMedia SE*8
		InterVideo® WinDVD™ 5*9
		○
	Office Professional Enterprise Edition 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003
	Office Personal Edition 2003選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003

■Office Professional Enterprise Edition 2003/Office Personal 2003に含まれるアプリケーションについて

Office Professional Enterprise Edition 2003選択時	
Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office Publisher 2003、Microsoft® Office InfoPath™ 2003)	
Office Personal 2003選択時	
Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+)	

- *1:本機にインストールされているWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、セレクトメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合のみCD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。
- *2:Windows® XP Service Pack 2をプリインストール(タイプMFのMY28E/FE-J、タイプMM、タイプMXはService Packをアンインストールすることはできません)。
- *3:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2をプリインストール。
- *4:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。マカフィー®・ウイルススキャンの定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー®・ウイルススキャンのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。詳しくは<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/nec.asp>をご覧ください。
- *5:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルなどを1年間更新できる権利を購入する必要があります。詳しくは<http://www.trendmicro.co.jp>をご覧ください。
- *6:StandbyDisk、StandbyDisk Solo RBはWindows® XP Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。
- *7:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。
- *8:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむもののほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- *9:各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
- *10:指紋センサ機能付きUSB 109キーボードはプリインストールのWindows® XP Professional以外ではご利用になれません。
- *11:SecureFingerとIWS™ Desktop Security 1.1以降は同時利用できません。
- *12:再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、セレクトメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合のみCD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。
- *13:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。McAfee® VirusScan®の定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、McAfee® VirusScan®の使用期間は、インストール後90日間です。90日経過後、引き続きお使いになる場合は、McAfee® VirusScan®を購入する必要があります。詳しくはhttp://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/nec64_support.aspをご覧ください。
- *15:IWS™ Desktop Security 1.2を、別途(8番街)のダウンロードページより無償提供予定。詳しくは(8番街) <http://nec8.com/pc/>→[セキュリティソリューション]→[IWS Desktop Securityについて]をご覧ください。
- *16:利用する際にはセレクトメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。
- *17:Microsoft® Office 2003 Service Pack 2をプリインストール。
- *18:Microsoft® Office 2003 Service Pack 1を添付。
- *19:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1、Service Pack 2をプリインストール。
- *20:Microsoft® Office 2003 Service Pack 1を添付。
- *21:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1を添付。

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○:対応 ー:未対応

環境配慮事項 具体的内容等		タイプME	タイプML	タイプMR	タイプMH	タイプMF	タイプMM	タイプMX	液晶ディスプレイ
ビジネスPCの環境活動の詳細については、 http://121ware.com/ecology/ をご覧ください。		MY36Y/E-J MY34Y/E-J MY30Y/E-J MY26X/E-J	MY32V/L-J MY28V/L-J MY26X/L-J	MY30V/R-J MY28V/R-J MY26X/R-J	MY28V/H-J MY26X/H-J	MY28E/FE-J MY26X/FE-J MY28V/FR-J MY26X/FR-J	MY32E/M-J MY28E/M-J	MY32E/X-J MY28E/X-J	LCD92VM-R F17M02-R LCD72VM-R LCD52VM-R
法律 ガイドライン	グリーン購入法 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。	対象外 ^{*3}	対象外 ^{*3}	対象外 ^{*3}	対象外 ^{*3}	対象外 ^{*3}	対象外 ^{*3}	対象外 ^{*3}	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク（GPN）」が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	ー	ー	ー
省電力	国際エネルギースタープログラム 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。			○	○	○	○	○	○
	省エネ法（目標年度 2005年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。 緑色（達成）とオレンジ色（未達成）の2種類のマークがあります。			○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	エコマーク （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。 最新の取得情報につきましては、 http://121ware.com/ecology/ をご覧ください。			ー	ー	ー	ー	ー	○ ^{*4} ○ ^{*5}
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2006年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。			○	○	○	○	ー	○ ^{*8}
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。			○	○	○	○	○	○ ^{*4}
紙資源の節約	マニュアルの電子化／再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」および「活用ガイド 再セットアップ編」、液晶ディスプレイのユーザーズマニュアルについては再生紙を使用しています。	○		○	○	○	○	○	○
	古紙使用率70%以上の包装材使用 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○		○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	J-Moss^{*1} 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有表示方法を規定した日本工業規格です。 グリーンマーク（化学物質非含有）と含有マーク（化学物質含有）があります。			○	○	○	○	○	○ ^{*2}
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○ ^{*7}		○ ^{*7}	○ ^{*7}	○ ^{*7}	○ ^{*7}	○ ^{*7}	○ ^{*7}
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用	○		○	○	○	ー	ー	ー
	再生プラスチックを筐体などに使用	○		○	○	○	○	○	○ ^{*4}
リサイクル	使用済み製品の回収^{*6} 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザー様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。なお、回収した使用済製品は積極的にリユースしております。	○		○	○	○	○	○	○

*1:グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html>をご覧ください。

*2:LCD92VM-R、LCD72VM-R、LCD92VM-Rのグリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html>をご覧ください。

*3:2005年2月にグリーン購入法対象品の判断基準である「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、パソコンを含む電子計算機の品目は、基準達成製品の普及によりグリーン購入法の対象外となりました。

*4:17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）（F17M02-R）のみ。

*5:エコマーク商品の契約団体はNECパーソナルプロダクツ株式会社です。

*6:使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.htmlをご覧ください。

*7:ウイスキー（スズの針状結晶）対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化にも対応しております。

*8:LCD92VM-R、LCD72VM-R、LCD52VM-Rは2005年度基準に適合（2005年度基準適用時発表商品）、F17M02-Rは2004年度基準に適合（2004年度基準適用時発表商品）。

再セットアップ用バックアップイメージを 破損および誤って消去した場合などは

下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>


環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納

セレクションメニューにて「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB）は格納されておりません。

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました。

HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

例:HDD40GBを選択した場合




HDDの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出すツールを用意

PC本体をご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブでは使用できません。「再セットアップ用CD-ROM作成」ツールを用いて、再セットアップ用バックアップイメージを書き出した場合は、書き出した後、HDD内に格納されている再セットアップ用バックアップイメージを削除してください。

■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）

●無線LAN（5GHz^{*1}）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 ●無線LAN（2.4GHz^{*2}）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 ●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 ●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

*1:IEEE802.11a/b/g *2:IEEE802.11b/g



無線LAN内蔵モデルは業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格である「Wi-Fi®（ワイファイ）」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。



VersaProカタログ

VersaProシリーズについてはVersaProカタログをご覧ください。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification


Software

Environment

くっきり鮮やかな高精細
TFT液晶ディスプレイ

◇デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ17型
高精細TFT液晶ディスプレイをはじめ、4種類の液晶ディスプレイ
をご用意。

◇17型高精細TFT液晶ディスプレイ(F17M02-R)はUSBハブを2ポート搭載しており、手元でのUSB機器の使用に便利です。

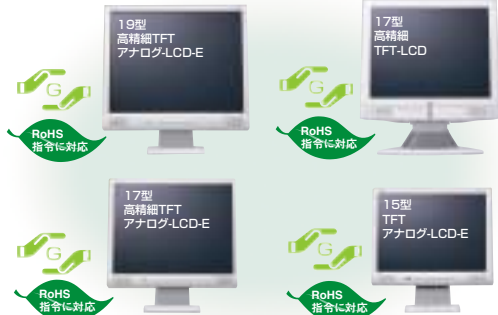

※「グリーンマーク」および「RoHS指令に対応」については、P2をご覧ください。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧*1

	19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	17型高精細TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)*2	17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2
セクションメニュー名	19型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA)*2	17型高精細TFT-LCD (SXGA)*2	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA)*2	15型TFTアナログ-LCD-E*2
型名	LCD92VM-R	F17M02-R	LCD72VM-R	LCD52VM-R
概要	19型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載	17型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載		15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載
インターフェイス	アナログRGBミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGBミニD-sub15ピン、USB2.0×2、ステレオライン入力×1	アナログRGBミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.294mm	0.264mm		0.297mm
解像度		640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット*4、1,280×1,024ドット(自動切替)		640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット(自動切替)
消費電力	約40W(サスペンド時約2W以下)	約44W(サスペンド時約2W以下)	約34W(サスペンド時約2W以下)	約23W(サスペンド時約2W以下)
皮相電力	約80VA	約62VA	約60VA	約50VA
外形寸法	約418(W)×199.5(D)×427.8(H)mm	約396(W)×251(D)×443(H)mm	約375.4(W)×180(D)×389(H)mm	約344.6(W)×165(D)×352.7(H)mm
質量	約6.5kg	約7.0kg	約4.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け*3	0.00018%以下	0.00013%以下	0.00016%以下	0.00017%以下
チルト	上20° 下5°	上35° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
スイブル	—	左150° 右150°	—	—
製造元	NECディスプレイソリューションズ*6	NECパーソナルプロダクツ	NECディスプレイソリューションズ*6	

***1:**タイプMFはディスプレイ体型のためセクションメニューで選択できません。

*2: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*3もご覧ください。

***3:**ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は<http://nec8.com/products/pc/lcddot.html>をご参照ください。

***4:** 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

***5:** デザリングにより1,619万色を実現。

***6:** NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。

詳細はP12の「ディスプレイの保証サービス」および<http://www.nec-display.com/nec/3yer/index.html>をご参照ください。

注意事項

- 本機に搭載のCD/DVD装填には、JIS規格に適合したディスクを使用して下さい。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生する可能性があります。
- 製品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくために定期的な保守により部品交換が必要になります。特に定期的に交換して使用する場合には、安全で確かな長期の使用が促されます。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、18時間のご使用にて365日と約5年です。
- 製品は24時間以上の長時間連続動作を前提とした設計になっていません。
- 本機では、1MBあたりのアクセス率を使用するPCIポートに正常に動作しない場合があります。
- 本機にインストール済みのソフトウェアは、別売りのパッケージソフトと一部異なることがあります。
- 本機にインストール済みのソフトウェアは、別売りのパッケージソフトに記載されている別売のソフトウェアを使用しない限り、本機の保証対象外となります。ご購入の際には必ずご確認ください。
- お客様で選択されたものにOSを含めて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、ソフトウェア及び使用条件をご確認ください。
- ソフトウェアのインストール及びアップデートの保守サービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金を要します。
- LANインターフェースの保守・サポートにつきましては専門の技術者が対応する必要があります。
- 本機では、リソース競合を避けるためバックアップを実行しなくなることがあります。また、うまくプログラムが立ち上がらない場合は、本体の電源OFF/ON操作によりリセット操作が可能です。
- 本ソフト中に記載のOHD画面は、1GBより10倍以下の表示速度が推奨されます。OSが認識できない場合は、実際の画面上から（表示されないことがあります）。
- 本製品の保証については、ハードウェアのみに対応いたします。
- 製品に付属の取扱説明書の注意事項に関する警告や注意を守ります。
- 掲載写真が実生した場合、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 写真及び添付のファイルは、著作権法上の保護を受ける権利を有するものとして扱われ、複製、転載、改変等の行為は厳禁とさせていただきます。
- 本製品は、対応OS、使用条件について販売店窓口に対して何回も百問の疑問を届けることができます。
- Mateシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの丢失などによる保守サービスは無償保証期間内でも有料で行われます。


■正式名称
2000 Professional:Microsoft® Windows® 2000 Professional ■Windows® 2000 Server:Microsoft® Windows® 2000 Server ■StandbyDisk:Microsoft® Standby Disk 2000-X Pro

Microsoft、Windows、Office、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。Intel、Intel Inside、Intel Inside Logo、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル・コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。PS2はIBMの商標です。Adobe、およびReaderは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。K56flex™はCONEXANT SystemsとLucent Technologiesの商標です。NVIDIA、nVidia、GeForce、TurboCache、Quadroは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。Xosio Digital Media、Sonix RecordNowおよびSonix DLAは、Sonix Solutionsの登録商標です。StandbyDisk、StandbyDisk SoloおよびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC（株）ネットバンの商標です。eSMPROは米国電気株式会社登録の登録商標です。InterVideo、InterVideo.com、WinDVDは、InterVideo, Inc.の商標または登録商標です。McAfee、VirusScanおよびウイルスバスターは米国McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。Atheros、Super G、eXtended Range（XR）およびTotal 802.11gはAtheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。ATI、Radeon、ATI Technologies Inc.の登録商標です。LANdesk、LANDesk Software Ltd.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Autodesk、AutoCAD 3ds maxは、Autodesk Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。ImageWareおよびiWSは米国Image Ware Systems, Inc.の米国における登録商標または商標です。TRENDMICROおよびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Device Protector、NCEC/パーソナルプロテクトは株式会社トレンドマイクロの。その他本カタログに記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共有有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html>をご参照ください。

無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。
-----------	--



本カタログに掲載している全商品の価格は弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。

ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。

商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

実際に購入する際の商品は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECビジネスPC (Mate・VersaPro) / Express5800情報発信サイト【NEC 8番街】<http://nec8.com/>

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際

の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間…9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、車前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真とは印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

★保証書はご記入事項を正確に記入の上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコ音成で画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは比率ではありません。

★本問題(フナ/エアを含む)は日本国内は様であり、当社は海外での採寸サービスおよび役割りカードは行っておりません。

 *このカタログは再生紙を使用しています。

 *このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

吉野パルプ配合率100%再生紙を使用
再生紙を使用しています。
大豆油100%を使用しています。

日本電気株式会社 〒100-8334 東京都港区西千代3-1-1 (150-6本ビル)

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)

Cat. No. APB153
0605200001HM

0605200001HM