オフィス用途に適した高性能ビジネスPC

PC98-NXシリーズ Mate

Empowered by Innovation NEC

2006.11

Mate

メイト

先進技術が導く、高度なセキュリティ&環境性能。
ビジネスに揺るぎない信頼と確かな飛躍をもたらす
Mate、新ラインアップ全19機種。

タイプMB（スリムタワー型）

タイプME（スリムタワー型）

このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2006年11月9日現在のものです。

環境への配慮とセキュリティ強化。価値ある“進化”を提供するMate

Mateは、コンピューティング環境の裏側に潜む様々な脅威に効果的なセキュリティ機能を多数搭載し、クライアントレベルでのセキュリティ強化を推進。
また、特定化学物質の含有表示方法を規定したJ-Mossのグリーンマークに対応した製品づくりに努め、環境負荷の低減をサポートしていきます。

Mateラインアップより最適なタイプをお選びいただけます

ラインアップ紹介ページに、各々の特長を直感的に把握できるレーダーチャートを掲載しています。
機種選定の際に目安としてお役立ててください。

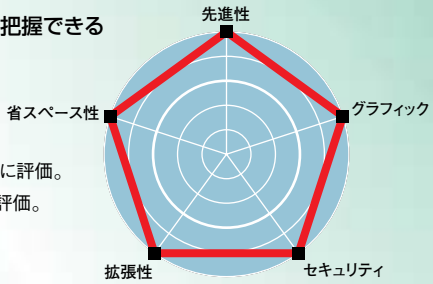

先進性:最新技術を用いた機能や処理性能をもとに評価。
グラフィック:利用可能なグラフィックアクセラレータの性能をもとに評価。
セキュリティ:高度な個人認証やHDD障害への対応等をもとに評価。
拡張性:空きスロットや構成オプションの充実度をもとに評価。
省スペース性:設置面積や筐体の容積等をもとに評価。

※レーダーチャートの値は、本カタログ掲載のMateシリーズ内にて比較評価したものです。
5段階評価軸の大きな値（外側）を示すほど、優れていることを表します。

■ラインアップ紹介
タイプME（スリムタワー型）…… P3
タイプMB（スリムタワー型）…… P4
タイプMR（スリムタワー型）…… P5
タイプMH（コンパクトタワー型）…… P5
タイプMF（液晶一体型）…… P6
タイプMM（ミニタワー型）…… P7
■［信頼性］NECのセキュリティソリューション…… P8～
■［信頼性］安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制
保証サービス・保守パック・NECの取り組み …… P12～
■フリーセレクションメニュー1 …… P14～
■フリーセレクションメニュー2 …… P16～
■スマートセレクションメニュー1 …… P18～
■スマートセレクションメニュー2・PCカスタマイズサービス …… P20～
■仕様一覧 …… P22～
■ソフトウェア …… P26
■拡張機器（主なもの）…… P26
■環境配慮事項 …… P27
■ディスプレイ紹介 …… P28

機能・性能

タイプMM（ミニタワー型）
指紋認証対応
FeliCaカード認証対応
セキュリティチップ搭載

指紋認証対応	FeliCaカード認証対応	セキュリティチップ搭載
指紋認証用の「指紋センサ機能付きキーボード」を選択可能なモデル	「FeliCaポート（外付け）」を選択可能なモデル	セキュリティを強化する専用ハードウェアを搭載したモデル

環境配慮型製品としてJ-Mossに対応したモデル（下記をご覧ください）

タイプME（スリムタワー型）
指紋認証対応
FeliCaカード認証対応
セキュリティチップ搭載

タイプMB（スリムタワー型）
指紋認証対応
FeliCaカード認証対応
セキュリティチップ搭載

タイプMF（液晶一体型）
指紋認証対応
FeliCaカード認証対応
セキュリティチップ搭載

タイプMR（スリムタワー型）

タイプMH（コンパクトタワー型）
指紋認証対応
FeliCaカード認証対応
セキュリティチップ搭載

省スペース性

より快適にお使いいただくために全機種に「3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）*」を採用しております。
*:詳細につきましては、P12をご覧ください。

NECビジネスPC（Mate・VersaPro）/Express5800情報発信サイト NEC 8番街 http://nec8.com/

NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- 国内組立による高いQuality
- 多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- 充実したSecurity
- きめ細かなSupport
- Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも。NECのビジネスPCです。

詳細は NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→［ずっと続く、安心。］をご覧ください。

J-Moss

【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質〔鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）〕の含有表示方法を規定した 日本工業規格です。化学物質非含有の製品に付与する“グリーンマーク”と化学物質含有の製品に付与する“含有マーク”があります。

Mateは、全機種J-Mossの“グリーンマーク”に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、
http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。

RoHS指令

RoHS指令に対応

Mateは、全機種RoHS指令に対応しております。

※詳しくはP27の「環境配慮事項」ページをご覧ください。

タイプME（スリムタワー型）

スマート筐体に最先端テクノロジとセキュリティ技術を結集

■対応している主な機能

- デュアルコア・プロセッサー
  MY26A/E-1、MY24A/E-1、MY21A/E-1、MY18A/E-1のみ対応
- インテル® vPro™テクノロジー
  MY26A/E-1、MY24A/E-1、MY21A/E-1、MY18A/E-1のみ対応
- ハイパースレッディング・テクノロジー
  MY30V/E-1のWindows® XP Professionalのみ対応（出荷時OFF）
- USB2.0 ×6ポート
- LAN（ギガビットイーサネット）

■選択可能な主な機能

- GeForce® 6200 with TurboCache™（PCI Express x16）
- 増設HDD
- IEEE1394

■主なセキュリティ機能
※詳しくはP8～P11をご覧ください。

- DeviceProtector
- セキュリティチップ
- Always アップデートエージェント
- NEC Authentication Agent
- ウイルス検出・駆除
- StandbyDisk Solo RB
- ハードディスクパスワード機能
- ハードディスクデータ消去ツール

■選択可能なセキュリティ機能

- 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード
- FeliCaポート（外付け）
- ミラーリング（RAID 1）
- StandbyDisk

指紋認証対応

FeliCaカード認証対応

セキュリティチップ搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。

写真はMY26A/E-1
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ
+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY26A/E-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）

MY24A/E-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600（2.40GHz）

MY21A/E-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400（2.13GHz）

MY18A/E-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300（1.86GHz）

MY30V/E-1
インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）

MY26X/E-1
インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）

3R・省エネ設計
本体:第06119002号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

スマート筐体

■スマート筐体で快適な机上を演出

増設HDDを搭載して、ミラーリングやStandbyDiskなどバックアップシステムも内蔵可能。また、薄型スタビライザ（標準添付）の採用により、本体側面のスペースを有効活用できます。

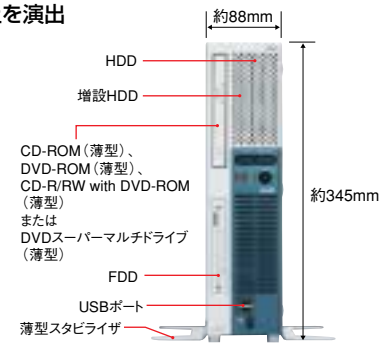

インテル® vPro™ テクノロジーを採用

管理効率とセキュリティの向上を狙った、企業向けパソコンのプラットフォーム“インテル® vPro™ テクノロジー”を採用

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/vpro/をご覧ください。

■高いパフォーマンスを発揮する「インテル® Core™2 Duo プロセッサー」

●従来機のインテル® Pentium® 4 プロセッサーと、インテル® Core™2 Duo プロセッサーとの比較

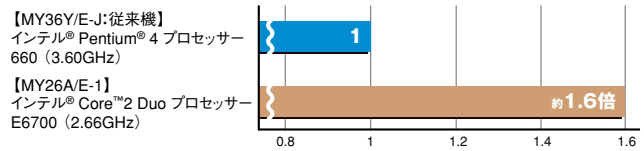

※このベンチマークはSYSMark2004SEで下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕【MY36Y/E-J】CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 660（3.60GHz）
OS:Windows® XP Professional 正規版　メモリ:512MB×2　チップセット:インテル® 945G Expressチップセット
グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵
【MY26A/E-1】CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）
OS:Windows® XP Professional 正規版　メモリ:512MB×2　チップセット:インテル® Q965 Expressチップセット
グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵

前面マイク端子&ヘッドフォン端子

■コールセンターや音声入力業務への気配り

マイク端子・ヘッドフォン端子を前面に配置しているため、手軽にマイク・ヘッドフォンを利用できます。

デュアルディスプレイ機能（Windows® XP Professionalのみ対応）

■2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ

NVIDIA社製GeForce® 6200 with TurboCache™を選択することで、2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能なデュアルディスプレイ機能をサポート。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。※P18、P19もあわせてご覧ください。

■アナログ変換ケーブル
（GeForce® 6200 with TurboCache™選択時、標準添付）

※Windows® XP ProfessionalモデルにてNVIDIA社製GeForce® 6200 with TurboCache™を選択し、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイ同種類を2台接続した場合にサポート。

筐体アクセントカラー

■用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

フリーセレクションメニューにて本体のアクセントカラーがお選びいただけます。

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

ダークブルー　エレガントグリーン　エレガントシルバー

イージーメンテナンス筐体

■メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮

工具不要で筐体カバーの開閉が可能なイージーメンテナンス筐体を採用しています。

1 左右のスライドストッパを下にずらして、ロックを解除します。

2 カバーを前後に水平に滑らせます。

3 カバーを上に開け、はずします。

4 HDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。

背面コネクタカバー（別売オプション）

■本体背面のケーブル類をすっきりと

受付などに置いても背面をスッキリ見せることができます。

背面コネクタカバー5（別売）

タイプMB（スリムタワー型）

機能・価格・デザインの全方位で満足を提供

■対応している主な機能
- デュアルコア・プロセッサー
- USB2.0 ×6ポート
- LAN（ギガビットイーサネット）

■選択可能な主な機能
- 増設HDD

■主なセキュリティ機能
※詳しくはP8～P11をご覧ください。
- DeviceProtector
- セキュリティチップ
- Always アップデートエージェント
- NEC Authentication Agent
- ウイルス検出・駆除
- StandbyDisk Solo RB
- ハードディスクパスワード機能
- ハードディスクデータ消去ツール

■選択可能なセキュリティ機能
- 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード
- FeliCaポート（外付け）
- StandbyDisk

写真はMY24A/B-1
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ
+PS/2 109キーボード

指紋認証対応

FeliCaカード認証対応

セキュリティチップ搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。

MY24A/B-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600（2.40GHz）

MY18A/B-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300（1.86GHz）

MY28E/B-1
インテル® Pentium® D プロセッサー 820（2.80GHz）

本体:第06119002号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

増設HDD搭載可能

■増設HDDをはじめ柔軟な構成でビジネスを牽引

デザイン性と実用性を兼ね備えたスリム筐体に増設HDDを搭載可能。StandbyDiskと組み合わせれば、システムデータの自動バックアップが可能。また、薄型スタビライザ（標準添付）の採用により、本体側面のスペースを有効活用できます。

増設HDDを利用しない場合



※写真は「DVD-ROM」選択時

増設HDDを選択の場合

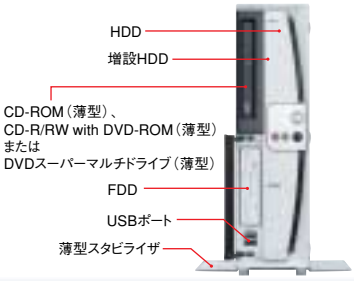

※写真は「CD-ROM（薄型）」、「増設HDD」選択時

前面マイク端子＆ヘッドフォン端子

■コールセンターや音声入力業務への気配り

マイク端子・ヘッドフォン端子を前面に配置しているため、手軽にマイク・ヘッドフォンを利用できます。

インテル® Core™2 Duoは低クロック周波数で高度なパフォーマンスを発揮

■インテル® Pentium® Dと、インテル® Core™2 Duoとの比較

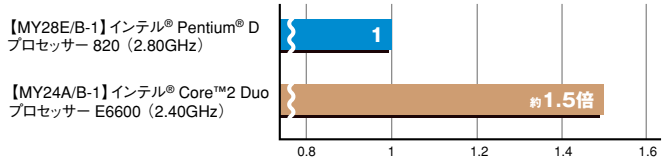

※このベンチマークはSYSMark2004SEで下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕【MY28E/B-1】CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 820（2.80GHz）
【MY24A/B-1】CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600（2.40GHz）
〈共通〉OS:Windows® XP Professional 正規版　メモリ:512MB×2　チップセット:インテル® Q963 Expressチップセット
グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵

Mateシリーズはユーザ目線で利便性を追求し、ビジネスシーンに貢献します

「薄型スタビライザ」でデッドスペースを抑制

タイプME　タイプMB　タイプMR　タイプMH　タイプMM

机上スペースを有効活用できる**薄型スタビライザ**を標準添付。

写真はタイプME

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

タイプME　タイプMB　タイプMH　タイプMM

ディスプレイの電源プラグを接続できる便利な**サービスコンセント付き電源コード**を標準添付。

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

タイプME　タイプMB　タイプMR　タイプMH　タイプMM

背面の**ケーブルストッパ**（標準添付）により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。（写真はタイプME）

タイプME

本体に**USBケーブルフック**を装備し、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。

パスワード管理・入力の煩雑さをFeliCaポートで解消

タイプME　タイプMB　タイプMH　タイプMF　タイプMM

FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体として個人認証を実現する「FeliCaポート（外付け）」を選択可能*1。標準添付の「NEC Authentication Agent」*2を利用して、高度な認証ソリューションを提供します。

*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能です。プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
*2:Edy機能搭載カードによる認証が可能です。

高度な個人認証を実現する指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

タイプME　タイプMB　タイプMH　タイプMF　タイプMM

「指紋センサ（ライン型）」を搭載したUSBキーボードをセレクションメニューに用意*1。「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」と言われる指紋の特性を活かした個人認証を行うことで、従来のようなパスワード入力の手間や複数のパスワードを覚えておく必要がなくなります。

*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能です。プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。

■指紋センサ（ライン型）

タイプMR（スリムタワー型）

基本機能を重視した高水準バリューPC

■対応している主な機能

ハイパースレッディング・テクノロジー
MY30V/R-1のWindows® XP Professionalのみ対応（出荷時OFF）

USB2.0 ×6ポート

LAN（ギガビットイーサネット）

■選択可能な主な機能

FAXモデム

■主なセキュリティ機能
※詳しくはP8～P11をご覧ください。

- ウイルス検出・駆除
- StandbyDisk Solo RB
- ハードディスクパスワード機能

MY30V/R-1
インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）

MY26X/R-1
インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）

写真はMY30V/R-1
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ
+PS/2 109キーボード

3R・省エネ設計
本体:第06119002号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

イージーメンテナンス筐体

■メンテナンスの作業時間を短縮

工具不要で筐体の開閉が可能。HDD等の交換が簡単に行えます。

スライドストッパを内側にずらしてロックを解除し、カバーを前後に水平に滑らせます。

カバーを上に開け、はずします。

液晶ディスプレイと組み合わせても、お求めやすい価格設定

15型TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/R-1の組み合わせで
希望小売価格107,000円（税別）～

17型TFTアナログ液晶ディスプレイとMY26X/R-1の組み合わせで
希望小売価格110,000円（税別）～

タイプMH（コンパクトタワー型）

高機能と高セキュリティを兼ね備えた幅66mm*薄型筐体

*突起物を除く。

■対応している主な機能

ハイパースレッディング・テクノロジー
MY30V/H-1のWindows® XP Professionalのみ対応（出荷時OFF）

USB2.0 ×4ポート

LAN（ギガビットイーサネット）

■主なセキュリティ機能
※詳しくはP8～P11をご覧ください。

- DeviceProtector
- セキュリティチップ
- Always アップデートエージェント
- NEC Authentication Agent
- ウイルス検出・駆除
- StandbyDisk Solo RB
- ハードディスクパスワード機能
- ハードディスクデータ消去ツール

■選択可能なセキュリティ機能

- 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード
- FeliCaポート（外付け）

指紋認証対応

FeliCaカード認証対応

セキュリティチップ搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。

MY30V/H-1
インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）

MY26X/H-1
インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）

写真はMY30V/H-1
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ
+テンキー付きPS/2小型キーボード

3R・省エネ設計
本体:第06119002号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

FDDの有無をセレクションメニューにて選択可能。シリアル/パラレルポートを標準搭載

FDDなし+CD-ROM系を選択の場合

※写真は「DVD-ROM」選択時

FDD+CD-ROM系を選択の場合



※写真は「FDD+CD-ROM（薄型）」選択時



省スペースへの配慮

幅約66mmの筐体と薄型スタビライザの採用により、机上空間の有効活用に貢献します。

■薄型スタビライザ



タイプMF（液晶一体型）

省スペース性と高性能を融合したスタイリッシュPC

■対応している主な機能

デュアルコア・プロセッサー
MY30E/FE-1、MY30E/FR-1のみ対応

ハイパースレッディング・テクノロジー
MY30V/FE-1のWindows® XP Professionalのみ対応（出荷時OFF）

USB2.0×6ポート

LAN（ギガビットイーサネット）

■選択可能な主な機能

無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
FDDと無線LANは排他となります

■主なセキュリティ機能
※詳しくはP8～P11をご覧ください。

- DeviceProtector
- セキュリティチップ
- Always アップデートエージェント
- NEC Authentication Agent
- ウイルス検出・駆除
- StandbyDisk Solo RB
- ハードディスクパスワード機能
- ハードディスクデータ消去ツール

■選択可能なセキュリティ機能

- 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード
- FeliCaポート（外付け）

MY30E/FE-1
インテル® Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）

MY30V/FE-1
インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）

MY30E/FR-1
インテル® Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）

MY26X/FR-1
インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）

写真はMY30E/FE-1（17型SXGA TFT）+テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）&光センサーPS/2マウス

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

省スペース筐体

■無理なく書類を広げられる机上スペースを提供

液晶ディスプレイ分ほどのスペースに設置できる省スペース筐体により、ゆとりある机上空間を提供します。

●配置イメージ比較

タイプME
+
17型TFTアナログ液晶ディスプレイ
+
テンキー付きPS/2小型キーボード
&PS/2マウス
の構成での配置例

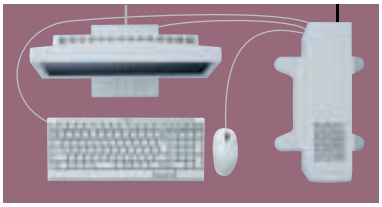

タイプMF
+
テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）
&光センサーPS/2マウス
の構成での配置例

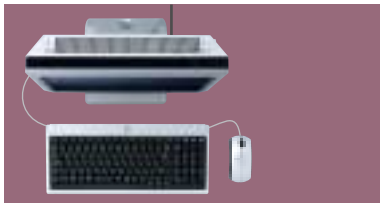

ケーブルが少ないから設置が容易

■ケーブル類が少なく受付にもスマートに配置可能

ケーブル類が少ないため管理者工数も少なく設置が容易。本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに配置できます。対面業務に便利なチルト、回転機構を装備。キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上の有効活用が可能です。



■真横から見たチルトおよびキーボード収納のイメージ図。

■筐体回転（左85°、右85°）（台座底面部分に回転台を装備）

デュアルディスプレイ機能（Windows® XP Professionalのみ対応）

■2つのディスプレイをシーンに応じて併用

本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※P18、P19もあわせてご覧ください。

※本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイを接続した場合にサポート。ディスプレイを接続する際は標準搭載ミニD-Sub15ピン（アナログ接続）をご使用ください。

●各々アプリケーションソフトを表示して並行作業。

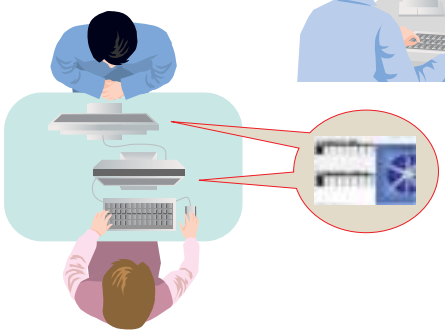

●2つの画面に同一内容を表示して対面業務を効率化。

主要インターフェイスをすべて装備

■容易に手が届く位置に主要インターフェイスを網羅

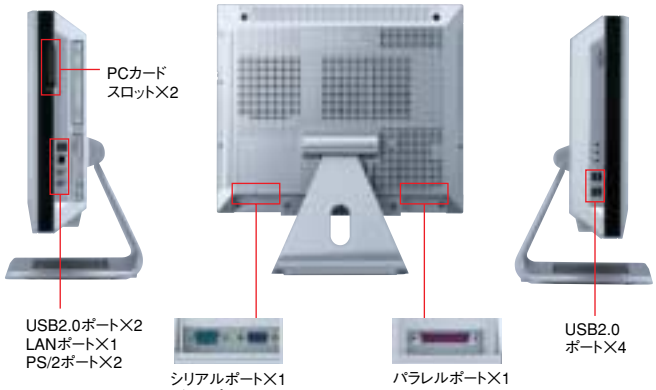

※写真はFDD選択時。
※FDDと無線LANは排他選択となります。

タイプMM（ミニタワー型）

高拡張性と優れた静音性を有するハイグレードPC

■対応している主な機能
- デュアルコア・プロセッサー
- インテル® vPro™テクノロジー
- USB2.0×10ポート
- LAN（ギガビットイーサネット）

■選択可能な主な機能
- GeForce® 7600 GT（PCI Express x16）
- 増設HDD

■主なセキュリティ機能
※詳しくはP8～P11をご覧ください。
- DeviceProtector
- セキュリティチップ
- Always アップデートエージェント
- NEC Authentication Agent
- ウイルス検出・駆除
- StandbyDisk Solo RB
- ハードディスクパスワード機能
- ハードディスクデータ消去ツール

■選択可能なセキュリティ機能
- 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード
- FeliCaポート（外付け）
- ミラーリング（RAID 1）
- StandbyDisk



指紋認証対応

FeliCaカード認証対応

セキュリティチップ搭載モデル*

*:詳細についてはP8～P11をご覧ください。

MY26A/M-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）

MY21A/M-1
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400（2.13GHz）

写真はMY26A/M-1
+17型TFTアナログ液晶ディスプレイ
+PS/2 109キーボード

3R・省エネ設計
本体:第06119002号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

ゆとりの拡張性

■グラフィックス強化やHDD増強など高度な拡張性

空き「PCIスロット」×2をはじめ、空き「PCI Express x16スロット」×1*1、空き「PCI Express x1スロット」×1、空き「3.5型ベイ」×1、空き「内蔵3.5型ベイ」×2*2の拡張性。

*1:GeForce® 7600 GTまたはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時は空きスロットなしとなります。
*2:増設HDD選択時は空き内蔵3.5型ベイ×1となります。

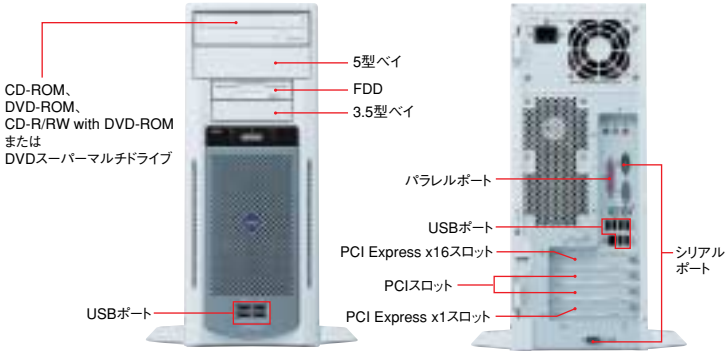

静音性

■オフィスの集中力を支援する静音性

BTXフォームファクターを採用し、CPUや電源など発熱性の高いパーツのレイアウトを最適化。また大口径ファンを使用することで最小限のファンの回転でPC内部を冷却できるため、CPUフル稼働時でも約32dB*1と、弊社製水冷PC並み*2の静音性をもたらします。

*1:〔測定方法〕机上にPC本体を設置。本体の正面中心から水平に65cm、机から高さ45cmにマイクを設置。Windows起動後、ハードディスクやCD-ROM系ドライブが読み出し/書き込みを行っていない状態で測定（室温約25℃）
*2:VALUESTAR X VX780/GD（CPUフル稼働時約31dB）



デュアルディスプレイ機能

■2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ

2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※P18、P19もあわせてご覧ください。
※セレクションメニューにてNVIDIA社製GeForce® 7600 GTと選択可能なディスプレイのいずれかを選択し、追加増設用として「LCD2070WNX-V-F」を選択した場合にサポート。

インテル® vPro™ テクノロジーを採用

管理効率とセキュリティの向上を狙った、企業向けパソコンのプラットフォーム

- 高性能と優れた電力効率
- 優れた管理機能とセキュリティ

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/vpro/をご覧ください。

■高いパフォーマンスを発揮する「インテル® Core™2 Duo プロセッサー」

●従来機のインテル® Pentium® Dプロセッサーと、インテル® Core™2 Duo プロセッサーとの比較

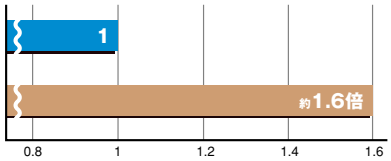

※このベンチマークはSYSMark2004SEで下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕【MY32E/M-J】CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 940（3.20GHz）
OS:Windows® XP Professional 正規版　メモリ:512MB×2
チップセット:インテル® 945G Expressチップセット　グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵
【MY26A/M-1】CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）
OS:Windows® XP Professional 正規版　メモリ:512MB×2
チップセット:インテル® Q965 Expressチップセット　グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵

GeForce® 7600 GTを搭載可能

■3D・CADなどのグラフィック処理も快適に

●タイプMM（ミニタワー型）でのチップセット内蔵グラフィックアクセラレータと、GeForce® 7600 GTとの比較

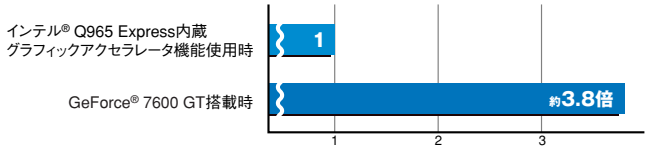

※このベンチマークはPCMark05（Graphics Test）で下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕【MY26A/M-1】CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）
OS:Windows® XP Professional 正規版　メモリ:512MB×2
SXGA、32ビットカラー、リフレッシュレート60Hz、DirectX:9.0c

NECのセキュリティソリューション

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

停止中

設置・運搬

被害：空き巣被害に遭い PCを盗まれてしまった…

対策：ハードディスクパスワード機能
筐体ロック

廃棄・売却

被害：廃棄PCのHDDから 社員名簿を抜き取られた…

対策：ハードディスクデータ消去ツール
PCデータクリーンサービス

動作中（起動 → 利用中）

被害：部外者が機密データの入った PCを勝手に起動していた…

対策：
- ユーザ／スーパバイザパスワード
- 指紋認証
- FeliCaポート
- TPM NEC Authentication Agent
- TPM IWS™ Desktop Security
- TPM Personal Secure Drive【PSD】
- TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

被害：部外者がPCから議事録データを コピーしていた…

対策：DeviceProtector

被害：重要書類を保存していたHDDが 読めなくなってしまった…

対策：
- ミラーリング（RAID 1）
- StandbyDisk
- StandbyDisk Solo RB

被害：ウイルス感染して PCが使えなくなってしまった…

対策：ウイルス対策

詳細はP10をご覧ください。

被害：送ったメールの内容を 第三者に盗み読みされてしまった…

対策：
- 無線LANセキュリティ
- TPM 暗号化メール【VeriSign+Outlook Expressなど】

詳細はP10をご覧ください。

機能概要

ハードディスクパスワード機能

全モデル対応

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となるため、データ漏洩防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、ロック解除およびデータ移行ができません。
HDDを有償で交換していただくことになります。

ユーザ／スーパバイザパスワード

全モデル対応

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

指紋認証

セレクションにて選択可能*

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF タイプMM

*:P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、確実な個人認証を実現する指紋センサ機能付きUSB 109キーボードをセレクションメニューにて選択可能です。

FeliCaポート

セレクションにて選択可能*

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF タイプMM

*:P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

FeliCa技術を採用した非接触ICカードに対応した「FeliCaポート（外付け）」をセレクションメニューにて選択可能です。カードをかざすだけの簡単な認証を実現します。
詳しくはP11をご覧ください。

TPM NEC Authentication Agent／IWS™ Desktop Security

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF タイプMM

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

指紋認証やFeliCaカード、セキュリティチップ等を活用した個人認証やID・パスワードの保護・管理、Windowsログオン情報の保護機能を提供します。
詳しくはP11をご覧ください。

ミラーリング（RAID 1）*1

セレクションにて選択可能*2

タイプME タイプMM

*1:ミラーリング（RAID 1）のみサポート。
*2:P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

2台のHDDへ同一データをリアルタイムで保存

- 同一データを二重化して持つため、HDDの故障によるデータの消失防止に効果的です。
- 万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでのデータ読み書きが継続して可能なため、HDDの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
  ※故障したHDDの修理対応に関してはサポート窓口までご相談ください。
- パソコンの安定稼動が求められるミッションクリティカルな用途にお奨めです。

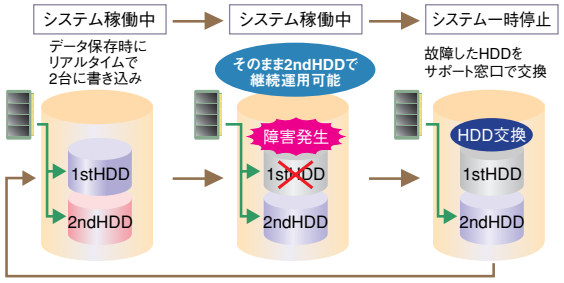

TPM セキュリティチップにより強化される機能です。

NECは、大切なデータを情報漏洩や不慮の障害から守る高度な認証機能や堅牢なバックアップ機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

筐体ロック

全モデル対応

別売のセキュリティケーブル（PC-VP-WS14）を利用することで、本体を机などに繋ぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止にも効果的です。

セキュリティケーブル　PC-VP-WS14
希望小売価格 12,000円（税別）
（ケンジントン社製）

ハードディスクデータ消去ツール

タイプME　タイプMB　タイプMH　タイプMF　タイプMM

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDDのデータを消去するためのツールです。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省　DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。
※利用する際にはFDDが必要です。

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることにより、第三者に復元される可能性を低減します（有償）。また、お客様の要望により、「消去作業完了証明書」の発行（有償）が可能です。

◎サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
・NECフィールディング http://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて
http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm

DeviceProtector

タイプME　タイプMB　タイプMH　タイプMF　タイプMM

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

USB接続デバイス毎の無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。USB接続のキーボードやマウス、指紋センサ等を使用しながら他のUSBメモリ等は使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏洩防止対策として利用可能です。
その他にも、USBメモリやCD/DVDドライブへのアクセスを読み込みのみに制限したり、FDD/シリアル/パラレルポート、CD/DVDドライブ、PCカードスロット、IEEE1394をインターフェイス毎に使用不可に設定することができ、機密データ流出防止を支援します。

例）未許可のUSBデバイスを接続



例）CD/DVDドライブ*や未許可のUSBメモリを読み込みのみに設定

*:ミラーリング（RAID 1）モデルでは設定できません。

StandbyDisk

セレクションにて選択可能*

タイプME　タイプMB　タイプMM

*:P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

1stHDDの内容を2ndHDDに定期バックアップ/復元を高速化

- 1stHDDの内容を2ndHDDに定期的に自動バックアップ。
- 1stHDD障害発生時は使用HDDを2ndHDDに切り替えることで、短時間でバックアップ時の環境に復元して使用を続けることができます。
- 重要なファイルを間違って上書きした場合や、ソフトウェアをインストールして動作が不安定になった場合にも、バックアップ環境から復元できるため効果的です。

※バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。
※Windows® XP Professionalのみで利用可能です。
※StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります（共にネットジャパン社製）。

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時

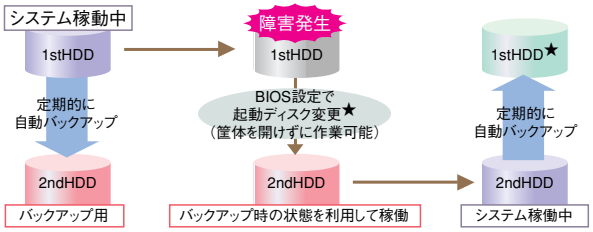

★HDDの障害状況によっては、BIOSの設定変更によるHDD切り替えができない、BIOS設定なしに2ndHDDから起動される、HDD交換等の修理が必要となる場合などがあります。詳細は、サポート窓口までご相談ください。

TPM Personal Secure Drive【PSD】

タイプME　タイプMB　タイプMH　タイプMF　タイプMM

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

HDD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

全モデル対応

※P10の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納

EFS（Encrypting File System）は、Windows® XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ（TPM）*と組み合わせることにより、安全面が強化されます。さらに、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化ユーテリティ」を添付し、情報漏洩防止を支援します。

*:タイプMRでは未搭載です。

StandbyDisk Solo RB

標準添付

全モデル対応

1台のHDD上で任意の時点でCドライブのバックアップを実現

- HDDのCドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保、任意の時点でCドライブの内容を保存できます。
- HDDのCドライブの内容が壊れた場合でも、バックアップした時の状態に短時間で復元できます（ハードウェア故障を除く）。

※StandbyDisk Solo RB（ネットジャパン社製）では、復元の際に現在の環境をバックアップされている環境に完全に置き換えます。ファイル単位での復元機能またはスケジュール機能が必要な場合は、StandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアであるStandbyDisk Soloが必要です。
StandbyDisk Soloへのアップグレード（有償）については次のWebサイトをご覧ください。
http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/

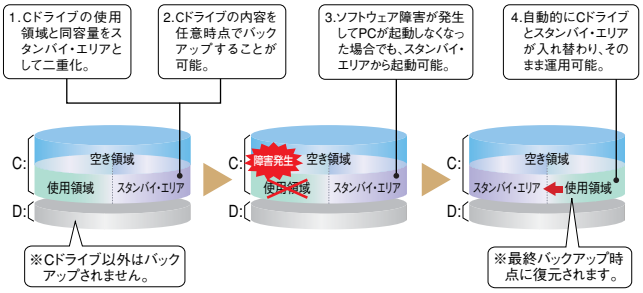

Cドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保するため、セットアップ時にCドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です。効率的な運用のためにもCドライブは10GB以上の容量で運用することをお奨めします。また、CドライブがNTFS形式でフォーマットされていることが必要です。

セキュリティ機能については NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→〔セキュリティソリューション〕のMateをご覧ください。

NECのセキュリティソリューション

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

動作中 → 利用中

被害 ウイルス感染してPCが使えなくなってしまった…

対策 ウイルス対策

被害 送ったメールの内容を第三者に盗み読みされてしまった…

対策 無線LANセキュリティ
TPM 暗号化メール【VeriSign +Outlook Expressなど】

TPM セキュリティチップにより強化される機能です。

機能概要

ウイルス対策

全モデル対応

※下記の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、万一ウイルスに感染しても、駆除を行います。さらに、Windows起動前のウイルスパターンアップデートの仕組みを提供する「Always アップデートエージェント」をプリインストール*。Windows起動前にウイルスパターンのアップデートを行うため、従来よりさらに安全度が高いウイルス対策を実現します。出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCを利用できます。

*:ミラーリング(RAID 1)モデルおよびタイプMRを除く

長期休暇後に使用する場合も安心

Always アップデートエージェントなしモデル　Always アップデートエージェント インストールモデル

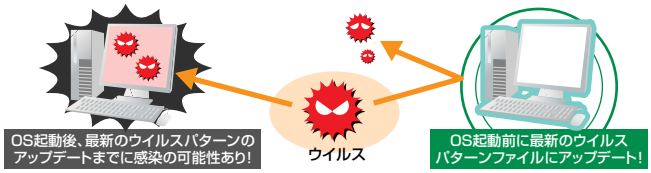

※本体に添付しているウイルス対策ソフトウェアについては、P26の「■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表をご覧ください。

無線LANセキュリティ

タイプMF

「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから機密情報を守るため「WEP」「IEEE802.1X/EAP」「TKIP」「AES」に対応しております。

TPM 暗号化メール【VeriSign+Outlook Expressなど】

全モデル対応

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境

公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏洩を回避します。また、これに電子認証や電子署名を付与することで、データの改ざん、否認防止、原本性の確保など様々な危険性から大切な情報を守ります。

○:対応　ー:未対応

セキュリティ&マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	タイプME(スリムタワー型) MY26A/E-1 MY24A/E-1 MY21A/E-1 MY18A/E-1 MY30V/E-1 MY26X/E-1	タイプMB(スリムタワー型) MY24A/B-1 MY18A/B-1 MY28E/B-1	タイプMR(スリムタワー型) MY30V/R-1 MY26X/R-1	タイプMH(コンパクトタワー型) MY30V/H-1 MY26X/H-1	タイプMF(液晶一体型) MY30E/FE-1 MY30V/FE-1 MY30E/FR-1 MY26X/FR-1	タイプMM(ミニタワー型) MY26A/M-1 MY21A/M-1
セキュリティ機能	HDD障害対策	StandbyDisk Solo RB*1*2	StandbyDisk Solo RB	○	○	○	○	○	○
		StandbyDisk*1*2*3	StandbyDisk、増設HDD(セレクションメニューにて選択時添付)	○	○	ー	ー	ー	○
		ミラーリング*4	RAID(機能)、ミラーリング用HDD(セレクションメニューにて選択時添付)	○	ー	ー	ー	ー	○
	認証	指紋認証〔指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時〕*5*6	NEC Authentication Agent*7	○	○	ー	○	○	○
			IWS™ Desktop Security 1.2*7	○	○	ー	○	○	○
		FeliCaカード認証〔FeliCaポート(外付け)選択時〕*5*6	NEC Authentication Agent*7	○	○	ー	○	○	○
		BIOSパスワード〔ユーザ/スーパバイザパスワード〕		○	○	○	○	○*8	○
		ハードディスクパスワード機能*9		○*10	○	○	○	○	○*10
	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	DeviceProtector 3.0*11*12	○*13	○	ー	○	○	○*13
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】*5	セキュリティチップユーティリティ	○	○	ー	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理*5	NEC Authentication Agent*7	○	○	ー	○	○	○
			IWS™ Desktop Security 1.2*7	○	○	ー	○	○	○
		暗号化ファイルシステム【EFS】*5	Windows® XP Professional標準機能	○	○	○	○	○	○
		Personal Secure Drive【PSD】*5	セキュリティチップユーティリティの機能	○	○	ー	○	○	○
	ウイルス対策	Windows起動前ウイルス対策*14*15	Always アップデートエージェント	○*16	○	ー	○	○	○*16
		ウイルス検出・駆除(標準添付)	ウイルスバスター™ 2006 インターネットセキュリティ*17	○	○	○	○	○	○
		Execute Disable Bit機能		○	○	○	○	○	○
	データ漏洩防止	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去	ハードディスクデータ消去ツール	○	○	ー	○*18	○*18	○
	盗難防止	筐体ロック	セキュリティケーブル(PC-VP-WS14)(別売オプション)	○	○	○	○	○	○
マネジメント機能		Remote Power On/Off機能	別売ソフトウェアが必要*19	○	○	○	○	○*14	○
		ネットワークブート機能(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○*14	○
		Wired for Management 2.0対応		○	○	○	○	○	○

*1:ダイナミックディスクには対応しておりません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションや、HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。
*2:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。
*3:StandbyDiskありの増設HDDとWindows® XP Professionalを選択した場合に実現可能。
*4:RAID(機能)とミラーリング用HDDおよびWindows® XP Professionalを選択した場合に実現可能。
*5:Windows® XP Professionalを選択した場合に利用可能。
*6:BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は指紋センサ機能付きUSB 109キーボードおよびFeliCaポート(外付け)は利用できません。
*7:NEC Authentication AgentとIWS™ Desktop Security 1.2は、いずれか一方のみインストール可能となります。
*8:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*9:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。
*10:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合、未対応。
*11:FDD・シリアル・パラレルポートやUSBポート、CD/DVDドライブ、PCカードスロットが搭載されているモデルでは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることも可能です。
*12:BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合はPS/2キーボードおよびPS/2マウスを選択してください。
*13:ミラーリング(RAID 1)モデルではDeviceProtector 2.0(標準添付)を使用してください。
*14:標準搭載の有線LANにて利用可能。
*15:ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。
*16:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合は利用できません。
*17:ウイルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくは、P26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表*5をご参照ください。
*18:FDドライブを搭載していないモデルでのご利用にあたっては別途USB FDドライブ(PC-VP-BU28)が必要となります。
*19:別売のマネジメントソフトウェア(ESMPRO®/Client Manager等)で実現可能です。

個人認証【各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください】

タイプME（スリムタワー型） タイプMB（スリムタワー型） タイプMH（コンパクトタワー型） タイプMF（液晶一体型） タイプMM（ミニタワー型）

指紋やFeliCaカードを用いた手軽でセキュアな個人認証が可能です。

セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。そういった複雑なパスワードでも、実際に認証するときには指紋やFeliCaカードで代替することにより手軽にログオンできます。また、パスワードを直接入力しないため、のぞき見によるパスワードの流出も防ぎます。

■指紋センサ機能付きUSB 109キーボード

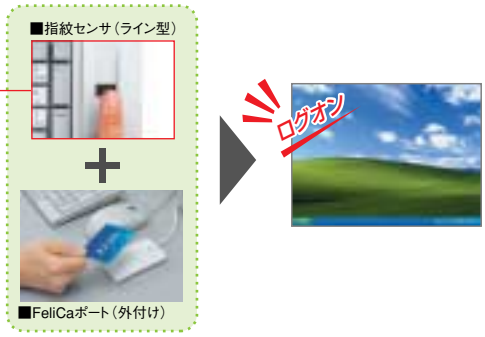

個人認証機器の組み合わせ利用が可能です。

NEC Authentication Agentを用いることにより、指紋やFeliCaカードだけでなく、セキュリティチップなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

FeliCaカードを用いた手軽な個人認証を実現

【各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください】

FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体として個人認証を実現する「FeliCaポート（外付け）」を選択可能。標準添付の「NEC Authentication Agent」*を利用して、高度な認証ソリューションを提供します。

*:Edy機能搭載カードによる認証が可能です。

■FeliCaポート（外付け）

NEC Authentication Agent・IWS™ Desktop Security【各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください】

タイプME（スリムタワー型） タイプMB（スリムタワー型） タイプMH（コンパクトタワー型） タイプMF（液晶一体型） タイプMM（ミニタワー型）

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護管理が可能な「NEC Authentication Agent」「IWS™ Desktop Security」を添付。
パスワードバンク機能、Windowsログオン情報の保護等が可能です。

パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います*1。

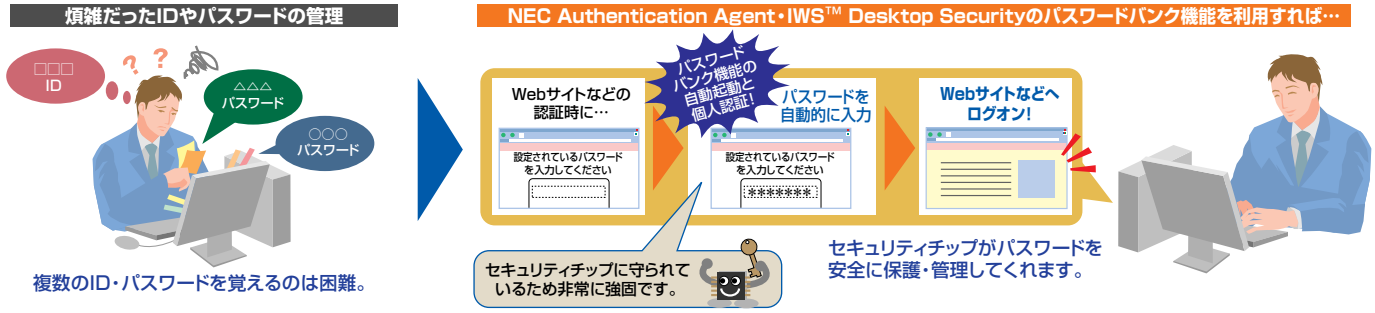

FeliCaカードによる認証

「FeliCaポート（外付け）」を選択したモデルではFeliCaカードを用いた手軽な認証が可能です*2。

Windowsログオン情報の保護

WindowsログオンIDやパスワードをセキュリティチップを用いて保護します。

指紋認証による個人認証

指紋センサ機能付きUSB 109キーボードを選択したモデルではWindowsログオン情報の保護に加え、指紋認証機能を用いた、より便利で確実な個人認証が可能です。

■ NEC Authentication Agent・IWS™ Desktop Security機能

機 能	NEC Authentication Agent	IWS™ Desktop Security1.2
パスワードバンク機能	○*1	○
Windowsログオン情報の保護	○	○
指紋認証機能による個人認証	○	○
FeliCaカードによる認証	○	—

*1:NEC Authentication AgentではInternet Explorerのブラウザ画面におけるIDとパスワードの入力支援が可能です。アプリケーションプログラムに対するIDとパスワードの入力支援機能はありません。
*2:Edy機能搭載カードによる認証が可能です。

セキュリティチップ（TPM）【各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください】（出荷時OFF）

タイプME（スリムタワー型） タイプMB（スリムタワー型） タイプMH（コンパクトタワー型） タイプMF（液晶一体型） タイプMM（ミニタワー型）

セキュリティチップ（TPM）搭載モデルとは

TCG（Trusted Computing Group）で定義されたセキュリティの仕様に準拠したセキュリティチップ（TPM:Trusted Platform Module）を搭載したモデルです。セキュリティチップは、OSや他のハードウェアから独立して機能するため、外部からの攻撃にも強く、従来はHDDに格納していた認証に用いる暗号キーなどの情報を安全に格納・管理することが可能です。
また、暗号化ファイルシステム（EFS）やメールの暗号化などのセキュリティ強度が向上し、万が一のHDD盗難などによる被害に対しても、強固なセキュリティを実現します。

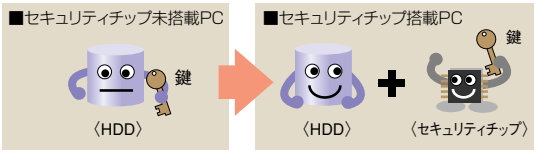

HDDに暗号化の鍵も一緒に格納しています。

セキュリティチップ搭載モデルでは、暗号化の鍵をセキュリティチップで格納・管理するのでHDDに解読のヒントがありません。

信頼性

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス

PC本体の保証サービス

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」を採用。

【無　償】 3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理*1（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り修理を行います。
また、3年間は修理に必要な部品を無償*2でご提供するパーツ保証を実施いたします。

*1:電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。
〈翌営業日対応地域〉日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）
*2:2,3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です。
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

NECビジネスPC修理受付センター
修理受付時間：月曜日～金曜日　9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
電話番号：商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】 標準保証拡張G3/3年標準保証向け拡張キットG3

本サービスの［3年間保証サービス］では3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を3年目まで延長し、
また、［4年間保証サービス］では、「3年間パーツ保証」を4年間に、「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を4年目まで延長することができます。

・「3年標準保証向け拡張キットG3」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。
・フリーセレクションメニューにて「標準保証拡張G3」を選択いただいた場合は、
PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。

※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。保守パックの修理受付窓口とは異なりますのでご注意ください。

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金	購入方法
翌営業日出張	標準保証拡張G3	4年間保証サービス	フリーセレクションメニュー P14～17をご覧ください。	フリーセレクションメニューにて選択可能
		3年間保証サービス		
	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY3　29,000円（税別）	別売オプション
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY3　15,000円（税別）	

PC本体の保証サービスにつきましては、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。

ディスプレイの保証サービス

PC本体の標準保証のレベルに関わりなく、ディスプレイの保証は下記のようになります。

【無　償】 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間は無償修理*1を行います。
詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。
*1:LCD（液晶）パネルおよびバックライトの経時による劣化（焼き付き、輝度の低下等）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

製造元	ディスプレイ ＼ 購入後期間	1～3年目	4年目以降
NECディスプレイソリューションズ	20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）（LCD2070WNX-V） 19型TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD92VM-V） 17型TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD72VM-V） 15型TFTアナログ液晶ディスプレイ（LCD52VM-V）	無償 引き取り修理*2	有償修理

*2:NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。
なお、セレクションメニューにて購入した場合のみ、引き取り料金も3年間無償になります。

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

① 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。
また、採用する部材には厳選した評価を行っています。
例）設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

② 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。
例）温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など
*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

さらに詳しくは、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→〔ビジネスPCのこだわり〕をご覧ください。

NECのPC製品をより長く安心してお使いいただくために、お客様のニーズに合わせた多様な保守サービスをご用意しています。充実した標準保証をはじめ、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、製品の信頼性向上はもとより、お客様に安心してご自身の業務に専念していただけるような環境づくりを目指して、行き届いたサービスを提供してまいります。

保守パック

保証サービスの内容を定額料金でアップグレードする有償保守サービスを各種ご用意。

【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G3

◆当日2時間以内*1*2対応の出張修理サービスを週6日提供

・出張修理サービス提供日時：月曜日～土曜日　8:30～21:00
※セレクションメニューで同時購入された純正オプション製品（LCD含む）も対象。

*1：サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付自体は毎日24時間行っております。
*2：交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

◆定額料金

修理時の交換部品代もサービス料金に含まれています（消耗品を除く）。
※HDD修理交換の際は、お客様のご希望に応じてデータ書き込みのないブランクディスクもしくは出荷時状態に復旧したHDDに交換いたします。以降のシステム環境の復旧（各種設定、プログラムやデータの復旧など）は、お客様による作業が必要です。また、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※有寿命部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。
※本サービスを行うためにNEC派遣の技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用、または宿泊する必要が発生した場合、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格	購入方法
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3　60,000円（税別）	別売オプション
		4年間保守	PC-MV-SU4LD3　40,000円（税別）	
		3年間保守	PC-MV-SU3LD3　25,000円（税別）	

保守パックにつきましては、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。

サポートサービスについて

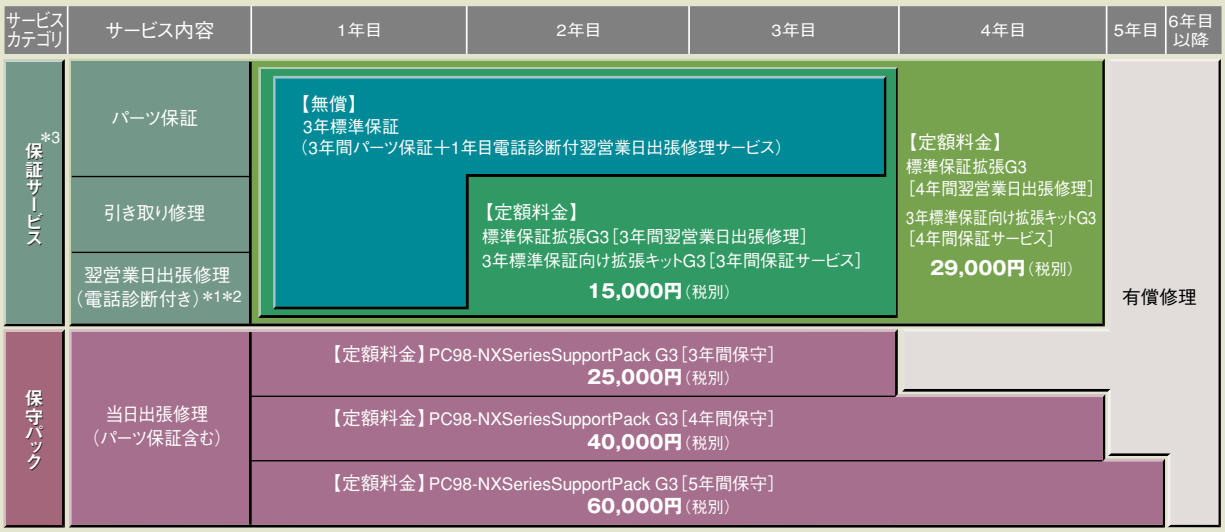

●出張修理サービス
サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

●引き取り修理サービス
当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

*1：当日出張修理は有償となります。
*2：地域により対応日が異なります。詳しくは、［NEC 8番街］http://nec8.com/pc/→〔保守・保証サービス〕をご覧ください。
*3：外付けディスプレイは本保証対象外となります。
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

③ 製造停止から5年のハードウェア補修用性能部品供給保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。補修用性能部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。

④ ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

フリーセレクションメニュー1

タイプME（スリムタワー型）
タイプMB（スリムタワー型）
タイプMR（スリムタワー型）

例）
CD-ROM
PC-D-CDVCDH
型番

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
②次に「構成オプション」を各項目から必ず1つお選びください。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/
→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

タイプME（スリムタワー型）

フレームモデル　※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY26A/E-1（2006年9月発表商品）			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	204,000円	PC-MY26AEZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	189,000円	PC-MY26AEZU1	
MY24A/E-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600（2.40GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	144,000円	PC-MY24AEZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	129,000円	PC-MY24AEZU1	
MY21A/E-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400（2.13GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	111,000円	PC-MY21AEZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	96,000円	PC-MY21AEZU1	
MY18A/E-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300（1.86GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	89,000円	PC-MY18AEZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	74,000円	PC-MY18AEZU1	
MY30V/E-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	70,000円	PC-MY30VEZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	55,000円	PC-MY30VEZU1	
MY26X/E-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	64,000円	PC-MY26XEZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	49,000円	PC-MY26XEZU1	

構成オプション（各項目から択一となります）

ディスプレイ

- 20.1型高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+）* +73,000円 LCD2070WNX-V-D
- 19型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +50,000円 LCD92VM-V-D
- 17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 LCD72VM-V-D
- 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 LCD52VM-V-D
- なし +0円

*:デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P26の「■拡張機器（主なもの）」をご覧ください。

HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAID 1）／CD-ROM系

増設HDDを利用しない方
- 300GB +28,000円 PC-D-1HE301
- 160GB +18,000円 PC-D-1HE161
- 80GB +10,000円 PC-D-1HE801

増設HDDを利用する方

StandbyDisk*1／増設HDD
- StandbyDisk*1 +4,000円 PC-D-2HSD07 or StandbyDisk なし +0円 ＋
  - 300GB+300GB +56,000円 PC-D-1HW301
  - 160GB+160GB +36,000円 PC-D-1HW161
  - 80GB+80GB +20,000円 PC-D-1HW801

*1:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

ミラーリング（RAID 1）*2
*2:Windows® XP Professionalのみ選択可能。
※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。
- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HEAD7 ＋
  - 300GB+300GB ミラーリング用 +56,000円 PC-D-1HT301
  - 160GB+160GB ミラーリング用 +36,000円 PC-D-1HT161
  - 80GB+80GB ミラーリング用 +20,000円 PC-D-1HT801

タイプMB（スリムタワー型）

MY24A/B-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600（2.40GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	112,000円	PC-MY24ABZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	97,000円	PC-MY24ABZU1	
MY18A/B-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300（1.86GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	82,000円	PC-MY18ABZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	67,000円	PC-MY18ABZU1	
MY28E/B-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 820（2.80GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	63,000円	PC-MY28EBZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	48,000円	PC-MY28EBZU1	

ディスプレイ

- 20.1型高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+）* +73,000円 LCD2070WNX-V-D
- 19型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +50,000円 LCD92VM-V-D
- 17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 LCD72VM-V-D
- 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 LCD52VM-V-D
- なし +0円

*:デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P26の「■拡張機器（主なもの）」をご覧ください。

増設HDDを利用しない方
- 300GB +28,000円 PC-D-1HD301
- 160GB +18,000円 PC-D-1HD161
- 80GB +10,000円 PC-D-1HD801

＋
- DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CDBDS1
- CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDBRD1
- DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDBDV1 ❶
- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDBCD1 ❶

増設HDDを利用する方

StandbyDisk*／増設HDD／CD-ROM系
- StandbyDisk* +4,000円 PC-D-2HSD07 or StandbyDisk なし +0円 ＋
  - 300GB + 300GB +56,000円 PC-D-1HL301
  - 160GB + 160GB +36,000円 PC-D-1HL161
  - 80GB + 80GB +20,000円 PC-D-1HL801

＋
- DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +27,400円 PC-D-CDUDS1
- CD-R/RW with DVD-ROM（薄型） +19,000円 PC-D-CDURD1
- CD-ROM（薄型） +8,000円 PC-D-CDUCD1 ❶

*:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

タイプMR（スリムタワー型）

MY30V/R-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	55,000円	PC-MY30VRZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	40,000円	PC-MY30VRZU1	
MY26X/R-1（2006年11月発表商品）			CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
Windows® XP Professional 正規版	54,000円	PC-MY26XRZE1	
Windows® XP Home Edition 正規版	39,000円	PC-MY26XRZU1	

ディスプレイ

- 20.1型高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+）* +73,000円 LCD2070WNX-V-D
- 19型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +50,000円 LCD92VM-V-D
- 17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 LCD72VM-V-D
- 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 LCD52VM-V-D
- なし +0円

*:アナログRGB接続になります。

- 160GB +18,000円 PC-D-1HR161
- 80GB +10,000円 PC-D-1HR801
- 40GB +7,000円 PC-D-1HR401

❶:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合は、お客様が使用可能なHDD領域は、約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。
また、再セットアップ用バックアップイメージの有無にかかわらず、タイプMEおよびタイプMBでは、Always アップデートエージェント機能により使用される領域としてさらに約400MBを除いた容量が使用可能です。

※表示価格はすべて消費税別です。

	CD-ROM系	合計メモリ	キーボード・マウス	グラフィック系ボード	通信機能・I/Oポート	セキュリティ機能	筐体アクセントカラー	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
タイプME	DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CDVDS1 CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDVRD1 DVD-ROM ❶ +19,000円 PC-D-CDEDV1 CD-ROM ❶ +8,000円 PC-D-CDVCDH	2GB DDR2-SDRAM (1,024MB×2) +156,000円 PC-D-MEW201 1GB DDR2-SDRAM (1,024MB×1) +78,000円 PC-D-MEE101 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +44,000円 PC-D-MEW101 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +24,000円 PC-D-MEE511 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) +24,000円 PC-D-MEW511 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ※MY26X/E-1のみ選択可能。 +10,000円 PC-D-MEE251	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード & 光センサーUSBマウス ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +16,000円 PC-D-KBUFP1 USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL1 テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T1 PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21	GeForce® 6200 with TurboCache™ +18,000円 PC-D-GRENV1 デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）* +2,000円 PC-D-GRDVE6 なし* +0円 *:GeForce® 6200 with TurboCache™を選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。	IEEE1394コネクタ + 標準搭載LAN（ギガビットイーサネット） +5,000円 PC-D-CNEEE1 標準搭載LAN（ギガビットイーサネット） +0円	FeliCaポート（外付け） ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +5,000円 PC-D-SEFEL1 なし +0円	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACFLE1 エレガントグリーン +1,000円 PC-D-ACGLE6 エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACSLE6	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9 Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPECX1 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPECH1 *:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ❶ +0円	標準保証拡張G3［4年間翌営業日出張修理］ +29,000円 PC-D-EX4HY1 標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］ +15,000円 PC-D-EX3HY1 なし +0円 ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
タイプMB	CD-ROM系はHDD等とセットでお選びください。	2GB DDR2-SDRAM (1,024MB×2) +156,000円 PC-D-MEL201 1GB DDR2-SDRAM (1,024MB×1) +78,000円 PC-D-MEB101 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +44,000円 PC-D-MEL101 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +24,000円 PC-D-MEB511 512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) +24,000円 PC-D-MEL511	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード & 光センサーUSBマウス ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +16,000円 PC-D-KBUFP1 USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL1 テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T1 PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21	デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D） +2,000円 PC-D-GRDVE6 なし +0円	LAN ギガビットイーサネットをフレームモデルに標準搭載	FeliCaポート（外付け） ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +5,000円 PC-D-SEFEL1 なし +0円	—	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APBPE1 Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APBSE1 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPECX1 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPECH1 *:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ❶ +0円	標準保証拡張G3［4年間翌営業日出張修理］ +29,000円 PC-D-EX4HY1 標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］ +15,000円 PC-D-EX3HY1 なし +0円 ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
タイプMR	DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CDRDS1 CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDRRD1 DVD-ROM ❶ +15,000円 PC-D-CDRDV1 CD-ROM ❶ +8,000円 PC-D-CDRCD1	2GB DDR2-SDRAM (1,024MB×2) +156,000円 PC-D-MEC201 1GB DDR2-SDRAM (1,024MB×1) +78,000円 PC-D-MER101 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +44,000円 PC-D-MEC101 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +24,000円 PC-D-MER511 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ※MY26X/R-1のみ選択可能。 +13,000円 PC-D-MER251	PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21	—	FAXモデル + 標準搭載LAN（ギガビットイーサネット） +3,000円 PC-D-NEMDEH 標準搭載LAN（ギガビットイーサネット） +0円	—	—	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APHPEJ Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APHSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPRCX1 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPRCH1 *:再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ❶ +0円	標準保証拡張G3［4年間翌営業日出張修理］ +29,000円 PC-D-EX4HY1 標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］ +15,000円 PC-D-EX3HY1 なし +0円 ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー2

タイプMH（コンパクトタワー型）
タイプMF（液晶一体型）
タイプMM（ミニタワー型）

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/
→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプMH（コンパクトタワー型）

フレームモデル	インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY30V/H-1（2006年11月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	63,000円	PC-MY30VHZE1	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）／LAN ギガビットイーサネット
	Windows® XP Home Edition 正規版	48,000円	PC-MY30VHZU1	
MY26X/H-1（2006年11月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	57,000円	PC-MY26XHZE1	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）／LAN ギガビットイーサネット
	Windows® XP Home Edition 正規版	42,000円	PC-MY26XHZU1	

構成オプション（各項目から択一となります）

ディスプレイ
- 20.1型高精細 ワイドTFT-LCD（WSXGA+）* +73,000円 LCD2070WNX-V-D
- 19型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +50,000円 LCD92VM-V-D
- 17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 LCD72VM-V-D
- 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 LCD52VM-V-D
- なし +0円

*:アナログRGB接続になります。

HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAID 1）
- 160GB +18,000円 PC-D-1HH161
- 80GB +10,000円 PC-D-1HH801
- 40GB +7,000円 PC-D-1HH401

タイプMF（液晶一体型）

フレームモデル	インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY30E/FE-1（2006年11月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	145,500円	PC-MY30EFEE1	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）／17型TFT-LCD（SXGA）／LAN ギガビットイーサネット
	Windows® XP Home Edition 正規版	130,500円	PC-MY30EFEU1	
MY30V/FE-1（2006年11月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	121,500円	PC-MY30VFEE1	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）／17型TFT-LCD（SXGA）／LAN ギガビットイーサネット
	Windows® XP Home Edition 正規版	106,500円	PC-MY30VFEU1	
MY30E/FR-1（2006年11月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	133,500円	PC-MY30EFRE1	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）／15型TFT-LCD（XGA）／LAN ギガビットイーサネット
	Windows® XP Home Edition 正規版	118,500円	PC-MY30EFRU1	
MY26X/FR-1（2006年11月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	120,500円	PC-MY26XFRE1	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）／15型TFT-LCD（XGA）／LAN ギガビットイーサネット
	Windows® XP Home Edition 正規版	105,500円	PC-MY26XFRU1	

ディスプレイ：―――

HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAID 1）
- 100GB（2.5型HDD） +27,000円 PC-D-1HB101
- 80GB（2.5型HDD） +19,000円 PC-D-1HB801
- 40GB（2.5型HDD） +16,000円 PC-D-1HB401

タイプMM（ミニタワー型）

フレームモデル	インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY26A/M-1（2006年9月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	230,000円	PC-MY26AMZE1	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD
MY21A/M-1（2006年11月発表商品）	Windows® XP Professional 正規版	120,000円	PC-MY21AMZE1	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400（2.13GHz）／LAN ギガビットイーサネット／FDD

ディスプレイ
- 20.1型高精細 ワイドTFT-LCD（WSXGA+）* +73,000円 LCD2070WNX-V-D
- 19型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +50,000円 LCD92VM-V-D
- 17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 LCD72VM-V-D
- 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 LCD52VM-V-D
- なし +0円

*:デジタル接続を行う場合は、セレクションにてデジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）またはGeForce® 7600 GTの選択が必要です。

HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAID 1）

増設HDDを利用しない方
- 300GB +28,000円 PC-D-1HE301
- 160GB +18,000円 PC-D-1HE161
- 80GB +10,000円 PC-D-1HE801

増設HDDを利用する方

StandbyDisk／増設HDD
- StandbyDisk +4,000円 PC-D-2HSD07 or StandbyDisk なし +0円 ＋
  - 300GB + 300GB +56,000円 PC-D-1HX301
  - 160GB + 160GB +36,000円 PC-D-1HX161
  - 80GB + 80GB +20,000円 PC-D-1HX801

ミラーリング（RAID 1）
- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HEAD7 ＋
  - 300GB + 300GB ミラーリング用 +56,000円 PC-D-1HN301
  - 160GB + 160GB ミラーリング用 +36,000円 PC-D-1HN161
  - 80GB + 80GB ミラーリング用 +20,000円 PC-D-1HN801

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

❶：「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合は、お客様が使用可能なHDD領域は、約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。
また、再セットアップ用バックアップイメージの有無にかかわらず、Always アップデートエージェント機能により使用される領域としてさらに約400MBを除いた容量が使用可能です。

※表示価格はすべて消費税別です。

	CD-ROM系	合計メモリ	キーボード・マウス	グラフィック系ボード	通信機能	セキュリティ機能	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
タイプMH	FDD+DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +35,400円 PC-D-CDCDS1 FDD+CD-R/RW with DVD-ROM（薄型） +30,000円 PC-D-CDCRD1 FDD+CD-ROM（薄型） +19,000円 PC-D-CDCCDJ FDD なし DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CDLDS1 CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDLRD1 DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDLDV1 CD-ROM +8,000円 PC-D-CDLCDJ	2GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2） +156,000円 PC-D-MEP201 1GB DDR2-SDRAM（1,024MB×1） +78,000円 PC-D-MEH101 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +44,000円 PC-D-MEP101 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +24,000円 PC-D-MEH511 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） ※MY26X/H-1のみ選択可能。 +10,000円 PC-D-MEH251	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード＆光センサーUSBマウス ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +16,000円 PC-D-KBUFP1 USB 109キーボード＆光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL1 テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T1 PS/2 109キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21	――	LAN ギガビットイーサネットをフレームモデルに標準搭載	FeliCaポート（外付け） ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +5,000円 PC-D-SEFEL1 なし +0円	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APLPEJ Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APLSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPFCX1 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPFCH1 *：再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 +0円	標準保証拡張G3［4年間翌営業日出張修理］ +29,000円 PC-D-EX4HY1 標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］ +15,000円 PC-D-EX3HY1 なし +0円 ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
タイプMF	DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CDVDS1 CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDVRD1 CD-ROM +8,000円 PC-D-CDVCDH	2GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2） +156,000円 PC-D-MES201 1GB DDR2-SDRAM（1,024MB×1） +78,000円 PC-D-MEA101 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +44,000円 PC-D-MES101 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +24,000円 PC-D-MEA511 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） +24,000円 PC-D-MES511 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） ※MY26X/FR-1のみ選択可能。 +18,000円 PC-D-MEA251	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード＆光センサーUSBマウス* ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +16,000円 PC-D-KBUFP1 テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）＆光センサーPS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10S1 PS/2 109キーボード*＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21 *：タイプMFの外観色は、シルバーと黒になりますが、キーボードの色はミストホワイトとなります。	――	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）＋標準搭載LAN（ギガビットイーサネット） +8,000円 PC-D-NEWLCH FDD＋標準搭載LAN（ギガビットイーサネット） +1,500円 PC-D-NEFDDH ※無線LANとFDDは排他となります。	FeliCaポート（外付け） ※Windows® XP Professionalのみ選択可能。 +5,000円 PC-D-SEFEL1 なし +0円	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9 Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPFCX1 再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-D-SPFCH1 *：再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 +0円	標準保証拡張G3［4年間翌営業日出張修理］ +29,000円 PC-D-EX4HY1 標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］ +15,000円 PC-D-EX3HY1 なし +0円 ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。
タイプMM	DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CDFDS1 CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDFRD1 DVD-ROM +15,000円 PC-D-CDFDV1 CD-ROM +8,000円 PC-D-CDFCDJ	3GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2+512MB×2） +224,000円 PC-D-MEY301 2GB DDR2-SDRAM（512MB×4） +88,000円 PC-D-MEN201 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +44,000円 PC-D-MEW101 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） +24,000円 PC-D-MEW511	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード＆光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBUFP1 USB 109キーボード＆光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL1 テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T1 PS/2 109キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21	GeForce® 7600 GT +40,000円 PC-D-GRMNV1 デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）* +2,000円 PC-D-GRMVE1 なし* +0円 *：GeForce® 7600 GTを選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。	LAN ギガビットイーサネットをフレームモデルに標準搭載	FeliCaポート（外付け） +5,000円 PC-D-SEFEL1 なし +0円	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9 Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8 なし +0円	再セットアップ用CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-D-SPECX1 *：再セットアップ用CD-ROMを選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 +0円	標準保証拡張G3［4年間翌営業日出張修理］ +29,000円 PC-D-EX4HY1 標準保証拡張G3［3年間翌営業日出張修理］ +15,000円 PC-D-EX3HY1 なし +0円 ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー1

タイプME（スリムタワー型）
タイプMB（スリムタワー型）
タイプMR（スリムタワー型）

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例：Ⓢ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。
●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合は、お客様が使用可能なHDD領域は、約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。また、再セットアップ用バックアップイメージの有無にかかわらず、タイプMEおよびタイプMBでは、Always アップデートエージェント機能により使用される領域としてさらに約400MBを除いた容量が使用可能です。

ベースモデル（OS含む）※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。				スマートセレクションメニュー：液晶ディスプレイ	スマートセレクションメニュー：インストールOS&アプリケーションソフトウェア
タイプME（スリムタワー型）					
MY26A/E-1（2006年9月発表商品） 型番 PC-MY26AE 236,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+14,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）	アクセントカラー：ダークブルー	17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 Ⓢ（型番） 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 Ⓑ なし +0円 ❷	Windows® XP Professional 正規版 &Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ &アプリケーションなし +0円 Ⓔ
MY24A/E-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY24AE 176,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+14,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600（2.40GHz）	アクセントカラー：ダークブルー		
MY21A/E-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY21AE 143,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+14,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400（2.13GHz）	アクセントカラー：ダークブルー		
MY18A/E-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY18AE 121,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+14,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300（1.86GHz）	アクセントカラー：ダークブルー		
MY30V/E-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY30VE 102,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+14,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）	アクセントカラー：ダークブルー		
MY26X/E-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY26XE 96,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）	アクセントカラー：ダークブルー		
タイプMB（スリムタワー型）					
MY24A/B-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY24AB 157,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600（2.40GHz）		17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 Ⓢ 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 Ⓑ なし +0円 ❷	Windows® XP Professional 正規版 &Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ &アプリケーションなし +0円 Ⓔ
MY18A/B-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY18AB 127,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300（1.86GHz）			
MY28E/B-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY28EB 108,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Pentium® D プロセッサー 820（2.80GHz）			
タイプMR（スリムタワー型）					
MY30V/R-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY30VR 86,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+11,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）		17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 Ⓢ 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 Ⓑ なし +0円 ❷	Windows® XP Professional 正規版 &Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ &アプリケーションなし +0円 Ⓔ
MY26X/R-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY26XR 85,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU：インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）			
お選びいただいた商品の型番 PC-MY					

❶：「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニュー（P14、P15）でDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
❷：「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

追加増設用途として豊富な液晶ディスプレイをご用意しております。

タイプME（スリムタワー型）でグラフィックアクセラレータを追加選択した場合、およびタイプMF（液晶一体型）ではデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

タイプMEでNVIDIA社製GeForce™ 6200 with TurboCache™ を選択時、およびタイプMFではデュアルディスプレイ機能をサポート。2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業したり、同じ画面を2つのディスプレイに表示し、対面業務に利用可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイのみサポート。タイプMEをデュアルディスプレイで使用する場合は本体とセットでお選びいただいたディスプレイと同一のものをご選択ください。
※Windows® XP Professionalでサポートとなります。
※P28もあわせてご覧ください。

追加増設でご購入いただけるディスプレイ ※表示価格はすべて消費税別です。

タイプME（スリムタワー型）、およびタイプMF（液晶一体型）で選択可能

20.1型高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+）* +73,000円 LCD2070WNX-V-F	19型TFTアナログ-LCD（SXGA） +50,000円 LCD92VM-V-F
17型TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 LCD72VM-V-F	15型TFTアナログ-LCD +37,000円 LCD52VM-V-F

*：アナログRGB接続となります。

■保証サービス（別売オプション）

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY3　29,000円（税別）
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY3　15,000円（税別）

■保守パック（別売オプション）

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3　60,000円（税別）
		4年間保守	PC-MV-SU4LD3　40,000円（税別）
		3年間保守	PC-MV-SU3LD3　25,000円（税別）

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系&キーボード・マウス ／ グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ ／ HDD ／ 世代番号

タイプME

- FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 (D)
- (1) FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 (T)

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット &

- (2) 再セットアップ用CD-ROM添付
  - & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +38,000円 (9)
  - & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +18,000円 (M)
  - & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ※MY26X/E-1のみ選択可能。 +4,000円 (J)
- (1) 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納
  - & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +34,000円 (X)
  - & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +14,000円 (U)
  - & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ※MY26X/E-1のみ選択可能。 標準搭載+0円 (S)

HDD:
- 160GB +8,000円 (S)
- 80GB 標準搭載+0円 (8)

1

タイプMB

- FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +7,000円 (D)
- (1) FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 (T)

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット &

- (2) 再セットアップ用CD-ROM添付
  - & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +24,000円 (9)
  - & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +4,000円 (M)
- (1) 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納
  - & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +20,000円 (X)
  - & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) 標準搭載+0円 (U)

HDD:
- 160GB +8,000円 (S)
- 80GB 標準搭載+0円 (8)

1

タイプMR

- FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +7,000円 (D)
- (1) FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 (T)

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット &

- (2) 再セットアップ用CD-ROM添付
  - & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +35,000円 (9)
  - & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +15,000円 (M)
  - & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ※MY26X/R-1のみ選択可能。 +4,000円 (J)
- (1) 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納
  - & 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +31,000円 (X)
  - & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +11,000円 (U)
  - & 256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) ※MY26X/R-1のみ選択可能。 標準搭載+0円 (S)

HDD:
- 80GB +3,000円 (8)
- 40GB 標準搭載+0円 (B)

1

1

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプMM（ミニタワー型）では、NVIDIA社製GeForce® 7600 GTを選択いただくことで、ミニD-Sub15ピン（アナログ接続）とDVI-Dコネクタ（デジタル接続）両方を使用してデュアルディスプレイ機能を使用できます。

※デュアルディスプレイで使用する場合は、セレクションメニューにてGeForce® 7600 GTと選択可能なディスプレイのいずれかを選択し、追加増設用として「LCD2070WNX-V」をご選択ください。

20.1型高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+） +73,000円 LCD2070WNX-V-F

ケーブル、コンセント等にも利便性を追求

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

背面の**ケーブルストッパ**（標準添付）により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。（写真はタイプME）

対応機種：タイプMFを除く全機種

本体に**USBケーブルフック**を装備し、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。

対応機種：タイプME

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイの電源プラグを接続できる便利な**サービスコンセント付き電源コード**を標準添付。

対応機種：タイプMR/タイプMFを除く全機種

スマートセレクションメニュー 2

タイプMH（コンパクトタワー型）
タイプMF（液晶一体型）
タイプMM（ミニタワー型）

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合は、お客様が使用可能なHDD領域は、約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。また、再セットアップ用バックアップイメージの有無にかかわらず、Always アップデートエージェント機能により使用される領域としてさらに約400MBを除いた容量が使用可能です。

	ベースモデル（OS含む）※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。			スマートセレクションメニュー 液晶ディスプレイ	スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア
タイプMH（コンパクトタワー型）	MY30V/H-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY30VH 91,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+14,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）	17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 Ⓢ 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 Ⓑ なし +0円 Ⓩ	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ & アプリケーションなし +0円 Ⓔ
	MY26X/H-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY26XH 85,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）		
タイプMF（液晶一体型）	MY30E/FE-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY30EFE 192,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+6,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）	17型TFT-LCD（SXGA）	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ & アプリケーションなし +0円 Ⓔ
	MY30V/FE-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY30VFE 168,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+6,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531（3GHz）	17型TFT-LCD（SXGA）	
	MY30E/FR-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY30EFR 180,000円（税別） 「合計メモリ」で512MB以上（+6,000円～）を選択する必要があります。	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサー 925（3GHz）	15型TFT-LCD（XGA）	
	MY26X/FR-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY26XFR 167,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 331（2.66GHz）	15型TFT-LCD（XGA）	
タイプMM（ミニタワー型）	MY26A/M-1（2006年9月発表商品） 型番 PC-MY26AM 275,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700（2.66GHz）	17型 TFTアナログ-LCD（SXGA） +40,000円 Ⓢ 15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 Ⓑ なし +0円 Ⓩ	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2003 +19,000円 Ⓙ & アプリケーションなし +0円 Ⓔ
	MY21A/M-1（2006年11月発表商品） 型番 PC-MY21AM 165,000円（税別）	Windows® XP Professional 正規版	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400（2.13GHz）		
お選びいただいた商品の型番	PC-MY				

❶：「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションメニュー（P16、P17）でDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
❷：「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は、HDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。

PCカスタマイズサービス

PCの導入時に必要となる作業の一部を、出荷時にあらかじめ行う「PCカスタマイズサービス（有償）」。お客様の商品導入時の作業負担を軽減することができます。

サービスメニューは随時更新いたします。
サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、
NEC 8番街 http://nec8.com/care/custom/
をご覧ください。

特長

■NECの国内生産工場で作業を行うため、高い信頼性を提供

■ 仕様調整から導入までの工数を削減
- ・導入時の作業負担を削減
- ・オンラインで仕様検討/見積もりが可能なため、仕様調整の負担を低減
- ・基本料金の設定がないため、台数の少ない*1案件でも低料金で利用可能

■導入までの納期を短縮
- ・お客様仕様の商品を工場から直接お届けできるため、物流リードタイム短縮が可能
- ・本体通常納期+3日の迅速対応*2

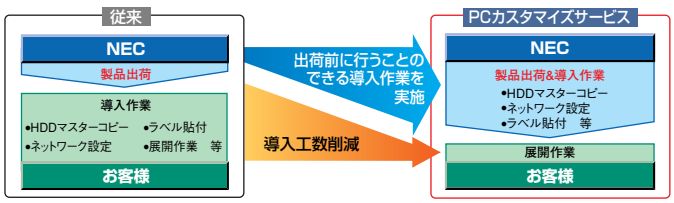

*1：各メニューは5台からご利用になれます。ただし一部メニューは今後の商談を含めて50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます（一括購入である必要はありません）。
*2：お客様からご提供いただく物や情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから3日となります。

■保証サービス（別売オプション）

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY3　29,000円（税別）
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY3　15,000円（税別）

■保守パック（別売オプション）

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3　60,000円（税別）
		4年間保守	PC-MV-SU4LD3　40,000円（税別）
		3年間保守	PC-MV-SU3LD3　25,000円（税別）

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系&キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +7,000円 (U) ❶ CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 (L) ※FDDは搭載していません。	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +38,000円 (9) 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +18,000円 (M) 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） ※MY26X/H-1のみ選択可能。 +4,000円 (J) ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +34,000円 (X) 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +14,000円 (U) 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） ※MY26X/H-1のみ選択可能。 標準搭載+0円 (S)	80GB +3,000円 (8) 40GB 標準搭載+0円 (B)	1 タイプMH
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）& 光センサーPS/2マウス +11,000円 (E) ❶ FDD & CD-ROM & テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）& 光センサーPS/2マウス 標準搭載+0円 (A)	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +30,000円 (9) 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +10,000円 (M) 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） ※MY26X/FR-1のみ選択可能。 +4,000円 (J) ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +26,000円 (X) 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +6,000円 (U) 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） ※MY26X/FR-1のみ選択可能。 標準搭載+0円 (S)	80GB（2.5型HDD） +3,000円 (8) 40GB（2.5型HDD） 標準搭載+0円 (B)	1 タイプMF
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +7,000円 (D) ❶ FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス 標準搭載+0円 (T)	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット & ❷ 再セットアップ用CD-ROM添付 & 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +24,000円 (9) 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） +4,000円 (M) ❶ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +20,000円 (X) 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） 標準搭載+0円 (U)	160GB +8,000円 (S) 80GB 標準搭載+0円 (8)	1 タイプMM
			1

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

サービス一覧

メニュー*1	標準料金（税別）*6
基本料金	0円
ラベル作成/貼付サービス（同一ラベル）	400円/台
ラベル貼付サービス（同一ラベル）*2	300円/台
ラベル作成/貼付サービス（装置毎ラベル）	700円/台
ラベル貼付サービス（装置毎ラベル）*2	400円/台
個別ネットワーク設定サービス*7	2,300円/台
HDD領域設定変更サービス	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス*3	4,300円/台
復旧用バックアップCD作成サービス	22,000円/台

メニュー*1	標準料金（税別）*6
復旧用バックアップCD複製サービス*4	4,000円/セット
復旧用バックアップDVD作成サービス	17,500円/台
復旧用バックアップDVD複製サービス*4	4,000円/セット
添付品一括納品サービス*5	800円/台
MACアドレス抽出サービス	500円/台
MACアドレス抽出サービス（個別ネットワーク設定サービス専用）	100円/台
（新）Windows 2000 Professionalインストールサービス*8	4,300円/台
Windowsアップデートサービス	2,000円/台
BIOS設定変更サービス	1,700円/台

*1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
*2:貼付するラベルはお客様にご提供いただきます。
*3:50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます（一括購入である必要はありません）。
*4:復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象です。
*5:一括納品する添付品は、当社指定のパック単位となります。
*6:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*7:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
*8:Windows® 2000 Professionalをインストール可能なモデルのみ対象です。

■仕様一覧

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目	タイプME（スリムタワー型）						タイプMB（スリムタワー型）		
型名＊1	MY26A/E-1	MY24A/E-1	MY21A/E-1	MY18A/E-1	MY30V/E-1	MY26X/E-1	MY24A/B-1	MY18A/B-1	MY28E/B-1
OS	Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版のどちらか1つ選択								
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531	インテル® Celeron® D プロセッサー 331	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6600	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6300	インテル® Pentium® D プロセッサー 820
クロック周波数	2.66GHz	2.40GHz	2.13GHz	1.86GHz	3GHz＊20	2.66GHz	2.40GHz	1.86GHz	2.80GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵） 1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2				12Kμ命令実行トレース/16KBデータ		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		12Kμ命令実行トレース×2/16KBデータ×2
キャッシュメモリ（CPU内蔵） 2次	4,096KB		2,048KB		1,024KB	256KB	4,096KB	2,048KB	1,024KB×2
システムバス	1,066MHz（メモリバス：667MHz）				800MHz（メモリバス：667MHz）	533MHz（メモリバス：533MHz）	1,066MHz（メモリバス：667MHz）		800MHz（メモリバス：667MHz）
チップセット	インテル® Q965 Expressチップセット						インテル® Q963 Expressチップセット		
セキュリティチップ＊2	TPM v1.2準拠								
最大メモリ（メインメモリ）	2GB［DIMMスロット×2］								
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® Q965 Expressチップセットに内蔵						インテル® Q963 Expressチップセットに内蔵		
表示機能 ビデオRAM	最大128MB（メインメモリ256MBの場合）/最大256MB（メインメモリ512MB以上の場合）＊35						最大256MB＊35		
表示機能 解像度・表示色 640×480ドット〈VGA〉	最大1,677万色＊3								
表示機能 解像度・表示色 800×600ドット〈SVGA〉	最大1,677万色＊3								
表示機能 解像度・表示色 1,024×768ドット〈XGA〉	最大1,677万色＊3								
表示機能 解像度・表示色 1,280×1,024ドット〈SXGA〉	最大1,677万色＊4								
表示機能 解像度・表示色 1,600×1,200ドット〈UXGA〉	最大1,677万色＊4								
表示機能 解像度・表示色 1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉	最大1,677万色＊4								
音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵＊5、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GS演奏モード対応］）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド、インテル® High Difinition Audio準拠								
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T＊7、Remote Power On機能標準装備								
インターフェイス USB	6（本体前面×2、本体背面×4）［USB 109キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済。］、USB2.0対応＊8								
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応								
インターフェイス パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1								
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1＊24						ミニD-sub15ピン×1＊25		
インターフェイス PS/2	ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済］								
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1								
インターフェイス サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1								
記憶装置 FDD	標準内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応＊9								
ベイ 増設用ATAコネクタ	Serial ATA×1（増設HDD選択時は占有済）＊22						—		
ベイ 3.5型ベイ［空き］	—						1スロット（FDDで占有済）［0］		
ベイ 内蔵3.5型ベイ［空き］	2スロット（標準HDDで1スロット占有済）［1］＊23						1スロット（標準HDDで占有済）［0］		
ベイ 5型ベイ［空き］	—						1スロット（CD-ROM系ドライブまたは増設HDD&CD-ROM系ドライブ（薄型）で占有済）［0］		
拡張スロット PCI Express x16 スロット［空き］	1スロット（Low Profile＊12）（NVIDIA社製 GeForce® 6200 with TurboCache™またはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済）［1］						—		
拡張スロット PCIスロット［空き］	2スロット（ハーフ＊11×2）（IEEE1394コネクタボード選択時は1スロット占有済）［2］						2スロット（ハーフ＊11×2）［2］		
電源	AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）								
消費電力＊13（最大構成時）	約64W（最大約175W）	約62W（最大約170W）	約67W（最大約172W）	約69W（最大約175W）	約69W（最大約181W）	約69W（最大約177W）	約63W（最大約175W）	約70W（最大約179W）	約87W（最大約214W）
皮相電力＊13（最大構成時）	約88VA（最大約243VA）	約86VA（最大約237VA）	約92VA（最大約238VA）	約95VA（最大約241VA）	約95VA（最大約249VA）	約95VA（最大約243VA）	約87VA（最大約243VA）	約96VA（最大約246VA）	約119VA（最大約288VA）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）＊13＊14	j区分0.0008（AAA）	j区分0.0008（AAA）	j区分0.0010（AA）	j区分0.0010（AA）	j区分0.0029（A）	j区分0.0034（A）	j区分0.0009（AAA）	j区分0.0012（AA）	j区分0.0021（AA）
電波障害対策	VCCI ClassB								
外形寸法（本体）	88（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含まず）、218（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）＊16						99（W）×380（D）×363（H）mm（スタビライザ含まず）、220（W）×380（D）×363（H）mm（スタビライザ含む）＊16		
質量（本体）＊15	約9.0kg						約10.0kg		
温湿度条件	10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）								
インストール可能OS＊17＊18	Windows® XP Professional（SP2）＊21/Home Edition（SP2）＊19、Windows® 2000 Professional（SP4）＊19/Server（SP4）＊19						Windows® XP Professional（SP2）/Home Edition（SP2）＊19		
主な添付品	サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書　他								

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー＊51		タイプME（スリムタワー型）	タイプMB（スリムタワー型）
再セットアップ用データ＊52	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＊53	
再セットアップ用データ＊52	CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付＊54	
グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA社製 GeForce® 6200 with TurboCache™（PCI Express x16）	—
グラフィック系ボード	ビデオRAM	最大128MB（メインメモリ256MBの場合）/最大256MB（メインメモリ512MB以上の場合）＊78	—
グラフィック系ボード	ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）＊77	
グラフィック系ボード	ビデオRAM	最大128MB（メインメモリ256MBの場合）/最大256MB（メインメモリ512MB以上の場合）＊85	最大256MB＊85
メモリ＊55	256MB	— / DDR2-SDRAM、PC2-5300＊56、256MB DIMM×1	—
メモリ＊55	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300＊56、256MB DIMM×2＊57	DDR2-SDRAM、PC2-5300、256MB DIMM×2＊57
メモリ＊55	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300＊56、512MB DIMM×1	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1
メモリ＊55	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300＊56、512MB DIMM×2＊57	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2＊57
メモリ＊55	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300＊56、1,024MB DIMM×1	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1
メモリ＊55	2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300＊56、1,024MB DIMM×2＊57	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2＊57
ハードディスク＊58	80GB	約80GB＊60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
ハードディスク＊58	160GB	約160GB＊60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
ハードディスク＊58	300GB	約300GB＊60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
ハードディスク＊58	80GB×2＊59	約80GB＊60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
ハードディスク＊58	160GB×2＊59	約160GB＊60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
ハードディスク＊58	300GB×2＊59	約300GB＊60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
ミラーリング（RAID 1）		インテル® マトリクス・ストレージ・テクノロジー	—
CD-ROM系＊62（P25をご覧ください）		CD-ROM（薄型） DVD-ROM（薄型）＊64 CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）＊64＊65 DVDスーパーマルチドライブ（薄型）＊64＊65	CD-ROM＊63 CD-ROM（薄型） DVD-ROM＊63＊64 CD-R/RW with DVD-ROM＊63＊64＊65 CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）＊64＊65 DVDスーパーマルチドライブ＊63＊64＊65 DVDスーパーマルチドライブ（薄型）＊64＊65
インターフェイス	IEEE1394	IEEE1394（6ピン）×2	—
セキュリティ機能	FeliCaポート＊74	FeliCaポート（外付け）（USB接続、ケーブル長：約70cm）。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。	
キーボード・マウス	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード＊74&USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、外形寸法：505（W）×153（D）×40（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式＊76、スクロールホイール付き）添付	
キーボード・マウス	USB 109キーボード&USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）＊75、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式＊76、スクロールホイール付き）添付	
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード&PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付	
キーボード・マウス	テンキー付きPS/2小型キーボード&PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付	

【本体部分】

＊1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
＊2：プリインストールのWindows® XP Professionalは以外では使用できません。
＊3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
＊4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
＊5：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
＊6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。（本体ライン出力端子使用）
＊7：国際エネルギースタープログラムに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード（システムスタンバイまたは休止状態）に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
＊8：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
＊9：1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。
＊11：搭載可能なボードサイズは、106（W）×176（D）mm以内となります。
＊12：搭載可能なボードサイズは、64（W）×167（D）mm以内となります。
＊13：OSはWindows® XP Professional、最小容量メモリ（スマートセレクションメニューで選択できる最小容量）（エネルギー消費効率は最大容量メモリ）、最小容量HDD、CD-ROM（タイプMHはCD-ROM（薄型））、FDD、PS/2 109キーボード、タイプMEはPCI Expressグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定しています。（増設HDDは無し。また、ハイパースレッディング・テクノロジーはoff。）
＊14：エネルギー消費効率とは、省エネ法（目標年度2007年度）で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。省エネ法（目標年度2005年度）における値は、http://nec8.com/mate/→［各モデル選択］→［スペック詳細］をご覧ください。
＊15：最小容量メモリ（スマートセレクションメニューで選択できる最小容量）、最大容量HDD（増設HDDは無し）、CD-ROM（タイプMHはCD-ROM（薄型））、FDD、タイプMEはPCI Expressグラフィックアクセラレータありの構成での質量です。（キーボード、マウスの質量は含みません）
＊16：縦置き時の足以外の突起物は含みません。
＊17：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（　）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は（　）内のService Packを適用して使用してください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
＊18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」→「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「Mate」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリケーションが使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
＊19：以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。ミラーリング選択時は、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional/Serverが使用できません。また、Windows® XP Home Editionでは、デュアルディスプレイ機能、Windows® 2000 Professional/Serverでは、タイプMEのGeForce® 6200 with TurboCache™、デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）およびIEEE1394コネクタ、タイプMRのFAXモデムが使用できません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がありますので＊18をご覧ください。

項目	タイプMR(スリムタワー型)		タイプMH(コンパクトタワー型)	
型名*1	MY30V/R-1	MY26X/R-1	MY30V/H-1	MY26X/H-1
OS	Windows® XP Professional 正規版、 Windows® XP Home Edition 正規版のどちらか1つ選択			
CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531	インテル® Celeron® D プロセッサー 331	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531	インテル® Celeron® D プロセッサー 331
CPU クロック周波数	3GHz*20	2.66GHz	3GHz*20	2.66GHz
キャッシュメモリ(CPU内蔵) 1次	12Kμ命令実行トレース/16KBデータ			
キャッシュメモリ(CPU内蔵) 2次	1,024KB	256KB	1,024KB	256KB
システムバス	800MHz(メモリバス:667MHz)	533MHz(メモリバス:533MHz)	800MHz(メモリバス:533MHz)	533MHz(メモリバス:533MHz)
チップセット	インテル® Q963 Expressチップセット		ATI社製 Radeon® Xpress 200/IXP 450	
セキュリティチップ*2	—		TPM v1.2準拠	
最大メモリ(メインメモリ)	2GB[DIMMスロット×2]			
表示機能 グラフィックアクセラレータ	インテル® Q963 Expressチップセットに内蔵		ATI社製 Radeon® Xpress 200に内蔵	
表示機能 ビデオRAM	最大128MB(メインメモリ256MBの場合)/最大256MB(メインメモリ512MB以上の場合)*35		32(標準)/64/128MB(BIOSセットアップユーティリティにて変更可能、メインメモリを使用)*27	
表示機能 解像度・表示色 640×480ドット(VGA)	最大1,677万色*3			
表示機能 解像度・表示色 800×600ドット(SVGA)	最大1,677万色*3			
表示機能 解像度・表示色 1,024×768ドット(XGA)	最大1,677万色*3			
表示機能 解像度・表示色 1,280×1,024ドット(SXGA)	最大1,677万色*4			
表示機能 解像度・表示色 1,600×1,200ドット(UXGA)	最大1,677万色*4			
表示機能 解像度・表示色 1,680×1,050ドット(WSXGA+)	最大1,677万色*4			
音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[GS演奏モード対応])*6、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド、インテル® High Difinition Audio準拠			
通信機能 LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*7、Remote Power On機能標準装備			
インターフェイス USB	6(本体前面×2、本体背面×4)、USB2.0対応		4(本体前面×2、本体背面×2)[USB 109キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済。]、USB2.0対応*8	
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
インターフェイス パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1			
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1			
インターフェイス PS/2	ミニDIN6ピン×2[キーボードおよびマウスで占有済]		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]	
インターフェイス 通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ×1(FAXモデム選択時のみ)		RJ45 LANコネクタ×1	
インターフェイス サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1			
記憶装置 FDD	標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*9		セレクションメニューにより選択可能	
ベイ 3.5型ベイ[空き]	1スロット(FDDで占有済)[0]		—	
ベイ 内蔵3.5型ベイ[空き]	1スロット(標準HDDで占有済)[0]			
ベイ 5型ベイ[空き]	1スロット(CD-ROM系ドライブで占有済)[0]		1スロット(CD-ROM系ドライブまたはFDD&CD-ROM系ドライブ(薄型)で占有済)[0]	
拡張スロット PCIスロット[空き]	2スロット(Low Profile*12×2)[2](FAXモデム選択時は1スロット占有済*26)		—	
電源	AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)			
消費電力*13(最大構成時)	約79W(最大約179W)	約73W(最大約173W)	約63W(最大約131W)	約70W(最大約126W)
皮相電力*13(最大構成時)	約107VA(最大約241VA)	約98VA(最大約233VA)	約84VA(最大約167VA)	約93VA(最大約160VA)
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*13*14	j区分0.0028(A)	j区分0.0030(A)	j区分0.0030(A)	j区分0.0037(A)
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法(本体)	98(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含まず)、 220(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含む)*16		66(W)×340.5(D)×352(H)mm(スタビライザ含まず)、 188(W)×340.5(D)×352(H)mm(スタビライザ含む)*16	
質量(本体)*15	約9.7kg		約8.2kg	
温湿度条件	10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS*17*18	Windows® XP Professional(SP2)*21/Home Edition(SP2)、 Windows® 2000 Professional(SP4)*19/Server(SP4)*19		Windows® XP Professional(SP2)*21/Home Edition(SP2)、 Windows® 2000 Professional(SP4)/Server(SP4)	
主な添付品	電源コード、スタビライザ、 アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書　他		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、 アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書　他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー*51 再セットアップ用データ*52 HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53			
セレクションメニュー*51 再セットアップ用データ*52 CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*54			
セレクションメニュー*51 メモリ*55 256MB	—	DDR2-SDRAM、 PC2-5300*56、256MB DIMM×1	—	DDR2-SDRAM、 PC2-5300*56、256MB DIMM×1
セレクションメニュー*51 メモリ*55 512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1		DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1	
セレクションメニュー*51 メモリ*55 1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2*57		DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2	
セレクションメニュー*51 メモリ*55 1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1		DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1	
セレクションメニュー*51 メモリ*55 2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2*57		DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2	
セレクションメニュー*51 FDD	(FDDは標準内蔵)		3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80	
セレクションメニュー*51 ハードディスク*58 40GB	約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約40GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
セレクションメニュー*51 ハードディスク*58 80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約80GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
セレクションメニュー*51 ハードディスク*58 160GB	約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約160GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
セレクションメニュー*51 CD-ROM系*62(P25をご覧ください)	CD-ROM*63 DVD-ROM*63*64 CD-R/RW with DVD-ROM*63*64*65 DVDスーパーマルチドライブ*63*64*65		CD-ROM*63 CD-ROM(薄型) DVD-ROM*63*64 CD-R/RW with DVD-ROM*63*64*65 CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)*64*65 DVDスーパーマルチドライブ*63*64*65 DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*64*65	
セレクションメニュー*51 通信機能 FAXモデム*79	モデム:最大56kbps(V.90、K56flex時)/最大33.6kbps(V.34時)、FAX:最大14.4kbps(V.17時)		—	
セレクションメニュー*51 セキュリティ機能 FeliCaポート*74	—		FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、 スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。	
セレクションメニュー*51 キーボード・マウス 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード*74&USBマウス(光センサー)	—		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、 USBインターフェイス、外形寸法:505(W)×153(D)×40(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付	
セレクションメニュー*51 キーボード・マウス USB 109キーボード&USBマウス(光センサー)	—		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、 質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付	
セレクションメニュー*51 キーボード・マウス PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付			
セレクションメニュー*51 キーボード・マウス テンキー付きPS/2小型キーボード&PS/2マウス(ボール)	—		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付	

*20:Windows® XP Professionalを選択した場合、ハイパースレッディング・テクノロジー対応となります。ハイパースレッディング・テクノロジーは、必ずService Pack 1以上を適用した状態で使用してください(出荷時にはService Pack 2が適用済み)。ハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時OFFに設定されています。本機能を使用するためにはBIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。
*21:MY30V/E-1、MY30V/R-1およびMY30V/H-1のハイパースレッディング・テクノロジーはプリインストールモデルのみのサポートとなります。
*22:3.5型ベイの空きスロット数を超えての接続はできません。
*23:増設HDD選択時は空きベイはありません。
*24:セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® 6200 with TurboCache™を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)にボード添付のGeForce® 6200 with TurboCache™用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピン×2の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません)。デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)とボード搭載のデジタルコネクタ(DVI-D×1)の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)は未サポートです)。
*25:セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)とボード搭載のデジタルコネクタ(DVI-D×1)の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)は未サポートです)。
*26:タイプMRでFAXモデムボードを選択した場合、本ボードの取り外しはできません。
*27:メインメモリ2GBモデルではビデオRAM64MBが標準となります。なお、ビデオRAM128MBで使用する場合は、メインメモリを512MB以上に増設する必要があります。
*35:メインメモリの一部をビデオRAMとして使用します。

【セレクションメニュー部分】

*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はP27を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P14～P21をご参照ください。
*53:HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
*54:再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56:MY26X/E-1、MY26X/R-1、MY30V/H-1およびMY26X/H-1ではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
*57:同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。
*58:20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用しています。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
*59:セレクションメニューにてStandbyDiskありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。StandbyDiskを選択されない場合、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
*60:Always アップデートエージェント用の領域として、約400MBがあらかじめ使用されています。
*62:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*63:内蔵CD-ROM系ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは使用できません。
*64:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」が添付されます。
*65:書き込みツール「DigitalMedia/DLA」が添付されます。
*74:プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
*75:USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
*76:光センサーマウスは、光沢のある白い面などでの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*77:デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
*78:うち64MBはボード搭載のメモリを使用します。また、システム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メインメモリから0～64MB(メインメモリ512MB以上の場合は最大192MB)の領域を動的に使用します。
*79:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。56kbpsは受信時の最大速度です。データ送信時最大33.6kbpsとなります。
*80:1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
*85:メインメモリの一部をビデオRAMとして使用します。

■仕様一覧　下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		タイプMF（液晶一体型）				タイプMM（ミニタワー型）	
型名*1		MY30E/FE-1	MY30V/FE-1	MY30E/FR-1	MY26X/FR-1	MY26A/M-1	MY21A/M-1
OS		Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版のどちらか1つ選択				Windows® XP Professional 正規版搭載	
CPU		インテル® Pentium® D プロセッサー 925	インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531	インテル® Pentium® D プロセッサー 925	インテル® Celeron® D プロセッサー 331	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6700	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6400
クロック周波数		3GHz	3GHz*20	3GHz	2.66GHz	2.66GHz	2.13GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次	12K μ命令実行トレース×2/16KBデータ×2	12K μ命令実行トレース/16KBデータ	12K μ命令実行トレース×2/16KBデータ×2	12K μ命令実行トレース/16KBデータ	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
	2次	2,048KB×2	1,024KB	2,048KB×2	256KB	4,096KB	2,048KB
システムバス		800MHz（メモリバス：667MHz）			533MHz（メモリバス：533MHz）	1,066MHz（メモリバス：667MHz）	
チップセット		インテル® 945G Expressチップセット				インテル® Q965 Expressチップセット	
セキュリティチップ*2		TPM v1.2準拠					
最大メモリ（メインメモリ）		2GB［DIMMスロット×2］				4GB［DIMMスロット×4］*28	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® 945G Expressチップセットに内蔵				インテル® Q965 Expressチップセットに内蔵	
	ビデオRAM	メインメモリより8～128MBを自動的に使用				最大256MB*35	
	解像度・表示色 640×480ドット（VGA）	最大1,677万色*3*30		最大1,677万色*3*31		最大1,677万色*3	
	解像度・表示色 800×600ドット（SVGA）	最大1,677万色*3*30		最大1,677万色*3*31		最大1,677万色*3	
	解像度・表示色 1,024×768ドット（XGA）	最大1,677万色*3*30		最大1,677万色*3*31		最大1,677万色*3	
	解像度・表示色 1,280×1,024ドット（SXGA）	最大1,677万色*4*30		最大1,677万色*32		最大1,677万色*4	
	解像度・表示色 1,600×1,200ドット（UXGA）	最大1,677万色*32				最大1,677万色*4	
	解像度・表示色 1,680×1,050ドット（WSXGA+）	最大1,677万色*32				最大1,677万色*4	
	液晶ディスプレイ*33	17型TFTカラー液晶（SXGA）		15型TFTカラー液晶（XGA）		—	
	LCDドット抜け*34	0.00013% 以下		0.00034% 以下		—	
音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GS演奏モード対応］）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド、インテル® High Difinition Audio準拠				PCM録音再生機能、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［GS演奏モード対応］）*6、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド、インテル® High Difinition Audio準拠	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*7、Remote Power On機能標準装備	
インターフェイス	USB	6（LCD部左側面×4、右側面×2）［指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済］、USB2.0対応				10（本体前面×4、本体背面×6）［USB 109キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択時、2ポートをキーボード&マウスで占有済。］、USB2.0対応*8	
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2kbps対応	
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1					
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1				ミニD-sub15ピン×1*29	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済］					
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1					
	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1					
記憶装置	FDD	無線LANを選択しない場合内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*9				標準内蔵、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*9	
ベイ	増設用ATAコネクタ	—				Parallel ATA×1、Serial ATA×3（増設HDD選択時はSerial ATA×1 占有済）*22	
	3.5型ベイ［空き］	—				2スロット（FDDで1スロット占有済）［1］	
	内蔵3.5型ベイ［空き］	—				3スロット（標準HDDで1スロット占有済）［2］*23	
	5型ベイ［空き］	—				2スロット（CD-ROM系ドライブで1スロット占有済）［1］	
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］	—				1スロット（フル*10）（NVIDIA社製 GeForce® 7600 GTまたはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済）［1］	
	PCI Express x1スロット［空き］	—				1スロット（ハーフ*11）［1］	
	PCIスロット ［空き］	—				2スロット（フル*10×2）［2］	
	PCカードスロット	Type Ⅰ/Ⅱ×2スロット（Type Ⅲ×1スロットとしても使用可、PC Card Standard準拠、CardBus対応）				—	
電源		AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）					
消費電力*13（最大構成時）		約101W（最大約150W）	約99W（最大約184W）	約78W（最大約127W）	約82W（最大約135W）	約79W（最大約349W）	約83W（最大約348W）
皮相電力*13（最大構成時）		約102VA（最大約152VA）	約100VA（最大約185VA）	約79VA（最大約129VA）	約83VA（最大約136VA）	約107VA（最大約473VA）	約112VA（最大約471VA）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*13*14		j区分0.0016（AA）	j区分0.0030（A）	j区分0.0016（AA）	j区分0.0037（A）	j区分0.0010（AA）	j区分0.0013（AA）
電波障害対策		VCCI ClassB					
外形寸法（本体）		410（W）×225（D）×437（H）mm*16				176（W）×487.5（D）×456（H）mm（スタビライザ含まず）、301（W）×487.5（D）×456（H）mm（スタビライザ含む）*16	
質量（本体）*15		約13.5kg		約12kg		約16.6kg	
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）					
インストール可能OS*17*18		Windows® XP Professional（SP2）*21/Home Edition（SP2）、Windows® 2000 Professional（SP4）*19/Server（SP4）*19				Windows® XP Professional（SP2）	
主な添付品		電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書　他				サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書　他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。							
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52 HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53					
	再セットアップ用データ*52 CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM添付*54					
	グラフィック系ボード グラフィックアクセラレータ	—				NVIDIA社製 GeForce® 7600 GT（PCI Express x16）	
	グラフィック系ボード ビデオRAM	—				GDDR3 256MB	
	グラフィック系ボード ディスプレイ用コネクタ	—				デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）*77	
	グラフィック系ボード ビデオRAM	—				最大256MB*85	
	メモリ*55 256MB	—			DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、256MB DIMM×1	—	
	メモリ*55 512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、256MB DIMM×2*57				DDR2-SDRAM、PC2-5300、256MB DIMM×2*57	
	メモリ*55 512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1				—	
	メモリ*55 1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2*57				DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2*57	
	メモリ*55 1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1				—	
	メモリ*55 2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2*57				DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×4*57	
	メモリ*55 3GB	—				DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2+512MB DIMM×2*57	
	ハードディスク*58 40GB	約40GB（2.5型）*60、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応				—	
	ハードディスク*58 80GB	約80GB（2.5型）*60、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応				約80GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	ハードディスク*58 100GB	約100GB（2.5型）*60、Ultra ATA-100対応、4,200rpm、SMART機能対応				—	
	ハードディスク*58 160GB	—				約160GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	ハードディスク*58 300GB	—				約300GB*60、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	ハードディスク*58 80GB×2*59	—				約80GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	ハードディスク*58 160GB×2*59	—				約160GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	ハードディスク*58 300GB×2*59	—				約300GB*60×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	ミラーリング（RAID 1）	—				インテル® マトリクス・ストレージ・テクノロジー	
	CD-ROM系*62（P25をご覧ください）	CD-ROM（薄型） CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）*64*65 DVDスーパーマルチドライブ（薄型）*64*65				CD-ROM*63 DVD-ROM*63*64 CD-R/RW with DVD-ROM*63*64*65 DVDスーパーマルチドライブ*63*64*65	
	通信機能 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*81*82	IEEE802.11a/b/g準拠*83*84、WPA2対応、WEP対応［暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）］				—	
	セキュリティ機能 FeliCaポート*74	FeliCaポート（外付け）（USB接続、ケーブル長：約70cm）。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。					
	キーボード・マウス 指紋センサ機能付きUSB 109キーボード*74 & USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USBインターフェイス、外形寸法：505（W）×153（D）×40（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付					
	キーボード・マウス USB 109キーボード&USBマウス（光センサー）	—				JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*75、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付	
	キーボード・マウス PS/2 109キーボード&PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付					
	キーボード・マウス テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス	—				JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付	
	キーボード・マウス テンキー付きPS/2 小型キーボード（黒）&PS/2マウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：396（W）×172（D）×35（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付				—	

【本体部分】

＊1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
＊2：プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
＊3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
＊4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
＊6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。（本体ライン出力端子使用）
＊7：国際エネルギースタープログラムに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード（システムスタンバイまたは休止状態）に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
＊8：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
＊9：1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です（標準添付）。1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。
＊10：搭載可能なボードサイズは、106（W）×330（D）mm以内となります。
＊11：搭載可能なボードサイズは、106（W）×176（D）mm以内となります。
＊13：OSはWindows® XP Professional、最小容量メモリ（スマートセレクションメニューで選択できる最小容量）（エネルギー消費効率は最大容量メモリ）、最小容量HDD、CD-ROM、FDD、PS/2 109キーボード（タイプMFはテンキー付きPS/2小型キーボード）、PS/2マウス（ボール）（タイプMFはPS/2マウス（光センサー））、タイプMMはPCI Expressグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定しています。（増設HDDは無し。また、ハイパースレッディング・テクノロジーはoff。）
＊14：エネルギー消費効率とは、省エネ法（目標年度2007年度）で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。省エネ法（目標年度2005年度）における値は、http://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔スペック詳細〕をご覧ください。
＊15：最小容量メモリ（スマートセレクションメニューで選択できる最小容量）、最大容量HDD（増設HDDは無し）、CD-ROM、FDD、タイプMMはPCI Expressグラフィックアクセラレータありの構成での質量です。（キーボード、マウスの質量は含みません）
＊16：足以外の突起物は含みません。
＊17：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（　）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は（　）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
＊18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」→「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「Mate」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリケーションが使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
＊19：以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。Windows® 2000 Professional/Serverでは、タイプMFの無線LAN機能が使用できません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がありますので＊18をご覧ください。
＊20：Windows® XP Professionalを選択した場合、ハイパースレッディング・テクノロジー対応となります。ハイパースレッディング・テクノロジーは必ずService Pack 1以上を適用した状態で使用してください（出荷時にはService Pack 2が適用済み）。ハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時OFFに設定されています。本機能を使用するためにはBIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。
＊21：MY30V/FE-1のハイパースレッディング・テクノロジーはプリインストールモデルのみのサポートとなります。
＊22：3.5型ベイ、5型ベイの空きスロット数を超えての接続はできません。
＊23：増設HDD選択時は空きベイは［1］です。
＊28：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
＊29：セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® 7600 GTを選択した場合はボード搭載のミニD-sub15ピン×1+DVI-D×1の構成となり、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ（ミニD-sub15ピン×1）とボード搭載のデジタルコネクタ（DVI-D×1）の構成となります（I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ（ミニD-sub15ピン）は未サポートです）。
＊30：本体内蔵液晶ディスプレイではディザリング機能によって、約1,619万色となります。
＊31：本体内蔵液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
＊32：本体背面のミニD-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
＊33：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては＊34もご覧ください。
＊34：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。詳細はhttp://nec8.com/products/pc/lcddot.htmlをご参照ください。
＊35：メインメモリの一部をビデオRAMとして使用します。

【セレクションメニュー部分】

＊51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
＊52：セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はP27を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P14～P21をご参照ください。
＊53：HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
＊54：再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
＊55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
＊56：MY26X/FR-1ではメモリバス533MHz（PC2-4200相当）で動作します。
＊57：同容量メモリを2枚ずつ搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。
＊58：20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用しています。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
＊59：セレクションメニューにてStandbyDiskありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。StandbyDiskを選択されない場合、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
＊60：Always アップデートエージェント用の領域として、約400MBがあらかじめ使用されています。
＊62：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
＊63：内蔵CD-ROM系ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは使用できません。タイプMMでは、PC本体の横置きでの使用をサポートしていませんので、CD-ROM系ドライブを垂直にして使用することはできません。
＊64：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」が添付されます。
＊65：書き込みツール「DigitalMedia/DLA」が添付されます。
＊74：プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
＊75：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
＊76：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
＊77：デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
＊81：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
＊82：無線LAN（5GHz）は、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN（5GHz）の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
＊83：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。
＊84：Super AG®、Atheros XR®（eXtended Range）に対応しています。
＊85：メインメモリの一部をビデオRAMとして使用します。

■CD-ROM系仕様一覧

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
※対応媒体の速度についてはhttp://nec8.com/mate/→〔各モデル選択〕→〔スペック詳細〕をご覧ください。

セレクションメニュー＊51	CD-ROM系＊61＊62	CD-ROM＊63	CD-ROM読み込み速度：最大40倍速 その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		CD-ROM（薄型）	CD-ROM読み込み速度：最大24倍速 その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		DVD-ROM＊63＊64	CD-ROM読み込み速度：最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大16倍速 その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69
		DVD-ROM（薄型）＊64	CD-ROM読み込み速度：最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69
		CD-R/RW with DVD-ROM ＊63＊64＊65＊66	CD-ROM読み込み速度：最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大16倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69＊70 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		CD-R/RW with DVD-ROM（薄型） ＊64＊65＊66	CD-ROM読み込み速度：最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM＊69 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		DVDスーパーマルチドライブ ＊63＊64＊65＊66	CD-ROM読み込み速度：最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大16倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-R（1層）＊67、DVD-R（2層）、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW＊68、DVD+RW、DVD-RAM＊69＊73
		DVDスーパーマルチドライブ（薄型） ＊64＊65＊66	CD-ROM読み込み速度：最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-R（1層）＊67、DVD-R（2層）、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW＊68、DVD+RW、DVD-RAM＊69＊71＊72

＊51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
＊61：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
＊62：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
＊63：内蔵CD-ROM系ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは使用できません。タイプMMでは、PC本体の横置きでの使用をサポートしていませんので、CD-ROM系ドライブを垂直にして使用することはできません。
＊64：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」が添付されます。
＊65：書き込みツール「DigitalMedia/DLA」が添付されます。
＊66：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
＊67：DVD-RはDVD for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
＊68：DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
＊69：片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア（TYPE1）は使用できません。またプリインストールOS標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
＊70：DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。
＊71：DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
＊72：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
＊73：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0/2.2 12X-speed Revision 5.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

標準でインストール/添付される主なソフトウェア

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows® XP Professional*1*2インストールモデル

◆:プリインストール&専用CD-ROM添付　◎:プリインストール　○:添付　—:なし

			タイプME（スリムタワー型）	タイプMB（スリムタワー型）	タイプMR（スリムタワー型）	タイプMH（コンパクトタワー型）	タイプMF（液晶一体型）	タイプMM（ミニタワー型）
モデル			MY26A/E-1 MY24A/E-1 MY21A/E-1 MY18A/E-1 MY30V/E-1 MY26X/E-1	MY24A/B-1 MY18A/B-1 MY28E/B-1	MY30V/R-1 MY26X/R-1	MY30V/H-1 MY26X/H-1	MY30E/FE-1 MY30V/FE-1 MY30E/FR-1 MY26X/FR-1	MY26A/M-1 MY21A/M-1
インストールOS*1			Windows® XP Professional 正規版*2★					
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Internet Explorer 6.0*3 ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		使用開始日表示ユーティリティ ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター™ 2006 インターネットセキュリティ*5	○	○	○	○	○	○
		Always アップデートエージェント	◎*10	◎	—	◎	◎	◎*10
		Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○	○
		NEC Authentication Agent*4 ★	○	○	—	○	○	○
		IWS™ Desktop Security 1.2*4 ★	○	○	—	○	○	○
		ハードディスクデータ消去ツール ★	○	○	—	○*11	○*11	○
		ハードディスク暗号化ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○
		DeviceProtector 3.0 ★	○*14	○	—	○	○	○*14
		StandbyDisk Solo RB*6*7	○	○	○	○	○	○
セレクションメニュー別	ミラーリング（RAID 1）選択時	Intel® Matrix Storage Console ★	◎	—	—	—	—	◎
	CD-R/RW with DVD-ROM または DVDスーパーマルチドライブ選択時	Roxio DigitalMedia SE*8	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Sonic DLA*8	○	○	○	○	○	○
		InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC*9	○	○	○	○	○	○
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC*9	○	○	○	○	—	○
	StandbyDiskのHDD選択時	StandbyDisk*6*7	○	○	—	—	—	○
	Office Professional Enterprise 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003*12	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2003選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003*12*13	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows® XP Home Edition*1*2インストールモデル

◆:プリインストール&専用CD-ROM添付　◎:プリインストール　○:添付　—:なし

			タイプME（スリムタワー型）	タイプMB（スリムタワー型）	タイプMR（スリムタワー型）	タイプMH（コンパクトタワー型）	タイプMF（液晶一体型）
モデル			MY26A/E-1 MY24A/E-1 MY21A/E-1 MY18A/E-1 MY30V/E-1 MY26X/E-1	MY24A/B-1 MY18A/B-1 MY28E/B-1	MY30V/R-1 MY26X/R-1	MY30V/H-1 MY26X/H-1	MY30E/FE-1 MY30V/FE-1 MY30E/FR-1 MY26X/FR-1
インストールOS*1			Windows® XP Home Edition 正規版*2★				
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Internet Explorer 6.0*3 ★	◎	◎	◎	◎	◎
		使用開始日表示ユーティリティ ★	◎	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター™ 2006 インターネットセキュリティ*5	○	○	○	○	○
		Always アップデートエージェント	◎	◎	—	◎	◎
		Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○
		ハードディスクデータ消去ツール ★	○	○	—	○*11	○*11
		DeviceProtector 3.0 ★	○	○	—	○	○
		StandbyDisk Solo RB	○	○	○	○	○
セレクションメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROM または DVDスーパーマルチドライブ選択時	Roxio DigitalMedia SE*8	◆	◆	◆	◆	◆
		Sonic DLA*8	○	○	○	○	○
		InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC*9	○	○	○	○	○
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC*9	○	○	○	○	—
	Office Professional Enterprise 2003選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003*12	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2003選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003*12*13	◆	◆	◆	◆	◆

■Office Professional Enterprise 2003/Office Personal 2003に含まれるアプリケーションについて

Office Professional Enterprise 2003選択時
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office Publisher 2003、Microsoft® Office InfoPath™ 2003）
Office Personal 2003選択時
Microsoft® Office Personal Edition 2003（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+）

*1:本機にインストールされているWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。なお、セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合のみCD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能（別途CD-R媒体が必要）。
*2:Windows® XP Service Pack 2をプリインストール。アンインストールはできません（Pentium® 4およびCeleron® D搭載モデルを除く）。
*3:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2をプリインストール。
*4:NEC Authentication AgentとIWS" Desktop Security 1.2は、いずれか一方のみインストール可能となります。
*5:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルなどを1年間更新できる権利を購入する必要があります。
*6:StandbyDisk、StandbyDisk Solo RBはWindows® XP Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。
*7:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。
*8:お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*9:各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
*10:ミラーリング（RAID 1）を選択時は、添付およびプリインストールされていません。
*11:利用する際にはセレクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。
*12:Microsoft® Office 2003 Service Pack 2をプリインストール。
*13:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1、Service Pack 2をプリインストール。
*14:ミラーリング（RAID 1）を選択時は、DeviceProtector 2.0を標準添付しております。DeviceProtectorを使用の際は、DeviceProtector 2.0を使用してください。

拡張機器（主なもの）

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

下記をはじめ拡張機器に関しましては、NEC 8番街 http://nec8.com/pc/option/をご覧ください。

○:利用可能　—:利用不可

			対応機種 タイプME（スリムタワー型） MY26A/E-1 MY24A/E-1 MY21A/E-1 MY18A/E-1 MY30V/E-1 MY26X/E-1	タイプMB（スリムタワー型） MY24A/B-1 MY18A/B-1 MY28E/B-1	タイプMR（スリムタワー型） MY30V/R-1 MY26X/R-1	タイプMH（コンパクトタワー型） MY30V/H-1 MY26X/H-1	タイプMF（液晶一体型） MY30E/FE-1 MY30V/FE-1 MY30E/FR-1 MY26X/FR-1	タイプMM（ミニタワー型） MY26A/M-1 MY21A/M-1	希望小売価格（税別）
■タイプME/タイプMB/タイプMH/タイプMF用オプション									
PC-MA-K22	背面コネクタカバー5	背面に取付可能な背面コネクタカバー。	○	—	—	—	—	—	3,000円
PC-MA-K33	デジタルディスプレイ用コネクタボード3（DVI-D）	チップセット内蔵のグラフィック機能を使用してデジタル出力（DVI-D）を行うボード。PCI Express x16スロット*5に搭載します。	○	○	—	—	—	—	5,000円
PC-MA-K35	専用コネクターDVI-D（メス）デジタルディスプレイケーブル3	デジタル接続用の変換ケーブル。セレクションメニューで選択したGeForce® 6200 with TurboCache™とデジタルLCD（DVI）を接続します。	○*1	—	—	—	—	—	2,000円
PC-VP-BU28	FDドライブ	USB接続専用外付けFDドライブ。USB1.1準拠。	—	—	—	○*2	○*2	—	12,000円
■キーボード・マウス									
PC-VP-KB03	光センサーUSBマウス	USBマウス（光センサー式*3、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm）。色:シルバー。	○	○	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm）。色:黒。	○	○	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB10	テンキー付きPS/2小型キーボード3	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（PS/2接続）	○	○	○	○	○	○	7,200円
■メモリ									
PK-UG-ME053	増設RAMボード（256MB、PC2-5300）	256MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○*4	○	○*4	○*4	○*4	○	24,000円
PK-UG-ME054	増設RAMボード（512MB、PC2-5300）	512MB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○*4	○	○*4	○*4	○*4	○	54,000円
PK-UG-ME055	増設RAMボード（1GB、PC2-5300）	1GB DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○*4	○	○*4	○*4	○*4	○	122,000円

*1:セレクションメニューにてGeForce® 6200 with TurboCache™を選択する必要があります。
*2:FDドライブからのブートは未対応。ただし、FDDなしモデルで、システム修復時および添付アプリケーション「ハードディスクデータ消去ツール」使用時のみブートをサポート。
*3:光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*4:MY26X/E-1、MY26X/R-1、MY30V/H-1、MY26X/H-1およびMY26X/FR-1ではメモリバス533MHz（PC2-4200相当）で動作します。
*5:タイプMBでは専用スロットに搭載します。

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮

ハロー！環境技術

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○:対応　—:未対応

環境配慮事項　具体的内容等	タイプME（スリムタワー型）	タイプMB（スリムタワー型）	タイプMR（スリムタワー型）	タイプMH（コンパクトタワー型）	タイプMF（液晶一体型）	タイプMM（ミニタワー型）	液晶ディスプレイ
ビジネスPCの環境活動の詳細については、http://www.nec.co.jp/ecopro/をご覧ください。	MY26A/E-1 MY24A/E-1 MY21A/E-1 MY18A/E-1 MY30V/E-1 MY26X/E-1	MY24A/B-1 MY18A/B-1 MY28E/B-1	MY30V/R-1 MY26X/R-1	MY30V/H-1 MY26X/H-1	MY30E/FE-1 MY30V/FE-1 MY30E/FR-1 MY26X/FR-1	MY26A/M-1 MY21A/M-1	LCD2070WNX-V LCD92VM-V LCD72VM-V LCD52VM-V
法律・ガイドライン　**グリーン購入法** 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。	対象外*3	対象外*3	対象外*3	対象外*3	対象外*3	対象外*3	○
グリーン購入ガイドライン グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク（GPN）」が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○	○	○	○	○	○	—
VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○
省電力　**国際エネルギースタープログラム** 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○	○	○	○	○	○	○
省エネ法（目標年度 2007年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。 緑色（達成）とオレンジ色（未達成）の2種類のマークがあります。	○	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル　**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。 エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。	○	○	○	○	○	○	—
PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2006年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○
エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○
紙資源の節約　**マニュアルの電子化／再生紙使用** マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」および「活用ガイド　再セットアップ編」、液晶ディスプレイのユーザーズマニュアルについては再生紙を使用しています。	○	○	○	○	○	○	○
古紙使用率70%以上の包装材使用 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減　**J-Moss***1 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有表示方法を規定した日本工業規格です。 グリーンマーク（化学物質非含有）と含有マーク（化学物質含有）があります。	○	○	○	○	○	○	○*2
RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5
エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用	○	○	—	○	○	○	—
再生プラスチックを筐体などに使用	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル　**使用済み製品の回収***4 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。なお、回収した使用済製品は積極的にリユースしております。	○	○	○	○	○	○	○

*1:グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*2:グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/environment/j-moss.htmlをご覧ください。
*3:2005年2月にグリーン購入法対象品の判断基準である「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、パソコンを含む電子計算機の品目は、基準達成製品の普及によりグリーン購入法の対象外となりました。
*4:使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.htmlをご覧ください。
*5:ウイスカ（スズの針状結晶）対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化にも対応しております。

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター　http://nx-media.ssnet.co.jp/

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納

セレクションメニューにて「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました。

HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

例:HDD40GBを選択した場合



※HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。

HDDの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出すツールを用意

PC本体をご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブを選択したモデルのみ使用可能。セレクションメニュー以外のCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブでは使用できません。「再セットアップ用CD-ROM作成」ツールを用いて、再セットアップ用バックアップイメージを書き出した場合は、書き出し後に、HDD内に格納されている再セットアップ用バックアップイメージを削除してください。

■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）

●無線LAN（5GHz*1）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
●無線LAN（2.4GHz*2）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。
*1:IEEE802.11a　*2:IEEE802.11b/g

無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
2.4　DS・OF4

無線LAN内蔵モデルは業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格である「Wi-Fi®（ワイファイ）」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。

くっきり鮮やかな高精細 TFT液晶ディスプレイ

◇デジタル（DVI-D）、アナログの2系統のインターフェイスを持つ20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイをはじめ、4種類の液晶ディスプレイをご用意。

◇20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（LCD2070WNX-V）はUSBハブを4ポート搭載しており、手元でのUSB機器の使用に便利です。

〈WSXGA+〉
■20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）

〈SXGA〉
■19型TFTアナログ液晶ディスプレイ
■17型TFTアナログ液晶ディスプレイ

〈XGA〉
■15型TFTアナログ液晶ディスプレイ

チルト機能イメージ図



高解像度WSXGA+ディスプレイ、SXGAディスプレイおよびXGAディスプレイの画面表示範囲比較

◇WSXGA+、SXGAディスプレイは画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーションを開いた時や、Excel等での作業の際に表をスクロールせずに見られる等、作業効率が向上します。さらに、20.1型高精細ワイドTFT、19型TFTでは、大画面でより快適な作業環境を提供します。

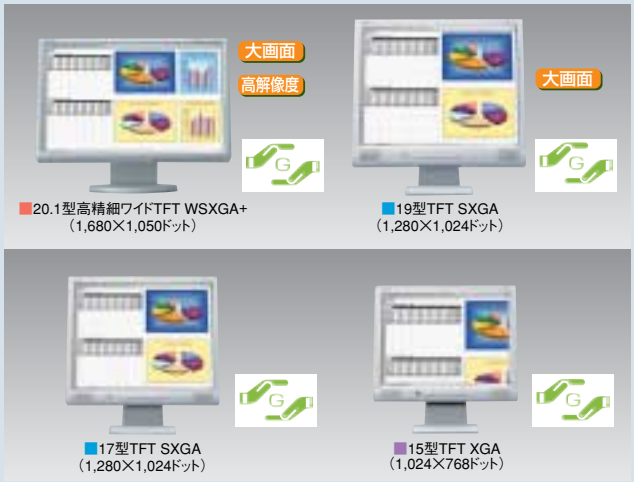

■20.1型高精細ワイドTFT WSXGA+（1,680×1,050ドット）
■19型TFT SXGA（1,280×1,024ドット）
■17型TFT SXGA（1,280×1,024ドット）
■15型TFT XGA（1,024×768ドット）

※「J-Mossグリーンマーク」については、P27をご覧ください。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧＊1

	20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）＊2	19型TFTアナログ液晶ディスプレイ＊2	17型TFTアナログ液晶ディスプレイ＊2	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ＊2
セレクションメニュー名	20.1型高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+）＊2	19型TFTアナログ-LCD（SXGA）＊2	17型TFTアナログ-LCD（SXGA）＊2	15型TFTアナログ-LCD＊2
型名	LCD2070WNX-V	LCD92VM-V	LCD72VM-V	LCD52VM-V
概要	20.1型高精細ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー＊5	19型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー＊5、ステレオスピーカ搭載	17型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー＊5、ステレオスピーカ搭載	15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー＊5、ステレオスピーカ搭載
インターフェイス	DVI-D（24ピン）、アナログRGB ミニD-sub15ピン、USB2.0×4	アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1		
ドットピッチ	0.258mm	0.294mm	0.264mm	0.297mm
解像度	640×480ドット＊4、800×600ドット＊4、1,024×768ドット＊4、1,280×1,024ドット＊4、1,680×1,050ドット（自動切替）	640×480ドット＊4、800×600ドット＊4、1,024×768ドット＊4、1,280×1,024ドット（自動切替）		640×480ドット＊4、800×600ドット＊4、1,024×768ドット（自動切替）
消費電力	約68W（サスペンド時約2W以下）	約40W（サスペンド時約2W以下）	約34W（サスペンド時約2W以下）	約23W（サスペンド時約2W以下）
皮相電力	約100VA	約80VA	約60VA	約50VA
外形寸法	約471.4（W）×220（D）×371.3～481.3（H）mm	約418（W）×199.5（D）×427.8（H）mm	約375.4（W）×180（D）×389（H）mm	約344.6（W）×165（D）×352.7（H）mm
質量	約8.5kg	約6.5kg	約4.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け＊3	0.00011%以下	0.00018%以下	0.00016%以下	0.00017%以下
チルト	上30° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
スイブル	左170° 右170°	—	—	—
製造元	NECディスプレイソリューションズ＊6			

＊1：タイプMFはディスプレイ一体型のためセレクションメニューで選択できません。
＊2：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては＊3もご覧ください。
＊3：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
詳細はhttp://nec8.com/products/pc/lcddot.htmlをご参照ください。
＊4：拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
＊5：ディザリングにより1,619万色を実現します。
＊6：ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。
詳細はP12の「ディスプレイの保証サービス」およびhttp://www.nec-display.com/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。

■注意事項 ●本機に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●本製品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本製品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本機では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●本機にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されましたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●ソフトウェアのインストールおよびシステムの保守やサービスは、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイスや拡張スロットなどに関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●Mateシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。

■正式名称 ●Windows® XP Professional：Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition：Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Windows® 2000 Professional：Microsoft® Windows® 2000 Professional ●Windows® 2000 Server：Microsoft® Windows® 2000 Server ●Always アップデートエージェント：Phoenix Always™,Trend Micro Pattern Update Agent ●StandbyDisk：StandbyDisk 2000-XP Pro

・Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、インテル Core、vPro、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・K56flex™はCONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、TurboCacheは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・Roxio DigitalMediaおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。・StandbyDisk、StandbyDisk SoloおよびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。・ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。・InterVideoおよびWinDVDは、InterVideo,Inc.の商標または登録商標です。・Atheros,Super AG、eXtended Range（XR）およびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications,Inc.の商標または登録商標です。・ATI、Radeonは、ATI Technologies Inc.の登録商標です。・ImageWareおよびIWSは米国ImageWare Systems,Inc.の米国における登録商標または商標です。・TRENDMICROおよびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・DeviceProtectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。・Edyはビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.htmlをご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.htmlをご参照ください。

⚠警告
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載の全商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格（税別）または標準価格（税別）を掲載しており、消費税は含まれておりません。
ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
実際に購入する際の価格や料金は、取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。
詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
NECビジネスPC（Mate・VersaPro）/Express5800情報発信サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NEC 121コンタクトセンター フリーコール：0120-977-121 受付時間…9:00～17:00（年中無休）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用 ＊このカタログは再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK ＊このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB174
0611200001HDN