

ビジネスユースに適したマシンを選択できるビジネスPC

PC98-**NX**シリーズ VersaPro

Empowered by Innovation

NEC

2006.5

VersaPro

バーサプロ

豊富なテクノロジーに裏打ちされた
パフォーマンス、セキュリティ。
きめ細やかな取り組みが生み出す高度な環境性能。
ビジネスシーンで求められる安心と信頼が、ここに。
NECのVersaPro



ウルトラライト
UltraLite タイプ **VC**



タイプ **VW** (オールインワンノート)



環境への配慮とセキュリティ強化。価値ある“進化”を提供するVersaPro

不正なデータアクセス、ウイルス、予期せぬ障害の発生……。企業における重要な情報資産であるPCのユーザデータは、絶えず危険にさらされています。VersaProは、コンピューティング環境の裏側に潜む様々な脅威に効果的なセキュリティ機能を多数搭載し、クライアントレベルでのセキュリティ強化を推進。また、特定化学物質の含有表示方法を規定したJ-Mossのグリーンマークに対応した製品づくりに努め、環境負荷の低減をサポート。ビジネスを守るために、そして私たちの未来のために、NECは「PCにできること」を積極的に追求しています。



【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した日本工業規格です。化学物質非含有の製品に付与する“グリーンマーク”と化学物質含有の製品に付与する“含有マーク”があります。

VersaProは、全機種J-Mossの“グリーンマーク”に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、
<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。



RoHS
指令に対応

RoHS指令とは、電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。

VersaProは、全機種RoHS指令に対応しております。

※ウイスカ（スズの針状結晶）対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化にも対応済みです。



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高い**Quality**
- ・多彩なニーズに素早く応える**Speed**
- ・充実した**Security**
- ・きめ細かな**Support**
- ・**Ecology**への配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも、NECのビジネスPCです。

詳細は NEC 8番街 <http://nec8.com/pc/> → [ずっと続く、安心。] をご覧ください。

NECはPC国内シェアNo.1*

*:2005年（1月～12月）国内市場、出荷台数のシェア 出典:IDC Japan, Japan PC Quarterly Model Analysis Q4 2005

■ラインアップ紹介

タイプVW（オールインワンノート）	P2, 3
UltraLite タイプVC / タイプVL	P4, 5
タイプVB（モバイルノート）	P4
タイプVB（モバイルノート・タッチパネル付）	P5
タイプVR（オールインワンノート）/タイプVA（オールインワンノート）	P6, 7
タイプVE	P6
PCカスタマイズサービス	P7
■豊富な機能・無線LANの紹介・機能対応一覧表	P8
■「信頼性」安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制 保証サービス・保守パック	P9
■「信頼性」NECのセキュリティソリューション 個人認証・セキュリティチップ（TPM）・SecurePackの紹介	P10～
■フリーセクションメニュー 1	P14～
■フリーセクションメニュー 2	P16～
■スマートセクションメニュー 1	P18～
■スマートセクションメニュー 2	P20～
■仕様一覧	P22～
■ソフトウェア	P26
■拡張機器（主なもの）	P27
■環境配慮事項	P28

タイプVW
（オールインワンノート）

オフィス業務を堅牢にバックアップする多彩なセキュリティ&こだわり



RoHS
指令に対応

セキュリティチップ
搭載モデル*

*:詳細についてはP10～P13をご覧ください。

SecurePack対応

指紋認証対応



VY20F/WF-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz)

VY18F/WF-X

インテル® Pentium® M プロセッサ 750 (1.86GHz)

- Windows® XP Professional搭載。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである指紋認証用「内蔵指紋センサ（ライン型）」を標準搭載。
- 4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタンを標準搭載。4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」により、OSやアプリケーションのパスワードをセキュリティチップで保護します。
- 各種ポートからの情報漏洩を防止する為に、シリアル/パラレルロックのほか、USBロック、カードスロットロックなどが可能。USBポートについては、接続できるUSB機器を制限するソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。
- 書き込み機能を持たないDVD-ROMドライブを選択可能。
- PCの廃棄時にHDDのデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付。



携帯性

より快適にお使いいただくために全機種に「3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)*」を採用しております。
*:詳細につきましては、P9をご覧ください。

NECビジネスPC (Mate・VersaPro) /Express5800情報発信サイト <http://nec8.com/>

のスペック

Office



対応している主な機能 ※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P23、P26をご覧ください。

- スクロール機能付NXパッド
- USB2.0 ×5ポート
- USBメモリの挿抜1万回サポート*
- LAN (ギガビットイーサネット)
- MobileOptimizer
- 180度開閉機構

■選択可能な主な機能

- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) <内蔵>
- ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

*:右側面のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。

※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

※セキュリティ機能についてはP10~P13をご覧ください。


- 本体右側のUSBポートはセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。SecurePackのファイル暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しに対応します。
- DDR2 (PC2-4200) 対応の高速メモリを搭載。
- 快適な2D・3D描画パフォーマンスを実現するATI社製のRadeon® Xpress 200Mを採用し、優れたグラフィック性能を発揮。
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) を搭載可能。



高度なウイルス対策

プリインストールされた「Platform 5 アップデートエージェント」を用いてWindows起動前にウイルスパターンファイルのアップデートが可能。長期休暇後に使用する場合でも安全度の高いウイルス対策を実現します。

※詳しくはP12をご覧ください。

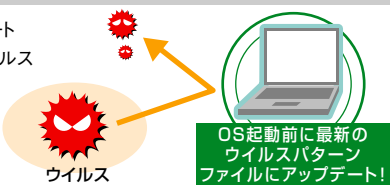

キーボードのご紹介

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・タイプVA、タイプVW、タイプVR、タイプVEでは、キーボード(タイプA)を標準としました。
- ・タイプVA、タイプVW、タイプVRでは、フリーセクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。

■キーボード(タイプA) : 87キー配列




- ・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
- ・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは、「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

■キーボード(タイプB) : 90キー配列



- ・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

※各キー配列図は、タイプVW、タイプVRのもです。



軽量ボディ

バッテリー駆動約7時間*1

耐150kgクラス*2



内蔵指紋センサ
(ライン型)



SecurePack対応

セキュリティチップ
搭載モデル*

*:詳細についてはP10~P13をご覧ください。

指紋認証対応



VY12F/CH-X

インテル® Pentium® M プロセッサ
超低電圧版 753 (1.20GHz)

- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- バッテリー使用時で約7時間*1の長時間駆動が可能。
- 質量約996g*4の軽量ボディで、面加圧試験150kgfをクリア*2。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである指紋認証用「内蔵指紋センサ(ライン型)」を選択可能*3。
- ウイルス対策機能として、Platform 5 アップデートエージェントを搭載し、Windows起動前のウイルスパターンファイル更新により、出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCが利用できます。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」により、OSやアプリケーションのパスワードをセキュリティチップで保護します*3。
- 情報漏洩を防止する為にUSBロック、カードスロットロックが可能。また、接続できるUSB機器を制限するソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。

タイプVB
(モバイルノート)

操作性・セキュリティを徹底追求し、高度なモバイル環境を実現



VY12F/BH-X

インテル® Pentium® M プロセッサ
超低電圧版 753 (1.20GHz)

VY10M/BH-X

インテル® Celeron® M プロセッサ
超低電圧版 383 (1GHz)



セキュリティチップ
搭載モデル*

*:詳細についてはP10~P13をご覧ください。



SecurePack対応



MOBILE
TECHNOLOGY

- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」により、アプリケーションのIDやパスワードをセキュリティチップで保護します*1。
- 標準バッテリー使用時で約6時間*2*3、セカンドバッテリーバック装着時で約11.8時間*2*3の長時間駆動が可能。
- 質量約1.32kg*3、薄さ約25.2mm(最薄部*4)の軽量ボディ。

*1:Windows® XP Professionalのみ。 *2:VY12F/BH-Xの場合(JEITA測定時間)。

*3:20GB(1.8型HDD)ハードディスク選択時。 *4:最薄部25.2mm~最厚部27.2mm。

対応している主な機能[タイプVB(モバイルノート)/タイプVB(モバイルノート・タッチパネル付)共通] ※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P25、P26をご覧ください。

スクロールスライドスイッチ付NXパッド

USB2.0×3ポート

Virtual CD 7

パワーモードチェンジャー

ウォールマウントプラグ

180度開閉機構&画面回転機能

LAN(ギガビットイーサネット)


MobileOptimizer

タイプVL

高水準の処理性能と緻密なユーザビリティが調和した14.1型



VersaBay IVb



内蔵指紋センサ
(ライン型)

写真はVY16E/LV-X

VY16E/LV-X

インテル® Core™ Duo
プロセッサ T2300 (1.66GHz)

VY16E/LX-X

インテル® Core™ Duo
プロセッサ T2300 (1.66GHz)



VY17F/LV-X

インテル® Pentium® M
プロセッサ 740 (1.73GHz)

VY17F/LX-X

インテル® Pentium® M
プロセッサ 740 (1.73GHz)

VY16M/LX-X

インテル® Celeron® M
プロセッサ 380 (1.60GHz)



- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- 高パフォーマンスを発揮する、インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300を搭載*1。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである指紋認証用「内蔵指紋センサ(ライン型)」を選択可能*2。
- ウイルス対策機能として、Platform 5 アップデートエージェントを搭載し、Windows起動前のウイルスパターンファイル更新により、出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCが利用できます*1。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」により、アプリケーションのIDやパスワードをセキュリティチップで保護します*2。
- 本体右手前のUSBポートはセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。SecurePackのファイル暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しに対応します*1。
- PCの廃棄時にHDDのデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付*8。

約7時間駆動*1のスタミナ

対応している主な機能 ※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P24、P26をご覧ください。

USB2.0 ×3ポート	■選択可能な主な機能
USBメモリの挿抜1万回サポート*	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)〈内蔵〉
Virtual CD 7	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ
パワーモードチェンジャー	*:右側面のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。
ウォールマウントブラグ	※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。
MobileOptimizer	※セキュリティ機能についてはP10～P13をご覧ください。

- PCの廃棄時にHDDのデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付*5。
 - 本体右側のUSBポートはセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。SecurePackのファイル暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しに対応します。
 - 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)を搭載可能。
- *1:最小構成時 (JEITA測定時間)。
*2:堅牢性向上欄をご覧ください。
*3:Windows® XP Professionalのみ。
*4:内蔵指紋センサ (ライン型) 非搭載かつ最軽量構成時。
内蔵指紋センサ (ライン型) 搭載の最軽量構成時は約1,009g。
*5:利用する際にはセレクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。



挿抜1万回サポート

UltraLite タイプVCの特長


軽量ボディ

薄肉マグネシウムダイカストボディ

軽く丈夫なマグネシウムダイカストを最薄0.5ミリまで薄肉化することで軽量化を実現。さらに強度解析によるデザインや部分的な肉厚化などにより、必要な強度、安全性を確保しています。

高密度基板による小型・軽量化

高密度の2段ビルドアップ基板*1やCPU電源回路の小型化により、タイプVB (モバイルノート)の基板から約38%もの軽量化を実現。



タイプVB (モバイルノート)
「VY12F/BH-X」

UltraLite タイプVC
「VY12F/CH-X」

*1:4層基板の両面に更に2層ずつ積層していく手法を用いて作成した8層基板。
*2:基板面積比


堅牢性向上

「耐150kgクラス」の頑強設計ボディ

150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア (非動作時)*1。
*1:面加圧試験は天面から均等に1470N (150kgf)の圧力をかけて試験を実施。点加圧試験は、半径15mm円に均等に245N (25kgf)の圧力をかけて天面9ヶ所に対して試験を実施。これらの試験は加圧による無破損・無故障を保證するものではありません。

進化したShock absorber構造

ハードディスクが悪い影響を受けやすい周波数帯の衝撃を重視した解析から、最適な衝撃吸収ラバー「Support rubber」を選定。Support rubberにより、ハードディスクは直接筐体に触れない構造「Shock absorber構造」となっており、衝撃から守られています。



衝撃吸収ラバー (Support rubber)

ユーザビリティ向上

優れたユーザビリティを発揮するキーボード

- ① キー配列をデスクトップに近づけ、「け」「む」「め」「ろ」などのキーを大きくし、かな入力時のユーザビリティに配慮。
- ② 縦横統一のキーピッチ (約17.55mm) と長めのスペースキーで、スムーズなキー移動が可能。入力効率がアップします。
- ③ 大きく見やすいキートップのプリント文字。
- ④ 「Fn」キーと「Ctrl」キーをBIOSセットアップメニューで機能入替え可能。

パワーモードチェンジャー

「Fn」+「F4」キーで環境にあわせてCPUの速度やLCD輝度の切替えができます。



タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)


快適操作を実現するタッチパネル搭載モデル



タッチペン (2本標準添付):
本体LCD右側上部に1本収納。

VY10M/BW-X

インテル® Celeron® M プロセッサ
超低電圧版 383 (1GHz)



*:詳細についてはP10～P13をご覧ください。

SecurePack対応

- Windows® XP Tablet PC Edition 2005、Windows® XP Professionalのどちらか1つ選択可能。
 - PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」により、アプリケーションのIDやパスワードをセキュリティチップで保護します*1。
 - 無線LAN (IEEE802.11b/g) [インテル® PRO/Wireless 2200BG ネットワーク・コネクション]*2のほか、無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*2も選択可能。
 - 標準バッテリー使用時で約5.1時間*3、セカンドバッテリー装着時で約10.1時間*3の長時間駆動が可能。
 - タッチペン (2本標準添付)。1本はLCD右側上部に収納)や手指により表示画面を直接操作が可能。
- *1:Windows® XP Professionalのみ。 *2:P25の仕様一覧表をご確認ください。 *3:JEITA測定時間。

主な周辺機器 [タイプVB (モバイルノート)/タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付) 共通]

セカンドバッテリーパック	※価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。
--------------	---

■選択可能な主な機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)〈内蔵〉	無線LAN (IEEE802.11b/g)〈内蔵〉	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ
※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。	※セキュリティ機能についてはP10～P13をご覧ください。		

液晶搭載、薄型軽量オフィスノート



*:詳細についてはP10～P13をご覧ください。

- 標準バッテリー使用時で約4.7時間*3の駆動時間を実現。
- シンプルな筐体デザインにより大画面14.1型液晶を搭載しながら約1.83kg*4の軽量ボディを実現。
- 快適な2D・3D描画パフォーマンスを実現するATI社製のRadeon® Xpress 200Mを採用し、優れたグラフィック性能を発揮*6。
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)を搭載可能*7。
- JIS規格 (JIS S 1010-1978)の機の引き出しにファイルと並べて収納可能。

- *1:VY16E/LV-X、VY16E/LX-Xのみ。
*2:Windows® XP Professionalのみ。
*3:VY16E/LX-Xの場合 (JEITA測定時間)。
*4:VY17F/LX-X、VY16M/LX-Xで拡張ベイ (VersaBay IVb)にベイカバーを装着時。
*6:VY17F/LV-X、VY17F/LX-X、VY16M/LX-Xのみ。
*7:VY16E/LV-X、VY16E/LX-Xでは、インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジー対応を搭載。
*8:利用する際にはセレクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。

対応している主な機能 ※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P24、P26をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサ*1	スクロール機能付NXバッド	■選択可能な主な機能
USB2.0 ×4ポート	Virtual CD 7*1	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)〈内蔵〉
USBメモリの挿抜1万回サポート*1*2	180度開閉機構&画面回転機能	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ
パワーモードチェンジャー	LAN (ギガビットイーサネット)	*1:VY16E/LV-X、VY16E/LX-Xのみ対応。
VersaBay IVb	MobileOptimizer	*2:本体右手前のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。
		※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

※セキュリティ機能についてはP10～P13をご覧ください。

インテル® Core™ Duo プロセッサで高いパフォーマンスを発揮

■タイプVLでの、インテル® Core™ Duo プロセッサ搭載モデルと、Pentium® M プロセッサ搭載モデルとの比較
※このベンチマークはPCMark05 (CPU Test)で下記条件下にて測定したものです。

VY16E/LV-X インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300搭載モデル	1.66倍	(測定環境) OS:Windows® XP Professional メモリ:DDR2 (PC2-4200) オンボード512MB×1、チップセット:モバイル インテル® 945GM Express チップセット、グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵
VY17F/LV-X インテル® Pentium® M プロセッサ 740搭載モデル	1	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) OS:Windows® XP Professional メモリ:DDR2 (PC2-4200) オンボード512MB×1、チップセット:ATI社製Radeon® Xpress 200M/IXP 400、グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵

主な周辺機器

セカンドバッテリーパック	バッテリーパック (リチウムイオン)	※価格・型番・質量など詳細はセレクションメニューまたは拡張機器一覧をご覧ください。 ※詳しくは、(NEC 8番街) http://nec8.com/pc/opt/ をご覧ください。
--------------	--------------------	---

タイプVR
(オールインワンノート)

充実の基本性能で業務を支援する指紋認証対応スタンダードモデル



VY20F/RF-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz)

VY16M/RF-X

インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz)

VY17F/RF-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである指紋認証用「内蔵指紋センサ (ライン型)」を選択可能*1。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」により、OSやアプリケーションのパスワードをセキュリティチップで保護します*1。
- 各種ポートからの情報漏洩を防止する為に、シリアル/パラレルロックのほか、USBロック、カードスロットロックなどが可能。また、接続できるUSB機器を制限するソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。
- PCの廃棄時にHDDのデータを消去可能な「ハードディスクデータ消去ツール」を標準添付。

タイプVA
(オールインワンノート)

多様な技術を柔軟に導入し、オフィスに革新をもたらす高性能PC



VY22F/AU-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 780 (2.26GHz)

VY20F/AF-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz)

VY22F/AG-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 780 (2.26GHz)

VY17F/AF-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

VY20F/AG-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz)

VY14M/AF-X

インテル® Celeron® M プロセッサー 360J (1.40GHz)

VY17F/AG-X

インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

- Windows® XP Professional搭載。
- なりすましに強く、紛失の恐れがない指紋を用いたセキュリティである指紋認証用「内蔵指紋センサ (ライン型)」を選択可能。
- PCのセキュリティをハードウェアで強化するセキュリティチップを標準搭載。添付ソフトウェア「IWS™ Desktop Security」により、アプリケーションのIDやパスワードをセキュリティチップで保護します。
- 各種ポートからの情報漏洩を防止する為に、シリアル/パラレルロックのほか、USBロック、カードスロットロックおよびIEEE1394ロックなどが可能 (詳細はP10～P13をご覧ください)。
- DDR2 (PC2-4200) 対応の高速メモリを搭載。さらにデュアルチャネル動作による高速メモリアクセスを実現 (同容量メモリを2枚搭載した512MB (256MB×2)、1GB (512MB×2) または2GB (1,024MB×2) を選択時)。

タイプVE

ビジネスシーンでの必須機能*を搭載したバリューPC

Office



写真は15型XGA TFT搭載モデル

VY17F/EF-X

インテル® Pentium® M
プロセッサー 740 (1.73GHz)

VY17F/EX-X

インテル® Pentium® M
プロセッサー 740 (1.73GHz)

VY16M/EF-X

インテル® Celeron® M
プロセッサー 380 (1.60GHz)

VY16M/EX-X

インテル® Celeron® M
プロセッサー 380 (1.60GHz)

- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択可能。
- 各種ポートからの情報漏洩を防止する為に、USBロック、カードスロットロックおよびIEEE1394ロックなどが可能 (詳細はP10～P13をご覧ください)。
- 無線LAN (IEEE802.11b/g) を搭載可能。

*: 以下は内蔵しておりませんのでご注意ください。

・FDDドライブ、パラレルポート、シリアルポート、PS/2ポート



SecurePack対応

対応している主な機能

*各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P22、P26をご覧ください。

スクロール機能付NXパッド
USB2.0 ×3ポート
MobileOptimizer
180度開閉機構

■選択可能な主な機能

無線LAN (IEEE802.11b/g) (内蔵)

ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

*P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

※セキュリティ機能についてはP10～P13をご覧ください。



セキュリティチップ
搭載モデル*

*:詳細についてはP10～P13をご覧ください。



SecurePack対応

指紋認証対応



- 本体右側のUSBポートはセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。SecurePackのファイル暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しに対応します。
- DDR2 (PC2-4200) 対応の高速メモリを搭載。
- 快適な2D・3D描画パフォーマンスを実現するATI社製のRadeon® Xpress 200Mを採用し、優れたグラフィック性能を発揮。
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) を搭載可能。

*1:Windows® XP Professionalのみ。

対応している主な機能 ※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P23、P26をご覧ください。

スクロール機能付NXパッド	USB2.0 ×5ポート
LAN (ギガビットイーサネット)	USBメモリの挿抜1万回サポート*
180度開閉機構	MobileOptimizer

*:右側面のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。

*P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

※セキュリティ機能についてはP10～P13をご覧ください。

■選択可能な主な機能

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 〈内蔵〉
ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

高度なウイルス対策

プリインストールされた「Platform 5 アップデートエージェント」を用いてWindows起動前にウイルスパターンファイルのアップデートが可能。長期休暇後に使用する場合でも安全度の高いウイルス対策を実現します。

※詳しくはP12をご覧ください。



セキュリティチップ
搭載モデル*

*:詳細についてはP10～P13をご覧ください。



SecurePack対応

指紋認証対応



- PCI Express x16に対応したATI社製のグラフィックアクセラレータ、Mobility™ Radeon® X300を採用し、快適な作業環境を実現。
- 快適な操作環境を提供するインテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応*1の無線LAN (IEEE802.11b/g) [インテル® PRO/Wireless 2200BGネットワークコネクション]*2のほか、無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*2が選択可能。
- XGAの約2.44倍の高解像度を実現する高精細*3UXGAモデルをご用意。高精細表示により縮小したアイコン等を拡大表示するソフトウェアLiquid View® Version 2を添付。

*1:VY14M/AF-Xではインテル® Centrino® モバイル・テクノロジーには未対応です。

*2:P22の仕様一覧表をご確認ください。

*3:ドットピッチ約0.191mm。XGAでは約0.299mm。

対応している主な機能 ※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P22、P26をご覧ください。

スクロール機能付NXパッド	USB2.0 ×4ポート
VersaBay IVb	MultiBay-b
LAN (ギガビットイーサネット)	MobileOptimizer
メモリーカードアダプタ*	*:VY20F/AF-X、VY17F/AF-X、VY14M/AF-Xは除く。
180度開閉機構	

※セキュリティ機能についてはP10～P13をご覧ください。

■選択可能な主な機能

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 〈内蔵〉
無線LAN (IEEE802.11b/g) 〈内蔵〉
ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

*P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

タイプVA (オールインワンノート) の特長


拡張性

メモリーカードアダプタ (標準添付*4)

PCカードスロットに装着して、メモリーカード (別売) の使用が可能です。

※P22の仕様一覧表もご覧ください。

- *1:「メモリスティック」につきまして、詳しくは <http://www.memorystick.com> をご覧ください。
- *2:著作権保護機能はサポートしておりません。
- *3:「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様相談センター0120-878-365 (受付 9:00～20:00) まで。 <http://panasonic.jp/sd/>
- *4:VY20F/AF-X、VY17F/AF-X、VY14M/AF-Xは除く。



- ① メモリーカードアダプタ
- ② メモリスティック
- ③ xD-Pictureカード
- ④ マルチメディアカード
- ⑤ SDメモリーカード

PCカスタマイズサービス

PCの導入時に必要となる作業の一部を、出荷時にあらかじめ行う「PCカスタマイズサービス (有償)」。
お客様の商品導入時の作業負担を軽減することができます。

特長

- NECの国内生産工場で作業を行うため、高い信頼性を提供
- 仕様調整から導入までの工数を削減
 - ・導入時の作業負担を削減
 - ・オンラインで仕様検討/見積もりが可能のため、仕様調整の負担を低減
 - ・基本料金の設定がないため、台数の少ない*1案件でも低料金で利用可能
- 導入までの納期を短縮
 - ・お客様仕様の商品を工場から直接お届けできるため、物流リードタイム短縮が可能
 - ・本体通常納期+3日の迅速対応*2

- *1:各メニューは5台からご利用になれます。ただし一部メニューは今後の商談を含めて50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます (一括購入である必要はありません)。
- *2:お客様からご提供いただく物や情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから3日となります。



サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、
NEC 8番画 <http://nec8.com/care/custom/> をご覧ください。

■サービス一覧

メニュー*1	標準料金 (税別)*2
基本料金	0円
ラベル作成/貼付サービス (同一ラベル)	400円/台
ラベル貼付サービス (同一ラベル)*3	300円/台
ラベル作成/貼付サービス (装置毎ラベル)	700円/台
ラベル貼付サービス (装置毎ラベル)*3	400円/台
BIOS設定変更サービス	1,700円/台
個別ネットワーク設定サービス*6	2,300円/セット
HDD領域設定変更サービス	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス*4	4,300円/台
復旧用バックアップCD作成サービス	22,000円/台
復旧用バックアップCD複製サービス*5	7,000円/セット
復旧用バックアップDVD作成サービス	17,500円/台
復旧用バックアップDVD複製サービス*5	7,000円/セット
添付品一括納品サービス*7	800円/台
MACアドレス抽出サービス	500円/台
MACアドレス抽出サービス (個別ネットワーク設定サービス専用)	100円/台
(新) Windows 2000 Professionalインストールサービス	4,300円/台
Windows アップデートサービス	2,000円/台

- *1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
- *2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
- *3:貼付するラベルはお客様にご提供いただきます。
- *4:50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます (一括購入である必要はありません)。
- *5:復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象。
- *6:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
- *7:一括納品の添付品は、当社指定のバック単位となります。

スクロールスライドスイッチ付NXパッド/スクロール機能付NXパッド

- ウインドウのスクロールや拡大縮小が簡単でスムーズなスクロールボタン*またはスクロールスライドスイッチ*付きのパッドを標準搭載。
- 左右ボタン同時押しでパッド機能ON/OFFを切り替えたり、USBマウス接続時にパッド機能を自動OFFなど、柔軟なカスタマイズが簡単に設定できます。

*:ご利用のアプリケーションがスクロール機能に対応していない場合は正常に動作しない場合があります。
タイプVB(モバイルノート)、タイプVB(モバイルノート・タッチパネル付)はスクロールスライドスイッチ付となります。



スクロールスライドスイッチ付NXパッド



スクロール機能付NXパッド

ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

ワイヤレス

- 内蔵無線LANモデルでは、液晶画面の上部に通信品質の安定性を高めるためのダイバーシティ方式無線LANアンテナを採用。



MobileOptimizer

ソフトウェア

- ネットワーク設定を簡単切替

利用環境毎にネットワーク環境を保存し、瞬時に切り替え可能な「MobileOptimizer」を標準添付。会社・外出先・出張先・自宅など、環境に合わせて簡単に通信設定を切り替えることができます。



MobileOptimizer

Virtual CD 7

- CD-ROMやDVD-ROMの内容をHDDへ格納することにより、外出先などでも外付けCD-ROMドライブ等を使わずにCD-ROM、DVD-ROMのデータを利用することができます。CD-ROMドライブ等使用時よりも高速読み込みが可能。

VersaPro UltraLite タイプVCなどではCD-ROM系ドライブを内蔵していません。しかし外出先で使いたいCD/DVDメディアもあるとしたら……。そんな時に便利なのが仮想CD-ROMドライブを作成する添付ソフトウェア「Virtual CD 7」。使用したいCD-ROMやDVDの内容を、HDD上に作成した仮想ドライブに格納できます。



180度開閉、画面回転

外出・商談

- 180度フルフラットに開閉できます。さらに画面を90度/180度/270度に回転させることも可能です。テーブルを囲んだ商談時などに便利です。



(画面はハメ込み画像です)

パワーモードチェンジャー

- Windows XP標準の省電力機能よりも便利な機能が使用可能。「Fn」+「F4」キーで環境に合わせてCPUの速度やLCD輝度の切り替えができ、上手に使うことでバッテリーでの作業時間を延ばすことができます。バッテリー動作時だけでなく、AC電源動作時にも便利な機能です。

ウォールマウントブラグ

- 従来の電源コードに加え、ACアダプタをコンセントへ直接差し込める「ウォールマウントブラグ」を標準添付。さらにACアダプタも小型になりました。長いコードが必要な時は従来の電源コードを、不要な時はウォールマウントブラグを利用して使い分けが可能です。



コードを使うと
かさばりますが...



ウォールマウントブラグを使えばコンパクトになります*。



ウォールマウントブラグ
(質量 約52g)

*:電源コードとACアダプタ本体の接続部分の破損や断線を防ぐため、電源コードにゆるみを持たせて巻き付けることをおすすめします。

無線LANの紹介

NEC 8番街 / <http://nec8.com/products/versapro/function/wlan.html>でもご紹介しております。

VersaProに搭載の無線LANモジュール (IEEE802.11b/g、IEEE802.11a/b/g)

- ◆NECでは、無線LAN標準化動向を見据えて無線LANモジュールを採用しております。

VersaPro無線LAN内蔵モデルでは、「Wi-Fi®」認定*を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。

*:無線LANの推進・相互運用性を保証するための業界団体であるWi-Fi Allianceのテストラボでの認定テストにパスした製品にはWi-Fi CERTIFIEDの認定が与えられます。



機能対応一覧表

◎:標準対応 ○:セクションメニューで選択 ー:未対応

モデル名			紹介 ページ	タイプVA (オールインワンノート)	タイプVW (オールインワンノート)	タイプVR (オールインワンノート)	タイプVE	Ultralite タイプVC	タイプVB (モバイルノート)	タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)	タイプVL	
				VY22F/AU-X VY22F/AG-X VY20F/AG-X VY17F/AG-X	VY20F/AF-X VY17F/AF-X VY14M/AF-X	VY20F/WF-X VY18F/WF-X	VY20F/RF-X VY17F/RF-X VY16M/RF-X	VY17F/EF-X VY16M/EF-X VY17F/EX-X VY16M/EX-X	VY12F/CH-X	VY12F/BH-X VY10M/BH-X	VY10M/BW-X	VY16E/LV-X VY16E/LX-X
拡張性	拡張 ベイ	VersaBay I/b	—	◎	—	—	—	—	—	—	◎	
		MultiBay-b	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
	メモリーカードアダプタ		P7	◎	—	—	—	—	—	—	—	
操作性	スクロールスライドスイッチ付NXパッド		P8	—	—	—	—	—	◎	◎	—	
	スクロール機能付NXパッド		—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	◎	
	ワンタッチスタートボタン		—	◎	◎	◎	◎	◎*4	◎*4	◎*4	◎	
データ 保護	StandbyDisk*3		P11	◎	—	—	—	—	—	—	◎	
	StandbyDisk Solo RB		—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	セキュリティチップ*3		P13	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	
	USBメモリー挿抜1万回サポート*5		—	—	◎	◎	—	◎	—	—	◎	—
通信	無線	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	P8	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		無線LAN (IEEE802.11b/g)	—	◎	—	—	◎	—	◎	◎	—	
		無線LAN (IEEE802.11a/b/g)	—	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	
	有線	LAN (ギガビットイーサネット)	—	◎	◎	◎	—*6	—*6	◎	◎	◎	
	通信切替	MobileOptimizer	P8	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
外出・ 商談	画面回転機能*2		P8	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	
	180度開閉機構		—	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	
	TV-OUT端子		—	◎	◎	◎	◎	—	—	—	◎	
携帯性	Virtual CD 7*1		P8	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—
	ウォールマウントブラグ		—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—	
	パワーモードチェンジャー		—	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	

*1:CD-R/RW with DVD-ROM、DVDスーパーマルチドライブを選択した場合のみDVD-ROMにも対応。

*2:ご利用のアプリケーションソフトウェアによっては正常に動作しない場合があります。

*3:Windows® XP Home Editionでは選択/利用できません。

*4:ワンタッチスタートボタン機能はキーボードの「Fn」+「1」、「Fn」+「2」の2つのキーに設定可能。

*5:搭載USBポートの内、右側面の1ポート対応。

*6:LAN (100BASE-TX、10BASE-T) 標準対応。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

RELIABILITY Service & Support

「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」を採用。

【無償】3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理*1（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り修理を行います。
また、3年間は修理に必要な部品を無償*2でご提供するパーツ保証を実施いたします。

*1:電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と判断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

〈翌営業日対応地域〉 日本全国（離島、非離島の一部〔青森県の一部、山陰地方の一部〕を除く）

*2:2、3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く

・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】3年標準保証向け拡張キットG3（別売オプション）

3年間保証サービスでは3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を3年目まで延長し、
また、4年間保証サービスでは、「3年間パーツ保証」を4年間に、「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を4年目まで延長することができます。
※本オプションの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターとなります。保守パックの修理受付窓口とは異なりますのでご注意ください。

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY3 29,000円（税別）
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY3 15,000円（税別）

保証サービスにつきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) <http://nec8.com/pc/>→【保守・保証サービス】をご覧ください。

保守パック

保証サービス内容を定額料金でアップグレードする有償保守サービスを各種ご用意。

【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3

◆当日2時間以内*1*2対応の出張修理サービスを週6日提供

・出張修理サービス提供日:月曜日～土曜日 8:30～21:00

※セクションメニューで同時購入された純正オプション製品も対象。

*1:サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付自体は毎日24時間行っております。

*2:交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

◆定額料金

・修理時の交換部品代もサービス料金に含まれています（消耗品を除く）。

※HDD修理交換の際は、お客様のご希望に応じてデータ書き込みのないブランクディスクもしくは出荷時状態に復旧したHDDに交換いたします。以降のシステム環境の復旧（各種設定、プログラムやデータの復旧など）は、お客様による作業が必要です。また、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※有寿命部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

※本サービスを行うためにNEC派遣の技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用、または宿泊する必要がある場合、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

■保守パック（別売オプション）

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3 60,000円（税別）
		4年間保守	PC-MV-SU4LD3 40,000円（税別）
		3年間保守	PC-MV-SU3LD3 25,000円（税別）

保守パックにつきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) <http://nec8.com/pc/>→【保守・保証サービス】をご覧ください。

サポートサービスについて

サービスカテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
保証サービス	パーツ保証	【無償】3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）		【定額料金】3年標準保証向け拡張キットG3 [3年間保証サービス]		【定額料金】3年標準保証向け拡張キットG3 [4年間保証サービス]	
	引き取り修理			15,000円（税別）		29,000円（税別）	
	翌営業日出張修理（電話診断付き）*1*2						
保守パック	当日出張修理（パーツ保証含む）	【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3 [3年間保守]					
		25,000円（税別）					
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3 [4年間保守]					
		40,000円（税別）					
		【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G3 [5年間保守]					
		60,000円（税別）					

●出張修理サービス

サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。

●引き取り修理サービス

当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。

*1:当日出張修理は有償となります。 *2:地域により対応日異なります。詳しくは、（NEC 8番街）<http://nec8.com/pc/>→【保守・保証サービス】をご覧ください。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

その他のハードウェア保守サービス

■海外保証サービス（NEC UltraCareSM International Service）

NEC UltraCareSM International Serviceにご登録いただいたお客様に対し、海外でのハードウェア保守サービスを実施しています。

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/) <http://nec8.com/>→【サポート情報】→【保証・保守のご案内】→【有償保守サービス中「保守サービスメニュー」】→【プロダクトサポート表中、ハードウェアサポート中の「UltraCare」】をご覧ください。

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

機能概要

停止中

設置・運搬

廃棄・売却

被害	車上荒らしに遭いPCが盗まれてしまった…
対策	ハードディスクパスワード機能 盗難防止用ロック
被害	廃棄PCのHDDから社員名簿を抜き取られた…
対策	ハードディスクデータ消去ツール PCデータクリーンサービス

ハードディスクパスワード機能

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となるため、データ漏洩防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、ロック解除およびデータ移行ができません。
HDDを有償で交換していただくことになります。

起動

被害	電車にPCを置き忘れ自分のいない所で起動されてしまった…
対策	暗証番号ボタン ユーザ/スーパーバイザパスワード 無線LANセキュリティ 指紋認証 TPM InfoCage®/モバイル防御 TPM IWS™ Desktop Security TPM Personal Secure Drive【PSD】 TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

暗証番号ボタン

セクションにて選択可能*

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタン。4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます。



指紋認証

セクションにて選択可能*

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、確実な個人認証を実現する指紋センサ（ライン型）を内蔵、セクションメニューにて選択可能です。



※指をスライドさせて指紋を読み取る内蔵指紋センサ（ライン型）

TPM IWS™ Desktop Security

セキュリティチップや指紋認証を活用してID・パスワードを保護・管理します。セキュリティチップと指紋認証の連携も可能です。詳しくはP13をご覧ください。

I/Oロック

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。


内蔵FDD/シリアル/パラレルポート（内蔵FDD/シリアル/パラレルロック）、USBポート（USBロック）、内蔵CD/DVDドライブ（内蔵CD/DVDドライブロック）、PCカード/CFカードのスロット（カードスロットロック）、IEEE1394（IEEE1394ロック）を使用不可に設定すると、機密データ流出防止に効果的です。

DeviceProtector

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

USB接続デバイス毎の無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。USB接続のマウスや指紋センサを使用しながら他のUSBメモリ等は使用不可とする運用が可能となるため、情報漏洩防止に効果的です。USB以外のポート（シリアル、パラレル他）もインターフェイス毎に利用制御が可能です。

例) 未許可のUSBデバイスを接続



Windowsファイアウォール

PC内部に侵入し問題を起こす悪質なネットワークトラフィック（不正なハッキングやウイルスなどによるもの）を事前に排除し、特にインターネットに直接接続時のセキュリティ機能のひとつとして有効です。

動作中

被害	部外者がPCから議事録データをコピーしていた…
対策	I/Oロック DeviceProtector
被害	重要書類を保存していたHDDが読めなくなってしまう…
対策	StandbyDisk StandbyDisk Solo RB
被害	他のPCからネットワーク経由でデータを改ざんされた…
対策	Windowsファイアウォール

被害	送ったメールの内容を第三者に盗み読みされてしまった…
対策	TPM 暗号化メール【VeriSign+Outlook Expressなど】
詳細はP12をご覧ください。➡	

被害	ウイルス感染してPCが使いえなくなってしまう…
対策	ウイルス対策
詳細はP12をご覧ください。➡	

利用中

TPM
セキュリティチップにより強化

NECは、大切なデータを情報漏洩や不慮の障害から守る高度な認証機能や堅牢なバックアップ機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

盗難防止用ロック

別売のセキュリティケーブル (PC-VP-WS14) を利用することで、パソコン本体を机などに繋ぐことができ、盗難防止に効果的です。



セキュリティケーブル
PC-VP-WS14
希望小売価格
12,000円(税別)
(ケンジントン社製)

ハードディスクデータ消去ツール

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。
PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDDのデータを消去するためのツールです。「NSA推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。
※利用するにはFDDが必要です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることにより、第三者に復元される可能性を低減します(有償)。また、お客様の要望により「消去作業完了証明書」の発行(有償)が可能です。

◎サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。
・NECフィールドング <http://www.fielding.co.jp/>
・PCデータクリーンサービスについて <http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm>

ユーザ/スーパーバイザパスワード

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

TPM InfoCage®/モバイル防御

セレクションにて選択可能※

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。
「データの暗号化」、「独自のパスワードまたはUSBメモリによるPCロック機能」、「リムーバブルメディアへのデータ抜き取り防止機能」により、モバイルノートの情報漏洩対策をより強化します。「SecurePack」には、InfoCage®/モバイル防御が添付されます。詳しくはP13をご覧ください。

TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納

EFS (Encrypting File System) は、Windows® XP Professional、Windows® XP Tablet PC Edition 2005の標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ (TPM) *と組み合わせることにより、安全面が強化されます。また、Windows® XP Professional、Windows® XP Tablet PC Edition 2005インストールモデルでは、暗号化ファイルシステムを簡単に設定できる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を添付し、情報漏洩防止を支援します。

*:タイプVEでは未搭載です。

StandbyDisk

セレクションにて選択可能※


※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

1stHDDの内容を2ndHDDに定期バックアップ/復元を高速化

- 1stHDDの内容を2ndHDDに定期的に自動バックアップ。
- 1stHDD障害発生時は使用HDDを2ndHDDに切り替えることで、短時間でバックアップ時の環境に復元して使用を続けることができます。
- 重要なファイルを間違えて上書きした場合や、ソフトウェアをインストールして動作が不安定になった場合にも、バックアップ環境から復元できるため効果的です。

※バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。
※VersaProでは、VersaBay I/b機器有効活用のため、常に1stHDDを起動ディスクとして運用されることをお奨めします。
※Windows® XP Professionalのみで利用可能。
※StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります(共にネットジャパン社製)。

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時

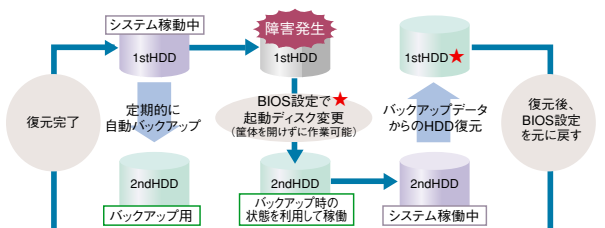

★HDDの障害状況によっては、BIOS設定なしに2ndHDDから起動される、HDD交換等の修理対応が必要となる場合があります。詳細はサポート窓口までご相談ください。

無線LANセキュリティ

「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから機密情報を守るため「WPA2」に対応しております。

■ビジネスシーンにとって重要な「無線LANセキュリティ」

無線LANセキュリティは、「接続制限」と「暗号化技術」を組み合わせることで構築するのが一般的です。「盗聴」や「なりすまし」等の不正アクセスによる情報漏洩を防ぐために、ビジネスシーンに無線LANを導入する際は、セキュリティ環境の構築をご検討ください。

※IEEE802.1X/EAPを使用するには別途認証サーバ (RADIUSサーバ) が必要です。

無線LANセキュリティ強度	暗号化技術		接続制限	
	なし	WEP	TKIP	AES+TKIP
	フリーアクセス	MACアドレスフィルタリング	802.1X/EAP*1 or WPA-PSK	802.1X/EAP*1 or WPA-PSK
	SSID	SSID	MACアドレスフィルタリング	MACアドレスフィルタリング
	最低限のセキュリティ	WPA*2対応のセキュリティ	WPA*2対応のセキュリティ	WPA*2対応のセキュリティ

*1:認証サーバ (RADIUSサーバ) との連携により、設定/実現可能です。

*2:「WPA」「WPA2」を利用するためには、アクセスポイント等接続するネットワーク機器全てが対応している必要があります。

TPM Personal Secure Drive【PSD】

※対応機種についてはP12の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

HDD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

StandbyDisk Solo RB


標準添付

1台のHDD上で任意の時点でCDドライブのバックアップを実現

- HDDのCDドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保、任意の時点でCDドライブの内容を保存できます。
- HDDのCDドライブの内容が壊れた場合でも、バックアップした時の状態に短時間で復元できます (ハードウェア故障を除く)。

※StandbyDisk Solo RB (ネットジャパン社製) では、復元の際に現在の環境をバックアップされている環境に完全に置き換えます。ファイル単位での復元機能またはスケジュール機能が求められる場合は、StandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアであるStandbyDisk Soloが必要です。StandbyDisk Soloへのアップグレード (有償) については次のWebサイトをご覧ください。

<http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/>

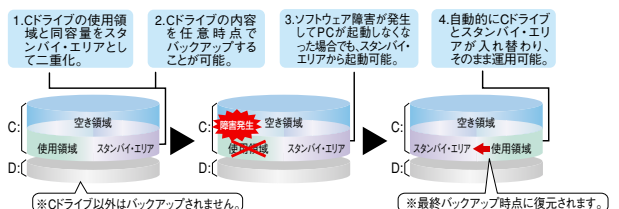

CDドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保するため、セットアップ時にCDドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です (推奨:10GB以上)。また、CDドライブがNTFS形式でフォーマットされていることが必要です。

NECのセキュリティソリューション

機能概要


ウイルス対策

※対応機種については下記の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

ウイルス定義ファイルまたはウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、万一ウイルスに感染しても、駆除を行います。さらに、ウイルスバスター™ 2006を添付しているモデルでは、Windows起動前のウイルスパターンアップデートの仕組みを提供する「Platform 5 アップデートエージェント」をプリインストール*1。Windows起動前にウイルスパターンのアップデートを行うため、従来よりさらに安全度が高いウイルス対策を実現します。出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCを利用できます。

*1: VY17F/LV-X、VY17F/LX-X、VY16M/LX-Xを除く。

長期休暇後に使用する場合も安心

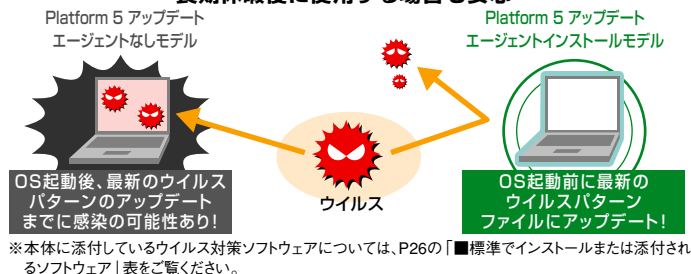

TPM 暗号化メール [VeriSign+Outlook Expressなど]

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境

公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏洩を回避します。また、これに電子認証や電子署名を付与することで、データの改ざん、否認防止、原本性の確保など様々な危険性から大切な情報を守ります。

○:対応 ー:未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要な ソフトウェア／オプション		対応機種								
					タイプVA (オールインワンノート)	タイプVW (オールインワンノート)	タイプVR (オールインワンノート)	タイプVE	UltraLite タイプVC	タイプVB (モバイルノート)	タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)	タイプVL	
			VY22F/AU-X VY22F/AG-X VY20F/AG-X VY17F/AG-X VY20F/AF-X VY17F/AF-X VY14M/AF-X	VY20F/WF-X VY18F/WF-X	VY20F/RF-X VY17F/RF-X VY16M/RF-X	VY17F/EF-X VY16M/EF-X VY17F/EX-X VY16M/EX-X	VY12F/CH-X	VY12F/BH-X VY10M/BH-X	VY10M/BW-X	VY16E/LV-X VY16E/LX-X	VY17F/LV-X VY17F/LX-X VY16M/LX-X		
セキュリティ機能	HDD 障害 対策	StandbyDisk Solo RB*1*3	StandbyDisk Solo RB	○	○	○	○	○	○	○	○		
		StandbyDisk*1*3*4	StandbyDisk、2ndHDD (セレクションメニューで選択時添付)	○	—	—	—	—	—	—	○	○	
	認証	指紋認証 (内蔵指紋センサ(ライン型)) *6*7	SecureFinger(セレクションメニューで選択時添付)*17	○	—	—	—	○	—	—	○	—	
			IWS™ Desktop Security 1.2*17*23	提供予定*24	○	○	—	○	—	—	提供予定*24	○	
		暗証番号ボタン*10	暗証番号設定ユーティリティ*16	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
		BIOSパスワード[ユーザ/スーパーバイザパスワード]*10		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	I/O ロック	ハードディスクパスワード機能*13		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		内蔵FDD/シリアル/パラレルロック*8		○	○	○	—*11	—*11	—*11	—*11	—*11	—*11	
		USBロック*8*9		○*6	○*5*6	○*5*6	○	○*5*6	○	○	○*5*6	○*5*6	
		利用可能なUSB機器の制限	DeviceProtector	—	○	○	—	○	—	—	○	○	
		内蔵CD/DVDFドライブロック*8		○	○	○	○	—*11	—*11	—*11	○	○	
	鍵管理	カードスロットロック/IEEE1394ロック*8		○	○*2	○*2	○	○*2	○	○	○	○	
		セキュリティチップ【TPM】*22	セキュリティチップユーティリティ	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
		ID・パスワードの保護と管理*7	IWS™ Desktop Security 1.0*23	○	—	—	—	—	○	○*20	○	—	
				IWS™ Desktop Security 1.1以降*23	提供予定*17*24	○	○	—	○*17	提供予定*24	提供予定*20*24	提供予定*17*24	○
		暗号化	暗号化ファイルシステム【EFS】*22	Windows® XP Professional、Windows® XP Tablet PC Edition 2005の標準機能 (ハードディスク 暗号化ユーティリティ添付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Personal Secure Drive【PSD】*22	セキュリティチップユーティリティの機能	○	○	○	—	○	○	○	○	○
			ファイルの暗号化	InfoCage®/モバイル防御*3*23 (セレクションメニューで選択時添付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ウイルス 対策		Windows起動前ウイルス対策*14	Platform 5 アップデートエージェント	—	○	○	○	○	—	—	○	—	
	ウイルス検出・駆除(標準添付)	ウイルスバスター™ 2006 インターネットセキュリティ*19	—	○	○	○	—	○	—	○	○		
		マカフィー®・ウイルススキャン*12	○	—	—	○	—	○	—	○	—		
データ漏洩防止 盗難防止	Execute Disable Bit機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去	ハードディスクデータ消去ツール	—	○	○	—	○*21	—	—	○*21	○*21		
マネジメント 機能	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(PC-VP-WS14)(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Remote Power On/Off機能*14	別売ソフトウェアが必要*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ネットワークブート機能*14(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Wired for Management 2.0 対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○		

*1:ダイナミックディスクには対応していません。またデータベースなど、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションやHDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。

*2:IEEE1394インターフェイスは搭載していません。

*3:StandbyDisk、StandbyDisk Solo RBまたはInfoCage®/モバイル防御のいずれかのみインストール可能となります。

*4:フリーセレクションで、Windows® XP Professional、増設HDD(StandbyDisk付)を選択した場合のみ利用可能。

*5:内蔵指紋センサ(ライン型)をご使用の際には、DeviceProtectorをご利用ください。

*6:USBロックと内蔵指紋センサ(ライン型)は同時に利用できません。

*7:Windows® XP Professionalを選択した場合に利用可能。

*8:BIOSセットアップユーティリティにてロックが可能です。

*9:InfoCage®/モバイル防御をご利用の際は併用できません。

*10:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。

*11:対象のインターフェイスまたはドライブは、搭載または内蔵していません。

*12:ウイルス定義ファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表*6をご参照ください。

*13:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDDは有償で交換していただくことになります。

*14:無線LANでは未対応。

*15:別売のマネジメントソフトウェア(ESMPRO®/Client Manager等)で実現可能です。

*16:タイプVA(オールインワンノート)ではセレクションメニューで選択時に添付。タイプVW(オールインワンノート)では標準添付。

*17:SecureFingerとIWS™ Desktop Security 1.1以降は、同時利用できません。

*18:ウイルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP26の「標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表*6をご参照ください。

*20:Windows® XP Tablet PC Edition 2005では利用できません。

*21:利用するにはセレクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。

*22:Windows® XP Professional、Windows® XP Tablet PC Edition 2005を選択した場合に利用可能。

*23:IWS™ Desktop SecurityをInfoCage®/モバイル防御と併用するには、7月末に「8番街」のダウンロードページより無償提供予定のIWS™ Desktop Securityが必要です。

詳しくは「8番街」http://nec8.com/pc/→「セキュリティソリューション」→「IWS Desktop Securityについて」をご覧ください。

*24:IWS™ Desktop Security 1.2を、別途「8番街」のダウンロードページより無償提供予定。

詳しくは「8番街」http://nec8.com/pc/→「セキュリティソリューション」→「IWS Desktop Securityについて」をご覧ください。

個人認証 [各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください]

タイプVA (オールインワンノート)

タイプVW (オールインワンノート)

タイプVR (オールインワンノート)

UltraLite タイプVC

タイプVL

指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証が可能です。

セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。そういった複雑なパスワードでも、実際に認証するときには指紋で代替することにより手軽にログインできます。また、パスワードを直接入力しないため、のぞき見によるパスワードの流出も防ぎます。



セキュリティチップ (TPM) [各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください] (出荷時OFF)

タイプVA (オールインワンノート)

タイプVW (オールインワンノート)

タイプVR (オールインワンノート)

UltraLite タイプVC

タイプVB (モバイルノート)


タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)

タイプVL

セキュリティチップ (TPM) 搭載モデルとは

TCG (Trusted Computing Group) で定義されたセキュリティの仕様に準拠したセキュリティチップ (TPM: Trusted Platform Module) を搭載したモデルです。セキュリティチップは、OSや他のハードウェアから独立して機能するため、外部からの攻撃にも強く、従来はHDDに格納していた認証に用いる暗号キーなどの情報を安全に格納・管理することが可能です。

また、暗号化ファイルシステム (EFS) やメールの暗号化などのセキュリティ強度が向上し、万が一のHDD盗難などによる被害に対しても、強固なセキュリティを実現します。

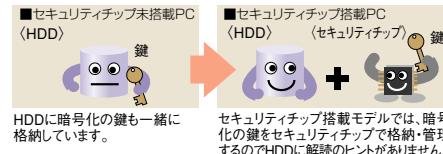

IWS™ Desktop Security

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護管理が可能な「IWS™ Desktop Security」を添付*1*3。パスワードバンク機能、Windowsログイン情報の保護等が可能です。


パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理



IWS™ Desktop Securityのパスワードバンク機能を利用すれば...

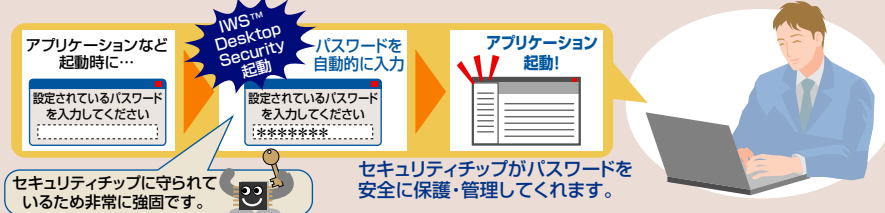

Windowsログイン情報の保護

WindowsログインIDやパスワードをセキュリティチップを用いて保護します*2*3。

指紋認証による個人認証

内蔵指紋センサ (ライン型) を選択したモデルでは、Windowsログイン情報の保護に加え、指紋認証機能を用いた、より便利で確実な個人認証が可能です*2*3。

*1: InfoCage®/モバイル防御と併用する場合には、7月末にWeb提供予定のソフトウェアが必要です。
*2: 本機能は、添付または別途 (8番街) のダウンロードページより無償提供予定。
*3: [8番街] <http://nec8.com/pc/> → [セキュリティソリューション] → [IWS Desktop Securityについて] をご覧ください。

IWS™ Desktop Securityのバージョンと機能

機 能	IWS™ Desktop Securityのバージョン		
	1.0	1.1	1.2
パスワードバンク機能	○	○	○
Windowsログイン情報の保護	—	○	○
指紋認証機能による個人認証	—	—	○

SecurePack

情報漏洩防止に効果的な「SecurePack」を全機種に提供!

セクションメニューにて「InfoCage/モバイル防御」を選択することにより、セキュリティ機能を、より強化します。

日常に潜む情報漏洩危機からデータを保護



情報漏洩対策ソフトウェア「InfoCage®/モバイル防御 Ver2.2」の利点

- 1 ファイルやフォルダを暗号化することにより、機密データを保護します。最短3クリックでドライブを一括暗号化可能です。
- 2 暗号化はドライブ単位で簡単に設定でき、暗号化ファイルは通常のファイルと同じ感覚で使用可能です。
- 3 内蔵HDDだけでなく、外付けHDD、USBメモリなどのリムーバブルメディアを暗号化することで機密データを安全に持ち歩くことができます。
- 4 USBメモリを「鍵」として使用可能。USBメモリを外すと画面がロックされます。
- 5 リムーバブルメディアへのコピーを制限して情報の抜き取りを防止します。
- 6 暗号化の鍵をセキュリティチップ (TPM) で保護したり、USBメモリに格納することができ、強固なセキュリティを実現します。



*VersaPro SecurePack (「InfoCage/モバイル防御」付) と併用できないソフトウェアがあります。
詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/versapro/) <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → **SecurePack** をご覧ください。

*SecurePackのセクションメニュー詳細はP14～P17をご覧ください。

Express5800 SecurePackシリーズに関してはExpress5800ホームページ <http://nec8.com/sec/> をご覧ください。



情報漏洩防止ソリューション「秘文」と連携可能。

セキュリティチップ (TPM) へも対応。

秘文の詳細は http://hitachisoft.jp/hibun/support/hw/nec_pc.html をご参照ください。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection


Specification

Software

フリーセクションメニュー1

タイプVA (オールインワンノート) / タイプVW (オールインワンノート)

タイプVR (オールインワンノート) / タイプVE



- フリーセクションによる選択手順
 ①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
 ②次に「構成オプション」を各項目から必ず1つお選びください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で
行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/>
 → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

フレームモデル				構成オプション (各項目から択一となります)					
インストールOS	希望小売価格	型番	構成	合計メモリ	HDD	FDD/増設HDD ⑥	CD-ROM系 ⑥	バッテリー	
VY22F/AU-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 285,000円 PC-VY22FAUEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 780 (2.26GHz) 15型 XGA TFT FDD ① Versa Multi メモリーカード Bay I/b Bay-b アダプタ				2GB DDR2-SDRAM (1GB×2) +229,000円 PC-N-MEG20J	100GB +48,000円 PC-N-HDA10J	FDDを MultiBay-bに 標準搭載 80GB VersaBay I/b StandbyDisk付* (Serial ATA) +32,000円 PC-N-2HC80J	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDADSJ	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +25,200円 PC-N-BAAL2J	
VY22F/AG-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 240,000円 PC-VY22FAGEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 780 (2.26GHz) 15型 XGA TFT FDD ① Versa Multi メモリーカード Bay I/b Bay-b アダプタ				1GB DDR2-SDRAM (1GB×1) +117,000円 PC-N-MET10J	80GB +28,000円 PC-N-HDA80J	40GB VersaBay I/b StandbyDisk付* (Serial ATA) +26,000円 PC-N-2HA40J	VersaBay I/b DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDADSJ	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +25,200円 PC-N-BAAL2J	
VY20F/AG-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 220,000円 PC-VY20FAGEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz) 15型 SXGA TFT FDD ① Versa Multi メモリーカード Bay I/b Bay-b アダプタ				1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +61,000円 PC-N-MEG10J	40GB +22,000円 PC-N-HDA40J	80GB VersaBay I/b (Serial ATA) +28,000円 PC-N-2HA40J	VersaBay I/b DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDADSJ	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +25,200円 PC-N-BAAL2J	
VY17F/AG-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 162,000円 PC-VY17FAGEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz) 15型 SXGA TFT FDD ① Versa Multi メモリーカード Bay I/b Bay-b アダプタ				512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +24,100円 PC-N-MET51J	40GB +22,000円 PC-N-HDA40J	40GB VersaBay I/b (Serial ATA) +22,000円 PC-N-2HA40J	VersaBay I/b DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDADSJ	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +25,200円 PC-N-BAAL2J	
VY20F/AF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 208,000円 PC-VY20FAFEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz) 15型 XGA TFT FDD ① Versa Multi メモリーカード Bay I/b Bay-b アダプタ				512MB DDR2-SDRAM (256MB×2) +24,100円 PC-N-MEG51J	256MB DDR2-SDRAM (256MB×1) +10,000円 PC-N-MET25J	なし	VersaBay I/b DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDADSJ	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +25,200円 PC-N-BAAL2J	
VY17F/AF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 139,000円 PC-VY17FAFEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz) 15型 XGA TFT FDD ① Versa Multi メモリーカード Bay I/b Bay-b アダプタ				なし	なし	なし	VersaBay I/b DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDADSJ	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +25,200円 PC-N-BAAL2J	
VY14M/AF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 120,000円 PC-VY14MAFEX CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 360J (1.40GHz) 15型 XGA TFT FDD ① Versa Multi メモリーカード Bay I/b Bay-b アダプタ				なし	なし	なし	VersaBay I/b DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDADSJ	リチウムイオン & MultiBay-b セカンド バッテリーパック +25,200円 PC-N-BAAL2J	
内蔵指紋センサ搭載モデル VY20F/WF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 194,900円 PC-VY20WFEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz) 15型 XGA TFT FDD ① DDR2-SDRAM 256MB (オンボード) LAN キガビット イーサネット 内蔵指紋センサ 暗証番号 ボタン				2304MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+1GB×2) +224,000円 PC-N-MBN23L	100GB +48,000円 PC-N-HDR10L	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDRDSL	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAR1L	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BARN1L	
内蔵指紋センサ搭載モデル VY18F/WF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 168,900円 PC-VY18WFEX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 750 (1.86GHz) 15型 XGA TFT FDD ① DDR2-SDRAM 256MB (オンボード) LAN キガビット イーサネット 内蔵指紋センサ 暗証番号 ボタン				1280MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×2) +56,000円 PC-N-MBN12L	80GB +28,000円 PC-N-HDR80L	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDRDSL	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAR1L	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BARN1L	
VY20F/RF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 160,000円 PC-VY20RFEX Windows® XP Home Edition 145,000円 PC-VY20FRFUX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz) 15型 XGA TFT FDD ① DDR2-SDRAM 256MB (オンボード) LAN キガビット イーサネット				2304MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+1GB×2) +224,000円 PC-N-MBN23L	100GB +48,000円 PC-N-HDR10L	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDRDSL	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAR1L	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BARN1L	
VY17F/RF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 134,000円 PC-VY17RFEX Windows® XP Home Edition 119,000円 PC-VY17FRFUX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz) 15型 XGA TFT FDD ① DDR2-SDRAM 256MB (オンボード) LAN キガビット イーサネット				1280MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×2) +56,000円 PC-N-MBN12L	80GB +28,000円 PC-N-HDR80L	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDRDSL	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAR1L	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BARN1L	
VY16M/RF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 104,000円 PC-VY16MRFEX Windows® XP Home Edition 89,000円 PC-VY16MRFUX CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz) 15型 XGA TFT FDD ① DDR2-SDRAM 256MB (オンボード) LAN キガビット イーサネット				768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) +28,000円 PC-N-MBR76L	40GB +22,000円 PC-N-HDR40L	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDRDSL	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAR1L	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BARN1L	
VY17F/EF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 124,000円 PC-VY17FEFEX Windows® XP Home Edition 109,000円 PC-VY17FEFUX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz) 15型 XGA TFT FDD ① DDR-SDRAM 256MB (オンボード) ニッケル水素 バッテリー LAN				1280MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+1GB×1) +112,000円 PC-N-MEE12J	100GB +48,000円 PC-N-HDE10J	FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDL	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDEDSJ	ニッケル水素 バッテリーを フレームモデルに 標準搭載	
VY16M/EF-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 99,000円 PC-VY16MEFEX Windows® XP Home Edition 84,000円 PC-VY16MEFUX CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz) 15型 XGA TFT FDD ① DDR-SDRAM 256MB (オンボード) ニッケル水素 バッテリー LAN				768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) +28,000円 PC-N-MEE76J	80GB +28,000円 PC-N-HDE80J	なし	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDEDSJ	ニッケル水素 バッテリーを フレームモデルに 標準搭載	
VY17F/EX-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 122,000円 PC-VY17FEXEX Windows® XP Home Edition 107,000円 PC-VY17FEXUX CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz) 14.1型 XGA TFT FDD ① DDR-SDRAM 256MB (オンボード) ニッケル水素 バッテリー LAN				512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) +14,100円 PC-N-MEE51J	オンボード256MB DDR-SDRAM +0円	なし	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDEDSJ	ニッケル水素 バッテリーを フレームモデルに 標準搭載	
VY16M/EX-X (2006年5月発表商品) Windows® XP Professional 97,000円 PC-VY16MEXEX Windows® XP Home Edition 82,000円 PC-VY16MEXUX CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz) 14.1型 XGA TFT FDD ① DDR-SDRAM 256MB (オンボード) ニッケル水素 バッテリー LAN				なし	なし	なし	DVDスーパー マルチドライブ +27,500円 PC-N-CDEDSJ	ニッケル水素 バッテリーを フレームモデルに 標準搭載	

①:FDDの対応フォーマットなど詳細はP22、23の仕様一覧をご覧ください。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど (出張修理でのHDD交換時含む) CD-ROMをご使用する際には、セクションメニューまたは拡張機器一覧 (P27) で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。

④:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

[HDD使用可能領域について]

セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。また、再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)の有無にかかわらず、タイプVW(オールインワンノート)、タイプVR(オールインワンノート)では、Platform 5 アップデートエージェント機能により使用される領域として更に約400MBを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

別売オプション

保証サービス・保守パック

通信機能1	通信機能2	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	USBメモリ	キーボード	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	タイプVA
LAN (ギガビットイーサネット) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +20,000円 PC-N-NEA3LJ	FAXモデム +9,000円 PC-N-N2DMDG	内蔵指紋センサ & 暗証番号ボタン +18,000円 PC-N-FPAXBJ	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 [*] +5,000円 PC-N-SCBMPJ	—	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBALVJ	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULH	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPG	再セットアップ用 CD-ROM [*] Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCAXPJ	再セットアップ用 CD-ROMを選択 した場合はHDDには 再セットアップ用 バックアップイメージ は格納されません。
LAN (ギガビットイーサネット) & 無線LAN (IEEE802.11b/g) +16,700円 PC-N-NEABLJ	なし	内蔵指紋センサ +15,000円 PC-N-FPAXEJ	暗証番号ボタン +3,000円 PC-N-ABDPBF	—	キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBAVAG	USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APSEF	再セットアップ用 バックアップ イメージを HDDに格納 +0円	※再セットアップ用 CD-ROMを選択 した場合はHDDには 再セットアップ用 バックアップイメージ は格納されません。
LAN (ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEALNJ	なし	なし	なし	—	※P3の 「キーボードのご紹介」 をご覧ください。	PS/2マウス (白) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMPJS	なし	なし	※P3の 「キーボードのご紹介」 をご覧ください。
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +11,000円 PC-N-NER3LL	FAXモデム +9,000円 PC-N-N2RMDL	内蔵指紋センサ、 暗証番号ボタンを フレームモデルに 標準搭載	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 [*] +5,000円 PC-N-SCBMPL	USBメモリ (256MB) +8,000円 PC-N-ADUSMJ	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBRVLV	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULH	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPG	再セットアップ用 CD-ROM [*] Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCRXPL	※再セットアップ用 CD-ROMを選択 した場合はHDDには 再セットアップ用 バックアップイメージ は格納されません。
なし	なし	なし	※指紋センサのユーティ リティ「IWS™ Desktop Security」と併用する には、7月末にWeb提供 予定のIWS™ Desktop Securityが必要です。	なし	キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBRVAL	USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APSEF	再セットアップ用 バックアップイメージ をHDDに格納 +0円	※P3の 「キーボードのご紹介」 をご覧ください。
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +11,000円 PC-N-NER3LL	FAXモデム +9,000円 PC-N-N2RMDL	内蔵指紋センサ [*] +15,000円 PC-N-FPRXEL	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 [*] +5,000円 PC-N-SCBMPL	USBメモリ (256MB) +8,000円 PC-N-ADUSMJ	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBRVLV	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULH	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPG	再セットアップ用 CD-ROM [*] Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCRXPL	※再セットアップ用 CD-ROMを選択 した場合はHDDには 再セットアップ用 バックアップイメージ は格納されません。
なし	なし	※InfoCage/モバイル 防御と併用するには、 7月末にWeb提供予定 のIWS™ Desktop Securityが必要です。	※指紋センサのユーティ リティ「IWS™ Desktop Security」と併用する には、7月末にWeb提供 予定のIWS™ Desktop Securityが必要です。	なし	キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBRVAL	USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APSEF	再セットアップ用 CD-ROM [*] Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCRXHL	※再セットアップ用 CD-ROMを選択 した場合はHDDには 再セットアップ用 バックアップイメージ は格納されません。
無線LAN (IEEE802.11b/g) +7,700円 PC-N-NEEBLJ	なし	なし	なし	なし	※P3の 「キーボードのご紹介」 をご覧ください。	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULL	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APEPEL	再セットアップ用 CD-ROM [*] Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCRXPL	再セットアップ用 CD-ROM [*] Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCRXHL
無線LAN (IEEE802.11b/g) +7,700円 PC-N-NEEBXJ	なし	なし	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 +5,000円 PC-N-SCEMPL	なし	キーボード (タイプA)を フレームモデルに 標準搭載	USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSL	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APESEH	再セットアップ用 CD-ROM [*] Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCRXHL	※再セットアップ用 CD-ROMを選択 した場合はHDDには 再セットアップ用 バックアップイメージ は格納されません。
なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	再セットアップ用 バックアップイメージ をHDDに格納 +0円	※P3の 「キーボードのご紹介」 をご覧ください。

⑤:Yアダプタは未添付。

⑥:VersaBay IVbに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。CD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP22、23の仕様一覧をご覧ください。

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P9の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

フリーセクションメニュー2

UltraLite タイプVC

タイプVB (モバイルノート) / タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)

タイプVL

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル	希望小売価格	型番	構成	構成オプション (各項目から択一となります)	増設HDD ④	CD-ROM系 ④
インストールOS	合計メモリ	HDD	※表示価格はすべて消費税別です。			
内蔵指紋センサ搭載モデル	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)	12.1型 XGA TFT	DDR-SDRAM 256MB (オンボード)	リチウムイオンバッテリー	FAX モデム	
VY12F/CH-X (2006年5月発表商品)	Windows® XP Professional 219,900円	PC-VY12FCHEX				
VY12F/CH-X (2006年5月発表商品)	Windows® XP Professional 219,900円	PC-VY12FCHEX				
Windows® XP Home Edition 204,900円	PC-VY12FCHUX					
VY12F/BH-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (1.20GHz)	12.1型 XGA TFT	DDR2-SDRAM 256MB (オンボード)	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	
Windows® XP Professional 168,000円	PC-VY12FBHEX					
Windows® XP Home Edition 153,000円	PC-VY12FBHUX					
VY10M/BH-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)	12.1型 XGA TFT	DDR2-SDRAM 256MB (オンボード)	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	
Windows® XP Professional 153,000円	PC-VY10MBHEX					
Windows® XP Home Edition 138,000円	PC-VY10MBHUX					
VY10M/BW-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz)	12.1型 XGA TFT	DDR2-SDRAM 256MB (オンボード)	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	
Windows® XP Professional 163,000円	PC-VY10MBWEX					
Windows® XP Tablet PC Edition 2005 165,000円	PC-VY10MBWZX					
VY16E/LV-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)	14.1型 SXGA+ TFT	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	Versa Bay I/b	
Windows® XP Professional 200,000円	PC-VY16ELVEX					
Windows® XP Home Edition 185,000円	PC-VY16ELVUX					
VY16E/LX-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)	14.1型 XGA TFT	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	Versa Bay I/b	
Windows® XP Professional 194,000円	PC-VY16ELXEX					
Windows® XP Home Edition 179,000円	PC-VY16ELXUX					
VY17F/LV-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 SXGA+ TFT	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	Versa Bay I/b	
Windows® XP Professional 156,000円	PC-VY17FLVEX					
Windows® XP Home Edition 141,000円	PC-VY17FLVUX					
VY17F/LX-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA TFT	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	Versa Bay I/b	
Windows® XP Professional 139,000円	PC-VY17FLXEX					
Windows® XP Home Edition 124,000円	PC-VY17FLXUX					
VY16M/LX-X (2006年5月発表商品)	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 380 (1.60GHz)	14.1型 XGA TFT	FAX モデム	LAN ギガビットイーサネット	Versa Bay I/b	
Windows® XP Professional 119,000円	PC-VY16MLXEX					
Windows® XP Home Edition 104,000円	PC-VY16MLXUX					

①: FDDの対応フォーマットなど詳細はP24, 25の仕様一覧をご覧ください。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) CD-ROMをご利用の際は、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P27)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。

③: Windows® XP Professionalでのみ選択可能。

④: VersaBay I/bに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。CD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP24, 25の仕様一覧をご覧ください。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

【HDD使用可能領域について】

セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB）は格納されません。また、再セットアップ用バックアップイメージ（約3GB）の有無にかかわらず、UltraLite タイプVCおよびタイプVL（VY16E/LV-X、VY16E/LX-X）では、Platform 5 アップデートエージェント機能により使用される領域として更に約400MBを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

別売オプション

保証サービス・保守パック

FDD

バッテリー ④

通信機能

セキュリティ機能 ①

セキュリティ機能 ②

USBメモリ

マウス

アプリケーション

再セットアップ用媒体

UltraLite タイプVC

タイプVB

タイプVL

FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	リチウムイオン バッテリーを フレームモデルに 標準搭載	LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +11,000円 PC-N-NET3LL	LAN +8,000円 PC-N-NETLNL	内蔵指紋 センサ +3,000円 PC-N-FPCXEL	SecurePack InfoCage/ モバイル防御 +5,000円 PC-N-SCBMPJ	USBメモリ (256MB) +8,000円 PC-N-ADUSMJ	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULH	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APCPEL	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCCXPJ
なし					なし	なし	なし	なし	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCCXHJ
									再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCCXHJ
									*再セットアップ用CD-ROM を選択した場合はHDDには 再セットアップ用バック アップイメージは格納 されません。
									再セットアップ用 バックアップイメージ をHDDに格納 +0円

FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	リチウムイオン & セカンド バッテリーパック +28,000円 PC-N-BABL2G	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +8,900円 PC-N-NEB3LJ	無線LAN (IEEE802.11b/g) +7,700円 PC-N-NEBBLJ		SecurePack InfoCage/ モバイル防御 +5,000円 PC-N-SCBMPJ		光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULH	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPEG	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCAXPJ
なし	リチウムイオン +9,000円 PC-N-BABL1G				なし		USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APBSEG	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCAXHJ
									再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Tablet PC Edition 2005用 +4,000円 PC-N-BCAXTJ
									*再セットアップ用CD-ROM を選択した場合はHDDには 再セットアップ用バック アップイメージは格納 されません。
									再セットアップ用 バックアップイメージ をHDDに格納 +0円

FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	VersaBay II b セカンド バッテリーパック +23,000円 PC-N-BALL2J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +13,200円 PC-N-NES3LJ	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +8,900円 PC-N-NEL3LJ	内蔵指紋 センサ +15,000円 PC-N-FPSXEJ	SecurePack InfoCage/ モバイル防御* +5,000円 PC-N-SCBMPJ	USBメモリ (256MB) +8,000円 PC-N-ADUSMJ	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULH	Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPEG	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCSXJP
なし	リチウムイオン +9,000円 PC-N-BALL1J			なし	*InfoCage/モバイル 防御を選択した場合は StandbyDisk付 増設HDDは選択 できません。	なし	USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APSSEF	再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCSXHJ
	*CD-ROM系機器と センサバッテリー パックは併用使用と なります。				*InfoCage/モバイル 防御と併用するには、 7月末にWeb提供 予定のIWS™ Desktop Securityが必要で す。				*再セットアップ用CD-ROM を選択した場合はHDDには 再セットアップ用バック アップイメージは格納 されません。
					*InfoCage/モバイル 防御を選択した場合は StandbyDisk付 増設HDDは選択 できません。また、 指紋センサのユニティ リティ(IWS™ Desktop Security)と併用する には、7月末にWeb提供 予定のIWS™ Desktop Securityが必要で す。				再セットアップ用 バックアップイメージ をHDDに格納 +0円
									再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Professional 用 +4,000円 PC-N-BCLXPL
									再セットアップ用 CD-ROM* Windows® XP Home Edition 用 +4,000円 PC-N-BCLXHL
									*再セットアップ用CD-ROM を選択した場合はHDDには 再セットアップ用バック アップイメージは格納 されません。
									再セットアップ用 バックアップイメージ をHDDに格納 +0円

PC98-NXSeries
SupportPack G3
[5年間保守]
+60,000円
PC-MV-SU5LD3

PC98-NXSeries
SupportPack G3
[4年間保守]
+40,000円
PC-MV-SU4LD3

PC98-NXSeries
SupportPack G3
[3年間保守]
+25,000円
PC-MV-SU3LD3

3年標準保証向け
拡張キットG3
[4年間保証
サービス]
+29,000円
PC-MV-EX4NY3

3年標準保証向け
拡張キットG3
[3年間保証
サービス]
+15,000円
PC-MV-EX3NY3

※PC本体ご購入時に
ハードウェアの出張
修理サービスをお申
し込みいただけます。
詳しくは、P9の保証
サービスおよび保守
パックをご覧ください。

⑤:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

⑥:VY10M/BW-Xでは選択できません。

⑦:VY12F/BH-X、VY10M/BH-Xでは選択できません。

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各種種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー1

タイプVA (オールインワンノート)
タイプVW (オールインワンノート)
タイプVR (オールインワンノート)
タイプVE

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例: ㊦)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくとお選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになります。

●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 / <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD使用可能領域について]
セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。また、再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)の有無にかかわらず、タイプVW、タイプVRでは、Platform 5 アップデートエージェント機能により使用される領域として更に約400MBを除いた容量となります。

ベースモデル (OS含む) ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー
インストールOS&アプリケーションソフトウェア

タイプVA (オールインワンノート)

VY22F/AU-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY22FAU**
370,100円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 780 (2.26GHz)

15型 UXGA TFT

ニッケル水素バッテリー
メモリーカードアダプタ

VY22F/AG-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY22FAG**
325,100円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 780 (2.26GHz)

15型 SXGA+ TFT

ニッケル水素バッテリー
メモリーカードアダプタ

VY20F/AG-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY20FAG**
305,100円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz)

15型 SXGA+ TFT

ニッケル水素バッテリー
メモリーカードアダプタ

VY17F/AG-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY17FAG**
247,100円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

15型 SXGA+ TFT

ニッケル水素バッテリー
メモリーカードアダプタ

VY20F/AF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY20FAF**
293,100円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

VY17F/AF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY17FAF**
224,100円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

VY14M/AF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY14MAF**
205,100円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 360J (1.40GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

Windows® XP Professional
& Office Personal 2003 +19,000円 ㊦
& アプリケーションなし +0円 ㊦
型番

タイプVW (オールインワンノート)

内蔵指紋センサ搭載モデル
VY20F/WF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY20FWF**
264,200円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz)

15型 XGA TFT

リチウムイオンバッテリー
内蔵指紋センサ
暗証番号ボタン

内蔵指紋センサ搭載モデル
VY18F/WF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY18FWF**
238,200円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 750 (1.86GHz)

15型 XGA TFT

リチウムイオンバッテリー
内蔵指紋センサ
暗証番号ボタン

Windows® XP Professional
& Office Personal 2003 +19,000円 ㊦
& アプリケーションなし +0円 ㊦

タイプVR (オールインワンノート)

VY20F/RF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY20FRF**
201,000円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 760 (2GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

VY17F/RF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY17FRF**
175,000円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

VY16M/RF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY16MRF**
145,000円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

Windows® XP Professional
& Office Personal 2003 +19,000円 ㊦
& アプリケーションなし +0円 ㊦

タイプVE

VY17F/EF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY17FEF**
154,000円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

VY16M/EF-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY16MEF**
129,000円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz)

15型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

VY17F/EX-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY17FEX**
152,000円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)

14.1型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

VY16M/EX-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY16MEX**
127,000円(税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz)

14.1型 XGA TFT

ニッケル水素バッテリー

Windows® XP Professional
& Office Personal 2003 +19,000円 ㊦
& アプリケーションなし +0円 ㊦

お選びいただいた商品の型番 **PC-VY**

- ①:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP22、23の仕様一覧をご覧ください。
- ②:「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されません。
- ③:「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションにてDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめるWindows® XP Professional

■保証サービス (別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY3 29,000円(税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY3 15,000円(税別)

■保守パック (別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3 60,000円(税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD3 40,000円(税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD3 25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P9の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系 ①		通信機能&合計メモリ		再セットアップ用媒体 & HDD		世代番号
MultiBay-b FDD & VersaBay II/b CD-R/RW with DVD-ROM ① +0円		LANギガビットイーサネット		& 1GB DDR2-SDRAM (512MB×2) +36,900円 ⑥ & 512MB DDR2-SDRAM (512MB×1) +0円 ⑦		X
				再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 80GB +10,000円 ⑩ & 40GB +4,000円 ⑪ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 & 80GB +6,000円 ⑬ & 40GB +0円 ⑭		
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ① +0円 & DVD-ROM ③ +0円 ⑧		LANギガビットイーサネット		& 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) +13,900円 ④ & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) +0円 ⑤		X
				再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 80GB +10,000円 ⑥ & 40GB +4,000円 ⑤ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ③ & 80GB +6,000円 ⑥ & 40GB +0円 ⑤		
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ① +11,000円 & CD-ROM ③ +0円 ①		LANギガビットイーサネット		& 768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1) +28,000円 ① & 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) +14,100円 ② & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) +0円 ③		X
				再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 80GB +10,000円 ⑩ & 40GB +4,000円 ⑪ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ③ & 80GB +6,000円 ⑬ & 40GB +0円 ⑭		
FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM ② +7,000円 ② & CD-ROM ③ +0円 ①		LAN (100BASE-TX/10BASE-T)		& 512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1) +14,100円 ② & 256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB) +0円 ③		X
				再セットアップ用CD-ROM添付 ② & 80GB +10,000円 ⑩ & 40GB +4,000円 ⑪ 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ③ & 80GB +6,000円 ⑬ & 40GB +0円 ⑭		
						X

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー 2

UltraLite タイプVC

タイプVB (モバイルノート)

タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)

タイプVL

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD使用可能領域について]

セレクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合はお客様が使用可能なHDD容量は約3GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合は再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されません。また、再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)の有無にかかわらず、UltraLite タイプVCおよびタイプVL (VY16E/LV-X、VY16E/LX-X) では、Platform 5 アップデートエージェント機能により使用される領域として更に約400MBを除いた容量となります。

ベースモデル (OS含む)

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

UltraLite タイプVC

内蔵指紋センサ搭載モデル

VY12F/CH-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY12FCH**
255,900円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M
プロセッサ 超低電圧版
753 (1.20GHz)

12.1型
XGA TFT

リチウム
イオン
バッテリー

内蔵指紋
センサ

Windows®
XP Professional

Office Personal 2003 +19,000円

アプリケーションなし +0円

タイプVB (モバイルノート)

タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)

VY12F/BH-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY12FBH**
199,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M
プロセッサ 超低電圧版
753 (1.20GHz)

12.1型
XGA TFT

リチウム
イオン
バッテリー

VY10M/BH-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY10MBH**
184,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Celeron® M
プロセッサ 超低電圧版
383 (1GHz)

12.1型
XGA TFT

リチウム
イオン
バッテリー

VY10M/BW-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY10MBW**
194,000円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Celeron® M
プロセッサ 超低電圧版
383 (1GHz)

12.1型
XGA TFT

リチウム
イオン
バッテリー

Windows®
XP Professional

Office Personal 2003 +19,000円

アプリケーションなし +0円

タイプVL

内蔵指紋センサ搭載モデル

VY16E/LV-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY16ELV**
289,100円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Core™
Duo プロセッサ
T2300 (1.66GHz)

14.1型
SXGA+ TFT

リチウム
イオン
バッテリー

内蔵指紋
センサ

内蔵指紋センサ搭載モデル

VY16E/LX-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY16ELX**
283,100円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Core™
Duo プロセッサ
T2300 (1.66GHz)

14.1型
XGA TFT

リチウム
イオン
バッテリー

内蔵指紋
センサ

内蔵指紋センサ搭載モデル

VY17F/LV-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY17FLV**
234,100円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M
プロセッサ
740 (1.73GHz)

14.1型
SXGA+ TFT

リチウム
イオン
バッテリー

内蔵指紋
センサ

内蔵指紋センサ搭載モデル

VY17F/LX-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY17FLX**
217,100円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Pentium® M
プロセッサ
740 (1.73GHz)

14.1型
XGA TFT

リチウム
イオン
バッテリー

内蔵指紋
センサ

内蔵指紋センサ搭載モデル

VY16M/LX-X (2006年5月発表商品)
型番 **PC-VY16MLX**
197,100円 (税別)

Windows® XP Professional

CPU:インテル® Celeron® M
プロセッサ
380 (1.60GHz)

14.1型
XGA TFT

リチウム
イオン
バッテリー

内蔵指紋
センサ

Windows®
XP Professional

Office Personal 2003 +19,000円

アプリケーションなし +0円

お選びいただいた商品の型番 **PC-VY**

- ①: FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP24、25の仕様一覧をご覧ください。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) CD-ROMを使用する際には、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P27)で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。
- ③: 「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはフリーセレクションにてDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- ④: 「再セットアップ用CD-ROM添付」を選択した場合はHDDには再セットアップ用バックアップイメージは格納されません。

プリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

NECがおすすめするWindows® XP Professional

■保証サービス (別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG3	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY3 29,000円(税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY3 15,000円(税別)

■保守パック (別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G3	5年間保守	PC-MV-SU5LD3 60,000円(税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD3 40,000円(税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD3 25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P9の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系		通信機能&合計メモリ		再セットアップ用媒体 & HDD		世代番号
FDD なし	CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け)	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム	768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1)	再セットアップ用CD-ROM添付	40GB (1.8型HDD)	X
	+30,000円 ①		+31,000円 ①	& 40GB (1.8型HDD)	+4,000円 ④	
	CD-ROM (USB接続) (外付け)		512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1)	再セットアップ用バックアップ イメージをHDDに格納		
	+13,000円 ①		+17,100円 ①	& 40GB (1.8型HDD)	+0円 ④	
	なし	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T & FAXモデム	512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1)			
	+0円 ②		+14,100円 ②			
			256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB)			
			+0円 ④			
FDD なし	CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け)	LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム	512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1)	再セットアップ用CD-ROM添付	80GB	X
	+30,000円 ①		+23,000円 ①	& 80GB	+10,000円 ⑧	
	CD-ROM (USB接続) (外付け)		512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1)	& 40GB	+4,000円 ⑦	
	+13,000円 ①		+21,800円 ③	再セットアップ用バックアップ イメージをHDDに格納		
	なし	LANギガビットイーサネット & FAXモデム	768MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+512MB×1)	& 80GB	+6,000円 ⑨	
	+0円 ②		+28,000円 ⑤	& 40GB	+0円 ④	
			512MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB+256MB×1)			
			+14,100円 ②			
			256MB DDR2-SDRAM (オンボード256MB)			
			+0円 ④			
FDD なし	CD-R/RW with DVD-ROM (VersaBay I/b)	LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム	512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB)	再セットアップ用CD-ROM添付	80GB	X
	+0円 ①		+13,200円 ①	& 80GB	+10,000円 ⑧	
	CD-ROM		1GB DDR2-SDRAM (オンボード512MB+512MB×1)	& 40GB	+4,000円 ⑦	
	+0円 ①		+36,900円 ⑥	再セットアップ用バックアップ イメージをHDDに格納		
		LANギガビットイーサネット & FAXモデム	512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB)	& 80GB	+6,000円 ⑨	
			+0円 ②	& 40GB	+0円 ④	
FDD なし	CD-R/RW with DVD-ROM (VersaBay I/b)	LANギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム	512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB)	再セットアップ用CD-ROM添付	80GB	X
	+11,000円 ①		+8,900円 ①	& 80GB	+10,000円 ⑧	
	CD-ROM		1GB DDR2-SDRAM (オンボード512MB+512MB×1)	& 40GB	+4,000円 ⑦	
	+0円 ①		+36,900円 ⑥	再セットアップ用バックアップ イメージをHDDに格納		
		LANギガビットイーサネット & FAXモデム	512MB DDR2-SDRAM (オンボード512MB)	& 80GB	+6,000円 ⑨	
			+0円 ②	& 40GB	+0円 ④	

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは


下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納*

セレクションメニューにて「再セットアップ用CD-ROM」を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージ(約3GB)は格納されておりません。

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました。

〈例:HDD40GBを選択した場合〉



*:HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。

HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

HDDの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出すツールを用意
PC本体をご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブを選択したモデルのみ使用可能。セレクションメニュー以外のCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブでは使用できません。「再セットアップ用CD-ROM作成」ツールを用いて、再セットアップ用バックアップイメージを書き出した場合は、書き出し後に、HDD内に格納されている再セットアップ用バックアップイメージを削除してください。

UltraLite 47VC

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

47VL

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		タイプVA (オールインワンノート)						タイプVE					
型名*1		VY22F/AU-X	VY22F/AG-X	VY20F/AG-X	VY17F/AG-X	VY20F/AF-X	VY17F/AF-X	VY14M/AF-X	VY17F/EF-X	VY17F/EX-X	VY16M/EF-X	VY16M/EX-X	
OS		Windows® XP Professional搭載						Windows® XP Professional、 Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択					
CPU*20		インテル® Pentium® M プロセッサ 780 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)		インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)	インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)		インテル® Celeron® M プロセッサ 380		
クロック周波数		2.26GHz		2GHz	1.73GHz	2GHz	1.73GHz	1.40GHz	1.73GHz		1.60GHz		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	2,048KB						1,024KB	2,048KB		1,024KB		
	2次	インストラクション用32KB/データ用32KB						400MHz (メモリ バス: 400MHz)	533MHz (メモリバス: 333MHz)		400MHz (メモリバス: 333MHz)		
システムバス		533MHz (メモリバス: 533MHz)											
チップセット		モバイル インテル® 915PM Expressチップセット								モバイル インテル® 910GML Express チップセット			
セキュリティチップ*31		TPM v1.1b準拠											
最大メモリ(メインメモリ)		2GB [SO-DIMMスロット×2]								1,280MB [SO-DIMMスロット×1]			
表示機能	表示素子*21	15型TFTカラー 液晶 (UXGA)	15型TFTカラー液晶 (SXGA+)		15型TFTカラー液晶 (XGA)				15型TFTカラー 液晶 (XGA)	14.1型TFTカラー 液晶 (XGA)	15型TFTカラー 液晶 (XGA)	14.1型TFTカラー 液晶 (XGA)	
	LCDドット抜け*23	0.00013%以下	0.00016%以下						0.00034%以下				
	グラフィックアクセラレータ	ATI社製 Mobility™ Radeon® X300 (デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェアT&L機能*10、スレーピング機能をサポート、PCI Express x16対応)								モバイル インテル® 910GML Expressチップセットに内蔵 (デュアルディスプレイ機能*4、スレーピング機能をサポート)			
	ビデオRAM	64MB				32MB				メインメモリより8～128MBを自動的に使用			
	解像度・ 表示色*11 (別売の 外部ディス プレイ接 続時*12)	800×600ドット(SVGA)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
		1,024×768ドット(XGA)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
		1,280×1,024ドット(SXGA)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
		1,400×1,050ドット(SXGA+)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
		1,600×1,200ドット(UXGA)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
		1,920×1,440ドット				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)				最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、モノラルマイクフォン内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI [GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、マイクノイズ除去機能、3D ポジショナルサウンド								PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI [GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、 マイクノイズ除去機能、3D ポジショナルサウンド			
通信機能	LAN	標準内蔵 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)								標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-T対応)			
記憶装置	FDD	標準内蔵 (MultiBay-b)、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*35								セレクションメニューにより選択可能			
キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 [87キー(タイプA)]											
入力装置		ワンタッチスタートボタン ボイニングデバイス						任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)		ワンタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)			
インター フェイス	IEEE1394	IEEE1394×1 (4ピン)								IEEE1394×1 (4ピン)			
	USB	4 (左側面×2、背面×2)、USB2.0対応								3 (右側面×1、背面×2)、USB2.0対応			
	TV-OUT端子	TV-OUT端子 (Sビデオ端子) ×1								—			
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1								—			
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応								—			
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1								—			
	PS/2	ミニDIN6ピン×1								—			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ×1 (FAXモデム選択時のみ)、 赤外線通信 (IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)								RJ45 LANコネクタ×1			
サウンド関連		マイク入力: ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1								—			
PCカードスロット		Type I / II ×2スロット (Type III ×1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応								Type I / II ×1スロット (Type III 使用不可)、 PC Card Standard準拠、CardBus対応			
拡張ベイ		VersaBay I/b、MultiBay-b								—			
パフォーマンス		自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モータ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)								—			
電源		バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [日本以外の国で使用する場合は別途電源コードが必要です。]								—			
消費電力*29 (最大構成時)		約29W (約60W)		約27W (約60W)		約30W (約60W)		約23W (約60W)		約24W (約60W)			
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*34*29		S区分 0.00023 (AAA)		S区分 0.00025 (AAA)		S区分 0.00029 (AAA)		S区分 0.00021 (AAA)		S区分 0.00029 (AAA)			
電圧降下対策		VCCI ClassB								—			
外形寸法 (突起部含まず)		327 (W) ×269.5 (D) ×40.4～42.4*6 (H) mm								330 (W) ×268 (D) ×36.3～37.1*6 (H) mm			
質量 (標準バッテリー含む)*8		約3.6kg						約3.1kg		約3kg	約3.1kg	約3kg	
湿度環境条件		5～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)								—			
インストール可能OS*17*24*27		Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® 2000 Professional (SP4)								Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® XP Home Edition (SP2)			
主な添付品		メモリーカードアダプタ*22*37、ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアル ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他						ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアル CD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、 印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。													
再セットアップ用 データ*52	HDD	CD-ROM	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53						再セットアップ用CD-ROM*54添付				
			ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*75、256MB SO-DIMM ×1						ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB				
	メモリ*57	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*75、256MB SO-DIMM ×1						ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+256MB SO-DIMM ×1				
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*75、256MB SO-DIMM ×2*79						—				
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*75、512MB SO-DIMM ×1						—				
		768MB	—						ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+512MB SO-DIMM ×1				
		1GB (1,024MB)	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*75、512MB SO-DIMM ×2*79						—				
		1GB (1,024MB)	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*75、1,024MB SO-DIMM ×1						—				
		1,280MB	—						ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM ×1				
		2GB (2,048MB)	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200*75、1,024MB SO-DIMM ×2*79						—				
	FAXモデム*70		モデム: データ転送速度 最大56kbps*71 (V.90対応)、FAX: データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)						IEEE802.11b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]				
	無線LAN (IEEE802.11b/g)*60		IEEE802.11b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]						IEEE802.11b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]				
	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*59*84		IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128/152ビット (ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]						—				
	キーボード		87キー (タイプA) または90キー (タイプB)						—				
	PS/2マウス (ボール)		PS/2マウス (ボール式、スクロールボタン付き)*68 (ケーブル長: 約80cm)						—				
	USBマウス (ボール)		USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)						—				
	USBマウス (光センサー)		USBマウス (光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)						—				
	FDD		(FDDは標準搭載)						USB接続 (USB1.1準拠) 外付け、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*72				
	ハードディスク	40GB	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応						—				
		80GB	約80GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応						—				
	増設ハード ディスク*64	100GB	約100GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応						—				
		40GB	約40GB、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応						—				
	80GB		約80GB、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応						—				
CD-ROM系*61*66	CD-ROM		内蔵 (VersaBay I/b)、最大24倍速 (最内周10倍速、最外周24倍速)						内蔵、最大24倍速 (最内周10倍速、最外周24倍速)				
	CD-R/RW with DVD-ROM*65*67*90		内蔵 (VersaBay I/b)、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、 DVD+R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*93						内蔵、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW 書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、 最大4倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*93				
	DVDスーパーマルチ ドライブ*65*67*90		内蔵 (VersaBay I/b)、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大8倍速、 DVD-R (1層) 書き込み: 最大8倍速*77、DVD+R (1層) 読み込み: 最大8倍速、DVD+R (1層) 書き込み: 最大8倍速、 DVD+R (2層) 読み込み: 最大6倍速、DVD+R (2層) 書き込み: 最大6倍速、DVD-RW書き換え: 最大4倍速*78、 DVD+RW書き換え: 最大4倍速*83、DVD-RAM読み込み: 最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え: 最大5倍速*76*88						内蔵、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き 換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大8倍速、 DVD+R (1層) 書き込み: 最大8倍速*77、DVD+R (1層) 読み込み: 最大8倍速、DVD+R (1層) 書き込み: 最大8倍速、 DVD+R (2層) 書き込み: 最大6倍速、DVD+R (2層) 書き込み: 最大6倍速、DVD-RW書き換え: 最大4倍速*78、 DVD+RW書き換え: 最大4倍速*83、DVD-RAM読み込み: 最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え: 最大5倍速*76*88				
セキュリティ機能		ライン型。OSログイン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。 ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能 (暗証番号の組み合わせは約80万通り以上)*81						—					
バッテリー*62	ニッケル水素 バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/Off時)	約0.8～1.2時間 (約1.0時間)	約0.8～1.3時間 (約1.0時間)	約0.9～1.3時間 (約1.1時間)	約0.9～1.4時間 (約1.1時間)	約0.7～1.0時間 (約0.8時間)	約2.1～2.8時間 (約2.4時間)	約1.0～1.3時間 (約1.1時間)				
	リチウムイオン バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/Off時)	約1.7～2.9時間 (約2.3時間)	約1.9～2.9時間 (約2.4時間)	約1.9～3.1時間 (約2.5時間)	約2.1～3.1時間 (約2.6時間)	約1.8～2.2時間 (約2.0時間)	約2.5時間/約2.5時間	—				
	リチウムイオン バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/Off時)	約3.0～5.2時間 (約4.1時間)	約3.5～5.2時間 (約4.3時間)	約3.7～5.5時間 (約4.3時間)	約3.8～5.6時間 (約4.7時間)	約3.2～4.2時間 (約3.7時間)	—	—				
	リチウムイオン バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/Off時)	約6.5時間/約6.5時間						—				

NECがおすすめするWindows® XP Professional

項目 型名*1		タイプVW(オンラインワンポート)		タイプVR(オンラインワンポート)	
OS		Windows® XP Professional 搭載		Windows® XP Professional、 Windows® XP Home Editionのどちらか1つを選択	
CPU*20		インテル® Pentium® M プロセッサ 760(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)		インテル® Pentium® M プロセッサ 760(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)	
クロック周波数		2GHz		2GHz	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)		1次 2次		1.73GHz	
システムバス		533MHz(メモリバス:533MHz)		1.024KB	
チップセット		ATI社製 Radeon® Xpress 200M/IXP 450		400MHz(メモリ バス:533MHz)	
セキュリティチップ*31		TPM v1.2準拠			
セキュリティ 機能		指紋センサ*55*80 暗証番号ボタン		—	
最大メモリ(メインメモリ)		2,304MB [SO-DIMMスロット×2] 15型TFTカラー液晶 (XGA) 0.00034%以下			
表示素子*21 LCD21インチ抜き*23		ATI社製 Radeon® Xpress 200M(内蔵) (デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能をサポート) 32/64/128MB (BIOS設定でアプリケーションにより変更可能、メインメモリを使用)*5 最大1,677万色*13 (最大1,677万色) 最大1,677万色*13 (最大1,677万色) 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)*※バーチャルスクリーン機能により実現、 —(—) 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現、 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現、			
表示機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI[GS演奏モード対応])、マイクイース除去機能、 3Dジョイントサウンド、インテル® High Definition Audio 準拠			
サウンド機能		音源/サウンド機能			
通信機能 記憶装置		LAN FDD			
入力装置		キーボード フタタッチ スタートボタン ボイテイングデバイス*19 IEEE1394 USB TV-OUT端子 ディスプレイ シリアル パラレル PS/2 通信関連 サウンド関連			
インター フェイス		5(右側面×1*47、左側面×2、背面×2)、USB2.0対応 TV-OUT端子(ビデオ端子)×1 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1 RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 ミニDIN6ピン×1 RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ×1 (FAXモデム選択時のみ) マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type 1/Ⅱ X2スロット(TypeⅢ×1としても使用可能)、PC Card標準準拠、CardBus対応			
PCカードスロット		自動または任意設定可能 標準内蔵(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応) 標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*35 キービッツ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列[87キー(タイプA)] 任意のアプリケーションを登録可能なフタタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み) スクロール機能付NXバッド標準装備			
パワーマネジメント		5(右側面×1*47、左側面×2、背面×2)、USB2.0対応 TV-OUT端子(ビデオ端子)×1 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1 RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 ミニDIN6ピン×1 RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ×1 (FAXモデム選択時のみ) マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type 1/Ⅱ X2スロット(TypeⅢ×1としても使用可能)、PC Card標準準拠、CardBus対応			
電源		自動または任意設定可能 標準内蔵(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応) 標準内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*35 キービッツ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列[87キー(タイプA)] 任意のアプリケーションを登録可能なフタタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み) スクロール機能付NXバッド標準装備			
消費電力*29 (最大構成時)		約35W (最大約75W)		約31W (最大約75W)	
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*3*29		S区分 0.00035 (AAA) S区分 0.00038 (AAA) S区分 0.00035 (AAA) S区分 0.00040 (AAA) S区分 0.00044 (AAA)			
電圧降下対策		VCCI ClassB 333(W)×277(D)×39.8(H)mm 約3.6kg 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
外形寸法(突起部含まず)		約35W (最大約75W)			
質量(標準バッテリー含む)*8		約3.6kg			
湿度条件		5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS*24*27		Windows® XP Professional (SP2)		Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® XP Home Edition (SP2)、 Windows® 2000 Professional (SP4)	
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。					
再セットアップ用		HDD データ*52 CD-ROM		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 再セットアップ用CD-ROM*54添付	
メモリ*57		256MB 512MB 768MB 1,280MB 1,280MB 2,304MB FAXモデム*70		— ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB SO-DIMM×1*95 ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+512MB SO-DIMM×1*95 ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+512MB SO-DIMM×2*95 ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM×1*95 ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM×2*97 モデム:データ転送速度 最大56kbps*72 (V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)	
通信機能		無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*60*84 キーボード		IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128/256ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)] 87キー(タイプA)または90キー(タイプB)	
マウス		USBマウス(ボール) USBマウス(光センサー)		USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
ハードディスク		40GB 80GB 100GB		約40GB*63*89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 約80GB*63*89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 約100GB*63*89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	
CD-ROM		—		内蔵、最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)	
DVD-ROM*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-RAM読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*76*93		—	
CD-R/RW with DVD-ROM系*61*66		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大24倍速*76*93		—	
DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90		内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*77、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大6倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*76*88		—	
USBメモリ		256MB (USB2.0対応)		ライニング。OSログオン時、スクリーンセーバ 解除時などに指紋による認証が可能	
セキュリティ機能		指紋センサ*55*80		(指紋センサは標準搭載)	
バッテリー*62		ニッケル水素 駆動時間 (JEITA*59準拠) リチウムイオン 駆動時間 (JEITA*59準拠) バッテリー 駆動時間 (JEITA*59準拠)		約1.5~1.6時間 (約1.5時間) 約2.2時間/約2.2時間 (約2.2時間) 約2.8時間/約2.7時間 (約2.8時間)	
		約1.0~1.1時間 (約1.0時間)		約1.8~2.0時間 (約1.9時間)	

[本体部分]

- ※1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニューをご参照ください。
- ※2: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能に除したものです。省エネ基準達成率の表示はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上と表示します。
- ※3: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるディスプレイ画面を表示する必要があります。
- ※4: ビデオRAM128MBでご利用になる場合は、メモリーバス512MB以上に増設する必要があります。メモリー容量が1,024MB以上の場合には、ビデオRAMは128MB固定になります。
- ※5: 最薄部＝最厚部。ゴム足部、上蓋コンパームの突起部を除く。
- ※6: FDD(タイプVEはFDDなし)、CD-ROMを含む。PCカード、メモリーカードアダプタは未装着。
- ※7: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算には対応しない。より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能となります。
- ※8: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- ※9: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- ※10: 本体の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによって表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- ※11: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現。
- ※12: プリントストロOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep™機能が使用できない場合があります。
- ※13: DLSは[Downloadable Sounds]の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXインセサイザにロードできます。
- ※14: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系機器が必要です。
- ※15: PS2/USB接続時LANXバンドの機能は自動的に無効化します。
- ※16: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- ※17: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色あやや明暗さのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては※23もご覧ください。
- ※18: 各メモリーメディアの著作権保護機能はサポートされていません。[メモリーステック]の高速データ転送機能には対応していません。[メモリーステック Duo]を使用の場合は、必ずメモリーステック Duoアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「メモリーステック Duo」の取扱説明書をご参照ください。本機では、(1GB)までの[メモリーステック]で動作確認を行っています。これを超える容量の[メモリーステック]での動作は保証していません。[miniSDカード]を使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。本機では、(1GB)までの[SDメモリーカード]で動作確認を行っています。これを超える容量の[SDメモリーカード]での動作は保証していません。[xDビデオカード]で動作確認を行っています。これを超える容量の[xDビデオカード]での動作は保証していません。複数のメモリーを同時に使用することはありません。
- ※19: ドット抜けの割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は<http://nec8.com/products/pc/ddot.html>をご参照ください。
- ※20: インストール可能OS用ドライバは本体に添付されていません。[<http://nec8.com/>]の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード」OS情報・注意事項「[ダウンロード]の「ビジネスPC(Mate&VersaPro)/ノリタテ(MultiWriting&Multitasking)/PC周辺機器」の「インストール可能OS用ドライバ(OS用ドライバ)の「VersaPro」に順次掲載いたします。インストール可能OSをご利用の際、インストール添付アプリケーションに利用したいなど、いくつかの制限事項があります。必ずご購入前にインストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- ※21: [SP]は[Service Pack]の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の解説を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご利用ください。別売のOSとService Pack、別途入手が必要となります。
- ※22: OSはWindows® XP Professional、メモリー256MB(タイプVWは512MB、またエネルギー消費効率は全モデル最大容量メモリー)、ハードディスク40GB、CD-ROM(タイプVWはDVD-ROM)あり、FDDあり(タイプVEはFDDなし)の構成で測定。
- ※23: プリントストロのWindows® XP Professional以外では使用できません。
- ※24: 1.2MBへの対応はドライブのセクタップが必要(標準添付済み)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマット不可。
- ※25: 本カードアダプタを標準添付しているVersaProでのみ動作する専用設計品です。他の機種では使用できません。また、本カードアダプタは下側のスロットでのみ使用できます。
- ※26: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- 【セレクションメニュー部分】
- ※27: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。
- ※28: セレクションメニューによっては再セットアップ用CD-ROMは添付されていません。HDDに格納されている再セットアップ用バックアップイメージを被覆または誤って消去した場合などの媒体購入方法はP21を、セレクションメニューにてご購入の場合はP14～P21をご覧ください。
- ※29: HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/DVD with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- ※30: 再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系機器が必要です。なお、再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
- ※31: 内蔵接続センサ(ライン型)はプリンストロのWindows® XP Professional以外ではご利用になれません。
- ※32: 内蔵カメラは拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMポートを取り外す必要がある場合があります。
- ※33: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどにより通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- ※34: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳しくは<http://nec8.com/versapro/>「各モデル選択」→[■]「バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- ※35: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
- ※36: メディアの種類、フォーマット形式によっては記録の速度が異なる場合があります。
- ※37: バッテリー駆動時間や充電時間には、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード(インテル® Celeron® M プロセッサを除く)。
- ※38: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。ただしセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合はHDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
- ※39: 本機はFDDなし。
- ※40: 書き込みツール「RecordNow!DLA」(タイプVW(オールインワンソフト)、タイプVR(オールインワンソフト)は「DigitalMedia/DLA」が添付されます。
- ※41: コーントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができる場合があります。
- ※42: パフォーマンスエラー防止機能付。
- ※43: PS/2(キーボード) (PKB-KB006)と同時使用ができます。
- ※44: 回復状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でもご利用いただけます。利用可能な地域など詳細は<http://nec8.com/products/versapro/modem.html>にてご確認ください。
- ※45: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- ※46: 721.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマット不可。
- ※47: Super AG®, Atheros XR® (eXtended Range)に対応。
- ※48: VY14M/AF-Xはメモリーバス400MHz(PC2-3200相当)で動作します。
- ※49: 片面4.7GBのDVD-RALの速度です。カートリッジタイプのDVD-RALメディア(TYPE1)はご利用できません。またプリンストロLRS標準モデルでサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- ※50: DVD-RはDVD for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- ※51: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- ※52: 同容量メモリーを2枚搭載した場合、デュアルチャンネルに対応。
- ※53: 内蔵接続センサ(ライン型)とUSBポートの機能は同時に使用できません。
- ※54: Windows® 2000 Professionalではご利用になれません。
- ※55: 8倍速記録対応DVD+RWディスクへの記録はできません。
- ※56: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J5C/W52/W53)です。J5C/W52/W53は社団法人電子情報技術者協会による表記です。詳細は<http://nec8.com/products/wireless/index.html>をご参照ください。
- ※57: 無線LAN(5GHz)の使用は、電波法により屋内に限られます。
- ※58: 光センサー方式の、光の受ける白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式センサーに対応したマウスなどをご別途ご用意ください。
- ※59: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3x Speed Revision 1.0/2.2 5x Speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- ※60: Platform 5 アップデートエージェント機能利用の領域として約400MBを使用。この領域は、WindowsやBIOSセットアップユーティリティには表示されません。
- ※61: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5」が添付されます。
- ※62: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。
- ※63: 搭載メモリのうち512MBがデュアルチャンネルに対応。
- ※64: 搭載メモリのうち1GBがデュアルチャンネルに対応。
- ※65: 搭載メモリのうち2GBがデュアルチャンネルに対応。

項目 型名*	UltraLite タイフVC VY12F/CH-X	VY16E/LV-X	VY16E/LX-X	タイフVL VY17F/LV-X	VY17F/LX-X	VY16M/LX-X		
OS	Windows® XP Professional、 Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択							
CPU*20	インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (拡張版Intel SpeedStep®テクノロジー*14搭載)	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (拡張版Intel SpeedStep®テクノロジー*14搭載)	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (拡張版Intel SpeedStep®テクノロジー*14搭載)	インテル® Celeron® M プロセッサ 380				
クロック周波数	1.20GHz	1.66GHz	1.73GHz	1.60GHz				
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次 2次	インストラクション用32KB/データ用32KB 2,048KB		1,024KB				
システムバス	400MHz (メモリバス: 266MHz)	667MHz (メモリバス: 533MHz)	533MHz (メモリバス: 533MHz)	400MHz (メモリバス: 533MHz)				
チップセット	インテル® 855GMEチップセット	モバイル インテル® 945GM Expressチップセット	ATI社製 Radeon® Xpress 200M/IXP 400	TPM v1.1準拠				
セキュリティチップ*31	TPM v1.1b準拠	TPM v1.2準拠						
最大メモリ(メインメモリ)	1,280MB [SO-DIMMスロット×1]	1,536MB*86 [SO-DIMMスロット×1]						
表示素子*21	12.1型TFTカラー液晶 (XGA)	14.1型TFTカラー液晶(XGA+)	14.1型TFTカラー液晶(XGA)	14.1型TFTカラー液晶(XGA+)	14.1型TFTカラー液晶 (XGA)			
LCDドット*抜け*23	0.00034インチ以下	0.00014インチ以下	0.00026インチ以下	0.00014インチ以下	0.00026インチ以下			
グラフィックアクセラレータ	インテル® 855GMEチップセットに内蔵 (デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート) メインメモリより1~64MBを自動的に使用。	モバイル インテル® 945GM Expressチップセットに内蔵(デュアル ディスプレイ機能*4、スリーピング機能、画面回転機能をサポート) メインメモリより8~128MBを自動的に使用。	ATI社製 Radeon® Xpress 200Mに内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、 ハードウェアT&L機能*10、スリーピング機能、画面回転機能をサポート) 32/64/128MB (BIOSセットアップユーティリティにて変更可能、メインメモリを使用)*5					
ビデオRAM	最大1,677万色*13 (最大1,677万色) ※バーチャルスクリーン機能により実現。	最大1,677万色*13 (最大1,677万色)	最大1,677万色*13 (最大1,677万色) ※XGAではバーチャルスクリーン機能により実現。					
解像度*11	800×600ドット(SVGA)	1,024×768ドット(XGA)	1,280×1,024ドット(XGA)	1,400×1,050ドット(SXGA+)	1,600×1,200ドット(UXGA)			
表示色*12	1,280×1,024ドット(XGA)	1,400×1,050ドット(SXGA+)	1,600×1,200ドット(UXGA)	1,920×1,440ドット				
外部ディス プレイ 接続時*12	1,920×1,440ドット	— (—)	最大1,677万色*13 (—)	— (—)	— (—)			
サウンド機能	音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、モノラルスピーカ内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI[GM、GS演奏モード対応、DL2 対応*15])、マイクノイズ除去機能、3Dボジョナルサウンド	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI[GS演奏モード対応])、マイクノイズ除去機能、 3Dボジョナルサウンド、インテル® High Definition Audio準拠	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI[GM、GS演奏モード対応、DL2対応*15])、 マイクノイズ除去機能、3Dボジョナルサウンド				
通信機能	LAN FAXモデム*40	標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-Tに対応)	標準内蔵 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)					
入力装置	キーボード ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス	キーピッチ: 17.55mm、キーストローク: 2.5mm、JIS標準配列 (85キー) 「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付 NX/パッド標準装備	データ転送速度 最大56kbps*41 (V.90対応)、FAX: データ転送速度 最大14.4kbps (V.17) キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 (87キー) 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み) スクロール機能付NX/パッド標準装備					
インター フェイス	IEEE1394 USB TV-OUT端子 ディスプレイ 通信関連 サウンド関連	3 (右側面×1*47、左側面×2)、USB2.0対応	4 (右側面×2*47、背面×2)、USB2.0対応	4 (右側面×2、背面×2)、USB2.0対応				
PCカードスロット	Type I / II ×1スロット (Type III 使用不可)、 PC Card Standard準拠、CardBus対応	Type I / II ×2スロット (Type III ×1としても使用可能)*25、PC Card Standard準拠、CardBus対応						
拡張ベイ パワーマネジメント	—	VersaBay I/b						
電源	自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能) バッテリーパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です]							
消費電力*29 (最大構成時)	約10W (約40W)	約22W (約75W)	約20W (約75W)	約18W (約60W)	約16W (約60W)	約24W (約60W)		
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*3*29	S区 0.00025 (AAA)	S区 0.00029 (AAA)	S区 0.00029 (AAA)	S区 0.00027 (AAA)				
電圧障害対策	VCCI ClassB							
外形寸法 (突起部含まず)	270 (W) ×217 (D) ×26.2~37.2*6 (H) mm	310 (W) ×258 (D) ×27.5~34.5*6 (H) mm						
質量 (標準バッテリー含む)*6	約996g*38	約1.96kg*42	約1.87kg*42	約1.92kg*42	約1.83kg*42			
温湿度条件	5~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)							
インストール可能OS*17*24*27	Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® XP Home Edition (SP2)			Windows® XP Professional (SP2)、Windows® XP Home Edition (SP2)、 Windows® 2000 Professional (SP4)				
主な添付品	ACアダプタ (ウォールマウントブラケット)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他			ACアダプタ、拡張ベイカバー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他				

再セットアップ用 データ※52	HDD CD-ROM		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53	
	CD-ROM		再セットアップ用CD-ROM※54添付	
メモリ ※57	256MB	ECC無しDDR-SDRAM, PC2700※87、オンボード256MB	ECC無しDDR2-SDRAM, PC2-4200、オンボード256MB※86	
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM, PC2700※87、オンボード256MB+256MB SO-DIMM X1	ECC無しDDR2-SDRAM, PC2-4200、オンボード256MB+256MB SO-DIMM X1※79※86	
	512MB	—	ECC無しDDR2-SDRAM, PC2-4200、オンボード512MB	
	768MB	ECC無しDDR-SDRAM, PC2700※87、オンボード256MB+512MB SO-DIMM X1	ECC無しDDR2-SDRAM, PC2-4200、オンボード256MB+512MB SO-DIMM X1※86	
	1GB(1,024MB)	—	ECC無しDDR2-SDRAM, PC2-4200、オンボード512MB+512MB SO-DIMM X1※79	
	1,280MB	ECC無しDDR-SDRAM, PC2700※87、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM X1	—	
通信機能	1,536MB	—	ECC無しDDR2-SDRAM, PC2-4200、オンボード512MB+1,024MB SO-DIMM X1	
	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)※50※54	IEEE802.11a/b/g準拠※58※74、WPA2対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)〕	IEEE802.11a/b/g準拠※58、WPA2対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕	IEEE802.11a/b/g準拠※58※74、WPA2対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)〕
マウス	USBマウス(ボール)	—	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
	USBマウス(光センサー)	—	USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
ハードディスク	FDD	—	USB接続(USB1.1準拠)外付け。3.5型、3モード(720K/1.2MB/1.44MB)対応※72	
	20GB(1.8型HDD) 40GB(1.8型HDD)	約20GB※56※89、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応 約40GB※63※89、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	—	—
増設 ハードディスク※64	40GB	—	約40GB※63※89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	約40GB※63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
	80GB	約80GB※63※89、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	約80GB※63※89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	約80GB※63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
	100GB	約100GB※63※89、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	約100GB※63※89、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	約100GB※63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
	40GB	—	約40GB、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
CD-ROM	CD-ROM	USB接続(USB2.0対応)外付け、 最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)	内蔵(VersaBay I/b)、最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)	
	CD-R/RW with DVD-ROM	USB接続(USB2.0対応)外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速※76※93	内蔵(VersaBay I/b)、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速※76※93	
DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ	USB接続(USB2.0対応)外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速※77、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速※78、DVD-RW書き換え:最大4倍速※79、DVD+RW書き換え:最大4倍速※83、DVD-RAM読み込み:最大5倍速※76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速※76※88	内蔵(VersaBay I/b)、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速※77、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速※78、DVD-RW書き換え:最大4倍速※79、DVD+RW書き換え:最大4倍速※83、DVD-RAM読み込み:最大5倍速※76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速※76※88	内蔵(VersaBay I/b)、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速※77、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速※78、DVD-RW書き換え:最大4倍速※79、DVD+RW書き換え:最大4倍速※83、DVD-RAM読み込み:最大5倍速※76、DVD-RAM書き換え:最大5倍速※76※88
	USBメモリ	—	—	
セキュリティ機能	指紋センサ※55※80	—	—	
	指紋センサ	—	—	
バッテリー	リチウムイオン (JEITA※59準拠)	約5.0～9.0時間 (約7.0時間)※82	約3.2～5.3時間 (約4.2時間)	約3.1～4.7時間 (約3.9時間)
	充電時間(ON時/OFF時)	約3.0時間/約3.0時間	約3.0時間/約3.0時間	約3.2時間/約3.1時間
リチウムイオンセカンドバッテリー	リチウムイオンセカンド バッテリー	—	約5.9～7.8時間 (約6.8時間)	約5.3～7.9時間 (約6.6時間)
	充電時間(ON時/OFF時)	—	約5.2時間/約5.2時間	約5.6時間/約5.6時間

*1:IEEE802.11a *2:IEEE802.11b/g

MateシリーズについてはMateカタログをご覧ください。



NECがおすすめするWindows® XP Professional

項目		タイプVB (モバイルノート)		タイプVB/モバイルノート/タッチパネル付	
型名*1		VY12F/BH-X	VY10M/BH-X	VY10M/BW-X	
OS		Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択			
CPU*20		インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753 (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383		
クロック周波数		1.20GHz	1GHz		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)		1次 2次	インストラクション用32KB/データ用32KB		
システムバス		2,048KB	1,024KB		
チップセット		400MHz (メモリバス: 400MHz)			
セキュリティチップ*31		モバイル インテル® 915GM Expressチップセット			
最大メモリ (メインメモリ)		TPM v1.1b準拠			
		1,280MB [SO-DIMMスロット×1]			
表示機能	表示素子*21	12.1型TFTカラー液晶 (XGA)		12.1型TFTカラー液晶 (XGA)、タッチパネル付	
	LCDドット抜け*23	0.00034%以下			
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® 915GM Express チップセットに内蔵 (デュアルディスプレイ機能*4、スレーピング機能、画面回転機能*36をサポート)			
	ビデオRAM	メインメモリより8~128MBを自動的に使用			
	解像度*11	最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
	表示色*11 (別売の外部ディスプレイ接続可能時*124)	最大1,677万色*13 (最大1,677万色)			
	外部ディスプレイ接続可能時*124	最大1,677万色*13+49 (最大1,677万色) ※バーチャルスクリーン機能により実現。			
	最大1,677万色*13+49 (最大1,677万色) ※バーチャルスクリーン機能により実現。	(—)			
	最大1,677万色*13+49 (最大1,677万色) ※バーチャルスクリーン機能により実現。	(—)			
	最大1,677万色*13+49 (最大1,677万色) ※バーチャルスクリーン機能により実現。	(—)			
サウンド機能	音源/サウンド機能				
通信機能	LAN				
入力装置	FAXモデム*40				
	キーボード				
	ワンタッチスタートボタン				
	ポインティングデバイス				
インターフェイス	IEEE1394	IEEE1394×1 (4ピン)			
	USB	3 (右側面×2、左側面×1)、USB2.0対応			
	TV-OUT端子	—			
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ×1 (FAXモデム)			
	サウンド関連				
	NEC専用電源I/F				
	PCカードスロット				
	コンパクトフラッシュカードスロット				
	拡張ベイ				
	パワーマネジメント				
	電源				
	消費電力*29 (最大構成時)				
	エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*34+29				
	電圧降下対策				
	外形寸法 (突起部含まず)				
	質量 (標準バッテリー含む)*8				
	温湿度条件				
	インストール可能OS*17*24*27				
主な添付品		ACアダプタ (ウォールマウントブラケット)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、フリースelectionメニュー、スマートセレクトメニューをご参照ください。					
再セットアップ用メニュー	データ*52	HDD	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53		
		CD-ROM	再セットアップ用CD-ROM*54添付		
	メモリ*57	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、オンボード256MB		
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、オンボード256MB+256MB SO-DIMM ×1		
		768MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、オンボード256MB+512MB SO-DIMM ×1		
		1,280MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM ×1		
	無線LAN (IEEE802.11b/g)*60	無線LAN (IEEE802.11b/g)	IEEE802.11b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]		
		無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*60*64	IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128/152ビット (ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]		
	マウス	USBマウス (ポル式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)	USBマウス (ポル式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)		
		USBマウス (光センサー) (ケーブル長: 約80cm)	USBマウス (光センサー) (ケーブル長: 約80cm)		
	FDD	USB接続 (USB1.1外部付)、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*72			
ハードディスク	20GB (1.8型HDD)	SMART機能対応	—		
		約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	—		
		約80GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	—		
		約100GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	—		
	CD-ROM	USB接続 (USB2.0対応) 外付け、最大24倍速 (最内周10倍速、最外周24倍速)	USB接続 (USB2.0対応) 外付け、最大24倍速 (最内周10倍速、最外周24倍速)		
		USB接続 (USB2.0対応) 外付け、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*83	USB接続 (USB2.0対応) 外付け、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*83		
	DVDスーパーマルチドライブ	USB接続 (USB2.0対応) 外付け、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*83	USB接続 (USB2.0対応) 外付け、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*83		
		USB接続 (USB2.0対応) 外付け、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*83	USB接続 (USB2.0対応) 外付け、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き換え: 最大10倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-R (1層) 読み込み: 最大4倍速、DVD-RAM読み込み: 最大2倍速*76*83		
	バッテリー	リチウムイオン (駆動時間 (JEITA)*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時)	約4.6~7.4時間 (約6.0時間)*73	約4.3~6.5時間 (約5.4時間)*73	約4.0~6.2時間 (約5.1時間)
		リチウムイオン+セパレートバッテリー付 (駆動時間 (JEITA)*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時)	約9.1~14.5時間 (約11.8時間)*73	約8.5~12.9時間 (約10.7時間)*73	約7.8~12.4時間 (約10.1時間)

【本体部分】

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。
- *5: ビデオRAM128MBで使用する場合は、メインメモリを512MB以上に増設する必要があります。メインメモリ容量が1,024MB以上の場合には、ビデオRAMは128MB固定になります。
- *6: 最薄部・最厚部。バッテリー (UltraLite タイプVCおよびタイプVLではバッテリー部含む)、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く。
- *8: PCカード、コンパクトフラッシュカードは未装着。
- *10: 3D描画演算時に「変換処理 (Transform)」「照明処理 (Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア (CPU) 演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア (DirectX、Direct3D対応) の組み合わせで有効な機能です。
- *11: 表示素子 (本体液晶ディスプレイ) より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現。
- *14: プリンストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep®機能は使用できない場合があります。
- *15: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXセンサーサイズにロードできます。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系機器が必要です。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- *21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <http://nec8.com/products/pc/iddot.html> をご参照ください。
- *24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付してありません。[<http://nec8.com/>] の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報」→「ダウンロード」の「ビジネスPC (Mate&VersaPro)/プリンタ (MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器」の「インストール可能OS用ドライバ (サポートOS用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: セクションメニューにて内蔵指紋センサを選択した場合は、Type I/II ×1スロット (Type IIは使用不可)。
- *27: [SP] は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは () 内の Service Pack のバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は () 内の Service Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- *29: OSはWindows® XP Professional、メモリ256MB (エネルギー消費効率は最大容量メモリ)、ハードディスク40GB (VY12F/CH-X、VY12F/BH-XおよびVY10M/BH-Xは20GB (1.8型HDD))、CD-ROM系ドライブなしの構成で測定。
- *31: プリンストールのWindows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Tablet PC Edition 2005以外では使用できません。
- *33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能、指定されたキー-[Fn]+[F1]+[Fn]+[F2]の2つに設定可能。
- *36: Windows® XP Tablet PC Edition 2005ではOSの機能で画面回転機能をサポートします。
- *38: 内蔵指紋センサ (ライン型) 非搭載かつ最軽量構成時、内蔵指紋センサ (ライン型) 搭載の最軽量構成時では約1,009g。
- *39: HDDに20GB (1.8型HDD) を選択した場合、他のHDDを選択した場合は約1,37kgとなります。
- *40: 回路状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムの海外で利用可能な地域など詳細は<http://nec8.com/products/versaopro/modem.html>にてご確認ください。
- *41: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- *42: 拡張ベイに、拡張ベイカバー (約20g) 装着時の質量、CD-ROMドライブ装着時の質量はVY16E/LV-Xでは約2.12kg、VY16E/LV-Xでは約2.03kg、VY17F/LV-Xでは約2.08kg、VY17F/LV-XおよびVY16M/LV-Xでは約1.99kgとなります。質量は装着するドライブ等により異なります。
- *43: 本機ではWindows® XP Tablet PC Edition 2005のホバー機能および筆圧機能へは対応していません。
- *45: Windows® XP Tablet PC Edition 2005 プリンストールモデルでは外部ディスプレイ側は横 (ライマリ) 方向表示。また、操作にはNX/Padまたはマウスを使用してください。
- *46: Windows® XP Tablet PC Edition 2005 プリンストールモデルはプリンストールされているOS以外は使用できません。
- *47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- *49: Windows® XP Tablet PC Edition 2005 では1,280×1,024ドットおよび1,600×1,200ドットは、内蔵LCDで表示できません (パネルスクリーン機能はご利用になれません)。
- 【セレクトメニュー部分】
- *51: セレクトメニュー中の各オプションは単体販売を行っておりません。
- *52: セレクトメニューによっては再セットアップ用CD-ROMは添付されていません。HDDに格納したる再セットアップ用バックアップイメージを被損または誤って消去した場合はP21を、セレクトメニューにてご購入の場合はP14~P21をご覧ください。
- *53: HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクトメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- *54: 再セットアップ用CD-ROMを使用する場合は、セレクトメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系機器が必要です。なお、再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
- *55: 内蔵指紋センサ (ライン型) はプリンストールのWindows® XP Professional以外ではご利用になれません。
- *56: 12GB/NTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。ただしセレクトメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合はHDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g (2.4GHz) とIEEE802.11a (5GHz) は互換性があります。
- *59: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳しくは<http://nec8.com/versaopro/>→「各モデル選択」→「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分) をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
- *61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご使用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作環境はLOWモード (インテル® Celeron® M プロセッサおよびインテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版を除く)。
- *63: 20GB/NTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。ただしセレクトメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合はHDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
- *64: 未フォーマットです。
- *65: 書き込みツール「RecordNow! /DLA」(VY17F/LV-X、VY17F/LX-XおよびVY16M/LV-Xは「DigitalMedia/DLA」) が添付されます。
- *66: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *67: バッファアンダーランエラー防止機能付き。
- *72: 1.44MB以外 (720KB/1.2MB) のフォーマット不可。
- *73: HDDに20GB (1.8型HDD) を選択した場合。
- *74: Super AG®、Atheros XR® (eXtended Range) に対応。
- *76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア (TYPE1) はご使用できません。またプリンストールOS標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- *77: DVD-RはDVD for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *78: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *79: 512MB (オンボード256MB+256MB×1) または1GBを選択した場合デュアルチャネルに対応。
- *80: 内蔵指紋センサ (ライン型) とUSBロック機能は同時に使用できません。
- *82: 最小構成時。
- *83: 8倍速記録対応DVD+RWディスクへの記録はできません。
- *84: 無線LAN (5GHz) は、IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53) です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://nec8.com/products/wireless/index.html> をご参照ください。無線LAN (5GHz) の使用は、電波法により屋内に限定されます。
- *85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *86: セレクトメニューでメモリ256MB、512MB (オンボード256MB+256MB×1) または768MBを選択した場合は、最大メモリ1,280MBとなります。
- *87: メモリ256MHz (PC2100相当) で動作します。
- *88: DVD-RAM Ver.2.0/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています (DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- *89: Platform 5 アップデートエージェント機能用の領域として約400MBを使用。この領域は、WindowsやBIOSセットアップユーティリティには表示されません。
- *90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5」が添付されます。
- *93: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。

■標準でインストール/添付される主なソフトウェア (注:セクションメニューにてCD-ROM系を選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です)

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

●Windows® XP Professional*1*2インストールモデル

◆:ブリンストールと専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 ー:なし

モデル		タイプVA (オールインワンノート)	タイプVW (オールインワンノート)	タイプVR (オールインワンノート)	タイプVE	UltraLite タイプVC	タイプVB (モバイルノート)	タイプVB (モバイルノート・ タッチパネル付)	タイプVL	
		VY22F/AU-X VY22F/AG-X VY20F/AG-X VY17F/AG-X VY20F/AF-X VY17F/AF-X VY14M/AF-X	VY20F/WF-X VY18F/WF-X	VY20F/RF-X VY17F/RF-X VY16M/RF-X	VY17F/EF-X VY16M/EF-X VY17F/EX-X VY16M/EX-X	VY12F/CH-X *20	VY12F/BH-X VY10M/BH-X *20	VY10M/BW-X *20	VY16E/LV-X VY16E/LX-X	VY17F/LV-X VY17F/LX-X VY16M/LX-X
インストールOS*1		Windows® XP Professional*2★								
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0*5	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	使用開始日表示ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	Liquid View® Version 2	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ウイルスバスター™ 2006 インターネット セキュリティ*16	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	○	○
	マカフィー®・ウイルススキャン*6	○	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	ー
	Platform 5 アップデートエージェント	ー	○	○	○	○	ー	ー	○	ー
	MobileOptimizer	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	LANDesk® Management Agent	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	Virtual CD 7	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	ー
	IWS™ Desktop Security*18*25	★	○*19 (Ver.1.0)	○ (Ver.1.2)	ー	○*19 (Ver.1.1/1.2*17)	○*19 (Ver.1.0)	○*19 (Ver.1.0)	○*19 (Ver.1.0)	○*19 (Ver.1.2)
	ハードディスクデータ消去ツール	★	ー	ー	ー	○*21	ー	ー	○*21	○*21
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	★	○	○	○	○	ー	ー	○	○
	DeviceProtector	★	ー	○	○	○	ー	ー	○	○
	画面回転ユーティリティ	★	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
	パワーモードチェンジャー	★	ー	ー	ー	ー	○	○	○	ー
	StandbyDisk Solo RB*3*7*10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セクションメニュー別	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5*11	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo® WinDVD™ 5*11	ー	○	○	ー	○	○	ー	ー
		Roxio DigitalMedia SE*4	ー	○	○	ー	○	○	ー	ー
		Sonic RecordNow!™*4	◆	ー	ー	◆	◆	◆	◆	◆
		Sonic DLA*4	○	○	○	○	○	○	○	○
	StandbyDiskありのHDD選択時	StandbyDisk*3*7*10	○	○	ー	○	○	○	○	○
	内蔵指紋センサ選択時	SecureFinger*18*22	★	ー	ー	○	○	○	○	ー
	InfoCage®/モバイル防御選択時	InfoCage®/モバイル防御*7*25	★	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional Enterprise 2003 選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	◆*23	◆*24	◆*24	◆*23	◆*23	◆*23	◆*23	◆*24
	Office Personal 2003 選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003	◆*12*13	◆*15*24	◆*15*24	◆*12*13	◆*12*13	◆*12*13	◆*12*13	◆*15*24

●Windows® XP Home Edition*1*2インストールモデル

◆:ブリンストールと専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 ー:なし

モデル		タイプVR (オールインワンノート)	タイプVE		UltraLite タイプVC	タイプVB (モバイルノート)	タイプVL	
		VY20F/RF-X VY17F/RF-X VY16M/RF-X	VY17F/EF-X VY16M/EF-X	VY17F/EX-X VY16M/EX-X	VY12F/CH-X *20	VY12F/BH-X VY10M/BH-X *20	VY16E/LV-X VY16E/LX-X	VY17F/LV-X VY17F/LX-X VY16M/LX-X
インストールOS*1		Windows® XP Home Edition*2★						
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0*5	★	○	○	○	○	○	○
	使用開始日表示ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○
	ウイルスバスター™ 2006 インターネット セキュリティ*16	○	○	ー	ー	○	○	○
	マカフィー®・ウイルススキャン*6	ー	○	○	ー	○	ー	ー
	Platform 5 アップデートエージェント	○	○	ー	ー	○	○	ー
	MobileOptimizer	★	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○
	Virtual CD 7	ー	ー	ー	○	○	○	ー
	ハードディスクデータ消去ツール	★	○	ー	○*21	ー	○*21	○*21
	DeviceProtector	★	○	ー	○	○	○	○
	画面回転ユーティリティ	★	ー	ー	ー	○	○	ー
	パワーモードチェンジャー	★	ー	ー	○	○	○	○
	StandbyDisk Solo RB*7	○	○	○	○	○	○	○
セクションメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo® WinDVD™ 5*11	○	○	ー	○	○	○
		Roxio DigitalMedia SE*4	◆	ー	ー	◆	◆	◆
		Sonic RecordNow!™*4	○	○	○	○	○	○
		Sonic DLA*4	○	○	○	○	○	○
	InfoCage®/モバイル防御選択時	InfoCage®/モバイル防御*7	★	○	○	○	○	○
	Office Professional Enterprise 2003 選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	◆*24	◆*23	◆*23	◆*23	◆*23	◆*24
	Office Personal 2003 選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003	◆*15*24	◆*12*13	◆*12*13	◆*12*13	◆*12*13	◆*15*24

●Windows® XP Tablet PC Edition 2005*8インストールモデル

◆:ブリンストールと専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 ー:なし

モデル		タイプVB (モバイルノート・タッチパネル付)
		VY10M/BW-X*20
インストールOS*8		Windows® XP Tablet PC Edition 2005*9★
添付/インストールソフトウェア	Microsoft® Internet Explorer 6.0*5	★
	使用開始日表示ユーティリティ	★
	マカフィー®・ウイルススキャン*6	○
	MobileOptimizer	★
	LANDesk® Management Agent	○
	Adobe® Reader®	★
	Virtual CD 7	○
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	★
	パワーモードチェンジャー	★
	StandbyDisk Solo RB*7*10	○
セクションメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Sonic RecordNow!™*4
		Sonic DLA*4
	InfoCage®/モバイル防御選択時	InfoCage®/モバイル防御*7
	Office Professional Enterprise 2003 選択時	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003*23
	Office Personal 2003 選択時	Microsoft® Office Personal Edition 2003*12*13

●Office Professional Enterprise Edition 2003/
Office Personal 2003に含まれるアプリケーションについて

Office Professional Enterprise Edition 2003選択時
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、 Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、 Microsoft® Office Publisher 2003、 Microsoft® Office InfoPath™ 2003)
Office Personal 2003選択時
Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、 Microsoft® Office Outlook® 2003、 Microsoft® Office Home Style+)

- *1:本機にインストールされているWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合のみCD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。
- *2:Microsoft® Windows® XP Service Pack 2をブリンストールしています。アンインストールはできません(ただし、Celeron® M搭載モデルを除く)。
- *3:StandbyDiskとStandbyDisk Solo RBは、いずれか一方のみインストール可能となります。
- *4:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- *5:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2をブリンストール。
- *6:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。マカフィー®・ウイルススキャンの定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー®・ウイルススキャンのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。詳しくは<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/nec.asp>をご覧ください。
- *7:InfoCage®モバイル防御は、StandbyDiskまたはStandbyDisk Solo RBとの併用はできません。
- *8:再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。セクションメニューにて「再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納」を選択した場合のみCD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(別途CD-R媒体が必要)。
- *9:Windows® XP Tablet PC Edition 2005のオペレーティング機能には対応していません。
- *10:StandbyDisk、StandbyDisk Solo RBはWindows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Tablet PC Edition 2005の「ダイナミックディスク」には対応していません。

- *11:各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
- *12:Microsoft® Office 2003 Service Pack 1を添付。
- *13:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1を添付。
- *14:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1、およびService Pack 2をブリンストール。
- *15:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™ 2006のウイルスパターンファイルなどを1年間更新できる権利を購入する必要があります。詳しくは<http://www.trendmicro.co.jp>をご覧ください。
- *16:内蔵指紋センサ搭載モデルのみVer.1.2を利用可能です。
- *17:SecureFingerとIWS™ Desktop Security 1.1以降は、同時利用できません。
- *18:IWS™ Desktop Security 1.2を、別途(8番街)のダウンロードページより無償提供予定。
詳しくは(8番街) <http://nec8.com/po/>→[セキュリティソリューション]→[IWS Desktop Securityについて]をご覧ください。
- *19:[「ワンタッチスタートボタンの設定」]は、添付アプリケーションでのご提供となります。
- *20:利用する際にはセクションメニューにてFDDを選択するか、別売のFDDが必要です。
- *21:内蔵指紋センサ(ライン型)はブリンストールのWindows® XP Professional以外ではご利用になれません。
- *22:Microsoft® Office 2003 Service Pack 2を添付。
- *23:Microsoft® Office 2003 Service Pack 2をブリンストール。
- *24:IWS™ Desktop SecurityとInfoCage®モバイル防御と併用するには、7月末に(8番街)のダウンロードページより無償提供予定のIWS™ Desktop Securityが必要です。詳しくは(8番街) <http://nec8.com/po/>→[セキュリティソリューション]→[IWS Desktop Securityについて]をご覧ください。

拡張機器 (主なもの)

○:利用可能 ー:利用不可

★拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時には「<http://nec8.com/>」の上段ボタン中、「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」の「ダウンロード」の「(ビジネスPC (Mate & VersaPro) / プリント (MultiWriter & MultiImpact) / PC周辺機器)」でご確認ください。

下記をはじめ拡張機器に関しましては、
 <http://nec8.com/pc/option/> をご覧ください。

■CD-ROM・CD-R/RW with DVD-ROM・DVDスーパーマルチドライブ・FDD

		対応機種							希望 小売価格 (税別)
		タイプVA (オールイン ワンノート)	タイプVW (オールイン ワンノート)	タイプVR (オールイン ワンノート)	タイプVE	UltraLite タイプVC	タイプVB (モバイルノ ート)	タイプVB (モバイルノート・ タッチパネル付)	
PC-VP-WU29	CD-ROMドライブ *2*3*6*11	VY22F/AU-X VY22F/AG-X VY20F/AG-X VY17F/AG-X VY20F/AF-X VY17F/AF-X VY14M/AF-X	VY20F/WF-X VY18F/WF-X	VY20F/RF-X VY17F/RF-X VY16M/RF-X	VY17F/EF-X VY16M/EF-X VY17F/EX-X VY16M/EX-X	VY12F/CH-X	VY12F/BH-X VY10M/BH-X	VY10M/BW-X	20,000円
PC-VP-WU30	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ *1*2*4*5*6*11	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	65,000円
PC-VP-WU31	DVD スーパーマルチドライブ *1*2*4*5*6*11	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	85,000円
PC-VP-BU36	DVD スーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11*18	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*13	85,000円
PC-VP-BU29-01	CD-ROMドライブ *2*3*6*11	ー	ー	ー	ー	○*16	○*17	○*17	28,000円
PC-VP-BU30-01	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ *1*2*4*5*6*11	ー	ー	ー	ー	○*16	○*17	○*17	58,000円
PC-VP-BU31-01	DVD スーパーマルチドライブ *1*2*4*5*6*11	ー	ー	ー	ー	○*16	○*17	○*17	73,000円
PC-VP-BU28	FDDドライブ	ー	ー	ー	○*3	○*3	○*3	○*3	12,000円

■バッテリーパック

PC-VP-WP51	バッテリーパック (リチウムイオン)	セレクトションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約430g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	24,000円
PC-VP-WP63	バッテリーパック (ニッケル水素)	セレクトションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約530g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP52	セカンドバッテリーパック	MultiBay-b用。フリーセレクトションメニューのセカンドバッテリーパック (リチウムイオン) と同等品。約390g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	24,000円
PC-VP-WP74-03	バッテリーパック (ニッケル水素)	セレクトションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約560g。	ー	○	○	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP66-06	バッテリーパック (リチウムイオン)	セレクトションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約440g。	ー	○	○	ー	ー	ー	20,000円
PC-VP-WP75-01	バッテリーパック (ニッケル水素)	標準搭載のニッケル水素バッテリーと同等品。約540g。	ー	ー	○	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-BP46	バッテリーパック (リチウムイオン)	標準搭載のリチウムイオンバッテリーと同等品。約215g。	ー	ー	○	ー	ー	ー	15,000円
PC-VP-BP38	バッテリーパック (M)	標準搭載のリチウムイオンバッテリーと同等品。約320g。	ー	ー	○	○	○	○	15,000円
PC-VP-BP39	セカンドバッテリーパック	セレクトションメニューのセカンドバッテリーパック (リチウムイオン) と同等品。約555g。	ー	ー	ー	○	○	○	35,000円
PC-VP-BP45	バッテリーパック (リチウムイオン)	標準搭載のリチウムイオンバッテリーと同等品。約330g。	ー	ー	ー	ー	○	○	18,000円
PC-VP-BP42	セカンドバッテリーパック	VersaBay I/b用。セレクトションメニューのセカンドバッテリーパック (リチウムイオン) と同等品。約305g。	ー	ー	ー	ー	ー	○	24,000円

■ベイクバー

PC-VP-BS02	拡張ベイクバー (VersaBay I/b用)	VersaBay I/b用。VersaBay I/bオプションを外してパソコンを使用する際のVersaBay I/bベイクバー。約20g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	1,000円
PC-VP-WS12	拡張ベイクバー (MultiBay-b用)	MultiBay-b用。MultiBay-bオプションを外してパソコンを使用する際のMultiBay-bベイクバー。約20g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	1,000円

■ACアダプタ

PC-VP-WP36-01	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約270g (電源コードの質量を除く)。	○	ー	ー	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-WP73	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約360g (電源コードの質量を除く)。	ー	○	○	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-BP20-01	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約280g (電源コードの質量を除く)。	ー	ー	ー	ー	ー	○*13	10,000円
PC-VP-BP47	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約225g (ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く)。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-BP48	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約360g (電源コードの質量を除く)。	ー	ー	ー	ー	ー	○*14	10,000円
PC-VP-BP40	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約225g (ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く)。	ー	ー	ー	ー	○	ー	10,000円

■マウス・テンキー

PC-VP-KB03	光センサーUSBマウス	USBマウス (光センサー式 *12、スクロールホイール付き、ケーブル長: 約80cm)。色: シルバー。	○	○	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB04	光センサーUSBミニマウス	USBマウス (光センサー式 *12、スクロールホイール付き、ケーブル長: 約80cm)。色: シルバー。	○	○	○	○	○	○	7,000円
PC-VP-KB05	USBマウス	USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長: 約80cm)。色: シルバー。	○	○	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長: 約80cm)。色: 黒。	○	○	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB01	USBテンキーボード	USB接続テンキーボード。	○	○	○	○	○	○	12,000円

■メモリ

PK-UG-ME027	増設RAMボード (256MB, PC2-3200)	256MB SO-DIMM, DDR2-SDRAM PC2-3200	ー	ー	ー	ー	○	○	24,000円
PK-UG-ME028	増設RAMボード (512MB, PC2-3200)	512MB SO-DIMM, DDR2-SDRAM PC2-3200	ー	ー	ー	ー	○	○	54,000円
PK-UG-ME029	増設RAMボード (1GB, PC2-3200)	1GB SO-DIMM, DDR2-SDRAM PC2-3200	ー	ー	ー	ー	○	○	160,000円
PK-UG-ME032	増設RAMボード (256MB, PC2700)	256MB SO-DIMM, DDR-SDRAM PC2700	ー	ー	ー	○	○	ー	24,000円
PK-UG-ME033	増設RAMボード (512MB, PC2700)	512MB SO-DIMM, DDR-SDRAM PC2700	ー	ー	ー	○	○	ー	54,000円
PK-UG-ME034	増設RAMボード (1GB, PC2700)	1GB SO-DIMM, DDR-SDRAM PC2700	ー	ー	ー	○	○	ー	160,000円
PK-UG-ME042	増設RAMボード (256MB, PC2-4200)	256MB SO-DIMM, DDR2-SDRAM PC2-4200	○*10	○	○	ー	ー	○	24,000円
PK-UG-ME043	増設RAMボード (512MB, PC2-4200)	512MB SO-DIMM, DDR2-SDRAM PC2-4200	○*10	○	○	ー	ー	○	54,000円
PK-UG-ME044	増設RAMボード (1GB, PC2-4200)	1GB SO-DIMM, DDR2-SDRAM PC2-4200	○*10	○	○	ー	ー	○	160,000円

*1: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すことはできません。

*2: 再セットアップ用CD-ROMのご利用が可能です。

*3: セレクトションメニューの製品と同等品です。

*4: バッファアンダーランエラー防止機能付き。

*5: RecordNow!/DLA、InterVideo® WinDVD™ 5添付。

*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生が出来ない場合があります。

*7: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア (TYPE1) はご使用できません。

またブライントールOS標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

*8: DVD-RはDVD for Digital Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*9: 標準添付品と同等品です。

*10: VY14M/AF-Xでは、メモリバス400MHz (PC2-3200相当) で動作します。

*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*12: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用するとう意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*13: VY17F/LV-X、VY17F/LX-X、VY16M/LX-Xで使用可能です。

*14: VY16E/LV-X、VY16E/LX-Xで使用可能です。

*15: メモリバス266MHz (PC2100相当) で動作します。

*16: 接続ケーブルはUSB X2ポート接続タイプのみ使用可能です。

*17: 接続ケーブルは電源一体型タイプのみ使用可能です。

*18: Roxio DigitalMedia SE、Sonic DLA、InterVideo® WinDVD™ 5添付。

*19: 8倍速記録対応DVD+RWディスクへの記録はできません。
 (DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)

*20: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています

(DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません)

*21: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○:对应 —:未对应

	環境配慮事項	具体的内容等	タイプVA (オンラインノート)	タイプVW (オンラインノート)	タイプVR (オンラインノート)	タイプVE	UltraLite タイプVC	タイプVB (モバイルノート)	タイプVB (モバイルノート・ タッチパネル付)	タイプVL
	ビジネスPCの環境活動の詳細については、 http://121ware.com/ecology/ をご覧ください。									
法律 方イ ライン	グリーン購入ガイドライン グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク（GPN）」が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。 VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。		○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	国際エネルギースタープログラム※3 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 省エネ法（目標年度 2005年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。緑色（達成）とオレンジ色（未達成）の2種類のマークがあります。		○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	Eコマーク （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。最新の取得情報につきましては、 http://121ware.com/ecology/ をご覧ください。 PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2006年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	  	—	—	—	—	—	—	—	—
紙資源の節約	マニュアルの電子化／再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」、および「活用ガイド 再セットアップ編」については再生紙を使用しています。 古紙使用率70%以上の包装材使用 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。		○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	J-Moss※1 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有表示方法を規定した日本工業規格です。グリーンマーク（化学物質非含有）と含有マーク（化学物質含有）があります。 RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。 エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体などに使用 ケナフ添加バイオプラスチックを部品などに使用 再生プラスチックを筐体などに使用 塗装レス筐体	 	○	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル	使用済み製品の回収※4 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザー様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。なお、回収した使用済製品は積極的にリユースしております。 バッテリーのリサイクル※5		○	○	○	○	○	○	○	○

*1:グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

***3:**国際エネルギースタープログラムの省電力基準に適合するため、25分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態(サスペンド)となるように設定してご提供しております。

*4:使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.htmlをご覧ください。

*5:リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ia/products/3r/index_dench.html をご覧ください。

***6:** ウイスカ(スズの針状結晶)対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化にも対応しております。

注意事項 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対応し適用できない場合があります。●一部商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容と違いますが、誤操作が発生した場合、当社では一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●プリインストールされたソフトウェアのパッケージや資料類などは、予告なしに変更されることがあります。また、これに伴い一部商品に郵送による取扱いがあります。●本機に接続している各種インターフェイス拡張スロット等に関しては、対応しない周辺装置の動作を確保するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)の取扱いには、実際のOS、使用条件について販店店員やメーカー・動作可否の確認をお願いいたします。●ハードリムーブで使用する場合は、使用時間長くて最大でもディスプレイの明るさを抑えてください。●カメラが搭載されているHDD型機種は、1GB810個バイト計算した場合の容量です。OSが読み込まれる際の容量は実際の値より若干少なく表示されることがあります。●本機にインストールされるソフトウェア及び本体カタログに記載されている別売のソフトウェアと使用できる際、本体からの拡張機器・周辺機器が使用できる場合もありますが、ご購入の際はあらかじめご確認ください。

●本機にインストールされるソフトウェアは、別売のパッケージ商品の一部であることがあります。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。パスワードの紛失などにより顧客サービスセンターは無償保証期間内であっても有償にてサポートさせていただきます。●本機には、有毒有害物質が含まれていないことが確認されています。●本機には、安全な電源ケーブルが標準で付属しています。●本機には、有害な電磁波を発生させないよう設計されています。●本機には、長時間の使用(7日連続使用)により、約65℃以下まで発熱することがあります。●本機には、冷却ファンによる騒音が発生することがあります。●本機には、搭載のCDドライブには、JIS規格に準拠した「スーパーディスク」を使用してください。海外での利用の場合、現地の規格に適合した製品を利用する必要があります。●ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサポート、ソフトウェア及び本体の互換性などについては、LANシステムの本機とサーバードirectに接続して専門の技術者を行う必要があります。●本機では、リットルスイッチを装備していません。なお、プログラムを中止可能なようにでき、つづきプログラムが立ち上がるまでの間は一時停止することができます。●お客様の選択されないOSに合わせて、ご利用になるソフトウェアや周辺機器の対応OS、動作可否で使用条件をご確認くださいご利用ください。

■正式名称 ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition:Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Windows® XP Tablet PC Edition 2005:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 ●Windows® 2000 Professional:Microsoft® Windows® 2000 Professional ●Platform 5 アップデータエージェント:Phoenix Platform 5 Manufacturing,Trend Micro Pattern Update Agent™ ●StandbyDisk:StandbyDisk 2000-XP Pro

Microsoft, Windows, Office, Outlook, DirectX, Windows Media などは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。Microsoft Corporation のウェブサイトに従って商標を使用します。ATI, Radeon, Mobility, ATI Technologies Inc. の商標または登録商標です。*K56Flex は、CONEXANT SYSTEMS 及 Lucent Technologies の商標です。*PS2 は IBM の商標です。*FarStone は FarStone Technology Inc. の登録商標です。*Adobe, および Reader は米国およびその他の国において Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。*Roxio, Digital Media, SPMO RecordNow, および *Sonic Data, Sonic Solutions の登録商標です。*StandbyDisk, StandbyDisk Solo および StandbyDisk Solo RB は StandbySoft LLC (株) の商標です。*InterVideo, InterVideo iGo, WinDVD は InterVideo, Inc. の商標または登録商標です。*UltraLite, ESM/PRO, InfoCase は日本電気株式会社登録商標です。*Device Protector 3 IN-EC は パナソニック株式会社登録商標です。*MobileMark は Mobile Business Applications Performance Corporation (BAPCO) の商標です。*MagicGate Memory Stick, (「マジックゲートメモリースティック」) および *Memory Stick (「メモリースティック」) は Sony Electronics Inc. の商標です。*MagicGate (「マジックゲート」) は Sony Electronics Inc. の商標です。*OpenMG (「オープンエムジー」) は Sony Electronics Inc. の商標です。*SD/DC は Sony Electronics Inc. の商標です。*miniSD は SD Association の商標です。*iPhoto, iMovie, iDVD, iPhoto Library は Apple Inc. の商標です。*AcFree, iVnScan および マカリア は 日本法人 AcFree Inc. またはその関係会社登録商標です。*LANDesk, LANDesk Software 株式会社とその子会社のもので、米国および他の国で登録商標または商標です。*Atheros, Super AG Extended Range (XR) および Total 802.11 の口は Atheros Communications, Inc. の商標または登録商標です。*Liquid View, Portrait Displays, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。*ImageWare および iW5 は ImageWare Systems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。*TRENDmicro および Global Remote は、Trend Micro 株式会社登録商標です。*Phoenix, Phoenix Technologies Ltd. の登録商標です。その他カナルゴに登録されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html> をご覧ください。

無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。
-----------	--

警告 ・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載している全商品の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。

ご購入の際は、消費税が付加されますのでご承知おき願います。個人のお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となることがあります。

商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関する注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NECビジネスPC (Mate・VersaPro) /Express5800情報発信サイト【NEC 8番街】<http://nec8.com/>

NECパソコン関連商品に関する技術的な質問・ご相談に電話でお答えします。
 なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間…9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）

※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載されたのは、価格、仕様、オプションなどは予告なしに変更することがあります。また写真等は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項を
 確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で

販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。

対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
[【http://acer.com/】](http://acer.com/) → (サポート情報) → (保証・保守のご案内) → (有償保守サービス中「保守サービスメニュー」) → (プロダクトサポート表中「ハードウェアサポート中の「Ultra Care」)

【<http://neco.com/>】・(サポート情報)・(保証・保守のご案内)・(有償保守サービス)・(保守サービスメニュー)・(ソフトウェアサポート表中、ハードウェアサポート中の「OnlineCare」)

27111 *このカタログは PRINTED WITH *このカタログは環境にやさしい

古紙パルプ配合率100%再生紙を使用 **再生紙を使用しています。**  **大豆油インキを使用しています。**

日本電気株式会社 www.nec.com 東京都港区新橋三丁目1番1号 日本電気ビルディング5F (〒105-8316)

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)



*このカタログは
再生紙を使用しています。



*このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APB154
0605200001HM

0605200001HM