

ビジネスユースに適したマシンを
選択できるビジネスPC

PC98-NXシリーズ **VersaPro**

Empowered by Innovation

NEC

2007.10

バーサプロ

VersaPro

Vista、XPの両OSにアプローチする
卓越したセキュリティとテクノロジー。
安心と先進の、その先へ。NECのVersaPro



ウルトラライト
UltraLite タイプ**VC**



タイプ**VX**



タイプ**VD**

環境への配慮とセキュリティ強化。 価値ある“進化”を提供するVersaPro

VersaProは、コンピューティング環境の裏側に潜む様々な脅威に効果的なセキュリティ機能を多数搭載し、クライアントレベルでのセキュリティ強化を推進。また、特定化学物質の含有表示方法を規定したJ-Mossのグリーンマークに対応した製品づくりに努め、環境負荷の低減をサポートしています。



より快適にお使いいただくために全機種に「3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)*」を採用しております。

*:詳細につきましては、P14をご覧ください。

企業向け機能を強化したOS「Windows Vista®」をご用意

操作性を大幅に高めたグラフィックユーザーインターフェイス (Windows® Aero™*) や、目的のファイルをすばやく見つけるための検索機構、ファイルの内容を簡易表示する等の直感的なファイル表現により毎日のデータ管理が容易になり、創造的な作業への集中を支援します。また、スパイウェアからパソコンを保護するWindows® Defenderや、自動的にファイルやフォルダをバックアップするWindows® シャドウコピー機能*1など、日々安心して運用できる機能も強化されております*2。

*1:Windows Vista® Home Basicを除く。

*2:Windows Vista®の詳細についてはマイクロソフト社のWebサイトもご覧ください。
<http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/editions/>

VersaProでは次の2種類の「Windows Vista®」OSを採用しております。

Windows Vista® Business

スタンダードなビジネスニーズに対応する企業向けOS。ドメインなどのビジネス向けの機能や、Windows® Aero™のような新しいインターフェイスが含まれます。

Windows Vista® Home Basic

エントリーレベルのOS。Windows Vista®の基本的な機能を搭載 (Windows® Aero™やWindows® シャドウコピー機能は含まれておりません)。

プレミアム
ロゴモデル

タイプVWでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルもご用意。

詳しくは <http://nec8.com/versapro/>
→ [タイプVW] をご覧ください。

NECビジネスPC (Mate・VersaPro) /Express5800情報発信サイト <http://nec8.com/>

■ラインアップ紹介

タイプVD	P3
タイプVW (オールインワンノート)	P4
タイプVX (オールインワンノート) / タイプVE / タイプVF	P5
UltraLite タイプVM / UltraLite タイプVC / UltraLite タイプVC (タッチパネル付)	P6
豊富な機能、無線LANの紹介、機能対応一覧表	P8
拡張機器 (主なもの)	P9
【信頼性】NECのセキュリティソリューション 個人認証、NEC Authentication Agent、SecureRedirector等の紹介	P10

■【信頼性】安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

保証サービス、保険付保証サービス、保守バック / 環境配慮事項	P14
フリーセクションメニュー 1	P16
フリーセクションメニュー 2	P18
フリーセクションメニュー 3	P20
スマートセクションメニュー 1	P22
スマートセクションメニュー 2	P24
仕様一覧	P26
ソフトウェア	P30
PCカスタマイズサービス	P32

国際エネルギースタープログラム

2007年7月20日に、従来より厳しい基準に改定施行されました。VersaProは、「タイプVD*」、「タイプVE*」、「UltraLite タイプVM」、「UltraLite タイプVC」が国際エネルギースタープログラムの基準に適合しております。

*:Windows® XP Professionalプリインストールモデルのみ対応。

※P15の「環境配慮事項」もあわせてご覧ください。



J-Moss



【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)) の含有表示方法を規定したJIS規格です。グリーンマークは特定化学物質の含有率が基準以下を示します。

VersaProは、全機種J-Mossの“グリーンマーク”に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、
<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。



NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高い**Quality**
- ・多彩なニーズに素早く応える**Speed**
- ・充実した**Security**
- ・きめ細かな**Support**
- ・**Ecology**への配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも。NECのビジネスPCです。

詳細は <http://nec8.com/pc/> → [ずっと続く、安心。] をご覧ください。

タイプVD

ビジネス環境の最適化を支援する
インテル® Centrino® Pro対応¹ワイド画面PC

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional

VY22A/DD-4


インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T7500 (2.20GHz)

VY20A/DD-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T7250 (2GHz)写真は「FeliCaポート」
選択モデル

15.4型ワイド画面 (WXGA) 搭載

XGA (1,024×768ドット) に比べて解像度が約1.3倍のWXGA (1,280×800ドット) 画面。複数のアプリケーションを開いたときや、Excel等での作業の際に表を横スクロールせずに見る事ができる等、作業効率が向上します。

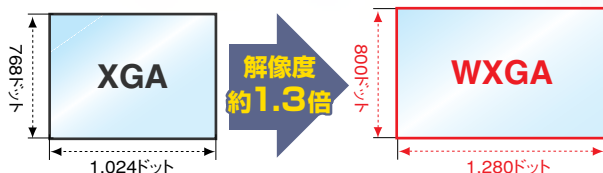インテル® Centrino® Pro プロセッサ・テクノロジーに対応[※]

インテル® Centrino® Pro プロセッサ・テクノロジー対応*PCでは、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® AMT」、「インテル® VT」に対応。このような最先端の機能に加え、Core™2 Duo搭載の高いパフォーマンスを提供します。

*:無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 選択時に対応となります。

※インテル® Centrino® Proプロセッサ・テクノロジーの詳細については、
<http://www.intel.co.jp/jp/gopro/> をご覧ください。



FeliCaカードまたは指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証を実現

FeliCa技術による非接触ICカードで個人認証を実現する「FeliCaポート」または、なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証「内蔵指紋センサ (ライン型)」を選択可能。標準添付の「NEC Authentication Agent」*を用いてFeliCaカードや指紋で手軽にログインできます。

*:FeliCaカード認証はEdy機能搭載カードのみ利用可能です。

※プリインストールのOS以外では使用できません。

FeliCaカード認証対応^{*2}指紋認証対応^{*2}

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



※エコマークの
認定企業は、
NECパーソナル
プロダクト
株式会社です。



■主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましてはP10～P13をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector	FeliCaポート ^{*2}
内蔵指紋センサ (ライン型) ^{*2}	InfoCage モバイル防御

■対応している主な機能

※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P26、P30、P31をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサ	インテル® Centrino® Pro ^{*1}
スクロール機能付NXパッド	USB2.0×4ポート
メモリーカードスロット	LAN (ギガビットイーサネット)
MobileOptimizer	180度開閉機構

■選択可能な主な機能

インテル® ターボ・メモリー	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)
ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	

以下は内蔵していませんのでご注意ください。

・FDドライブ、パラレルポート、シリアルポート、PS/2ポート

*1:無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 選択時に対応となります。

*2:FeliCaポートと内蔵指紋センサ (ライン型) の選択は排他となります。

※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

内蔵HDDからの情報漏えい対策 (SecureRedirector)


セキュリティソフトウェア「SecureRedirector」によって、文書データを内蔵HDDに保存しようとする、自動的にファイルサーバへ保存され、内蔵HDDには文書データを保存しません。このため、PCの盗難や紛失にあった場合の情報漏えいリスクを低減することができます。

※詳しくはP12をご覧ください。

インテル® ターボ・メモリー

HDDの内容をパソコン内蔵のキャッシュ専用メモリーに格納することでアプリケーションの起動・実行の高速化を実現します。

アプリケーションの起動速度比較 (50MBのPDFデータ起動を比較)

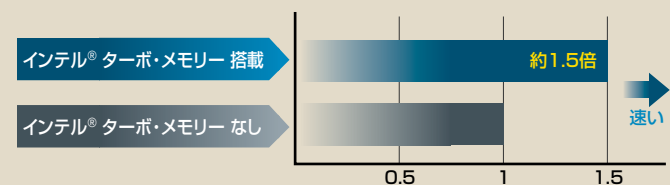

※この値は下記条件下において工場出荷時状態にて測定したものです。
ご使用環境により異なる結果となる場合もあります。

〔測定環境〕【VY22A/DD-4】

OS:Windows Vista® Business 正規版 CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7500 (2.2GHz)

メインメモリ:1GB×1 HDD:80GB チップセット:モバイル インテル® GM965 Express


グラフィックアクセラレータ:モバイル インテル® GM965 Express内蔵

アプリケーション:Adobe® Reader® 8.0

DeviceProtector

各種ポートからの情報漏えいを防止する為に、シリアル/パラレルポートのほかUSBロック、カードスロットロックなどが可能。USBポートについては、接続できるUSB機器を制限するソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。

例) 未許可のUSBデバイスを接続

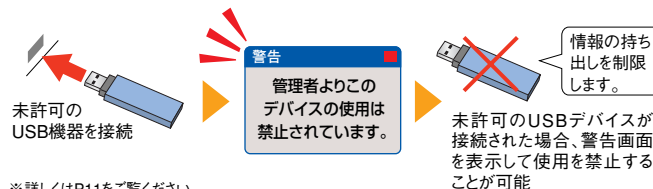

※詳しくはP11をご覧ください。

タイプVW (オールインワンノート)

多様な認証、セキュリティ技術を装備した
Core™2 Duo搭載¹⁾高性能PC

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional

VY21A/W-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T7400 (2.16GHz)

VY20A/W-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T7200 (2GHz)

VY20G/W-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T7200 (2GHz)

VY18A/W-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T5600 (1.83GHz)

VY16A/W-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T5500 (1.66GHz)

VY16G/W-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T5500 (1.66GHz)

VY16M/W-4

インテル® Celeron® M
プロセッサ 520 (1.60GHz)写真は内蔵指紋センサ(ライン型)、
暗証番号ボタン選択モデル

FeliCaカードまたは指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証を実現

FeliCa技術による非接触ICカードで個人認証を実現する「FeliCaポート」および、なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証「内蔵指紋センサ(ライン型)」を選択可能。標準添付の「NEC Authentication Agent」*を用いてFeliCaカードや指紋で手軽にログオンできます。

*FeliCaカード認証はEdy機能搭載カードのみ利用可能です。

*プリインストールのOS以外では使用できません。



暗証番号ボタン

4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタンを選択可能*。4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます。


*暗証番号ボタン上部のパネル色は選択時にゴールドとなり未選択時はブラックです。



ディスプレイ解像度が選択可能

見やすい15型SXGA+の解像度が選択可能。

- ・15型液晶ディスプレイの解像度は、SXGA+、XGAから選択が可能です。
- ・SXGA+はXGAの約1.87倍の広い解像度で、複数のウィンドウも見やすく快適に作業ができます。



強化USBコネクタ

本体右側のUSBポートはセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。InfoCage®モバイル防御のファイル暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しに対応します。



内蔵HDDからの情報漏えい対策 (SecureRedirector)


セキュリティソフトウェア「SecureRedirector」によって、文書データを内蔵HDDに保存しようとすると、自動的にファイルサーバへ保存され、内蔵HDDには文書データを保存しません。このため、PCの盗難や紛失にあった場合の情報漏えいリスクを低減することができます。

*詳しくはP12をご覧ください。

DeviceProtector

各種ポートからの情報漏えいを防止する為に、シリアル/パラレルロックのほかUSBロック、カードスロットロックなどが可能。USBポートについては、接続できるUSB機器を制限するソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。


例) 未許可のUSBデバイスを接続



*詳しくはP11をご覧ください。

Windows Vista® Businessのプレミアム ログ モデル

タイプVWでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ログ」マークを取得したモデルもご用意。

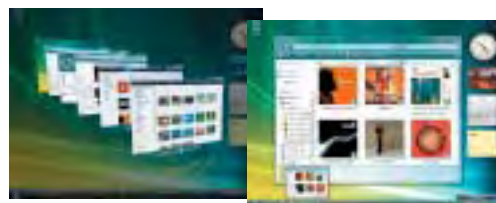詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/versapro/) <http://nec8.com/versapro/> → [タイプVW] をご覧ください。▲Windows® フリップ 3Dで、
ウィンドウをすばやく切替▲ファイル内容を確認できるライブアイコンや、
便利なガジェットを配置できるWindows® サイドバー


キーボードのご紹介

タイプVW (オールインワンノート)

*各キー配列図は、タイプVWのもので。

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・タイプVW、タイプVX、タイプVD、タイプVE、タイプVFでは、キーボード(タイプA)を標準としました。
- ・タイプVWでは、フリーセレクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。

■キーボード(タイプA) : 87キー配列



- ・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
- ・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

■キーボード(タイプB) : 90キー配列



- ・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

タイプVX (オールインワンノート)

基本性能に特化し、
優れたコストパフォーマンスを実現

Windows Vista® Business

Windows Vista® Home Basic

Windows® XP Professional

VY16M/XF-4

インテル® Celeron® M
プロセッサ 520 (1.60GHz)

VY16T/XF-4

インテル® Celeron® M
プロセッサ 520 (1.60GHz)



SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



3R・省エネ設計

本体:第06119005号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。



■主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましてはP10～P13をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	
選択可能なセキュリティ機能	
SecureRedirector	InfoCage モバイル防御

■対応している主な機能

※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P26、P30、P31をご覧ください。

スクロール機能付NXパッド	USB2.0×4ポート
LAN (ギガビットイーサネット)	MobileOptimizer
180度開閉機構	

選択可能な主な機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

VY16T/XF-4ではFDドライブを内蔵しておりませんのでご注意ください。

※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

タイプVE


スタイリッシュな、ワイド画面&指紋認証対応の
Core™2 Duo搭載バリューPC

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional

VY20A/ED-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ T7250 (2GHz)

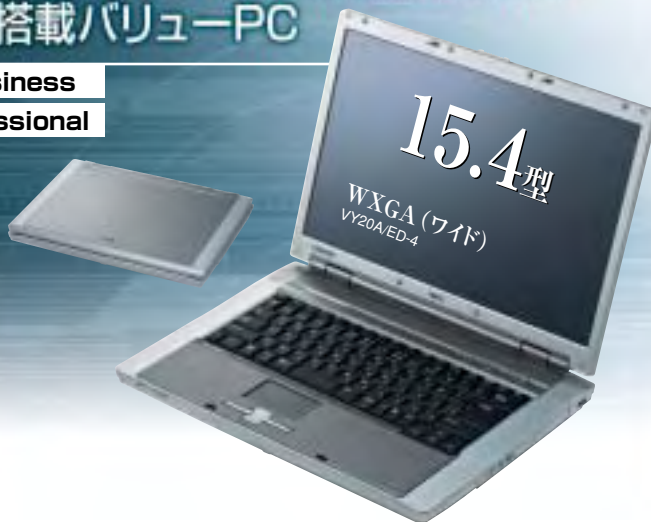

指紋認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



3R・省エネ設計

本体:第06119005号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。



■主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましてはP10～P13をご覧ください。

セキュリティチップ	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	
選択可能なセキュリティ機能	
SecureRedirector	内蔵指紋センサ (ライン型)
InfoCage モバイル防御	

■対応している主な機能

※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P27、P30、P31をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサ	スクロール機能付NXパッド
USB2.0×4ポート	メモリーカードスロット
LAN (ギガビットイーサネット)	MobileOptimizer
180度開閉機構	

選択可能な主な機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

以下は内蔵しておりませんのでご注意ください。
・FDドライブ、パラレルポート、シリアルポート、PS/2ポート

※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

タイプVF

ワイド画面を搭載した
快適シンプルノートPC

Windows Vista® Business

Windows Vista® Home Basic

Windows® XP Professional

Windows® XP Home Edition

VY16M/FD-4

インテル® Celeron® M
プロセッサ 520 (1.60GHz)

VY16M/FC-4

インテル® Celeron® M
プロセッサ 520 (1.60GHz)



写真は15.4型
WXGA TFT搭載モデル

SecureRedirector対応



3R・省エネ設計

本体:第06119005号

※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。



■主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましてはP10～P13をご覧ください。

ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	
選択可能なセキュリティ機能	
SecureRedirector	InfoCage モバイル防御

■対応している主な機能

※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P27、P30、P31をご覧ください。

スクロール機能付NXパッド	USB2.0×3ポート
MobileOptimizer	180度開閉機構

選択可能な主な機能	
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

以下は内蔵しておりませんのでご注意ください。
・FDドライブ、パラレルポート、シリアルポート、PS/2ポート

※P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite タイプVM

モバイルのための利便性が高次元で
結集した軽量セキュアモデル

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional


VY10A/M-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ
超低電圧版 U7500 (1.06GHz)

VY93M/M-4

インテル® Celeron® M プロセッサ
超低電圧版 523 (933MHz)

DVDスーパーマルチドライブ内蔵

質量約1,109g*¹の軽量ボディ

バッテリー駆動約14.5時間*²

耐150kgクラス



写真は
「FeliCaポート」
選択モデル

FeliCaカード認証対応*⁵

指紋認証対応*⁵

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



※エコマークの
認定企業は、
NECパーソナル
プロダクツ
株式会社です。
本体:第06119005号


■主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましてはP10～P13をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector	FeliCaポート* ⁵
内蔵指紋センサ (ライン型)* ⁵	InfoCaGe モバイル防御

■対応している主な機能

※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P28、P30、P31をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサ* ³	USB2.0×2ポート
USBメモリの挿抜1万回サポート* ⁴	SDメモリーカードスロット
パワーモードチェンジャー	ウォールマウントブラク
MobileOptimizer	

■選択可能な主な機能

薄型ACアダプタ用巻取りケーブル* ³	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)
ダイバシティ方式無線LANアンテナ	

*1:1.8型HDD選択時 (FeliCaポート、内蔵指紋センサ (ライン型)、無線LAN非搭載) の最軽量構成時。

*2:VY10A/M-4の最小構成でリチウムイオンバッテリー (L) 使用時 (JEITA測定時間)。

*3:VY10A/M-4のみ。

*4:右側面のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。

*5:FeliCaポートと内蔵指紋センサ (ライン型) の選択は排他となります。

*P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

 ウルトラライト
UltraLite タイプVC

高水準のセキュリティと堅牢性が
融合した超軽量モバイルノート

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional


VY10A/C-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ
超低電圧版 U7500 (1.06GHz)

VY93M/C-4

インテル® Celeron® M プロセッサ
超低電圧版 523 (933MHz)

質量約958g*¹の軽量ボディ

バッテリー駆動約14.5時間*²

耐150kgクラス



写真は
「FeliCaポート」
選択モデル

FeliCaカード認証対応*⁵

指紋認証対応*⁵

SecureRedirector対応*⁶

セキュリティチップ搭載



※エコマークの
認定企業は、
NECパーソナル
プロダクツ
株式会社です。
本体:第06119005号


■主なセキュリティ機能

※機能詳細と各モデルへの対応につきましてはP10～P13をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector	FeliCaポート* ⁵
内蔵指紋センサ (ライン型)* ⁵	InfoCaGe モバイル防御

■対応している主な機能

※各モデルへの対応詳細につきましては、P8、P28、P30、P31をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサ* ³	USB2.0×3ポート
USBメモリの挿抜1万回サポート* ⁴	SDメモリーカードスロット
パワーモードチェンジャー	ウォールマウントブラク
MobileOptimizer	

■選択可能な主な機能

薄型ACアダプタ用巻取りケーブル* ³	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) (内蔵)
ダイバシティ方式無線LANアンテナ	

*1:1.8型HDD選択時 (FeliCaポート、内蔵指紋センサ (ライン型)、無線LAN非搭載) の最軽量構成時。

*2:VY10A/C-4の最小構成でリチウムイオンバッテリー (L) 使用時 (JEITA測定時間)。

*3:VY10A/C-4のみ。

*4:右側面のUSBポートで、セレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。

*5:FeliCaポートと内蔵指紋センサ (ライン型) の選択は排他となります。

*6:VY10A/C-4、VY93M/C-4のみ。

*P8の【豊富な機能】もあわせてご覧ください。

 ウルトラライト
UltraLite タイプVC (タッチパネル付)

直感操作で業務を
快適にサポートする
タッチパネル搭載モデル

Windows Vista® Business

VY93M/CW-4


インテル® Celeron® M プロセッサ
超低電圧版 523 (933MHz)



写真は
「FeliCaポート」
選択モデル

タッチパネル/タッチペン

タッチペン (2本標準添付。1本はLCD右側上部に収納可能) や手指により表示画面を直接操作が可能。



UltraLite 共通

ハイパワー & 長時間駆動

●インテル® Core™2 Duoプロセッサ超電圧版搭載

2つのCPUコア（CPUの基本部分）搭載を始めとするテクノロジーにより、複数の作業を同時実行しても快適です。超電圧版のCPUを採用することにより、ハイパワーと長時間駆動を両立しています。

●最大14.5時間*の長時間駆動

インテル® Centrino® Duo プロセッサ・テクノロジーの採用と、独自の省電力設計により、インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載Windows® XP Professionalモデルにて、最大約14.5時間*駆動を実現しています。

*:VY10A/M-4、VY10A/C-4の最小構成でリチウムイオンバッテリー（L）使用時（JEITA測定時間）。

国際エネルギースタープログラムに対応

2007年7月20日より、厳しい基準に改定施行された国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準に適合。省エネルギーで環境に優しく長時間駆動を実現しています。



軽量ボディ

●薄肉マグネシウムダイカストボディ

軽く丈夫なマグネシウムダイカストを最薄0.5mmまで薄肉化することで軽量化を実現。さらに強度解析によるデザインや部分的な肉厚化などにより、必要な強度、安全性を確保しています。

持ち運びに便利な薄型ACアダプタ（巻取りケーブル選択可能）

靴の中で意外とかさばるACアダプタ。アダプタ部分の薄型化に加えて、ウォールマウントプラグと巻取りケーブルの採用によって、コードの絡みもなくスッキリと持ち運ぶことが可能です。

※薄型ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、電源コードおよびストレートケーブルはVY10A/M-4、VY10A/C-4に標準添付。巻取りケーブルは、VY10A/M-4、VY10A/C-4のみ追加選択可能です。




巻取りケーブル、薄型ACアダプタ・ウォールマウントプラグ

堅牢性向上

●HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

ハードディスクが悪い影響を受けやすい周波数帯の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」が16か所で2.5型HDDを支持。1.8型HDDではさらに2本の「Support rubber」を追加したDouble Shock absorber構造により外的衝撃から大切なデータを守ります。

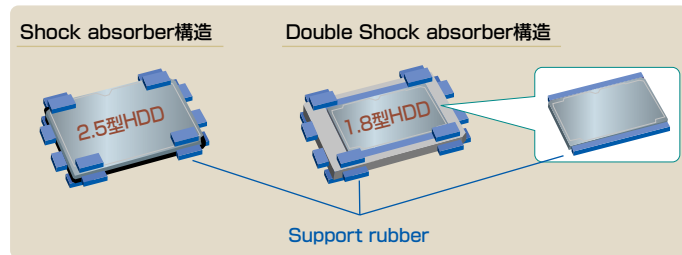

●「耐150kgクラス」の頑強設計ボディ

150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア（非動作時）*。

*:面加圧試験は天面から均等に1470N {150kgf}の圧力をかけて試験を実施。点加圧試験は、半径15mm円に均等に245N {25kgf}の圧力をかけて天面9か所に対して試験を実施。これらの試験は加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。



写真はUltraLite タイプVM

内蔵HDDからの情報漏えい対策（SecureRedirector）

セキュリティソフトウェア「SecureRedirector」によって、文書データを内蔵HDDに保存しようとする、自動的にファイルサーバへ保存され、内蔵HDDには文書データを保存しません。このため、PCの盗難や紛失にあった場合の情報漏えいリスクを低減することができます。

※詳しくはP12をご覧ください。

FeliCaカードまたは指紋などを用いた手軽でセキュアな個人認証を実現

FeliCa技術による非接触ICカードで個人認証を実現する「FeliCaポート」、なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証「内蔵指紋センサ（ライン型）」またはUSBメモリを鍵として用いる個人認証用「USBメモリ」を選択可能。標準添付の「NEC Authentication Agent」*を用いてFeliCaカードや指紋、USBメモリ鍵で手軽にログインできます。

*:FeliCaカード認証はEdy機能搭載カードのみ利用可能です。

※プリインストールのOS以外では使用できません。



写真はUltraLite タイプVM



強化USBコネクタ

本体右側のUSBポートはセレクションメニューのUSBメモリ挿抜1万回をサポート。InfoCage® モバイル防御のファイル暗号化の鍵となるUSBメモリの頻繁な抜き差しに対応します。




写真はUltraLite タイプVM

DeviceProtector

各種ポートからの情報漏えいを防止する為に、USBロック、カードスロットロックなどが可能。USBポートについては、接続できるUSB機器を制限するソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。

例）未許可のUSBデバイスを接続

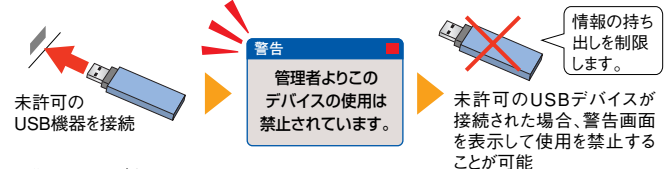

※詳しくはP11をご覧ください。

使いやすさを考えたキーボード

●デスクトップに近づけたキー配列

- 1 縦横統一のキーピッチ（約17.55mm）と長めのスペースキーで、よりスムーズなキー操作ができます。
- 2 「け」「む」「め」「ろ」などを含めた全てのかなキーを同じサイズにしているので、かな入力も快適に操作できます。
- 3 「Fn」と「Ctrl」のキーの機能をBIOSメニューにて入替可能です。



ハードディスクセーバー【加速度センサ】

加速度センサの働きで机からの落下などを検知した時に、衝撃がHDDにかかる前にHDDのヘッドを安全な場所に退避することによって、記録面の損傷を防ぎ、大切なデータを保護します。

※ハードディスクの損傷やデータの破損・消失を完全に防止するものではありません。

快適なビジネスシーンを演出する【豊富な機能】

※各モデルへの対応につきましては、下記の「機能対応一覧表」またはP26～P29をご覧ください。

操作性

スクロール機能付NXパッド

- 左右ボタン同時押しでパッド機能ON/OFFを切り替えたり、USBマウス接続時にパッド機能を自動OFFなど、柔軟なカスタマイズが簡単に設定できます。



スクロール機能付NXパッド

通信

ダイバーシティ方式無線LANアンテナ

- 内蔵無線LANモデルでは、液晶画面の上部に通信品質の安定性を高めるためのダイバーシティ方式無線LANアンテナを採用。



ワイヤレス

MobileOptimizer

- ネットワーク設定を簡単切替

利用環境毎にネットワーク環境を保存し、瞬時に切り替え可能な「MobileOptimizer」を標準添付。会社・外出先・出張先・自宅など、環境に合わせて簡単に通信設定を切り替えることができます。



- ・IPアドレス
- ・DNSアドレス
- ・デフォルトプリンタ
- ・Internet Explorer® 設定
- ・Windows® メール設定 等



MobileOptimizer

※携帯電話、PHS、接続ケーブルをご利用の場合、機器がご利用となるプリインストールOSに対応している必要があります。

携帯性

パワーモードチェンジャー

- Windows Vista®、Windows® XP標準の省電力機能よりも便利な機能が使用可能。「Fn」+「F4」キーで環境に合わせてCPUの速度やLCD輝度の切り替えができ、上手に使うことでバッテリーでの作業時間を延ばすことができます。バッテリー動作時だけでなく、AC電源動作時にも便利な機能です。

持ち運びに便利な薄型ACアダプタ（巻取りケーブル選択可能）

- 鞆の中で意外とかさばるACアダプタ。アダプタ部分の薄型化に加えて、ウォールマウントプラグと巻取りケーブルの採用によって、コードの絡みもなくスッキリと持ち運ぶことが可能です。



※薄型ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、電源コードおよびストレートケーブルはVY10A/M-4、VY10A/C-4に標準添付。巻取りケーブルは、VY10A/M-4、VY10A/C-4のみ追加選択可能です。

巻取りケーブル、ストレートケーブル、薄型ACアダプタ、ウォールマウントプラグ

ウォールマウントプラグ

- 従来の電源コードに加え、ACアダプタをコンセントへ直接差し込める「ウォールマウントプラグ」を標準添付。さらにACアダプタも小型になりました。長いコードが必要な時は従来の電源コードを、不要な時はウォールマウントプラグを利用して使い分けが可能です。



コードを使うと
かさばりますが...



ウォールマウントプラグを
使えばコンパクトにまとまります*。



ウォールマウントプラグ
（質量 約52g）

*：電源コードとACアダプタ
本体の接続部分の破損や
断線を防ぐため、電源コード
にゆるみを持たせて巻き
付けることをおすすめします。

無線LANの紹介

NEC 8番街 <http://nec8.com/products/versapro/function/wlan.html>でもご紹介しております。

VersaProに搭載の無線LANモジュール（IEEE802.11a/b/g）

- NECでは、無線LAN標準化動向を見据えて無線LANモジュールを採用しております。

VersaPro無線LAN内蔵モデルでは、「Wi-Fi®」認定*を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。



*：無線LANの推進・相互運用性を保証するための業界団体であるWi-Fi Allianceのテストラボでの認定テストにパスした製品にはWi-Fi CERTIFIEDの認定が与えられます。

※電波法令の改正により使用可能となった追加チャネル「IEEE802.11a（W56）」対応モデルもご用意。各モデルへの対応につきましては、機能対応一覧表をご覧ください。

機能対応一覧表

※セクションメニューにてDVD/CDドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途DVD/CDドライブが必要です。

◎：標準対応 ○：セクションメニューで選択 ー：未対応

モデル名			タイプVW (オールインワン)	タイプVX (オールインワン)	タイプVD	タイプVE	タイプVF	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)
機能			タイプVW (オールインワン)	タイプVX (オールインワン)	タイプVD	タイプVE	タイプVF	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)
認証	FeliCaポート	P10	○	ー	○*2	ー	ー	○*2	ー	○*2
	内蔵指紋センサ（ライン型）	P10	○	ー	○*2	○	ー	○*2	ー	○*2
	暗証番号ボタン	P11	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
操作性	スクロール機能付NXパッド	P8	○	○	○	○	○	ー	ー	ー
	ワンタッチスタートボタン	ー	○	○*3	○	○	○*3	○*3	○*3	○*3
データ 保護	セキュリティチップ	ー	○	○*4	○	○	ー	○	ー	○
	HDDへの衝撃対策（加速度センサ）	P11	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○
	USBメモリ挿抜1万回サポート*1	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	ー	○
通信	無線	ダイバーシティ方式無線LANアンテナ	○	○	○	○	○	○	○	○
		無線LAN（IEEE802.11a/b/g）	○	○	○	○	○	○	○	○
		IEEE802.11a（W56）	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー
	有線	LAN（ギガビットイーサネット）	○	○	○	○	ー*5	ー*5	ー*5	ー*5
	通信切替	MobileOptimizer	○	○	○	○	○	○	ー	○
外出・ 商談	180度開閉機構	ー	○	○	○	○	○	ー	ー	ー
	TV-OUT端子	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
携帯性	ウォールマウントプラグ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○
	巻取りケーブル	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*6	○*6	ー
	パワーモードチェンジャー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○

*1：搭載USBポートの内、右側面の1ポート対応。

*2：FeliCaポートと内蔵指紋センサ（ライン型）の選択は排他となります。

*3：ワンタッチスタートボタン機能はキーボードの「Fn」+「1」、「Fn」+「2」の2つのキーに設定可能。

*4：Windows Vista® Home Basicでは利用できません。

*5：LAN（100BASE-TX、10BASE-T）標準対応。

*6：VY10A/M-4、VY10A/C-4のみ選択可能。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

拡張機器（主なもの）

○:利用可能 ー:利用不可

★拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時には「<http://nec8.com/>」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

下記をはじめ拡張機器に関しましては、
NEC 8番街 <http://nec8.com/pc/option/>をご覧ください。

■CD-ROM・CD-R/RW with DVD-ROM・DVDスーパーマルチドライブ・FDD

PC-VP-BU39	CD-ROMドライブ ※2※3※6※11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルは電源一体型タイプおよびUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。最大24倍速。約330g。	○※9※15	○※9※15	○※9※15	—	—	—	○※15	○※15	28,000円
PC-VP-BU37	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ ※1※2※4※6※11※13※15	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。 USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、 CD-R読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、 CD-RW読み込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速、 DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-Video読み込み：最大4倍速、 DVD-R(1層)読み込み：最大4倍速、DVD-R(2層)読み込み：最大4倍速※19、 DVD+R(1層)読み込み：最大4倍速、DVD+R(2層)読み込み：最大4倍速、 DVD-RW読み込み：最大4倍速、DVD+RW読み込み：最大4倍速、 DVD-RAM読み込み：最大2倍速※7※21。約360g。	○※10※16	○※10※16	○※10※16	○※10※16	—	—	○※15	○※15	58,000円
PC-VP-BU38	DVD スーパーマルチ ドライブ ※1※2※4※6※11 ※13※14※15	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。 USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、 CD-R読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、 CD-RW読み込み：最大24倍速、CD-R書き換え：最大10倍速、 DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-Video読み込み：最大4倍速、 DVD-R(1層)読み込み：最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み：最大8倍速※9、 DVD-R(2層)読み込み：最大6倍速※19、DVD-R(2層)書き込み：最大4倍速※24、 DVD+R(1層)読み込み：最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み：最大8倍速、 DVD+R(2層)読み込み：最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み：最大4倍速、 DVD-RW読み込み：最大6倍速、DVD-RW書き換え：最大6倍速※8、 DVD+RW読み込み：最大6倍速、DVD+RW書き換え：最大8倍速、 DVD-RAM読み込み：最大5倍速※7※20、 DVD-RAM書き換え：最大5倍速※7※20。約370g。	—	—	—	—	—	—	○※15	○※15	73,000円
PC-VP-BU28	FDドライブ	USB接続専用外付けFDドライブ。約260g(ケーブル含)。USB1.1準拠。	○※17	○※17	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	12,000円

■バッテリーパック

PC-VP-WP81-02	バッテリーパック (ニッケル水素)	セレクションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約550g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP82-02	バッテリーパック (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約440g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000円
PC-VP-WP81-03	バッテリーパック (ニッケル水素)	セレクションメニューのニッケル水素バッテリーと同等品。約550g。	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP82-03	バッテリーパック (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリーと同等品。約440g。	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000円
PC-VP-WP77	バッテリーパック (ニッケル水素)	標準搭載のニッケル水素バッテリーと同等品。約575g。	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP84	バッテリーパック (ニッケル水素)	標準搭載のニッケル水素バッテリーと同等品。約450g。	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-BP49	バッテリーパック(M) (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(M)と同等品。約215g。	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	15,000円
PC-VP-BP50	バッテリーパック(L) (リチウムイオン)	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリー(L)と同等品。約435g。	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	24,000円

■ACアダプタ・DCコード

PC-VP-WP80	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約417g(電源コードの質量を除く)。	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-WP73	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約360g(電源コードの質量を除く)。	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-WP36-01	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約270g(電源コードの質量を除く)。	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-BP47	ACアダプタ	VY93M/M-4、VY93M/C-4、VY93M/CW-4添付のACアダプタと同等品。約225g(ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く)。	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	10,000円
PC-VP-BP51	薄型ACアダプタ (巻取りケーブル付)	VY10A/M-4、VY10A/C-4添付の薄型ACアダプタおよびセレクションメニューの巻取りケーブルと同等品。約110g(ウォールマウントプラグと電源コード、巻取りケーブル、ストレートケーブルの質量を除く)。	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	13,000円
PC-VP-WK14	巻取りケーブル	VY10A/M-4、VY10A/C-4添付の薄型ACアダプタ用DCコード。セレクションメニューの巻取りケーブルと同等品。約85g。	ー	ー	ー	ー	○*22	○*22	ー	ー	3,000円

■マウス・テンキー

PC-VP-KB12	光センサーUSBマウス2	USBマウス(光センサー式*12、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB05	USBマウス	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長:約80cm)。色:黒。	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB01	USBテンキーボード	USB接続テンキーボード。	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円

■セキュリティケーブル

PC-VP-WS14	セキュリティケーブル	PC本体のロック穴(筐体ロック、盗難防止用ロック)に装着する盗難防止用のケーブル。ケーブル長:約1.8m。ケーブル径:約5mm。(ケンジントン社製)	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円
------------	------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

■メモリ

PK-UG-ME502	増設RAMボード (512MB、PC2-5300)	512MB SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○	○*18	○	○	○*18	○*18	○*18	○*18	22,000円
PK-UG-ME503	増設RAMボード (1GB、PC2-5300)	1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○	○*18	○	○	○*18	○*18	○*18	○*18	44,000円
PK-UG-ME507	増設RAMボード (2GB、PC2-5300)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	66,000円

*1: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すことはできません。

*2: 再セットアップ用CD-ROMのご利用が可能です。

*3: セレクションメニューの製品と同等品です。

*4: バッファアンダーランエラー防止機能付き。

*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*7: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)はご使用できません。またプリンス
トールのWindows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

*8: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2
に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*9: セレクションメニューにてDVD/CDドライブを選択していない場合に利用可能です。

*10: セレクションメニューにてDVD/CDドライブを選択していない場合、またはCD-ROMを選択した場合に利用可能です。

*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*12: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用するとう意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マ
ウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*13: Windows Vista®用としてRoxio Easy Media Creator® 9、InterVideo® WinDVD® for NEC添付。

Windows® XP用としてRoxio DigitalMedia SE、Sonic DLA、InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC添付。

*14: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すことはできません。

*15: 再セットアップ用DVD-ROMのご利用が可能です。

*16: 接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプのみ使用可能です。

*17: VY20G/W-4、VY16G/W-4、VY16T/XF-4で使用可能です。

*18: メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。

*19: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

*20: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディス
クの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。

*21: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。

*22: VY10A/M-4、VY10A/C-4添付の薄型ACアダプタで使用可能です。

*24: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。た
だし追記には未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている
DVD-R(2層)対応ドライブでのみ読み込みが可能です。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

機能概要

停止中

設置・運搬

廃棄・売却

被害	車上荒らしに遭いPCが盗まれてしまった…
対策	SecureRedirector → P12をご参照ください。 ハードディスクパスワード機能 盗難防止用ロック
被害	廃棄PCのHDDから社員名簿を抜き取られた…
対策	ハードディスクデータ消去 PCデータクリーンサービス

ハードディスクパスワード機能

全モデル対応

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となるため、データ漏えい防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、ロック解除およびデータ移行ができません。
HDDを有償で交換していただくことになります。

起動

被害	電車にPCを置き忘れ自分のいない所で起動されてしまった…
対策	暗証番号ボタン ユーザ/スーパーバイザパスワード TPM NEC Authentication Agent → P12をご参照ください。 FeliCaポート 指紋認証 SecureRedirector → P12をご参照ください。 TPM InfoCage® モバイル防御 → P13をご参照ください。 TPM Personal Secure Drive【PSD】 TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

FeliCaポート

セクションにて選択可能※

タイプVW タイプVD タイプVM タイプVC タイプVC (タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

FeliCa技術を採用した非接触ICカードに対応した「FeliCaポート」を本体に内蔵可能です。カードをかざすだけの簡単な認証を実現します。詳しくはP12をご覧ください。




指紋認証

セクションにて選択可能※

タイプVW タイプVD タイプVE タイプVM タイプVC タイプVC (タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、確実な個人認証を実現する指紋センサ(ライン型)を内蔵、セクションメニューにて選択可能です。詳しくはP12をご覧ください。



※指をスライドさせて指紋を読み取る内蔵指紋センサ(ライン型)

TPM Personal Secure Drive【PSD】

タイプVW タイプVX タイプVD タイプVE タイプVM タイプVC タイプVC (タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

HDD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

ウイルス対策

全モデル対応

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、万一ウイルスに感染しても、駆除を行います。さらに、Windows起動前のウイルスパターンアップデートの仕組みを提供する「Always アップデートエージェント」を添付*1*2。

Windows起動前にウイルスパターンのアップデートを行うため、従来よりさらに安全度が高いウイルス対策を実現します。出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCを利用できます。

*1:タイプVE、タイプVFを除く。


*2:添付のウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™と組み合わせて利用できます。

※Always アップデートエージェントを利用するには、OSをシャットダウンした状態から起動する必要があります。

長期休暇後に使用する場合も安心

アップデートエージェントがインストールされていないPC

アップデートエージェントがインストールされたPC

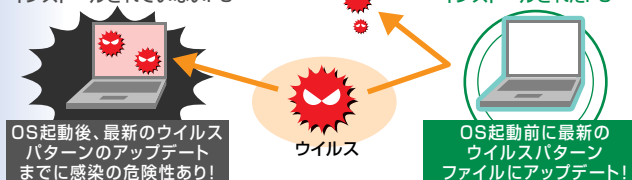

※本体に添付しているウイルス対策ソフトウェアについては、P30、P31の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表をご覧ください。

動作中

利用中

被害	部外者がPCから議事録データをコピーしていた…
対策	DeviceProtector
被害	重要書類を保存していたHDDが読めなくなってしまう…
対策	ハードディスクセーバー セーブデータ転送ツール
被害	ウイルス感染してPCが使いえなくなってしまう…
対策	ウイルス対策 Windows® Defender
被害	送ったメールの内容を第三者に盗み読みされてしまった…
対策	無線LANセキュリティ TPM 暗号化メール

TPM

TPM

セキュリティチップ(タイプVFは未搭載)により強化される機能です

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

盗難防止用ロック

全モデル対応

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS14)を利用することで、パソコン本体を机などに繋ぐことができ、盗難防止に効果的です。



セキュリティケーブル
PC-VP-WS14
希望小売価格 12,000円(税別)
(ケンジントン社製)

ハードディスクデータ消去

全モデル対応

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。
PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。
※利用するにはDVD/CDドライブが必要です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることにより、第三者に復元される可能性を低減します(有償)。また、お客様の要望により「消去作業完了証明書」の発行(有償)が可能です。

◎サービスの詳細につきましては、NECフィールドイングホームページをご覧ください。
・NECフィールドイング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>
・PCデータクリーンサービスについて
<http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm>

暗証番号ボタン

セレクションにて選択可能※

タイプVW

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

4つのボタンの組み合わせにより電源ON時の認証が可能な暗証番号ボタン。
4つのボタンの組み合わせで、80万通り以上の番号が設定できます。

ユーザ/スーパーバイザパスワード

全モデル対応

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。


DeviceProtector

タイプVW | タイプVX | タイプVD | タイプVM | タイプVC | タイプVC (タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

USB接続機器毎の無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。USB接続のキーボードやマウス、指紋センサ等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。その他にも、USBメモリや内蔵DVD/CDドライブへのアクセスを読み込みのみに制限したり、内蔵FDD/シリアル/パラレルポート、内蔵DVD/CDドライブ、PCカード/メモリーカードのスロット、IEEE1394をインターフェイス毎に使用不可に設定することができ、機密データ流出防止を支援します。

例) 未許可のUSB機器を接続



例) 未許可のUSBメモリや内蔵DVD/CDドライブを読み込みのみに設定



Windows® Defender

全モデル対応

Windows Vista® では、標準でWindows® Defenderを提供
Windows® DefenderはPCの利用を阻害したり情報漏えい等をも引き起こす有害なソフトウェアを、定義ファイルを用いて検索し、またはその動作を監視することで発見、排除することを支援します。新しい有害なソフトウェアに対応するためには、ウイルス対策ソフトウェアと同様に定義ファイルの定期的な更新が必要です。

※Windows® Defenderはウイルス対策ソフトウェアを補完しますが、代替するものではありません。

ウイルス対策にはウイルス対策ソフトウェアをご利用ください。

※Windows Vista®モデルのみ。

TPM 暗号化メール

全モデル対応

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境

公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏えいを回避します。また、これに電子認証や電子署名を付与することで、データの改ざん、否認防止、原本性の確保など様々な危険性から大切な情報を守ります。

TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

全モデル対応

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ (TPM) *と組み合わせることにより、安全面が強化されます。また、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalインストールモデルでは、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を添付し、情報漏えい防止を支援します。
*:タイプVFでは未搭載です。

ハードディスクセーバー【加速度センサ】

タイプVM | タイプVC | タイプVC (タッチパネル付)

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

加速度センサの働きで机からの落下などを検知した時に、衝撃がHDDにかかる前にHDDのヘッドを安全な場所に退避することによって、記録面の損傷を防ぎます。
※ハードディスクの損傷を完全に防止するものではありません。



保存データの信頼性向上 (セーブデータ転送ツール)

タイプVW | タイプVX | タイプVD | タイプVE | タイプVM | タイプVC

※P13の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

デスクトップおよびマイドキュメントのデータを、ファイルサーバに転送します。万が一PCが起動しなくなった場合でも、大事なデスクトップおよびマイドキュメントのデータファイルはより安全な場所(ファイルサーバ)に格納されるので、別のPCから参照できます。

※Windows® XP Professionalモデルのみ。

無線LANセキュリティ

全モデル対応

「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから機密情報を守るため「WPA2」に対応しております。

■ビジネスシーンにとって重要な「無線LANセキュリティ」

無線LANセキュリティは、「接続制限」と「暗号化技術」を組み合わせで構築するのが一般的です。「盗聴」や「なりすまし」等の不正アクセスによる情報漏えいを防ぐために、ビジネスシーンに無線LANを導入する際は、セキュリティ環境の構築をご検討ください。

※IEEE802.1X/EAPを使用するには別途認証サーバ(RADIUSサーバ)が必要です。

無線LANセキュリティ強度	暗号化技術		接続制限	
	なし	WEP	TKIP	AES+TKIP
暗号化技術	なし	MACアドレスフィルタリング	802.1X/EAP*1 or WPA-PSK	802.1X/EAP*1 or WPA-PSK
接続制限	SSID	SSID	SSID	SSID
フリーアクセス	最低限のセキュリティ	WPA*2対応のセキュリティ	WPA2*2対応のセキュリティ	WPA2*2対応のセキュリティ

*1: 認証サーバ(RADIUSサーバ)との連携により、設定/実現可能です。

*2: 「WPA」「WPA2」を利用するためには、アクセスポイント等接続するネットワーク機器全てが対応している必要があります。

NECのセキュリティソリューション

個人認証 [各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください]

タイプVW (オールインワンノート)	タイプVD	タイプVE*
UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証が可能です。

セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。そういった複雑なパスワードでも、実際に認証するときにはFeliCaカードや指紋で代替することにより手軽にログオンできます。また、パスワードを直接入力しないため、のぞきによるパスワードの流出も防ぎます。

個人認証機器の組み合わせ利用が可能です。

FeliCaカードや指紋だけでなく、セキュリティチップやUSBメモリ、SDメモリーカードなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*:FeliCaカードによる認証は未対応。

※SDメモリーカードによる認証は、タイプVDおよびタイプVE、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCにおけるWindows® XP Professionalインストールモデルのみ対応。



※画面はWindows Vista®

NEC Authentication Agent [各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください]

タイプVW (オールインワンノート)	タイプVX (オールインワンノート)	タイプVD	タイプVE
UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)	

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護管理が可能な「NEC Authentication Agent」を添付。パスワードバンク機能、Windowsログオン情報の保護などが可能です。


パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理



NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...

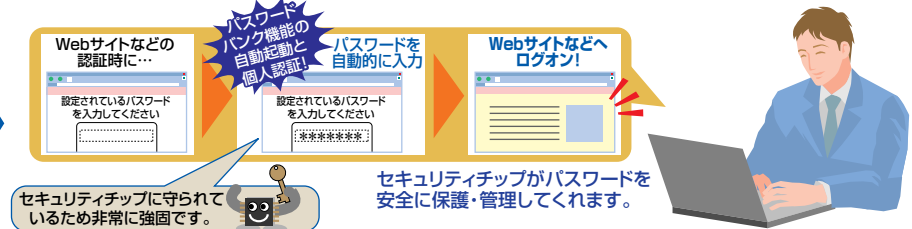

FeliCaカードによる認証

FeliCaポートを選択したモデルではFeliCaカードを用いた手軽な認証が可能です*。

*:Edy機能搭載カードによる認証が可能。

Windowsログオン情報の保護

WindowsログオンIDやパスワードをセキュリティチップを用いて保護します。

指紋認証による個人認証

内蔵指紋センサ (ライン型) を選択したモデルでは、Windowsログオン情報の保護に加え、指紋認証機能を用いた、より便利で確実な個人認証が可能です。

内蔵HDDからの情報漏えい対策 (SecureRedirector) [Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能]

タイプVW (オールインワンノート)	タイプVX (オールインワンノート)	タイプVD	タイプVE	タイプVF
UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC			

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDDに残さないことで、“盗難”や“置忘れ”による情報漏えいリスクを低減します。

- 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDDに文書データを残しません。
- 見た目は内蔵HDD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- 任意のアプリケーションが保存するデータに限り、内蔵HDDに保存させる例外設定も可能です。
- ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続*1して文書データを利用する運用も可能です。
- 内蔵HDDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

*1:VPNアプライアンス「UNIVERGE SecureBranch」が必要です。

詳細は<http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/>をご覧ください。

※同時に利用できるファイル容量は、アプリケーションが自動作成するバックアップファイルなどの容量を含めて、最大でメインメモリ容量の約10%までとなります。


※搭載メモリ容量1GB以上で40GB HDDとの組み合わせでのみ利用可能です。

※ハードディスクセーバー、セーブデータ転送ツール、Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できないアプリケーションや機能があります。

※本機能はすべてのケースの情報漏えい対策を保証するものではありません。

※詳細は、[8番街] http://nec8.com/products/sec_re/をご覧ください。

※セキュリティ&マネジメント機能一覧もあわせてご覧ください。

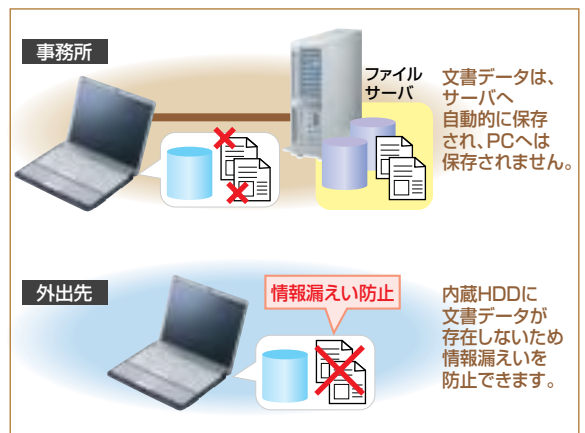

情報漏えい防止に効果的なSecurePack (「InfoCage モバイル防御」付) を全機種に提供!

全モデル対応

セクションメニューにて「InfoCage モバイル防御」を選択することにより、セキュリティ機能を、より強化します。

日常に潜む情報漏えい危機からデータを保護



※VersaPro SecurePack (「InfoCage モバイル防御」付) と併用できないソフトウェアがあります。

詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/versapro/) / <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → InfoCage モバイル防御をご覧ください。

※InfoCage® モバイル防御のセクションメニュー詳細はP16～P21をご覧ください。

Express5800 SecurePackシリーズ
に関してはExpress5800ホームページ
<http://nec8.com/sec/>をご覧ください。

○:対応 ー:未対応

セキュリティ & マネジement機能一覧			クライアントPCに必要な ソフトウェア／オプション	対応機種							
				タイプVW (オールイン ワンノート)	タイプVX (オールイン ワンノート)	タイプVD	タイプVE	タイプVF	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)
			VY21A/W-4 VY20A/W-4 VY20G/W-4 VY18A/W-4 VY16A/W-4 VY16G/W-4 VY16M/W-4	VY16M/XF-4 VY16T/XF-4	VY22A/DD-4 VY20A/DD-4	VY20A/ED-4	VY16M/FD-4 VY16M/FC-4	VY10A/M-4 VY93M/M-4	VY10A/C-4 VY93M/C-4	VY93M/CW-4	
セキュリティ機能	HDD 障害 対策	HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスクセーバー	—	—	—	—	—	○*20	○*20	○
		データファイルのサーバ/USBメモリへの自動転送*7	セーブデータ転送ツール*20	○	○	○	○	—	○	○	—
	認証	FeliCaカード認証〔FeliCaポート選択時〕	NEC Authentication Agent	○	—	○	—	—	○	○	○
			InfoCage® モバイル防御 *6*16	○	—	○	—	—	○	○	○
		指紋認証〔内蔵指紋センサ(ライン型) 選択時〕	NEC Authentication Agent	○	—	○	○	—	○	○	○
		暗証番号ボタン〔暗証番号ボタン選択時〕*10		○	—	—	—	—	—	—	—
		暗証番号ボタン〔暗証番号ボタン選択時〕*10	暗証番号設定ユーティリティ*16	○	○	○	○	○	○	○	○
		BIOS/パスワード〔ユーザ/スーパーバイザパスワード〕*10		○	○	○	○	○	○	○	
		ハードディスクパスワード機能*11		○	○	○	○	○	○	○	
	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限		○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6	○*5*6
		DeviceProtector	○	○	○	—	—	○	○	○	
	鍵管理	セキュリティチップ〔TPM〕	セキュリティチップユーティリティ	○	○*2	○	○	—	○	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	○	○*2	○	○	—	○	○	○
		暗号化ファイルシステム〔EFS〕	Windows Vista® Business、 Windows® XP Professionalの標準機能 (ハードディスク 暗号化ユーティリティ添付)	○	○*2	○	○	○*2	○	○	○
Personal Secure Drive〔PSD〕		セキュリティチップユーティリティの機能	○	○*2	○	○	—	○	○	○	
ファイルの暗号化		InfoCage® モバイル防御*6*16	○	○	○	○	○	○	○	○	
ウイルス 対策	Windows起動前ウイルス対策*14*25	Always アップデートエージェント	○	○	○	—	—	○	○	○	
	ウイルス検出・駆除〔標準添付〕	ウイルスバスター™2007トレンドフレックス セキュリティ™*19	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Execute Disable Bit機能		○	○	○	○	○	○	○	○	
データ 漏えい 防止	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去		○*22	○*22	○*22	○	○	○	○*22	○*22	
	HDDへのデータ保存禁止 〔SecureRedirector選択時〕*7	SecureRedirector*16*18、 SecureBranch AccessManager*16	○	○	○	○	○	○	○	—	
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(PC-VP-WS14)〔別売オプション〕	○	○	○	○	○	○	○	○
マネジement 機能	Remote Power On/Off機能*14	別売ソフトウェアが必要*15	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ネットワーク機能*14(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○	○	○	
	インテル® Centrino® Pro プロセッサ・テクノロジー	インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要	—	—	○*24	—	—	—	—	—	
	Wired for Management 2.0 対応		○	○	○	○	○	○	○	○	

*2:Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalのいずれかを選択した場合に利用可能。

*5:内蔵FDD・シリアル・パラレルポートやUSBポート、内蔵DVD/CDドライブ、カードスロット、IEEE1394ポートが搭載されているモデルでは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。

*6:BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は、InfoCage® モバイル防御のUSBメモリ機能は利用できません。

*7:Windows® XP Professionalを選択した場合に利用可能。

*10:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。

*11:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。

*14:標準搭載の有線LANにて利用可能。

*15:別売のマネジementソフトウェア(ESMPRO®/ClientManager等)で実現可能です。

*16:セクションメニューで選択時に添付。

*18:SecureRedirectorは、セーブデータ転送ツール、ハードディスクセーバーやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能があります。詳細は【8番街】http://nec8.com/products/sec_re/をご覧ください。

*19:ウイルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP30、P31の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表*6をご参照ください。

*20:SecureRedirectorとの併用はできません。

*22:利用する際にはセクションメニューにてDVD/CDドライブを選択するか、別売のDVD/CDドライブが必要です。

*24:無線LAN(IEEE802.11a/b/g)表*6を選択時に対応となります。

*25:ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックにつきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) <http://nec8.com/pc/> → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

保証サービス

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」を採用。

【無償】3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理^{*1}（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償^{*2}でご提供するパーツ保証を実施いたします。

^{*1}: 電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

（翌営業日対応地域） 日本全国（離島、非離島の一部【青森県の一部、山陰地方の一部】を除く）

^{*2}: 2、3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です（部品のみの送付サービスは行っておりません）。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く

・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

電話番号：商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

【定額料金】標準保証拡張G3/3年標準保証向け拡張キットG4

翌営業日出張修理

本サービスの「3年間保証サービス」では3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を3年目まで延長し、また、「4年間保証サービス」では、「3年間パーツ保証」を4年間に、「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を4年目まで延長することができます。

・「3年標準保証向け拡張キットG4」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。

・フリーセレクションメニューにて「標準保証拡張G3」を選択いただいた場合は、PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。

※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。保守パックの修理受付窓口とは異なりますのでご注意ください。

翌営業日出張修理	保証サービス		保証サービス期間	型番	標準料金	購入方法
	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]		4年間保証サービス	フリーセレクションメニュー P16～21 をご覧ください。	29,000円（税別）	フリーセレクションメニューにて選択
	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]		3年間保証サービス		15,000円（税別）	
	3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス]		4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4	29,000円（税別）	別売オプション
	3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス]		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4	15,000円（税別）	

保険付保証サービス

【定額料金】動産総合保険付標準保証拡張G3

引取修理

本サービスの「3年間引取修理専用」では3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」のうち引き取り修理を3年目まで延長し、また、「4年間引取修理専用」では、「3年間パーツ保証」を4年間に、「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」の引き取り修理を4年目まで延長することができます。本サービスは通常は修理サービスの対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時も引き取りにて修理復旧対応を実施する動産総合保険サービス^{*1}も含まれています。

^{*1}: 動産総合保険は、お客様に代わりNEC/パーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は拡張保証規定をご参照ください。

※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。保守パックの修理受付窓口とは異なりますのでご注意ください。

引取修理	保険付保証サービス		保険付保証期間	型番	標準料金	購入方法
	動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]		4年間	フリーセレクションメニュー P16～P21 をご覧ください	24,000円（税別）	フリーセレクションメニューにて選択
	動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]		3年間		14,000円（税別）	

保守パック

保証サービス内容を定額料金でアップグレードする有償保守サービスを各種ご用意。

【定額料金】PC98-NXSeriesSupportPack G4

当日出張修理

◆当日2時間以内^{*1}^{*2}対応の出張修理サービスを週6日提供

・出張修理サービス提供日時：月曜日～土曜日 8:30～21:00

※セレクションメニューで同時購入された純正オプション製品も対象。

^{*1}: サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り。受付自体は毎日24時間行っております。

^{*2}: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

◆定額料金

・修理時の交換部品代もサービス料金に含まれています（消耗品を除く）。

※HDD修理交換の際は、お客様のご希望に応じてデータ書き込みのないブランクディスクもしくは出荷時状態に復旧したHDDに交換いたします。以降のシステム環境の復旧（各種設定、プログラムやデータの復旧など）は、お客様による作業が必要です。また、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本サービスを行うためにNEC派遣の技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用、または宿泊する必要がある場合、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

※修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールドサービス株式会社）のみとなります。電話番号は保守パック登録後にお知らせいたします。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

当日出張修理	保守パック		保守期間	型番	希望小売価格	購入方法
	PC98-NXSeriesSupportPack G4 [5年間保守]		5年間保守	PC-MV-SU5LD4	60,000円（税別）	別売オプション
	PC98-NXSeriesSupportPack G4 [4年間保守]		4年間保守	PC-MV-SU4LD4	40,000円（税別）	
	PC98-NXSeriesSupportPack G4 [3年間保守]		3年間保守	PC-MV-SU3LD4	25,000円（税別）	

その他のハードウェア保守サービス

■海外保証サービス（NEC UltraCareSM International Service）

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。

NEC UltraCareSMの詳しい内容につきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/) <http://nec8.com/> → [上段ボタン中「サポート情報」] → [保証・保守の、有償保守の「保守サービスメニュー」] → [プロダクトサポートの、ハードウェアサポートの「UltraCare」] をご覧ください。

サポートサービスについて

サービスカテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
保証サービス	製品の 不具合、 故障など	【無償】3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス] 29,000円 (税別)	
	引き取り修理	【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)	
	翌営業日出張修理 (電話診断付き) *1*2	【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)	
保険付保証サービス	天災や不慮の 事故による 破損、損傷	【定額料金】 動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] 14,000円 (税別)		【定額料金】 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] 24,000円 (税別)		【定額料金】 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] 24,000円 (税別)	
	製品の 不具合、 故障など	【無償】3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)	
	引き取り修理	【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)		【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)	
保守パック	製品の 不具合、 故障など	【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [3年間保守] 25,000円 (税別)		【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [4年間保守] 40,000円 (税別)		【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [5年間保守] 60,000円 (税別)	
	当日出張修理 (パーツ保証含む)	【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [3年間保守] 25,000円 (税別)		【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [4年間保守] 40,000円 (税別)		【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [5年間保守] 60,000円 (税別)	
	引き取り修理	【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [3年間保守] 25,000円 (税別)		【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [4年間保守] 40,000円 (税別)		【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [5年間保守] 60,000円 (税別)	

●出張修理サービス
サービス技術者がお客様
先まで出向き、迅速な復
旧処置を行います。

●引き取り修理サービス
当社指定の宅配業者が
指定場所まで伺い、専用
の梱包箱に梱包し、お預
かりいたします。修理が
完了次第、直ちに指定場
所まで当社指定の宅配
業者がお届けいたします。

*1: 当日出張修理は有償と
なります。
*2: 地域により対応日が
異なります。
詳しくは、(NEC 8番街)
http://nec8.com/pc/→
「保守・保証・動産総合
保険」をご覧ください。
※修理時に費用が発生した
際は、現金でお支払いいた
だく場合があります。

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮

NECでは、最終生産地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA (ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

ハロー！環境技術
エコプロは、環境配慮型製品の開発・生産・販売に特化した技術です。
○: 対応
一: 未対応

環境配慮事項		タイプVW (オールインワン)	タイプVX (オールインワン)	タイプVD	タイプVE	タイプVF	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)
ビジネスPCの環境活動の詳細については、 http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。		VY21A/W-4 VY20A/W-4 VY20G/W-4 VY18A/W-4 VY16A/W-4 VY16G/W-4 VY16M/W-4	VY16M/XF-4 VY16T/XF-4	VY22A/DD-4 VY20A/DD-4	VY20A/ED-4	VY16M/FD-4 VY16M/FC-4	VY10A/M-4 VY93M/M-4	VY10A/C-4 VY93M/C-4	VY93M/CW-4
法律 ガイドライン	グリーン購入法 2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、 電子計算機が特定調達品目の対象となりました。	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入 (環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する) の取り組みを促進するため 設立された「グリーン購入ネットワーク (GPN)」が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC (揮発性有機化合物) ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○
省 電力	国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が 国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 2007年7月20日以降の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。	—	—	○*6	○*6	—	○	○	○
	省エネ法 (目標年度 2007年度) 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。グリーンのマークは目標値の 達成を示します。※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコマーク (財) 日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。 エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。	○	○	○	○	○	○	○	○
環 境 ラ ベ ル	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (2007年度版) を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコシボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○
	マニュアルの電子化/再生紙使用 マニュアルを電子化してCD-ROMに格納 (アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM) し、紙資源を 削減しています。添付マニュアルについては古紙パルプ配合率 70%以上の再生紙を使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
紙 資 源 の 節 約	古紙配合率70%以上の包装材使用	○	○	○	○	○	○	○	○
	J-Moss*3 電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の含有表示 方法を規定したJIS規格です。グリーンマークは特定化学物質の含有率が基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の使用制限に関する 欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○
環 境 負 荷 低 減	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用	○	○	○	○	○	○	○	○
	ケナフ添加バイオプラスチックをSDダミーカードに使用	—	—	○	○	—	○	○	○
	再生プラスチックを筐体中使用 切れ端となった原材料を5~10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
リ サ イ ク ル	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社は、法人ユーザーから排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。 希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。

*2: 国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、
ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

*3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

*4: 使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html
をご覧ください。

*5: リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルに
つきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/index_denchi.html をご覧ください。

*6: Windows® XP Professional プリンストールモデルのみ対応。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

プレミアム ロゴ モデル

タイプVWでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルをご用意。

詳しくは [NEC 8番出](http://nec8.com/versapro/) <http://nec8.com/versapro/> → {タイプVW}をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域は、Windows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	セキュリティ機能3	キーボード	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
リチウムイオン +11,200円 PC-N-BARL11	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +11,000円 PC-N-NWW3L4	内蔵指紋センサ ② +15,000円 PC-N-FVRXE4	暗証番号 ボタン ② +3,000円 PC-N-ABRPB4	InfoCage モバイル防御 ② +10,000円 PC-N-UMCVU4	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBRLV3	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4	Office Professional 2007 ② +56,800円 PC-N-APSVR2	Windows Vista® Business のみ選択可能。 再セットアップ用 DVD-ROM* ① ② +6,000円 PC-N-BCRVB4	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3
ニッケル水素 +9,000円 PC-N-BARN11	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム +20,000円 PC-N-NWWMW4	内蔵指紋センサ & FeliCaポート ② +20,000円 PC-N-N-FVRXB4	なし	InfoCage モバイル防御 ② +5,000円 PC-N-UMCVP4	キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBRVA3	USBマウス(黒) スクロール 機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Personal 2007 ② +22,000円 PC-N-APSVE2	Windows® XP Professional のみ選択可能。 再セットアップ用 CD-ROM* ① ② +4,000円 PC-N-BCCXP4	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3
	FAXモデム +9,000円 PC-N-NERMD1	FeliCaポート ② +5,000円 PC-N-N-FVRXF4		USBメモリ (512MB) +5,000円 PC-N-UMCUF3	※P4の「キーボードの ご紹介」をご覧ください。	なし	なし	なし* ① ※:再セットアップ用バックアップ イメージがHDD内に格納されて おります。	動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3
	なし	なし		なし					動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3
									なし
									※別売の保証サービスおよび保守 パックもご用意しております。詳しく はP14の保証サービスおよび保守 パックをご覧ください。

タイプVW
Reliability
Free Selection
Smart Selection
Software

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

フリーセクションメニュー2

タイプVD
タイプVE
タイプVF

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。			構成オプション(各項目から択一となります)		
インストールOS				希望小売価格	型番	構成	合計メモリ	HDD	DVD/CDドライブ
タイプVD	VY22A/DD-4 (2007年10月発表商品)					CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7500 (2.20GHz) 15.4型 WXGA TFT ニッケル 水素 バッテリー LAN キガビット イーサネット	4GB (2GB×2) +110,000円 PC-N-MDD404	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー® & 120GB +54,000円 PC-N-HRD124	Windows Vista® Business 用 DVDスーパーマルチドライブ +22,000円 PC-N-CVDDS4
	Windows Vista® Business 正規版	177,500円	PC-VY22ADDR4				2GB (2GB×1) +60,000円 PC-N-MAD204	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー® & 80GB +34,000円 PC-N-HRD804	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDRD4
	Windows® XP Professional 正規版	177,500円	PC-VY22ADDE4				2GB (1GB×2) +50,000円 PC-N-MDD204	Windows Vista® Businessのみ選択可能。 インテル® ターボ・メモリー® & 40GB +28,000円 PC-N-HRD404	DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDDV4
							1GB (1GB×1) +40,000円 PC-N-MAD104	Windows XP Professionalのみ選択可能。 SecureRedirector® & 40GB +27,000円 PC-N-HLD404 *:512MBメモリと同時に選択できません。	なし ^{①②}
タイプVE	VY20A/DD-4 (2007年10月発表商品)					CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250 (2GHz) 15.4型 WXGA TFT ニッケル 水素 バッテリー LAN キガビット イーサネット	1GB (512MB×2) +40,000円 PC-N-MDD104	120GB +48,000円 PC-N-HSD124	Windows Vista® Business 用 DVDスーパーマルチドライブ +22,000円 PC-N-CVDDS4
	Windows Vista® Business 正規版	138,500円	PC-VY20ADDR4				512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-N-MAD514 *:インテル® ターボ・メモリーまたはSecureRedirector付きのHDDと同時に選択できません。	80GB +28,000円 PC-N-HSD804	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CXDRD4
	Windows® XP Professional 正規版	138,500円	PC-VY20ADDE4					40GB +22,000円 PC-N-HSD404	DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDDV4
									CD-ROM +2,500円 ^① PC-N-CVDCD3
									なし ^{①②}
タイプVF	VY20A/ED-4 (2007年10月発表商品)					CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250 (2GHz) 15.4型 WXGA TFT ニッケル 水素 バッテリー LAN キガビット イーサネット	2GB (1GB×2) +50,000円 PC-N-MDD204	Windows® XP Professionalのみ選択可能。 SecureRedirector® & 40GB +27,000円 PC-N-HLD404 *:512MBメモリと同時に選択できません。	Windows Vista® Business 用 DVDスーパーマルチドライブ +22,000円 PC-N-CVDDS4
	Windows Vista® Business 正規版	119,500円	PC-VY20AEDR4				1GB (1GB×1) +40,000円 PC-N-MAD104	120GB +48,000円 PC-N-HSD124	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDRD4
	Windows® XP Professional 正規版	119,500円	PC-VY20AEDE4				1GB (512MB×2) +40,000円 PC-N-MDD104	80GB +28,000円 PC-N-HSD804	DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDDV4
							512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-N-MAD514 *:SecureRedirector & 40GB HDDと同時に選択できません。	40GB +22,000円 PC-N-HSD404	なし ^{①②}
タイプVF	VY16M/FD-4 (2007年10月発表商品)					CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 520 (1.60GHz) 15.4型 WXGA TFT ニッケル 水素 バッテリー LAN	2GB (1GB×2) +50,000円 PC-N-MDF204	Windows® XP Professionalのみ選択可能。 SecureRedirector® & 40GB +27,000円 PC-N-HLF404 *:512MBメモリと同時に選択できません。	Windows Vista® Business, Windows Vista® Home Basic 用 DVDスーパーマルチドライブ +22,000円 PC-N-CVDDS4
	Windows Vista® Business 正規版	84,500円	PC-VY16MFD R4				1GB (1GB×1) +40,000円 PC-N-MAF104	120GB +48,000円 PC-N-HSF124	CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDRD4
	Windows Vista® Home Basic 正規版	69,500円	PC-VY16MFD34				1GB (512MB×2) +40,000円 PC-N-MDF104	80GB +28,000円 PC-N-HSF804	DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDDV4
	Windows® XP Professional 正規版	84,500円	PC-VY16MFDE4				512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-N-MAF514 *:SecureRedirector & 40GB HDDと同時に選択できません。	40GB +22,000円 PC-N-HSF404	なし ^{①②}
	Windows® XP Home Edition 正規版	69,500円	PC-VY16MFDU4						Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition 用 DVDスーパーマルチドライブ +22,000円 PC-N-CXDDS4
タイプVF	VY16M/FC-4 (2007年10月発表商品)					CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 520 (1.60GHz) 14.1型 WXGA TFT ニッケル 水素 バッテリー LAN			CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CXDRD4
	Windows Vista® Business 正規版	82,500円	PC-VY16MFC R4						DVD-ROM +9,500円 ^① PC-N-CVDDV4
	Windows Vista® Home Basic 正規版	67,500円	PC-VY16MFC34						CD-ROM +2,500円 ^① PC-N-CVDCD3
	Windows® XP Professional 正規版	82,500円	PC-VY16MFCE4						
	Windows® XP Home Edition 正規版	67,500円	PC-VY16MFCU4						

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P9)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域は、Windows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です

FDD	通信機能	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH なし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +8,900円 PC-N-NWD3L3 なし	内蔵指紋センサ ② +15,000円 PC-N-FVDXE4 FeliCaポート ② +5,000円 PC-N-FVDXF4 なし	InfoCage モバイル防御 ② +5,000円 PC-N-UMCVP4 なし	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4 USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ なし	Office Professional 2007 ② +56,800円 PC-N-APDVR4 Office Personal 2007 ② +22,000円 PC-N-APCVE2 なし	Windows Vista® Business のみ選択可能。 ① ② 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-N-BCRVB4 Windows® XP Professional のみ選択可能。 ① ② 再セットアップ用 CD-ROM* +4,000円 PC-N-BCCXP4 なし* ① *:再セットアップ用バックアップ イメージがHDD内に格納されて おります。	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意 しております。詳しくはP14の保証サービスおよ び保守パックをご覧ください。
FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH なし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +8,900円 PC-N-NWD3L3 なし	内蔵指紋センサ +15,000円 PC-N-FVDXE4 なし	InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP4 なし	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4 USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ なし	Office Professional 2007 +56,800円 PC-N-APDVR4 Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APCVE2 なし	Windows Vista® Business のみ選択可能。 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-N-BCRVB4 Windows® XP Professional のみ選択可能。 再セットアップ用 CD-ROM* +4,000円 PC-N-BCCXP4 なし* ① *:再セットアップ用バックアップ イメージがHDD内に格納されて おります。	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意 しております。詳しくはP14の保証サービスおよ び保守パックをご覧ください。
FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDL なし	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +8,900円 PC-N-NWF3L4 なし	—	InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP4 なし	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDFUL4 USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSL なし	Office Professional 2007 +56,800円 PC-N-APJVR3 Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APFVE2 なし	Windows Vista® Business のみ選択可能。 ① 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-N-BCRVB4 Windows Vista® Home Basic のみ選択可能。 ① 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-N-BCXVH4 Windows® XP Professional のみ選択可能。 ① 再セットアップ用 CD-ROM* +4,000円 PC-N-BCCXP4 Windows® XP Home Edition のみ選択可能。 ① 再セットアップ用 CD-ROM* +4,000円 PC-N-BCFXH4 なし* ① *:再セットアップ用バックアップ イメージがHDD内に格納されて おります。	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3 なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意 しております。詳しくはP14の保証サービスおよ び保守パックをご覧ください。

タイプVD

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

タイプVE

Specification

Software

タイプVF

ブリーインストール以外のOSで使用する場合、各種種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

フリーセクションメニュー3

UltraLite タイプ**VM**
UltraLite タイプ**VC**
UltraLite タイプ**VC** (タッチパネル付)

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル				構成オプション (各項目から択一となります)					
インストールOS		希望小売価格	型番	構成	ディスプレイ	合計メモリ	HDD	DVD/CDドライブ	
UltraLite ターンVM	VY10A/M-4 (2007年10月発表商品)			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	12.1型 XGA TFT +45,000円 PC-N-LCC2X3	1536MB (オンボード512MB+1GB×1) +25,000円 PC-N-M5C154 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +20,000円 PC-N-M5C104 512MB* (オンボード512MB) +0円 *:SecureRedirector & 40GB HDDと同時に 選択できません。	Windows® XP Professional のみ選択可能。 Secure Redirector* & 40GB +27,000円 PC-N-HLM404 *:512MBメモリと同時 に選択できません。	DVDスーパー マルチドライブ +0円	
	Windows Vista® Business 正規版	202,000円	PC-VY10AMZR4	LAN FAX モデム					
	Windows® XP Professional 正規版	202,000円	PC-VY10AMZE4						
	VY93M/M-4 (2007年10月発表商品)			CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)			40GB (1.8型HDD) * +25,000円 PC-N-H1M402 *:VY10A/M-4 のみ選択可能。		
	Windows Vista® Business 正規版	166,000円	PC-VY93MMZR4	LAN FAX モデム			40GB +22,000円 PC-N-HSM404		
	Windows® XP Professional 正規版	166,000円	PC-VY93MMZE4						
UltraLite ターンVC	VY10A/C-4 (2007年10月発表商品)			CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	12.1型 XGA TFT +45,000円 PC-N-LCC2X3	1536MB (オンボード512MB+1GB×1) +25,000円 PC-N-M5C154 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +20,000円 PC-N-M5C104 512MB* (オンボード512MB) +0円 *:SecureRedirector & 40GB HDDと同時に 選択できません。	Windows® XP Professional のみ選択可能。 Secure Redirector* & 40GB +27,000円 PC-N-HLC404 *:512MBメモリと同時 に選択できません。	Windows Vista® Business 用 DVDスーパー マルチドライブ [USB接続] (外付け) +38,000円 PC-N-CVCD4 CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] (外付け) +30,000円 PC-N-CVCRD4 なし	
	Windows Vista® Business 正規版	168,000円	PC-VY10ACZR4	LAN FAX モデム			120GB +48,000円 PC-N-HSC124		
	Windows® XP Professional 正規版	168,000円	PC-VY10ACZE4				80GB +25,000円 PC-N-HSC804		
	VY93M/C-4 (2007年10月発表商品)			CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)			40GB (1.8型HDD) * +25,000円 PC-N-H1C404 *:VY10A/C-4 のみ選択可能。		
	Windows Vista® Business 正規版	132,000円	PC-VY93MCZR4	LAN FAX モデム			40GB +22,000円 PC-N-HSC404		
	Windows® XP Professional 正規版	132,000円	PC-VY93MCZE4						
タッチパネル付	VY93M/CW-4 (2007年10月発表商品)			CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	フレームモデルに 標準搭載		Windows® XP Professional 用 DVDスーパー マルチドライブ [USB接続] (外付け) +38,000円 PC-N-CXCDS4 CD-R/RW with DVD-ROM [USB接続] (外付け) +30,000円 PC-N-CXCRD4 CD-ROM [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-CXCCD3 なし		
	Windows Vista® Business 正規版	187,000円	PC-VY93MCWR4	12.1型 XGA TFT LAN FAX モデム					

①:無線LANなし、内蔵指紋センサなし、FeliCaポートなしの場合のみ選択可能。
②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧 (P9) で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。
③:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域は、Windows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です

FDD	バッテリー	通信機能	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	DCコード	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
FDD USB接続 (外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	リチウムイオン (M) +9,000円 PC-N-BACL12 リチウムイオン (L) +15,000円 PC-N-BACL32 リチウムイオン (M) & リチウムイオン (L) +24,000円 PC-N-BACL42	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +3,000円 PC-N-NWM3L2	内蔵指紋センサ +6,000円 PC-N-FVMXE3 FeliCaポート +5,000円 PC-N-FVMXF4	InfoCage モバイル防御 & USBメモリ (512MB) +10,000円 PC-N-UMCVU4 InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP4 USBメモリ (512MB) +5,000円 PC-N-UMCUF3	巻取りケーブル +2,000円 PC-N-DCCMD3	光センサー USBマウス (シルバー) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4 USBマウス (黒) スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	Office Professional 2007 +56,800円 PC-N-APCVR2 Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APCVE2	Windows Vista® Business のみ選択可能。 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-N-BCRVB4 Windows® XP Professional のみ選択可能。 再セットアップ用 CD-ROM* +4,000円 PC-N-BCCXP4	標準保証拡張G3 [4年間営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3 標準保証拡張G3 [3年間営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3
なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし*	なし
								*:再セットアップ用バックアップ イメージがHDD内に格納されて おります。	※別売の保証サービスおよび保守 パックもご用意しております。詳しく はP14の保証サービスおよび保守 パックをご覧ください。

UltraLife 417VM

Line Up

Reliability

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

UltraLife 417VC

タッチパネル付

④:40GB (1.8型HDD)と同時に選択できません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセクションメニュー1

- タイプVW (オールインワンノート)
- タイプVX (オールインワンノート)
- タイプVD
- タイプVE

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの右横にある記号(例: ㉑)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

●セクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域は、Windows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

ベースモデル (OS含む)		※下記のベースモデル価格はスマートセクションメニューの最小構成価格です。		スマートセクションメニュー		
				ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア	
タイプVW (オールインワンノート)	VY16A/W-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY16AW 180,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15型 SXGA+ TFT ㉑ +13,000円 15型 XGA TFT ㉒ +0円 型番	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒ Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒
	VY16M/XF-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY16MXF 148,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサー 520 (1.60GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15型 XGA TFT	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒ Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒
タイプVD	VY20A/DD-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY20ADD 183,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250 (2GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15.4型 WXGA TFT	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒ Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒
タイプVE	VY20A/ED-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY20AED 164,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250 (2GHz)	ニッケル 水素 バッテリー	15.4型 WXGA TFT	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒ Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ㉑ & アプリケーションなし +0円 ㉒

お選びいただいた商品の型番

PC-VY

お選びいただいた商品の型番 PC-VY

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

■保証サービス (別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG4	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4 29,000円 (税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4 15,000円 (税別)

■保守パック (別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G4	5年間保守	PC-MV-SU5LD4 60,000円 (税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD4 40,000円 (税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD4 25,000円 (税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&DVD/CDドライブ		通信機能&合計メモリ		再セットアップ用媒体 & HDD		世代番号
Windows Vista® Business用 FDD & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ^① Windows® XP Professional用 FDD & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ^① & CD-ROM +0円 ^①		LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +30,000円 ^① & 1GB (1GB×1) +20,000円 ^① & 512MB (512MB×1) +0円 ^①		Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM) * ^① & 80GB +12,000円 ^① & 40GB +6,000円 ^① Windows® XP Professionalのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM) * ^① & 80GB +10,000円 ^① & 40GB +4,000円 ^① 再セットアップ用媒体なし* ^① & 80GB +6,000円 ^① & 40GB +0円 ^① *:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		4
Windows Vista® Business用 FDD & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ^① Windows® XP Professional用 FDD & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ^① & CD-ROM +0円 ^①		LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +30,000円 ^① & 1GB (1GB×1) +20,000円 ^① & 512MB (512MB×1) +0円 ^①		Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM) * ^① & 80GB +12,000円 ^① & 40GB +6,000円 ^① Windows® XP Professionalのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM) * ^① & 80GB +10,000円 ^① & 40GB +4,000円 ^① 再セットアップ用媒体なし* ^① & 80GB +6,000円 ^① & 40GB +0円 ^① *:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		4
Windows Vista® Business用 FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ^① Windows® XP Professional用 FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ^① & CD-ROM +0円 ^①		LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +30,000円 ^① & 1GB (1GB×1) +20,000円 ^① & 512MB (512MB×1) +0円 ^①		Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM) * ^① & 80GB +12,000円 ^① & 40GB +6,000円 ^① Windows® XP Professionalのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM) * ^① & 80GB +10,000円 ^① & 40GB +4,000円 ^① 再セットアップ用媒体なし* ^① & 80GB +6,000円 ^① & 40GB +0円 ^① *:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		4
Windows Vista® Business用 FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ^① Windows® XP Professional用 FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ^③ & CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ^① & CD-ROM +0円 ^①		LANギガビットイーサネット & 2GB (1GB×2) +30,000円 ^① & 1GB (1GB×1) +20,000円 ^① & 512MB (512MB×1) +0円 ^①		Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM) * ^① & 80GB +12,000円 ^① & 40GB +6,000円 ^① Windows® XP Professionalのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM) * ^① & 80GB +10,000円 ^① & 40GB +4,000円 ^① 再セットアップ用媒体なし* ^① & 80GB +6,000円 ^① & 40GB +0円 ^① *:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		4

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプVW

Line Up

Reliability

タイプVX

Free Selection

Smart Selection

Specification

タイプVD

Software

タイプVE

スマートセレクションメニュー2

タイプ**VF**
UltraLite タイプ**VM**
UltraLite タイプ**VC**
UltraLite タイプ**VC** (タッチパネル付)

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 / <http://nec8.com/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD領域は、Windows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

ベースモデル (OS含む)		※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。		スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア	
タイプ VF	VY16M/FD-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY16MFD 129,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 520 (1.60GHz)	15.4型 WXGA TFT	ニッケル 水素 バッテリー
	VY16M/FC-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY16MFC 127,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 520 (1.60GHz)	14.1型 WXGA TFT	ニッケル 水素 バッテリー
UltraLite タイプ VM	FeliCaポート搭載モデル VY10A/M-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY10AMH 283,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M) FeliCa ポート
	FeliCaポート搭載モデル VY93M/M-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY93MMH 247,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M) FeliCa ポート
UltraLite タイプ VC	FeliCaポート搭載モデル VY10A/C-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY10ACH 249,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M) FeliCa ポート
	FeliCaポート搭載モデル VY93M/C-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY93MCH 213,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M) FeliCa ポート
タッチパネル付	FeliCaポート搭載モデル VY93M/CW-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-VY93MCW 223,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523 (933MHz)	12.1型 XGA TFT	リチウム イオン バッテリー (M) FeliCa ポート

お選びいただいた商品の型番 **PC-VY**

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧(P9)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

NECがおすすめるWindows Vista® Business

■保証サービス (別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG4	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4 29,000円 (税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4 15,000円 (税別)

■保守パック (別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G4	5年間保守	PC-MV-SU5LD4 60,000円 (税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD4 40,000円 (税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD4 25,000円 (税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくは、P14の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&DVD/CDドライブ		通信機能&合計メモリ		再セットアップ用媒体 & HDD		世代番号
Windows Vista® Business用 FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ① ② & CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ① ②		LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 2GB (1GB×2) +30,000円 ① & 1GB (1GB×1) +20,000円 ② & 512MB (512MB×1) +0円 ③		Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM) * ① & 80GB +12,000円 ② & 40GB +6,000円 ③		4
Windows® XP Professional用 FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +19,500円 ① ② & CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ① ② & CD-ROM +0円 ① ②		LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +23,000円 ① & 512MB (オンボード512MB) +3,000円 ② 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +20,000円 ① & 512MB (オンボード512MB) +0円 ②		Windows® XP Professionalのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM) * ① & 80GB +10,000円 ② & 40GB +4,000円 ③		4
FDDなし & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ①		LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +20,000円 ① & 512MB (オンボード512MB) +0円 ②		Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM) * ① & 80GB +9,000円 ② & 40GB +6,000円 ③		4
Windows Vista® Business用 FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け) +30,000円 ① ② & DVD/CDドライブなし +0円 ① ②		LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +23,000円 ① & 512MB (オンボード512MB) +3,000円 ② 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +20,000円 ① & 512MB (オンボード512MB) +0円 ②		Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM) * ① ② & 80GB +9,000円 ③ & 40GB +6,000円 ④		4
Windows® XP Professional用 FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け) +30,000円 ① ② & CD-ROM (USB接続) (外付け) +13,000円 ① ② & DVD/CDドライブなし +0円 ① ②		LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +20,000円 ① & 512MB (オンボード512MB) +0円 ②		Windows® XP Professionalのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM) * ① ② & 80GB +7,000円 ③ & 40GB +4,000円 ④		4
FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM (USB接続) (外付け) +30,000円 ① ② & DVD/CDドライブなし +0円 ① ②		LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB (オンボード512MB+512MB×1) +20,000円 ① & 512MB (オンボード512MB) +0円 ②		再セットアップ用媒体なし* ① & 80GB +3,000円 ② & 40GB +0円 ③		4

*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。

*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。

*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプVF
Line Up
Reliability

UltraLite タイプVM
Free Selection
Smart Selection

UltraLite タイプVC
Specification
Software

タッチパネル付

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		タイプVW (オールインワンノート)						タイプVX (オールインワンノート)		タイプVD		
		VY21A/W-4	VY20A/W-4	VY20G/W-4	VY18A/W-4	VY16A/W-4	VY16G/W-4	VY16M/W-4	VY16M/XF-4	VY16T/XF-4	VY22A/DD-4	VY20A/DD-4
OS		Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版のどちらか1つ選択						Windows Vista® Business 正規版、 Windows Vista® Home Basic 正規版、 Windows® XP Professional 正規版の いずれか1つ選択		Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版の どちらか1つ選択		
CPU*20		インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7400*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7200*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5600*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500*14	インテル® Celeron® M プロセッサ 520			インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7500*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250*14		
クロック周波数		2.16GHz	2GHz	1.83GHz	1.66GHz	1.60GHz			2.20GHz	2GHz		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			インストラクション用32KB/データ用32KB			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2				
	2次	4,096KB			2,048KB			1,024KB			4,096KB	2,048KB
システムバス		667MHz (メモリバス: 667MHz)						533MHz (メモリ バス: 667MHz)	533MHz (メモリバス: 533MHz)	800MHz (メモリバス: 667MHz)		
チップセット		ATI Radeon™ Xpress 1250/IXP 460						モバイル インテル® 943GML Express チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット		
セキュリティチップ*31								TPM v1.2準拠				
最大メモリ(メインメモリ)		4,096MB [SO-DIMMスロット×2]*28						2,048MB [SO-DIMMスロット×2]		4,096MB [SO-DIMMスロット×2]*28		
表示 機能	表示素子*21	15型TFTカラー液晶 (SXGA+、XGAから1つ選択) SXGA+: 0.00016%以下、XGA: 0.00034%以下						15型TFTカラー液晶 (XGA) 0.00034%以下		15.4型TFTカラー液晶 (WXGA) 0.00027%以下		
	LCDドット抜け*23							モバイル インテル® 943GML Express チップセットに内蔵 (デュアルディスプレイ 機能*4、スムージング機能をサポート)		モバイル インテル® GM965 Express チップセットに内蔵 (デュアルディスプレイ 機能*4、スムージング機能をサポート)		
グラフィックアクセラレータ		ATI Radeon™ Xpress 1250に内蔵 (デュアルディスプレイ機能*4、 ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能をサポート)						メインメモリより8〜224MBを自動的に使用 (Windows Vista®の場合)、メインメモリより8〜 128MBを自動的に使用 (Windows® XPの場合)		メインメモリより8〜358MBを自動的に使用 (Windows Vista®の場合)、メインメモリより8〜 128MBを自動的に使用 (Windows® XPの場合)		
表示 機能	ビデオRAM	最大128〜1,535MB (Windows Vista®の場合)*5、 32/64/128/256MB (Windows® XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能)*5						最大1,677万色 (最大1,677万色)		最大1,677万色 (最大1,677万色)		
		最大1,677万色 (最大1,677万色)						最大1,677万色 (最大1,677万色)		最大1,677万色 (最大1,677万色)		
		最大1,677万色* (最大1,677万色) ※SXGA+ LCDはフルスクリーン表示可能*44*46						最大1,677万色* (最大1,677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりSXGA表示可能*46		最大1,677万色 (最大1,677万色)		
		最大1,677万色* (最大1,677万色) ※SXGA+ LCDのみ表示可能						最大1,677万色* (最大1,677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりSXGA表示可能*46		最大1,677万色 (最大1,677万色)		
		最大1,677万色* (最大1,677万色)						最大1,677万色* (最大1,677万色)		最大1,677万色 (最大1,677万色)		
		最大1,677万色* (最大1,677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりUXGA表示可能*46						最大1,677万色* (最大1,677万色) ※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能によりUXGA表示可能*46		最大1,677万色 (最大1,677万色)		
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ (Direct Sound 3D対応)、マイク機能 (ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*16)						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT2.5対応 セレクションメニューにより選択可能		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
記憶装置	FDD	標準内蔵 (VY20G/W-4、VY16G/W-4、VY16T/XF-4はFDDを搭載していません)、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*35						標準内蔵 (VY20G/W-4、VY16G/W-4、VY16T/XF-4はFDDを搭載していません)、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*35		標準内蔵 (VY20G/W-4、VY16G/W-4、VY16T/XF-4はFDDを搭載していません)、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*35		
入力装置	キーボード	キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 [87キー (タイプA)]						キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 [87キー (タイプA)]		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 [87キー (タイプA)]		
	ワントッチスタートボタン	任意のアプリケーションを登録可能なワントッチスタートボタンを2つ装備						任意のアプリケーションを登録可能なワントッチスタートボタンの設定*33 を標準添付		任意のアプリケーションを登録可能な ワントッチスタートボタンを2つ装備		
インター フェイス	ボイニングデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備						スクロール機能付NXパッド標準装備		スクロール機能付NXパッド標準装備		
	IEEE1394	—						—		IEEE1394 (4ピン) ×1		
	USB (USB2.0)	5 (右側面×1*47、左側面×2、背面×2)						4 (右側面×1、左側面×2、背面×1)		4 (右側面×1、左側面×1、背面×2)		
	TV-OUT端子	TV-OUT端子 (Sビデオ端子) ×1						—		—		
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1						外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1		外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1		
	シリアル/パラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 / セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1						RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 / セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 / セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1		
PCカードスロット	PS/2	ミニDIN6ピン×1						ミニDIN6ピン×1		ミニDIN6ピン×1		
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ×1 (FAXモード選択時のみ)						RJ45 LANコネクタ×1		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連	マイク入力: ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1						マイク入力: ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1		マイク入力: ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1		
メモリーカードスロット	Type I / II ×2スロット (Type III ×1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応	Type I / II ×2スロット (Type III ×1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応						Type I / II ×2スロット (Type III ×1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		Type I / II ×2スロット (Type III ×1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
電源	自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニター省電機能、スリープ状態 (Windows Vista®)、スタンバイ状態 (Windows® XP)、休止状態)	自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニター省電機能、スリープ状態 (Windows Vista®)、スタンバイ状態 (Windows® XP)、休止状態)						自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニター省電機能、スリープ状態 (Windows Vista®)、スタンバイ状態 (Windows® XP)、休止状態)		自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニター省電機能、スリープ状態 (Windows Vista®)、スタンバイ状態 (Windows® XP)、休止状態)		
消費電力*26*29 (最大構成時)	約35W (約90W)	約35W (約90W)						約35W (約90W)		約35W (約90W)		
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*33*29	約35W (約90W)	約35W (約90W)						約35W (約90W)		約35W (約90W)		
電圧降下対策	VCCI ClassB	VCCI ClassB						VCCI ClassB		VCCI ClassB		
外形寸法 (突起部含まず)	333 (W) ×277 (D) ×39.8 (H) mm	333 (W) ×277 (D) ×39.8 (H) mm						333 (W) ×277 (D) ×39.8 (H) mm		333 (W) ×277 (D) ×39.8 (H) mm		
質量 (バッテリー含む)*8	約3.6kg (ニッケル水素バッテリー搭載時)*37、約3.5kg (リチウムイオンバッテリー搭載時)*37	約3.6kg (ニッケル水素バッテリー搭載時)*37、約3.5kg (リチウムイオンバッテリー搭載時)*37						約3.4kg (ニッケル水素バッテリー搭載時)*37、 約3.3kg (リチウムイオンバッテリー搭載時)*37		約3.2kg		
温湿度条件	5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと)	5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと)						5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと)		5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと)		
インストール可能OS*17*24*27	Windows Vista® Enterprise/Business、Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® 2000 Professional (SP4)	Windows Vista® Enterprise/Business、Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® 2000 Professional (SP4)						Windows Vista® Enterprise/Business/Home Basic、Windows® XP Professional (SP2)		Windows Vista® Enterprise/Business、 Windows® XP Professional (SP2)*36		
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他	ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他						ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。												
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ー *31	再セットアップ用 データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53						再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista®の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付*54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® XPの場合)			
		選択可能	再セットアップ用DVD-ROM添付*54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista®の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付*54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® XPの場合)						再セットアップ用DVD-ROM添付*54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista®の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付*54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® XPの場合)			
	表示 素子	XGA	解像度・表示色: 最大1,024×768ドット・最大1,677万色						解像度・表示色: 最大1,024×768ドット・最大1,677万色			
		SXGA+	解像度・表示色: 最大1,400×1,050ドット・最大1,677万色						解像度・表示色: 最大1,400×1,050ドット・最大1,677万色			
	メモリ *57	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512MB SO-DIMM×1						DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512MB SO-DIMM×1			
		1GB (1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512MB SO-DIMM×2*79						DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、512MB SO-DIMM×2*79			
		1GB (1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、1,024MB SO-DIMM×1						DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、1,024MB SO-DIMM×1			
		1.5GB (1,536MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1+1,024MB SO-DIMM×1*96						DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1+1,024MB SO-DIMM×1*96			
		2GB (2,048MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1						DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1			
		2GB (2,048MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1						DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1			
	メモリ *57	2GB (2,048MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1						DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×1			
		4GB (4,096MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×2*79						DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×2*79			
		4GB (4,096MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×2*79						DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB SO-DIMM×2*79			
	通信機能	FAXモデム*70	モデム: データ転送速度 最大56kbps*71 (V.90対応)、FAX: データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)						モデム: データ転送速度 最大56kbps*71 (V.90対応)、FAX: データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)			
	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*60*84	無線LAN	IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]*91						IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、 WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® AMT2.5対応			
		キーボード	87キー (タイプA) または 90キー (タイプB)						87キー (タイプA) または 90キー (タイプB)			
	マウス	USBマウス (ボール)	USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)						USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)			
		USBマウス (光センサー)	USBマウス (光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)						USBマウス (光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm)			
	FDD	—	—						—			
	ハードディスク	40GB	約40GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応						約40GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応			
80GB		約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応						約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応				
インテル® ターボ・メモリー	120GB	約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応						約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応				
	—	—						—				
DVD/CDドライブ*61*66 (P29をご覧ください)	内蔵。CD-ROM、DVD-ROM*90、CD-R/RW with DVD-ROM*65*90、DVDスーパーマールドライブ*65*90	内蔵。CD-ROM、DVD-ROM*90、CD-R/RW with DVD-ROM*65*90、DVDスーパーマールドライブ*65*90						内蔵。CD-ROM、DVD-ROM*90、CD-R/RW with DVD-ROM*65*90、DVDスーパーマールドライブ*65*90				
USBメモリ	512MB (USB2.0対応)	512MB (USB2.0対応)						512MB (USB2.0対応)				
セキュリティ 機能	FeliCaポート*55*94	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。						内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。				
	指紋センサ*55*94	内蔵 (ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。						内蔵 (ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。				
暗証番号ボタン*55	ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能 (暗証番号の組み合わせは約80万通り以上)	ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能 (暗証番号の組み合わせは約80万通り以上)						ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証が可能 (暗証番号の組み合わせは約80万通り以上)				
バッテリー *25*62	ニッケル水素 駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時)	約1.2〜1.3時間 (約1.2時間)		約1.3〜1.4時間 (約1.3時間)		約1.4〜2.0時間 (約1.7時間)		約1.5〜2.2時間 (約1.8時間)				
	リチウムイオン 駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時)	約2.3〜2.4時間 (約2.3時間)		約2.5〜2.6時間 (約2.5時間)		約3.0〜3.6時間 (約3.3時間)		約4.2時間 (約4.2時間)				

NECがおすすめるWindows Vista® Business

		タイプVE		タイプVF	
型名*1		VY20A/ED-4		VY16M/FD-4	VY16M/FC-4
OS		Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版の どちらか1つ選択		Windows Vista® Business 正規版、 Windows Vista® Home Basic 正規版、 Windows® XP Professional 正規版、 Windows® XP Home Edition 正規版の いずれか1つ選択	
		インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250*14		インテル® Celeron® M プロセッサ 520	
CPU*20		2GHz		1.60GHz	
クロック周波数		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		インストラクション用32KB/データ用32KB	
		2,048KB		1,024KB	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次 2次	800MHz(メモリバス:667MHz)		533MHz(メモリバス:533MHz)	
システムバス		モバイル インテル® GM965 Express チップセット		ATI Radeon™ Xpress 1100/SB600	
チップセット		TPM v1.2準拠		—	
セキュリティチップ*31		—		—	
最大メモリ(メインメモリ)		2,048MB [SO-DIMMスロット×2]		—	
表示素子*21		15.4型TFTカラー液晶(WXGA)		14.1型TFTカラー液晶(WXGA)	
LCDドット抜け*23		0.00027%以下		0.00023%以下	
グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GM965 Expressチップ セットに内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)		ATI Radeon™ Xpress 1100に内蔵 (デュアルディスプレイ機能*4、ハードウェア T&L機能*10、スムージング機能をサポート)	
ビデオRAM		メインメモリより8～358MBを自動的に 使用(Windows Vista®の場合)、 メインメモリより8～128MBを自動的に 使用(Windows® XPの場合)		最大128～896MB(Windows Vista® の場合)*5、64/128/256MB (Windows® XPの場合、BIOSセットアップ ユーティリティにて変更可能)*5	
		800×600ドット(SVGA)		—	
解像度・ 表示色 *11*13		1,024×768ドット(XGA)		—	
		1,280×800ドット(WXGA)		—	
(別売の 外部ディス プレイ 接続時*10)		1,280×1,024ドット(SXGA)		—	
		1,400×1,050ドット(SXGA+)		—	
		1,600×1,200ドット(UXGA)		—	
		1,920×1,440ドット		—	
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音 再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、 マイク機能(ノイズ抑制、音響エンコーサ*16、ビームフォーミング*18)		—	
通信機能		LAN		—	
記憶装置		FDD		—	
入力装置		キーボード		—	
		ワンタッチスタートボタン		—	
インター フェイス		ポインティングデバイス		—	
		IEEE1394		—	
		USB(USB2.0)		—	
		TV-OUT端子		—	
		ディスプレイ		—	
		シリアル/パラレル		—	
		PS/2		—	
		通信関連		—	
サウンド関連		RJ45 LANコネクタ×1		—	
PCカードスロット		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォンライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type I / II ×1スロット(Type III 使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		—	
メモリーカードスロット		トリプルメモリスロット×1 [SDメモリーカード/メモリスティック/ xD-ピクチャーカードスロット]*22		—	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、 スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態)		—	
電源		バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		—	
消費電力*26*29(最大構成時)		約25W(約75W)		約30W(約60W)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3*26		区分 0.0003(AAA)		区分 0.0011(AA)	
外形寸法(突起部含まず)		360(W)×260(D)×36.6～40*65(H)mm		362(W)×261(D)×30.5～40*65(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8		約3.2kg		約2.8kg	
温湿度条件		5～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)		—	
インストール可能OS*17*24*27		Windows Vista® Enterprise/Business、 Windows® XP Professional(SP2)		Windows Vista® Enterprise/Business/ Home Basic、Windows® XP Professional(SP2)/Home Edition(SP2)	
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		—	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53		—	
再セットアップ用 データ*52	標準	再セットアップ用DVD-ROM添付 & 再セットアップ用バックアップイメージを HDDに格納*53(Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53(Windows® XPの場合)		—	
	選択可能	—		—	
メモリ *57	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、 512MB SO-DIMM×1		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、 512MB SO-DIMM×1	
	1GB(1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、 512MB SO-DIMM×2*79		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、 512MB SO-DIMM×2	
メモリ *57	1GB(1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、 1,024MB SO-DIMM×1		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、 1,024MB SO-DIMM×1	
	2GB(2,048MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300、 1,024MB SO-DIMM×2*79		DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、 1,024MB SO-DIMM×2	
通信機能		無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*60*64		IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、 WPA2対応、WEP対応(暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット))*81	
マウス		USBマウス(ポル式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		—	
		USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		—	
FDD		USB接続(USB1.1準拠)外付、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72		—	
ハードディスク		約40GB*96、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		—	
		約80GB*96、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		—	
DVD/CDドライブ (P29をご覧ください)		約120GB*96、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		—	
		内蔵、CD-ROM、DVD-ROM*90、CD-R/RW with DVD-ROM*65*90、 DVDスーパーマルチドライブ*65*90		—	
セキュリ ティ機能		指紋センサ*55		—	
バッテリー *26*52		内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーン セーブ解除時に指紋による認証が可能		—	
		約1.4～2.0時間 (約1.7時間)		約0.8～1.0時間 (約0.9時間)	
ニッケル 水素		充電時間(ON時/Off時)		約2.1時間/約2.1時間	

【本体部分】

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。設定可能なビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- *6: 最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マウスとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、FDDを含みます(タイプVD、タイプVE、タイプVFはFDDなし)。PCカード、SDメモリーカード、メモリスティック、xD-ピクチャーカードは未装着です。
- *10: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能です。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の特許解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザインング機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。ブリンストロールOS以外のOS環境では、拡張版 Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
- *16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれか)が必要です。
- *18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- *21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(色わずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色や明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*23をご覧ください。
- *22: 著作権保護機能「マジックウェル」機能には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。Windows Vista®は「SDHCメモリーカード」が使用可能です。複数のメディアカードを同時に使用することはできません。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素数(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://nec8.com/products/pc/lcdott.html> を参照ください。
- *24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。[<http://nec8.com/>]の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *26: 搭載の値はWindows® XP Professionalでの測定値です。Windows Vista® Businessでの測定値は、<http://nec8.com/versaport/> → [各モデル選択] → [スペック詳細] をご覧ください。
- *27: 「[SP]」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは、別購入が必要となります。
- *28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: OSはWindows® XP Professional、メモリ512MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROMドライブあり、FDDなし(タイプVWおよびタイプVXはFDDあり)の構成で測定しています。
- *31: プリンストロールのWindows Vista® BusinessおよびWindows® XP Professional以外では使用できません。
- *33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー([Fn]+[↑]、[Fn]+[↑]+[F2])の2つに設定可能です。
- *35: 1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- *36: インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows® XP Professionalは使用できません。
- *37: FDD非搭載時は-0.2kg、DVD/CDドライブ非搭載時は-0.2kgとなります。
- *44: Windows® XPの場合、XGA LCDはバーチャルスクリーン機能によりSXGA表示可能。
- *46: Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- *47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜機能を強化したコネクタを採用しています。
[セクションメニュー部分]
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付していません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージを破損または誤って消去した場合などの媒体購入方法はP31を、セクションメニューにてご購入の場合はP16～P25をご覧ください。
- *53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。
- *54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です(Windows Vista®の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。
- *55: プリンストロールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professional以外では使用できません。
- *56: 20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りはNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: 接続対応機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、必要のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性があります。
- *59: JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳細は<http://nec8.com/versaport/> → [各モデル選択] → [■ バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- *61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® M プロセッサを除く)。
- *65: Windows Vista®では書き込みツール[Roxio Easy Media Creator® 9]が、Windows® XPでは書き込みツール[Roxio Easy Media Creator® 9DLA]が添付されます。
- *66: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *70: 回復状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のものに対応しています。内蔵FAXモデムは海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は<http://nec8.com/products/versaport/modem.html>にてご確認ください。
- *71: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最高33.6kbpsとなります。
- *72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- *74: Super AG®に対応しています。Windows® XPでは、Atheros XR® (eXtended Range)にも対応しています。
- *75: タイプVXおよびタイプVFではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- *79: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。
- *84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です(タイプVW、タイプVX、タイプVFはW56にも対応します)。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は<http://nec8.com/products/wireless/index.html>をご参照ください。無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
- *85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
- *91: Windows® XPでは「[WEP対応]」(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))となります。
- *94: タイプVDではFeliCaポートと指紋センサは排他となります。
- *96: 搭載メモリのうち1GBがデュアルチャネルに対応しています。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		UltraLite タイプVM		UltraLite タイプVC		UltraLite タイプVC (タッチパネル付)	
型名*1		VY10A/M-4	VY93M/M-4	VY10A/C-4	VY93M/C-4	VY93M/CW-4	
OS		Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版のどちらか1つ選択				Windows Vista® Business 正規版*43 搭載	
CPU*20		インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500*14	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523	インテル® Core™2 Duo プロセッサ 超低電圧版 U7500*14	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523		
クロック周波数		1.06GHz	933MHz	1.06GHz	933MHz		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	インストラクション用 32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用 32KB/データ用32KB	インストラクション用 32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB/データ用32KB		
	2次	2,048KB	1,024KB	2,048KB	1,024KB		
システムバス		533MHz (メモリバス: 533MHz)*34					
チップセット		モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット					
セキュリティチップ*31		TPM v1.2準拠					
最大メモリ(メインメモリ)		1,536MB [SO-DIMMスロット×1]					
表示機能	表示素子*21	12.1型TFTカラー液晶 (XGA)				12.1型TFTカラー液晶 (XGA)、 タッチパネル付	
	LCDドット抜け*23	0.00034%以下					
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® 945GMS Expressチップセットに内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)					
	ビデオRAM	メインメモリより8～224MBを自動的に使用 (Windows Vista®の場合)、メインメモリより8～128MBを自動的に使用 (Windows® XPの場合)					
	解像度・ 表示色 *11*13	800×600ドット(SVGA)		最大1,677万色 (最大1,677万色)	メインメモリより8～224MBを自動的に使用		
	(別売の 外部ディス プレイ 接続時*12)	1,024×768ドット(XGA)		最大1,677万色 (最大1,677万色)			
		1,280×1,024ドット(SXGA)		最大1,677万色 (最大1,677万色)			
音源/サウンド機能		モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、 3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18)、省電力機能					
通信機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備					
記憶機能	FAXモデム*40	標準内蔵[モデム: データ転送速度 最大56kbps*41 (V.90対応)、FAX: データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)]					
	FDD	セレクションメニューにより選択可能					
入力装置	キーボード	キーピッチ: 17.55mm、キーストローク: 2.5mm、JIS標準配列 (85キー)					
	ワンタッチスタートボタン	「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。					
インターフェイス	ポインティングデバイス	NXパッド標準装備					
	IEEE1394	—					
	USB (USB2.0)	2 (右側面×1*47、左側面×1)	3 (右側面×1*47、左側面×2)				
	TV-OUT端子	—					
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)、ミニD-sub15ピン×1					
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ(FAXモデム)×1					
加速度センサ	サウンド関連	マイク入力: ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1					
PCカードスロット	メモリーカードスロット	落下を検知できる加速度センサを搭載*30 Type I / II ×1スロット (Type III 使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 SDメモリーカードスロット×1*22					
パワーマネジメント		自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態 (Windows Vista®)、 スタンバイ状態 (Windows® XP)、休止状態)					
消費電力*29 (最大構成時)	電源	バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]					
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3	電圧障害対策	I区分0.0004 (AAA)*26	I区分0.0008 (AA)*26	I区分0.0004 (AAA)*26	I区分0.0008 (AA)*26	I区分0.0008 (AA)	
外形寸法 (突起部含まず)		268.0 (W) ×229.0 (D) ×34.0～38.6*6 (H) mm			268.0 (W) ×217.0 (D) × 29.9～41.5*6 (H) mm		
質量 (リチウムイオンバッテリー (M) 含む)*8	温湿度条件	約1,109g*38	約1,180g*39	約958g*38	約1,029g*39	約1,169g*39	
インストール可能OS*17*24*27		Windows Vista® Enterprise/Business、 Windows® XP Professional (SP2)				Windows Vista® Enterprise/Business	
主な添付品		ACアダプタ(ウォールマウントブラグ付)*32、アプリケーションCD-ROM/ マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		ACアダプタ(ウォールマウントブラグ付)*32、アプリケーションCD-ROM/ マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。							
セクションメニュー*51	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53				
	再セットアップ用 データ*52	選択可能	再セットアップ用DVD-ROM添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに 格納*53 (Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付 & 再セッ アップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® XPの場合)	再セットアップ用DVD-ROM添付*54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに 格納*53 (Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付*54 & 再セッ アップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® XPの場合)	再セットアップ用DVD-ROM 添付*54 & 再セットアップ用バック アップイメージをHDDに格納*53		
	メモリ *57	512MB 1GB (1,024MB) 1.5GB (1,536MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード512MB DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード512MB+512MB SO-DIMM×1 DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード512MB+1,024MB SO-DIMM×1				
	通信 機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) *50*54*94	IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]				
	マウス	USBマウス (ボール) USBマウス (光センサー)	USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm) USBマウス (光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約80cm) USB接続 (USB1.1準拠) 外付け、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*72				
	ハード ディスク *98	40GB (1.8型HDD)*94 40GB 80GB 120GB	約40GB*56、Ultra ATA-100、 4,200rpm、SMART機能対応	—	約40GB*56、Ultra ATA-100、 4,200rpm、SMART機能対応	—	
	DVD/CDドライブ (P29をご覧ください)	*61*66	内蔵。 DVDスーパーマルチドライブ*65*90		USB接続 (USB2.0対応) 外付け。 CD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROM*65*90、DVDスーパーマルチドライブ*65*90		
	USBメモリ		512MB (USB2.0対応)				
	セキュ リティ 機能	FeliCaポート*55*94 指紋センサ*55*94	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。				
	バッテリー *62	リチウム イオン (M)	駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時)	約4.3～9.7時間 (約7.0時間)*26*82	約4.4～7.6時間 (約6.0時間)*26*82	約4.3～9.7時間 (約7.0時間)*26*82	約4.4～7.6時間 (約6.0時間)*26*82
		リチウム イオン (L)	駆動時間 (JEITA*59準拠) 充電時間 (ON時/OFF時)	約9.0～20.0時間 (約14.5時間)*26*82	約8.8～15.6時間 (約12.2時間)*26*82	約9.0～20.0時間 (約14.5時間)*26*82	約8.8～15.6時間 (約12.2時間)*26*82

NECがおすすめるWindows Vista® Business

- 【本体部分】
- *1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
 - *3：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
 - *4：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
 - *6：最厚部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。UltraLite タイプVMおよびUltraLite タイプVCでリチウムイオンバッテリー(L)を装着した場合は最厚部56.7mm(VY93M/CW-4は59.6mm)となります。
 - *7：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
 - *8：PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
 - *11：表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
 - *12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
 - *13：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザインリング機能により実現します。
 - *14：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版 Intel SpeedStep® 機能が使用できない場合があります。
 - *16：録音中にスピーカーが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
 - *17：セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ(Windows Vista®をインストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれか)が必要です。
 - *18：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
 - *20：使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
 - *21：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*23にもご覧ください。
 - *22：著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。Windows Vista®は「SDHCメモリーカード」が使用可能です。
 - *23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は<http://nec8.com/products/pr/cddot.html>をご参照ください。
 - *24：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「<http://nec8.com/>」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
 - *26：掲載の値はWindows® XP Professionalでの測定値です。Windows Vista® Businessでの測定値は、<http://nec8.com/versapro/> →「各モデル選択」→「スペック詳細」をご覧ください。
 - *27：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
 - *29：OSはWindows® XP Professional(VY93M/CW-4はWindows Vista® Business)、メモリ512MB、HDD 40GB、UltraLite タイプVMはDVDスーパーマルチドライブあり、UltraLite タイプVCはDVD/CDドライブなしの構成で測定しています。
 - *30：本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
 - *31：プリインストールのWindows Vista® BusinessおよびWindows® XP Professional以外では使用できません。
 - *32：VY10A/M-4およびVY10A/C-4では薄型ACアダプタ(ワールマウントプラグ、ストレートケーブル付)が添付されます。
 - *33：任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+「2」)に設定可能です。
 - *34：BIOSセットアップユーティリティで低消費電力モード(システムバス400MHz/メモリバス400MHz)に設定可能です。低消費電力モードで稼動させることにより、バッテリー消費を抑制することができず。
 - *38：最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」&2.5型HDD搭載時は+96g、内蔵指紋センサ(ライン型)&2.5型HDD搭載時は+80gとなります。
 - *39：最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」搭載時は+25g、内蔵指紋センサ(ライン型)搭載時は+9gとなります。
 - *40：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は<http://nec8.com/products/versapro/modem.html>にてご確認ください。
 - *41：56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
 - *43：本機ではWindows Vista® Businessのホバー機能および筆圧機能には対応していません。
 - *46：Windows Vista® では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
 - *47：USBポートのうち、右側面ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- 【セレクションメニュー部分】
- *51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
 - *52：セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は添付していません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージを破損または誤って消去した場合などの媒体購入方法はP31を、セレクションメニューにてご購入の場合はP16～P25をご覧ください。
 - *53：HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。
 - *54：再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要とする(Windows Vista®の場合)。再セットアップ用CD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です(Windows® XPの場合)。
 - *55：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professional以外では使用できません。
 - *56：20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
 - *57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
 - *58：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性があります。
 - *59：JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。詳細は<http://nec8.com/versapro/> →「各モデル選択」→「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
 - *60：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
 - *61：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
 - *62：バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版を除く)。
 - *65：Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
 - *66：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
 - *72：1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
 - *75：メモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
 - *82：最小構成時における測定値です。UltraLite タイプVMではプリインストールの「DVD/CDパワースイッチ」によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源をOFFにして測定しています。
 - *84：無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://nec8.com/products/wireless/index.html> をご覧ください。無線LAN(5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
 - *85：光線サーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用する意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
 - *90：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」(Windows Vista®用)および「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
 - *94：40GB(1.8型HDD)は無線LAN、FeliCaポート、指紋センサとは排他となります。また、FeliCaポートと指紋センサは排他となります。
 - *98：本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。

■DVD/CDドライブ仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※対応媒体の速度については <http://nec8.com/versapro/> →「各モデル選択」→「スペック詳細」をご覧ください。

セレクションメニュー *51	DVD/CD ドライブ *61*66	CD-ROM (タイプVW/タイプVX/タイプVD/タイプVE/タイプVF用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速 その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		CD-ROM (タイプVC用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速 その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		DVD-ROM *60 (タイプVW/タイプVX/タイプVD/タイプVE/タイプVF用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層) *68、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM *76
		CD-R/RW with DVD-ROM *65*67*90 (タイプVW/タイプVX/タイプVD/タイプVE/タイプVF用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層) *68、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM *76 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		CD-R/RW with DVD-ROM *65*67*90 (タイプVC用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層) *68、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM *76 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW
		DVDスーパーマルチドライブ *65*67*90 (タイプVW/タイプVX/タイプVD/タイプVE/タイプVF用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層) *77、DVD-R(2層) *68*92、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW *78、DVD+RW、DVD-RAM *76*88
		DVDスーパーマルチドライブ *65*67*90 (タイプVM用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層) *77、DVD-R(2層) *68*92、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW *78、DVD+RW、DVD-RAM *76*88
		DVDスーパーマルチドライブ *65*67*90 (タイプVC用)	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応媒体：DVD-Video 読み込み・書き込み対応媒体：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層) *77、DVD-R(2層) *68*92、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW *78、DVD+RW、DVD-RAM *76*88

- *51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *61：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- *65：Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- *66：コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *67：バックファンダーランエラー防止機能付きです。
- *68：追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *76：カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- *77：DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *78：DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *88：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- *90：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」(Windows Vista®用)および「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
- *92：DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライブでのみ読み込みが可能です。

■電波に関するご注意

●無線LAN(5GHz*1) 機能の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN(2.4GHz*2) 機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近く「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。

*1:IEEE802.11a *2:IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

2.4	DS	OF4
-----	----	-----

■標準でインストール/添付される主なソフトウェア（注：セレクションメニューにてDVD/CDドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途DVD/CDドライブが必要です。）
●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows Vista® Business*1インストールモデル ◆：プリインストール&専用CD-ROM添付 ◎：プリインストール ○：添付 ー：なし

モデル			タイプVW (オールインワン)	タイプVX (オールインワン)	タイプVD	タイプVE	タイプVF	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC	UltraLite タイプVC (タッチパネル付)
モデル			VY21A/W-4 VY20A/W-4 VY20G/W-4 VY18A/W-4 VY16A/W-4 VY16G/W-4 VY16M/W-4	VY16M/XF-4 VY16T/XF-4 *20	VY22A/DD-4 VY20A/DD-4	VY20A/ED-4	VY16M/FD-4 VY16M/FC-4 *20	VY10A/M-4 VY93M/M-4 *20	VY10A/C-4 VY93M/C-4 *20	VY93M/CW-4 *9*20
インストールOS*1			Windows Vista® Business 正規版★							
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7		★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™*6			○	○	○	○	○	○	○
	Always アップデートエージェント			○	○	○	ー	ー	○	○
	MobileOptimizer		★	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®		★	○	○	○	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent		★	○	○	○	ー	○	○	○
	ハードディスク暗号化ユーティリティ		★	○	○	○	○	○	○	○
	ハードディスクセーバー		★	ー	ー	ー	ー	○	○	○
	DeviceProtector 6.0		★	○	○	○	ー	○	○	○
	パワーモードチェンジャー		★	ー	ー	ー	ー	○	○	○
セレクションメニュー別	DVD-ROM選択時		★	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー
	DVD-ROM選択時		InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○	○	○	○	ー	ー	ー
	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時		InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○	○	○	○	○	○	○
	DVDスーパーマルチドライブ選択時		Roxio Easy Media Creator® 9*4	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	インテル® ターボ・メモリー 選択時		Intel® Matrix Storage Console	★	ー	◎	ー	ー	ー	ー
	Intel® Turbo Memory コンソール		★	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー
	InfoCage モバイル防御選択時		InfoCage® モバイル防御 Ver3.6	★	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2007 選択時		Microsoft® Office Professional 2007	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時		Microsoft® Office Personal 2007	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時		Microsoft® Office Personal 2007	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows Vista® Home Basic*1インストールモデル ◆：プリインストール&専用CD-ROM添付 ◎：プリインストール ○：添付 ー：なし

モデル			タイプVX (オールインワン)	タイプVF
モデル			VY16M/XF-4 VY16T/XF-4 *20	VY16M/FD-4 VY16M/FC-4 *20
インストールOS*1			Windows Vista® Home Basic 正規版★	
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7		★	◎
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™*6			○
	Always アップデートエージェント			ー
	MobileOptimizer		★	○
	Adobe® Reader®		★	○
	DeviceProtector 6.0		★	ー
セレクションメニュー別	DVD-ROM選択時		InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○
	DVD-ROM選択時		InterVideo® WinDVD® for NEC*11	○
	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時		Roxio Easy Media Creator® 9*4	◆
	DVDスーパーマルチドライブ選択時		Roxio Easy Media Creator® 9*4	◆
	InfoCage モバイル防御選択時		InfoCage® モバイル防御 Ver3.6	★
	Office Professional 2007 選択時		Microsoft® Office Professional 2007	◆
別	Office Personal 2007 選択時		Microsoft® Office Personal 2007	◆
	Office Personal 2007 選択時		Microsoft® Office Personal 2007	◆

■Office Professional 2007/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2007選択時	
Microsoft® Office Professional 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Publisher 2007、Microsoft® Office Access 2007)	
Office Personal 2007選択時	
Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)	

*1：本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista® Business、Windows Vista® Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、DVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です（別途DVD-R媒体が必要）。

*2：本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブを選択時は本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能です（別途CD-R媒体が必要）。

*3：Windows® XP Service Pack 2をプリインストールしています。アンインストールはできません（ただし、タイプVXを除く）。

*4：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

*6：新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™を購入する必要があります。

*9：Windows Vista® Businessのホバー機能および筆圧機能には対応していません。

*11：各種市販のDVD/CDタイトルによっては再生できない場合があります。

*16：SecureRedirectorは、セーブデータ転送ツール、ハードディスクセーバーやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能があります。詳細は[8番街] http://nec8.com/products/sec_re/をご覧ください。

*17：SecureRedirectorとの併用はできません。

*20：「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。

*22：ご利用にあたっては、別途モバイルインターネットVPNアプリケーションSecureBranchが必要です。詳細は、<http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/index.html>をご覧ください。

*27：アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 になります。

■Windows® XP Professional *2*3インストールモデル

◆:ブリンストール&専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 —:なし

モデル		タイプVW (オールインワンノート)	タイプVX (オールインワンノート)	タイプVD	タイプVE	タイプVF	UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC
		VY21A/W-4 VY20A/W-4 VY20G/W-4 VY18A/W-4 VY16A/W-4 VY16G/W-4 VY16M/W-4	VY16M/XF-4 VY16T/XF-4 *20	VY22A/DD-4 VY20A/DD-4	VY20A/ED-4	VY16M/FD-4 VY16M/FC-4 *20	VY10A/M-4 VY93M/M-4 *20	VY10A/C-4 VY93M/C-4 *20
インストールOS *2		Windows® XP Professional 正規版 *3 ★						
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7 *27 ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™ *6	○	○	○	○	○	○	○
	Always アップデートエージェント	○	○	○	—	—	○	○
	MobileOptimizer	★	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○
	セーブデータ転送ツール *17	★	○	○	○	—	○	○
	NEC Authentication Agent	★	○	○	○	—	○	○
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○
	ハードディスクセーバー *17	★	—	—	—	—	○	○
	DeviceProtector 6.0	★	○	○	—	—	○	○
	プロジェクト接続ツール	★	—	○	○	—	—	—
	パワーモードチェンジャー	★	—	—	—	—	○	○
	DVD/CDパワースイッチ	★	—	—	—	—	◎	—
インストール別	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC *11	○	○	○	○	—	—
	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC *11	○	○	○	○	○	○
		Roxio Easy Media Creator® 9 *4	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Sonic DLA *4	○	○	○	○	○	○
	SecureRedirector選択時	SecureRedirector *16	★	○	○	○	○	○
		SecureBranch AccessManager *22	★	○	○	○	○	○
	InfoCage モバイル防御選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6	★	○	○	○	○	○
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows® XP Home Edition *2*3インストールモデル

◆:ブリンストール&専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 —:なし

モデル		タイプVF
		VY16M/FD-4 VY16M/FC-4 *20
インストールOS *2		Windows® XP Home Edition 正規版 *3 ★
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7 *27 ★	◎
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™ *6	○
	MobileOptimizer	○
	Adobe® Reader®	○
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC *11
	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC *11
		Roxio Easy Media Creator® 9 *4
		Sonic DLA *4
	InfoCage モバイル防御選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

Windows Vista®用に再セットアップ用DVD-ROM、Windows® XP用に再セットアップ用CD-ROM*を、アプリケーションCD-ROMとセットで下記にて販売しています。

PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター


<http://nx-media.ssnnet.co.jp/>

*:2008年7月までご購入いただけます。

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、DVD-ROM (Windows Vista®の場合) やCD-ROM (Windows® XPの場合) などで添付する再セットアップ用媒体を減らすことができました。セレクションメニューにて再セットアップ用媒体を選択した場合でも、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されています。

〈例:HDD80GBを選択した場合〉

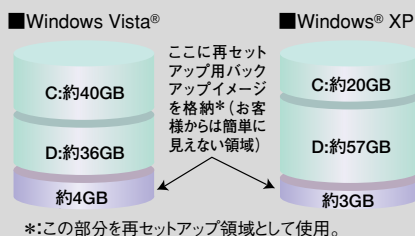

HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

HDDの物理的な故障に備えてDVD-RまたはCD-R媒体に書き出すツールを用意

PC本体をご購入時にセレクションメニューでWindows Vista®ではDVDスーパーマルチドライブを選択したモデルでDVD-Rに、Windows® XPではDVDスーパーマルチドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブを選択したモデルでCD-Rに書き出すことが可能。セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブおよびCD-R/RW with DVD-ROMドライブでは使用できません。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減！

PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行（有償）します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に同意いただく必要があります。

特長

安心

NECの国内工場で作業を行うため、高い品質を提供します。
お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行い、送品にはセキュリティ対策物流^{*1}を利用しています。

便利

オンラインで仕様検討/見積もりが可能です。
各メニューは5台から（一部メニューを除く）^{*2}利用できます。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。
お客様には最短でPC本体納期+3営業日^{*3}で納品します。

- *1:輸送トラックや配送センター内では施設された特別区画で管理しています。
- *2:一括注文/納品である必要はありません。また「HDDマスターコピーサービス」は、今後の商談を含めて50台以上ご注文予定の場合のみのご利用とさせていただきます。
- *3:お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。



将来的にWindows Vista® Businessのご使用をお考えのお客様へ

「Windows XP Professional インストールサービス」もご用意

Windows Vista® Businessライセンスのダウングレード権を用いた、「Windows XP Professionalインストールサービス」のカタログを別途ご用意しております。



- 注意事項
- 本カタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器、周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせる場合、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェースや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリ等）をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えます。●本カタログに記載のHDD容量は、1GBを1024バイトで計算した場合の数値です。OSが認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品の搭載のCD装置は、JIS規格に適合したディスクを使用してください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVD/CDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちる場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●ソフトウェアのインストールおよびシステムの保守やサービスは、ソフトウェアおよび本体とは別料金となります。●LANシステムの保守/サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておられません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用した場合、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任を負いかねます。
 - 正式名称
 - Windows Vista®:Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition:Microsoft® Windows® XP Home Edition ●Windows® 2000 Professional:Microsoft® Windows® 2000 Professional ●Always アップデートエージェント:Phoenix Always™, Trend Micro Pattern Update Agent ●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology ●インテル® VT:インテル® Virtualization Technology

・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Celeron、Intel SpeedStep、インテル Core、vPro、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
・Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPoint、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・ATI、ATI logo、Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・Adobe、およびReaderは米合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Roxio Easy Media CreatorおよびSonic DLAIは、Sonic Solutionsの登録商標です。・InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。・UltraLite、ESMPRO、InfoCage、SecureBranch、エコリカは日本電気株式会社の子会社の商標または登録商標です。・Device ProtectorはNEC/パーソナルロダックス株式会社の商標です。・Atheros、ABG、SuperAG、eXtended Range (XR) およびTotal 802.11のロゴはAtheros Communications, Inc.の商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・TrendMicro、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。・SDロゴは商標です。・miniSDおよびmicroSDはSDアソシエーションの商標です。・x-D Picture Card、x-Dビデオカードは富士フィルム（株）の商標です。・Memory Stick（「メモリースティック」）、MagicGate（「マジックゲート」）はソニー株式会社の商標です。・FeiCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeiCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・Edyは、ビットフット株式会社が管理するプリペイド電子マネーサービスのブランドです。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリアカードの廃棄または譲渡の際のご注意
パソコンやメモリアカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといふリスクを回避するためには、ハードディスクやメモリアカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html> をご覧ください。

無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご覧ください。
警告	・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。 ・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
警告	お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開いたしました。詳細については http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご覧ください。

本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を对象にしているため、弊社の希望小売価格（税別）または標準料金（税別）を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際は、消費税が加えられますのでご了承ください。個人ののお客様が本製品を弊社に排出される時には、有償となる場合があります。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
実際に購入する際の価格や料金は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造日切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご確認ください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

[NECビジネスPC \(Mate・VersaPro\) /Express5800情報発信サイト](http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html) ●NEC 8番街 <http://nec8.com/>

NEC/パソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

NEC 121コンタクトセンター フリーコール:0120-977-121* 受付時間…9:00～17:00（年中無休）

※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけるお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）

*【使い方相談】については、フリーコールでのご相談前に121wareへのお客様情報（ログインIDおよび保有商品の）登録が必要です。

また、2007年11月以降、当社パソコンのご購入日より【使い方相談】については「有料」とさせていただきます。
詳細は<http://121ware.com/121co/> をご覧ください。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご購入事項をお読みの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハモミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内以外では、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス【NEC UltraCare® International Service】対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
【<http://nec8.com/>】→【上段ボタン中「サポート情報」】→【保証・保守の、有償保証の「保守サービス」】→【プロダクトサポート、ハードウェアサポートの「UltraCare」】



※このカタログは古紙/パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。



※このカタログは大豆インキを使用しています。