

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

ビジネスの信頼を支え続ける
確かな品質と安心を、これからも。



選択できるOS

- Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
- Windows® 7 Professional 64ビット 正規版
- Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

さらなる価値と満足を お客様にお届けします。 NECのMate & VersaPro

国内パソコンシェアNo.1として、長年にわたり*
お客さまから最も多くの支持をいただいているNECのパソコン。
NECでは、これからも「Mate」、「VersaPro」の
製品ブランドを継承し、開発や生産、販売、サポートなど、
NECが責任を持っていままでと変わらない
品質と安心をお届けします。



Mate タイプMB

*:IDC社のパソコン市場調査開始以来、17年間連続(1994年～2010年)国内パソコン市場出荷台数シェアNo.1。
出典:IDC Japan, Japan Personal Computing Quarterly Model Analysis Q4 2010



業務効率アップとコスト削減を支援する Windows® 7 Professional搭載

PCの起動やシャットダウンの高速化、スタンバイからのすばやい再開、
省電力による運用性など、日々の業務効率に直結するパフォーマンス向上が
魅力のWindows® 7 Professionalを全モデルに搭載。
一部機種では64ビット版OSもご用意し、より高度な性能を発揮します。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

■ モデル別比較表	P4	■ より高い品質・信頼性のために	P27	■ Mate 仕様一覧	P34
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み	P22	■ スマートセレクションメニュー	P28	■ 光学ドライブ 仕様一覧	P37
■ NECのセキュリティソリューション	P24	■ ソフトウェア	P30	■ ディスプレイ紹介・仕様一覧	P38
■ 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制 保証サービス、保険付保証サービス、保守バック	P26	■ PCカスタマイズサービス	P31	■ 拡張機器(主なもの)	P39
		■ VersaPro 仕様一覧	P32		

NECビジネスPCの情報は、

NEC ビジネスPC

検索



VersaPro タイプVX

Windows® 7搭載PCへの移行で実現!

日常業務の 生産性がアップ!

パフォーマンス・信頼性が
向上し、短時間により多くの
処理が可能!

運用管理コストを 効果的に削減!

省電力機能が大きく進化し、
エネルギーコストを効果的
に削減!

高い互換性で 資産を有効活用!

「互換モード」など、従来資産
を活用するための機能を提供し、
移行を支援!



NEC ビジネスPCは、
最上位エディションの
Windows® 7 Enterprise
に対応しています。

*:Windows® 7の魅力については、P40をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション
VersaPro

ラインアップ/フリーセレクション
Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

進化した快適性能でビジネスをサポート。 用途に応じて選べる豊富なラインアップ

		VersaPro			
		タイプVD	タイプVX	タイプVA	ウルトラライト UltraLite タイプVB
ラインアップ		■ ビジネスノートPC			
		P6	P8	P10	P12
		高解像度フルHDディスプレイ選択可能 電力使用状況を「見える化」 離席センサ搭載	テンキー付きキーボード選択可能 電力使用状況を「見える化」	優れたコストパフォーマンス 電力使用状況を「見える化」	長時間バッテリー駆動 光学ドライブ内蔵可能 高速データ通信対応
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 ・Windows® 7 Professional 64ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	▼セクションで選択可能 ・Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 ・Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) WXGA	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) WXGA	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) WXGA	・12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット (16:10) WXGA
デュアルディスプレイ機能		○	○	○	○
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (デュアルコア) ・Core i5 (デュアルコア) ・Celeron (デュアルコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (デュアルコア) ・Core i3 (デュアルコア) ・Celeron (デュアルコア)	・Celeron	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (デュアルコア) ・Celeron (デュアルコア)
HDD/SSD		▼セクションで選択可能 ・320GB ・250GB ・64GB SSD	▼セクションで選択可能 ・320GB ・250GB ・64GB SSD	▼セクションで選択可能 ・320GB ・250GB ・64GB SSD	▼セクションで選択可能 ・320GB ・160GB ・62GB SSD
メモリ		▼セクションで選択可能 ・8GB ・4GB ・2GB ・1GB	▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB ・1GB	▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB ・1GB	▼セクションで選択可能 ・4GB ・2GB ・1GB
最大メモリ		8GB [SO-DIMMSロット×2]	8GB [SO-DIMMSロット×2]	4GB [SO-DIMMSロット×2]	8GB [SO-DIMMSロット×2]
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
FDD		▼セクションで選択可能 ・FDD USB接続 (外付け) ・FDDなし	▼セクションで選択可能 ・FDD USB接続 (外付け) ・FDDなし	▼セクションで選択可能 ・FDD USB接続 (外付け) ・FDDなし	▼セクションで選択可能 ・FDD USB接続 (外付け) ・FDDなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート	1ポート	—	—
	USBポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×3ポート	USB 2.0×5ポート	USB 2.0×4ポート	USB 2.0×3ポート
	シリアルポート	1ポート	1ポート	—	—
	パラレルポート	1ポート	—	—	—
	PCカードスロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット
	メモ리카ードスロット	—	—	—	1スロット
	PCIスロット	—	—	—	—
	PCI Express x1 PCI Express x16	— —	— —	— —	— —
スピーカ		ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵
外形寸法* (W×D×H mm)		378×266×40.5	378×266×40.5	374×248×36.7	292×223×29.8
インテル vPro テクノロジー		○ セクションメニューで選択時	—	—	○ セクションメニューで選択時
セキュリティチップ (TPM)		○	○ セクションメニューで選択時	—	○

*:突起部除く。

NECビジネスPC情報発信サイト

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

ファクトリコンピュータ シールドプロもご紹介します。

ShieldPRO

Windows® 7対応


FC-N22A

堅牢 防塵 防滴

ShieldPROのお問い合わせ先

NEC 制御システム事業部 制御端末事業推進部 (TEL:03-3798-6385)

※NEC 121 コンタクトセンターではお受けしていませんのでご注意ください。



Mate

タイプ **ME**

タイプ **MB**

タイプ **MA**

タイプ **MG** (液晶一体型)

■ デスクトップPC

■ 液晶一体型PC

vPro



P14



P16



P18



P20

電力使用状況を「見える化」
高性能グラフィックスを選択可能
デジタル&アナログ同時出力対応



高性能グラフィックスを選択可能
デジタル&アナログ同時出力対応



優れたコストパフォーマンス
デジタル&アナログ同時出力対応



省スペース&スタイリッシュ
電力使用状況を「見える化」
離席センサ搭載



▼セクションで選択可能
・Windows® 7 Professional
32ビット 正規版
・Windows® 7 Professional
64ビット 正規版

Windows® 7 Professional
32ビット 正規版

Windows® 7 Professional
32ビット 正規版

Windows® 7 Professional
32ビット 正規版

▼セクションで選択可能
・22型高精細ワイド液晶 1,680×1,050ドット (16:10) WSXGA+
・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+
・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA
・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA
・ディスプレイなし

・19型ワイド液晶
1,440×900ドット (16:10) WXGA+

○

○

○

○

▼セクションで選択可能
・Core i7 (クアッドコア)
・Core i5 (クアッドコア)
・Core i3 (デュアルコア)

▼セクションで選択可能
・Core i5 (クアッドコア)
・Core i3 (デュアルコア)

▼セクションで選択可能
・Core2 Duo (デュアルコア)
・Pentium (デュアルコア)
・Celeron (デュアルコア)

▼セクションで選択可能
・Core i5 (デュアルコア)
・Celeron (デュアルコア)

▼セクションで選択可能
・500GB
・250GB
・64GB SSD

▼セクションで選択可能
・500GB
・250GB

▼セクションで選択可能
・500GB
・250GB

▼セクションで選択可能
・500GB
・250GB

▼セクションで選択可能
・8GB ・4GB
・2GB ・1GB

▼セクションで選択可能
・4GB ・2GB
・1GB

▼セクションで選択可能
・4GB ・2GB
・1GB

▼セクションで選択可能
・4GB ・2GB
・1GB

8GB [DIMMSロット×2]

8GB [DIMMSロット×4]

8GB [DIMMSロット×4]

8GB [SO-DIMMSロット×2]

▼セクションで選択可能
・DVDスーパーマルチドライブ
・DVD-ROM
・ドライブなし

▼セクションで選択可能
・DVDスーパーマルチドライブ
・DVD-ROM
・ドライブなし

▼セクションで選択可能
・DVDスーパーマルチドライブ
・DVD-ROM
・ドライブなし

▼セクションで選択可能
・DVDスーパーマルチドライブ
・DVD-ROM

—

—

—

—

USB 2.0×6ポート
▼セクションで選択可能
・USB 3.0×2ポート

USB 2.0×8ポート

USB 2.0×8ポート

USB 2.0×8ポート

1ポート

1ポート

1ポート

1ポート

1ポート

1ポート

1ポート

1ポート

セクションメニューで選択時

セクションメニューで選択時

セクションメニューで選択時

セクションメニューで選択時

—

—

—

—

—

—

—

—

1スロット (ハーフ)

1スロット (Low Profile)

2スロット (Low Profile)

—

1スロット (ハーフ)

2スロット (Low Profile)

1スロット (Low Profile)

—

1スロット (Low Profile)

1スロット (Low Profile)

—

—

モノラルスピーカ内蔵 (アームサウンド用)

—

—

ステレオスピーカ内蔵

88×327×345 (スタビライザ含まず)

98×385×343 (スタビライザ含まず)

98×385×343 (スタビライザ含まず)

463×217×434

○

○

○

○

セクションメニューで選択時

セクションメニューで選択時

セクションメニューで選択時

セクションメニューで選択時

○

○

○

○

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション
VersaPro

ラインアップ/フリーセクション
Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

タイプ VD VersaPro

離席センサなどの多彩な省電力機能を装備した フルHD液晶対応ハイパフォーマンスモデル



USB 3.0ポート搭載

シリアルポート搭載

パラレルポート搭載



希望小売価格: 143,500円(税別)~

写真はFeliCaポート選択モデル

別売バッテリーパック およびACアダプタ

■ バッテリーパック
(ニッケル水素)
[PC-VP-WP103] 約410g
希望小売価格 14,000円(税別)

■ バッテリーパック
(リチウムイオン)
[PC-VP-WP104] 約330g
希望小売価格 20,000円(税別)

■ ACアダプタ
[PC-VP-WP102] 約400g*
希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

対応している主な機能 ※詳しくはP22~25、P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	セキュリティチップ	離席センサ	消費電力の「見える化」	ECOボタン	LED液晶
デュアルコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	HDMIポート	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×3ポート	シリアル/パラレルポート	輝度センサ*2	Mobile Optimizer

*1:VK27H/D-C、VK25M/D-Cで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応となります。 *2:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。

選択可能

Secure Redirector	FeliCaポート	SSD
無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)		

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版				
(2011年5月発表商品)				
VK27H/D-C	PC-VK27HDZCC	163,500円	インテル® Core™ i7-2620M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
VK25M/D-C	PC-VK25MDZCC	99,500円	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ (2.50GHz)	
VK16E/D-C	PC-VK16EDZCC	75,500円	インテル® Celeron® プロセッサ B810 (1.60GHz)	

※表示価格はいすべて消費税別です。

※VK27H/D-C、VK25M/D-Cで無線LAN選択時に対応。

Windows® 7 Professional 64ビット 正規版

VK27H/D-C	PC-VK27HDZNC	163,500円	インテル® Core™ i7-2620M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット 正規版
VK25M/D-C	PC-VK25MDZNC	99,500円	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ (2.50GHz)	
VK16E/D-C	PC-VK16EDZNC	75,500円	インテル® Celeron® プロセッサ B810 (1.60GHz)	

※VK27H/D-C、VK25M/D-Cで無線LAN選択時に対応。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LCD5FC	64GB SSD +50,000円 PC-N-HFD64C	8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80C	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C7DDSC
15.6型ワイドWXGA液晶 +30,000円 PC-N-LCD5HC	Secure Redirector & 64GB SSD +55,000円 PC-N-HLD64C	4GB(4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40C	DVD-ROM +2,500円 PC-N-C7DDVC
	Secure Redirector & 250GB HDD +27,000円 PC-N-HLD25C	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20C	なし
	320GB HDD +31,000円 PC-N-HSD32C	1GB(1GB×1) +5,000円 PC-N-MAD10C	
	250GB HDD +22,000円 PC-N-HSD25C		

※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。


①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能な光学ドライブが必要です。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

第2世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

負荷に応じた自動クロックアップや、4タスク同時実行などの先進機能を備えた第2世代インテル® Core™ i7 プロセッサまたは第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。



*: VK27H/D-C、VK25M/D-Cで無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

省エネ運用支援

● 利用者の離席をセンサで感知

利用者の不在を感知してディスプレイのバックライトを消灯する「離席センサ」を標準搭載。PC未使用時の電力消費を低減し、オフィスの省エネを支援します。

*P22、23もご覧ください。



● 電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化するソフトウェアを標準添付。*P22、23もご覧ください。



● ECOボタン搭載

ECOモードをボタン1つで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載し、利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。*P22、23もご覧ください。



● SSD (ソリッドステートドライブ)

HDDに比べ低消費電力で、さらに軽量で衝撃に強いSSDを選択可能です。

● 省電力LED液晶ディスプレイ採用

64ビット版OS、8GBメモリを選択可能

より高速なレスポンスを実現するWindows® 7 Professional 64ビット版モデルをご用意。セレクションメニューで選択可能な8GBメモリと組み合わせることで、業務効率のさらなる向上を支援します。

ビジネスを考慮した拡張ポート

既存資産の移行を支援するシリアルポート&パラレルポートを搭載。さらに、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートも搭載しています。



選べる解像度

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶ディスプレイを選択可能。1,366×768ドットWXGAの約1.97倍の解像度のため、より多くの情報を表示して効率的な作業が行えます。



WXGA 1,366×768ドット



フルHD 1,920×1,080ドット

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意しています。

PCカスタマイズサービス P31

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVD] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

*表示価格はすべて消費税別です。


FDD	バッテリー	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FDD USB接続 (外付け)* +3,000円 PC-N-FDD07 *在庫終了の恐れがあります。販売終了予定です。 なし	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAAL17 ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BAAN17	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWD4LC なし	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBDLV9 キーボード (タイプB) +3,000円 PC-N-KBDVA9	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDUR9 USB 光センサーマウス (シルバー) +3,000円 PC-N-PDAULA なし	FeliCa ポート +5,000円 PC-N-FVDXFC なし	Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能 Office Professional 2010 +56,800円 PC-N-APATPB Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB Office Personal 2010 +22,000円 PC-N-APATRB なし	Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCDW7C Windows® 7 Professional 64ビット版のみ選択可能 Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD76C Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版* 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD36C なし *64ビット版OSをご使用になるには2GB以上のメインメモリが必要となります。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSDに格納されております。	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKB 動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKB 動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB なし *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP26~27の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

キーボードのご紹介

・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
 ・スマートセレクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
 ・フリーセレクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。


キーボード(タイプA) 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配置しました。
 ・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下、「Shift」キーの下にある矢印キーに割り当てられています。



キーボード(タイプB) 90キー配列

・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配置しています。



ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VX VersaPro

テンキー付きキーボード、豊富な拡張ポートなど
快適な操作性を追求したHD+液晶対応モデル



シリアルポート搭載



希望小売価格: 128,500円(税別)～

写真はキーボード(タイプA)選択モデル

別売バッテリーパック およびACアダプタ

- バッテリーパック (M)
(リチウムイオン)
(PC-VP-WP114) 約200g
希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック
(リチウムイオン)
(PC-VP-WP104) 約330g
希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ
(PC-VP-WP102) 約400g*
希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

対応している主な機能 ※詳しくはP22～25、P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	消費電力の「見える化」	ECOボタン	LED液晶
デュアルコア・プロセッサ	USB 2.0 ×5ポート	輝度センサ*	シリアルポート	Mobile Optimizer	

*:周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。

選択可能

Secure Redirector	セキュリティチップ	SSD
テンキー付きキーボード	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (2011年5月発表商品)					15.6型ワイドHD+液晶 +36,000円 PC-N-LCX5PC	64GB SSD +50,000円 PC-N-HFX64C	4GB(2GB×2) +35,000円 PC-N-MDX40C	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C7XDSC
VK25M/X-C	PC-VK25MXZCC	88,500円	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	15.6型ワイドWXGA液晶 +30,000円 PC-N-LCX5HC	SecureRedirector & 64GB SSD +55,000円 PC-N-HLX64C	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20C	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C7XDVC
VK23T/X-C	PC-VK23TXZCC	84,500円	インテル® Core™ i5-2410M プロセッサ (2.30GHz)*			SecureRedirector & 250GB HDD +27,000円 PC-N-HLX25C	1GB(1GB×1) +5,000円 PC-N-MAX10C	なし ②
VK21L/X-C	PC-VK21LXZCC	80,500円	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10GHz)*			320GB HDD +31,000円 PC-N-HSX32C		
VK16E/X-C	PC-VK16EXZCC	60,500円	インテル® Celeron® プロセッサ B810 (1.60GHz)			250GB HDD +22,000円 PC-N-HSX25C		

*:インテル® Core™ i5-2410M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-2310M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。


①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能な光学ドライブが必要です。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサerを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサerを搭載可能。また、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けCPUとしてコストパフォーマンスに優れた第2世代インテル® Core™ i3 プロセッサerなどもご用意しています。第2世代インテル® Core™ i5-2520Mプロセッサer(2.50GHz)は、インテル® Core™ i5-560M プロセッサer(2.66GHz)の約1.2倍*のパフォーマンスを発揮します。



*この値は下記条件下において測定したものです。
〔測定環境〕2010年10月発表商品のタイプVX(VK26M/X-B)と2011年5月発表商品のタイプVX(VK25M/X-C)のSYMark® 2007 Previewベンチマークによる比較。
OS:Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 解像度:1,024ドット×768ドット
メモリ:2GB×1 HDD:160GB(VK26M/X-B), 250GB(VK25M/X-C)
※パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

テンキー付きキーボードを選択可能

経理などの数値入力の多い業務に最適なテンキー付きキーボードを選択可能。独立テンキー搭載と、19mmのキーピッチにより、快適な入力をサポートします。



キーボード(タイプA)



テンキー付きキーボード

選べる解像度

高解像度1,600×900ドットのHD+液晶ディスプレイが選択可能。1,366×768ドットWXGAの約1.37倍の広い解像度で、より多くの情報を表示して作業ができます。また、プリインストールの「画面出力先切替ツール」により、プロジェクト接続時などのセッティングをスピーディに行うことができます。



WXGA 1,366×768ドット



解像度
約1.37倍



HD+ 1,600×900ドット

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVX] → [カスタマイズ/お見積もり]

省エネ運用支援

● 電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化するソフトウェアを標準添付。 ※P22、23もご覧ください。



● ECOボタン搭載

ECOモードをボタン1つで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載し、利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。 ※P22、23もご覧ください。



● SSD(ソリッドステートドライブ)


HDDに比べ低消費電力で、さらに軽量で衝撃に強いSSDを選択可能です。

● 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用。LED液晶では水銀を一切使用しない「水銀フリー」のため、環境負荷の低減にも貢献します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

既存資産の移行を支援するシリアルポートを搭載。さらに、プロジェクトなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや使いやすさを考慮し左右に分散配置した5つのUSBポートなど豊富な拡張ポートを装備しています。

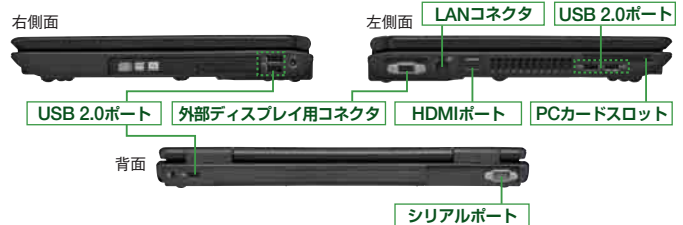

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意しています。

PCカスタマイズサービス P31

【HDD/SSD使用可能領域について】

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	バッテリー	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FDD USB接続 (外付け)* +3,000円 PC-N-FDFFD7 *在庫終了した 販売終了予定です。 なし	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAAL3A リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1A	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4LC なし	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBXLVC テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTKC	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDUR9 USB 光センサーマウス (シルバー) +3,000円 PC-N-PDAULA なし	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPC なし	Office Professional 2010 +56,800円 PC-N-APATPB Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB Office Personal 2010 +22,000円 PC-N-APATRB なし	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCXW7C なし ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKB 動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKB 動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意 しております。詳しくはP26~27の保証サービス および保守パックをご覧ください。

数値入力の多い業務向けに最適な
テンキー付きキーボード

テンキー付きキーボード キー配列



※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

シンプルな使いやすさとコストパフォーマンス。
基本性能を重視したベーシックノートPC



希望小売価格: 118,500円(税別)~



別売バッテリーパック およびACアダプタ

- バッテリーパック(M)
(リチウムイオン)
[PC-VP-WP121] 約205g
希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L)
(リチウムイオン)
[PC-VP-WP122] 約335g
希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ
[PC-VP-WP123] 約230g*
希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

対応している主な機能 ※詳しくはP22~25, P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	消費電力の「見える化」	ECOボタン	LED液晶
USB 2.0 ×4ポート	Mobile Optimizer				

選択可能

Secure Redirector	SSD
無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (2011年5月発表商品)					15.6型ワイド WXGA 液晶 +30,000円 PC-N-LCA5HC	64GB SSD +50,000円 PC-N-HFA64C	4GB(2GB×2) +35,000円 PC-N-MDA40C	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C7ADSC
						Secure Redirector & 64GB SSD +55,000円 PC-N-HLA64C	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20C	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C7ADVC
						Secure Redirector & 250GB HDD +27,000円 PC-N-HLA25C	1GB(1GB×1) +5,000円 PC-N-MAA10C	なし ① ②
						320GB HDD +31,000円 PC-N-HSA32C		
						250GB HDD +22,000円 PC-N-HSA25C		
VK23E/A-C	PC-VK23EAZCC	53,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 925 (2.30GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版				

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能な光学ドライブが必要です。

省エネ運用支援

● 電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化するソフトウェアを標準添付。

※P22, 23もご覧ください。



● ECOボタン搭載

ECOモードをボタン1つで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載し、利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。

※P22, 23もご覧ください。



● SSD(ソリッドステートドライブ)

HDDに比べ低消費電力で、さらに軽量で衝撃に強いSSDを選択可能です。

● 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用。LED液晶では水銀を一切使用しない「水銀フリー」のため、環境負荷の低減にも貢献します。

環境に配慮した塗装レスボディ

PC本体の外装塗装を行わないことで、リサイクル性の向上を図っています。

国際エネルギー省エネプログラムに適合

オフィス機器に関する国際的な省エネルギー制度「国際エネルギー省エネプログラム」に適合。ビジネス環境の省電力化と温室効果ガスの排出量抑制に貢献します。



1,366×768ドット WXGA液晶ディスプレイ搭載


15.6型WXGA(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。また、プリインストールの「画面出力先切替ツール」により、プロジェクタ接続時などのスピーディなセッティングが可能です。



WXGA 1,366×768ドット

ユーザビリティを考慮したインターフェイス

使いやすいように左右に配置した4つのUSBポート。マウス/テンキーやUSBメモリなど複数機器の利用時でもスペースに応じて自由にレイアウトできます。

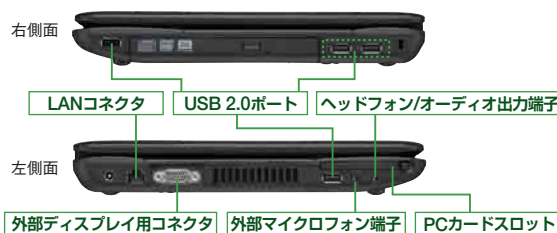

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたい、あるいは廃棄して欲しいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P31

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [タイプVA] → [カスタマイズ/お見積もり]

【HDD/SSD使用可能領域について】

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FDD USB接続 (外付け)* +3,000円 PC-N-FDFFD7 *在庫終了した製品は廃止予定です。 なし	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAAL3C リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1C	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWA4LC なし	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDUR9 USB光センサーマウス (シルバー) +3,000円 PC-N-PDAULA なし	Office Professional 2010 +56,800円 PC-N-APATPB Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB Office Personal 2010 +22,000円 PC-N-APATRB なし	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCAW7C なし	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKB 標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKB 標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKB 標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKB 動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKB 動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKB 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP26~27の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VB
VersaPro

機動力を高める長時間駆動&高速データ通信*。 光学ドライブ内蔵対応モバイルノート

*:高速データ通信はVK13M/BB-Wにて対応。

UltraLite 特設サイトもご覧ください。 <http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/>



FOMA® ハイスピード対応
内蔵DVDスーパーマルチドライブ対応
耐150kgクラス



希望小売価格: **175,000円(税別)~**

写真は内蔵指紋センサ、DVDスーパーマルチドライブ(内蔵)選択モデル

別売バッテリーパック およびACアダプタ

- バッテリーパック(M)
(リチウムイオン)
(PC-VP-BP77)
希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリーパック(L)
(リチウムイオン)
(PC-VP-BP78)
希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ
(PC-VP-BP74-01) 約180g*
希望小売価格 10,000円(税別)

*:ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く。

対応している主な機能

※詳しくはP22~25、P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	セキュリティチップ	ECOモード設定ツール	LED液晶	耐150kgクラス頑強ボディ
デュアルコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	USB 2.0 ×3ポート	ハードディスクセーバー	SDメモリーカードスロット	ウォールマウントプラグ	Mobile Optimizer

選択可能

Secure Redirector	内蔵指紋センサ(ライン型)	SSD
無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	ワイヤレスWAN*2	

*1:VK13M/BB-Bで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時およびVK13M/BB-Wがインテル® vPro™ テクノロジー対応となります。ただし、Windows® 7 Home Premiumでは利用できません。 *2:VK13M/BB-Wのみ。

フリーセクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル		※表示価格はすべて消費税別です。			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (2010年10月発表商品)					
VK13M/BB-B	PC-VK13MBBCB	169,000円	インテル® Core™ i5-560UM プロセッサ (1.33GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	12.1型ワイド WXGA液晶 FAXモデム
VK10E/BB-B	PC-VK10EBBCB	147,000円	インテル® Celeron® プロセッサ U3400 (1.06GHz)		
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (2010年10月発表商品)					
VK13M/BB-B	PC-VK13MBBHB	161,000円	インテル® Core™ i5-560UM プロセッサ (1.33GHz)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	12.1型ワイド WXGA液晶 FAXモデム
VK10E/BB-B	PC-VK10EBBHB	139,000円	インテル® Celeron® プロセッサ U3400 (1.06GHz)		
FOMA® ハイスピード対応モデル Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (2010年10月発表商品)					
VK13M/BB-W	PC-VK13MBBCW	212,000円	インテル® Core™ i5-560UM プロセッサ (1.33GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	12.1型ワイド WXGA液晶 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & ワイヤレスWAN FAXモデム

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
62GB SSD +45,000円 PC-N-HFB62B	4GB(2GB×2) +35,000円 PC-N-MDB40B	DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C7BDSB
Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能	2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAB20B	DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C7BUSB
Secure Redirector & 62GB SSD +50,000円 PC-N-HLB62B	2GB(1GB×2) +15,000円 PC-N-MDB20B	DVD-ROM(黒)USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C7BUSB
Secure Redirector & 160GB HDD +27,000円 PC-N-HLB16B	1GB(1GB×1) +5,000円 PC-N-MAB10B	なし
320GB HDD +31,000円 PC-N-HSB32B		
160GB HDD +22,000円 PC-N-HSB16B		

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能な光学ドライブが必要です。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現するインテル® Core™ i5 プロセッサを搭載。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。また加えて、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*。さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。



*:VK13M/BB-Bで無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) 選択時およびVK13M/BB-Wが対応となります。
ただし、Windows® 7 Home Premiumでは利用できません。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_jp/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

FOMA® HIGH-SPEED

NTTドコモの「FOMA HIGH-SPEED」対応のワイヤレスWANモジュールを内蔵できます*。

詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/foma_hs/ をご覧ください。

*:VK13M/BB-Wにて対応。



ユーザビリティを考慮したインターフェイス

使いやすいようにUSBポートを左右に、メモリーカードスロットを前面に配置しました。



バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、別途購入が可能なUltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期 (例えば1年後) にUltraLite のバッテリーパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら <http://www.nec.co.jp/bpc/battery/>

頑強設計

●「耐150kgクラス」の頑強ボディ

満員電車の圧迫を想定し、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア (非動作時)。



*面加圧試験は天面から1470N (150kgf) の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N (25kgf) の圧力をかけて天面、バームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保證するものではありません。

●76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてHDDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています (非動作時)。

*HDDの無破損・無故障を保證するものではありません。

●HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

衝撃吸収ラバー「Support rubber」がHDDを支持。外的衝撃から大切なデータを守ります。

*HDDの無破損・無故障を保證するものではありません。



軽量ボディ

筐体の天面には、丈夫なマグネシウム合金を採用。必要な強度・安全性を確保しながら、軽量ボディを実現しています。

SSD (ソリッドステートドライブ)

軽くて衝撃に強く高速なSSDを選択可能です。HDDと比べてPCの起動時間が短縮されます。

防滴キーボード

キーボード下の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

*PC内部への防水を保證するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理 (有償) が必要となります。

社用PCの直感的な識別が可能に

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P31

セレクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVB] → [カスタマイズ/お見積もり]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

*表示価格はすべて消費税別です。


FDD	バッテリー	通信機能	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FDD USB接続 (外付け)* PC-N-FDFDD7 +3,000円 *在庫終了した 販売終了予定です。	リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) PC-N-BABL4B +22,000円 リチウムイオン(L) PC-N-BABL3B +13,000円 リチウムイオン(M) PC-N-BABL1B +9,000円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) PC-N-NWB4LB +3,000円 なし 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN +0円 VK13M/BB-Wでは無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWANを標準搭載しています。	USB レーザーマウス (シルバー) PC-N-PDDUR9 +4,000円 USB 光センサーマウス (シルバー) PC-N-PDAULA +3,000円 なし	Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能 内蔵指紋センサー* PC-N-FVBBEB +6,000円 *SecureFinger (別売) の利用はできません。 なし	Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能 Office Professional 2010 PC-N-APATPB +56,800円 Office Home & Business 2010 PC-N-APATTB +38,000円 Office Personal 2010 PC-N-APATRB +22,000円 なし	Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能 Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 PC-N-BCBW7B +4,000円 なし Windows® 7 Home Premium 32ビット版のみ選択可能 Windows® 7 Home Premium 32ビット版再セットアップ用媒体 PC-N-BCBW7B +4,000円 なし *再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5AKB +28,000円 標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HKB +30,000円 標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HKB +20,000円 標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HKB +13,000円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4CKB +24,000円 モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3CKB +17,000円 3年パーツ保証拡張G5 PC-N-EX1HKB +2,000円 なし *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP26~27の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

③:ワイヤレスWANはNTTドコモの「FOMA® HIGH-SPEED」に接続可能です (64Kデータ通信には未対応)。ご利用にはNTTドコモのFOMA回線契約が必要です。回線の料金プランやサービス提供エリア情報などNTTドコモが提供するサービスについての詳細は、NTTドコモへお問い合わせください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ ME Mate

電力使用状況の「見える化」やUSB 3.0など、 先進技術を採用したハイエンドPC



USB 3.0対応



希望小売価格: 133,000円(税別)~

NeCycle

デュアルディスプレイ用に
追加増設用の
液晶ディスプレイを
ご用意しております。

【対応機種: Mate、VersaPro全機種】

22型高精細ワイド WSXGA+液晶 LCDEA221WMEC-F	+55,000円
19型ワイド WXGA+液晶 LCDAS191WM-C-F	+35,000円
19型SXGA液晶 LCDAS191M-C-F	+40,000円
17型SXGA液晶 LCDAS171M-C-F	+30,000円

※表示価格はすべて消費税別です。
※Mate/VersaPro SupportPackの
保守対象外です。

対応している主な機能 ※詳しくはP22~25、P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	セキュリティチップ	消費電力の「見える化」	ECOモード設定ツール
マルチコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*	デュアルディスプレイ	USB 2.0 ×6ポート	シリアルポート	

*MK33L/E-C、MK31L/E-Cを除く。

選択可能

Secure Redirector	ミラーリング (RAID 1)	Standby Rescue Multi	NVIDIA® GeForce® GT 435M (PCI Express x16スロット)
増設 HDD	SSD	USB 3.0 ×2ポート (PCI Express x1 スロット)	パラレルポート (PCI Express x1 スロット)

フリーセクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版					
(2011年5月発表商品)					
MK28H/E-C	PC-MK28HEZCC	236,000円	インテル® Core™ i7-2600S プロセッサ (2.80GHz)	vPro* *MK33L/E-C、MK31L/E-Cを除く。	
MK27M/E-C	PC-MK27MEZCC	178,000円	インテル® Core™ i5-2500S プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	
MK25M/E-C	PC-MK25MEZCC	145,000円	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサ (2.50GHz)		
MK33L/E-C	PC-MK33LEZCC	123,000円	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30GHz)		
MK31L/E-C	PC-MK31LEZCC	115,000円	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ (3.10GHz)		
Windows® 7 Professional 64ビット 正規版					
(2011年5月発表商品)					
MK28H/E-C	PC-MK28HEZNC	236,000円	インテル® Core™ i7-2600S プロセッサ (2.80GHz)	vPro* *MK33L/E-C、MK31L/E-Cを除く。	
MK27M/E-C	PC-MK27MEZNC	178,000円	インテル® Core™ i5-2500S プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット 正規版	
MK25M/E-C	PC-MK25MEZNC	145,000円	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサ (2.50GHz)		
MK33L/E-C	PC-MK33LEZNC	123,000円	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30GHz)		
MK31L/E-C	PC-MK31LEZNC	115,000円	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ (3.10GHz)		

構成オプション(各項目から択一となります)	
ディスプレイ	HDD／増設HDD／SSD
22型高精細ワイド WSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング用 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HRE50B + ミラーリング用 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE25C Standby Rescue Multi / 増設HDD Standby Rescue Multi +4,000円 PC-D-2HESRC + 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HDE50C OR Standby Rescue Multi なし + 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE25C
19型ワイド WXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191WM-C-D	
19型 SXGA液晶 +40,000円 LCDAS191M-C-D	
17型 SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D	
なし	

増設HDDを利用しない方	
64GB SSD +37,000円 PC-D-HFE64C Secure Redirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCE25C	500GB HDD +21,000円 PC-D-HSE50C 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSE25C

※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。

①: [再セットアップ用/バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際は、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能な光学ドライブが必要です。

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

第2世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

4つのコアを持つ第2世代インテル® Core™ i7 プロセッサや、第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種で先進のマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。



*MK33L/E-C、MK31L/E-Cを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_up/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

第2世代インテル® Core™ i5 vPro プロセッサによる高いパフォーマンス




64ビット版OS、8GBメモリを選択可能

より高速なレスポンスを実現するWindows® 7 Professional 64ビット版モデルをご用意。セレクションメニューで選択可能な8GBメモリと組み合わせることで、業務効率のさらなる向上を支援します。

スマート筐体に増設HDDやUSB 3.0を搭載可能

RAID 1も可能な増設HDDの搭載やグラフィックス強化など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。従来よりさらに高速な外部デバイスとのデータ転送を実現するUSB 3.0ポート*も新たにセレクションメニューに加わり、生産性アップに貢献します。

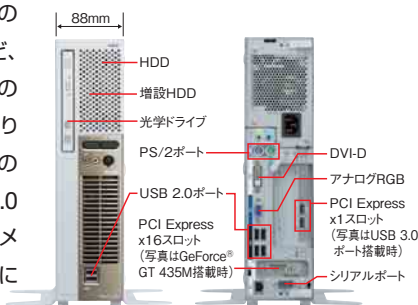

*パラレルポートと排他選択となります。

※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時は、環境にやさしいNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™ (ニューサイクル)」を外装プラスチックの約90%に採用し、CO₂排出量を抑えた筐体設計です。



部材レベルから省エネへのこだわりを追求

電力ロスを抑えた高効率電源(変換効率88%以上*1)の採用やセレクションメニューにSSDを用意するなど、省エネを徹底追求。アイドル時約17W(本体のみ)の低消費電力動作*2を実現しました。従来モデル比約20%削減。

*1:定格出力の50%においての効率。

*2:最も消費電力が少なくなる構成(SSD搭載、光学ドライブなし、など)を選択時。

電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化するソフトウェアを標準添付。

※P22、23もご覧ください。



デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。また、NVIDIA® GeForce® GT 435M選択時は、デジタル接続×2*2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 435M」を選択しない場合。

*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

※追加増設用ディスプレイについてはP14をご覧ください。

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意しています。

PCカスタマイズサービス P31

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプME] → [カスタマイズ/お見積もり]

【HDD/SSD使用可能領域について】

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C7EM2C	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBC	GeForce® GT 435M (デュアルディスプレイ対応) +18,000円 PC-D-GREGFC	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LA	USB 3.0 ポート +3,000円 PC-D-USB30C	Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能 Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB	Windows® 7 Professional 32ビット版のみ選択可能 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCEW7C	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB
DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C7ED2C	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLC	なし	USB 109キーボード & USB レーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULA	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPB9	Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB	Windows® 7 Professional 64ビット版のみ選択可能 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCEW7C	標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB
なし	エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLC	なし	PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHA	なし	Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE36C	標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB
					なし	なし	標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB
							動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB
							動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB
							3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
							なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MB Mate

省エネ性能がさらに向上。
グラフィックス強化も可能な高い汎用性



希望小売価格: 122,000円(税別)~

デュアルディスプレイ用に
追加増設用の
液晶ディスプレイを
ご用意しております。

【対応機種: Mate、VersaPro全機種】

22型高精細ワイド
WSXGA+液晶 +55,000円
LCDEA221WMEC-F

19型ワイド
WXGA+液晶 +35,000円
LCDAS191M-C-F

19型SXGA液晶 +40,000円
LCDAS191M-C-F

17型SXGA液晶 +30,000円
LCDAS171M-C-F

※表示価格はすべて消費税別です。
※Mate/VersaPro SupportPackの
保守対象外です。

対応している主な機能 ※詳しくはP22~25、P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去	セキュリティ チップ	ECOモード 設定ツール	マルチコア・ プロセッサ
デュアル ディスプレイ	USB 2.0 ×8ポート	シリアルポート			

選択可能

Secure Redirector	NVIDIA® GeForce® GT 435M (PCI Express x16スロット)
パラレルポート (PCIスロット)	

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション 価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)		
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD	合計メモリ
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (2011年5月発表商品)					22型高精細ワイド WSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D	Secure Redirector &250GB +14,000円 PC-D-HCB25C	4GB (2GB×2) +35,000円 PC-D-MDB40C
					19型ワイド WXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191M-C-D	500GB +21,000円 PC-D-HSB50C	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20C
					19型 SXGA液晶 +40,000円 LCDAS191M-C-D	250GB +9,000円 PC-D-HSB25C	1GB (1GB×1) +5,000円 PC-D-MSB10C
					なし		
MK25M/B-C	PC-MK25MBZCC	115,000円	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサ (2.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版			
MK31L/B-C	PC-MK31LBZCC	104,000円	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ (3.10GHz)				

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能な光学ドライブが必要です。


Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

進化した第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高速処理と低消費電力を両立させた先進の第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。従来は2つの物理コアを仮想的に増やし計4スレッドの同時処理を実現していましたが、本CPUでは4つのコアを持っているので、同じ処理もよりスピーディかつ省電力で実行できます。



さらに性能が向上した第2世代インテル® Core™ i5 プロセッサ



待機電力約0.3W*を実現する省エネ設計


徹底した省電力設計で待機電力約0.3W*を実現。国際エネルギースタープログラムの基準に適合し、省エネに貢献します。



*: BIOS設定セットアップユーティリティの省電力設定 (Deep Sleep) をONにする必要があります (出荷時OFF)。

豊富なインターフェイス

USB 2.0×8ポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。

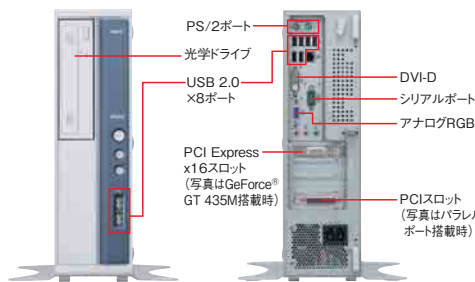

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。また、NVIDIA® GeForce® GT 435M選択時は、デジタル接続×2*2を実現できます。

*1: セレクションメニューにて「GeForce® GT 435M」を選択しない場合。

*2: 本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。


※追加増設用ディスプレイについてはP16をご覧ください。

細やかな気配りで作業効率アップを支援

小型キーボードで机上スペースを有効活用

テンキーを装備しながら、標準的なキーボード(PS/2 109キーボード)より横幅72mmの省スペース化を実現した「PS/2 テンキー付き小型キーボード(写真下)」をセレクションメニューにご用意。使用しない時は立てて収納できるので机上の作業スペース確保に役立ちます。

【対応機種: Mate全機種(PS/2 テンキー付き小型キーボード選択時)】




※ディスプレイは実際のものと異なる場合があります。

左右スクロールもホイール操作でより手軽

セレクションメニューで選択可能な「USBレーザーマウス」は、上下はもちろん、左右のスクロール操作もチルトホイールで行うことが可能。大きなファイルなど、画面上に入りきらない領域を表示して作業を行いたい時に便利です。

【対応機種: Mate&VersaPro全機種(USBレーザーマウス選択時)】



スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号など、PC資産管理の際に役立つ情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P31

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMB] → [カスタマイズ/お見積もり]

【HDD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C7BM1C	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABL7	GeForce® GT 435M (デュアルディスプレイ対応) +18,000円 PC-D-GREGFC	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LA	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBA	Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCBW7C	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB
DVD-ROM(厚型) +3,000円 PC-D-C7BD1C	エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASL7	なし	USB 109キーボード & USBレーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULA	なし	Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB	なし	標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB
なし	ダークブルー エレガントシルバー		PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHA		Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB	※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +20,000円 PC-D-EX4HKB
					なし		標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB
							動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB
							動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB
							3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
							なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MA Mate

信頼性、性能、コストパフォーマンス。
すべてを高次元で融合したスタンダードPC



希望小売価格: 101,000円(税別)~

デュアルディスプレイ用に
追加増設用の
液晶ディスプレイを
ご用意しております。

【対応機種: Mate、VersaPro全機種】

22型高精細ワイド
WSXGA+液晶 +55,000円
LCDEA221WMEC-F

19型ワイド
WXGA+液晶 +35,000円
LCDAS191WM-C-F

19型SXGA液晶 +40,000円
LCDAS191M-C-F

17型SXGA液晶 +30,000円
LCDAS171M-C-F

※表示価格はすべて消費税別です。
※Mate/VersaPro SupportPackの
保守対象外です。

対応している主な機能 ※詳しくはP22~25、P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去	セキュリティ チップ	ECOモード 設定ツール	デュアルコア・ プロセッサ
デュアル ディスプレイ	USB 2.0 ×8ポート	シリアル/ パラレルポート			

選択可能

Secure
Redirector

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。


フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)		
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD	合計メモリ
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (2011年5月発表商品)					22型高精細ワイド WSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D	Secure Redirector &250GB +14,000円 PC-D-HCA25C	4GB (2GB×2) +35,000円 PC-D-MDA40B
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版					19型ワイド WXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191WM-C-D	500GB +21,000円 PC-D-HSA50C	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSA20B
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版					19型 SXGA液晶 +40,000円 LCDAS191M-C-D	250GB +9,000円 PC-D-HSA25C	1GB (1GB×1) +5,000円 PC-D-MSA10B
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版					17型 SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D		
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版					なし		

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際は、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能な光学ドライブが必要です。

FDD搭載も可能な汎用性の高いインターフェイス

スマート筐体ながらUSB 2.0 ×8ポート、PCI×2スロット、PCI Expressスロット、シリアル/パラレルポートを標準搭載。また、セクションメニューより内蔵FDDの選択も可能。豊富なインターフェイスで、周辺機器や既存の業務環境との連携を支援します。

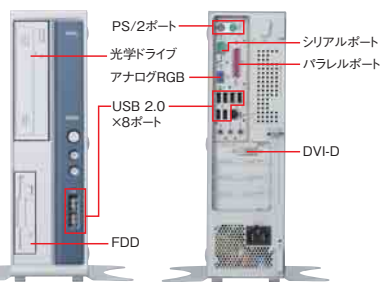

優れた省エネ性能


PCの省電力設定を管理する標準添付のユーティリティ「ECOモード設定ツール」では、利用シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、使用者が簡単に切り替えることができます。また、国際エネルギースタートプログラムの基準に適合し、省エネルギーによる運用を支援します。



デュアルディスプレイ機能で作業効率アップに貢献

デジタル液晶ディスプレイと容易に接続できるDVI-Dコネクタを標準装備。アナログRGBコネクタとの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

※本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。追加増設用ディスプレイについてはP18をご覧ください。



●各々アプリケーションソフトを表示して並行作業。

細部まで行き届いた、快適への配慮

背面にケーブル抜けを防止する工夫

背面のケーブルスロット(標準添付)により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。

【対応機種: タイプME、タイプMB、タイプMA】



写真はタイプME

「薄型スタビライザ」でデッドスペースを抑制

机上スペースを有効活用できる薄型スタビライザを標準添付。

【対応機種: タイプME、タイプMB、タイプMA】



「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利なサービスコンセント付き電源コードを標準添付。


【対応機種: タイプME、タイプMB、タイプMA】



メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮

工具不要で筐体カバーの開閉が可能な「イーザーメンテナンスタブ」を採用しています。

【対応機種: タイプME、タイプMB、タイプMA】

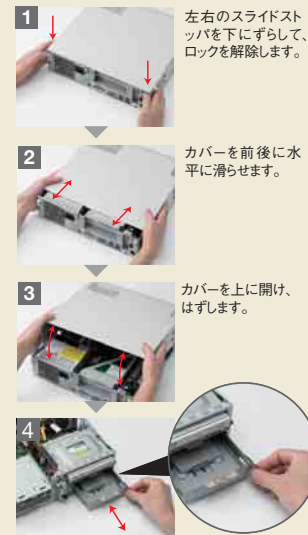

HDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。(写真はタイプME)

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意しています。

PCカスタマイズサービス P31

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMA] → [カスタマイズ/お見積もり]

【HDD使用可能領域について】
 お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	FDD	筐体アクセントカラー	キーボード・マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C7AM1C	FDD* +2,000円 PC-D-FDAFDC	ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABL7	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LA	Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCAW7C	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB
DVD-ROM(厚型) +3,000円 PC-D-C7AD1C	*在庫終了しだい販売終了予定です。 なし	エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASL7	USB 109キーボード & USBレーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULA	Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB	なし	標準保証拡張G5 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB
なし			PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHA	Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB	※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 なし	標準保証拡張G5 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB
						標準保証拡張G5 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB
						動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB
						動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB
						3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
						なし

用途や仕様別に色分けすると
 管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
 ※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MG (液晶一体型) Mate

省スペースな設置性、離席センサの搭載など
快適への工夫を凝縮した液晶一体型PC



希望小売価格: 181,000円(税別)~



対応している主な機能 ※詳しくはP22~25、P30をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	セキュリティチップ	離席センサ	消費電力の「見える化」
ECOモード設定ツール	デュアルコア・プロセッサ	デュアルディスプレイ	USB 2.0 ×8ポート	シリアル/パラレルポート	

選択可能

Secure Redirector

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル			※表示価格はすべて消費税別です。		
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成

Windows® 7 Professional 32ビット 正規版

(2011年5月発表商品)

MK26M/GF-C	PC-MK26MGFC	190,000円
MK26T/GF-C	PC-MK26TGFC	174,000円
MK20E/GF-C	PC-MK20EGFC	161,000円

インテル® Core™ i5-560M
プロセッサ (2.66GHz)

インテル® Core™ i5-480M
プロセッサ (2.66GHz)*

インテル® Celeron®
プロセッサ P4600 (2GHz)

Windows® 7
Professional 32ビット
正規版

19型ワイド
WXGA+液晶

*:インテル® Core™ i5-480M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD	合計メモリ
SecureRedirector & 250GB +14,000円 PC-D-HCG25C	4GB (2GB×2) +35,000円 PC-D-MDG40C
500GB +21,000円 PC-D-HSG50C	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20C
250GB +9,000円 PC-D-HSG25C	1GB (1GB×1) +5,000円 PC-D-MSG10C

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。


薄くスリムな19型ワイド液晶を採用

高性能なPCスペックと19型ワイド液晶をスリムに一体化したスタイリッシュな筐体設計。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。また、デュアルディスプレイ機能*にも対応。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。


*対応ディスプレイについてはP18をご覧ください。

単体ディスプレイと同等の設置スペース

液晶ディスプレイ部は、スリムな薄さ76.4mmを実現。単体ディスプレイと同等のスペースに配置できます。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。

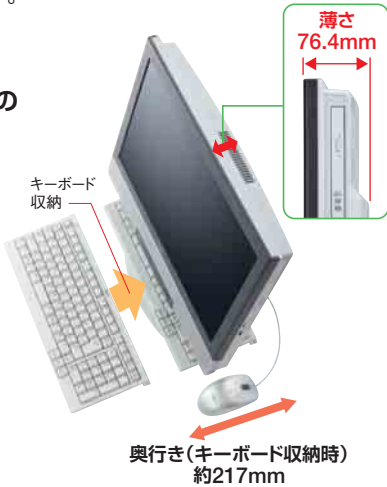


■配置イメージ比較



タイプME

+19型ワイドWXGA+液晶
+PS/2 テンキー付き小型キーボード
&USBレーザーマウスの構成での配置例



タイプMG

+PS/2 テンキー付き小型キーボード
&USBレーザーマウスの構成での配置例
(キーボード収納時)

電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化するソフトウェアを標準添付。 ※P22、23もご覧ください。



受付や対面業務での利用に最適



● すっきり配線

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているのも本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。台座部の背面カバーにケーブルを束ねて通せる機構を備え、すっきりとした配線が可能です。



● 画面を見やすく角度調整

対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上向き15°のチルト機能を装備しています。



利用者の離席をセンサで感知

利用者の不在を感知してディスプレイのバックライトを消灯する「離席センサ」を標準搭載。PCの省電力設定を管理する「ECOモード設定ツール」や本体の輝度調整ツミとあわせた活用など、環境に配慮した運用を支援します。

※離席センサは、Windows® 7環境 (32ビット版のみ) で使用できます。





時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールやセキュリティパッチの適用などPC利用開始時の安全性確保に必要な作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス P31

使いやすく配置されたインターフェイス

USB 2.0ポートを左右と背面に設け、周辺機器を手軽に接続できます。また、メモリの増設も背面から簡単に行えます。

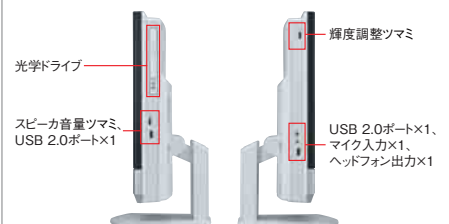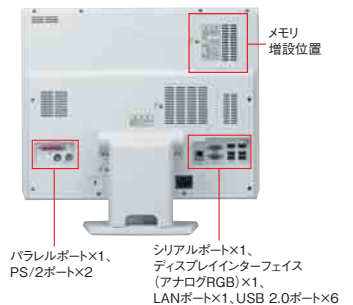

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → [タイプMG] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップ用バックアップイメージなどを除いた容量となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C7GM2C	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LA	Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCGW7C	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB
DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C7GD2C	USB 109キーボード & USBレーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULA	Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB	なし	標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB
	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHA	Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB	※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されています。	標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB
		なし		標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB
				動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB
				動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB
				3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
				なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP26~27の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

「NeCycle™」は、製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチックです。植物由来原料を主成分とした環境にやさしい新素材として、MateタイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。

*: 筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時のみ。



不在時のムダな消費電力を抑制

利用者の不在を感知して自動的にディスプレイ消灯やPCをスリープ状態にする「離席センサ」を一部機種*に搭載。感知してから実行するまでの時間設定も行えます。

*: VersaPro タイプVD、Mate タイプMG（液晶一体型）。

電力の使用状況を「見える化」

コンセントからの供給電力を測定する機構をPC本体に内蔵。消費電力の推移や週、月ごとの集計結果などを可視化によって、わかりやすく把握できるので、PC利用者への省エネ行動の意識付けや、今後の省エネ運用の策定に役立ちます。

省エネ設定レベル
を見る化



履歴で無駄な
電力を洗い出し


* 各モデルへの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。

ECOモードの設定

● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

* 各モデルへの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。

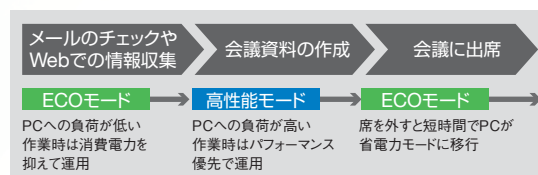

● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。

*: タイプVD、タイプVX、タイプVA。



写真はタイプVD

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

環境配慮事項

NECグループは
地球温暖化防止を推進します



○:対応 —:未対応

		VersaPro				Mate				
		タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	Ultra Lite タイプ VB	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MA	タイプ MG (液晶 一体型)	液晶 ディスプレイ
ビジネスPCの環境対応については、 http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。										
法律・ガイドライン	導入	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針（2011年2月閣議決定）」への対応を示しています。								
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくは http://www.gpn.jp/ をご覧ください。								
		VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。								
省電力	運用	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。 								
		消費電力の「見える化」 コンセントから供給された電力を測定する機構をPC本体に内蔵。消費電力を可視化する事で利用者の省エネ意識を高め、自発的な省エネ行動を促します。 								
		離席センサ 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯することで環境に配慮した運用を支援します。 								
		国際エネルギースタープログラム 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性 ^{*16} を示しています。 								
		省エネ法（目標年度 2011年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 								
環境ラベル	導入	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。 ^{*11} 								
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。 								
		エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけ、先進性のある環境配慮型製品につけられています。 								
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。 								
紙資源の節約	生産	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。								
環境負荷低減	導入	J-Mossグリーンマーク ^{*3} 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。 								
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。								
		エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用								
	生産	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体中使用 								
		再生プラスチックを筐体中使用 再生材料を5~10%使用しています。								
リサイクル	再生	使用済み製品の回収・リサイクル ^{*4} 当社では、法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。								
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。								
		バッテリーのリサイクル ^{*5} 								

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。

*2: 国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

*3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

*4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/> をご覧ください。

*5: リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、<http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/battery/> をご覧ください。

*6: 2009年度の基準に適合しています。

*7: 2010年度の基準に適合しています。

*8: AC240Vを使用する場合は適合しておりません。

*9: 省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載します。

*10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルプロダクツ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第06119005号、Mate (タイプME、タイプMB、タイプMA) 本体: 第06119002号、LCD: 第09119001号、Mate (タイプMG) 本体: 第06119003号。

*12: グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html> をご覧ください。

*13: LCD-AS171M-C、LCD-AS191M-C、LCD-AS191WM-Cにて取得しています。

*14: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMBおよびタイプMAでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。

*15: 液晶ディスプレイは2009年10月30日以降の基準に適合。

*16: タイプMEとの組み合わせ時に、PC本体のアプリケーションで表示。PC本体の消費電力値と合計した値が表示可能です。

*17: 筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シェインブラウンを選択時。

*18: Windows® 7環境(タイプMGは32ビット版のみ)で使用できます。

*19: ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション
VersaPro

ラインアップ/フリーセレクション
Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については  <http://www.nec.co.jp/bpc/> → [セキュリティソリューション] をご覧ください。


※各モデルへの対応詳細についてはP25のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証 [NEC Authentication Agent]

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。



PC起動時のBIOS/パスワード認証を指紋認証で代替*

UltraLite タイプVBでは、BIOS/パスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。

■ UltraLite タイプVB




パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理



NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...

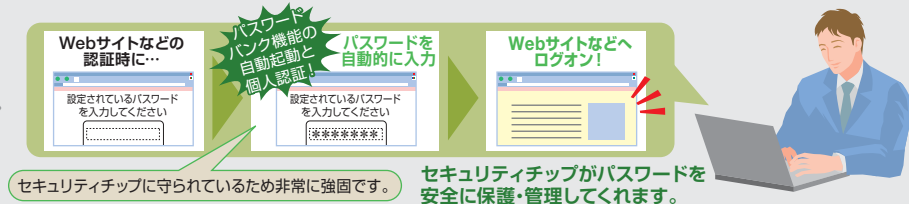

内蔵HDD/SSDからの情報漏えい対策 [SecureRedirector]

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDD/SSDに残さないことで、“盗難”や“置き忘れ”による情報漏えいリスクを低減します。


- ・ 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDD/SSDに文書データを残しません (HDD/SSDに保存させる例外設定も可能です)。
- ・ 見た目は内蔵HDD/SSD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- ・ ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続して文書データを利用する運用も可能です。
- ・ 内蔵HDD/SSDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

*ご利用にあたっては、Windowsファイル共有により社内ファイルサーバにアクセスすることができるVPNが別途必要です。

※本機能はすべてのケースの情報漏えい防止を保証するものではありません。

※SecureRedirectorの動作中はスリープ状態へは移行できませんが、休止状態への移行は禁止されます。バッテリーが切れるとメモリ上のデータは消失します。


※大きなサイズのファイルは扱えません。メールはIMAPのみ対応です。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。

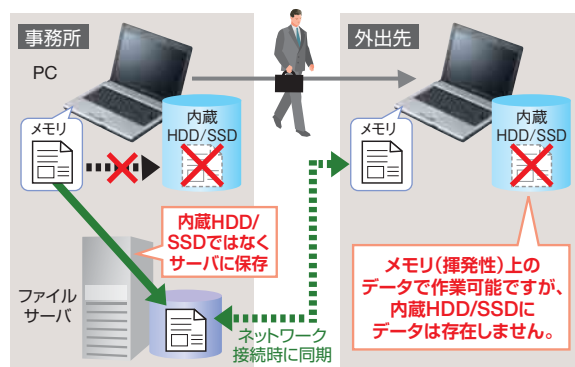

DeviceProtector

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやFeliCaポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスがよい情報漏えい防止対策として利用可能です。

例) 未許可のUSB機器を接続



例) 内蔵光学ドライブ*や未許可のUSBメモリへの書き込みを制限



*Mate タイプMEのミラーリング(RAID 1)モデルでは設定できません。また、VersaPro UltraLite タイプVBでは内蔵光学ドライブへの書き込みを制限することができますが無効にはできません。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※利用するには光学ドライブが必要です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドینگホームページをご覧ください。

・NECフィールドینگ株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

ウイルス対策

ウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、検出したウイルスファイルの隔離を行います。




PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス

万一のPC盗難や紛失時に、遠隔操作でデータ消去が行えるサービス。管理PCからインターネットを通じて対象PCに消去命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、インターネット未接続状態での情報閲覧を防止するデータ不可視化や時間指定による自動消去*などにも対応。様々なデータ流出リスクを低減し、より安全なPC利用を支援します。

*遠隔データ消去サービスパック(プレミアム版)のみ。

本サービスの詳細に関しては、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → (遠隔データ消去サービスパック)をご覧ください。

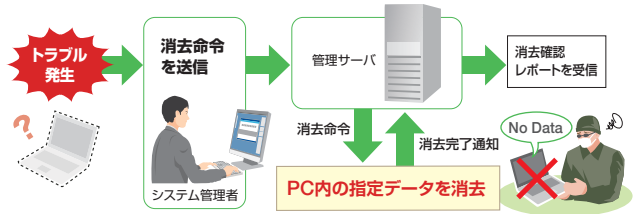

盗難・転売抑止や不正PCの容易な識別に有効な「ロゴレーザー刻印サービス」など、より安全なPC管理を支援するサービスをご用意しています。

PCカスタマイズサービス

P31

○:対応 一:未対応

セキュリティ & マネージメント機能一覧		クライアントPCに 必要なソフトウェア/ オプション	VersaPro				Mate			
			タイプVD	タイプVX	タイプVA	UltraLite タイプVB	タイプME	タイプMB	タイプMA	タイプMG (液晶一体型)
セキュリティ機能	HDD 障害 対策	Standby Rescue Multi*30 (Standby Rescue Multi, 増設HDD選択時)	—	—	—	—	○	—	—	—
		ミラーリング(ミラーリング(RAID 1)、 ミラーリング用HDD選択時)	—	—	—	—	○	—	—	—
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	—	—	—	○	—	—	—	—
		データファイルのサーバへの自動転送	○	○	○	○*4	○	○	○	○
		HDD/SSD故障や ファイル誤消去時のデータ復旧	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証 (FeliCaポート選択時)	○	—	—	—	—	—	—	—
		指紋認証 (内蔵指紋センサ選択時)	—	—	—	○*4*22	—	—	—	—
		BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*19 (内蔵指紋センサ選択時)	—	—	—	○*4*22	—	—	—	—
		BIOSパスワード (ユーザ/スーパーバイザパスワード)	○*5	○*5	○*5	○*5	○	○	○	○*5
		ハードディスクパスワード機能*6	○	○	○	○	○*33	○	○	○
	I/O 制限	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7*34	○*7*34	○*7*34	○*7*34
		DeviceProtector*8	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ(TPM) (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	○	○	—	○*4	○	○	○	○
		ID・パスワードの保護と管理	○	○	—	○*4	○	○	○	○
	暗号化	暗号化ファイルシステム【EFS】*3	○	○	—	○*4	○	○	○	○
		Personal Secure Drive【PSD】*3 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	○	○	—	○*4	○	○	○	○
	ウイルス 対策	ウイルス検出・隔離(標準添付)	○	○	○	○	○	○	○	○
		NXビット(No eXecute bit)機能	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ 漏えい 防止	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去	○*25	○*25	○*25	○*25	○*25	○*25	○*25	○
		HDD/SSDへのデータ保存を制限 (SecureRedirector選択時)	○	○	○	○*4	○	○	○	○
	盗難 防止	盗難・紛失時の遠隔データ消去	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難防止用ロック 筐体ロック	○	○	○	○	○	○	○	○
マネージメント 機能	Remote Power On/Off (Wake on LAN)機能*12	別売ソフトウェアが必要*15	○	○	○	○	○	○	○	○
	ネットワークブート機能*12(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理 ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○	○	○
	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTに対応した 運用管理ソフトウェアが必要	○*26	—	—	○*4*26	○*36	—	—	—
	Wired for Management 2.0対応		○	○	○	○	○	○	○	○

*1: セクションメニューで選択時に添付。

*3: SecureRedirectorとの併用はできません。

*4: Windows® 7 Home Premiumでは利用できません。

*5: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。

*6: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。

*7: 内蔵FDD・シリアル/パラレルポートやUSBポート(タイプMEで選択可能なUSB 3.0ポートを除く)、内蔵光学ドライブ、カードスロットが搭載されているモデルでは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。

*8: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。

*10: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間(UltraLite タイプVBの場合はアップデート機能の有効化後、90日間)です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続(有償)が必要です。

*12: 標準搭載の有線LANにて利用可能。

*14: Microsoft® Office Outlook® 2010をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows Live® メール、FlyFolder、Microsoft® Office Publisher 2010など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/sec_res/ をご覧ください。

*15: 別売のマネージメントソフトウェア(WebSAM® ClientManager等)で実現可能です。

*19: シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログインすることが可能です。

*20: SSD選択時は利用できません。

*22: SecureFinger(別売)の利用はできません。

*25: 利用する際にはセクションメニューにて光学ドライブを選択するか、別売の光学ドライブが必要です。

*26: VK16E/D-CおよびVK10E/BB-Bは未対応です。VK16E/D-CおよびVK10E/BB-Bを除き、インテル® vPro™

テクノロジには、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時に対応となります。

*30: ダイナミックディスクには対応していません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーション

や、HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。

*33: ミラーリング(RAID 1)を選択した場合は利用できません。

*34: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。

*36: MK28H/E-C、MK27M/E-CおよびMK25M/E-Cのみ対応。NVIDIA® GeForce® GT 435M搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

保証サービス

無償 標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

パーツ
保証
1年

引き取り
修理
1年

翌営業日
出張修理
1年

NECのビジネスPCは、安心してお使いいただくために、1年間の標準保証を行っております。
万一のPC故障時にも、ご購入から1年間は修理に必要な部品を無償で保証。
さらに、電話診断付き翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)、
引き取り修理も無償で行います。

*: 電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域) 日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

出張修理や引取修理
サービスの
期間延長が可能!

— NECビジネスPC修理受付センター —
〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日 9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日
(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」
をご覧ください。

定額料金 標準保証拡張／引取標準保証拡張／パーツ保証拡張／標準保証拡張キット

パーツ
保証
～5年

引き取り
修理
～5年

翌営業日
出張修理
～5年

標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間、4年間、5年間に延長または引き取り修理を5年間に延長をすることができます*1。
また、パーツ保証のみの延長(3年間)も可能。長期間の修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。 *1: 延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。

期間	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
5年間	パーツ保証 + 引き取り修理 + 翌営業日出張修理(電話診断付き)	フリーセレクション メニューにて 本体と一緒に購入	標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理]*3	フリーセレクション メニューを ご覧ください。	30,000円(税別)
4年間			標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理]*3		20,000円(税別)
3年間			標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理]*3		13,000円(税別)
5年間	パーツ保証 + 引き取り修理	フリーセレクション メニューにて 本体と一緒に購入	引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用]		28,000円(税別)
3年間	パーツ保証		3年パーツ保証拡張G5		2,000円(税別)

標準保証拡張G5は後から別売オプションでも
ご購入いただく事が可能です*2。

標準保証拡張キットG5*3

●4年間保証サービス (型番:PC-MV-EX4NK5) 20,000円(税別)
●3年間保証サービス (型番:PC-MV-EX3NK5) 13,000円(税別)

*2: 別売オプションの場合、別途対象PCの登録手続きが必要です。

*3: Mateのセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理(電話診断付き)サービスを受けることができます。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

取扱い不注意による
破損も対応する
動産保険付き

当日出張対応の
手厚い保守を
お求めの方に

保険付保証サービス

定額料金 動産総合保険付標準保証拡張

動産
保険
～4年

パーツ
保証
～4年

引き取り
修理
～4年

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取扱いの不注意による
破損・損傷時に修理費用を補填する、動産総合保険サービスをセレクトした
標準保証拡張です。標準保証では1年間のみの引き取り修理サービスを
3年間または4年間に延長します。

【動産総合保険について】

お客様に代わりNECパーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明する書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

期間	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	引き取り 修理	フリー セレクション メニューにて 本体と 一緒に購入	動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用]	フリー セレクション メニューを ご覧ください	19,000円(税別) UltraLite タイプVBは 24,000円(税別)
3年間	引き取り 修理		動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用]		12,000円(税別) UltraLite タイプVBは 17,000円(税別)

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

保守パック

定額料金 Mate/VersaPro SupportPack

当日
出張修理
～5年

パーツ
保証
～5年

標準保証より手厚いサポートを行う保守パックです。当日対応*1*2の出張修理サービスを週6日提供します。また、セレクションメニューで同時購入した純正オプション製品およびNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も対象となります。

*1: サービス提供日の8:30～17:30に对应依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り、受付は毎日24時間行っております。(出張修理サービス提供日時) 月曜日～土曜日 8:30～21:00

*2: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*3: 15型以上23型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご参照ください。

※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールディング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

期間	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
5年間保守	当日 出張修理	別売 オプション にて購入	Mate/ VersaPro Support Pack G5	PC-MV-SU5LD5	60,000円(税別)
4年間保守	当日 出張修理			PC-MV-SU4LD5	40,000円(税別)
3年間保守	当日 出張修理			PC-MV-SU3LD5	25,000円(税別)

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、
全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

サポートサービスについて

サービスカテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
保証サービス	製品の 不具合、故障など	【無償】標準保証*3	【2,000円(税別)】 3年パーツ保証拡張G5*3		【28,000円(税別)】 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用]*3	
	パーツ保証		【13,000円(税別)】 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理]*4		【20,000円(税別)】 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理]*4	
	引き取り修理		標準保証拡張キットG5 [3年間保証サービス]*4		標準保証拡張キットG5 [4年間保証サービス]*4	
保険付保証サービス	天災や 不慮の 事故による 破損、損傷	動産保険 (パーツ保証含む)	【12,000円(税別)】*5 動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用]		【19,000円(税別)】*5 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用]	
	製品の 不具合、故障など	パーツ保証	【無償】標準保証		有償修理	
	引き取り修理	引き取り修理				
保守パック	製品の 不具合、故障など	翌営業日出張修理 (電話診断付き)*1*2	【25,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G5 [3年間保守]		有償修理	
		当日出張修理 (パーツ保証含む)	【40,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G5 [4年間保守]			
			【60,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G5 [5年間保守]			

*1:当日出張修理は有償となります。

*2:修理が必要との判断を当社が15:00までにした場合、翌営業日対応いたします。判断が15:00までにできない場合には翌々営業日の対応とさせていただきます。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。

〔訪問日目安〕 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)

*3:外付けディスプレイは本保証対象外となります。

*4: Mate のセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理(電話診断付き)サービスを受けることができます。

*5: UltraLite タイプVBは3年間17,000円(税別)、4年間24,000円(税別)となります。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

ディスプレイの保証サービス

PC本体の「保証サービス」(一部のサービスを除く)および「保険付保証サービス」では外付けディスプレイは保証対象外です。

ディスプレイの保証は下記ようになります。

無償

NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間引き取り修理を無償*1で行います。
詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

*1: LCD(液晶) パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。 ※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

購入後期間		ディスプレイ	製造元
1~3年目	4年目以降	22型高精細ワイドWSXGA+液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-EA221WMe-C) 19型ワイドWXGA+液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS191WM-C) 19型SXGA液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS191M-C) 17型SXGA液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS171M-C)	NECディスプレイソリューションズ
無償 引き取り修理*2	有償修理		


*2: 詳しくは、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

その他のハードウェア保守サービス

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。 ※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。 ※復旧作業はAOSテクノロジーズ株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

本サービスの詳細に関しては、<http://www.nec.co.jp/bpc/> → [データ復旧サービスバック] をご覧ください。● 海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種: VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、<http://www.nec.co.jp/bpc/>

→ [ビジネスPCユーザサポートの「UltraCare」] をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間でご利用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例) 温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

* : 開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

■保証サービス(別売オプション)

保証期間	サービス内容	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	電話診断付き 翌営業日出張修理	標準保証拡張キットG5 [4年間保証サービス]	PC-MV-EX4NK5	20,000円(税別)
3年間		標準保証拡張キットG5 [3年間保証サービス]	PC-MV-EX3NK5	13,000円(税別)

■保守パック(別売オプション)

保守期間	サービス内容	保守パック名	型番	希望小売価格
5年間	当日 出張修理	Mate/VersaPro SupportPack G5	PC-MV-SU5LD5	60,000円(税別)
4年間			PC-MV-SU4LD5	40,000円(税別)
3年間			PC-MV-SU3LD5	25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくはP26～27の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&キーボード&光学ドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
FDDなし キーボード (タイプA) & DVDスーパー マルチドライブ +0円 H	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1) +28,900円 M & 2GB(2GB×1) +8,900円 F 無線LANなし & 4GB(4GB×1) +20,000円 S & 2GB(2GB×1) +0円 R	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 250GB HDD +4,000円 M & 250GB HDD +0円 L 再セットアップ用媒体なし & 250GB HDD +0円 L ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	C
FDDなし テンキー付き キーボード & DVDスーパー マルチドライブ +10,000円 ① & DVD-ROM +3,000円 ① & DVD-ROM +0円 F キーボード (タイプA) & DVDスーパー マルチドライブ +7,000円 H & DVD-ROM +0円 F	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & 2GB(2GB×1) +18,900円 G & 1GB(1GB×1) +8,900円 X 無線LANなし & 2GB(2GB×1) +10,000円 T & 1GB(1GB×1) +0円 H	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 250GB HDD +4,000円 M & 250GB HDD +0円 L 再セットアップ用媒体なし & 250GB HDD +0円 L ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	C
FDDなし 標準搭載 キーボード & DVDスーパー マルチドライブ +7,000円 H & DVD-ROM +0円 F	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & 2GB(2GB×1) +18,900円 G & 1GB(1GB×1) +8,900円 X 無線LANなし & 2GB(2GB×1) +10,000円 T & 1GB(1GB×1) +0円 H	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 250GB HDD +4,000円 M & 250GB HDD +0円 L 再セットアップ用媒体なし & 250GB HDD +0円 L ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	C
FDDなし 標準搭載 キーボード & DVDスーパー マルチドライブ(内蔵) +14,000円 H & DVDスーパー マルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 ① & 光学ドライブ なし +0円 ②	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム & 2GB(2GB×1) +13,000円 C & 1GB(1GB×1) +3,000円 A FAXモデム & 2GB(2GB×1) +10,000円 V & 1GB(1GB×1) +0円 U 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN & FAXモデム & 2GB(2GB×1) +10,000円 G & 1GB(1GB×1) +0円 ⑤	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 62GB SSD +27,000円 ① & 160GB HDD +4,000円 M & 62GB SSD +23,000円 ② & 160GB HDD +0円 L 再セットアップ用媒体なし & 160GB HDD +0円 L ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	B W

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス&FDD&光学ドライブ	再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
USB 109 キーボード & USB レーザー マウス FDD なし & DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) +7,000円 A & DVD-ROM (薄型) +0円 ①	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 4GB(4GB×1) +24,000円 ① & 2GB(2GB×1) +4,000円 F 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1) +20,000円 ① & 2GB(2GB×1) +0円 E ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	500GB HDD +12,000円 X 250GB HDD +0円 S	C
PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス FDD なし & DVDスーパーマルチ ドライブ(厚型) +5,000円 ① & DVD-ROM (厚型) +0円 ①	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円 F & 1GB(1GB×1) +4,000円 B 再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +10,000円 ① & 1GB(1GB×1) +0円 A ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	500GB HDD +12,000円 X 250GB HDD +0円 S	C
PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス FDD なし & DVDスーパーマルチ ドライブ(厚型) +5,000円 ① & DVD-ROM (厚型) +0円 ①	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 2GB(2GB×1) +14,000円 W & 1GB(1GB×1) +4,000円 L 再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +10,000円 V & 1GB(1GB×1) +0円 ① ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	500GB HDD +12,000円 X 250GB HDD +0円 S	C
USB 109 キーボード & USB レーザー マウス FDD なし & DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) +7,000円 A & DVD-ROM (薄型) +0円 ①	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 2GB(2GB×1) +4,000円 F 再セットアップ用媒体なし & 2GB(2GB×1) +0円 E ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。	250GB HDD +0円 S	C

③:ワイヤレスWANはNTTドコモの「FOMA® HIGH-SPEED」に接続可能です(64Kデータ通信には未対応)。ご利用にはNTTドコモのFOMA回線契約が必要です。回線の料金プランやサービス提供エリア情報などNTTドコモが提供するサービスについての詳細は、NTTドコモへお問い合わせください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション

VersaPro

ラインアップ/フリーセレクション

Mate

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

■標準でインストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っています。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows® 7 Professional*1 32ビット 正規版 インストールモデル

◆：プリンストール&専用ディスク添付 ◎：プリンストール ○：添付 ー：なし

モデル			VersaPro				Mate		
			タイプVD *20	タイプVX *20	タイプVA *20	UltraLite タイプVB *20	タイプME	タイプMB	タイプMA タイプMG (液晶一体型)
インストールOS*1			Windows® 7 Professional 32ビット 正規版★						
添付/ インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 8	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows Live® メール	★	◎*3	◎*3	◎*3	◎	◎*3	◎*3	◎*3
	ウイルスバスター™2010*4	★	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
	ウイルスバスター 2011 クラウド™*4	★	○	○	○	ー	○	○	○
	MobileOptimizer*22	★	○	○	○	○	ー	ー	ー
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○
	FlyFolder*5	★	○	○	○	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent	★	○	○*15	ー	○	○	○	○
	ハードディスクセーバー*23	★	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
	DeviceProtector	★	○	○	○	○	○	○	○
	画面出力先切替ツール	★	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	○	○	○
	消費電力の表示	★	○	○	ー	○	○	ー	○
	離席センサ設定ツール	★	○	ー	ー	ー	ー	ー	○
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール	★	◎	◎	◎	◎	ー	ー	ー
	ミラーリング(RAID 1) 選択時	★	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○
	DVD-ROM 選択時	★	◎	◎	◎	◎	○	○	○
別 選 択 可 能 な 選 択 機 能	無線LAN 選択時	★	◎	◎	◎	ー	ー	ー	ー
	ワイヤレスWAN 選択時	★	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
	ドコモコネクションマネージャ*21	★	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
	3G Watcher*21	★	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
	Standby Rescue Multi 選択時	★	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー
	SecureRedirector 選択時	★	○	○	○	○	○	○	○
	Office Professional 2010 選択時	★	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business 2010 選択時	★	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2010 選択時	★	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2010 選択時	★	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows® 7 Professional*1 64ビット 正規版 インストールモデル

◆：プリンストール&専用ディスク添付 ◎：プリンストール ○：添付 ー：なし

モデル			VersaPro	
			タイプVD *20	タイプME
インストールOS*1			Windows® 7 Professional 64ビット 正規版★	
添付/ インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 8	★	◎	◎
	Windows Live® メール	★	◎*3	◎*3
	ウイルスバスター 2011 クラウド™*4	★	○	○
	MobileOptimizer*22	★	○	ー
	Adobe® Reader®	★	○	○
	FlyFolder*5	★	○	○
	NEC Authentication Agent	★	○	○
	DeviceProtector	★	○	○
	画面出力先切替ツール	★	◎	ー
	ECOモード設定ツール	★	◎	○
	消費電力の表示	★	○	○
	離席センサ設定ツール	★	○	ー
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール	★	◎	ー
	インテル® ラピッドストレージテクノロジ	★	ー	◎
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	★	○	○
	DVD-ROM 選択時	★	◆	◆
	無線LAN 選択時	★	◎	ー
	Standby Rescue Multi 選択時	★	ー	○
別 選 択 可 能 な 選 択 機 能	SecureRedirector 選択時	★	○	○
	SecureRedirector 選択時	★	○	○

■Windows® 7 Home Premium*1 32ビット 正規版 インストールモデル

◆：プリンストール&専用ディスク添付 ◎：プリンストール ○：添付 ー：なし

モデル			VersaPro	
			UltraLite タイプVB *20	タイプME
インストールOS*1			Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版★	
添付/ インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 8	★	◎	◎
	Windows Live® メール	★	◎	◎
	ウイルスバスター™2010*4	★	○	○
	MobileOptimizer*22	★	○	ー
	Adobe® Reader®	★	○	○
	ハードディスクセーバー*23	★	○	○
	DeviceProtector	★	○	○
	画面出力先切替ツール	★	◎	ー
	ECOモード設定ツール	★	◎	○
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール	★	◎	ー
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	★	○	○
	DVD-ROM 選択時	★	◆	◆
	DVD/CD/リワススイッチ	★	◎*18	ー
	Office Home & Business 2010 選択時	★	◆	◆
	Office Personal 2010 選択時	★	◆	◆
	Office Personal 2010 選択時	★	◆	◆
	Office Personal 2010 選択時	★	◆	◆
	Office Personal 2010 選択時	★	◆	◆

■Office Professional 2010/Office Home & Business 2010/Office Personal 2010に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2010 選択時
Microsoft® Office Professional 2010 (Microsoft® Office Word 2010, Microsoft® Office Excel® 2010, Microsoft® Office Outlook® 2010, Microsoft® Office PowerPoint® 2010, Microsoft® Office OneNote® 2010, Microsoft® Office Publisher 2010, Microsoft® Office Access 2010)
Office Home & Business 2010 選択時
Microsoft® Office Home and Business 2010 (Microsoft® Office Word 2010, Microsoft® Office Excel® 2010, Microsoft® Office Outlook® 2010, Microsoft® Office PowerPoint® 2010, Microsoft® Office OneNote® 2010)
Office Personal 2010 選択時
Microsoft® Office Personal 2010 (Microsoft® Office Word 2010, Microsoft® Office Excel® 2010, Microsoft® Office Outlook® 2010)

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® 7 Professional, Windows® 7 Home Premiumは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、Windows® 7モデルでDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を作成可能です（別途DVD-R媒体が必要）。

*3：Windows Live® メール 2011をプリンストール。

*4：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間（UltraLite タイプVBの場合はアップデート機能の有効化後90日間）です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。

*5：SecureRedirectorとの併用はできません。

*6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。Mate本体とディスプレイをデジタル（DVI）接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。

*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

*8：Microsoft® Office Outlook® 2010をご利用になる場合、必ず iMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows Live® メール、FlyFolder、Microsoft® Office Publisher 2010など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。

*10：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。32ビット版がインストールされています。再セットアップ時は、添付媒体からインストールする必要があります。

*15：セキュリティチップを選択しない場合、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。

*18：DVDスーパーマルチドライブ（内蔵）選択時のみ。

*20：「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。

*21：64Kデータ通信には対応していません。

*22：ソフトウェアの概要については、http://www.nec.co.jp/products/bizpro/versapro/function/lan.shtml#mobile_opt をご覧ください。

*23：SSD選択時は利用できません。

*31：Standby Rescue Multiは「ダイナミックディスク」に対応していません。


PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減!

PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

- 安心** NECの国内工場で作業を行うため、高い品質を提供します。
お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。
- 便利** 各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。
メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業いたします。
- 確実** お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。
お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

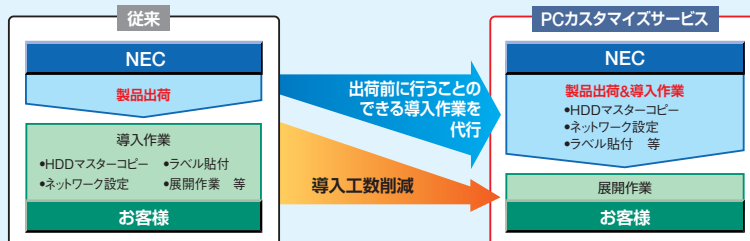

- お客様や販売店によるWindows® 7 プリインストールモデルをベースとしたマスターコピー展開はできません。PCカスタマイズサービスのHDDマスターコピーサービスをご利用ください。
- メニューによっては、代行作業内容および手続きが図と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

*: お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいた日から最短で7営業日後の納品となります。

■主なサービス一覧

メニュー*1	標準料金(税別)*2
基本料金	0円
BIOS設定変更サービス	1,700円/台
個別ネットワーク設定サービス*3	2,300円/台
HDD領域設定変更サービス	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス*4	3,000円/台
Windows アップデートサービス	2,000円/台
MACアドレス抽出サービス	500円/台
添付品一括納品サービス*5	800円/台

メニュー*1	標準料金(税別)*2
復旧用バックアップDVD作成サービス	17,500円/台
復旧用バックアップDVD複製サービス*6	4,000円/セット
ラベル作成/貼付サービス(同ラベル)	400円/台
ラベル貼付サービス(同ラベル)*7	300円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	700円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)*7	400円/台
ロゴレーザー刻印サービス*8*9	2,800円/台
ロゴシルク印刷サービス*8*9	3,400円/台

- *1: メニューによっては同時に選択できないものがあります。
- *2: 弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
- *3: お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
- *4: 50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます(一括購入である必要はありません)。
- *5: 一括納品する添付品は、当社指定のバック単位となります。
- *6: 復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したDVDのみ対象です。
- *7: 貼付するラベルはお客様にご提供いたします。
- *8: 40台以上ご注文の場合のみご利用可能とさせていただきます。
- *9: VersaProの対応機種のみ利用可能です。

※「OSダウングレード代行サービス」はPCカスタマイズサービスの他のサービスと同時に選択できませんのでご注意ください。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、<http://www.nec.co.jp/bpc/custom/> をご覧ください。

PCカスタマイズサービス「OSダウングレード代行サービス」

プリインストールのWindows® 7 Professional 正規版のダウングレード権を行使して、お客様のご依頼に基づきカスタマイズセンターに出荷後、MateおよびVersaProにお客様からお預かりしたメディアを用いて従来OSのインストールを代行するサービスです。

※他のカスタマイズメニューとの併用はできませんのでご注意ください。

本サービスのサービス内容、対象機種などの詳細は
<http://www.nec.co.jp/bpc/custom/>
→「OSダウングレード代行サービス」をご覧ください。

環境負荷を軽減する再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納


環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDD/SSDの専用領域に格納することで、添付する再セットアップ用媒体を減らしました。再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮しました。なお、PC本体をご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブを選択した場合*1、再セットアップ用バックアップイメージをDVD-R(1層)媒体*2に書き出し、HDD/SSDの物理的な故障に備えることも可能です。

- *1: セレクションメニュー以外のドライブは使用できません。
- *2: バックアップイメージの書き出しにはDVD-R(2層)媒体は利用できません。
- ※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。その場合でも、HDD/SSDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されております。

再セットアップ用バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

例:HDD250GBを選択した場合

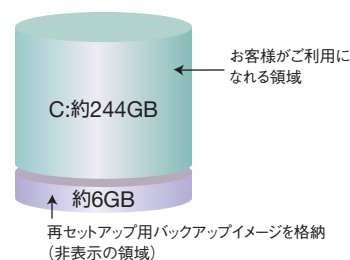

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		タイプVD			タイプVX			
		VK27H/D-C	VK25M/D-C	VK16E/D-C	VK25M/X-C	VK23T/X-C	VK21L/X-C	VK16E/X-C
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版、Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 のどちらか1つ選択			Windows® 7 Professional 32ビット 正規版			
CPU*20		インテル® Core™ i7-2620M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ B810*14	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-2410M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-2310M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ B810*14
クロック周波数(ターボブースト機能有効時) コア数/スレッド数		2.70GHz(最大3.40GHz) 2/4	2.50GHz(最大3.20GHz) 2/4	1.60GHz(―) 2/2	2.50GHz(最大3.20GHz) 2/4	2.30GHz(最大2.90GHz) 2/4	2.10GHz(―) 2/4	1.60GHz(―) 2/2
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2						
メモリバス		4MB	3MB	2MB	3MB		2MB	
チップセット		モバイル インテル® QM67 Express チップセット TPM(TCG v1.2準拠)			1,333MHz			
セキュリティチップ		モバイル インテル® QM67 Express チップセット TPM(TCG v1.2準拠)			モバイル インテル® HM65 Express チップセット セレクションメニューにより選択可能			
最大メモリ(メインメモリ)		8GB [SO-DIMMSロット×2]*28						
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 15.6型フルHD: 0.00013%以下、15.6型WXGA: 0.00026%以下 インテル® HD グラフィックス 3000*16 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット LED液晶)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 HD+: 0.00019%以下、WXGA: 0.00026%以下 インテル® HD グラフィックス 3000*16 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	LCDドット抜け*23		15.6型フルHD: 0.00013%以下、15.6型WXGA: 0.00026%以下			15.6型フルHD: 0.00019%以下、15.6型WXGA: 0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 3000*16 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			インテル® HD グラフィックス 3000*16 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大262MB ~ 1,430MB(Windows® 7 32ビット版の場合)、最大777MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)			最大274MB ~ 1,430MB		
	15.6型 WXGA LCD		最大1,677万色(1,366×768ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			最大1,677万色(1,600×900ドット(HD+), 1,440×900ドット(WXGA+), 1,280×800ドット(WXGA), 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)表示可能		
	内蔵ディスプレイ*11*13		HD+ LCD			HD+ LCD		
	フルHD LCD		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、800×600ドット(SVGA))※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)表示可能			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、800×600ドット(SVGA))※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット(UXGA)表示可能		
	別売の外付ディスプレイ接続時*37		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
	アナログ RGB接続時*10		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
	HDMI接続時*10		最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT7.0対応*21			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応			
記憶装置	FDD	キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列			キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm(テンキー付きキーボードは2.4mm)、JIS標準配列			
入力装置	ポインティングデバイス	キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列			キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm(テンキー付きキーボードは2.4mm)、JIS標準配列			
インターフェイス	USB	USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×2、背面×1)			USB 2.0(右側面×2、左側面×2、背面×1)			
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子*1*10			外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子*1*10			
	シリアル/パラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1			RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/―			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			RJ45 LANコネクタ×1			
サウンド関連	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載			マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載			
電源	電源	バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V)を添付]			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V)を添付]			
消費電力*29 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約10W(約90W)	約10W(約90W)	約11W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約11W(約90W)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows® 7 Professional 64ビット版	約10W(約90W)	約10W(約90W)	約11W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約11W(約90W)
	Windows® XP Professional	約10W(約90W)	約10W(約90W)	約12W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約11W(約90W)
	Windows Vista® Business	約10W(約90W)	約10W(約90W)	約11W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約9W(約90W)	約11W(約90W)
	N区分 0.077(AA)	N区分 0.077(AA)	N区分 0.081(AA)	N区分 0.19(AA)	N区分 0.066(AAA)	N区分 0.072(AA)	N区分 0.098(AA)	N区分 0.168(AA)
電圧降下対策	電圧降下対策	VCCI ClassB			VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*19	PCグリーンラベル対応*19	★★★			★★★			
外形寸法(突起部含まず)*6	外形寸法(突起部含まず)*6	378(W)×266(D)×40.5(H)mm			378(W)×266(D)×40.5(H)mm			
質量(バッテリー含む)*8	質量(バッテリー含む)*8	約2.9kg(ニッケル水素バッテリー搭載時)*25、約2.8kg(リチウムイオンバッテリー搭載時)*25			約2.7kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.8kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25			
温湿度条件	温湿度条件	5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*24*27	ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、Windows Vista® Enterprise (SP2)/Business (SP2)、Windows® XP Professional (SP3)			Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、Windows Vista® Enterprise (SP2)/Business (SP2)、Windows® XP Professional (SP3)			
主な添付品	主な添付品	ACアダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク*17、印刷マニュアル類、保証書 他			ACアダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク*17、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションパックにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。		各モデルで選択可能なセレクションパックにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
オプション	再セットアップ用媒体*52		P31をご覧ください					
	表示素子		15.6型 WXGA			解像度・表示色: 最大1,366×768ドット・最大1,677万色		
	メモリ*57		HD+			解像度・表示色: 最大1,600×900ドット・最大1,677万色		
	メモリ*57		フルHD			解像度・表示色: 最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色		
	メモリ*57		1GB			DDR3-SDRAM、PC3-10600、1,024MB SO-DIMM×1*78		
	メモリ*57		2GB			DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB SO-DIMM×1		
	メモリ*57		4GB			DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×1		
	メモリ*57		4GB			DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×2*79		
	メモリ*57		8GB			DDR3-SDRAM、PC3-10600、8,192MB SO-DIMM×2		
	通信機能		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83*84			IEEE802.11a/b/g/n準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® AMT7.0対応*21		
	キーボード		キーボード			87キー(タイプA)または90キー(タイプB)		
	マウス		USB光センサーマウス			USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
	マウス		USBレーザーマウス			USBマウス(レーザー式*85、スリットホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
	HDD/SSD		250GB			約250GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応		
	HDD/SSD		320GB			約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応		
	HDD/SSD		64GB SSD			約64GB*56、Serial ATA/300、SMART機能対応		
	光学ドライブ(P37をご覧ください)		光学ドライブ(P37をご覧ください)			内蔵。DVD-ROM、DVDスーパーマールドライブ*103		
	セキュリティ機能		FeliCaポート			内蔵。OSログイン時、スクリーンセーバ(解除時などにEddy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。		
	セキュリティ機能		セキュリティチップ			(標準搭載)		
	バッテリー	ニッケル水素		Windows® 7 Professional 32ビット版			約1.9 ~ 2.6時間(約2.2時間)	
ニッケル水素		Windows® 7 Professional 64ビット版			約2.0 ~ 2.6時間(約2.3時間)			
ニッケル水素		Windows® XP Professional			約2.0 ~ 2.6時間(約2.3時間)			
ニッケル水素		Windows Vista® Business			約2.0 ~ 2.6時間(約2.3時間)			
ニッケル水素		充電時間(ON時/OFF時)			約3.5時間/約3.5時間			
ニッケル水素		Windows® 7 Professional 32ビット版			約2.9 ~ 3.8時間(約3.3時間)			
ニッケル水素		Windows® 7 Professional 64ビット版			約2.9 ~ 3.8時間(約3.3時間)			
ニッケル水素		Windows® XP Professional			約2.9 ~ 3.9時間(約3.4時間)			
ニッケル水素		Windows Vista® Business			約2.9 ~ 3.9時間(約3.4時間)			
ニッケル水素		充電時間(ON時/OFF時)			約2.5時間/約2.5時間			
ニッケル水素		充電時間(ON時/OFF時)			約2.5時間/約2.5時間			
ニッケル水素		充電時間(ON時/OFF時)			約2.5時間/約2.5時間			
リチウムイオン(M)		充電時間(ON時/OFF時)			約2.5時間/約2.5時間			
リチウムイオン(L)		充電時間(ON時/OFF時)			約2.5時間/約2.5時間			

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

		タイプVA	UltraLite タイプVB		
型名*1		VK23E/A-C	VK13M/BB-B	VK10E/BB-B	VK13M/BB-W
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版、Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 のどちらか1つ選択	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版	
CPU*20		インテル® Celeron® プロセッサー 925	インテル® Core™ i5-5600U プロセッサー*28*14	インテル® Celeron® プロセッサー U3400*14	インテル® Core™ i5-5600U プロセッサー*28*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		2.30GHz(ー)	1.33GHz(最大1.39GHz)	1.06GHz(ー)	1.33GHz(最大1.39GHz)
コア数/スレッド数		1/1	2/4	2/2	2/4
キャッシュメモリ		インストラクション用32KB/データ用32KB 1MB	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2		
		ー	3MB	2MB	3MB
メモリバス			800MHz		
チップセット		モバイル インテル® GL40 Express チップセット	モバイル インテル® QM57 Express チップセット		
セキュリティチップ*31			TPM(TCG v1.2準拠)		
最大メモリ(メインメモリ)		4GB[SO-DIMMSロット×2]*28	8GB[SO-DIMMSロット×2]*28		
表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 (WXGA)1,366×768ドット LED液晶)	12.1型ワイドTFTカラー液晶 (WXGA)1,280×800ドット LED液晶)		
LCDドット抜け*23		0.00026%以下	0.00027%以下		
グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA 4500M (チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
ビデオRAM*5		最大300MB ~ 1,438MB	最大247MB ~ 1,559MB		
内蔵ディスプレイ *11*13		最大1,677万色(1,366×768ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	最大1,677万色(1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
表示色 (解像度)		※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能	※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)表示可能		
別売の外付けディスプレイ接続時*12*37		最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠、省電力機能 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT6.1対応*21*31		
通信機能	LAN		標準無線LAN(モデム・データ転送速度 最大56kbps*41 (V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17))		
	FAXモデム*40	ー			
記憶装置	FDD	セレクションメニューにより選択可能			
入力装置	キーボード	キービッチ: 19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列 (87キー)	キービッチ: 17.55mm、キーストローク: 2.5mm、JIS標準配列 (85キー)		
	ポインティングデバイス		NXパッド標準搭載		
インターフェイス	USB	USB 2.0(右側面×3、左側面×1)	USB 2.0(右側面×2、左側面×1)		
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1		
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	マイク入力:ステレオミニジャック×1*77、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1		
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*77、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	落下を検知できる加速度センサを搭載*30		
加速度センサ			TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		
PCカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22		
メモリーカードスロット			自動または任意設定可能(CPU制御)*20、HDD制御、モニタ駆動機能、スリープ状態、休止状態		
パワーマネジメント	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
電源			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付		
消費電力*25	Windows® 7 Professional 32ビット版	約13W(約65W)	約8W(約40W)	約8W(約40W)	約8W(約40W)
(最大構成時)	Windows® XP Professional	約13W(約65W)	約8W(約40W)	約8W(約40W)	ー
	Windows Vista® Business	ー	約8W(約40W)	約8W(約40W)	ー
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.31 (49%)	N区分 0.16 (AA)	N区分 0.28 (A)	N区分 0.16 (AA)
	Windows® XP Professional	R区分 0.31 (48%)	N区分 0.16 (AA)	N区分 0.28 (A)	ー
	Windows Vista® Business	ー	N区分 0.16 (AA)	N区分 0.28 (A)	ー
電圧降下対策			VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19		★★☆	★★☆		
外形寸法(突起部含まず)*6		374(W)×248(D)×36.7(H)mm	292(W)×223(D)×29.8(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8		約2.2kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25	約1.17kg*42	約1.19kg*42	
温湿度条件		5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)			
ドライバ提供対象OS*17*24*27		Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、Windows® XP Professional(SP3)	Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Professional 32ビット版/Home Premium 32ビット版*38、Windows Vista® Enterprise(SP1)*38/ Business(SP1)*38、Windows® XP Professional(SP3)*38		
主な添付品		ACアダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク*17、印刷マニュアル類、保証書 他	ACアダプタ(ウォールマウントブラケット)、アプリケーション/マニュアルディスク*17、印刷マニュアル類、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクション/につきまは、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください					
再セットアップ用媒体*52		P31をご覧ください			
メモリ*57	1GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×1			
	2GB	ー	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×2*79		
	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×1			
	4GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×2*79			
無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*53*64		IEEE802.11a/b/g/n準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]*81	IEEE802.11a/b/g/n準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® AMT6.1対応*21*31		
通信機能	ワイヤレスWAN*69	ー	HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大7.2Mbps、送信最大5.76Mbps)*68		
マウス	USB光センサーマウス USBレーザーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm) USB接続(USB 1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72			
HDD/SSD	FDD	約160GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応	約160GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応		
	160GB				
	250GB	約250GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応	ー		
	320GB	約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応	約320GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応		
	62GB SSD	ー	約62GB*56、Serial ATA/300、SMART機能対応		
	64GB SSD	約64GB*56、Serial ATA/300、SMART機能対応内蔵。DVD-ROM、DVDスーパーマルチドライブ*103	USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROM、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103		
光学ドライブ(P37をご覧ください)		ー	内蔵(ライオン)。起動時のBIOS/パスワード、OS起動時、スクリーンセーバー解除時などに指紋による認証が可能*61		
セキュリティ機能	指紋センサ	ー			
リチウムイオン(M)*62	駆動時間(IEITA)*62	Windows® 7 Professional 32ビット版	約3.7 ~ 6.3時間(約5.0時間)	約3.7 ~ 6.3時間(約5.0時間)	約3.7 ~ 6.3時間(約5.0時間)
		Windows® XP Professional	約3.7 ~ 6.3時間(約5.0時間)	約3.7 ~ 6.4時間(約5.0時間)	ー
		Windows Vista® Business	ー	約3.7 ~ 6.3時間(約5.0時間)	ー
	充電時間(ON時/OFF時)	約2.0時間/約2.0時間	約5.0時間/約5.0時間		
リチウムイオン(L)*62	駆動時間(IEITA)*62	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.9 ~ 12.7時間(約10.3時間)	約7.7 ~ 13.0時間(約10.3時間)	約7.9 ~ 12.7時間(約10.3時間)
		Windows® XP Professional	約7.9 ~ 12.7時間(約10.3時間)	約7.9 ~ 12.8時間(約10.3時間)	ー
		Windows Vista® Business	ー	約7.9 ~ 12.7時間(約10.3時間)	ー
	充電時間(ON時/OFF時)	約3.3時間/約3.0時間	約6.0時間/約6.0時間		

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		タイプME					タイプMB		
		MK28H/E-C	MK27M/E-C	MK25M/E-C	MK33L/E-C	MK31L/E-C	MK25M/B-C	MK31L/B-C	
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 のどちらか1つ選択					Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		
CPU		インテル® Core™ i7-2600S プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-2500S プロセッサ*8	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-2400S プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ*8*10	
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		2.80GHz (最大3.80GHz)	2.70GHz (最大3.70GHz)	2.50GHz (最大3.30GHz)	3.30GHz (ー)	3.10GHz (ー)	2.50GHz (最大3.30GHz)	3.10GHz (ー)	
コア数/スレッド数		4/8	4/4		2/4		4/4	2/4	
キャッシュメモリ		1次	インストラクション用32KB×4/ データ用32KB×4		インストラクション用32KB×2/ データ用32KB×2		インストラクション用32KB×4/ データ用32KB×4	インストラクション用32KB×2/ データ用32KB×2	
		2次	256KB×4		256KB×2		256KB×4	256KB×2	
		3次	8MB	6MB		3MB		6MB	3MB
メモリバス		1,333MHz							
チップセット		インテル® Q67 Express チップセット					インテル® B65 Express チップセット		
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2準拠)							
最大メモリ(メインメモリ)		8GB [DIMMSロット×2]*28					8GB [DIMMSロット×4]*28		
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 2000(CPUに内蔵)					インテル® HD グラフィックス 2000(CPUに内蔵)	
	ビデオRAM*7		最大262MB ~ 1,301MB(Windows® 7 32ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)					最大262MB ~ 1,301MB	
			最大1,677万色*9(1,680×1,050ドット(WXGA+) *4*9、1,600×1,200ドット(UXGA) *4、 1,440×900ドット(WXGA+) *4、1,280×1,024ドット(SXGA) *4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))						
表示色(解像度)*29*39		モノラルスピーカ内蔵*5、インテル® High Definition Audio 準拠					インテル® High Definition Audio 準拠*6		
音源/サウンド機能		モノラルスピーカ内蔵*5、インテル® High Definition Audio 準拠					インテル® High Definition Audio 準拠*6		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT7.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
インターフェイス	USB	USB 2.0(本体前面×2、本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、 2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済。USB 3.0ポート選択時、本体背面×2ポート追加]					USB 2.0(本体前面×2、本体背面×6) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応							
	パラレル	セレクションメニューにより選択可能							
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24							
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]							
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1							
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1					マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1		
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	2スロット(標準HDDで1スロット占有済)[1]*23					1スロット(標準HDDで占有済)[0]		
	3.5型ベイ[空き]	ー					ー		
	5型ベイ[空き]	ー					1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0]		
拡張スロット	PCIスロット[空き]	1スロット(ハーフ*20)[1]					1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]		
	PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(ハーフ*20)(USB 3.0ポートまたはパラレルポート選択時占有済)[1]					2スロット(Low Profile*21)[2]		
	PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile*20) (NVIDIA® GeForce® GT 435M選択時占有済)[1]					1スロット(Low Profile*21) (NVIDIA® GeForce® GT 435M選択時占有済)[1]		
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)							
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約22W(最大約142W)	約21W(最大約139W)	約21W(最大約135W)	約20W(最大約131W)	約20W(最大約130W)	約26W(最大約199W)	約25W(最大約191W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約22W(最大約145W)	約21W(最大約142W)	約21W(最大約139W)	約20W(最大約135W)	約20W(最大約134W)	ー	ー	
	Windows® XP Professional	約22W(最大約142W)	約21W(最大約139W)	約21W(最大約135W)	約20W(最大約131W)	約20W(最大約130W)	約26W(最大約199W)	約25W(最大約191W)	
	Windows Vista® Business	約22W(最大約142W)	約21W(最大約139W)	約21W(最大約135W)	約20W(最大約131W)	約20W(最大約130W)	ー	ー	
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約23VA(最大約145VA)	約22VA(最大約142VA)	約22VA(最大約138VA)	約21VA(最大約134VA)	約21VA(最大約133VA)	約28VA(最大約205VA)	約27VA(最大約197VA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約23VA(最大約148VA)	約22VA(最大約145VA)	約22VA(最大約142VA)	約21VA(最大約138VA)	約21VA(最大約137VA)	ー	ー	
	Windows® XP Professional	約23VA(最大約145VA)	約22VA(最大約142VA)	約22VA(最大約138VA)	約21VA(最大約134VA)	約21VA(最大約133VA)	約28VA(最大約205VA)	約27VA(最大約197VA)	
	Windows Vista® Business	約23VA(最大約145VA)	約22VA(最大約142VA)	約22VA(最大約138VA)	約21VA(最大約134VA)	約21VA(最大約133VA)	ー	ー	
エネルギー 消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*14	Windows® 7 Professional 32ビット版	W区分 0.082(AAA)	W区分 0.081(AAA)	W区分 0.091(AAA)	W区分 0.17(AA)	W区分 0.18(AA)	W区分 0.11(AAA)	W区分 0.22(AA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	W区分 0.082(AAA)	W区分 0.081(AAA)	W区分 0.091(AAA)	W区分 0.17(AA)	W区分 0.18(AA)	ー	ー	
	Windows® XP Professional	W区分 0.082(AAA)	W区分 0.081(AAA)	W区分 0.091(AAA)	W区分 0.17(AA)	W区分 0.18(AA)	W区分 0.11(AAA)	W区分 0.22(AA)	
	Windows Vista® Business	W区分 0.082(AAA)	W区分 0.081(AAA)	W区分 0.091(AAA)	W区分 0.17(AA)	W区分 0.18(AA)	ー	ー	
電圧降下対策		VCCI ClassB							
PCグリーンラベル対応*12		★★☆					★★☆		
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)					98(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含まず)、 220(W)×385(D)×343(H)mm(スタビライザ含む)		
質量(本体)*15		約7.3kg					約8.5kg		
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)							
ドライバ(提供対象OS)*17*18*33		Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、 Windows Vista® Enterprise(SP2)/Business(SP2)、Windows® XP Professional(SP3)					Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、 Windows® XP Professional(SP3)		
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーション/マニュアルディスク*33、印刷マニュアル類、保証書 他							
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。									
オプションメモリー*51	再セットアップ用媒体*52		P31をご覧ください						
	グラフィック 系ポート	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 435M (オンボードビデオメモリ 1GB、PCI Express x16)*88						
		ビデオRAM	最大1,259MB ~ 2,299MB(Windows® 7 32ビット版の場合)*85、 最大1,771MB ~ 4,095MB(Windows® 7 64ビット版の場合)*85			最大1,259MB ~ 2,299MB*85			
	メモリ *55	1GB	DDR3-SDRAM、PC3-10600、1,024MB DIMM×1*60			DDR3-SDRAM、PC3-10600、1,024MB DIMM×1			
		2GB	DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB DIMM×1			DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB DIMM×1			
		4GB	ー			DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB DIMM×2*57			
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB DIMM×1			ー			
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB DIMM×2*57			ー			
	FDD		ー						
	HDD	250GB	約250GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応			約250GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応			
		500GB	約500GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応			約500GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応			
		250GB×2*59	約250GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応			ー			
		500GB×2*59	約500GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応			ー			
		64GB SSD	約64GB*58、Serial ATA/300、SMART機能対応			ー			
	ミラーリング(RAID 1)		インテル® ラピッドストレージテクノロジー						
	USB 3.0ポート		USB 3.0(本体背面×2)(PCI Express x1スロット占有)						
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Express x1スロット占有)						
	光学ドライブ (P37をご覧ください)		DVD-ROM(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103						
	キーボード マウス		DVD-ROM(厚型)*107、 DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*103*107						
			JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付						
			JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付						
			JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付						

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

タイプMA		
MK29A/A-C	MK32R/A-C	MK26E/A-C
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版		
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500*8	インテル® Pentium® プロセッサー E5800*8	インテル® Celeron® プロセッサー E3400*8
2.93GHz (－)	3.20GHz (－)	2.60GHz (－)
2/2		
インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
3MB	2MB	1MB
1,066MHz	800MHz	
インテル® G43 Express チップセット TPM (TCG v1.2準拠) 8GB [DIMMスロット×4] *28 インテル® GMA X4500 (チップセットに内蔵) 最大302MB ～ 1,454MB		
最大1,677万色*3 (1,680×1,050ドット (WSXGA+) *4*9、1,600×1,200ドット (UXGA) *4、 1,440×900ドット (WXGA+) *4、1,280×1,024ドット (SXGA) *4、1,024×768ドット (XGA)、800×600ドット (SVGA)) インテル® High Definition Audio 準拠*6		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応		
USB 2.0 (本体前面×2、本体背面×6) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 DVI-D24ピン×1 (HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1 ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] RJ45 LANコネクタ×1		
マイク入力: ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1、 ライン入力: ステレオミニジャック×1 1スロット (標準HDDで占有済) [0] 1スロット (FDDまたは専用カバーで占有済) [0] 1スロット (光学ドライブまたは専用カバーで占有済) [0] 2スロット (Low Profile*21×2) [2] 1スロット (Low Profile*21) [1]		
1スロット (Low Profile*21) (デジタルディスプレイ用コネクタボードで占有済) [0]		
AC100V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート)		
約33W (最大約183W)	約33W (最大約188W)	約33W (最大約185W)
－		
約33W (最大約183W)	約33W (最大約188W)	約33W (最大約185W)
約33W (最大約183W)	約33W (最大約188W)	約33W (最大約185W)
約35VA (最大約187VA)	約35VA (最大約192VA)	約35VA (最大約189VA)
－		
約35VA (最大約187VA)	約35VA (最大約192VA)	約35VA (最大約189VA)
約35VA (最大約187VA)	約35VA (最大約192VA)	約35VA (最大約189VA)
W区分 0.38 (A)	W区分 0.36 (A)	W区分 0.44 (A)
－		
W区分 0.38 (A)	W区分 0.36 (A)	W区分 0.44 (A)
W区分 0.38 (A)	W区分 0.36 (A)	W区分 0.44 (A)
VCCI ClassB ★★☆ 98 (W)×385 (D)×343 (H)mm (スタビライザ含まず)、 220 (W)×385 (D)×343 (H)mm (スタビライザ含む) 約8.8kg 10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)		
Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/Professional 64ビット版、 Windows Vista® Enterprise (SP2)/Business (SP2)、Windows® XP Professional (SP3) サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーション/マニュアルディスク*33、印刷マニュアル類、保証書 他		

P31をご覧ください		
－		
－		
DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×1 DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、2,048MB DIMM×1 DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、2,048MB DIMM×2*57		
－		
－		
3.5型、2モード (720KB/1.44MB) 対応*80		
約250GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
約500GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
－		
－		
－		
－		
－		
DVD-ROM (厚型)*107、 DVDスーパーマルチドライブ (厚型)*103*107		
JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456 (W)×169 (D)×40 (H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス (光センサー式)*76、スクロールホイール付き) 添付		
JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384 (W)×154 (D)×36 (H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス (レーザー式)*76、チルトホイール付き) 添付		
JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W)×179 (D)×47 (H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式)*76、チルトホイール付き) 添付		

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *5: 内蔵スピーカまたはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカーまたはヘッドフォンを使用してください。
- *6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7: 詳細なビデオRAM容量についてはP37をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (LCD-EA221WMe-C) 接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を利用できます。ピボット機能利用時の解像度は1,050×1,680ドットです。
- *10: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- *12: 本製品はPC3R [PCグリーンレベル制度] の審査基準 (2011年度版) を満たしています。
詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング (★マーク) とは、加点点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ1GB (Windows® 7 Professional 64ビット版は2GB)、HDD 250GB (増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、PCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBはパレルポートありの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (キガ演算) で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ1GB (1,024MB×1)、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし、PCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBはパレルポートなしの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packをご利用の場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。<http://www.nec.co.jp/bpc/> → ユーザサポートの「サポート情報 (ダウンロード)」→ 「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *20: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット106.7 (W) mm×174.7 (D) mm以内、PCI Express x16: 68.9 (W) mm×167.7 (D) mm以内、PCI Express x111.2 (W) mm×167.7 (D) mm以内となります。
- *21: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5 (W) mm×167.7 (D) mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9 (W) mm×167.7 (D) mm以内となります。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (ディスプレイを除く) に加え、拡張ボードおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *24: セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合、GeForce® GT 435Mを選択した場合はボード搭載の専用コネクタ (DMS-59コネクタ) となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 435M用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I29ピン×2の構成となります。GeForce® GT 435Mを選択した場合は、I/Oプレート搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
- *28: 最大8GBのメモリを搭載可能ですが、32ビット版OSでは全ての領域を使用することはできません。メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *33: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *35: NVIDIA® GeForce® GT 435Mを搭載時はインテル® AMTの一部機能がご利用になれません。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応 (1,920×1,200ドット (WUXGA)、1,920×1,080ドット (フルHD)) については、<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → 各モデル→スペック詳細をご覧ください。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP31を、セレクションメニューにてご購入の場合はP14 ～ 19およびP28 ～ 29をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56: MK32R/A-CおよびMK26E/A-Cではメモリバス800MHz (PC3-6400相当) で動作します。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。なお、2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
- *59: セレクションメニューにてStandby Rescue Multiありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。Standby Rescue Multiを選択されない場合は、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
- *60: Windows® 7 Professional 64ビット版インストールモデルでは選択できません。Windows® 7 Professional 64ビット版での利用には2GB以上のメインメモリが必要となります。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *80: Windows Vista® およびWindows® XPでは、ドライバのセットアップにより3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応となります。なお、1.44MB以外 (720KB/1.2MB) のフォーマットはできません。
- *85: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。Windows® 7、Windows Vista® ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *88: グラフィックス性能は、NVIDIA® GeForce® GT 430相当です。
- *103: パフファンダーランエラー防止機能付きです。
- *107: 本体縦置時、8cmCDは使用できません。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		MK26M/GF-C		タイプMG(液晶一体型)		MK26T/GF-C		MK20E/GF-C		
インストールOS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版								
CPU		インテル® Core™ i5-560M プロセッサ*8*10		インテル® Core™ i5-480M プロセッサ*8*10		インテル® Celeron® プロセッサ P4600*8				
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		2.66GHz (最大3.20GHz)		2.66GHz (最大2.93GHz)		2GHz (ー)				
コア数/スレッド数		2/4				2/2				
キャッシュ メモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2							
	2次		256KB×2							
	3次		3MB				2MB			
メモリバス		1,066MHz								
チップセット		モバイル インテル® HM55 Express チップセット								
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2準拠)								
最大メモリ(メインメモリ)		8GB[SO-DIMMスロット×2]*28								
表示機能	内蔵液晶ディスプレイ		19型ワイドTFTカラー液晶(WXGA+: 1,440×900ドット)							
	LCDドット抜け*34		0.00013% 以下							
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)							
	ビデオRAM*7		最大251MB ~ 1,435MB							
	内蔵ディスプレイ*30		最大1,677万色*3(1,440×900ドット(WXGA+), 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))							
表示色 (解像度)	外付け ディスプレイ接続時*39		最大1,677万色*3 (1,680×1,050ドット(WXSGA+)*4*9、1,600×1,200ドット(LXGA)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))							
音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠								
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応							
インター フェイス	USB		USB 2.0(LCD部右側面×1、LCD部左側面×1、LCD部背面×6) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]							
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応							
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1							
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1							
	PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]							
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1							
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1								
パワーマネ ジメント	離席センサ		離席時に画面を自動的に消灯またはパソコンをスリープ状態にする離席センサを搭載*32							
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)								
消費電力*13 (最大構成 時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版		約38W(最大約98W)		約38W(最大約102W)		約40W(最大約87W)			
	Windows® XP Professional		約39W(最大約100W)		約39W(最大約103W)		約41W(最大約89W)			
皮相電力*13 (最大構成 時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版		約41VA(最大約105VA)		約41VA(最大約109VA)		約43VA(最大約93VA)			
	Windows® XP Professional		約42VA(最大約107VA)		約42VA(最大約110VA)		約44VA(最大約95VA)			
エネルギー 消費効率 (2011年度 省エネ 達成率)*14	Windows® 7 Professional 32ビット版		W区分 0.24(AA)		W区分 0.24(AA)		W区分 0.38(A)			
	Windows® XP Professional		W区分 0.24(AA)		W区分 0.23(AA)		W区分 0.38(A)			
電波障害対策		VCCI ClassB								
PCグリーンラベル対応*12		★★☆								
外形寸法(本体)*16		463(W)×217(D)×434(H)mm								
質量(本体)*15		約12.3kg								
チルト/スイーベル		チルト:上15°、スイーベル:左85° 右85°								
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)								
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows® 7 Enterprise 32ビット版/Enterprise 64ビット版/Professional 32ビット版/ Professional 64ビット版、Windows® XP Professional(SP3)								
主な添付品		電源コード、アプリケーション/マニュアルディスク、印刷マニュアル類、保証書 他								
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。										
オプションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P31をご覧ください							
	メモリ *55	1GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500、1,024MB SO-DIMM×1							
		2GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500、2,048MB SO-DIMM×1							
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500、2,048MB SO-DIMM×2*57							
	HDD	250GB	約250GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応							
		500GB	約500GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応							
	光学ドライブ(P37をご覧ください)		DVD-ROM(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103							
	キ ボ ー ド マ ウ ス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、 質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付						
		PS/2 デンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、デンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付						
USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、 質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付								

- *1: セクションメニューを選択し構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *7: 詳細なビデオRAM容量についてはP37をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を利用できます。ピボット機能利用時の解像度は1,050×1,680ドットです。
- *10: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- *12: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2011年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 250GB、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含まれません)
- *16: 足以外の突起物は含みません。
- *17: 提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。<http://www.nec.co.jp/bpc/> → ユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22: 最大構成時の値は、セクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *28: 最大8GBのメモリを搭載可能ですが、32ビット版OSでは全ての領域を使用することはできません。メモリ4GB以上搭載時でもOSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *30: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能ですが、拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *32: Windows® 7でのみ使用できます。
- *34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご覧ください。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/> → 各モデル→スベック詳細をご覧ください。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP31を、セクションメニューにてご購入の場合はP20 ~ 21およびP28 ~ 29をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用するなど意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめするWindows 7.

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

ドライブ*100*101	薄型						厚型*107	
	DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105				DVD-ROMドライブ*105		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	DVD-ROMドライブ*105
対象装置	VersaPro		Mate		VersaPro	Mate	Mate	Mate
	タイプVD タイプVX タイプVA	UltraLite タイプVB	タイプME タイプMG(液晶一体型)		タイプVD タイプVX タイプVA UltraLite タイプVB	タイプME タイプMG(液晶一体型)	タイプMB タイプMA	タイプMB タイプMA
読み出し	CD-ROM	最大24倍速			最大24倍速		最大40倍速	最大40倍速
	CD-R	最大24倍速			最大24倍速		最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大24倍速			最大24倍速		最大40倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大8倍速			最大8倍速		最大16倍速	最大16倍速
	DVD-Video	最大4倍速			最大4倍速		最大4.8倍速	最大4.8倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速			最大8倍速		最大10倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速			最大8倍速		最大10倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速			最大8倍速		最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速			最大8倍速		最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*112	最大5倍速			最大5倍速		最大12倍速	最大5倍速
	DVD-RAM*112	最大5倍速			最大5倍速		最大12倍速	最大5倍速
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速			—		最大40倍速	—
	CD-RW	最大10倍速			—		最大10倍速	—
	DVD-R (1層)*108	最大8倍速			—		最大16倍速	—
	DVD-R (2層)*109*110	最大6倍速	最大4倍速	最大6倍速	—		最大8倍速	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速			—		最大16倍速	—
	DVD+R (2層)	最大6倍速	最大4倍速	最大6倍速	—		最大8倍速	—
	DVD-RW*111	最大6倍速			—		最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速			—		最大8倍速	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速*113			—		最大12倍速	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速			—		最大12倍速	—

- *100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102:書き込みツール「Roxio Creator LJ.B」が添付されます。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*105:DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」が添付されます。
*107:本体設置時、8cmCDは使用できません。
*108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

- *109:追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
*110:DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カードリッジ式のディスクは使用できませんので、カードリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカードリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

■ビデオRAM容量*1

		VersaPro				Mate					
		タイプVD	タイプVX	タイプVA	UltraLite タイプVB	タイプME	タイプME (GeForce® GT 435M選択時)*3	タイプMB	タイプMB (GeForce® GT 435M選択時)*3	タイプMA	タイプMG (液晶一体型)
Windows® 7 Professional 32ビット版	1GB	最大262MB	最大274MB	最大300MB	最大247MB	最大262MB	最大1,259MB	最大262MB	最大1,259MB	最大302MB	最大251MB
	2GB	最大774MB	最大786MB	最大812MB	最大759MB	最大773MB	最大1,771MB	最大773MB	最大1,771MB	最大814MB	最大763MB
	4GB	最大1,430MB	最大1,430MB	最大1,438MB	最大1,559MB	最大1,301MB	最大2,299MB	最大1,301MB	最大2,299MB	最大1,454MB	最大1,435MB
	8GB	最大1,430MB	—	—	—	最大1,301MB	最大2,299MB	—	—	—	—
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	最大777MB	—	—	—	最大776MB	最大1,771MB	—	—	—	—
	4GB	最大1,696MB	—	—	—	最大1,696MB	最大2,795MB	—	—	—	—
	8GB	最大1,696MB	—	—	—	最大1,696MB	最大4,095MB	—	—	—	—
Windows Vista®	1GB	最大262MB	最大274MB	—	最大215MB	最大262MB	最大1,259MB	—	—	最大270MB	—
	2GB	最大774MB	最大786MB	—	最大727MB	最大772MB	最大1,771MB	—	—	最大782MB	—
	4GB	最大1,430MB	最大1,430MB	—	最大1,527MB	最大1,301MB	最大2,299MB	—	—	最大1,422MB	—
Windows® XP	—	最大256MB*2	最大256MB*2	最大256MB*2	最大256MB*2	最大256MB	最大1,024MB	最大256MB	最大1,024MB	最大256MB	最大256MB

- *1:ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows® 7、Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*2:Windows® XPでは、BIOSセットアップユーティリティにて、最大1,024MBまで使用する設定が可能です。
*3:ビデオRAMのうち、1,024MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz*1*2)機能の使用は、IEEE802.11n(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
●無線LAN(2.4GHz*1*3)機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)

2.4

DS / OF4

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は <http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html> をご参照ください。

モデル別比較表

ラインアップ/ブライザーセレクション

ラインアップ/ブライザーセレクション

環境への取り組み

セキュリティ/保守・保証

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

WSXGA+, WXGA+などの大画面ディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。



◇縦型表示をサポート

22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイでは上向き30°下向き5°のチルト機能に加えて、左右各170°のスイーベル機能、画面を90°回転させて縦型表示ができるピボット機能も備え、作業環境の変更にフレキシブルに対応できます。

※使用時の制限については
<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/pivot.shtml>をご覧ください。



高精細WSXGA+ディスプレイ、WXGA+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (WSXGA+) (1,680×1,050ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面 高精細度



■19型ワイドTFT液晶ディスプレイ (WXGA+) (1,440×900ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■19型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ (SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



※「J-Mossグリーンマーク」については、P23をご覧ください。また、国際エネルギースタープログラムについては、2009年10月30日以降の基準に適合しています。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セクションメニュー名	22型高精細ワイドWSXGA+液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-EA221WMe-C	LCD-AS191WM-C	LCD-AS191M-C	LCD-AS171M-C
概要	22型高精細ワイドTFT液晶パネル、視野角広大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応	19型ワイドTFT液晶パネル、視野角広大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応	19型TFT液晶パネル、視野角広大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応	17型TFT液晶パネル、視野角広大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカー搭載、HDCP対応
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力x1、USB 2.0x4	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力x1		
ドットピッチ	0.282mm	0.284mm	0.294mm	0.264mm
解像度	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、1,680×1,050ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,440×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)	
消費電力	約42W(USB/オーディオ動作時) 約26W(USB/オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W以下)	約29W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W)	約29W(オーディオ動作時) 約23W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W)	約27W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W)
皮相電力	約75VA	約55VA	約50VA	約50VA
外形寸法	約507.8(W)×220.0(D)×382.0～492.0(H)mm	約439.4(W)×209.8(D)×347.1(H)mm	約412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm	約373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm
質量	約7.5kg	約4.4kg	約4.5kg	約4.0kg
LCD部分の厚さ	0.00019%以下	0.00013%以下	0.00017%以下	0.00017%以下
チルト	上30° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
スイーベル	左170° 右170°	—	—	—
ピボット	90° (時計回り)	—	—	—
製造元	NECディスプレイソリューションズ*5			

*1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご覧ください。

*2: VersaProでは未サポート。

*3: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*4: ディザリングにより約1,677万色を実現します。

*5: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP27「ディスプレイの保証サービス」および<http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安心してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合に、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1年365日のご使用で1年365日と約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合があるため、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保障するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保障するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しております。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェア)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://www.nec.co.jp/bpc/>)をご覧ください。●埋込み型小型ベアセマを装着されている方は、無線LAN製品をベアセマ-装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml>)をご覧ください。●パソコンやメモリアダプタを廃棄または譲渡する際は、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリアダプタに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haki.shtml>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJ-EITAサイト内に公開しております。詳細については<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm> をご覧ください。●本カタログに掲載のサービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社希望小売価格(税別)または標準小売価格(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際は、消費税が加わりますのでご了承ください。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用商品の引き取り等に関する費用については、取扱販売店にお問合わせください。●本カタログに掲載されている商品の修繕性能保証期間の最低保有期間は、出荷年が5年です。出荷年が5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。●詳細は商品添付の保証書をご参照ください。

■正式名称 ●Windows Vista® Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Professional ●Standby Rescue Multi Standby Rescue Multi 4.0 ●インテル® AMT: インテル® Active Management Technology ●商標 インテル、Intel、Intel Inside、Core、Intel Speed Step、Intel Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows LiveおよびWindows Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●AdobeおよびReaderはAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。●Corel、Intel Video、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi Certified、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●TrendMicro、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●SDロゴは、SanDisk Corporationの登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●Edyは、ビットワレット株式会社が管理するリブレID型電子マネーサービスのブランドです。●Standby Rescue Multiは、株式会社 ネットシマンの商標です。●FOMA、[HIGH-SPEED]ロゴおよびmpower Uは株式会社 NTTドコモの商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●NeCycle、UltraLite、WebSAMおよびエコガは日本電気株式会社株式会社の商標または登録商標です。●Device Protector、SecureRedirectorおよびFlyFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。●SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporation(BAPC)社の商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

拡張機器(主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

光学ドライブ



■ DVDスーパーマルチドライブ
(PC-VP-BU45)



■ DVD-ROMドライブ
(PC-VP-BU44)

マウス



■ USBレーザーマウス
(ロングケーブル)
(PC-VP-KB16)



■ 光センサー USBマウス
(ショートケーブル)
(PC-VP-KB18)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は <http://www.nec.co.jp/bpc/> → ビジネスPCユーザーサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→ ダウンロードのモジュール、ドライバの「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

○: 利用可能 —: 利用不可

■ 光学ドライブFDD (対応速度の詳細については<http://www.nec.co.jp/bpc/vop/> または <http://www.nec.co.jp/bpc/mop/> をご覧ください。)

PC-VP-BU44	DVD-ROM ドライブ *2*6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。 CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、 その他読み込み対応: CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*19、 DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*7。約345g。色: 黒	○*9	○*9	○*9	○*5	○*9	○*9	○*9	—	15,000円
PC-VP-BU45	DVDスーパーマルチ ドライブ *1*2*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。 CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、 その他読み込み対応: DVD-Video、読み込み・書き込み対応: CD-R、CD-RW、 DVD-R(1層)*8、DVD-R(2層)*19*24、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*8、 DVD+RW、DVD-RAM*7*20。約345g。色: 黒	○*9	○*9	○*9	○*5	○*9	○*9	○*9	—	27,000円
PC-VP-BU28	FDDドライブ	USB接続専用外付けFDDドライブ。約260g(ケーブル含)。USB 1.1準拠。	○*3	○*3	○*3	○*3	○*29	○*29	○*29	○	5,000円

■ キーボード・マウス・テンキー

PC-VP-KB14	USBレーザーマウス	USBマウス(レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、 ケーブル長: 約80cm)。色: シルバー。	○	○	○	○	—	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB16	USBレーザーマウス (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、 ケーブル長: 約180cm)。色: シルバー。	—	—	—	—	○	○	○	○	10,000円
PC-VP-KB18	光センサーUSBマウス (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、スクロールホイール付き、 ケーブル長: 約80cm)。色: シルバー。	○	○	○	○	—	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード*2	USB接続テンキーボード。	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円
PC-VP-KB10	テンキー付きPS/2 小型キーボード*3	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード(PS/2接続)	—	—	—	—	○	○	○	○	7,200円

■ メモリ

PK-UG-ME544	増設RAMボード (1GB、PC3-10600)	1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	○	○	—	—	—	—	—	○*32	11,000円
PK-UG-ME545	増設RAMボード (2GB、PC3-10600)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	○	○	○*31	—	—	—	—	—	22,000円
PK-UG-ME546	増設RAMボード (4GB、PC3-10600)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	○	○	—	—	—	—	—	—	44,000円
PK-UG-ME534	増設RAMボード (1GB、PC3-8500)	1GB(1,024MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	—	—	○*31	○*31	—	—	—	—	11,000円
PK-UG-ME535	増設RAMボード (2GB、PC3-8500)	2GB(2,048MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	—	—	—	○*31	—	—	—	○	22,000円
PK-UG-ME536	増設RAMボード (4GB、PC3-8500)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	—	—	—	○*31	—	—	—	○	44,000円
PK-UG-ME547	増設RAMボード (1GB、PC3-10600)	1GB(1,024MB) DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	—	—	—	—	○	○	—	—	11,000円
PK-UG-ME548	増設RAMボード (2GB、PC3-10600)	2GB(2,048MB) DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	—	—	—	—	○	○	—	—	22,000円
PK-UG-ME549	増設RAMボード (4GB、PC3-10600)	4GB(4,096MB) DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	—	—	—	—	○	—	—	—	44,000円
PK-UG-ME537	増設RAMボード (1GB、PC3-10600)	1GB(1,024MB) DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	—	—	—	—	—	—	○*33	—	11,000円
PK-UG-ME538	増設RAMボード (2GB、PC3-10600)	2GB(2,048MB) DIMM、DDR3-SDRAM PC3-10600	—	—	—	—	—	—	○*33	—	22,000円

*1: HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。

*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。

*3: セレクションメニューの製品と同等品です。

*4: バッファアンダーランエラー防止機能付き。

*5: セレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ(内蔵)を選択していない場合に利用可能です。

*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*7: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。

*8: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*9: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*10: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。ただし、64ビット版OSは未対応です。

*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*12: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*13: Roxio Creator LJB、InterVideo® WinDVD® for NEC添付。ただし、64ビット版OSは未対応です。

*19: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。

*20: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。

*24: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

*29: FDDドライブからのブートは未対応。

*31: VK23E/A-C、VK13M/BB-B、VK13M/BB-W、VK10E/BB-Bではメモリアス800MHz(PC3-6400相当)で動作します。

*32: メモリアス1,066MHz(PC3-8500相当)で動作します。

*33: MK29A/A-Cではメモリアス1,066MHz(PC3-8500相当)で動作します。MK32R/A-C、MK26E/A-Cではメモリアス800MHz(PC3-6400相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro→



Mate→



<http://www.nec.co.jp/bpc/vop/>
<http://www.nec.co.jp/bpc/mop/>

をご覧ください。

Windows® 7 Professionalで、 ビジネスの継続とTCO削減をサポート!



Windows 7
Professional

「使い慣れているから」という理由だけで、古いPCを使い続けていませんか?
古いPCを使い続けること、新旧のPCが混在した環境にいることは、
かえって業務負荷や運用管理コスト増につながり企業成長の妨げとなる可能性があります。
Windows® 7は、以前のOS環境と比べて性能や機能が大幅に向上。
既存ソフトウェアや周辺機器を継続利用するための機能も充実し、IT投資抑制にも有効です。
業務効率化とTCO削減を追求するなら、Windows® 7搭載 NECのMate & VersaPro



NEC ビジネスPCは、
最上位エディションの
Windows® 7 Enterprise
に対応しています。



Mate タイプMB



VersaPro タイプVX

Windows® 7搭載PCへの移行で、企業力アップ!

日常業務の 生産性がアップ!

パフォーマンス・信頼性が向上し、
短時間により多くの処理が可能!

起動・シャットダウンが速い!

ブラウジングも検索もスムーズ!

作業がすぐにはじめられる!

運用管理コストを 効果的に削減!

省電力機能が大きく進化し、
エネルギーコストを効果的に削減!

柔軟な電源設定でこまめに省エネ!

使っていないUSBポートを節電!

高い互換性で 資産を有効活用!

Windows® 7未対応のソフトウェア
も互換モードで実行をサポート!

Windows® XP

Windows Vista®

システム環境をエミュレート!

※すべての動作を保証しているわけではありません。

電源管理機能の強化により、
モバイル利用時もバッテリーが長持ち!




コスト削減を含めた
ビジネスパフォーマンスが向上!

省エネと処理効率アップを両立!

新機能によりトラブル対応が簡易化!

維持・メンテナンスコストを抑制!

Windows® XPのみ対応している
古い周辺機器も継続使用が可能!



Windows® XPモードでUSBデバイスに接続可能!

※XPモードを利用するにはインストールが必要です。
※すべての動作を保証しているわけではありません。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター フリーコール 0120-977-121* 受付時間… 9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

※【使い方相談】(年中無休9:00~19:00受付)については、ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。
ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



このカタログは植物油
インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2011年5月11日現在のものです