オフィス用途に適した高性能ビジネスPC

PC98-NXシリーズ Mate

ビジネスユースに適したマシンを選択できるビジネスPC

PC98-NXシリーズ VersaPro

Empowered by Innovation NEC

2004.10

Windows® 2000 Professional
インストールモデル（DSP版）

Mate（メイト）

スリムタワー型（高拡張性タイプ）
・MY34Y/G-F　・MY30Y/G-F

スリムタワー型（高機能タイプ）
・MY34V/C-F　・MY30V/C-F　・MY25X/C-F

スリムタワー型（スタンダードタイプ）
・MY32V/ L-F　・MY28V/L-F　・MY25X/L-F

スリムタワー型（バリュータイプ）
・MY28V/R-F　・MY25X/R-F

ミニタワー型
・MY36Y/M-F　・MY30Y/M-F

液晶一体型
・MY11F/FE-F　・MY11F/FR-F

VersaPro（バーサプロ）

オールインワンノート（高機能タイプ）
・VY20F/DG-R　・VY20F/DF-R
・VY17F/DG-R　・VY17F/DF-R
・VY13M/DF-R

オールインワンノート
（スタンダードタイプ）
・VY18F/RF-R
・VY16F/RF-R
・VY16F/RX-R
・VY13M/RF-R
・VY13M/RX-R

モバイルノート（大画面タイプ）
・VY17F/LV-R　・VY13M/LV-R

モバイルノート
・VY10F/BH-M　・VY80M/BH-M

モバイルノート（タッチパネル付）
・VY80M/BW-M

このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2004年10月12日現在のものです。

Mate
スマートセレクションメニュー

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、各セレクションの右横にある記号（例：Ⓙ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●P4～7のフリーセレクションメニューにて★マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションメニューでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
●セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/mdsp/→〔スマートセレクションによるカスタマイズ/お見積もりはこちら〕→〔各モデル選択〕

ベースモデル（OS含む）

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スリムタワー型

高拡張性タイプ

写真はMY34Y/G-F+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY34Y/G-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY34YG
188,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 550J（3.40 GHz）
アクセントカラー シルキーブラック

MY30Y/G-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY30YG
150,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 530J（3 GHz）
アクセントカラー シルキーブラック

高機能タイプ

写真はMY34V/C-F+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY34V/C-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY34VC
169,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.40E GHz
アクセントカラー エレガントブルー

MY30V/C-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY30VC
139,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3E GHz
アクセントカラー エレガントブルー

MY25X/C-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY25XC
119,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Celeron® Dプロセッサ 325（2.53 GHz）
アクセントカラー エレガントブルー

スタンダードタイプ

写真はMY32V/L-F+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY32V/L-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY32VL
152,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20E GHz
アクセントカラー エレガントブルー

MY28V/L-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY28VL
128,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 2.80A GHz
アクセントカラー エレガントブルー

MY25X/L-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY25XL
108,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Celeron® Dプロセッサ 325（2.53 GHz）
アクセントカラー エレガントブルー

バリュータイプ

写真はMY28V/R-F +17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E +PS/2 109キーボード

MY28V/R-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY28VR
109,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 2.80A GHz

MY25X/R-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY25XR
97,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Celeron® Dプロセッサ 325（2.53 GHz）

ミニタワー型

写真はMY36Y/M-F+17高精細型TFT液晶ディスプレイ+USB 109キーボード

MY36Y/M-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY36YM
312,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 560J（3.60 GHz）

MY30Y/M-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY30YM
178,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 530J（3 GHz）

液晶一体型

写真はMY11F/FE-F（17型TFT）+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY11F/FE-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY11FFE
243,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU 超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ 733（1.10 GHz）
17型TFT-LCD（SXGA）

MY11F/FR-F（2004年10月発表商品）
型番 PC-MY11FFR
212,000円（税別）
Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）
CPU 超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ 733（1.10 GHz）
15型TFT-LCD（XGA）

スマートセレクションメニュー

液晶ディスプレイ

- 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 Ⓙ
  *:アナログRGB接続になります。
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-G（SXGA） +67,000円 Ⓝ
- 15型TFTアナログ-LCD-G +55,000円 Ⓛ
- なし +0円 Ⓩ

型番

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

- Microsoft® Windows® 2000 Professional
  - & アプリケーションなし +0円 Ⓨ
  - & Office Personal 2003 +19,000円 ⑥

お見積もり価格

ベースモデル	液晶ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア
円 +	円 +	円 +

お選びいただいた商品の型番 PC-MY

3年標準保証
（3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）
*:2、3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。
詳しい内容につきましては、
【NEC 8番街】
http://nec8.com/care/musho.html
をご覧ください。

■保守パック（別売オプション）

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/をご覧ください。

保守パック	保守期間＼対象機種	スリムタワー型（高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ）・ミニタワー型・液晶一体型	スリムタワー型（バリュータイプ）
PC98-NXSeriesSupportPack	3年間保守	PC-D-SU1012-S 38,000円（税別）	PC-T-SUR012-S 25,000円（税別）
	4年間保守	PC-D-SU1022-S 56,000円（税別）	PC-T-SUR022-S 35,000円（税別）
	5年間保守	PC-D-SU1052-S 75,000円（税別）	PC-T-SUR052-S 45,000円（税別）
PC98-NXSeriesSupportPack【ディスプレイなしモデル用】（液晶一体型では選択できません）	3年間保守	PC-D-SU1032-S 26,000円（税別）	PC-T-SUR032-S 13,000円（税別）
	4年間保守	PC-D-SU1042-S 36,000円（税別）	PC-T-SUR042-S 18,000円（税別）
	5年間保守	PC-D-SU1062-S 48,000円（税別）	PC-T-SUR062-S 24,000円（税別）

※スマートセレクションにて、ディスプレイなしモデルを選択した場合はPC98-NXSeriesSupportPack（ディスプレイなしモデル用）のみ選択可能、ディスプレイセットモデルを選択した場合は、PC98-NXSeriesSupportPackのみ選択可能となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号	
高拡張性タイプ				
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +0円 T FDD & CD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +1,000円 M or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 D FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +12,000円 S	グラフィックアクセラレータ RADEON™ X300 SE 搭載 & LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +18,000円 E & 合計メモリ512MB（256MB×2） +38,000円 5 & 合計メモリ1GB（512MB×2） +68,000円 8 チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 J & 合計メモリ512MB（256MB×2） +20,000円 M & 合計メモリ1GB（512MB×2） +50,000円 9	40GB（7,200rpm）（Serial ATA） +0円 B or 80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +3,000円 8	F	高拡張性タイプ
高機能タイプ				
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +0円 T FDD & CD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +1,000円 M or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 D FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +12,000円 S	グラフィックアクセラレータ GeForce™4 MX 440 搭載 & LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +16,000円 E & 合計メモリ512MB（256MB×2） +36,000円 5 & 合計メモリ1GB（512MB×2） +66,000円 8 チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 J & 合計メモリ512MB（256MB×2） +20,000円 M & 合計メモリ1GB（512MB×2） +50,000円 9	40GB（7,200rpm） +0円 B or 80GB（7,200rpm） +3,000円 8	F	高機能タイプ
スタンダードタイプ				
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +0円 T FDD & CD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +1,000円 M or FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 D FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +12,000円 S	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 J & 合計メモリ512MB（256MB×2） +20,000円 M & 合計メモリ1GB（512MB×2） +50,000円 9	40GB（7,200rpm） +0円 B or 80GB（7,200rpm） +3,000円 8	F	スタンダードタイプ
バリュータイプ				
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +0円 T or FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 6	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN（100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 J & 合計メモリ512MB +20,000円 M & 合計メモリ1GB（512MB×2） +50,000円 9	40GB（7,200rpm） +0円 B or 80GB（7,200rpm） +3,000円 8	F	バリュータイプ
ミニタワー型				
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +0円 T FDD & CD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +1,000円 M or FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 6 FDD & CD-R/RW & USB 109キーボード & USBマウス +12,000円 B	グラフィックアクセラレータ RADEON™ X600 PRO 搭載 & LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 E & 合計メモリ512MB（256MB×2） +24,000円 5 & 合計メモリ1GB（512MB×2） +60,000円 8	80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +0円 8 or 160GB（7,200rpm）（Serial ATA） +8,000円 S	F	ミニタワー型
液晶一体型				
FDD & VersaBay IVb CD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +0円 T FDD & VersaBay IVb CD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +1,000円 M or FDD & VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード & PS/2マウス +11,000円 D FDD & VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM & USB 109キーボード & USBマウス +12,000円 S	グラフィックアクセラレータ MOBILITY™ RADEON™ 9200 搭載 & LAN（100BASE-TX/10BASE-T） & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 E & 合計メモリ512MB +28,000円 5 & 合計メモリ1GB（512MB×2） +68,000円 8	40GB（7,200rpm）（Serial ATA） +0円 B or 80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +3,000円 8	F	液晶一体型

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス		グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ		HDD		セットモデル価格
円	+	円	+	円	=	円
						F

Mate
フリーセレクションメニュー 1

スリムタワー型
（高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ）

フリーセレクションによる選択手順

①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。※「選択任意の構成オプション」は必ずしも選択する必要はありません。

●セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。http://nec8.com/mdsp/→各モデル〔カスタマイズ/お見積もり（フリーセレクション）〕

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません（ただし保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております）。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

※表示価格はすべて消費税別です。

	フレームモデル				選択必須の構成オプション（各項目から択一となります） HDD／増設HDD／ミラーリング（RAIDボード）
	インストールOS	希望小売価格	型番	構成	
高拡張性タイプ	MY34Y/G-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	144,000円	PC-MY34YGZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J（3.40 GHz） FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付
高拡張性タイプ	MY30Y/G-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	106,000円	PC-MY30YGZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J（3 GHz） FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付
高機能タイプ	MY34V/C-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	125,000円	PC-MY34VCZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.40E GHz FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付
高機能タイプ	MY30V/C-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	95,000円	PC-MY30VCZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付
高機能タイプ	MY25X/C-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	75,000円	PC-MY25XCZYF	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 325（2.53 GHz） FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付
スタンダードタイプ	MY32V/L-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	108,000円	PC-MY32VLZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20E GHz FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付
スタンダードタイプ	MY28V/L-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	84,000円	PC-MY28VLZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付
スタンダードタイプ	MY25X/L-F（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	64,000円	PC-MY25XLZYF	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 325（2.53 GHz） FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付

増設HDDを利用しない方

- 40GB（7,200rpm）（Serial ATA） +16,000円 PC-D-1HG40C
- 80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +19,000円 PC-D-1HF80B
- 160GB（7,200rpm）（Serial ATA） +27,000円 PC-D-1HG16C

増設HDDを利用する方

増設HDD

- 40GB＋40GB（7,200rpm）（Serial ATA） +32,000円 PC-D-1HT40C
- 80GB＋80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +38,000円 PC-D-1HT80C
- 160GB＋160GB（7,200rpm）（Serial ATA） +54,000円 PC-D-1HT16C

ミラーリング（RAID 1）

※IDE-RAIDボードとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

ミラーリング IDE-RAIDボード +26,000円 PC-D-2HYAD5 ＋

- 40GB*＋40GB* ミラーリング用 PC-D-1HR40B +32,000円
- 80GB*＋80GB* ミラーリング用 PC-D-1HR80C +38,000円
- 120GB*＋120GB* ミラーリング用 PC-D-1HR12C +54,000円

*:Ultra ATA-100となります。

増設HDDを利用しない方

- 40GB（7,200rpm） +16,000円 PC-D-1H040B
- 80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1H080B
- 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1H016C

増設HDDを利用する方

増設HDD

- 40GB＋40GB（7,200rpm） +32,000円 PC-D-1HD40B
- 80GB＋80GB（7,200rpm） +38,000円 PC-D-1HD80B
- 160GB＋160GB（7,200rpm） +54,000円 PC-D-1HD16C

ミラーリング（RAID 1）

※IDE-RAIDボードとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。
※GeForce™4 MX 440+RAID 1の組合わせの場合、ネットワークブート機能は利用できません。

ミラーリング IDE-RAIDボード +26,000円 PC-D-2HSAD5 ＋

- 40GB＋40GB ミラーリング用 PC-D-1HR40B +32,000円
- 80GB＋80GB ミラーリング用 PC-D-1HR80C +38,000円
- 120GB＋120GB ミラーリング用 PC-D-1HR12C +54,000円

お見積もり価格	フレームモデル		HDD／増設HDD／ミラーリング（RAIDボード）
	円	＋	円
お選びいただいた型番			

3年標準保証
（3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）
*:2、3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

詳しい内容につきましては、【NEC 8番街】http://nec8.com/care/musho.html をご覧ください。

保守パック（別売オプション）

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/をご覧ください。

対象機種 ＼ 保守パック	PC98-NXSeriesSupportPack（5年間保守）	PC98-NXSeriesSupportPack［ディスプレイなしタイプ用］（5年間保守）
スリムタワー型（高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ）	PC-D-SU1052-S　75,000円（税別）	PC-D-SU1062-S　48,000円（税別）

※表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション（各項目から択一となります）

※表示価格はすべて消費税別です。

高拡張性タイプ

合計メモリ
- 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） +16,000円 PC-D-MEG25B
- 512MB DDR2-SDRAM（256MB×2） +36,000円 PC-D-MEG52B
- 1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +66,000円 PC-D-MEG10B
- 2GB DDR2-SDRAM（1,024MB×2） +216,000円 PC-D-MEG20B

キーボード・マウス
- PS/2 109キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS28
- USB 109キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KBUSB8
- ★ テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T8
- テンキー付きUSB小型キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KB10U8

CD-ROM系
- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDSCDF
- CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDSRDF

筐体アクセントカラー
- シルキーブラック 1,000円 PC-D-ACBVY5
- シルキーグリーン 1,000円 PC-D-ACGEY5
- エレガントシルバー 1,000円 PC-D-ACESY5

グラフィックアクセラレータ
- RADEON™ X300 SE* +18,000円 PC-D-GRRAE4
  *:グラフィックアクセラレータを選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

ディスプレイ
- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +90,000円 LCD92VM-D
- 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-D
  *:アナログRGB接続になります。
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-G（SXGA） +67,000円 F17K02-D
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +67,000円 LCD72V-D
- 15型TFTアナログ-LCD-G +55,000円 F15K02-D
- 15型TFTアナログ-LCD-E +55,000円 LCD1560V-D
- 17型CRT +34,000円 FE770-D

アプリケーション
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9
- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8

保守パック
- PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-D-SU1012-S
- PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-D-SU1022-S
- ディスプレイなしタイプ用
  - PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +26,000円 PC-D-SU1032-S
  - PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +36,000円 PC-D-SU1042-S

※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

高機能タイプ

合計メモリ
- 256MB DDR-SDRAM（256MB×1） +16,000円 PC-D-MEC25C
- 512MB DDR-SDRAM（256MB×2） +36,000円 PC-D-MEW51C
- 512MB DDR-SDRAM（512MB×1） +36,000円 PC-D-MEC51C
- 1GB DDR-SDRAM（512MB×2） +66,000円 PC-D-MEW10C
- 2GB DDR-SDRAM（1,024MB×2） +216,000円 PC-D-MEW20C

キーボード・マウス
- PS/2 109キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS28
- USB 109キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KBUSB8
- ★ テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T8
- テンキー付きUSB小型キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KB10U8

CD-ROM系
- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDSCDF
- CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDSRDF

筐体アクセントカラー
- エレガントブルー +1,000円 PC-D-ACBLC5
- エレガントグリーン +1,000円 PC-D-ACGEC5
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACSLC5
- 木目調 +1,000円 PC-D-ACWDC5

グラフィックアクセラレータ
- GeForce™4 MX 440* +16,000円 PC-D-GRGE44
  *:グラフィックアクセラレータを選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

ディスプレイ
- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +90,000円 LCD92VM-D
- 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-D
  *:アナログRGB接続になります。
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-G（SXGA） +67,000円 F17K02-D
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +67,000円 LCD72V-D
- 15型TFTアナログ-LCD-G +55,000円 F15K02-D
- 15型TFTアナログ-LCD-E +55,000円 LCD1560V-D
- 17型CRT +34,000円 FE770-D

アプリケーション
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9
- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8

保守パック
- PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-D-SU1012-S
- PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-D-SU1022-S
- ディスプレイなしタイプ用
  - PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +26,000円 PC-D-SU1032-S
  - PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +36,000円 PC-D-SU1042-S

※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

スタンダードタイプ

筐体アクセントカラー
- エレガントブルー +1,000円 PC-D-ACBLL5
- エレガントグリーン +1,000円 PC-D-ACGEL5
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACSLL5

グラフィックアクセラレータ
- ―――

合計メモリ	キーボード・マウス	CD-ROM系	筐体アクセントカラー	グラフィックアクセラレータ	ディスプレイ	アプリケーション	セット合計価格	保守パック
+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	= 円	+ 円

フリーセレクションメニュー 2

スリムタワー型（バリュータイプ）
ミニタワー型
液晶一体型

フリーセレクションによる選択手順

①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。※「選択任意の構成オプション」は必ずしも選択する必要はありません。

●セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。http://nec8.com/mdsp/→各モデル〔カスタマイズ/お見積もり（フリーセレクション）〕

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません（ただし保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております）。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

※表示価格はすべて消費税別です。

	フレームモデル				選択必須の構成オプション（各項目から択一となります） HDD／増設HDD／ミラーリング（RAIDボード）
	インストールOS	希望小売価格	型番	構成	
スリムタワー型 バリュータイプ	MY28V/R-F（2004年10月発表商品） Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	66,000円	PC-MY28VRZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz LAN（100BASE-TX/10BASE-T） FDD Windows 2000 CD-ROM添付	40GB（7,200rpm） +16,000円 PC-D-1H040B 80GB（7,200rpm） +19,000円 PC-D-1H080B 160GB（7,200rpm） +27,000円 PC-D-1H016C
	MY25X/R-F（2004年10月発表商品） Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	54,000円	PC-MY25XRZYF	CPU インテル® Celeron® D プロセッサ 325（2.53 GHz） LAN（100BASE-TX/10BASE-T） FDD Windows 2000 CD-ROM添付	
ミニタワー型	MY36Y/M-F（2004年10月発表商品） Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	260,000円	PC-MY36YMZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 560J（3.60 GHz） グラフィック RADEON™ X600 PRO FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付	増設HDDを利用しない方： 80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +19,000円 PC-D-1HF80B 160GB（7,200rpm）（Serial ATA） +27,000円 PC-D-1HG16C 増設HDDを利用する方： 増設HDD： 80GB＋80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +38,000円 PC-D-1HT80C 160GB＋160GB（7,200rpm）（Serial ATA） +54,000円 PC-D-1HT16C ミラーリング（RAID 1） ※IDE-RAIDボードとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング IDE-RAIDボード +26,000円 PC-D-2HRAD5 ＋ 80GB*＋80GB* ミラーリング用 PC-D-1HR80C +38,000円 120GB*＋120GB* ミラーリング用 PC-D-1HR12C +54,000円 *：Ultra ATA-100となります。
	MY30Y/M-F（2004年10月発表商品） Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	126,000円	PC-MY30YMZYF	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J（3 GHz） グラフィック RADEON™ X600 PRO FDD LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） Windows 2000 CD-ROM添付	
液晶一体型	MY11F/FE-F（2004年10月発表商品） Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	199,000円	PC-MY11FFEYF	CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733（1.10 GHz） 17型TFT-LCD（SXGA） LAN（100BASE-TX/10BASE-T） FDD Windows 2000 CD-ROM添付	40GB（7,200rpm）（Serial ATA） +16,000円 PC-D-1HG40C 80GB（7,200rpm）（Serial ATA） +19,000円 PC-D-1HF80B 160GB（7,200rpm）（Serial ATA） +27,000円 PC-D-1HG16C
	MY11F/FR-F（2004年10月発表商品） Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	168,000円	PC-MY11FFRYF	CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 733（1.10 GHz） 15型TFT-LCD（XGA） LAN（100BASE-TX/10BASE-T） FDD Windows 2000 CD-ROM添付	

お見積もり価格	フレームモデル		HDD／増設HDD／ミラーリング（RAIDボード）
	円	＋	円
お選びいただいた型番			

ケーブルコンセント等にも利便性を追求

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

本体にUSBケーブルフックを装備し、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。（写真はスリムタワー型（高拡張性タイプ））

対応機種：スリムタワー型（高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ）、液晶一体型

背面のケーブルストッパ（標準添付）により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。（写真はスリムタワー型（高拡張性タイプ））

※液晶一体型を除く全機種

「サービスコンセント付き電源ケーブル」を標準添付

ディスプレイの電源コンセントを接続できる便利なサービスコンセント付き電源ケーブルを標準添付。

対応機種：スリムタワー型（高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ）

3年標準保証
（3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）
*:2、3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

詳しい内容につきましては、【NEC 8番街】http://nec8.com/care/musho.html をご覧ください。

保守パック（別売オプション）

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/をご覧ください。

対象機種＼保守パック	PC98-NXSeriesSupportPack〔5年間保守〕	PC98-NXSeriesSupportPack【ディスプレイなしモデル用】〔5年間保守〕
スリムタワー型（バリュータイプ）	PC-T-SUR052-S　45,000円（税別）	PC-T-SUR062-S　24,000円（税別）
ミニタワー型	PC-D-SU1052-S　75,000円（税別）	PC-D-SU1062-S　48,000円（税別）
液晶一体型	PC-D-SU1052-S　75,000円（税別）	（液晶一体型では選択できません）

※表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション（各項目から択一となります）

※表示価格はすべて消費税別です。

バリュータイプ

合計メモリ
- 256MB DDR-SDRAM（256MB×1） +16,000円 PC-D-MER25C
- 512MB DDR-SDRAM（512MB×1） +36,000円 PC-D-MER51C
- 1GB DDR-SDRAM（512MB×2） +66,000円 PC-D-MER10C
- 2GB DDR-SDRAM（1,024MB×2） +216,000円 PC-D-MER20C

キーボード・マウス
- PS/2 109キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS28

CD-ROM系
- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDCDD8
- CD-R/RW +19,000円 PC-D-CDFRWF

ディスプレイ
- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +90,000円 LCD92VM-D
- 17型高精細TFT-LCD*（SXGA） +78,000円 F17M02-D
- *:アナログRGB接続になります。
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-G（SXGA） +67,000円 F17K02-D
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +67,000円 LCD72V-D
- 15型TFTアナログ-LCD-G +55,000円 F15K02-D
- 15型TFTアナログ-LCD-E +55,000円 LCD1560V-D
- 17型CRT +34,000円 FE770-D

アプリケーション
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9
- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8

保守パック
- PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +25,000円 PC-T-SUR012-S
- PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +35,000円 PC-T-SUR022-S
- ディスプレイなしモデル用
  - PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +13,000円 PC-T-SUR032-S
  - PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +18,000円 PC-T-SUR042-S
- ※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

ミニタワー型

合計メモリ
- 256MB* DDR2-SDRAM（256MB×1） +22,000円 PC-D-MEE25C
- 512MB* DDR2-SDRAM（256MB×2） +46,000円 PC-D-MEE51C
- 1GB* DDR2-SDRAM（512MB×2） +82,000円 PC-D-MEE10C
- 2GB* DDR2-SDRAM（512MB×4） +142,000円 PC-D-MEE20C
- *:ECC対応。

キーボード・マウス
- PS/2 109キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS28
- USB 109キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KBUSB8
- ★ テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T8
- テンキー付きUSB小型キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KB10U8

CD-ROM系
- CD-ROM +8,000円 PC-D-CDCDD8
- CD-R/RW +19,000円 PC-D-CDFRWF

ディスプレイ
- 19型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +90,000円 LCD92VM-D
- 17型高精細TFT-LCD（SXGA） +78,000円 F17M02-D
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-G（SXGA） +67,000円 F17K02-D
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +67,000円 LCD72V-D
- 15型TFTアナログ-LCD-G +55,000円 F15K02-D
- 15型TFTアナログ-LCD-E +55,000円 LCD1560V-D
- 17型CRT +34,000円 FE770-D

アプリケーション
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9
- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8

保守パック
- PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-D-SU1012-S
- PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-D-SU1022-S
- ディスプレイなしモデル用
  - PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +26,000円 PC-D-SU1032-S
  - PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +36,000円 PC-D-SU1042-S
- ※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

液晶一体型

合計メモリ
- 256MB DDR-SDRAM（256MB×1） +17,000円 PC-D-MEF25C
- 512MB DDR-SDRAM（512MB×1） +45,000円 PC-D-MEF52B
- 1GB DDR-SDRAM（512MB×2） +85,000円 PC-D-MEF10B
- 2GB DDR-SDRAM（1,024MB×2） +269,000円 PC-D-MEF20B

キーボード・マウス
- PS/2 109キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBPS28
- USB 109キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KBUSB8
- ★ テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T8
- テンキー付きUSB小型キーボード＆USBマウス +4,000円 PC-D-KB10U8

CD-ROM系
- VersaBay IVb CD-ROM +8,000円 PC-D-CDVCDF
- VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CDVRDF

ディスプレイ
- ―

アプリケーション
- Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-D-APSPE9
- Office Personal 2003 +19,000円 PC-D-APSSE8

保守パック
- PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-D-SU1012-S
- PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-D-SU1022-S
- ※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

合計メモリ	キーボード・マウス	CD-ROM系	ディスプレイ	アプリケーション	セット合計価格	保守パック
+ 円	+	+	+ 円	+ 円	= 円	+ 円

ディスプレイやキーボードも省スペース性に配慮。机上を有効活用できます



「テンキー付きPS/2小型キーボード（写真上）」「テンキー付きUSB小型キーボード」は、テンキーを装備しながら従来のキーボードより横幅90mmの省スペース化を実現しています。

「テンキー付きPS/2小型キーボード」「テンキー付きUSB小型キーボード」は、キーボードを使用しない時に立てて収納できるスタンドタイプとなっており、机上の作業スペースを確保できます。

キーボードは使用しない時に液晶ディスプレイの台座部分に収納できます。
※17型高精細TFT-LCDのみ。

VersaPro スマートセレクションメニュー

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、各セレクションの右横にある記号（例：Ⓨ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●P10～11のフリーセレクションにて★マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
●セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/vdsp/→〔スマートセレクションによるカスタマイズ/お見積もりはこちら〕→〔各モデル選択〕

ベースモデル（OS含む）

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

オールインワンノート

高機能タイプ

※SXGA+はVY20F/DG-R、VY17F/DG-Rのみ。他は全てXGAになります。

型番	型番	価格	OS	CPU	バッテリ
VY20F/DG-R（2004年10月発表商品）	PC-VY20FDG	298,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 755（2 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY17F/DG-R（2004年10月発表商品）	PC-VY17FDG	237,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 735（1.70 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY20F/DF-R（2004年10月発表商品）	PC-VY20FDF	288,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 755（2 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY17F/DF-R（2004年10月発表商品）	PC-VY17FDF	214,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 735（1.70 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY13M/DF-R（2004年10月発表商品）	PC-VY13MDF	199,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）	ニッケル水素バッテリ

スタンダードタイプ

型番	型番	価格	OS	CPU	バッテリ
VY18F/RF-R（2004年10月発表商品）	PC-VY18FRF	221,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 745（1.80 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY16F/RF-R（2004年10月発表商品）	PC-VY16FRF	195,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725（1.60 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY13M/RF-R（2004年10月発表商品）	PC-VY13MRF	175,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY16F/RX-R（2004年10月発表商品）	PC-VY16FRX	188,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725（1.60 GHz）	ニッケル水素バッテリ
VY13M/RX-R（2004年10月発表商品）	PC-VY13MRX	168,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）	ニッケル水素バッテリ

モバイルノート

大画面タイプ

型番	型番	価格	OS	CPU	バッテリ
VY17F/LV-R（2004年10月発表商品）	PC-VY17FLV	250,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 735（1.70 GHz）	リチウムイオンバッテリ(M)
VY13M/LV-R（2004年10月発表商品）	PC-VY13MLV	230,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）	リチウムイオンバッテリ(M)

型番	型番	価格	OS	CPU	バッテリ
VY10F/BH-M（2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。）	PC-VY10FBH	212,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz	リチウムイオンバッテリ
VY80M/BH-M（2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。）	PC-VY80MBH	197,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz	リチウムイオンバッテリ

タッチパネル付

型番	型番	価格	OS	CPU	バッテリ
VY80M/BW-M（2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。）	PC-VY80MBW	207,000円（税別）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz	リチウムイオンバッテリ

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

Microsoft® Windows® 2000 Professional
- & アプリケーションなし +0円 Ⓨ
- & Office Personal 2003 +19,000円 ⑥
- & Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 Ⓓ

型番

Microsoft® Windows® 2000 Professional
- & アプリケーションなし +0円 Ⓨ
- & Office Personal 2003 +19,000円 ⑥
- & Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 Ⓓ

Microsoft® Windows® 2000 Professional
- & アプリケーションなし +0円 Ⓨ

お見積もり価格

ベースモデル		インストールOS&アプリケーションソフトウェア
円	+	円

お選びいただいた商品の型番 PC-VY

①：FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP16～19の仕様一覧をご覧ください。

②：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD交換時含む）CD-ROMを使用する際には、専用のCD-ROM系の機器（セレクションメニューの「CD-ROM系」機器等）が必要です。

3年標準保証
（3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）
※2、3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

詳しい内容につきましては、
【NEC 8番街】http://nec8.com/care/musho.html
をご覧ください。

PC98-NXSeriesSupportPack（別売オプション）
PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/をご覧ください。

	オールインワンノート（高機能タイプ）/モバイルノート			オールインワンノート（スタンダードタイプ）		
3年間保守	38,000円	PC-N-SU1012-S		3年間保守	25,000円	PC-B-SUR012-S
4年間保守	56,000円	PC-N-SU1022-S		4年間保守	35,000円	PC-B-SUR022-S
5年間保守	75,000円	PC-N-SU1052-S		5年間保守	45,000円	PC-B-SUR052-S

※表示価格はすべて消費税別です。

高機能タイプ（R）

FDD&CD-ROM系 ❶

- MultiBay-b FDD
- & CD-ROM（VersaBay IVb）+0円 Ⓐ
- & CD-R/RW with DVD-ROM（VersaBay IVb）+11,000円 Ⓙ

通信機能&合計メモリ

- LANギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
  - & 256MB DDR-SDRAM（256MB×1）+0円 Ⓔ
  - & 512MB DDR-SDRAM（256MB×2）+21,000円 Ⓐ
  - & 1GB DDR-SDRAM（512MB×2）+68,000円 Ⓖ
- LANギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
  - & 256MB DDR-SDRAM（256MB×1）+13,200円 Ⓦ

再セットアップ用媒体＆HDD

- Windows 2000 CD-ROM添付
  - & 40GB +0円 Ⓤ
  - & 60GB +5,000円 Ⓥ
  - & 80GB +34,000円 Ⓦ

スタンダードタイプ（R）

FDD&CD-ROM系

- FDD
- & CD-ROM +0円 Ⓐ
- & CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 Ⓙ

通信機能&合計メモリ

- LAN（100BASE-TX/10BASE-T）
  - & 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）+0円 Ⓔ
  - & 512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB）+17,000円 Ⓐ
  - & 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB）+40,000円 Ⓗ
- LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
  - & 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）+13,200円 Ⓦ

再セットアップ用媒体＆HDD

- Windows 2000 CD-ROM添付
  - & 40GB +0円 Ⓤ
  - & 60GB +5,000円 Ⓥ
  - & 80GB +34,000円 Ⓦ

大画面タイプ（R）

FDD&CD-ROM系

- FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM（拡張スリムベイ）+0円 Ⓡ
- FDDあり USB接続（外付け） & CD-R/RW with DVD-ROM（拡張スリムベイ）+6,000円 Ⓙ

通信機能&合計メモリ

- LANギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）& FAXモデム
  - & 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）+0円 ❹
  - & 512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB）+17,000円 ❷
  - & 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB）+40,000円 ❺
- LANギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）& FAXモデム
  - & 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）+8,900円 Ⓦ

再セットアップ用媒体＆HDD

- Windows 2000 CD-ROM添付
  - & 40GB +0円 Ⓤ
  - & 60GB +5,000円 Ⓥ
  - & 80GB +34,000円 Ⓦ

タッチパネル付（M）

FDD&CD-ROM系

- FDDなし
  - & ❷ なし +0円 Ⓩ
  - & CD-ROM USB接続（外付け）+13,000円 ❶
  - & CD-R/RW with DVD-ROM USB接続（外付け）+30,000円 Ⓡ
- FDDあり USB接続（外付け）
  - & ❷ なし +6,000円 Ⓥ
  - & CD-ROM USB接続（外付け）+19,000円 Ⓐ
  - & CD-R/RW with DVD-ROM USB接続（外付け）+36,000円 Ⓙ

通信機能&合計メモリ

- LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& FAXモデム
  - & 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）+0円 ❹
  - & 512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB）+17,000円 ❷
  - & 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB）+40,000円 ❺
- LAN（100BASE-TX/10BASE-T）& 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）& FAXモデム
  - & 256MB DDR-SDRAM（オンボード256MB）+8,900円 Ⓦ

再セットアップ用媒体＆HDD

- ❷ Windows 2000 CD-ROM添付
  - & ❸ 20GB（1.8型HDD）+9,000円 Ⓥ
  - & 40GB +0円 Ⓤ
  - & 60GB +5,000円 Ⓥ

FDD&CD-ROM系		通信機能&合計メモリ		再セットアップ用媒体＆HDD		セットモデル価格
+	円	+	円	+	円	= 円

❸：VY80M/BW-Mでは選択できません。

VersaPro
フリーセレクションメニュー

例）
ニッケル水素
PC-N-BADN1F
型番

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。
※選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

●セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/vdsp/→各モデル（カスタマイズ/お見積もり（フリーセレクション））

※表示価格はすべて消費税別です。

	フレームモデル	インストールOS	希望小売価格	型番	構成	選択必須の構成オプション 合計メモリ	選択必須の構成オプション HDD
オールインワンノート 高機能タイプ	VY20F/DG-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	230,000円	PC-VY20FDGYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 755（2 GHz）／15型 SXGA+ TFT／FDD ❶／Versa Bay IVb／Multi Bay-b／Windows 2000 CD-ROM添付	256MB DDR-SDRAM（256MB×1）+17,000円 PC-N-MED25G 512MB DDR-SDRAM（256MB×2）+38,000円 PC-N-MEW51G 512MB DDR-SDRAM（512MB×1）+45,000円 PC-N-MED51G 1GB DDR-SDRAM（512MB×2）+85,000円 PC-N-MEW10G 1GB DDR-SDRAM（1GB×1）+137,000円 PC-N-MED10G 2GB DDR-SDRAM（1GB×2）+269,000円 PC-N-MEW20G	20GB ★ +20,000円 PC-N-HDD20G 40GB +23,000円 PC-N-HDD40F 60GB +28,000円 PC-N-HDD60G 80GB +57,000円 PC-N-HDD80G
	VY17F/DG-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	169,000円	PC-VY17FDGYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 735（1.70 GHz）／15型 SXGA+ TFT／FDD ❶／Versa Bay IVb／Multi Bay-b／Windows 2000 CD-ROM添付		
	VY20F/DF-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	220,000円	PC-VY20FDFYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 755（2 GHz）／15型 XGA TFT／FDD ❶／Versa Bay IVb／Multi Bay-b／Windows 2000 CD-ROM添付		
	VY17F/DF-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	146,000円	PC-VY17FDFYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 735（1.70 GHz）／15型 XGA TFT／FDD ❶／Versa Bay IVb／Multi Bay-b／Windows 2000 CD-ROM添付		
	VY13M/DF-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	131,000円	PC-VY13MDFYR	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）／15型 XGA TFT／FDD ❶／Versa Bay IVb／Multi Bay-b／Windows 2000 CD-ROM添付		
スタンダードタイプ	VY18F/RF-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	173,000円	PC-VY18FRFYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 745（1.80 GHz）／15型 XGA TFT／FDD ❶／Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB）+17,000円 PC-N-MER51G 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB）+40,000円 PC-N-MER76G 1280MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+1GB）+132,000円 PC-N-MER28G オンボード256MB DDR-SDRAM +0円	20GB ★ +20,000円 PC-N-HDR20G 40GB +23,000円 PC-N-HDR40G 60GB +28,000円 PC-N-HDR60G 80GB +57,000円 PC-N-HDR80G
	VY16F/RF-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	147,000円	PC-VY16FRFYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725（1.60 GHz）／15型 XGA TFT／FDD ❶／Windows 2000 CD-ROM添付		
	VY13M/RF-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	127,000円	PC-VY13MRFYR	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）／15型 XGA TFT／FDD ❶／Windows 2000 CD-ROM添付		
	VY16F/RX-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	140,000円	PC-VY16FRXYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725（1.60 GHz）／14.1型 XGA TFT／FDD ❶／Windows 2000 CD-ROM添付		
	VY13M/RX-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	120,000円	PC-VY13MRXYR	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）／14.1型 XGA TFT／FDD ❶／Windows 2000 CD-ROM添付		
モバイルノート 大画面タイプ	VY17F/LV-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	199,000円	PC-VY17FLVYR	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 735（1.70 GHz）／14.1型 SXGA+ TFT／FAX モデム／LAN ギガビットイーサネット／拡張スリムベイ／Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB）+17,000円 PC-N-MBL51G 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB）+40,000円 PC-N-MBL76G 1280MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+1GB）+132,000円 PC-N-MBL28G オンボード256MB DDR-SDRAM +0円	40GB +23,000円 PC-N-HDF40G 60GB +28,000円 PC-N-HDF60G 80GB +57,000円 PC-N-HDF80G
	VY13M/LV-R（2004年10月発表商品）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	179,000円	PC-VY13MLVYR	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30 GHz）／14.1型 SXGA+ TFT／FAX モデム／LAN ギガビットイーサネット／拡張スリムベイ／Windows 2000 CD-ROM添付		
	VY10F/BH-M（2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	180,000円	PC-VY10FBHYM	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz／12.1型 XGA TFT／DDR-SDRAM 256MB（オンボード）／FAX モデム／リチウムイオンバッテリ／Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+256MB）+17,000円 PC-N-MBD51F 768MB DDR-SDRAM（オンボード256MB+512MB）+40,000円 PC-N-MBD76F オンボード256MB DDR-SDRAM +0円	20GB ★ +20,000円 PC-N-HDB20F 20GB（1.8型HDD）❷ +32,000円 PC-N-HDC20F 40GB +23,000円 PC-N-HDB40F 60GB +28,000円 PC-N-HDB60F
	VY80M/BH-M（2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	165,000円	PC-VY80MBHYM	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz／12.1型 XGA TFT／DDR-SDRAM 256MB（オンボード）／FAX モデム／リチウムイオンバッテリ／Windows 2000 CD-ROM添付		
タッチパネル付	VY80M/BW-M（2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。）	Microsoft® Windows® 2000 Professional（DSP版）	175,000円	PC-VY80MBWYM	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz／12.1型 XGA TFT／DDR-SDRAM 256MB（オンボード）／FAX モデム／リチウムイオンバッテリ／Windows 2000 CD-ROM添付		

お見積もり価格	フレームモデル	合計メモリ	HDD
	円 +	円 +	円
お選びいただいた型番			

❶：FDDの対応フォーマットなど詳細はP16～19の仕様一覧をご覧ください。
❷：VY80M/BW-Mでは選択できません。
❸：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD交換時含む）CD-ROMを使用する際には、専用のCD-ROM系の機器（セレクションメニューの「CD-ROM系」機器等）が必要です。

●フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません（ただし保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております）。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクション（P8〜9）でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

3年標準保証
（3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）
*2、3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。
詳しい内容につきましては、【NEC 8番街】http://nec8.com/care/musho.html をご覧ください。

PC98-NXSeriesSupportPack 5年間保守（オプション）
オールインワンノート（高機能タイプ）モバイルノート 型番：PC-N-SU1052-S 価格：75,000円（税別）
オールインワンノート（スタンダードタイプ）型番：PC-B-SUR052-S 価格：45,000円（税別）

※表示価格はすべて消費税別です。　選択任意の構成オプション　※表示価格はすべて消費税別です。

高機能タイプ

FDD	CD-ROM系 ④	バッテリ	通信機能1	キーボード	セカンドバッテリパック	増設HDD ⑥	通信機能2	アプリケーション	マウス	保守パック
FDDはフレームモデルに標準内蔵	VersaBay IVb CD-ROM +8,000円 PC-N-CDDCDG VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-N-CDDRDG なし ③	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BADN1F リチウムイオン +11,200円 PC-N-BADL1F リチウムイオン & MultiBay-b セカンドバッテリパック +25,200円 PC-N-BADL2F ※セカンドバッテリパックはFDDと排他使用となります。	LAN（ギガビットイーサネット）+9,000円 PC-N-NEDLGF LAN（ギガビットイーサネット）&無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+22,200円 PC-N-NED3GG LAN（ギガビットイーサネット）+9,000円 PC-N-NEDLFG LAN（ギガビットイーサネット）&無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+22,200円 PC-N-NED3FG	キーボード（タイプA）+3,000円 PC-N-KBDLVF キーボード（タイプB）+3,000円 PC-N-KBDVAF ※P16、17の「キーボードのご紹介」をご覧ください。		VersaBay IVb 20GB +20,000円 PC-N-2HD20F VersaBay IVb 40GB +23,000円 PC-N-2HD40F VersaBay IVb 60GB +28,000円 PC-N-2HD60G VersaBay IVb 80GB +57,000円 PC-N-2HD80G	FAXモデム +9,000円 PC-N-N2DMDF	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APSSEF ③ Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPEG ③	PS/2マウス（白）スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMPSF ★⑤ USBマウス（白）スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUWF ★ 光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULF ★	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S ※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

スタンダードタイプ

FDD	CD-ROM系 ④	バッテリ	通信機能1	キーボード	セカンドバッテリパック	増設HDD ⑥	通信機能2	アプリケーション	マウス	保守パック
FDDはフレームモデルに標準内蔵	CD-ROM +8,000円 PC-N-CDRCDG CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-N-CDRRDG	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BARN1G リチウムイオン +11,200円 PC-N-BARL1G	LAN（100BASE-TX/10BASE-T）+9,000円 PC-N-NERLFG LAN（100BASE-TX/10BASE-T）&無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+22,200円 PC-N-NER3FG LAN（100BASE-TX/10BASE-T）+9,000円 PC-N-NERLXG LAN（100BASE-TX/10BASE-T）&無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+22,200円 PC-N-NER3XG	キーボード（タイプA）をフレームモデルに標準搭載			FAXモデム +9,000円 PC-N-N2RMDG	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APSSEF Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPEG	USBマウス（シルバー）スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSF ★ 光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULF ★	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +25,000円 PC-B-SUR012-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +35,000円 PC-B-SUR022-S ※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

大画面タイプ

FDD	CD-ROM系 ④	バッテリ	通信機能1	キーボード	セカンドバッテリパック	増設HDD ⑥	通信機能2	アプリケーション	マウス	保守パック
FDD USB接続（外付け）+6,000円 PC-N-FDFDDF ① なし	拡張スリムベイ CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-N-CDLRDG なし ★③	リチウムイオン（M）+9,000円 PC-N-BALLNF リチウムイオン（L）+13,000円 PC-N-BALLHF リチウムイオン（M）&拡張スリムベイ セカンドバッテリパック +21,000円 PC-N-BALM2F リチウムイオン（L）&拡張スリムベイ セカンドバッテリパック +25,000円 PC-N-BALL2F ※CD-ROM系機器とセカンドバッテリパックは排他使用となります。					無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+8,900円 PC-N-NEL3LG	Office Personal 2003 +19,000円 PC-N-APSSEF ③ Office Professional Enterprise 2003 +56,800円 PC-N-APSPEG ③	USBマウス（シルバー）スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSF ★ 光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULF ★	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S

タッチパネル付

FDD	CD-ROM系 ④	バッテリ	通信機能1	キーボード	セカンドバッテリパック	増設HDD ⑥	通信機能2	アプリケーション	マウス	保守パック
なし	CD-ROM USB接続（外付け）+13,000円 PC-N-CDBCDF CD-R/RW with DVD-ROM USB接続（外付け）+30,000円 PC-N-CDBRDF なし ③	リチウムイオンバッテリはフレームモデルに標準内蔵	LAN（100BASE-TX/10BASE-T）+9,000円 PC-N-NEBLNF LAN（100BASE-TX/10BASE-T）&無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+17,900円 PC-N-NEB3LF LAN（100BASE-TX/10BASE-T）+9,000円 PC-N-NEBLNF LAN（100BASE-TX/10BASE-T）&無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+17,900円 PC-N-NEB3LF LAN（100BASE-TX/10BASE-T）+9,000円 PC-N-NEBLTF LAN（100BASE-TX/10BASE-T）&無線LAN（IEEE802.11a/b/g）+17,900円 PC-N-NEB3TF		セカンドバッテリパック +19,000円 PC-N-2BBLBF					USBマウス（シルバー）スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSF ★ 光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMULF ★	PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S ※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

FDD	CD-ROM系	バッテリ	通信機能1	キーボード	セカンドバッテリ	増設HDD	通信機能2	アプリケーション	マウス	セット合計価格	保守パック
+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	+ 円	= 円	+ 円

④：VersaBay IVbおよび拡張スリムベイに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。CD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP16〜P19の仕様一覧をご覧ください。

⑤：Yアダプタは未添付。拡張機器のテンキーボードをお使いの際は別途Yケーブル〈型番：PK-KB012 希望小売価格：2,000円（税別）〉が必要です。

■Mate(スリムタワー型) 仕様一覧

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		スリムタワー型(高機能タイプ)			スリムタワー型(スタンダードタイプ)		
型名*1		MY34V/C-F	MY30V/C-F	MY25X/C-F	MY32V/L-F	MY28V/L-F	MY25X/L-F
OS		Microsoft® Windows® 2000 Professional*39					
CPU		インテル® Pentium® 4 プロセッサ		インテル® Celeron® D プロセッサ 325	インテル® Pentium® 4 プロセッサ		インテル® Celeron® D プロセッサ 325
クロック周波数		3.40E GHz*2	3E GHz*2	2.53 GHz	3.20E GHz*2	2.80A GHz	2.53 GHz
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	1次	12Kμ命令実行トレース*3/16KBデータ					
	2次	1,024KB		256KB	1,024KB		256KB
システムバス		800MHz(メモリバス:400MHz)		533MHz(メモリバス:333MHz)	800MHz(メモリバス:400MHz)	533MHz(メモリバス:333MHz)	
チップセット		インテル® 865G チップセット			インテル® 865GV チップセット		
グラフィックアクセラレータ		インテル® 865G (チップセットに内蔵)			インテル® 865GV (チップセットに内蔵)		
	ビデオRAM	メインメモリより8〜96MBを自動的に使用					
最大メモリ(メインメモリ)		2GB[DIMMスロット×2]*4*31					
表示機能	解像度・表示色 640×480ドット(VGA)	最大1,677万色*42					
	800×600ドット(SVGA)	最大1,677万色*42					
	1,024×768ドット(XGA)	最大1,677万色*42					
	1,280×1,024ドット(SXGA)	最大1,677万色*5					
	1,600×1,200ドット(UXGA)	最大1,677万色*5*43			最大1,677万色*5		
サウンド機能	音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*8、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド					
通信機能	LAN(ギガビットイーサネット)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備					
インターフェイス	IEEE1394	IEEE1394×1(4ピン)			—		
	USB*11	4(本体前面×2、本体背面×2)[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] USB2.0対応*12					
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン					
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン、最高115.2kbps対応					
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン*14			ミニD-sub15ピン		
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボード及びマウスで占有済]					
	通信関連	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ					
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1					
記憶装置	FDD	3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応*30)					
ベイ	増設用ATAコネクタ	Parallel ATA×1(増設HDD選択時は占有済)					
	内蔵3.5型ベイ[空き]	2スロット(標準HDDで1スロット占有済)[1]*15					
拡張スロット	AGPスロット[空き]	1スロット(Low Profile)(nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440選択時、グラフィックボードで占有済)[1]			—		
	PCIスロット[空き]*18	2スロット(ハーフ×2)(ミラーリング(RAID 1)選択時は1スロット占有済)[2]*19					
電源		AC100V±10%、50/60Hz					
消費電力*22(最大構成時)		約86W(最大約201W)	約80W(最大約188W)	約79W(最大約183W)	約83W(最大約189W)	約79W(最大約187W)	約75W(最大約179W)
皮相電力*22(最大構成時)		約88VA(最大約205VA)	約82VA(最大約193VA)	約81VA(最大約187VA)	約86VA(最大約194VA)	約82VA(最大約192VA)	約78VA(最大約183VA)
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*22*23		P区分0.00037(AAA)	P区分0.00042(AAA)	P区分0.00049(AAA)	P区分0.00040(AAA)	P区分0.00046(AAA)	P区分0.00050(AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB					
外形寸法(本体)		88(W)×326(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、218(W)×326(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*25					
質量(本体)*22		約8.4kg			約8.3kg		
温湿度条件		10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)					
インストール可能OS *26*27*36		Windows® XP Professional(SP2)/Home Edition(SP2)、Windows® 2000 Professional(SP4)/Server(SP4)、Windows® 98 Second Edition(SPなし)*31					
主な添付品		電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、サービスコンセント付き電源ケーブル、保証書、スタビライザ、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM					

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*60				
AGPボード	グラフィックアクセラレータ	nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440(AGP 4X)		—
	ビデオRAM	64MB DDR(AGPボードに搭載)		—
メモリ*64	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200*65、256MB DIMM×1		
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200*65、256MB DIMM×2		
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200*65、512MB DIMM×1		
	1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200*65、512MB DIMM×2		
	2GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC3200*65、1,024MB DIMM×2		
ハードディスク*66	40GB	約40GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	80GB	約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	160GB	約160GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	40GB×2*68	約40GB×2、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	80GB×2*68	約80GB×2、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	120GB×2*68*87	約120GB×2、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
	160GB×2*68*88	約160GB×2、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		
ミラーリング(RAID 1)		PROMISE社製 FAST TRAK 100 LP*73		
CD-ROM系*70	CD-ROM	最大24倍速		
	CD-R/RW with DVD-ROM*71*72	DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き)		
キーボード・マウス	USB 109キーボード&USBマウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBスクロールマウス(ボール)付き		
	PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2スクロールマウス(ボール)付き		
	テンキー付きUSB 小型キーボード&USBマウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、USBスクロールマウス(ボール)付き		
	テンキー付きPS/2 小型キーボード&PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、PS/2スクロールマウス(ボール)付き		

【本体部分】

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:Windows® 2000 Professionalプリインストールモデルでは、ハイパー・スレッディング・テクノロジはご利用できません。
*3:最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
*4:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*5:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*8:内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンをご使用願います。
*9:音源再生には外付スピーカが必要です。(本体ライン出力端子使用)
*11:別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
*12:USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
*14:セレクションメニューにて「AGPボード」を選択しない場合。nVIDIA社製GeForce™4 MX 440を選択時はAGPボードに搭載されている専用コネクタ(LFHコネクタ)にAGPボードに添付のGeForce™4 MX 440用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピン×2となります。I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタは、nVIDIA社製GeForce™4 MX 440を選択したモデルではご利用いただけません。
*15:増設HDD選択時は空きベイなし。
*18:RAIDボードの取り外しはできません。搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフ:106(W)×176(D)mm以内、ハーフ(Low Profile):64(W)×167(D)mm以内となります。
*19:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード(SCSIなど)は使用できません。また、ミラーリングを選択した場合はネットワークブート機能を使用可能ですが、BIOSセットアップメニューにて設定の変更を行う必要があります。ただし、スリムタワー型(高機能タイプ)ではミラーリングとnVIDIA社製GeForce™4 MX 440を選択された場合は、ネットワークブート機能を使用できません。
*21:ミラーリング(RAID1)を選択した場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード(SCSIなど)は使用できません。
*22:OSはWindows® 2000 Professional、メモリは256MB(エネルギー消費効率は最大容量メモリ)、最小容量HDD(質量は最大容量)、LAN、CD-ROM、FDD、USB109キーボード(スリムタワー型(バリュータイプ)はPS/2 109キーボード)、USBマウス(ボール)(スリムタワー型(バリュータイプ)はPS/2マウス)、スリムタワー型(高拡張性タイプ)はPCI Expressグラフィックアクセラレータ、スリムタワー型(高機能タイプ)はAGPグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。
*23:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*25:縦置き時の足以外の突起物含まず。
*26:インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード(ビジネスPC/プリンタ/PC周辺機器)」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27:以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。 購入時にご注意ください。Windows® XP Home EditionおよびWindows® 98 Second Editionでは、ミラーリング機能、デュアルディスプレイ機能がご利用いただけません。なお、スリムタワー型(高機能タイプ/スタンダードタイプ)でメモリ2GB(1,024MB×2)を選択した場合は、Windows® 98 Second Editionは、ご利用いただけません。またWindows® 98 Second Editionは、APMモードは未サポートとなります。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がございますので*26をご覧ください。
*30:3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応。なお、1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。640KBのフォーマット不可。
*31:メインメモリを512MBを超えて搭載した場合、Windows® 98 Second Editionはご利用になれません。
*33:DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*34:ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*36:「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は( )内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*37:Remote Power On機能は、休止状態またはサスペンドからのみ有効となります。
*39:Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4(SP4)をプリインストール。SP4はアンインストールはできません。
*40:チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ使用時。ATI社製 RADEON™ X300 SEを選択時はPCI Expressボードに搭載されている専用コネクタ(DMS-59コネクタ)にPCI Expressボードに添付のRADEON™ X300 SE用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピン×2となります。I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタは、ATI社製 RADEON™ X300 SEを選択したモデルではご利用いただけません。
*42:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*43:nVIDIA社製GeForce™4 MX 440を選択時、オプションの「専用コネクタ−DVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル(PC-MA-K23)」を使用し、UXGA対応デジタルディスプレイを接続した場合、UXGA表示未対応です。(アナログディスプレイの場合は表示可能)
*44:Execute Disable Bit機能搭載(Windows® 2000 Professionalではご利用になれません)。
*45:3.5型ベイの空きスロット数を超えての接続は不可。
*46:国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*47:Windows® 2000 Professionalプリインストールモデルではご利用になれません。

【セレクションメニュー部分】

*60:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*64:スリムタワー型(スタンダードタイプ/バリュータイプ)およびチップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータを使用するスリムタワー型(高拡張性タイプ/高機能タイプ)はビデオRAM としても使用。
*65:MY25X/C-F、MY28V/L-F、MY25X/L-FはメモリバスS333MHz(PC2700相当)で動作します。
*66:20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*68:増設HDDはNTFSでフォーマット済み。
*70:コピーコントロールCD等の一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*71:書き込みツール「RecordNow/DLA」が添付されます。
*72:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されます。
*73:「RAIDモデル用ドライバディスク」が添付されます。
*74:CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるには、High SpeedCD-RWメディアが必要です。
*75:CD-ROMまたはCD-R/RW ドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは未サポート。
*82:USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポート。
*85:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合はUltra ATA-100、7,200rpmとなります。
*87:ミラーリング(RAID 1)モデルのみ選択可能。
*88:ミラーリング(RAID 1)モデルでは選択できません。

項目	スリムタワー型（高拡張性タイプ）		スリムタワー型（バリュータイプ）	
型名*1	MY34Y/G-F	MY30Y/G-F	MY28V/R-F	MY25X/R-F
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional*39			
CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ	インテル® Celeron® D プロセッサ 325
クロック周波数	3.40 GHz*2	3 GHz*2	2.80A GHz	2.53 GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵） 1次	12Kμ命令実行トレース*3 /16KBデータ			
キャッシュメモリ（CPU内蔵） 2次	1,024KB			256KB
システムバス	800MHz（メモリバス：533MHz）		533MHz（メモリバス：333MHz）	
チップセット	インテル® 915G Expressチップセット		インテル® 845GV チップセット	
セキュリティチップ*47	TPM v1.1b準拠		—	
グラフィックアクセラレータ	インテル® 915G Express（チップセットに内蔵）		インテル® 845GV（チップセットに内蔵）	
ビデオRAM	メインメモリより8～128MBを自動的に使用		メインメモリより8～64MBを自動的に使用	
最大メモリ（メインメモリ）	2GB［DIMMスロット×2］*4			
表示機能 解像度・表示色 640×480ドット（VGA）	最大1,677万色*42			
表示機能 解像度・表示色 800×600ドット（SVGA）	最大1,677万色*42			
表示機能 解像度・表示色 1,024×768ドット（XGA）	最大1,677万色*42			
表示機能 解像度・表示色 1,280×1,024ドット（SXGA）	最大1,677万色*5			
表示機能 解像度・表示色 1,600×1,200ドット（UXGA）	最大1,677万色*5			
サウンド機能 音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*8、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド		PCM録音再生機能、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）*9、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド	
通信機能 LAN	—		100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備*37	
通信機能 LAN（ギガビットイーサネット）	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備		—	
インターフェイス USB*11	5（本体前面×2、本体背面×3）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］USB2.0対応*12		6（本体前面×2、本体背面×4）、USB2.0対応	
インターフェイス パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン			
インターフェイス シリアル	RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2kbps対応		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
インターフェイス ディスプレイ	ミニD-sub15ピン*40		ミニD-sub15ピン	
インターフェイス PS/2	ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボード及びマウスで占有済］		ミニDIN6ピン×2［キーボード及びマウスで占有済］	
インターフェイス 通信関連	RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ		RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ	
インターフェイス サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1		マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1	
記憶装置 FDD	3.5型フロッピーディスクドライブ（3モード対応*30）			
ベイ 増設用ATAコネクタ	Parallel ATA×1、Serial ATA×1（増設HDD選択時はSerial ATA×1占有済）*45		—	
ベイ 3.5型ベイ［空き］	1スロット（増設HDD選択時は占有済）［1］		1スロット（FDDで占有済）［0］	
ベイ 内蔵3.5型ベイ［空き］	1スロット（標準HDDで占有済）［0］		1スロット（標準HDDで占有済）［0］	
ベイ 5型ベイ［空き］	—		1スロット（CD-ROMまたはCD-R/RWで占有済）［0］	
拡張スロット PCI Express x16 スロット［空き］	1スロット（Low Profile）（ATI社製 RADEON™ X300 SE選択時、グラフィックボードで占有済）［1］		—	
拡張スロット PCIスロット［空き］*18	2スロット（ハーフ×2）（ミラーリング（RAID 1）選択時は1スロット占有済）［2］*21		2スロット（ハーフ（Low Profile）×2）［2］	
電源	AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力*22（最大構成時）	約96W（最大約215W）	約96W（最大約210W）	約76W（最大約188W）	約70W（最大約178W）
皮相電力*22（最大構成時）	約98VA（最大約218VA）	約98VA（最大約213VA）	約103VA（最大約260VA）	約96VA（最大約247VA）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*22*23	P区分0.00020（AAA）	P区分0.00022（AAA）	P区分0.00035（AAA）	P区分0.00038（AAA）
電波障害対策	VCCI ClassB			
外形寸法（本体）	105（W）×350（D）×371（H）mm（スタビライザ含まず）、235（W）×350（D）×371（H）mm（スタビライザ含む）*25		98（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含まず）、220（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含む）*25	
質量（本体）*22	約9.8kg		約9.8kg	
温湿度条件	10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
インストール可能OS *26*27*36	Windows® XP Professional（SP2）/Home Edition（SP2）、Windows® 2000 Professional（SP4）/Server（SP4）			
主な添付品	電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、サービスコンセント付き電源ケーブル、保証書、スタビライザ、3.5型ベイデバイスカバー、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM		電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、電源ケーブル、保証書、スタビライザ、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー*60 PCI Expressボード グラフィックアクセラレータ	ATI社製 RADEON™ X300 SE（PCI Express x16）		—	
セレクションメニュー*60 PCI Expressボード ビデオRAM	128MB DDR（PCI Express x16ボードに搭載）		—	
セレクションメニュー*60 メモリ*64 256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB DIMM×1	
セレクションメニュー*60 メモリ*64 512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×2		—	
セレクションメニュー*60 メモリ*64 512MB	—		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB DIMM×1	
セレクションメニュー*60 メモリ*64 1GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB DIMM×2	
セレクションメニュー*60 メモリ*64 2GB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-4200、1,024MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1,024MB DIMM×2	
セレクションメニュー*60 ハードディスク*66 40GB	約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約40GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応	
セレクションメニュー*60 ハードディスク*66 80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応	
セレクションメニュー*60 ハードディスク*66 160GB	約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		約160GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応	
セレクションメニュー*60 ハードディスク*66 40GB×2*68	約40GB×2、Serial ATA対応*85、7,200rpm、SMART機能対応		—	
セレクションメニュー*60 ハードディスク*66 80GB×2*68	約80GB×2、Serial ATA対応*85、7,200rpm、SMART機能対応		—	
セレクションメニュー*60 ハードディスク*66 120GB×2*68*87	約120GB×2、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		—	
セレクションメニュー*60 ハードディスク*66 160GB×2*68*88	約160GB×2、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応		—	
セレクションメニュー*60 ミラーリング（RAID 1）	PROMISE社製 FAST TRAK 100 LP*73*85		—	
セレクションメニュー*60 CD-ROM系*70 CD-ROM	最大24倍速		最大40倍速*75	
セレクションメニュー*60 CD-ROM系*70 CD-R/RW*71	—		CD-ROM読み込み：最大40倍速、CD-R書き込み：最大40倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き）*75	
セレクションメニュー*60 CD-ROM系*70 CD-R/RW with DVD-ROM*71*72	DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き）		—	
セレクションメニュー*60 キーボード・マウス USB 109キーボード＆USBマウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBスクロールマウス（ボール）付き		—	
セレクションメニュー*60 キーボード・マウス PS/2 109キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2スクロールマウス（ボール）付き			
セレクションメニュー*60 キーボード・マウス テンキー付きUSB小型キーボード＆USBマウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*82、USBインターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、USBスクロールマウス（ボール）付き		—	
セレクションメニュー*60 キーボード・マウス テンキー付きPS/2小型キーボード＆PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2kg、PS/2スクロールマウス（ボール）付き		—	

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧*1

	19型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）*2	17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-G*2	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-G*2	17型CRT
型名	LCD92VM	F17M02	LCD72V	F17K02	LCD1560V	F15K02	FE770
概要	19型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載	17型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3、ステレオスピーカ搭載	17型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3		15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*3		17型シャドーマスクフラット管、低反射帯電防止コート
インターフェイス	アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	DVI-D（24ピン）、アナログRGB ミニD-sub15ピン、USB2.0×2、ステレオライン入力×1	アナログRGB ミニD-sub15ピン		アナログRGB ミニD-sub15ピン		
ドットピッチ	0.294mm	0.264mm			0.297mm		0.24mm（中央）-0.28mm（周辺）
解像度	640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット*4、1,280×1,024ドット（自動切替）				640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット（自動切替）		640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×1,024ドット（自動切替）
消費電力	約40W（サスペンド時約2W以下）	約44W（サスペンド時約2W以下）	約30W（サスペンド時約2W以下）	約42W（サスペンド時約3W以下）	約20W（サスペンド時約2W以下）	約25W（サスペンド時約3W以下）	約70W（サスペンド時約5W以下）
皮相電力	約65VA	約62VA	約45VA	約62VA	約33VA	約40VA	約120VA
外形寸法	約418（W）×199.5（D）×427.8（H）mm	約396（W）×251（D）×443（H）mm	約375.4（W）×180（D）×389（H）mm	約374.6（W）×190（D）×384.6（H）mm	約344.8（W）×166（D）×344.2（H）mm	約343.4（W）×177.5（D）×340（H）mm	約397（W）×415.5（D）×392（H）mm
質量	約6.5kg	約7.0kg	約4.6kg	約4.5kg	約3.7kg	約3.0kg	約16.0kg
チルト	上20°下5°	上35°下5°	上20°下5°	上20°下5°	上30°下5°	上20°下5°	上10°下5°
スイブル	—	左150°右150°	—	—	—	—	左90°右90°
製造元	NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5	NECパーソナルプロダクツ	NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5	NECパーソナルプロダクツ	NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5	NECパーソナルプロダクツ	NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5

*1：液晶一体型はディスプレイ一体型のため選択できません。
*2：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。
また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
*3：ディザリングにより1,619万色を実現。
*4：拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*5：NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの保証はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社の規定に基づきます。詳細はhttp://www.nmv.co.jp/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。

■Mate(ミニタワー型／液晶一体型) 仕様一覧

下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			ミニタワー型		液晶一体型	
型名*1			MY36Y/M-F	MY30Y/M-F	MY11F/FE-F	MY11F/FR-F
OS			Microsoft® Windows® 2000 Professional*39			
CPU			インテル® Pentium® 4 プロセッサ 560J*44	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J*44	超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 733 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ*38搭載)	
	クロック周波数		3.60 GHz*2	3 GHz*2	1.10 GHz	
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	1次		12Kμ命令実行トレース*3 / 16KBデータ		32KB命令実行トレース/32KBデータ	
	2次		1,024KB		2,048KB	
システムバス			800MHz(メモリバス:533MHz)		400MHz(メモリバス:333MHz)	
チップセット			インテル® 925X Expressチップセット		インテル® 855PM チップセット	
グラフィックアクセラレータ			ATI社製 RADEON™ X600 PRO(PCI Express x16)		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9200(スムージング機能*13をサポート)	
	ビデオRAM		128MB DDR(PCI Express x16ボードに搭載)		32MB DDR	
最大メモリ(メインメモリ)			2GB[DIMMスロット×4]*4		2GB[SO-DIMMスロット×2]*4	
表示機能	解像度・表示色	640×480ドット(VGA)	最大1,677万色*42		最大1,677万色*41*42	
		800×600ドット(SVGA)	最大1,677万色*42		最大1,677万色*41*42	
		1,024×768ドット(XGA)	最大1,677万色*42		最大1,677万色*41*42	
		1,280×1,024ドット(SXGA)	最大1,677万色*5		最大1,677万色*5*41	最大1,677万色*24
		1,600×1,200ドット(UXGA)	最大1,677万色*5		最大1,677万色*24	
	液晶ディスプレイ		—		17型TFTカラー液晶(SXGA)*7	15型TFTカラー液晶(XGA)*7
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])*9、 マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵(LCD部)、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])、 マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド	
通信機能	LAN		—		100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備	
	LAN(ギガビットイーサネット)		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備		—	
インターフェイス	USB*11		6(本体前面×2、本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、 1ポートをキーボードで占有済]、USB2.0対応*12		6(LCD部左側面×3、脚部背面×3) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]、USB2.0対応*12	
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2kbps対応		RS-232C D-sub9ピン 最高115.2kbps対応	
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン、DVI-D(24ピン)*35		ミニD-sub15ピン	
	PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボード及びマウスで占有済]			
	通信関連		RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ	
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1		マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1	
記憶装置	FDD		3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応*30)			
ベイ	増設用ATAコネクタ		Parallel ATA×1、Serial ATA×1(増設HDD選択時はSerial ATA×1占有済)*45		—	
	3.5型ベイ[空き]		2スロット(FDDで1スロット占有済)[1]		—	
	内蔵3.5型ベイ[空き]		3スロット(標準HDDで1スロット占有済)[2]*15		1スロット(標準HDDで占有済)[0]	
	5型ベイ[空き]		2スロット(CD-ROMまたはCD-R/RWで1スロット占有済)[1]		—	
	VersaBay Ⅳb[空き]		—		1スロット(CD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMで占有済)[0]	
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]		1スロット(グラフィックボードで占有済)[0]		—	
	PCI Express x1スロット[空き]		1スロット [1]		—	
	PCIスロット[空き]*18		4スロット(フル×3、ハーフ×1)[4](ミラーリング(RAID1)選択時はフル1スロット占有済)*21		—	
	PCカードスロット		—		Type Ⅰ/Ⅱ×2スロット(TypeⅢ×1スロットとしても使用可、 PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
電源			AC100V±10%、50/60Hz		AC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)	
消費電力*22(最大構成時)			約140W(最大約350W)	約110W(最大約320W)	約49W(最大約81W)	約36W(最大約69W)
皮相電力*22(最大構成時)			約140VA(最大約350VA)	約110VA(最大約320VA)	約49VA(最大約82VA)	約36VA(最大約70VA)
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*22*23			P区分0.00021(AAA)	P区分0.00025(AAA)	P区分0.00079(AAA)	
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法(本体)			176(W)×455(D)×448(H)mm*25		410(W)×226(D)×447.5(H)mm*25	370(W)×226(D)×404.5(H)mm*25
質量(本体)*22			約14.1kg		約10.5kg	約9.5kg
温湿度条件			10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS*26*27*36			Windows® XP Professional(SP2)/Home Edition(SP2)、Windows® 2000 Professional(SP4)/Server(SP4)			
主な添付品			電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、電源ケーブル、保証書、 Windows 2000 Professional CD-ROM、 バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM		電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、ACアダプタ、保証書、 Windows 2000 Professional CD-ROM、 バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー*60	メモリ	256MB	ECC対応DDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM×1	
		512MB	ECC対応DDR2-SDRAM、PC2-4200、256MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×1	
		1GB	ECC対応DDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×2	
		2GB	ECC対応DDR2-SDRAM、PC2-4200、512MB DIMM×4		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1,024MB SO-DIMM×2	
	ハードディスク*66	40GB	—		約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
		80GB	約80GB、Serial ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
		160GB	約160GB、Serial ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		約160GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	
		80GB×2*68	約80GB×2、Serial ATA-100対応*85、7,200rpm、SMART機能対応		—	
		120GB×2*68*87	約120GB×2、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		—	
		160GB×2*68*87	約160GB×2、Serial ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		—	
	ミラーリング(RAID 1)		PROMISE社製 FAST TRAK 100 LP*73*85		—	
	CD-ROM系*70	CD-ROM	最大40倍速*75		最大24倍速	
		CD-R/RW*71	CD-ROM読み込み:最大40倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き)*75		—	
		CD-R/RW with DVD-ROM*71*72	—		DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、 CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き)	
	キーボード・マウス	USB 109キーボード&USBマウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBスクロールマウス(ボール)付き			
		PS/2 109キーボード&PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2スクロールマウス(ボール)付き			
		テンキー付きUSB小型キーボード&USBマウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、 外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、USBスクロールマウス(ボール)付き			
		テンキー付きPS/2小型キーボード&PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、PS/2インターフェイス、 外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2kg、PS/2スクロールマウス(ボール)付き			

【本体部分】
*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:Windows® 2000 Professionalプリインストールモデルでは、ハイパー・スレッディング・テクノロジはご利用できません。
*3:最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
*4:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*5:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*7:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
*9:音源再生には外付スピーカが必要です。(本体ライン出力端子使用)
*11:別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
*12:USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
*13:文字や画面をなめらかに拡大する機能です。
*15:増設HDD選択時は空きベイ[1]。
*18:RAIDボードの取り外しはできません。搭載可能なPCIボードサイズは、フル:106(W)×330(D)mm以内、ハーフ:106(W)×176(D)mm以内、ハーフ(Low Profile):64(W)×167(D)mm以内となります。
*21:ミラーリング(RAID1)を選択した場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード(SCSIなど)は使用できません。
*22:OSはWindows® 2000 Professional、メモリは256MB(エネルギー消費効率は最大容量メモリ、最小容量HDD(質量は最大容量)、LAN、CD-ROM、FDD、USB109キーボード(スリムタワー型(バリュータイプ)はPS/2 109キーボード)、USBマウス(ボール)(スリムタワー型(バリュータイプ)はPS/2マウス)、スリムタワー型(高拡張性タイプ)はPCI Expressグラフィックアクセラレータ、スリムタワー型(高機能タイプ)はAGPグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。
*23:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*24:本体背面のミニD-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
*25:縦置き時の足以外の突起物含まず。
*26:インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード(ビジネスPC/プリンタ/PC周辺機器)」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27:以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。 購入時にご注意ください。Windows® XP Home Editionでは、ミニタワー型のミラーリング機能がご利用いただけません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がございますので*26をご覧ください。
*30:3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応。なお、1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。640KBのフォーマット不可。
*33:DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*34:ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*35:搭載のコネクタはDVI-I(29ピン)となりますが、デジタル専用のDVI-D(24ピン)の機能のみサポートとなります。
*36:「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は( )内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*38:この機能はシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
*39:Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4(SP4)をプリインストール。SP4はアンインストールはできません。
*41:本体内蔵液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
*42:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*44:Execute Disable Bit機能搭載(Windows® 2000 Professionalではご利用になれません)。
*45:3.5型ベイ、5型ベイの空きスロット数を超えての接続は不可。
*46:国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイまたは休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。

【セレクションメニュー部分】
*60:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*66:20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*68:増設HDDはNTFSでフォーマット済み。
*70:コピーコントロールCD等の一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*71:書き込みツール「RecordNow/DLA」が添付されます。
*72:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されます。
*73:「RAIDモデル用ドライバディスク」が添付されます。
*74:CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるには、High SpeedCD-RWメディアが必要です。
*75:CD-ROMまたはCD-R/RWドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは未サポート。
*82:USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポート。
*85:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合はUltra ATA-100、7,200rpmとなります。
*87:ミラーリング(RAID 1)モデルのみ選択可能。
*88:ミラーリング(RAID 1)モデルでは選択できません。

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア

●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

モデル		スリムタワー型				ミニタワー型	液晶一体型
		高拡張性タイプ	高機能タイプ	スタンダードタイプ	バリュータイプ		
		MY34Y/G-F MY30Y/G-F	MY34V/C-F MY30V/C-F MY25X/C-F	MY32V/L-F MY28V/L-F MY25X/L-F	MY28V/R-F MY25X/R-F	MY36Y/M-F MY30Y/M-F	MY11F/FE-F MY11F/FR-F
インストールOS*1		Microsoft® Windows® 2000 Professional*2					
インストールアプリケーション		Microsoft® Internet Explorer 6.0*11					
	FastCheckモニタリングユーティリティ*15	○	○	○	—	○	—
	使用開始日表示ユーティリティ	○	○	○	○	○	○
添付アプリケーション	マカフィー®・ウイルススキャン*3	○	○	○	○	○	○
	Timer-NX	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	○	○	○	○	○	○
	Sonic RecordNow!™*4	○	○	○	○	○	○
	Sonic DLA*4	○	○	○	○	○	○
	InterVideo® WinDVD™ 4*6	○	○	○	—	—	○
	StandbyDisk Solo RB*7	○	○	○	○	○	○

*1:本機にインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。
*2:Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4(SP4)をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
*3:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。マカフィー®・ウイルススキャンの定義ファイルをアップデートするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー®・ウイルススキャンのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。詳しくはhttp://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。
*4:セレクションメニューでCD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ専用CD-ROM添付。お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*6:セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
*7:StandbyDisk Solo RBはWindows® 2000 Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。
*11:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1をプリインストール。
*15:セレクションメニューにて、ミラーリング用HDDとRAIDボードを選択した場合のみインストール。

■セレクションメニューで選択できるソフトウェア

○:プリインストール

ソフトウェア名称(プリインストール) ＼ モデル		Microsoft® Windows® 2000 Professionalモデル	
		Office Personal 2003モデル	Office Professional Enterprise 2003 モデル
OAソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、 Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+)	○*1*2	—
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、 Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、 Microsoft® Office Publisher 2003、Microsoft® Office InfoPath™ 2003)	—	○*1

*1:Microsoft® Office 2003 Service Pack 1を本機添付の「バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。
*2:Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1を本機添付の「バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。

■VersaPro（オールインワンノート）仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			オールインワンノート（高機能タイプ）				
型名*1			VY20F/DG-R	VY20F/DF-R	VY17F/DG-R	VY17F/DF-R	VY13M/DF-R
OS			Microsoft® Windows® 2000 Professional*30				
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサ 755（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ*2搭載）		インテル® Pentium® M プロセッサ 735（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ*2搭載）		インテル® Celeron® M プロセッサ 350
	クロック周波数		2 GHz		1.70 GHz		1.30 GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次		インストラクション用32KB/データ用32KB				
	2次		2,048KB				1,024KB
システムバス			400MHz（メモリバス：266MHz）				
チップセット			インテル® 855GMチップセット				
最大メモリ（メインメモリ）			2GB				
表示機能	表示素子		15型TFTカラー液晶（SXGA+）	15型TFTカラー液晶（XGA）	15型TFTカラー液晶（SXGA+）	15型TFTカラー液晶（XGA）	
	ビデオRAM		メインメモリより1～64MBを自動的に使用。				
	グラフィックアクセラレータ*7		インテル® 855GM（チップセットに内蔵。スムージング機能*9をサポート、AGP対応）				
	解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12）	640×480ドット〈VGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
		800×600ドット〈SVGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
		1,024×768ドット〈XGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
		1,280×1,024ドット〈SXGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）※XGAではバーチャルスクリーン機能により実現。				
		1,400×1,050ドット〈SXGA+〉	最大1,677万色*13（—）	—（—）	最大1,677万色*13（—）	—（—）	
		1,600×1,200ドット〈UXGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）※バーチャルスクリーン機能により実現。				
		1,920×1,440ドット	—（—）				
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、モノラルマイクロフォン内蔵、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15］）、マイクノイズ除去機能*16、3Dポジショナルサウンド				
通信機能	LAN		標準内蔵（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）				
記憶装置	FDD		標準内蔵、3モード対応（MultiBay-b）*35				
入力装置	キーボード		キーピッチ：19mm*18、キーストローク：3mm、JIS標準配列［87キー（タイプA）］				
	ワンタッチスタートボタン		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備（出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み）				
	ポインティングデバイス*19		スクロール機能付NXパッド標準装備				
インターフェイス	USB*28		USB（USB2.0）×4*23				
	TV-OUT端子		TV-OUT端子（Sビデオ端子）×1				
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB）ミニD-sub15ピン×1				
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1				
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	マウス/テンキーボード		PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1				
	通信関連		RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ（FAX）*36、赤外線通信（IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps）				
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1				
PCカードスロット			Type Ⅰ/Ⅱ×2スロット（TypeⅢ×1としても使用可能）、PC Card Standard準拠、CardBus対応				
拡張ベイ			VersaBay IVb、MultiBay-b				
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能）				
電源			バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です］				
消費電力*29（最大構成時）			約25W（約60W）	約23W（約60W）	約25W（約60W）	約23W（約60W）	約24W（約60W）
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*3			S区分 0.00034（AAA）		S区分 0.00040（AAA）		S区分 0.00055（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法（突起部含まず）			327（W）×269.5（D）×40.4～42.4*6（H）mm				
質量（FDD、CD-ROM、標準バッテリ含む）*8			約3.5kg				
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）				
インストール可能OS*17*24*27			Windows® XP Professional（SP2）*14、Windows® XP Home Edition（SP2）*14、Windows® 2000 Professional（SP4）				Windows® XP Professional（SP2）、Windows® XP Home Edition（SP2）、Windows® 2000 Professional（SP4）
主な添付品			ACアダプタ、Windows 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他				
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。							
セレクションメニュー*57	メモリ*51	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×1				
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×2				
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×1				
		1GB（1,024MB）	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×2				
		1GB（1,024MB）	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、1,024MB SO-DIMM ×1				
		2GB（2,048MB）	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、1,024MB SO-DIMM ×2				
	通信機能	FAXモデム*70	モデム：データ転送速度 最大56kbps*71（V.90対応）、FAX：データ転送速度 最大14.4kbps（V.17）				
		無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*60	IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA対応、WEP対応［暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）］				
	キーボード		87キー（タイプA）または90キー（タイプB）				
	マウス	PS/2マウス（ボール）	PS/2スクロールマウス（ボール）*68（ケーブル長：約80cm）				
		USBマウス（ボール）	USBスクロールマウス（ボール）（ケーブル長：約80cm）				
		USBマウス（光センサー）	USBスクロールマウス（光センサー）（ケーブル長：約80cm）				
	ハードディスク	20GB	約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
		40GB	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
		60GB	約60GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
		80GB	約80GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
	増設ハードディスク*64	20GB	約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
		40GB	約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
		60GB	約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
		80GB	約80GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				
	CD-ROM系*66	CD-ROM	最大24倍速（最内周10倍速、最外周24倍速）				
		CD-R/RW with DVD-ROM*53*65	CD-ROM読込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き）				
	バッテリ*62	ニッケル水素バッテリ 駆動時間（JEITA*59準拠）	約1.2～2.3時間（約1.7時間）	約1.3～2.6時間（約1.9時間）	約1.2～2.3時間（約1.7時間）	約1.3～2.6時間（約1.9時間）	約1.3～2.5時間（約1.9時間）
		ニッケル水素バッテリ 充電時間（ON時/OFF時）	約2.5時間/約2.5時間				
		リチウムイオンバッテリ 駆動時間（JEITA*59準拠）	約2.5～4.6時間（約3.5時間）	約2.7～5時間（約3.8時間）	約2.5～4.6時間（約3.5時間）	約2.8～5時間（約3.9時間）	約2.9～5.1時間（約4時間）
		リチウムイオンバッテリ 充電時間（ON時/OFF時）	約3.5時間/約3.5時間				
		リチウムイオンバッテリ+セカンドバッテリ 駆動時間（JEITA*59準拠）	約4.5～8.4時間（約6.4時間）	約5～9.2時間（約7.1時間）	約4.5～8.4時間（約6.4時間）	約5.1～9.2時間（約7.1時間）	約5.3～9.4時間（約7.3時間）
		リチウムイオンバッテリ+セカンドバッテリ 充電時間（ON時/OFF時）	約6.5時間/約6.5時間				

［本体部分］

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2：Intel SpeedStep®テクノロジのセットアップが必要。この機能は電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
*3：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*6：最薄部～最厚部。バッテリ部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く。
*7：Microsoft® 社のDirectX® に対応。
*8：PCカードは未装着。
*9：文字や画面を滑らかに拡大する機能。
*10：3D描画演算時に「変換処理（Transform）」「照明処理（Lighting）」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア（CPU）演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア（DirectX、Direct3D対応）との組み合わせで有効な機能です。
*11：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
*14：プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
*15：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*16：ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*17：セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。
*18：キーボードのキーの横方向の長さ。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
*19：PS/2マウス接続時は、NXパッドの機能は自動的に無効化されます。
*23：USB1.1に設定されています（初期状態）。なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。

キーボードのご紹介

・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
・オールインワンノートでは、キーボード（タイプA）を標準としました。
・オールインワンノート（高機能タイプ）では、フリーセレクションにてキーボード（タイプB）もご用意しました。

■キーボード（タイプA）：87キー配列

項目			オールインワンノート（スタンダードタイプ）			
型名*1			VY18F/RF-R	VY16F/RF-R	VY16F/RX-R	VY13M/RF-R	VY13M/RX-R
OS			Microsoft® Windows® 2000 Professional*30				
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサ 745（拡張版 Intel SpeedStep®テクノロジ*2搭載）	インテル® Pentium® M プロセッサ 725（拡張版 Intel SpeedStep®テクノロジ*2搭載）		インテル® Celeron® M プロセッサ 350	
	クロック周波数		1.80 GHz	1.60 GHz		1.30 GHz	
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次		インストラクション用32KB/データ用32KB				
	2次		2,048KB			1,024KB	
システムバス			400MHz（メモリバス：333MHz）				
チップセット			ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGP/IXP 150				
最大メモリ（メインメモリ）			1,280MB				
表示機能	表示素子		15型TFTカラー液晶（XGA）		14.1型TFTカラー液晶（XGA）	15型TFTカラー液晶（XGA）	14.1型TFTカラー液晶（XGA）
	ビデオRAM		16/32/64/128MB（BIOS Setup menuにて変更可能、メインメモリを使用）				
	グラフィックアクセラレータ*7		ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGPに内蔵（ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9をサポート、AGP対応）				
	解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12）	640×480ドット〈VGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
		800×600ドット〈SVGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
		1,024×768ドット〈XGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
		1,280×1,024ドット〈SXGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）※バーチャルスクリーン機能により実現。				
		1,400×1,050ドット〈SXGA+〉	ー（ー）				
		1,600×1,200ドット〈UXGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）※バーチャルスクリーン機能により実現。				
		1,920×1,440ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）※バーチャルスクリーン機能により実現。				
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15］）、マイクノイズ除去機能*16、3Dポジショナルサウンド				
通信機能	LAN		標準内蔵（100BASE-TX/10BASE-T対応）				
記憶装置	FDD		標準内蔵、3モード対応*35				
入力装置	キーボード		キーピッチ:19mm*18、キーストローク:3mm、JIS標準配列［87キー（タイプA）］				
	ワンタッチスタートボタン		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備（出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み）				
	ポインティングデバイス*19		スクロール機能付NXパッド標準装備				
インターフェイス	USB*28		USB（USB2.0）×4*23				
	TV-OUT端子		TV-OUT端子（Sビデオ端子）×1				
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB）ミニD-sub15ピン×1				
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1				
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
	マウス/テンキーボード		PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1				
	通信関連		RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ（FAX）*36				
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1				
PCカードスロット			Type Ⅰ/Ⅱ×2スロット（TypeⅢ×1としても使用可能）、PC Card Standard準拠、CardBus対応				
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能）				
電源			バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です］				
消費電力*29（最大構成時）			約30W（約60W）				
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*3			S区分 0.00025（AAA）	S区分 0.00028（AAA）		S区分 0.00035（AAA）	
電波障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法（突起部含まず）			333（W）×274.5（D）×36.3*6（H）mm				
質量（FDD、CD-ROM、標準バッテリ含む）*8			約3.4kg				
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）				
インストール可能OS*17*24*27			Windows® XP Professional（SP2）*14、Windows® XP Home Edition（SP2）*14、Windows® 2000 Professional（SP4）			Windows® XP Professional（SP2）、Windows® XP Home Edition（SP2）、Windows® 2000 Professional（SP4）	
主な添付品			ACアダプタ、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他				

各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*57	メモリ*51	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB*69
		512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB*69＋256MB SO-DIMM ×1
		768MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB*69＋512MB SO-DIMM ×1
		1,280MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB*69＋1,024MB SO-DIMM ×1
	通信機能	FAXモデム*70	モデム：データ転送速度 最大56kbps*71（V.90対応）、FAX：データ転送速度 最大14.4kbps（V.17）
		無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*60	IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）〕
	マウス	USBマウス（ボール）	USBスクロールマウス（ボール）（ケーブル長：約80cm）
		USBマウス（光センサー）	USBスクロールマウス（光センサー）（ケーブル長：約80cm）
	ハードディスク	20GB	約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
		40GB	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
		60GB	約60GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
		80GB	約80GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応
	CD-ROM系*66	CD-ROM	最大24倍速（最内周10倍速、最外周24倍速）
		CD-R/RW with DVD-ROM*53*65	CD-ROM読込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き）
	バッテリ*62 ニッケル水素バッテリ	駆動時間（JEITA*59準拠）	約1.6～1.8時間（約1.7時間）／約0.9～1.1時間（約1時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約3時間/約3時間
	バッテリ*62 リチウムイオンバッテリ	駆動時間（JEITA*59準拠）	約3.4～3.8時間（約3.6時間）／約2.1～2.3時間（約2.2時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約4.5時間/約3.5時間

*24：インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http：//nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード（ビジネスPC/プリンタ/PC周辺機器）」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*28：Windows® 2000 Professionalで本体のBIOSでUSB2.0を有効に設定した状態でUSB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです（電源オプション（「電源設定」および「詳細」）のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります）。
*29：OSはWindows® 2000 Professional、メモリ256MB、HDD40GB、CD-ROMあり、FDDありの構成で測定。
*30：Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4（SP4）をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
*35：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応。なお、1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要（標準添付）。640KBのフォーマット不可。
*36：セレクションメニュー選択時。

[セレクションメニュー部分]

*51：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*53：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
*56：10GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*57：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*58：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。
*59：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しくはP19「バッテリ駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
*60：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
*61：8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード（インテル® Celeron® Mプロセッサを除く）。
*63：20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*64：未フォーマットです。
*65：書き込みツール「RecordNow/DLA」が添付されます。
*66：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
*68：PS/2テンキーボード（PK-KB026/006）と同時使用の際は、別売のYケーブル（PK-KB012）が必要です。
*69：128MB×2のデュアルチャネルに対応。
*70：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムの海外で利用可能な地域など詳細はhttp://nec8.com/products/versapro/modem.htmlにてご確認ください。
*71：56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
*74：Super AG™に対応。Super AG™機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。

・87キー配列のキーボード（タイプA）では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは、「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

■キーボード（タイプB）：90キー配列

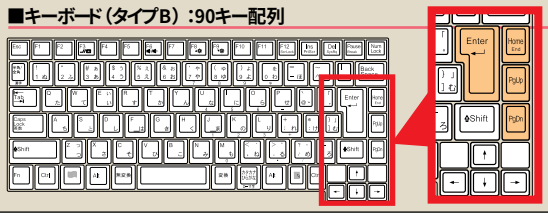

・90キー配列のキーボード（タイプB）では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

■VersaPro（モバイルノート）仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目	モバイルノート（大画面タイプ）		モバイルノート		モバイルノート（タッチパネル付）
型名*1	VY17F/LV-R	VY13M/LV-R	VY10F/BH-M	VY80M/BH-M	VY80M/BW-M
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional*30				
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 735（拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ*2搭載）	インテル® Celeron® M プロセッサ 350	超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ（拡張版Intel SpeedStep® テクノロジ*2搭載）	超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ*43	
クロック周波数	1.70 GHz	1.30 GHz	1 GHz	800 MHz*43	
キャッシュメモリ（CPU内蔵） 1次	インストラクション用32KB/データ用32KB				
キャッシュメモリ（CPU内蔵） 2次	2,048KB	1,024KB		512KB	
システムバス	400MHz（メモリバス：333MHz）		400MHz（メモリバス：266MHz）		
チップセット	インテル® 855PMチップセット				
最大メモリ（メインメモリ）	1,280MB		768MB*5		
表示機能 表示素子	14.1型TFTカラー液晶（SXGA+）		12.1型TFTカラー液晶（XGA）		12.1型TFTカラー液晶（XGA）、タッチパネル
表示機能 ビデオRAM	64MB		32MB		
表示機能 グラフィックアクセラレータ*7	ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9700（ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9、AGP対応）		ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500（ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9、画面回転機能をサポート、AGP対応）		
表示機能 解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12） 640×480ドット〈VGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
表示機能 解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12） 800×600ドット〈SVGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
表示機能 解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12） 1,024×768ドット〈XGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）				
表示機能 解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12） 1,280×1,024ドット〈SXGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）		最大1,677万色*13（最大1,677万色）※バーチャルスクリーン機能により実現。		
表示機能 解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12） 1,400×1,050ドット〈SXGA+〉	最大1,677万色*13（－）		－（－）		
表示機能 解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12） 1,600×1,200ドット〈UXGA〉	最大1,677万色*13（最大1,677万色）※バーチャルスクリーン機能により実現。				
表示機能 解像度・表示色*11（別売の外部ディスプレイ接続時*12） 1,920×1,440ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）※バーチャルスクリーン機能により実現。				
サウンド機能 音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15］）、マイクノイズ除去機能*16、3Dポジショナルサウンド				
通信機能 LAN	標準内蔵（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応）		標準内蔵（100BASE-TX/10BASE-Tに対応）		
通信機能 FAXモデム*40	標準内蔵〔モデム：データ転送速度 最大56kbps*41（V.90対応）、FAX：データ転送速度 最大14.4kbps（V.17）〕				
入力装置 キーボード	キーピッチ：19mm*18、キーストローク：3mm、JIS標準配列（87キー）		キーピッチ：17.55mm*18、キーストローク：2.5mm、JIS標準配列（85キー）		
入力装置 ワンタッチスタートボタン	任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備（出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み）				
入力装置 ポインティングデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備		スクロールスライドスイッチ付NXパッド標準装備*20		
インターフェイス IEEE1394	IEEE1394×1（4ピン）				
インターフェイス USB*28	USB（USB2.0）×3*23				
インターフェイス ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB） ミニD-sub15ピン×1				
インターフェイス 通信関連	RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ（FAXモデム）		RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ（FAXモデム）		
インターフェイス サウンド関連	ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、マイク入力：ステレオミニジャック×1				
インターフェイス NEC専用電源I/F	－		3ピン×1		
PCカードスロット	Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット（TypeⅢ使用不可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応				
コンパクトフラッシュカードスロット	CF Type Ⅰ/Ⅱ×1スロット				
SDメモリーカード/メモリースティック スロット	SDメモリーカード/メモリースティック（メモリースティックPRO対応）共用スロット×1*22		－		
拡張ベイ	拡張スリムベイ		－		
パワーマネジメント	自動または任意設定可能（CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能）				
電源	バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です］				
消費電力*29（最大構成時）	約22W（約60W）	約30W（約60W）	約13W（約50W）	約14W（約50W）	
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*3	S区分0.00026（AAA）	S区分0.00033（AAA）	S区分0.00036（AAA）	S区分0.00064（AAA）	
電波障害対策	VCCI ClassB				
外形寸法（突起部含まず）	315（W）×258（D）×29.7～37*6（H）mm		270（W）×238（D）×16.6～26.9*6（H）mm		277（W）×238（D）×19.1～30*6（H）mm
質量（標準バッテリ含む）*8	約2.1kg*42		約1.29kg*39		約1.55kg
温湿度条件	5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）				
インストール可能OS*17*24*27*44	Windows® XP Professional（SP2）*14、Windows® XP Home Edition（SP2）*14、Windows® 2000 Professional（SP4）	Windows® XP Professional（SP2）、Windows® XP Home Edition（SP2）、Windows® 2000 Professional（SP4）	Windows® XP Professional（SP1）*14、Windows® XP Home Edition（SP1）*14、Windows® 98 Second Edition（SPなし）*5	Windows® XP Professional（SP1）、Windows® XP Home Edition（SP1）、Windows® 98 Second Edition（SPなし）*5	Windows® XP Professional（SP1）、Windows® XP Home Edition（SP1）
主な添付品	ACアダプタ、拡張ベイカバー、Windows 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		ACアダプタ（ウォールマウントプラグ付）、Windows 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		

各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*57						
メモリ*51 256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB			
メモリ*51 512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB＋256MB SO-DIMM ×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB＋256MB SO-DIMM ×1			
メモリ*51 512MB			—			
メモリ*51 768MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB＋512MB SO-DIMM ×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB＋512MB SO-DIMM ×1			
メモリ*51 1,280MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、オンボード256MB＋1,024MB SO-DIMM ×1		—			
通信機能 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*60	IEEE802.11a/b/g準拠*58*74、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）〕		IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット）〕			
マウス USBマウス（ボール）	USBスクロールマウス（ボール）（ケーブル長：約80cm）					
マウス USBマウス（光センサー）	USBスクロールマウス（光センサー）（ケーブル長：約80cm）					
FDD	USB接続（USB1.1準拠）外付け、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）*72対応					
ハードディスク 20GB	—		約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			
ハードディスク 20GB（1.8型HDD）	—		約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		—	
ハードディスク 40GB	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応					
ハードディスク 60GB	約60GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応					
ハードディスク 80GB	約80GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		—			
CD-ROM系*66 CD-ROM	—		USB接続（USB2.0対応）外付け、最大24倍速（最内周10倍速、最外周24倍速）			
CD-ROM系*66 CD-R/RW with DVD-ROM *53*65	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き）		USB接続（USB2.0対応）外付け、CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き換え：最大10倍速（High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き）			
バッテリ*62 リチウムイオン 駆動時間（JEITA*59準拠）	—		約3.5～4.5時間（約4時間）*73	約3.4～4.4時間（約3.9時間）*73	約3～4時間（約3.5時間）	
バッテリ*62 リチウムイオン 充電時間（ON時/OFF時）	—		約2.4時間/約2.4時間			
バッテリ*62 リチウムイオン（M） 駆動時間（JEITA*59準拠）	約2.8～3.2時間（約3時間）	約1.6～1.8時間（約1.7時間）	—			
バッテリ*62 リチウムイオン（M） 充電時間（ON時/OFF時）	約3.9時間/約3.9時間		—			
バッテリ*62 リチウムイオン（L） 駆動時間（JEITA*59準拠）	約4.2～4.8時間（約4.5時間）	約2.4～2.7時間（約2.5時間）	—			
バッテリ*62 リチウムイオン（L） 充電時間（ON時/OFF時）	約5.3時間/約5.3時間		—			
バッテリ*62 リチウムイオン＋セカンドバッテリパック 駆動時間（JEITA*59準拠）	—		約8.4～10.8時間（約9.6時間）*73	約8.2～10.4時間（約9.3時間）*73	約7.6～9.6時間（約8.6時間）	
バッテリ*62 リチウムイオン＋セカンドバッテリパック 充電時間（ON時/OFF時）	—		約5.8時間/約5.8時間			
バッテリ*62 リチウムイオン（M）＋セカンドバッテリパック 駆動時間（JEITA*59準拠）	約4.2～4.8時間（約4.5時間）	約2.4～2.7時間（約2.5時間）	—			
バッテリ*62 リチウムイオン（M）＋セカンドバッテリパック 充電時間（ON時/OFF時）	約6.1時間/約6.1時間		—			
バッテリ*62 リチウムイオン（L）＋セカンドバッテリパック 駆動時間（JEITA*59準拠）	約5.6～6.4時間（約6時間）	約3.2～3.6時間（約3.4時間）	—			
バッテリ*62 リチウムイオン（L）＋セカンドバッテリパック 充電時間（ON時/OFF時）	約7.8時間/約7.8時間		—			

[本体部分]
*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2：Intel SpeedStep®テクノロジのセットアップが必要。この機能は電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
*3：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*5：Windows® 98 Second Editionの場合は最大メモリは512MB。
*6：最薄部～最厚部。バッテリ部（モバイルノート（大画面タイプ）ではバッテリ部含む）、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く。
*7：Microsoft® 社のDirectX® に対応。
*8：PCカード、コンパクトフラッシュカード、SDメモリーカード、メモリースティックは未装着。
*9：文字や画面を滑らかに拡大する機能。
*10：3D描画演算時に「変換処理（Transform）」「照明処理（Lighting）」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア（CPU）演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア（DirectX、Direct3D対応）との組み合わせで有効な機能です。
*11：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
*14：プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
*15：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*16：ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*17：セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系の機器が必要です。VY10F/BH-MおよびVY80M/BH-MでWindows® 98 Second Editionを利用する場合はFDドライブも必要です。
*18：キーボードのキーの横方向の長さ。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
*20：スクロールボタンやNXパッドの拡張機能を使用するには、ドライバ（標準添付）のインストールが必要です。
*22：「メモリースティック」の「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。高速データ転送対応の「メモリースティック」、「メモリースティックDUO」の高速データ転送機能には対応しておりません。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。メモリースティックとSDメモリーカードを同時に使用することはできません。
*23：USB1.1に設定されています（初期状態）。なお、別売のインストール可能OS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
*24：インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http：//nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード（ビジネスPC/プリンタ/PC周辺機器）」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは、別途入手が必要となります。
*28：Windows® 2000 Professionalで本体のBIOSでUSB2.0を有効に設定した状態でUSB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです（電源オプション（「電源設定」および「詳細」）のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります）。
*29：OSはWindows® 2000 Professional、メモリ256MB、HDD20GB（モバイルノート（大画面タイプ）は40GB）、CD-ROM系ドライブなし（モバイルノート（大画面タイプ）はCD-R/RW with DVD-ROM）の構成で測定。
*30：Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4（SP4）をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
*39：HDDに20GB（1.8型HDD）を選択の場合。他のHDDを選択した場合は、1.34kgとなります。
*40：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムの海外で利用可能な地域など詳細はhttp://nec8.com/products/versapro/modem.htmlにてご確認ください。
*41：56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
*42：拡張スリムベイに、拡張スリムベイカバー（20g）装着時の質量。質量は内蔵するドライブ等により変わります。
*43：BIOSやデバイス マネージャ上において、「Mobile Intel（R） Celeron（R） Processor 800MHz」と表示される場合がありますが、搭載CPUは「超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz」です。
*44：VY10F/BH-M、VY80M/BH-MおよびVY80M/BW-Mではプリインストールされている Windows® 2000 Professionalのみ使用できます。市販パッケージ版のWindows® 2000 Professionalは使用できません。
[セレクションメニュー部分]
*51：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*53：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
*56：10GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*57：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*58：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。
*59：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しくは下記の「バッテリ駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
*60：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
*61：8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード（インテル® Celeron® Mプロセッサおよび超低電圧版インテル® Celeron® Mプロセッサを除く）。
*63：20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。
*65：書き込みツール「RecordNow/DLA」が添付されます（VY10F/BH-M、VY80M/BH-M、VY80M/BW-Mでは「RecordNow DX/DLA」が添付されます）。
*66：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
*72：1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマット不可。
*73：HDDに20GB（1.8型HDD）を選択した場合。
*74：Super AG™に対応。Super AG™機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア　（注：CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です。）

モデル		オールインワンノート 高機能タイプ	オールインワンノート スタンダードタイプ	モバイルノート 大画面タイプ	モバイルノート	モバイルノート タッチパネル付
		VY20F/DG-R VY20F/DF-R VY17F/DG-R VY17F/DF-R VY13M/DF-R	VY18F/RF-R VY16F/RF-R VY16F/RX-R VY13M/RF-R VY13M/RX-R	VY17F/LV-R VY13M/LV-R	VY10F/BH-M VY80M/BH-M	VY80M/BW-M
インストールOS*1		Microsoft® Windows® 2000 Professional*3				
インストールアプリケーション		Microsoft® Internet Explorer 6.0			Microsoft® Internet Explorer 5.5	
添付アプリケーション	Microsoft® Virtual Machine for Java™*9	—	—	—	○	○
	使用開始日表示ユーティリティ	○	○	○	○	○
	McAfee VirusScan Online*5	—	—	—	○	○
	マカフィー® ・ウイルススキャン*5	○	○	○	—	—
	インターネット設定切替ツール	○	○	○	○	○
	MobileOptimizer	○	○	○	○	○
	Adobe® Acrobat® Reader®	—	—	—	○	○
	Adobe® Reader®	○	○	○	—	—
	Virtual CD 7	—	—	○	○	○
	Sonic RecordNow DX*6*7	—	—	—	○	○
	Sonic RecordNow!™*6*7	○	○	○	—	—
	Sonic DLA*6*7	○	○	○	○	○
	InterVideo® WinDVD™ 4*8	○	○	○	○	○
	StandbyDisk Solo RB	○	○	○	○	○

●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。
*1：本機にインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。
*3：Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4（SP4）をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
*5：新種のウイルスを検出するにはウイルス定義（DAT）ファイルの更新が必要です。マカフィー® ・ウイルススキャン、McAfee VirusScan Online の定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー® ・ウイルススキャン、McAfee VirusScan Onlineのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み（有償）が必要です。詳しくはhttp://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。
*6：セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。
*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*8：セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
*9：出荷時はインストールされていますが、再セットアップ時にはインストールされません。

■セレクションメニューで選択できるソフトウェア

ソフトウェア名称（プリインストール） ＼ モデル		Microsoft® Windows® 2000 Professionalモデル Office Personal 2003 モデル	Microsoft® Windows® 2000 Professionalモデル Office Professional Enterprise 2003 モデル
OAソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+）	○*1*2	—
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office Publisher 2003、Microsoft® Office InfoPath™ 2003）	—	○*1

*1：オールインワンノート（全モデル）およびモバイルノート（大画面タイプ）は、Microsoft® Office 2003 Service Pack 1を本機添付の「バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。
*2：オールインワンノート（全モデル）およびモバイルノート（大画面タイプ）は、Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1を本機添付の「バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。

■バッテリ駆動時間に関するご注意（JEITA準拠測定方法）

※全てWindows® 2000 Professionalにて測定。
駆動時間＝（測定法a＋測定法b）／2
測定法a,b 共通条件　＜条件＞
1）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ低下アラーム」
・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ低下アラーム」を無効にする。
2）「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリ切れアラーム」
・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリ切れアラーム」を無効にする。
3）LCD輝度：測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
オールインワンノート（高機能タイプ）：測定法a：輝度8段階中下から2段目 測定法b：輝度8段階中下から1段目
オールインワンノート（スタンダードタイプ）：測定法a,b共通：輝度8段階中下から1段目
モバイルノート（全モデル）：測定法a：輝度8段階中下から2段目 測定法b：輝度8段階中下から1段目
4）「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーン セーバー（S）」・「（なし）」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
5）ワイヤレスクライアントマネージャが常駐している場合は終了する。
6）「コントロールパネル」・「システム」から、有線LAN機能の「スマート パワーダウン」を“オン”に設定しています。
〔モバイルノート（大画面タイプ）のみ〕
測定法a　＜条件＞
1）動画再生ソフト：Windows Media Playerにて連続再生。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目を全て「なし」に設定。
3）「サウンドとマルチメディアのプロパティ」・「オーディオ」タブ内の「音の再生」項目・「音量」・「ボリュームコントロール」内の「全ミュート（M）」のチェックボックスにチェックを入れる。
測定法b　＜条件＞
1）デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
2）「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリ使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る（I）」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。

■電波に関するご注意

●無線LAN（5GHz*1）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます。●無線LAN（2.4GHz*2）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるかまたは機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまたはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。　*1:IEEE802.11a　*2:IEEE802.11b/g

無線LAN（IEEE802.11a/b/g）
2.4　DS・OF4

Windows® XPインストールモデルについては、Mateカタログ、VersaProカタログをご覧ください。

Mateカタログ

VersaProカタログ

注意事項（本カタログ掲載のモデルについて）

Microsoft® Windows® 2000 Professionalインストールモデル（DSP版）について

Microsoft® Windows® 2000 Professionalインストールモデル（DSP版）は、マイクロソフト社指定販売業者（DSP:Delivery Service Partner）よりDSP版Microsoft® Windows® 2000 Professionalのパッケージを購入し、インストールを行ったモデルです。

標準添付媒体

「Microsoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM（Windows 2000 CD-ROM）」と、「バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM（バックアップCD-ROM）」が添付されます（HDD内にバックアップイメージは格納されておりません）。

初回起動を行うには

初回起動時にプロダクトキーの入力が必要となります。

再セットアップ時には

OSとドライバをそれぞれインストールする必要があります。最初にWindows 2000 CD-ROMを用いてインストールし（途中、プロダクトキーの入力が必要となります）、その後バックアップCD-ROMに入れ替えることによりドライバが自動的にインストールされます。

Microsoft® Internet Explorer 5.5について

本カタログ掲載のモデルのうちVersaPro モバイルノート、モバイルノート（タッチパネル付）では従来商品との互換性を維持するためにMicrosoft® Internet Explorer 5.5を添付しておりますが、同ソフトウェアは2003年12月31日をもってマイクロソフト社のサポートが終了しております。そのため、新たなセキュリティ上の問題が発生しても修正されない可能性がありますので、必要に応じて最新のMicrosoft® Internet Explorerへのアップデートを実行してください。

Windows® 2000 Professionalインストールモデルおよびサービスのご紹介

■お客様のご使用環境に合ったWindows® 2000 Professionalインストールモデルまたはサービスをご選択ください。

Windows® 2000 Professionalの再セットアップ用CD-ROM標準添付をご希望されるお客様へお奨めです。	将来的にWindows® XP Professionalをご使用になることをお考えのお客様がWindows® 2000 Professionalをご使用になる場合にお奨めです。
Windows® 2000 Professionalインストールモデル（DSP版）＊ ＊:本カタログをご参照ください。	Windows® XP Professionalモデル + PCカスタマイズサービス「Windows 2000 Professionalインストールサービス」＊ ＊:Windows® XP Professionalモデルをご購入と同時にお申し込みが必要です。PCカスタマイズサービスのサービス内容および対応機種などの詳細につきましては、【NEC 8番街】http://nec8.com/care/custom/をご覧ください。 ＊:50台以上見込める場合のみご利用可能とさせていただきます（一括購入である必要はありません）。
Windows® 2000 Professionalの再セットアップ媒体は?	
標準添付 [Windows® 2000 Professional（DSP版）CD-ROM] ※再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納無し	再セットアップ媒体の添付無し ※Windows® 2000 Professionalの再セットアップ媒体が必要な場合には本体ご購入と同時にPCカスタマイズサービスで「復旧用バックアップCD作成サービス 22,000円（税別）」または「復旧用バックアップDVD作成サービス 17,500円（税別）」のお申し込みが必要です。 ※再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納無し
お客様が所有するOSライセンス	
Windows® 2000 Professional	Windows® XP Professional
Windows® XP Professionalを将来的にご使用になる場合	
別途Windows® XP Professionalのライセンスが必要です。	別途ライセンスを用意することなくWindows® XP Professionalへのアップグレードが可能です。 ※Windows® XP Professionalにアップグレードする場合は、セレクションメニューまたはPC98-NXシリーズメディアオーダーセンターにて再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用をご購入ください。
Windows® 2000 ProfessionalのOSサポート	
あり	
価　格	
Windows® XP Professionalモデル　+12,000円（税別）	Windows® XP Professionalモデル　+4,300円（税別）

■注意事項 ●本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●本機では、1MB空間のメモリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本機にインストール済のソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本機にインストール済のソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが起ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のガイドブック（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願い致します。●商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時は予めご確認ください。●シリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本製品には、定期交換部品［消耗部品］（LCD、CD-ROMドライブ、HDD等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては早期に部品交換が必要になります。定期交換部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。●OSに合わせて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点があらわれることなどがありますが、故障ではありません。
■正式名称 ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional　●Windows® XP Home Edition:Microsoft® Windows® XP Home Edition　●Windows® 2000 Professional:Microsoft® Windows® 2000 Professional　●Windows® 2000 Server:Microsoft® Windows® 2000 Server　●Windows® 98 Second Edition:Microsoft® Windows® 98 Second Edition

・インテル、Intel Insideロゴ、Intel SpeedStep、Pentium、Centrino、インテル Centrinoロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・K56Flex™はCONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・FAR STONEは米国FAR STONE社の商標です。・Adobe、AdobeロゴおよびAdobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。・Sonic RecordNow!、Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。・StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。・InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo,Inc.の商標または登録商標です。・MobileMarkは米国Business Applications Performance Corporation（BAPCo）社の商標です。・“MagicGate Memory Stick ”（“マジックゲートメモリースティック ”）および“ Memory Stick ”（“メモリースティック ”）、[illegible]、[illegible]、[illegible]、“ MagicGate ”（“ マジックゲート ”）、[illegible]、OpenMG、[illegible]はソニー株式会社の商標です。・McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。・nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標です。・JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。・Javaおよびその他のJavaを含む商標は、米国 Sun Microsystems,Inc.の商標であり、同社のJavaブランドの技術を使用した製品を指します。・ATI、RADEONは、ATI Technologies Inc.の商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。
⚠ 警告	・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。 ・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載している全商品の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年または6年です。
詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ビジネスPC（Mate/VersaPro）、Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール:0120-977-121　受付時間…9:00～17:00（祝日を除く）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000（通話料お客様負担）
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハコニ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare™International Service]対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
【http://nec8.com/】→（サポート情報）→（保証・保守のご案内）→（有償保守サービス中「保守サービスメニュー」）→（プロダクトサポート表中、ハードウェアメンテナンスサービス中の「UltraCare」）

＊このカタログは再生紙を使用しています。＊ PRINTED WITH SOYINK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB094
0410130001HM