Mate & VersaPro
2009年6月

Empowered by Innovation NEC

Mate（メイト） & VersaPro（バーサプロ）

選択できるOS

◆Windows Vista® Business with Service Pack 1（SP1）正規版
◆Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1（SP1）正規版
◆Windows Vista® Business with Service Pack 1（SP1）正規版
（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）

http://www.nec.co.jp/bpc/

環境への配慮とセキュリティ強化。
価値ある“進化”を提供する
Mate & VersaPro

VersaPro

より安心してお使いいただくために全機種に
「3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)*」を採用しております。
*:詳細につきましては、P36をご覧ください。

ビジネスノートPC

Office
ワイド画面
タイプVE
Vista Business
XPインストールサービス
P6

Office
ワイド画面
タイプVE
Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス
P8

Office
ワイド画面
タイプVA
Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス
P10

Office
ワイド画面
タイプVF
Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス
P10

Office
タイプVW
(オールインワンノート)
Vista Business
XPインストールサービス



タイプVWの詳細は
下記のサイトでご覧ください。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/
→〔タイプVW(オールインワンノート)〕
※在庫終了しだい販売終了予定です。

Office & Mobile
ワイド画面
タイプVN
Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス
P12

Mobile
ワイド画面
ウルトラライト UltraLite
タイプVM
Vista Business
XPインストールサービス
P14

ファクトリコンピュータ シールドプロもございます。

ShieldPRO
堅牢 防塵 防滴

FC-N22A

ShieldPROのお問い合わせ先
NEC 制御システム事業部
制御端末事業推進部
(TEL:03-3798-6385)
※NEC 121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。

Vista Business Windows Vista® Business選択可能
Vista Home Basic Windows Vista® Home Basic選択可能
XPインストールサービス Windows XP Professionalインストールサービス*適用可能
*:サービス内容についてはP60をご覧ください。

NECビジネスPC情報発信サイト http://www.nec.co.jp/bpc/

■ モデル別比較表 / PCカスタマイズサービス - - - - - - - - - - P4
■ ラインアップ紹介 / フリーセレクション
【 VersaPro 】
タイプVE - P6
タイプVE - P8
タイプVA - P10
タイプVF - P10
タイプVN - P12
UltraLite タイプVM - P14
UltraLite タイプVC〈WXGA液晶モデル〉 - - - - - - - - - - - - P16
UltraLite タイプVC〈XGA液晶モデル〉 - - - - - - - - - - - - P18
UltraLite タイプVC〈タッチパネル付〉〈XGA液晶モデル〉 - - P18
UltraLite タイプVS - P20
【 Mate 】
タイプME - P22
タイプMA - P24
タイプMC〈コンパクトタワー型〉 - - - - - - - - - - - - - - - - P26
タイプMF〈液晶一体型〉 - P28
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み - - - - - - - - - - - - P30
■ NECのセキュリティソリューション - - - - - - - - - - - - - - - - P32
■ 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制
保証サービス、保険付保証サービス、保守パック - - - - - - - P36
■ より高い品質・信頼性のために - - - - - - - - - - - - - - - - - - P37
■ 拡張機器（主なもの） - P38
■ 追加増設用ディスプレイ / 無線LANの紹介 - - - - - - - - - P39
■ VersaPro スマートセレクションメニュー - - - - - - - - - - - - P40
■ Mate スマートセレクションメニュー - - - - - - - - - - - - - - - P44
■ VersaPro 仕様一覧 - P48
■ Mate 仕様一覧 - P52
■ BD/DVD/CDドライブ 仕様一覧 / ディスプレイ紹介・仕様一覧 - P56
■ ソフトウェア - P58
■ Windows XP Professionalインストールサービスについて - P60

モバイルノートPC

Mobile UltraLite タイプVC ワイド画面 WXGA液晶モデル

Vista Business
XPインストールサービス
P16

Mobile UltraLite タイプVC XGA液晶モデル

Vista Business
XPインストールサービス
P18

Mobile UltraLite タイプVC（タッチパネル付） XGA液晶モデル

Vista Business
P18

Mobile UltraLite タイプVS ワイド画面

Vista Business
XPインストールサービス
P20

デスクトップPC

Mate

タイプME

Vista Business
XPインストールサービス
P22

タイプMA

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス
P24

タイプMC（コンパクトタワー型）

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス
P26

タイプMF（液晶一体型）

Vista Business
XPインストールサービス
P28

NECでは、独自の基準にて、ご購入前からご使用後まで、
お客様はもとより環境にも配慮したPCづくりを推進しております。

・国内組立による高いQuality　・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
・充実したSecurity　・きめ細かなSupport　・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。
ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも。NECのビジネスPCです。

詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/→[ずっと続く、安心。]をご覧ください。

モデル別比較表

VersaPro

	タイプVE		タイプVA	タイプVF	タイプVN	UltraLiteタイプVM
	VY26A/E-7 VY25A/E-7 VY18L/E -7	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-6				
インストールOS	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）
内蔵LCD	**15.4型**ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10） WXGA ▼セレクションで選択可能 ・16型ワイド液晶 1,920×1,080ドット（16:9） フルHD	**15.4型**ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10） WXGA ▼セレクションで選択可能 ・15.4型ワイド液晶 1,680×1,050ドット（16:10） WSXGA+	**15.6型**ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9） WXGA	**15.4型**ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10） WXGA ▼セレクションで選択可能 ・14.1型ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10） WXGA	**13.3型**ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10） WXGA	**12.1型**ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10） WXGA
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○	○
CPU	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Celeron（デュアルコア）	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Celeron	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Celeron	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Celeron	**AMD Turion X2**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・AMD Sempron	**Core2 Duo**（デュアルコア）
HDD/SSD	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・160GB（7,200rpm） ・120GB	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・160GB（7,200rpm） ・120GB	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・160GB（7,200rpm） ・120GB	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・160GB（7,200rpm） ・120GB	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・160GB（7,200rpm） ・120GB	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・160GB（7,200rpm） ・120GB　・64GB SSD
メモリ	**1GB**（DDR3-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR2-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR3-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR2-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR2-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR3-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・3GB　・2GB
最大メモリ	4GB［SO-DIMMスロット×2］	4GB［SO-DIMMスロット×2］	4GB［SO-DIMMスロット×2］	4GB［SO-DIMMスロット×2］	4GB［SO-DIMMスロット×2］	3GB［SO-DIMMスロット×1］
BD/DVD/CDドライブ	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ ・ドライブなし	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	**DVDスーパーマルチドライブ**	**DVDスーパーマルチドライブ**
FDD	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）
インターフェイス USBポート	5ポート	4ポート	4ポート	3ポート	3ポート	2ポート
インターフェイス シリアルポート	1ポート	1ポート	—	—	—	—
インターフェイス パラレルポート	1ポート	—	—	—	—	—
インターフェイス PCカードスロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット
インターフェイス メモリカードスロット	—	—	—	—	1スロット	1スロット
インターフェイス PCIスロット	—	—	—	—	—	—
インターフェイス PCI Express ×1	—	—	—	—	—	—
インターフェイス PCI Express ×16	—	—	—	—	—	—
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵
外形寸法*1（W×D×Hmm）	380×267×39.8	362×266×38.1～39.8	378×266.8×40.5	362×266×38.1～39.8	310×235×31.0～36.5	292×214×29.8
インテル vPro テクノロジー	—	○ セレクションメニューで選択時	—	—	—	—
セキュリティチップ（TPM）	○	○	—	—	○	○

*1：突起部除く。　*2：リチウムイオン（M）搭載時。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減!
PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行（有償）します。
ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心　NECの国内工場で作業を行うため、高い品質を提供します。
お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行い、送品にはセキュリティ対策物流*1を利用しています。

便利　各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。

確実　お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。
お客様には最短でPC本体納期+3営業日*2で納品します。

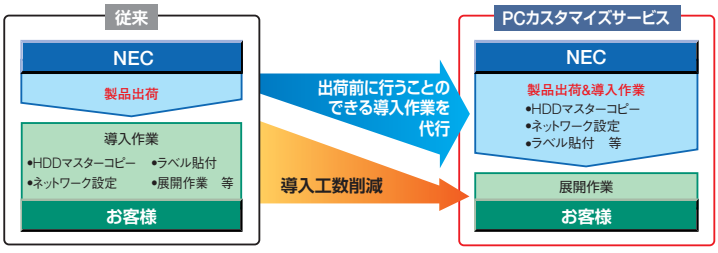

*1：輸送トラックや配送センター内では施錠された特別区画で管理しています。
*2：お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

● 2009年7月よりお客様や販売店によるWindows Vista® プリインストールモデルをベースとしたマスターコピー展開はできなくなります。PCカスタマイズサービスのHDDマスターコピーサービスをご利用ください。

	UltraLite タイプ VC		UltraLite タイプ VC（タッチパネル付）	UltraLite タイプ VS	Mate タイプ ME	Mate タイプ MA	Mate タイプ MC（コンパクトタワー型）	Mate タイプ MF（液晶一体型）
	WXGA	XGA						
	Windows Vista® Business with SP1正規版 ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版**	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	**Windows Vista® Business with SP1正規版** ▼セレクションで選択可能 ・Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）
	12.1型ワイド液晶 1,280×800ドット（16:10） WXGA	**12.1型**液晶 1,024×768ドット（4:3） XGA	**12.1型**液晶 1,024×768ドット（4:3） XGA、タッチパネル付	**10.6型**ワイド液晶（スーパーシャインビュー液晶） 1,280×768ドット（5:3） WXGA	—	—	—	**17型**液晶 1,280×1,024ドット（5:4） SXGA
	○	○	○	—	○ セレクションメニューで選択時	—	—	○
	Core2 Duo（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Celeron	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Celeron	**Celeron**	**Atom**	**Core2 Quad**（クアッドコア） ▼セレクションで選択可能 ・Core2 Duo（デュアルコア） ・Pentium（デュアルコア） ・Celeron	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Pentium（デュアルコア） ・Celeron	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Pentium（デュアルコア） ・Celeron	**Core2 Duo**（デュアルコア） ▼セレクションで選択可能 ・Pentium（デュアルコア） ・Celeron（デュアルコア）
	80GB ▼セレクションで選択可能 ・160GB（7,200rpm） ・120GB　・64GB SSD	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・120GB ・40GB（1.8型）	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・120GB	**64GB SSD**	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・500GB（省電力ドライブ） ・160GB	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・500GB（省電力ドライブ） ・160GB	**80GB** ▼セレクションで選択可能 ・160GB	**80GB**（2.5型、5,400rpm） ▼セレクションで選択可能 ・160GB（2.5型、7,200rpm） ・80GB（2.5型、7,200rpm）
	1GB（DDR3-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・3GB　・2GB	**1GB**（DDR2-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・2GB　・1.5GB	**1GB**（DDR2-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・2GB　・1.5GB	**1GB**（DDR2-SDRAM）〔固定〕	**1GB**（DDR3-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR3-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR2-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB	**1GB**（DDR3-SDRAM） ▼セレクションで選択可能 ・4GB　・2GB
	3GB［SO-DIMMスロット×1］	2GB［SO-DIMMスロット×1］	2GB［SO-DIMMスロット×1］	1GB	4GB［DIMMスロット×2］	4GB［DIMMスロット×4］	4GB［DIMMスロット×2］	4GB［DIMMスロット×2］
	— ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け） ・CD-ROM USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け） ・CD-ROM USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け） ・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け）	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・ブルーレイディスクドライブ ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM ・ドライブなし	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM	**DVD-ROM** ▼セレクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・CD-R/RW with DVD-ROM
	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD USB接続（外付け）	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD	— ▼セレクションで選択可能 ・FDD
	4ポート	3ポート	3ポート	3ポート	6ポート	8ポート	6ポート	6ポート
	—	—	—	—	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	—	—	—	—	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	1スロット	1スロット	1スロット	—	—	—	—	2スロット
	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	—	—	—	—
	—	—	—	—	1スロット（ハーフ）	2スロット（Low Profile）	—	—
	—	—	—	—	1スロット（ハーフ）	1スロット（Low Profile）	—	—
	—	—	—	—	1スロット（Low Profile）	1スロット（Low Profile）	—	—
	モノラルスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵	モノラルスピーカ内蔵（アラームサウンド用）	—	—	ステレオスピーカ内蔵
	283×210×25.0～29.8	268×217×27.0～38.6*2	268×217×29.9～41.5*2	258×199×15.8～23.9*2	88×327×345（スタビライザ含まず）	98×385×343（スタビライザ含まず）	66×343×352（スタビライザ含まず）	410×225×437
	—	—	—	—	○ セレクションメニューで選択時	—	—	○ セレクションメニューで選択時
	○	○	○	—	○	○	—	○

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、http://www.nec.co.jp/bpc/custom/をご覧ください。

■サービス一覧

メニュー*1	標準料金(税別)*2
基本料金	0円
ラベル作成/貼付サービス（同一ラベル）	400円/台
ラベル貼付サービス（同一ラベル）*3	300円/台
ラベル作成/貼付サービス（装置毎ラベル）	700円/台
ラベル貼付サービス（装置毎ラベル）*3	400円/台
BIOS設定変更サービス	1,700円/台
個別ネットワーク設定サービス*6	2,300円/台
HDD領域設定変更サービス	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス*4	4,300円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス	17,500円/セット
復旧用バックアップDVD複製サービス*5	4,000円/セット

メニュー*1	標準料金(税別)*2
添付品一括納品サービス*7	800円/台
MACアドレス抽出サービス	500円/台
Windows アップデートサービス	2,000円/台
JIS90互換フォントインストールサービス*10	2,300円/台
Internet Explorer 6.0ダウングレードサービス*8	1,700円/台
Windows XP SP2ダウングレードサービス*8	4,300円/台
Windows Vista Enterprise インストールサービス*11	4,300円/台
ロゴ レーザー刻印サービス*9*12	2,800円/台
ロゴ シルク印刷サービス*9*12	3,400円/台

*1：メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
*2：弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*3：貼付するラベルはお客様にご提供いただきます。
*4：50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます（一括購入である必要はありません）。
*5：復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したDVDのみ対象です。
*6：お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
*7：一括納品する添付品は、当社指定のパック単位となります。
*8：Windows XP Professionalインストールサービス適用時のみ対象です。
*9：40台以上ご注文の場合のみにご利用可能とさせていただきます。
*10：Windows Vista®インストールモデルのみ対象です。
*11：Windows Vista® Businessインストールモデルのみ対象です。
*12：VersaProの対応機種のみ利用可能です。

タイプ
VE
VersaPro

Vista Business
XPインストールサービス

優れた環境性能、セキュリティ、拡張性を備えた高精細フルHDディスプレイ対応ノート

シリアルポート搭載
パラレルポート搭載

希望小売価格: 143,500円(税別)～

写真は16型ワイド フルHD TFT選択モデル

*1:VY18L/E-7は未対応です。VY18L/E-7を除き、無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。
*2:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能
※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOボタン / デュアルコア・プロセッサー / USB2.0 ×5ポート / シリアル/パラレルポート / 輝度センサ / Mobile Optimizer

選択可能: Secure Redirector / FeliCaポート

*:ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔タイプVE(2009年5月発表商品)〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY26A/E-7 (2009年5月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8800 (2.66GHz) / ECOボタン / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版	140,500円	PC-VY26AEZR7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	140,500円	PC-VY26AEZ77	
VY25A/E-7 (2009年5月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz) / ECOボタン / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版	99,500円	PC-VY25AEZR7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	99,500円	PC-VY25AEZ77	
VY18L/E-7 (2009年5月発表商品)			インテル® Celeron® プロセッサー T3000 (1.80GHz) / ECOボタン / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版	75,500円	PC-VY18LEZR7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	75,500円	PC-VY18LEZ77	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 16型ワイド フルHD TFT +43,000円 PC-N-LCE6H7
- 15.4型ワイド WXGA TFT +30,000円 PC-N-LCE5W7

HDD

- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) +55,000円 PC-N-HRE167
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 120GB +35,000円 PC-N-HRE127
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 80GB +34,000円 PC-N-HRE807
- SecureRedirector & 80GB ③ +27,000円 PC-N-HLE807
- 160GB (7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7E167
- 120GB +23,000円 PC-N-HSE127
- 80GB +22,000円 PC-N-HSE807

合計メモリ

- 4GB(2GB×2) +35,000円 PC-N-MDE407
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAE207
- 2GB(1GB×2) +15,000円 PC-N-MDE207
- 1GB(1GB×1) +5,000円 PC-N-MAE107

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブの選択が必要です。

②:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

選べる解像度

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶ディスプレイが選択可能。WXGAの約2倍の広い解像度で、より多くの情報を表示して作業ができます。また、添付の「画面出力先切替ツール」により、プロジェクタ接続時などのセッティングをスピーディに行うことができます。

ビジネスを考慮した拡張ポート

使いやすいように左右・背面に配置した5つのUSBポート。そしてシリアルポート&パラレルポートを搭載し、既存資産の移行を支援します。

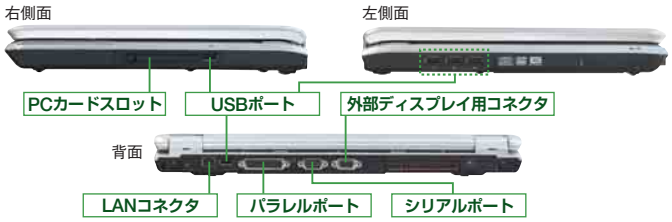

豊富なセキュリティ

- ●拡張ポートからの情報漏えい防止（DeviceProtector）
- ●PC廃棄時/売却時のHDDデータ消去
- ●FeliCaカードを用いた手軽なログイン認証
  （FeliCaポート、NEC Authentication Agent）

※詳しくはP32～35をご覧ください。

独自の省電力

●1ボタンで省電力設定の切り替えが可能

使用時に省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境と省電力に配慮した運用を支援します。

●ディスプレイ消費電力を抑制する自動輝度調整

内蔵輝度センサにより、ECOボタンを操作しなくとも、周囲の明るさによって液晶ディスプレイの輝度を自動調整することもできます。

ブルーレイディスクへの大容量システムバックアップ

●Roxio BackOnTrack LE（災害リカバリ）

ブルーレイディスクドライブ選択時には、万一に備えてDVD-RやBD-Rなどに、OSを含めたバックアップを行うことのできる「災害リカバリ機能」を提供。OSが起動しなくなった際にリカバリ用起動ディスクより起動し、バックアップディスクからシステム復旧が可能です。

※バックアップの際、1パーティションあたり少なくとも1枚のディスクが必要になります。

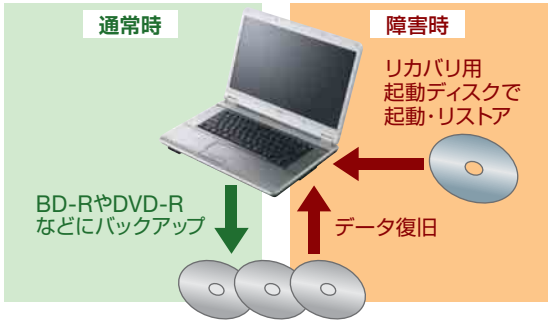

ブルーレイディスクドライブ* | インテル® ターボ・メモリー | 無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 〈内蔵〉

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

BD/DVD/CDドライブ

- Windows Vista® Business のみ選択可能
- ブルーレイディスクドライブ* +43,500円 PC-N-CVEBR7
  *:ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVEDS7
- DVD-ROM ❶ +2,500円 PC-N-CVEDV7
- なし ❶❸

FDD

- FDD USB接続（外付け） +6,000円 PC-N-FDFDD7
- なし

バッテリ

- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAEL37
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAEL17

通信機能

- 無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0 /a/b/g) +8,900円 PC-N-NWE4L7
- なし

キーボード

- キーボード（タイプA） +3,000円 PC-N-KBELV7
- キーボード（タイプB） +3,000円 PC-N-KBEVA7
  ※P9の「キーボードのご紹介」をご覧ください。

マウス

- 光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDAUL7
- USBマウス（黒）スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDAUS7
- なし

セキュリティ機能

- FeliCaポート ❸ +5,000円 PC-N-FVEXF7
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2007 ❸ +46,800円 PC-N-APAVR7
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ❸ +38,000円 PC-N-APAVT7
- Office Personal 2007 ❸ +22,000円 PC-N-APAVE7
- なし

再セットアップ用媒体

- Windows Vista® Business のみ選択可能 ❶❸
  再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEVB7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 ❸
  Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-N-BCEVX7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 ❸
  Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEXP7
- なし ❶❷
  ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。（Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く）

サービス&サポート

- 標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-N-EX4HY7
- 標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-N-EX3HY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-N-EX4DY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-N-EX3DY7
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❸：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P38）で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
VE
VersaPro

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス

優れた汎用性とセキュリティ機能に
環境配慮を加えたワイド画面スタンダードノート

シリアルポート搭載

希望小売価格: 128,500円(税別)～

写真は「FeliCaポート」選択モデル

*1:VY21M/E-6は未対応です。VY21M/E-6を除き、
無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。
*2:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOボタン / デュアルコア・プロセッサー*1 / vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2*1*2 / USB2.0 ×4ポート / シリアルポート / Mobile Optimizer

選択可能: Secure Redirector

*1:VY21M/E-6を除く。 *2:無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。 *3:ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔タイプVE(2008年10月発表商品)〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY25A/E-6 (2008年10月発表商品) vPro*		*:無線LAN選択時に対応。	
Windows Vista® Business with SP1 正規版	182,500円	PC-VY25AEZR6	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9500 (2.53GHz) / ECOボタン / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	167,500円	PC-VY25AEZ36	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	182,500円	PC-VY25AEZ76	
VY24A/E-6 (2008年10月発表商品) vPro*		*:無線LAN選択時に対応。	
Windows Vista® Business with SP1 正規版	99,500円	PC-VY24AEZR6	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600 (2.40GHz) / ECOボタン / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	84,500円	PC-VY24AEZ36	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	99,500円	PC-VY24AEZ76	
VY21M/E-6 (2008年10月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	75,500円	PC-VY21MEZR6	インテル® Celeron® プロセッサー585 (2.16GHz) / ECOボタン / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	60,500円	PC-VY21MEZ36	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	75,500円	PC-VY21MEZ76	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 15.4型ワイド WSXGA+ TFT +43,000円 PC-N-LCE5S6
- 15.4型ワイド WXGA TFT +30,000円 PC-N-LCE5W6

HDD

- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) +55,000円 PC-N-HRE166
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 120GB +35,000円 PC-N-HRE126
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 80GB +34,000円 PC-N-HRE806
- Windows Vista® Businessにて選択可能 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能 ③ SecureRedirector & 80GB +27,000円 PC-N-HLE806
- 160GB (7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7E166
- 120GB +23,000円 PC-N-HSE126
- 80GB +22,000円 PC-N-HSE806

合計メモリ

- 4GB(2GB×2) +35,000円 PC-N-MDE406
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAE206
- 2GB(1GB×2) +15,000円 PC-N-MDE206
- 1GB(1GB×1) +5,000円 PC-N-MAE106

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブの選択が必要です。

②:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 に対応*

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2対応*PCでは、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® AMT」、「インテル® VT」等に対応。このような最先端の機能に加え、Core™2 Duo搭載の高いパフォーマンスを提供します。

*:VY21M/E-6は未対応です。VY21M/E-6を除き無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。また、vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2の詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/ をご覧ください。

選べる解像度

ワイド画面、高解像度のWSXGA+が選択可能。WSXGA+はWXGAの約1.72倍の広い解像度で、複数のウインドウも見やすく快適に作業ができます。また、添付の「画面出力先切替ツール」*により、プロジェクタ接続時などのセッティングをスピーディに行うことができます。

*:Windows Vista®のみ。

ビジネスを考慮した拡張ポート

使いやすいように左右・背面に配置した4つのUSBポート。そしてシリアルポートを搭載し、既存資産の移行を支援します。

選べる性能

インテル® Core™2 Duo プロセッサーの幅広いラインナップをご用意。HDD内の内容をパソコンのキャッシュ専用メモリに格納することでアプリケーションの起動・実行を高速化するインテル® ターボ・メモリーも選択可能です。

インテル® ターボ・メモリー

ウイルスバスター™でウイルススキャン中に、Outlook® 2007を起動する時間を比較*

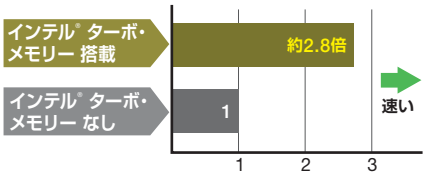

※この値は下記条件下において測定したものです。

〔測定環境〕【VY25A/E-6】
OS:Windows Vista® Business with SP1 正規版
CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9500(2.53GHz)
メインメモリ:1GB×1　HDD:120GB
チップセット:モバイル インテル® GM45 Express チップセット
グラフィックアクセラレータ:モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵)
アプリケーション:Microsoft® Office Outlook® 2007、ウイルスバスター™2008

*:パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

キーボードのご紹介

※各キー配列図は、タイプVEのものです。

タイプVE

・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
・タイプVE、タイプVA、タイプVF、タイプVNでは、キーボード(タイプA)を標準としました。
・タイプVEでは、フリーセレクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。

キーボード(タイプA)87キー配列



・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

キーボード(タイプB)90キー配列



・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

FeliCaポート | InfoCage モバイル防御 | ブルーレイディスクドライブ*3 | インテル® ターボ・メモリー | 無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)〈内蔵〉

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

BD/DVD/CDドライブ	FDD	バッテリ	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
Windows Vista® Business のみ選択可能 ブルーレイディスクドライブ* +43,500円 PC-N-CVEBR6 *:ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。	FDD USB接続(外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAEL15	無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) +8,900円 PC-N-NWE4L6	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBELV6	光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4	Windows Vista® Business にて選択可能 Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能	InfoCage モバイル防御 ③ +5,000円 PC-N-UMCVP6	Office Professional 2007 ③ +46,800円 PC-N-APWVR5	Windows Vista® Business のみ選択可能 ①③ 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEVB6	標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-N-EX4HY3
DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVEDS6	なし	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BAEN15	なし	キーボード(タイプB) +3,000円 PC-N-KBEVA6 ※上記の「キーボードのご紹介」をご覧ください。	USBマウス(黒)スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	FeliCa ポート ③ +5,000円 PC-N-FVEXF6	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ③ +38,000円 PC-N-APWVT5	Windows Vista® Home Basic のみ選択可能 ①③ 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCEVH6	標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-N-EX3HY3
CD-R/RW with DVD-ROM ① +9,500円 PC-N-CVERD6					なし			Office Personal 2007 ③ +22,000円 PC-N-APWVE5	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 ③ Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCEVX6	動産総合保険付 標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-N-EX4DY3
DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-CVEDV6								なし	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 ③ Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCEXP6	動産総合保険付 標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-N-EX3DY3
なし ①③									なし ①②	なし

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

16：9ワイド画面や充実の基本性能など実用性を重視したベーシックノート

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス

*1

希望小売価格：108,500円（税別）～

タイプVAとタイプVFの解像度

タイプVAでは1,366×768ドット、タイプVFでは1,280×800ドットとタイプにより異なる解像度を搭載。



解像度イメージ図

*1:VY25A/A-7にて無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）選択時に対応となります。
*2:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能

※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOボタン / デュアルコア・プロセッサー* / USB2.0 ×4ポート / 輝度センサ / Mobile Optimizer

選択可能：Secure Redirector / 無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）〈内蔵〉

*：VY25A/A-7のみ。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔タイプVA〕または〔タイプVF〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
タイプVA			
VY25A/A-7（2009年5月発表商品）			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	89,500円	PC-VY25AAZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）／ECOボタン／LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	74,500円	PC-VY25AAZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	89,500円	PC-VY25AAZ77	
VY22M/A-7（2009年5月発表商品）			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	58,500円	PC-VY22MAZR7	インテル® Celeron® プロセッサー 900（2.20GHz）／ECOボタン／LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	43,500円	PC-VY22MAZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	58,500円	PC-VY22MAZ77	
タイプVF			
VY25A/F-7（2009年5月発表商品）			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	84,500円	PC-VY25AFZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）／ECOボタン／LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	69,500円	PC-VY25AFZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	84,500円	PC-VY25AFZ77	
VY22M/F-7（2009年5月発表商品）			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	53,500円	PC-VY22MFZR7	インテル® Celeron® プロセッサー 900（2.20GHz）／ECOボタン／LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	38,500円	PC-VY22MFZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	53,500円	PC-VY22MFZ77	

構成オプション（各項目から択一となります）

ディスプレイ

15.6型ワイド WXGA TFT	+30,000円	PC-N-LCA5H7
15.4型ワイド WXGA TFT	+30,000円	PC-N-LCF5W7
14.1型ワイド WXGA TFT	+28,000円	PC-N-LCF4W7

HDD

Windows Vista® Business にて選択可能		
Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能		
SecureRedirector & 80GB ③	+27,000円	PC-N-HLA807
160GB（7,200rpm）	+43,000円	PC-N-H7A167
120GB	+23,000円	PC-N-HSA127
80GB	+22,000円	PC-N-HSA807
SecureRedirector & 80GB ③	+27,000円	PC-N-HLF807
160GB（7,200rpm）	+43,000円	PC-N-H7F167
120GB	+23,000円	PC-N-HSF127
80GB	+22,000円	PC-N-HSF807

合計メモリ

4GB（2GB×2）	+35,000円	PC-N-MDA407
2GB（2GB×1）	+15,000円	PC-N-MAA207
2GB（1GB×2）	+15,000円	PC-N-MDA207
1GB（1GB×1）	+5,000円	PC-N-MAA107
4GB（2GB×2）	+35,000円	PC-N-MDF407
2GB（2GB×1）	+15,000円	PC-N-MAF207
2GB（1GB×2）	+15,000円	PC-N-MDF207
1GB（1GB×1）	+5,000円	PC-N-MAF107

①：Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

タイプ
VF
VersaPro

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス

シンプルな使いやすさを追求した ワイド画面搭載ベーシックノート

希望小売価格: **101,500円(税別)～**

写真は15.4型 WXGA TFT搭載モデル

*1:VY25A/F-7にて無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。
*2:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能
※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOボタン / デュアルコア・プロセッサー* / USB2.0 ×3ポート / Mobile Optimizer

選択可能: Secure Redirector / 無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 〈内蔵〉

*:VY25A/F-7のみ。

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

DVD/CDドライブ	FDD	バッテリ	通信機能	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVADS7	FDD USB接続(外付け) +6,000円 PC-N-FDFDD7	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAAL17	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0 /a/b/g) +8,900円 PC-N-NWA4L7	光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDAUL7	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APAVR7	Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAVB7	標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-N-EX4HY7
CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVARD7	なし	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BAAN17	なし	USBマウス(黒)スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDAUS7	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APAVT7	Windows Vista® Home Basicのみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAVH7	標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-N-EX3HY7
DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVADV7				なし	Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APAVE7	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-N-BCAVX7	動産総合保険付 標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-N-EX4DY7
なし					なし	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAXP7	動産総合保険付 標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-N-EX3DY7
						なし	なし
						※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)	※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

DVD/CDドライブ	FDD	バッテリ	通信機能	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体
DVDスーパーマルチドライブ +13,500円 PC-N-CVFDS7	FDD USB接続(外付け) +6,000円 PC-N-FDFDD7	リチウムイオン +11,200円 PC-N-BAFL17	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0 /a/b/g) +8,900円 PC-N-NWF4L7	光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDAUL7	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APFVR7	Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAVB7
CD-R/RW with DVD-ROM +9,500円 PC-N-CVFRD7	なし	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BAFN17	なし	USBマウス(黒)スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDAUS7	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APFVT7	Windows Vista® Home Basicのみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAVH7
DVD-ROM +2,500円 PC-N-CVFDV7				なし	Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APFVE7	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-N-BCAVX7
なし					なし	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAXP7
						なし
						※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
VN
VersaPro

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス

スムーズな操作性と機動力が調和した 13.3型ワイド画面搭載コンパクトPC

DVDスーパーマルチドライブ内蔵
質量約1.96kg*1の軽量ボディ
バッテリ駆動最大約4.3時間*2

本体:第06119005号*3

希望小売価格: 143,000円(税別)～

*1:最小構成時。 *2:VY21C/NT-7の最小構成時(JEITA測定時間)。
*3:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOモード設定ツール / デュアルコア・プロセッサー* / USB2.0 ×3ポート / トリプルメモリーカードスロット / 輝度センサ / Mobile Optimizer

選択可能: Secure Redirector

*:VY21C/NT-7のみ。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔タイプVN〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY21C/NT-7 (2009年5月発表商品)			AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-72 (2.10GHz) / 13.3型ワイド WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LAN ギガビットイーサネット / DVD スーパーマルチドライブ
Windows Vista® Business with SP1 正規版	149,000円	PC-VY21CNTR7	
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	134,000円	PC-VY21CNT37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	149,000円	PC-VY21CNT77	
VY21D/NT-7 (2009年5月発表商品)			AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.10GHz) / 13.3型ワイド WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ / LAN ギガビットイーサネット / DVD スーパーマルチドライブ
Windows Vista® Business with SP1 正規版	131,000円	PC-VY21DNTR7	
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	116,000円	PC-VY21DNT37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	131,000円	PC-VY21DNT77	

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD

Windows Vista® Businessにて選択可能
Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能

- SecureRedirector & 80GB +27,000円 PC-N-HLN807
- 160GB (7,200rpm) +43,000円 PC-N-H7N167
- 120GB +23,000円 PC-N-HSN127
- 80GB +22,000円 PC-N-HSN807

合計メモリ

- 4GB(2GB×2) +35,000円 PC-N-MDN407
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAN207
- 2GB(1GB×2) +15,000円 PC-N-MDN207
- 1GB(1GB×1) +5,000円 PC-N-MAN107

①:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

使いやすいキーボード

A4ノートと同じ約19mmのキーピッチと深いキーストローク（約3mm）キーボードでキー入力操作がスムーズです。

動画も快適なグラフィック機能

描画性能に優れたATI Radeon™ 3100 Graphicsを採用。動画の再生も快適です。

トリプルメモリーカードスロット搭載

SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードに対応したメモリーカードスロットを搭載。様々な機器のデータの取り込みが可能です。

長時間のバッテリ駆動

省電力性能に優れたAMD Turion™ X2デュアルコア・プロセッサ、AMD Sempron™ プロセッサを採用し、使用状況に応じて省電力設定ができる「節電設定ツール」*1をプリインストール。バッテリを効率よく使用することで最大約4.3時間*2の長時間駆動が可能です。

*1:DVDスーパーマルチドライブや無線LAN等の通信機器の電源ON/OFFを手軽に切り替えることができるツールです。

*2:VY21C/NT-7の最小構成時（JEITA測定時間）。

コンパクトデザイン

● 収納性の良いコンパクトボディ

コンパクトなA4ファイルサイズなので、JIS規格（JIS S 1010-1978）の机に収納可能。机上スペースを有効利用できるほか、盗難防止にも効果的です。



JIS規格の机にもスッキリ収納

● “持ち運びやすさ”を考慮したフラットなデザイン

上面がフラットなデザインなので、PCと書類をカバンに入れる際もボディの起伏が少ないためスマートに収納して持ち運べます。



画面の明るさを自動調整

周囲の明るさを感知して、画面の明るさが自動的に見やすく切り替わる「自動輝度センサ」を内蔵。暗い場所では輝度を落とすことで、省電力を実現します。

※イメージ図

無線LAN
(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)
〈内蔵〉

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	通信機能	マウス	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FDD USB接続 （外付け） +6,000円 PC-N-FDFDD7	無線LAN （IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g） +3,000円 PC-N-NWN4L7	光センサー USBマウス（シルバー） スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDAUL7	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APAVR7	Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAVB7	標準保証拡張G3 【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-N-EX4HY7
なし	なし	USBマウス（黒） スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDAUS7	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APAVT7	Windows Vista® Home Basicのみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAVH7	標準保証拡張G3 【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-N-EX3HY7
		なし	Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APAVE7	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM ＋ Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-N-BCNVX7	モバイル 動産総合保険付標準保証拡張G3 【4年間引取修理専用】 +29,000円 PC-N-EX4CY7
			なし	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCNXP7	モバイル 動産総合保険付標準保証拡張G3 【3年間引取修理専用】 +19,000円 PC-N-EX3CY7
				なし ①	なし

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。（Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く）

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VM
VersaPro

Vista Business
XPインストールサービス

高度な機能性と省電力性を融合した DVDスーパーマルチドライブ内蔵モバイル

UltraLite 特設サイトもご覧ください。 http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/

- DVDスーパーマルチドライブ内蔵
- 質量約1,080g*1の軽量ボディ
- バッテリ駆動最大約12時間*2
- 耐150kgクラス

希望小売価格: **262,000円(税別)～**

写真は「FeliCaポート」選択モデル

本体:第06119005号*4

*1:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。
*2:最軽量構成でリチウムイオンバッテリ(L)使用時(JEITA測定時間)。
*3:無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。
*4:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能

※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOモード設定ツール / 耐76cm落下テスト / 耐150kgクラス / デュアルコア・プロセッサー / USB2.0 ×2ポート / ハードディスクセーバー / SDメモリーカードスロット / ウォールマウントプラグ / Mobile Optimizer

*:FeliCaポートと同時選択となります。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔UltraLite タイプVM〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY12A/M-6 (2008年12月発表商品)			インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz) / LAN ギガビットイーサネット / DVDスーパーマルチドライブ
Windows Vista® Business with SP1 正規版	186,000円	PC-VY12AMZR6	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	186,000円	PC-VY12AMZ76	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 12.1型ワイド WXGA TFT (スクラッチリペア*) +63,000円 PC-N-LCM2R6
  *:天板にキズが付きにくい塗装を施しています。
- 12.1型ワイド WXGA TFT +45,000円 PC-N-LCM2W6

HDD/SSD

- 64GB SSD +50,000円 PC-N-HFM646
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) HDD +55,000円 PC-N-HRM166
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 120GB HDD +35,000円 PC-N-HRM126
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 80GB HDD +34,000円 PC-N-HRM806
- SecureRedirector & 80GB HDD +27,000円 PC-N-HLM806
- 160GB (7,200rpm) HDD +43,000円 PC-N-H7M166
- 120GB HDD +23,000円 PC-N-HSM126
- 80GB HDD +22,000円 PC-N-HSM806

合計メモリ

- 3GB (オンボード1GB +2GB×1) +20,000円 PC-N-M1C306
- 2GB (オンボード1GB +1GB×1) +10,000円 PC-N-M1C206
- 1GB (オンボード1GB) +0円

①:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

軽量約1,080g*

*:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。

●軽くて丈夫なマグネシウムダイカストボディ

筐体の素材には、丈夫なマグネシウムダイカストを採用。最薄0.5mmまで徹底して薄肉化することで軽量化を実現。DVDスーパーマルチドライブを内蔵しながら約1,080gの軽量ボディを実現しました。

●薄い0.2mm厚液晶ガラス

フレーム強度を高めたことで、通常0.5mm厚の液晶ガラスからさらに薄型化した0.2mm厚の液晶ガラスを使用。軽量化を実現しています。

薄型フラットデザイン

薄さ約29.8mmの薄型ボディを実現。全面フラットなシンプルデザインにより、鞄や机への出し入れがよりスムーズになりました。

スクラッチリペア機能

天板の塗装表面に生じた浅い擦りキズが回復し、塗装のつややかさを保ちます。塗装部に特殊な樹脂を配合し、高密度の網目構造とすることで、優れた耐久性と回復力を実現しました。

※スクラッチリペア選択時。塗装が剥がれるような深いキズや塗装自体が切断された場合には回復しません。

頑強設計

●「耐150kg」の頑強ボディ

満員電車の圧迫を想定し、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)。

※面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。

●76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてHDDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

※HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

●HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

HDDが悪い影響を受けやすい周波数の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」が16箇所で2.5型HDDを支持。外的衝撃から大切なデータを守ります。

※HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

SSD(ソリッドステートドライブ)

HDDに比べ軽量で衝撃に強い64GBのソリッドステートドライブを選択可能です。低消費電力でバッテリ駆動時間の向上にも貢献しています。

バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、PCと同時購入が可能なUltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVS用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)にUltraLiteのバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら http://www.nec.co.jp/bpc/battery/

選択可能

Secure Redirector | FeliCaポート | InfoCage モバイル防御 | インテル® ターボ・メモリー | Bluetooth®* | 64GB SSD | スクラッチリペア | 無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) 〈内蔵〉

【HDD/SSD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	バッテリ	通信機能	マウス	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FDD USB接続(外付け) +6,000円 PC-N-FDFDDH	リチウムイオン(M)&リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL46	無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0 /a/b/g) +3,000円 PC-N-NWM4L6	光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4	Windows Vista® Business のみ選択可能 FeliCaポート&Bluetooth® +10,000円 PC-N-FVMFB6	InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP6	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APWVR5	Windows Vista® Business のみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCCVB6	バッテリ・プリペイドチケット(L用2回)* +36,000円 PC-N-BSCL26
なし	リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL36	なし	USBマウス(黒)スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	FeliCaポート +5,000円 PC-N-FVMXF6	なし	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCCVX6	バッテリ・プリペイドチケット(L用1回)* +20,000円 PC-N-BSCL16
	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL16		なし	なし		Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCCXP6	バッテリ・プリペイドチケット(M用2回)* +25,000円 PC-N-BSCM26
						なし	なし 1	バッテリ・プリペイドチケット(M用1回)* +14,000円 PC-N-BSCM16

サービス&サポート
標準保証拡張G3[4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY3
標準保証拡張G3[3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY3
動産総合保険付標準保証拡張G3[4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4DY3
動産総合保険付標準保証拡張G3[3年間引取修理専用] +14,000円 PC-N-EX3DY3
なし

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

*:上記の「バッテリパック・プリペイドチケット」をご覧ください。

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36~37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VC
WXGA液晶モデル
VersaPro

Vista Business
XPインストールサービス

高度なパフォーマンスとセキュリティを堅牢ボディに凝縮した約868g*1軽量モバイル

UltraLite 特設サイトもご覧ください。 http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/

- 質量約868g*1の軽量ボディ
- バッテリ駆動最大約12.5時間*2
- 耐150kgクラス

希望小売価格: 203,000円(税別)～

写真は「FeliCaポート」選択モデル

*1:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。
*2:VY14A/C-7の最軽量構成でリチウムイオンバッテリ(L)使用時(JEITA測定時間)。
*3:VY14A/C-7にて無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。
*4:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能

※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	ECOモード設定ツール	耐76cm落下テスト	耐150kgクラス	デュアルコア・プロセッサー*1	防滴キーボード	USB2.0 ×4ポート	強化型USBポート*2	ハードディスクセーバー	SDメモリーカードスロット

*1:VY14A/C-7のみ。 *2:本体右手前のUSBポート。通常に比べ挿抜耐久性を強化しています。 *3:内蔵指紋センサ(ライン型)とBluetooth®の選択は排他となります。また、Bluetooth®とFeliCaポートは同時選択となります。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔UltraLite タイプVC〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY14A/C-7 (2009年5月発表商品) WXGA液晶モデル			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	172,000円	PC-VY14ACZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz) / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	172,000円	PC-VY14ACZ77	
VY12M/C-7 (2009年5月発表商品) WXGA液晶モデル			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	127,000円	PC-VY12MCZR7	インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723 (1.20GHz) / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	127,000円	PC-VY12MCZ77	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 12.1型ワイド WXGA TFT (スクラッチリペア*) +63,000円 PC-N-LCC2R7
  *天板にキズが付きにくい塗装を施しています。
- 12.1型ワイド WXGA TFT +45,000円 PC-N-LCC2W7

HDD/SSD

- 64GB SSD +50,000円 PC-N-HFC647
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 160GB (7,200rpm) HDD +55,000円 PC-N-HRC167
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 120GB HDD +35,000円 PC-N-HRC127
- Windows Vista® Businessのみ選択可能 インテル® ターボ・メモリー & 80GB HDD +34,000円 PC-N-HRC807
- SecureRedirector & 64GB SSD ③ +55,000円 PC-N-HLC647
- SecureRedirector & 80GB HDD ③ +27,000円 PC-N-HLC807
- 160GB (7,200rpm) HDD +43,000円 PC-N-H7C167
- 120GB HDD +23,000円 PC-N-HSC127
- 80GB HDD +22,000円 PC-N-HSC807

合計メモリ

- 3GB (オンボード1GB +2GB×1) +20,000円 PC-N-M1C307
- 2GB (オンボード1GB +1GB×1) +10,000円 PC-N-M1C207
- 1GB (オンボード1GB) +0円

① :Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

② :Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

軽量約868g*

*:最軽量構成時(64GB SSD搭載となります)。

●軽くて丈夫なマグネシウムダイカストボディ

筐体の素材には、丈夫なマグネシウムダイカストを採用。最薄0.45mmまで徹底して薄肉化することで軽量化を実現。部分的な肉厚化やリブ構造、ピン構造との組み合わせにより、必要な強度、安全性を確保しています。

●SSD(ソリッドステートドライブ)

軽くて衝撃に強く高速な64GBのSSDを選択可能です。80GBのHDDと比べてPCの起動が約10%*速くなり快適です。

※これらの値は下記条件下において測定したものです。

[測定環境]【VY14A/C-7】
OS:Windows Vista® Business with SP1 正規版　CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400(1.40GHz) チップセット:モバイル インテル® GS45 Expressチップセット　グラフィックアクセラレータ:モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵)　メインメモリ:オンボード1GB+1GB

*:パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。
システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

スクラッチリペア機能

天板の塗装表面に生じた浅い擦りキズが回復し、塗装のつややかさを保ちます。

※スクラッチリペア選択時。塗装が剥がれるような深いキズや塗装自体が切断された場合には回復しません。



頑強設計

●「耐150kg」の頑強ボディ

満員電車の圧迫を想定し、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)。

※面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。

●76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてHDDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

※HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

●HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

HDDが悪い影響を受けやすい周波数の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」が16箇所で2.5型HDDを支持。外的衝撃から大切なデータを守ります。

※HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

防滴キーボード

キーボード下の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、排水用の穴から本体の裏に水滴を排出します。安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

※PC内部への防水を保証するものではありません。
水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。



ウォールマウントプラグ
Mobile Optimizer

選択可能
Secure Redirector
FeliCaポート
内蔵指紋センサ(ライン型)*3
インテル® ターボ・メモリー
Bluetooth®*3
64GB SSD
スクラッチリペア
無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)〈内蔵〉

【HDD/SSD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

DVD/CDドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-CVCDS7
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-CVCDV7
- なし ①③

FDD

- FDD USB接続(外付け) +6,000円 PC-N-FDFDD7
- なし

バッテリ

- リチウムイオン(M)&リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL47
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL37
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL17

通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) +3,000円 PC-N-NWC4L7
- Windows Vista® Business のみ選択可能 Bluetooth®* +5,000円 PC-N-NWCBT7
- Windows Vista® Business のみ選択可能 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)&Bluetooth®* +8,000円 PC-N-NWCWB7

*:内蔵指紋センサとは排他となります。またFeliCaポートと同時選択が必要です。

- なし

マウス

- 光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDAUL7
- USBマウス(黒)スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDAUS7
- なし

セキュリティ機能

- FeliCaポート&内蔵指紋センサ* +11,000円 PC-N-FVCXB7
- FeliCaポート +5,000円 PC-N-FVCXF7
- 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVCXE7

*:Bluetooth®とは排他となります。

- なし

アプリケーション

- Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APAVR7
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APAVT7
- Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APAVE7
- なし

再セットアップ用媒体

- Windows Vista® Business のみ選択可能 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCCVB7 ①③
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-N-BCCVX7 ③
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCAXP7 ③
- なし ①②

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。(Windows XP Professional インストールサービス適用時を除く)

サービス&サポート

- バッテリ・プリペイドチケット(L用2回)* +36,000円 PC-N-BSCL27
- バッテリ・プリペイドチケット(L用1回)* +20,000円 PC-N-BSCL17
- バッテリ・プリペイドチケット(M用2回)* +25,000円 PC-N-BSCM27
- バッテリ・プリペイドチケット(M用1回)* +14,000円 PC-N-BSCM17

*:P15の「バッテリパック・プリペイドチケット」をご覧ください。

- 標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-N-EX4HY7
- 標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-N-EX3HY7
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +29,000円 PC-N-EX4CY7
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +19,000円 PC-N-EX3CY7

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

- なし

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VC

XGA液晶モデル

VersaPro

Vista Business
XPインストールサービス

XGA液晶を搭載した堅牢&軽量モバイルノート

写真はVY10A/C-5の「FeliCaポート」選択モデル

- 質量約958g*1の軽量ボディ
- バッテリ駆動最大約14.5時間*2
- 耐150kgクラス

希望小売価格: **213,000円**(税別)～

intel Centrino inside *3

ENERGY STAR

3R・省エネ設計 本体:第06119005号*4

*1:1.8型HDD選択時(FeliCaポート、内蔵指紋センサ(ライン型)、無線LAN非搭載)の最軽量構成時。
*2:VY10A/C-5の最小構成でリチウムイオンバッテリ(L)使用時(JEITA測定時間)。
*3:VY10A/C-5にて無線LAN(IEEE802.11a/b/g)選択時に対応となります。
*4:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能

※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / 耐150kgクラス / デュアルコア・プロセッサー*1 / USB2.0 ×3ポート / 強化型USBポート*2 / ハードディスクセーバー / SDメモリーカードスロット / ウォールマウントプラグ / Mobile Optimizer

*1:VY10A/C-5のみ。 *2:右側面のUSBポート。通常に比べ挿抜耐久性を強化しています。 *3:FeliCaポートと内蔵指紋センサ(ライン型)の選択は排他となります。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔UltraLite タイプVC〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY10A/C-5 (2008年5月発表商品) XGA液晶モデル			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	173,000円	PC-VY10ACZR5	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7500 (1.06GHz) / LAN / FAXモデム
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	173,000円	PC-VY10ACZ75	
VY93M/C-5 (2008年5月発表商品) XGA液晶モデル			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	137,000円	PC-VY93MCZR5	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 523 (933MHz) / LAN / FAXモデム
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	137,000円	PC-VY93MCZ75	
タッチパネル付 **VY93M/CW-5** (2008年5月発表商品) XGA液晶モデル			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	192,000円	PC-VY93MCWR5	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 523 (933MHz) / 12.1型 XGA TFT / LAN / FAXモデム

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

12.1型 XGA TFT	+45,000円	PC-N-LCC2X3
フレームモデルに標準搭載		

HDD

Secure Redirector & 80GB ③	+27,000円	PC-N-HLC805
120GB	+23,000円	PC-N-HSC125
80GB	+22,000円	PC-N-HSC805
40GB (1.8型HDD)* ②	+25,000円	PC-N-H1C404

*:VY10A/C-5のみ選択可能。

合計メモリ

2GB (オンボード1GB +1GB×1)	+10,000円	PC-N-M1C205
1.5GB (オンボード1GB +512MB×1)	+5,000円	PC-N-M1C155
1GB (オンボード1GB)	+0円	

DVD/CDドライブ

DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け)	+24,000円	PC-N-CVUDS6
Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 CD-ROM USB接続(外付け) ⑥	+13,000円	PC-N-CXCCD3
なし ①③		

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②:無線LANなし、内蔵指紋センサなし、FeliCaポートなしの場合のみ選択可能。

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

④:40GB(1.8型HDD)と同時に選択できません。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VC
（タッチパネル付）
XGA液晶モデル
Vista Business

直感操作が快適をサポート タッチパネル搭載モデル

タッチパネル/タッチペン
タッチペン（2本標準添付。1本はLCD右側上部に収納可能）や手指により表示画面を直接操作が可能。



希望小売価格: 223,000円（税別）～

UltraLite タイプVC XGA液晶モデル 共通

軽くてコンパクト

● 軽くて丈夫なマグネシウムダイカストボディ

丈夫なマグネシウムダイカストを最薄0.5mmまで薄肉化することで軽量化を実現。さらに強度解析によるデザインや部分的な肉厚化などにより、必要な強度、安全性を確保しています。

● 持ち運びに便利な薄型ACアダプタ（巻取りケーブル選択可能）

鞄の中で意外とかさばるACアダプタ。アダプタ部分の薄型化に加えて、ウォールマウントプラグと巻取りケーブルの採用によって、コードの絡みもなくスッキリと持ち運ぶことが可能です。

※薄型ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、電源コードおよびストレートケーブルはVY10A/C-5に標準添付。巻取りケーブルは、VY10A/C-5のみ追加選択可能です。

コンパクトに巻取り、持ち運べる「巻取りケーブル」（約85g、約1.5m）

薄さ約15.9mmの「薄型ACアダプタ」（約110g）＋「ウォールマウントプラグ」（約25g）

ウォールマウントプラグ

堅牢性向上

● 「耐150kgクラス」の頑強設計ボディ

満員電車の圧迫を想定し、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア（非動作時）。

※面加圧試験は天面から1470N（150kgf）の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N（25kgf）の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。

● HDDを衝撃から保護するShock absorber構造

ハードディスクが悪い影響を受けやすい周波数帯の衝撃を重視した解析から選定した衝撃吸収ラバー「Support rubber」が16ヵ所で2.5型HDDを支持。1.8型HDDではさらに2本の「Support rubber」を追加したDouble Shock absorber構造により外的衝撃から大切なデータを守ります。

選択可能

Secure Redirector	FeliCaポート*3	内蔵指紋センサ（ライン型）*3	InfoCage モバイル防御	薄型ACアダプタ用巻取りケーブル*1	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）〈内蔵〉

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約4GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	バッテリ	通信機能	マウス	DCコード	セキュリティ機能1	セキュリティ機能2	アプリケーション	再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FDD USB接続（外付け） +6,000円 PC-N-FDFDDH	リチウムイオン(M)＆リチウムイオン(L) +24,000円 PC-N-BACL42	無線LAN（IEEE802.11 a/b/g） +3,000円 PC-N-NWC3L2 ④	光センサーUSBマウス（シルバー）スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUL4	巻取りケーブル +2,000円 PC-N-DCCMD3 ※ストレートケーブルを標準添付しています。	FeliCaポート ③④ +5,000円 PC-N-FVCXF5	InfoCage モバイル防御＆USBメモリ（512MB） +10,000円 PC-N-UMCVU5 ③	Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APWVR5 ③	Windows Vista® Business のみ選択可能 ①③ 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCWVB5	標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-N-EX4HY3
なし	リチウムイオン(L) +15,000円 PC-N-BACL32	なし	USBマウス（黒）スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDMUSJ	なし	内蔵指紋センサ ③④ +6,000円 PC-N-FVCXE5	InfoCage モバイル防御 +5,000円 PC-N-UMCVP5 ③	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APWVT5 ③	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM ＋ Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +6,000円 PC-N-BCCVX5 ③⑥	標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-N-EX3HY3
	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL12			VY93M/C-5とVY93M/CW-5は選択できません	なし	USBメモリ（512MB） +5,000円 PC-N-UMCUF3 ③	Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APWVE5 ③	Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 Windows® XP Professional 再セットアップ用CD-ROM +4,000円 PC-N-BCWXP5 ③	動産総合保険付標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-N-EX4DY3
						なし	なし	なし ①⑤ ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。（Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く）	動産総合保険付標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-N-EX3DY3
									なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

⑤：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。また、Windows Vista® Businessの再インストールには、ご購入時にセレクションメニューでDVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

⑥：CD-ROMモデルでは「Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM+Windows® XP Professional再セットアップ用CD-ROM」は選択できません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VS
VersaPro

Vista Business
XPインストールサービス

革新的なモバイル性能を発揮する 約725g*1の超軽量10.6型スリムモバイル

UltraLite 特設サイトもご覧ください。 http://www.nec.co.jp/bpc/ultralite/

質量約725g*1の軽量ボディ
バッテリ駆動最大約8.2時間*2
耐150kgクラス

希望小売価格: 176,000円(税別)～

最薄部約15.8mm*4。
フラットなシンプルデザイン

ENERGY STAR
本体:第06119005号*3

*1:最軽量構成時。
*2:最軽量構成でリチウムイオンバッテリ(L)使用時(JEITA測定時間)。
*3:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。
*4:ゴム足部などの突起部を除く。
*5:スーパーシャインビュー液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、照明の多いオフィス環境では他のVersaProの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。

対応している主な機能

※詳しくはP30～35、P39、P58～59をご覧ください。

Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去	ECOモード設定ツール	64GB SSD	耐76cm落下テスト	耐150kgクラス	USB2.0 ×3ポート	SDメモリーカードスロット*	ウォールマウントプラグ	無線LAN (IEEE802.11b/g)〈内蔵〉

*:SDHCメモリーカードは使用できません。

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/→〔UltraLite タイプVS〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY18V/SA-7 (2009年5月発表商品)			インテル® Atom™ プロセッサー Z540 (1.86GHz) 10.6型ワイド スーパーシャインビュー液晶 WXGA TFT LAN ギガビットイーサネット 無線LAN (IEEE802.11b/g)
Windows Vista® Business with SP1 正規版	114,000円	PC-VY18VSAR7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	114,000円	PC-VY18VSA77	

※スーパーシャインビュー液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、照明の多いオフィス環境では他のVersaProの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD

- SecureRedirector & 64GB SSD ③ +55,000円 PC-N-HLS647
- 64GB SSD +50,000円 PC-N-HFS647

メインメモリ

- 1GB (オンボード1GB) +0円

DVD/CDドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +24,000円 PC-N-CVSDS7
- DVD-ROM(黒) ① USB接続 (外付け) +13,000円 PC-N-CVSDV7
- なし ①③

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をSSD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

インテル® Atom™ プロセッサー Z540採用の超軽量約725g*

*:最軽量構成時。

● Atom™ プロセッサー Z540 & SSD(ソリッドステートドライブ)

発熱の少ないAtom™ プロセッサー Z540とSSDの採用により、冷却ファンの削減など徹底した薄型化・軽量化を行いました。筐体の素材には丈夫なマグネシウムダイカストを採用し、最薄部15.8mmのスリムボディを実現しながら必要な強度、安全性を確保しています。

● 持ち運びが快適な薄型ACアダプタ

薄さ約15.9mmの薄型ACアダプタを選択可能。ウォールマウントプラグ、ストレートケーブル、PC本体と合わせても約935gと軽くかさばりません。

「ストレートケーブル」
(約75g、約1.8m)

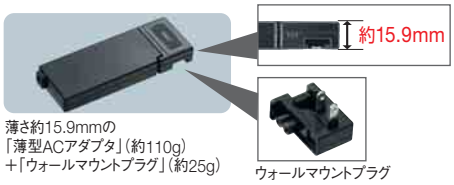

薄さ約15.9mmの
「薄型ACアダプタ」(約110g)
+「ウォールマウントプラグ」(約25g)

ウォールマウントプラグ

頑強設計

● 「耐150kg」の頑強ボディ

満員電車の圧迫を想定し、150kgfの面加圧試験、25kgfの点加圧試験をクリア(非動作時)。

※面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。

● 76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてSSDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

※SSDの無破損・無故障を保証するものではありません。

使いやすさを考えたキーボード/USBポート

● デスクトップに近づけたキー配列

1 縦横統一のキーピッチ(約17mm)で、スムーズなキー操作ができます。また深めのキーストローク(約2.5mm)で打鍵感を実現しています。

2 「け」「む」「め」「ろ」などを含めたすべてのかなキーを同じサイズにしているので、かな入力も快適に操作できます。

3 「Fn」キーと左「Ctrl」キーの機能をBIOSセットアップユーティリティにて入替可能です。

● 3方向に配置したUSBポート

3つあるUSBポートは、使いやすいように左右背面に配置しました。

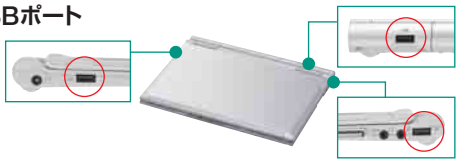

● スティック型ポインタ+スクロールボタン

ポインティングデバイスとしてスティック型ポインタとスクロールボタンを搭載してコンパクトでも快適な操作性を実現。

静音設計

ファンレス&SSDで回転体が無いため、動作音がほとんどなく静かです。

Mobile Optimizer

選択可能
Secure Redirector

【SSD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なSSD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD

FDD USB接続(外付け) +6,000円 PC-N-FDFDD7

なし

バッテリ

リチウムイオン(M)&リチウムイオン(L) +18,000円 PC-N-BASL47

リチウムイオン(L) +12,000円 PC-N-BASL37

リチウムイオン(M) +6,000円 PC-N-BASL17

ACアダプタ

薄型ACアダプタ* +9,000円 PC-N-ACSSA7
*:ストレートケーブルを添付しています。

ACアダプタ +6,000円 PC-N-ACSNA7

DCコード

巻取りケーブル* +2,000円 PC-N-DCCMD7
*:薄型ACアダプタと同時に選択する必要があります。

なし

マウス

光センサーUSBマウス(シルバー)スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDAUL7

USBマウス(黒)スクロール機能付 +2,600円 PC-N-PDAUS7

なし

アプリケーション

Office Professional 2007 +46,800円 PC-N-APAVR7 ③

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-N-APAVT7 ③

Office Personal 2007 +22,000円 PC-N-APAVE7 ③

なし

再セットアップ用媒体

Windows Vista® Businessのみ選択可能 ①③
再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCSVB7

Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ③
Windows Vista® Business再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-N-BCSVX7

Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ③
Windows® XP Professional再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-N-BCSXP7

なし ①②

※再セットアップ用バックアップイメージがSSD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

サービス&サポート

バッテリ・プリペイドチケット(L用2回)* +30,000円 PC-N-BSSL27

バッテリ・プリペイドチケット(L用1回)* +17,000円 PC-N-BSSL17

バッテリ・プリペイドチケット(M用2回)* +16,000円 PC-N-BSSM27

バッテリ・プリペイドチケット(M用1回)* +9,000円 PC-N-BSSM17

*:P15の「バッテリパック・プリペイドチケット」をご覧ください。

標準保証拡張G3[4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-N-EX4HY7

標準保証拡張G3[3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-N-EX3HY7

モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3[4年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX4SY7

モバイル動産総合保険付標準保証拡張G3[3年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX3SY7

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36~37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

なし

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
ME Mate

パフォーマンス、拡張性、省エネ性能を高次元で融合させた先進ハイエンドPC

Vista Business
XPインストールサービス

希望小売価格: **111,000円**(税別)～

*:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP30～35、P39、P57～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOモード設定ツール / USB2.0 ×6ポート / マルチコア・プロセッサー(MY18X/E-7を除く) / vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサー(MY26L/E-7、MY18X/E-7を除く)

選択可能: Secure Redirector / FeliCaポート(外付け)

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →[タイプME]→[カスタマイズ/お見積もり]

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY28F/E-7 (2009年5月発表商品) vPro			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	233,000円	PC-MY28FEZR7	インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9550S (2.83GHz)
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	233,000円	PC-MY28FEZ77	LAN ギガビットイーサネット
MY33A/E-7 (2009年5月発表商品) vPro			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	173,000円	PC-MY33AEZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8600 (3.33GHz)
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	173,000円	PC-MY33AEZ77	LAN ギガビットイーサネット
MY31A/E-7 (2009年5月発表商品) vPro			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	140,000円	PC-MY31AEZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8500 (3.16GHz)
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	140,000円	PC-MY31AEZ77	LAN ギガビットイーサネット
MY30A/E-7 (2009年5月発表商品) vPro			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	118,000円	PC-MY30AEZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz)
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	118,000円	PC-MY30AEZ77	LAN ギガビットイーサネット
MY26L/E-7 (2009年5月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	99,000円	PC-MY26LEZR7	インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz)
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	99,000円	PC-MY26LEZ77	LAN ギガビットイーサネット
MY18X/E-7 (2009年5月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	93,000円	PC-MY18XEZR7	インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	93,000円	PC-MY18XEZ77	LAN ギガビットイーサネット

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 22型 高精細ワイド TFT-LCD (WSXGA+)* +65,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型ワイド TFT-LCD (WXGA+)* +45,000円 LCD194WXM-V-D
- 19型 TFT-LCD (SXGA)* +50,000円 LCD93VXM-V-D
- 17型 TFT-LCD (SXGA)* +40,000円 LCD73VXM-V-D
- 15型TFT アナログ-LCD +40,000円 LCD52VM-V-D
- なし

*:デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P39の「拡張機器(主なもの)」をご覧ください。

HDD／増設HDD

増設HDDを利用しない方

- SecureRedirector &80GB ③ +14,000円 PC-D-HCE807
- 500GB(省電力ドライブ) +27,000円 PC-D-HSE507
- 160GB +10,000円 PC-D-HSE167
- 80GB +9,000円 PC-D-HSE807

増設HDDを利用する方

Standby Rescue Multi／増設HDD

- Standby Rescue Multi ③ +4,000円 PC-D-2HESR7
- or
- Standby Rescue Multi なし

+

- 500GB(省電力ドライブ)×2 +54,000円 PC-D-HDE507
- 160GB×2 +20,000円 PC-D-HDE167
- 80GB×2 +18,000円 PC-D-HDE807

ミラーリング(RAID 1)

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERA7

+

- ミラーリング用 500GB(省電力ドライブ)×2 +54,000円 PC-D-HRE507
- ミラーリング用 160GB×2 +20,000円 PC-D-HRE167
- ミラーリング用 80GB×2 +18,000円 PC-D-HRE807

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。

vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサーに対応*

vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサー対応PC*では、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® VT」、「インテル® AMT」等に対応。タイプMEの高いパフォーマンスと低消費電力に貢献します。

*:MY26L/E-7、MY18X/E-7を除く。
※vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサーの詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/をご覧ください。

スマート筐体

● 増設HDDなど柔軟な構成が可能

スマート筐体ながら、増設HDDやグラフィックス強化など柔軟な構成が可能。PCI/PCI Express×1スロットなど豊富な拡張性を有しています。また、薄型スタビライザ（標準添付）は、本体側面のスペースを有効活用できます。



※写真は「FDD」選択時。

デュアルディスプレイ機能

● 2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ

タイプMEではNVIDIA® GeForce® GT 120を選択することで、2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能なデュアルディスプレイ機能をサポート。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※P39、P57もあわせてご覧ください。
※NVIDIA® GeForce® GT 120を選択し、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台アナログ接続した場合にサポート。

選べるバックアップ機能

● 使い方に合わせて選べる豊富なバックアップ機能を用意

タイプMEのWindows Vista®搭載モデルでは、ドキュメントフォルダの文書データをファイルサーバまたはBIGLOBEのオンラインストレージ（有償）へ自動的にバックアップする「FlyFolder」を標準添付。また、セレクションメニューでブルーレイディスクドライブ選択時は、DVD-RやBD-RにOSを含めたドライブ全体のバックアップが可能となります。さらに「ミラーリング（RAID 1）」または「Standby Rescue Multi」もセレクションメニューに用意。これらを組み合わせて利用することで、より安全性の高いPC運用を実現できます。

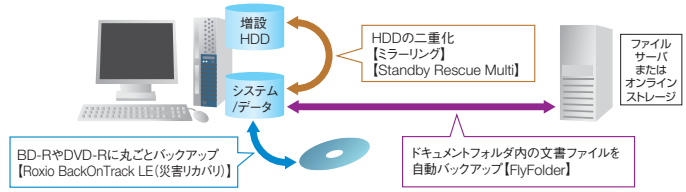

快適への配慮

● ケーブル抜け防止や背面のケーブル類をすっきりと見せる工夫

前面のUSB**ケーブルフック**や背面の**ケーブルストッパ**により、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。

別売の**背面コネクタカバー**を利用することで、受付などに置いても背面をスッキリ見せることができます。

■背面コネクタカバー 5（別売）

指紋センサ機能付きUSB小型キーボード | ミラーリング（RAID 1） | Standby Rescue Multi | NVIDIA® GeForce® GT 120（PCI Express x16） | 増設HDD | ブルーレイディスクドライブ*

*:ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

合計メモリ

- 4GB（2GB×2） +35,000円 PC-D-MDE407
- 2GB（2GB×1） +15,000円 PC-D-MSE207
- 2GB（1GB×2） +15,000円 PC-D-MDE207
- 1GB（1GB×1） +5,000円 PC-D-MSE107

BD/DVD/CDドライブ

- Windows Vista® Business で選択可能
- ブルーレイディスクドライブ（薄型）* +44,000円 PC-D-CVEB27
  *:ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +14,000円 PC-D-CVEM27
- CD-R/RW with DVD-ROM（薄型） +10,000円 PC-D-CVER27 ❶
- DVD-ROM（薄型） +3,000円 PC-D-CVED27 ❶
- なし ❶❸

FDD

- FDD +3,000円 PC-D-FDEFD7
- なし

筐体アクセントカラー

- ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBL7
- エレガントグリーン +1,000円 PC-D-ACEGR7
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESL7

グラフィック系ボード

- GeForce® GT 120（デュアルディスプレイ対応） +18,000円 PC-D-GREGF7
- デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）* +2,000円 PC-D-GREDV7
  *:チップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
- なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

ダークブルー　エレガントグリーン　エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

キーボード・マウス

- 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +USBメモリ +21,000円 PC-D-KBEFU7 ❸
- 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBEFP7 ❸
- USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBEUS7
- テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBE107
- PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBEPS7

セキュリティ機能

- FeliCaポート USB接続（外付け） +5,000円 PC-D-SVEFE7 ❸
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2007 +46,800円 PC-D-APEPR7 ❸
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-D-APEPP7 ❸
- Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APEPE7 ❸
- なし

再セットアップ用媒体

- Windows Vista® Business のみ選択可能 ❶❸
  再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-D-SPEVB7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 ❸
  Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-D-SPEXS7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能 ❸
  Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-D-SPEXP7
- なし ❶❷

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。（Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く）

サービス&サポート

- 標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY7
- 標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY7
- 動産総合保険付標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY7
- 動産総合保険付標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY7
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❷:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
MA
Mate

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス

ビジネスに求められる信頼性と高機能を凝縮し、多様なニーズにお応えするスタンダードPC

希望小売価格: **84,000**円(税別)～

*:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP30～35、P57～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOモード設定ツール / USB2.0 ×8ポート / デュアルコア・プロセッサー(MY18X/A-7を除く)

選択可能: Secure Redirector / FeliCaポート(外付け) / 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード / NVIDIA® GeForce® GT 120(PCI Express x16)

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMA〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY33A/A-7 (2009年5月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	139,000円	PC-MY33AAZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8600 (3.33GHz) / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	124,000円	PC-MY33AAZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	139,000円	PC-MY33AAZ77	
MY30A/A-7 (2009年5月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	109,000円	PC-MY30AAZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz) / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	94,000円	PC-MY30AAZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	109,000円	PC-MY30AAZ77	
MY29R/A-7 (2009年5月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	98,000円	PC-MY29RAZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500 (2.93GHz) / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	83,000円	PC-MY29RAZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	98,000円	PC-MY29RAZ77	
MY26L/A-7 (2009年5月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	86,000円	PC-MY26LAZR7	インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	71,000円	PC-MY26LAZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	86,000円	PC-MY26LAZ77	
MY18X/A-7 (2009年5月発表商品)			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	81,000円	PC-MY18XAZR7	インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) / LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	66,000円	PC-MY18XAZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	81,000円	PC-MY18XAZ77	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ

- 22型 高精細ワイド TFT-LCD (WSXGA+)* +65,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型ワイド TFT-LCD (WXGA+)* +45,000円 LCD194WXM-V-D
- 19型 TFT-LCD (SXGA)* +50,000円 LCD93VXM-V-D
- 17型 TFT-LCD (SXGA)* +40,000円 LCD73VXM-V-D
- 15型 TFTアナログ-LCD +40,000円 LCD52VM-V-D
- なし

*:デジタル接続を行う場合は、GeForce® GT 120またはデジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P39の「拡張機器(主なもの)」をご覧ください。

HDD

- Windows Vista® Business で選択可能
- Windows XP Professional インストールサービス適用で選択可能
- SecureRedirector &80GB +14,000円 PC-D-HCA807 ③
- 500GB(省電力ドライブ) +27,000円 PC-D-HSA507
- 160GB +10,000円 PC-D-HSA167
- 80GB +9,000円 PC-D-HSA807

合計メモリ

- 4GB (1GB×4) +35,000円 PC-D-MFA407
- 2GB (1GB×2) +15,000円 PC-D-MDA207
- 1GB (1GB×1) +5,000円 PC-D-MSA107

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P39)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

DeviceProtector

USB接続のキーボードやマウス等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可にできるなど運用性に優れたソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。USBに限らず各種インターフェイスへの書き込みを制限することができ、機密データ流出防止に有効です。

※詳しくはP34、P35をご覧ください。

例）USB機器の利用を制限



未許可のUSB機器が接続された場合、警告画面を表示して使用を禁止することが可能

ECOモードの設定

●利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

PCの省電力設定を管理する標準添付のユーティリティ「ECOモード設定ツール」では、利用シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、使用者が簡単に切り替えることができます*。

*：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、切り替えにはOSの管理者権限が必要です。

グラフィックアクセラレータボードを選択可能

グラフィック性能が向上するグラフィックアクセラレータボード NVIDIA® GeForce® GT 120を選択可能。

※デュアルディスプレイ機能には対応しておりません。

細部まで行き届いた、快適への配慮

背面にケーブル抜けを防止する工夫

背面の**ケーブルストッパ**（標準添付）により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。

【対応機種：タイプME、タイプMA、タイプMC】

写真はタイプME

「薄型スタビライザ」でデッドスペースを抑制

机上スペースを有効活用できる**薄型スタビライザ**を標準添付。

【対応機種：タイプME、タイプMA、タイプMC】

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利な**サービスコンセント付き電源コード**を標準添付。**【全機種対応】**

メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮

工具不要で筐体カバーの開閉が可能な**イージーメンテナンス筐体**を採用しています。

【対応機種：タイプME、タイプMA、タイプMC】

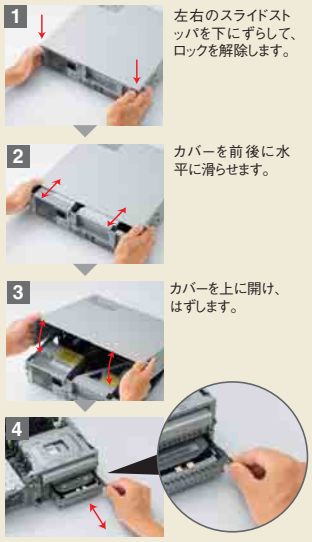

タイプME、タイプMAのHDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。（写真はタイプME）

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

DVD/CDドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +14,000円 PC-D-CVAM17
- CD-R/RW with DVD-ROM +8,000円 PC-D-CVAR17 ❶
- DVD-ROM +3,000円 PC-D-CVAD17 ❶
- なし ❶❸

FDD

- FDD +3,000円 PC-D-FDAFD7
- なし

筐体アクセントカラー

- ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABL7
- ダークブラウン +1,000円 PC-D-ACABR7
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASL7

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

ダークブルー　ダークブラウン　エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

グラフィック系ボード

- GeForce® GT 120 *1 +16,000円 PC-D-GRAGF7
  *1：デュアルディスプレイ機能は未サポートです。
- デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) *2 +2,000円 PC-D-GREDV7
  *2：チップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
- なし

キーボード・マウス

- Windows Vista® Business にて選択可能 / Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能
  指紋センサ機能付き USB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +USBメモリ ❸ +21,000円 PC-D-KBEFU7
- Windows Vista® Business にて選択可能 / Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能
  指紋センサ機能付き USB小型キーボード & 光センサーUSBマウス ❸ +16,000円 PC-D-KBEFP7
- USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBEUS7
- テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBE107
- PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBEPS7

セキュリティ機能

- Windows Vista® Business にて選択可能 / Windows XP Professional インストールサービス適用にて選択可能
  FeliCaポート USB接続（外付け） ❸ +5,000円 PC-D-SVEFE7
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2007 ❸ +46,800円 PC-D-APEPR7
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 ❸ +38,000円 PC-D-APAPP7
- Office Personal 2007 ❸ +22,000円 PC-D-APAPE7
- なし

再セットアップ用媒体

- Windows Vista® Business のみ選択可能
  再セットアップ用DVD-ROM ❶❸ +4,000円 PC-D-SPEVB7
- Windows Vista® Home Basic のみ選択可能
  再セットアップ用DVD-ROM ❶❸ +4,000円 PC-D-SPAVH7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM ❸ +6,000円 PC-D-SPEXS7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM ❸ +4,000円 PC-D-SPEXP7
- なし ❶❷

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。（Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く）

サービス&サポート

- 標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY7
- 標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY7
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❷：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
MC
（コンパクトタワー型）
Mate

優れたコストパフォーマンスを提供する
幅わずか66mm*1のスリム&バリューPC

Vista Business
Vista Home Basic
XPインストールサービス

希望小売価格: 82,000円（税別）～

本体:第06119002号*2

*1:突起物を除く。
*2:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP30～35、P57～59をご覧ください。

Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / ECOモード設定ツール / USB2.0 ×6ポート / デュアルコア・プロセッサー（MY18X/C-7を除く）

選択可能: Secure Redirector

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMC〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY29R/C-7（2009年5月発表商品）			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	94,000円	PC-MY29RCZR7	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500（2.93GHz）
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	79,000円	PC-MY29RCZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	94,000円	PC-MY29RCZ77	LAN ギガビットイーサネット
MY26L/C-7（2009年5月発表商品）			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	82,000円	PC-MY26LCZR7	インテル® Pentium® プロセッサー E5300（2.60GHz）
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	67,000円	PC-MY26LCZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	82,000円	PC-MY26LCZ77	LAN ギガビットイーサネット
MY18X/C-7（2009年5月発表商品）			
Windows Vista® Business with SP1 正規版	77,000円	PC-MY18XCZR7	インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）
Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版	62,000円	PC-MY18XCZ37	
Windows Vista® Business with SP1 正規版 (Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用)	77,000円	PC-MY18XCZ77	LAN ギガビットイーサネット

構成オプション（各項目から択一となります）

ディスプレイ

- 22型 高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+）* +65,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型 ワイドTFT-LCD（WXGA+）* +45,000円 LCD194WXM-V-D
- 19型 TFT-LCD（SXGA）* +50,000円 LCD93VXM-V-D
- 17型 TFT-LCD（SXGA）* +40,000円 LCD73VXM-V-D
- 15型 TFTアナログ-LCD +40,000円 LCD52VM-V-D
- なし

*:アナログRGB接続になります。

HDD

- Windows Vista® Business で選択可能
- Windows XP Professional インストールサービス適用で選択可能
- SecureRedirector &80GB +14,000円 PC-D-HCC807
- 160GB +10,000円 PC-D-HSC167
- 80GB +9,000円 PC-D-HSC807

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

机上空間への配慮

● 本体側面に有効スペースを創出

幅約66mm（縦置き時）の薄型コンパクトな筐体設計と薄型スタビライザ（標準添付）の採用により、本体側面スペースの有効活用に貢献します。

※写真は「FDD+DVDスーパーマルチドライブ（薄型）」選択時。

● 小型キーボードを選択可能

「PS/2 109キーボード」や「USB 109キーボード」と比べ、より省スペースに配置できる「テンキー付きPS/2小型キーボード」をセレクションメニューに用意。

DeviceProtector

USB接続のキーボードやマウス等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可にできるなど運用性に優れたソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。USBに限らず各種インターフェイスへの書き込みを制限することができ、機密データ流出防止に有効です。

※詳しくはP34、P35をご覧ください。

例）USB機器の利用を制限



未許可のUSB機器を接続

未許可のUSB機器が接続された場合、警告画面を表示して使用を禁止することが可能

FDDの有無をセレクションメニューにて選択可能

FDDなし +DVD/CDドライブを選択の場合

※写真は「DVDスーパーマルチドライブ」選択時。

FDD+ DVD/CDドライブを選択の場合

※写真は「FDD+DVDスーパーマルチドライブ（薄型）」選択時。

22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイで作業効率アップ

作業環境にフレキシブルに対応

解像度が高いため、画面上に表示できる情報量が多く、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。
上下見やすい角度に調節できるチルト機能、左右に首を振るスイブル機能、画面を回転させて縦型表示ができるピボット機能も備えフレキシブルに活用できます。

■22型高精細ワイドTFT-LCD（WSXGA+）

●チルト機能
上向き30°
下向き5°



●スイブル機能
左右170°回転

●ピボット機能



※使用時の制限については
http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/pivot.shtml
をご覧ください。

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

合計メモリ

- 4GB（2GB×2） +35,000円 PC-D-MDC407
- 2GB（2GB×1） +15,000円 PC-D-MSC207
- 2GB（1GB×2） +15,000円 PC-D-MDC207
- 1GB（1GB×1） +5,000円 PC-D-MSC107

FDD/DVD/CDドライブ

- FDD + DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +18,000円 PC-D-CVCM27
- FDD + CD-R/RW with DVD-ROM（薄型） +14,000円 PC-D-CVCR27 ①
- FDDなし
  - DVDスーパーマルチドライブ +14,000円 PC-D-CVCM17
  - CD-R/RW with DVD-ROM +8,000円 PC-D-CVCR17 ①
  - DVD-ROM +3,000円 PC-D-CVCD17 ①

キーボード・マウス

- USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBEUS7
- テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBE107
- PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBEPS7

アプリケーション

- Office Professional 2007 +46,800円 PC-D-APEPR7
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-D-APCPP7
- Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APCPE7
- なし

再セットアップ用媒体

- Windows Vista® Business のみ選択可能 ①
  - 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-D-SPEVB7
- Windows Vista® Home Basic のみ選択可能 ①
  - 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-D-SPAVH7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM + Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-D-SPCXS7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-D-SPCXP7
- なし ①②

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。（Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く）

サービス&サポート

- 標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY7
- 標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY7
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

②:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
MF
（液晶一体型）
Mate

机上をより広く、オフィスをより快適に。
高機能と省スペースを両立させた一体型PC

Vista Business
XPインストールサービス

希望小売価格: **178,000円**（税別）～

容易に手が届く位置に
主要インターフェイスを網羅

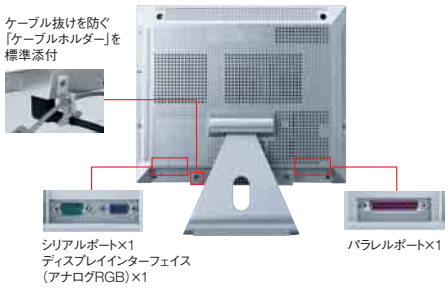



※写真はFDD選択時。

ENERGY STAR
本体:第06119003号*
*:エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

対応している主な機能 ※詳しくはP30～35、P39、P57～59をご覧ください。

Device Protector | ウイルス検出・駆除 | ハードディスクデータ消去 | ECOモード設定ツール | USB2.0 ×6ポート | デュアルコア・プロセッサー | vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサー（MY30A/FE-7のみ）

選択可能: Secure Redirector | FeliCaポート（外付け）

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMF〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS	希望小売価格	型番	構成
MY30A/FE-7（2009年5月発表商品） vPro			インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400（3GHz） 17型TFT-LCD（SXGA） LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版	177,000円	PC-MY30AFER7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	177,000円	PC-MY30AFE77	
MY29R/FE-7（2009年5月発表商品）			インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500（2.93GHz） 17型TFT-LCD（SXGA） LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版	170,000円	PC-MY29RFER7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	170,000円	PC-MY29RFE77	
MY26L/FE-7（2009年5月発表商品）			インテル® Pentium® プロセッサー E5300（2.60GHz） 17型TFT-LCD（SXGA） LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版	153,000円	PC-MY26LFER7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	153,000円	PC-MY26LFE77	
MY22C/FE-7（2009年5月発表商品）			インテル® Celeron® プロセッサー E1500（2.20GHz） 17型TFT-LCD（SXGA） LAN ギガビットイーサネット
Windows Vista® Business with SP1 正規版	148,000円	PC-MY22CFER7	
Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）	148,000円	PC-MY22CFE77	

構成オプション（各項目から択一となります）

HDD

- SecureRedirector &80GB（2.5型HDD、7,200rpm） +30,000円 PC-D-HLF807
- SecureRedirector &80GB（2.5型HDD、5,400rpm） +24,000円 PC-D-HCF807
- 160GB（2.5型HDD、7,200rpm） +33,000円 PC-D-HHF167
- 80GB（2.5型HDD、7,200rpm） +25,000円 PC-D-HHF807
- 80GB（2.5型HDD、5,400rpm） +19,000円 PC-D-HSF807

合計メモリ

- 4GB（2GB×2） +35,000円 PC-D-MDF407
- 2GB（2GB×1） +15,000円 PC-D-MSF207
- 2GB（1GB×2） +15,000円 PC-D-MDF207
- 1GB（1GB×1） +5,000円 PC-D-MSF107

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサーに対応*

vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサー対応PC*では、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® VT」、「インテル® AMT」等に対応。高いパフォーマンスと低消費電力を提供します。

*:MY30A/FE-7のみ対応。なおvProの機能に対応するのは標準搭載の有線LANのみとなります。
※vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサーの詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/gopro/をご覧ください。

ケーブルが少ないから設置が容易

ケーブル類が少なく受付にもスマートに配置可能

ケーブル類が少ないため管理者工数も少なく設置が容易。本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに配置できます。また対面業務に便利なチルト、回転機構を装備。

■筐体回転（左85°、右85°）
（台座底面部分に回転台を装備）



■チルトのイメージ図

静音設計

オフィスでの集中力を支援する静音性

CPUや電源など発熱性の高いパーツを最背面に置くなど設計を工夫。また、温度に合わせて冷却ファンを最適な回転数に制御することで、CPUフル稼働時でも約28dB*の静音性を実現しました。

*:ISO7779準拠の測定方法で実施。Windows起動後、HDDや光学ドライブが読み込み/書き込みを行っていない状態で測定。（室温約35度）



省スペース筐体

無理なく書類を広げられる机上スペースを提供

液晶ディスプレイ分ほどの空間に設置できるスタイリッシュな省スペース筐体。キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上の有効活用が可能です。



■キーボード収納のイメージ図

■配置イメージ比較


タイプME
+17型TFT液晶ディスプレイ
+テンキー付きPS/2小型キーボード
&PS/2マウスの構成での配置例



タイプMF
+テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）
&光センサー PS/2マウス
の構成での配置例（キーボード収納時）

デュアルディスプレイ機能

2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ

本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※P39、P57もあわせてご覧ください。
※本カタログ掲載の液晶ディスプレイをアナログ接続した場合のみサポート。ディスプレイを接続する際は標準搭載のミニD-Sub15ピン（アナログ接続）をご使用ください。

指紋センサ機能付きUSB小型キーボード

無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）

【HDD使用可能領域について】
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

DVD/CDドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +14,000円 PC-D-CVFM27
- CD-R/RW with DVD-ROM（薄型） +10,000円 PC-D-CVFR27 ①
- DVD-ROM（薄型） +3,000円 PC-D-CVFD27 ①

FDD

- FDD +3,000円 PC-D-FDFFD7
- なし

通信機能

- 無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）＋標準搭載LAN ギガビットイーサネット +8,000円 PC-D-NEFLC7
- 無線LANなし＋標準搭載LAN ギガビットイーサネット +0円

キーボード・マウス

- 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード*＆光センサーUSBマウス+USBメモリ +21,000円 PC-D-KBEFU7
- 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード*＆光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBEFP7
- USB 109キーボード*＆光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBEUS7
- テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）＆光センサーPS/2マウス +3,000円 PC-D-KBF107
- PS/2 109キーボード*＆PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBEPS7

*:タイプMFの外観色は、シルバーと黒になりますが、キーボードの色はミストホワイトとなります。

セキュリティ機能

- FeliCaポート USB接続（外付け） +5,000円 PC-D-SVEFE7
- なし

アプリケーション

- Office Professional 2007 +46,800円 PC-D-APEPR7
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +38,000円 PC-D-APEPP7
- Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APEPE7
- なし

再セットアップ用媒体

- Windows Vista® Business のみ選択可能 ①
  - 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-D-SPEVB7
- Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - Windows Vista® Business 再セットアップ用DVD-ROM ＋ Windows XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +6,000円 PC-D-SPFXS7
  - Windows® XP Professional 再セットアップ用DVD-ROM +4,000円 PC-D-SPCXP7
- なし ①②

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。（Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く）

サービス&サポート

- 標準保証拡張G3【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY7
- 標準保証拡張G3【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY7
- 動産総合保険付 標準保証拡張G3【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY7
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

②:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

IT、で、エコ

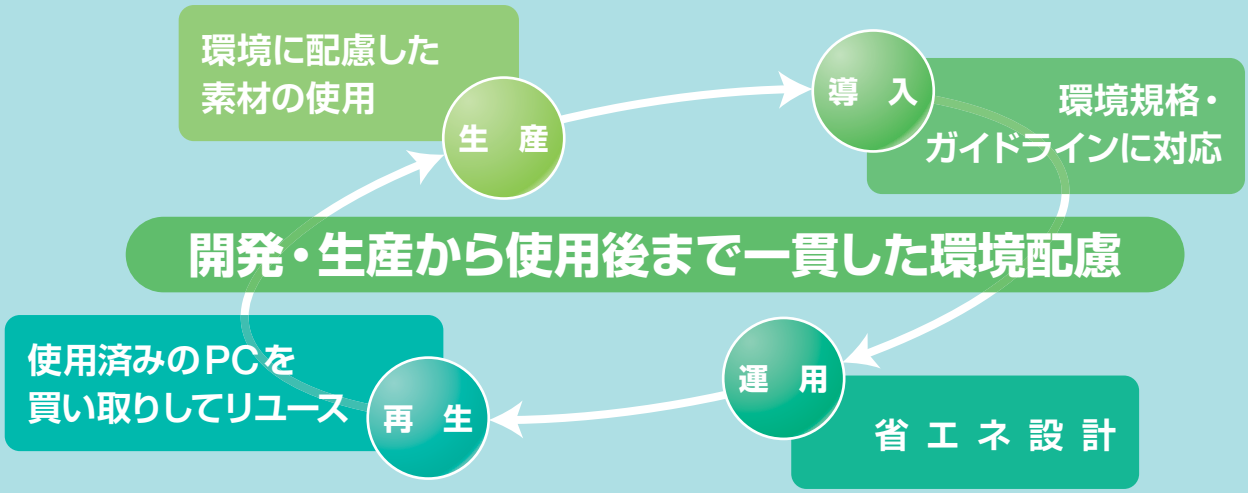

生　産　環境に配慮した素材の使用

- ●ケナフ添加バイオプラスチック*1
- ●再生プラスチック*2
- ●マニュアルの電子化
- ●再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納*3
- ●緩衝材に発泡スチロールを使用せず段ボールのみを使用した梱包箱*2

*1：VersaProの一部のPCのみ。
*2：外付け液晶ディスプレイを除く。
*3：Windows Vista® モデルの場合。

導　入　環境規格・ガイドラインに対応

- ●エコマーク対応*
- ●J-Mossグリーンマーク対応
- ●RoHS指令対応
- ●PCグリーンラベル対応
- ●グリーン購入ガイドライン対応*
- ●VOCガイドライン基準達成

*：外付け液晶ディスプレイを除く。

再　生　使用済みのPCを買い取りしてリユース

- ●ライフサイクルサポートの一環として、使用済みPC（NEC製）の買い取りサービスを実施、再生作業後に別のお客様にご提供
- ●製品のライフサイクルを延ばし、廃棄物抑制と環境負荷の軽減
  パソコン買い取りサービス http://www.necp.co.jp/kaitori/ をご覧ください。

★NECリフレッシュ PCの環境への取り組み*1
地球温暖化防止であるCO_2削減に、お客様にもご参加いただける「NECリフレッシュ PC植林プロジェクト」を推進しています。
詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/afforestation/をご覧ください。

*1：2009年8月以降は実施内容が変更となる場合があります。

バッテリのリサイクル　●使用済みのバッテリを回収

運　用　省エネ設計

- ●省エネ法基準達成*1
- ●国際エネルギースタープログラム基準達成*2
- ●ECOモードの設定*2

*1：外付け液晶ディスプレイは対象外。
*2：対応モデルの詳細はP31をご覧ください。

環境対応について詳しくは下記URLをご覧ください。

- http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →[環境対応]
- http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →[環境対応]

ECOモードの設定

●利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

PCの省電力設定を管理する標準添付のユーティリティ「ECOモード設定ツール」では、利用シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、使用者が簡単に切り替えることができます*1。初期設定で登録されている「ECOモード」では、一定時間PCを使用していない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時に消費される電力を削減する仕組みにより、省エネを実現しています。

*1：Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、切り替えにはOSの管理者権限が必要です。
※各モデルへの対応詳細についてはP31をご覧ください。

●1ボタンで省電力設定の切り替えが可能

通常ECOモードはキーボードの操作で切り替えますが、一部の機種*2ではボタン1つで簡単に切り替えることができる「ECOボタン」を搭載。環境に配慮した運用を支援します。

*2：タイプVE、タイプVA、タイプVF。

写真はタイプVA

作業内容により必要とするPCのパフォーマンスは異なります。
「ECOモード」を活用して環境に配慮したきめ細かい省エネ運用が可能です。

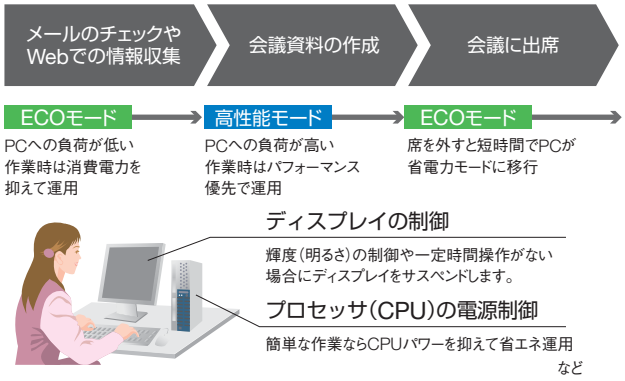

ハロー！環境技術
エコ製品で広めよう温暖化 チーム・マイナス6%

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮

○：対応　—：未対応

環境配慮事項

ビジネスPCの環境対応については、
http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。

		VersaPro									Mate				
		タイプVE		タイプVA	タイプVF	タイプVN	UltraLiteタイプVM	UltraLiteタイプVC	UltraLiteタイプVC（タッチパネル付）	UltraLiteタイプVS	タイプME	タイプMA	タイプMC（コンパクトタワー型）	タイプMF（液晶一体型）	液晶ディスプレイ
		VY26A/E-7 VY25A/E-7 VY18L/E-7	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-6												
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2009年2月版）」への対応を示しています。	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク（GPN）」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。 詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	**ECOモードの設定** 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*9	○*9	○*9	○*9	○*10	○*10	○*10	—	○*10	○	○	○	○	○*15
	国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2007年7月20日施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。	2009年7月1日以降の基準に適合予定です。	○*6	○ 2009年7月1日以降の基準にも適合予定です。	○*6	○*8	○	○	○	○	○*16	○*17	—	○	○
	省エネ法（目標年度 2007年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。 エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2009年度版）を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紙資源の節約	**マニュアルの電子化** マニュアルを電子化してCD-ROMに格納（アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM）し、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**J-Mossグリーンマーク*3** 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の含有表示方法を規定した業界ガイドライン*7に基づく表示です。グリーンマークは、特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	ケナフ添加バイオプラスチックをSDダミーカードに使用	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	再生プラスチックを筐体に使用 再生材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	**使用済み製品の回収・リサイクル*4** 当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。 希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1：国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
*2：国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*3：グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*4：使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/ をご覧ください。
*5：リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/battery/ をご覧ください。
*6：VY21M/E-6、Windows XP Professionalインストールサービス適用時のVY22M/F-7を除く。
*7：2008年1月21日よりJISが改訂され、電機業界のガイドラインによる運用に変更されました。
*8：VY21C/NT-7のみ対応（Windows XP Professionalインストールサービス、160GB HDD、メモリ4GB、無線LANのいずれか選択した場合を除く）。
*9：省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載してます。
*10：VY10A/C-5、VY93M/C-5を除く。省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。
*12：グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html をご覧ください。
*15：Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMAおよびタイプMC（コンパクトタワー型）でLCD-EA221WMe-C、LCD194WXM-V、LCD93VXM-V、LCD73VXM-Vとの接続時はLCD輝度の制御も可能。
*16：適合条件は以下の通りです。
MY28F/E-7、MY33A/E-7、MY31A/E-7、MY30A/E-7、MY26L/E-7は増設HDD未搭載時。MY18X/E-7はGeForce® GT 120および増設HDD未搭載時。
*17：適合条件は以下の通りです。
MY18X/A-7はGeForce® GT 120未搭載時。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、
先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

置き忘れや離席時など自分のいない所でPCを起動された…

第三者への流出を防ぐ

- TPM NEC Authentication Agent …… P33
- FeliCaポート …… P33
- 指紋認証 …… P33
- SecureRedirector …… P33
- ユーザ／スーパバイザパスワード …… P34
- TPM InfoCage® モバイル防御 …… P34
- TPM Personal Secure Drive【PSD】…… P34
- TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】…… P34

空き巣、車上荒らしに遭いPCが盗まれてしまった…



盗難に備える

- SecureRedirector …… P33
- ハードディスクパスワード機能 …… P34
- 盗難防止用ロック/筐体ロック …… P34

廃棄PCのHDDから社員名簿を抜き取られた…

データをしっかり削除する

- ハードディスクデータ消去 …… P34

社員が顧客データを持ち帰っていた…

周辺機器等からの情報漏えいを防ぐ

- DeviceProtector …… P34

重要書類を保存していたHDDが読めなくなってしまった…

大事なデータを保護する

- FlyFolder …… P33
- Roxio BackOnTrack LE …… P33
- ミラーリング（RAID 1）…… P34
- Standby Rescue Multi …… P34
- ハードディスクセーバー …… P34

ウイルス感染してPCが使えなくなってしまった…

ウイルス感染を未然に防ぐ

- ウイルス対策 …… P34

TPM：セキュリティチップ（VersaPro タイプVA、タイプVF、UltraLite タイプVS、Mate タイプMC（コンパクトタワー型）は未搭載）により強化、または利用可能な機能です。

各モデルへの対応詳細についてはP35のセキュリティ＆マネジメント機能一覧をご覧ください

セキュリティ機能については http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔セキュリティソリューション〕をご覧ください。

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証［NEC Authentication Agent］

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。これをFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオンやパスワードの自動入力（パスワードバンク機能）が可能になります。

*:Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

個人認証機器の組み合わせが可能

FeliCaカードや指紋だけでなく、セキュリティチップやUSBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

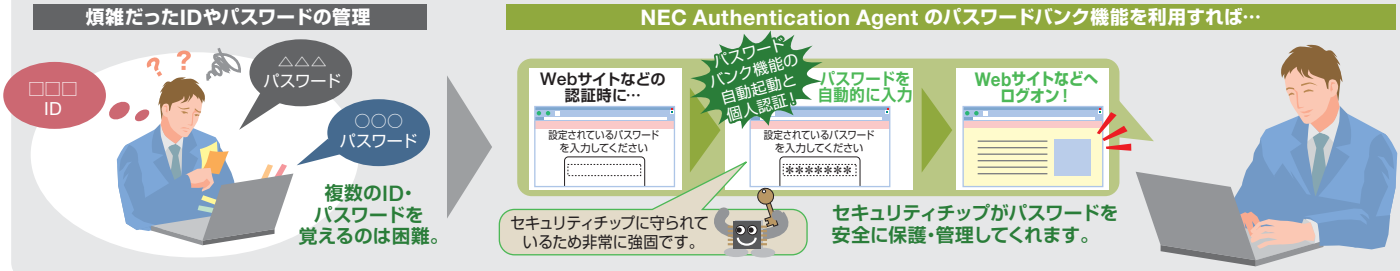

内蔵HDDからの情報漏えい対策〔SecureRedirector〕

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDDに残さないことで、“盗難”や“置き忘れ”による情報漏えいリスクを低減します。

- 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDDに文書データを残しません（HDDに保存させる例外設定も可能です）。
- 見た目は内蔵HDD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続*して文書データを利用する運用も可能です。
- 内蔵HDDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

*：VersaProの一部モデルで対応。ご利用にあたっては別途VPNアプライアンス「UNIVERGE SecureBranch」が必要です。詳細はhttp://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/ をご覧ください。また、対応するSecureBranchの情報に関してはhttp://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/version_rule.html をご覧ください。

※本機能はすべてのケースの情報漏えい防止を保証するものではありません。
※大きなサイズのファイルは扱えません。メールはIMAPのみ対応です。
詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。
※SSDを搭載したVersaPro UltraLite タイプVC、UltraLite タイプVSでも選択可能です。

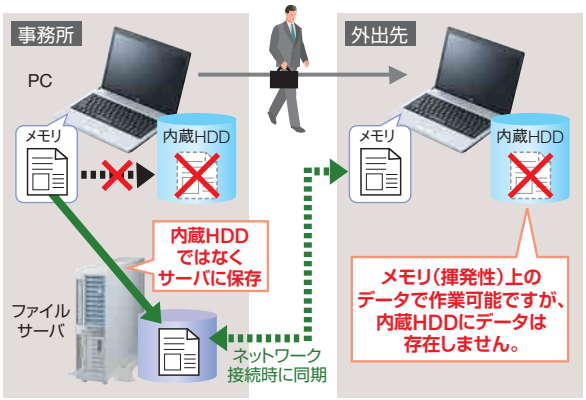

使い方に合わせて選べる豊富なバックアップ機能

VersaPro タイプVE/Mate タイプMEでは、大切なデータを守るため、豊富なデータバックアップ機能を用意しています。「FlyFolder」、「Roxio BackOnTrack LE」、「ミラーリング（RAID 1）」*1、「Standby Rescue Multi」*1など、これらを組み合わせて利用することで、より安全性の高いPC運用を実現できます。

*1：Mate タイプMEのみ対応。

マイドキュメントのデータバックアップ【FlyFolder】

ドキュメントフォルダのあらかじめ設定された文書や画像データを、ファイルサーバなどへ自動的にバックアップします。万一PCが起動しなくなった場合でも、ファイルサーバを別のPCから参照できます。またファイルサーバから新しいPCのローカルディスクへリストアすることも可能です。

ブルーレイディスクへの大容量システムバックアップ【Roxio BackOnTrack LE（災害リカバリ）】

万一に備えてDVD-RやBD-Rなどに、OSを含めたバックアップを行うことのできる「災害リカバリ機能」を提供。OSが起動しなくなった際にリカバリ用起動ディスクより起動し、バックアップディスクからシステム復旧が可能です。

※バックアップの際、1パーティションあたり少なくとも1枚のディスクが必要になります。

■各バックアップ機能の特長

	FlyFolder*2	Roxio BackOnTrack LE	ミラーリング（RAID 1）	Standby Rescue Multi
文書データのバックアップ	○	○	○	○
システムのバックアップ	—	○	○	○
外部メディアへのデータの分散保存	○	○	—	—
HDD故障時のダウンタイム削減	—	△（システム復旧が可能）	◎（故障していない方のHDDで継続動作）	○（使用HDDの切替で復旧）

*2:バックアップ元のフォルダおよびバックアップが可能なファイルの種類に制限があります。

各モデルへの対応詳細についてはP35のセキュリティ＆マネジメント機能一覧をご覧ください

NECのセキュリティソリューション

※各モデルへの対応詳細についてはP35のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

ハードディスクパスワード機能

HDD/SSDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となるため、万一HDD/SSDが盗難された場合のデータ漏えい防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、ロック解除およびデータ移行ができません。
HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。

ユーザ／スーパバイザパスワード

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

InfoCage モバイル防御 TPM

VerasaProのセレクションメニューにて「InfoCage モバイル防御」を選択することにより、セキュアなモバイル環境を実現するパック商品です。データ暗号化やPCロックなどの機能により、盗難・置き忘れ時にも機密情報の漏えいを防止できます。

※VersaPro SecurePack(「InfoCage モバイル防御」付)と併用できないソフトウェアがあります。詳しくは
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→InfoCage モバイル防御をご覧ください。

Personal Secure Drive【PSD】 TPM

HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

暗号化ファイルシステム【EFS】 TPM

● ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納

EFS(Encrypting File System)は、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。Windows Vista® BusinessおよびWindows XP Professionalインストールサービス適用時は、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を添付し、情報漏えい防止を支援します。

ミラーリング(RAID 1)

● 2台のHDDへ同一データをリアルタイムで保存

・同一データを二重化して持つため、HDDの故障によるデータの消失防止に効果的です。

・万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでのデータ読み書きが継続して可能なため、HDDの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

※故障したHDDの修理対応に関してはサポート窓口までご相談ください。

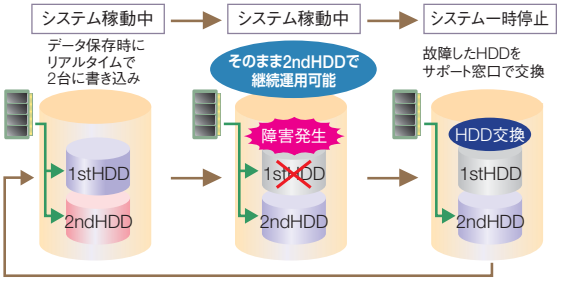

Standby Rescue Multi

● 1stHDDの内容を2ndHDDに定期バックアップ/復元を高速化

・スケジューリングにより1stHDDの内容を2ndHDDに自動バックアップ。

・1stHDD障害発生時は使用HDDを2ndHDDに切り替えることで、短時間でバックアップ時の環境に復元して使用を続けることができます。

盗難防止用ロック/筐体ロック

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15)を利用することで、本体を机などに繋ぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。

■セキュリティケーブル PC-VP-WS15
ケーブル長:約2.0m
ケーブル径:約4.2mm
希望小売価格 12,000円(税別)

DeviceProtector

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやFeliCaポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

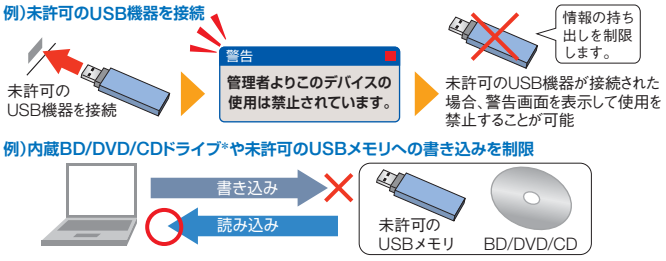

*:Mate タイプMEのミラーリング(RAID 1)モデルでは設定できません。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※利用する際にはBD/DVD/CDドライブが必要です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。
「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。
サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
・NECフィールディング株式会社 http://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/supply/clear/

ウイルス対策

TREND MICRO

ウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、万一ウイルスに感染しても、駆除を行います。さらに、Windows Vista®ではWindows起動前のウイルスパターンアップデートの仕組みを提供する「Always アップデートエージェント」を添付しています*1*2*3。

Windows起動前にウイルスパターンのアップデートを行うため、従来よりさらに安全度が高いウイルス対策を実現します。出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCを利用できます。

*1:VersaPro タイプVA、タイプVFおよびMate タイプMC(コンパクトタワー型)を除く。
*2:ミラーリング(RAID 1)選択時は使用できません。
*3:添付のウイルスバスター™2009または2008と組み合わせて利用できます。
※Always アップデートエージェントを利用するには、OSをシャットダウンした状態から起動する必要があります。

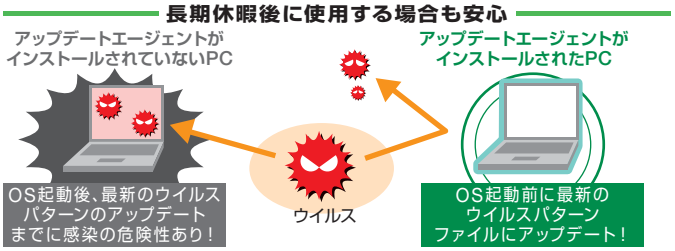

※本体に添付しているウイルス対策ソフトウェアについては、
P58〜59の「■標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表をご覧ください。

ハードディスクセーバー【加速度センサ】

加速度センサの働きで机からの落下などを検知した時に、衝撃がHDDにかかる前にHDDのヘッドを安全な場所に退避することによって、記録面の損傷を防ぎます。

※ハードディスクの損傷を完全に防止するものではありません。

○:対応　ー:未対応

セキュリティ&マネジメント機能一覧			クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション	VersaPro										Mate			
				タイプVE		タイプVA	タイプVF	タイプVN	UltraLiteタイプVM	UltraLiteタイプVC〈WXGA〉	UltraLiteタイプVC〈XGA〉	UltraLiteタイプVC(タッチパネル付)〈XGA〉	UltraLiteタイプVS	タイプME	タイプMA	タイプMC(コンパクトタワー型)	タイプMF(液晶一体型)
				VY26A/E-7 VY25A/E-7 VY18L/E-7	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-6												
セキュリティ機能	HDD障害対策	Standby Rescue Multi*30〔Standby Rescue Multi、増設HDD選択時〕	Standby Rescue Multi*1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
		ミラーリング〔ミラーリング(RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時〕	Intel® Matrix Storage Console	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
		ブルーレイディスクへのシステムバックアップ〔ブルーレイディスクドライブ選択時〕*2	Roxio BackOnTrack LE(災害リカバリ)	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスクセーバー	ー	ー	ー	ー	ー	○*20	○*20	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
		データファイルのサーバへの自動転送	FlyFolder*3*21*22	○	○	○	○	○	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	○
			セーブデータ転送ツール*3*23	○	○	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	認証	FeliCaカード認証〔FeliCaポート(内蔵または外付け)選択時〕*4*32	NEC Authentication Agent	○	○	ー	ー	ー	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○
			InfoCage® モバイル防御*1*24	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
		指紋認証〔ライン型または指紋センサ機能付きUSB 小型キーボード選択時〕*4*32	NEC Authentication Agent	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	ー	○	○	ー	○
		BIOSパスワード〔ユーザ/スーパバイザパスワード〕*5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ハードディスクパスワード機能*6		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*33	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限		○*7	○*7*24	○*7	○*7	○*7	○*7*24	○*7	○*7*24	○*7*24	○*7	○*7*34	○*7*34	○*7*34	○*7*34
			Device Protector*8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】*4	セキュリティチップユーティリティ	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理*4	NEC Authentication Agent	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○
		暗号化ファイルシステム【EFS】*4*9	Windows® XP Professional、Windows Vista® Businessの標準機能(ハードディスク暗号化ユーティリティ添付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Personal Secure Drive【PSD】*3*4	セキュリティチップユーティリティの機能	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○
		ファイルの暗号化	InfoCage® モバイル防御*1*24	ー	○*22	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
	ウイルス対策	Windows起動前ウイルス対策*11*12*13	Always アップデートエージェント、ウイルスバスター™2008*10	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
			Always アップデートエージェント、ウイルスバスター™2009*10	○	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	○	○*33	○	ー	○
		ウイルス検出・駆除(標準添付)	ウイルスバスター™ 2008*10	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
			ウイルスバスター™ 2009*10	○	ー	○	○	○	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	○
		NXビット(No eXecute bit)機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ漏えい防止	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去		○*25	○*25	○*25	○*25	○	○	○*25	○*25	○*25	○*25	○*25	○*25	○	○
		HDDへのデータ保存を制限〔SecureRedirector選択時〕*4	SecureRedirector *1*14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル(PC-VP-WS15)(別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○
マネジメント機能		Remote Power On/Off機能*12	別売ソフトウェアが必要*15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*12(PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2	インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要	ー	○*26	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 プロセッサー		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*35	ー	ー	○*31
		Wired for Management 2.0対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1:セレクションメニューで選択時に添付。
*2:Windows Vista® Businessで選択可能。
*3:SecureRedirectorとの併用はできません。
*4:Windows Vista® BusinessまたはWindows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合に利用可能。
*5:パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*6:パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
*7:内蔵FDD・シリアル/パラレルポートやUSBポート、内蔵BD/DVD/CDドライブ、カードスロットが搭載されているモデルでは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*8:暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器(一部のUSBメモリ等)は正しく制御できない場合があります。
*9:Windows Vista® BusinessではSecureRedirectorとの併用はできません。
*10:ウイルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくはP58〜59の「■標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表*4をご参照ください。
*11:Windows XP Professionalインストールサービス適用時以外で利用可能。
*12:標準搭載の有線LANにて利用可能。
*13:ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。
*14:Outlook ExpressやMicrosoft® Office Outlook® 2007をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、Personal Secure Drive、セーブデータ転送ツールやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム(ハードディスク暗号化ユーティリティ)、FlyFolder、Windows® メールも同時に利用できません。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。
*15:別売のマネジメントソフトウェア(WebSAM® ClientManager等)で実現可能です。
*20:64GB SSD選択時は利用できません。
*21:Windows Vista® Businessで利用可能。
*22:InfoCage® モバイル防御とFlyFolderとの併用はできません。
*23:Windows XP Professionalインストールサービス適用時に利用可能。
*24:BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は、InfoCage® モバイル防御のUSBメモリ鍵機能は利用できません。
*25:利用する際にはセレクションメニューにてBD/DVD/CDドライブを選択するか、別売のDVD/CDドライブが必要です。
*26:VY25A/E-6、VY24A/E-6で、無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)選択時に対応となります。
*30:ダイナミックディスクには対応しておりません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションや、HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。
*31:MY30A/FE-7のみ対応。
*32:BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」および「FeliCaポート(外付け)」は利用できません。
*33:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合は利用できません。
*34:BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合はPS/2キーボードおよびPS/2マウスを選択してください。
*35:MY28F/E-7、MY33A/E-7、MY31A/E-7およびMY30A/E-7のみ対応。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

保証サービス

無償 3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)

パーツ保証 3年 / 引き取り修理 1年 / 翌営業日出張修理 1年

NECのビジネスPCは、安心して長くお使いいただくために、3年標準保証を行っております。
万一のPC故障時にも、ご購入から3年間は修理に必要な部品を無償*1で保証。
最初の1年間は電話診断付き翌営業日出張修理*2(修理受付完了日の翌営業日以降対応)、
引き取り修理も無償で行います。

*1:2、3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です(部品のみの送付サービスは行っておりません)。
*2:電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。
〈翌営業日対応地域〉日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※PC本体購入後2週間以内は出張修理を無償で行います。

NECビジネスPC修理受付センター

〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

出張修理サービスの期間延長が可能!

定額料金 標準保証拡張／3年標準保証向け拡張キット

パーツ保証 ～4年 / 引き取り修理 ～4年 / 翌営業日出張修理 ～4年

3年標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間または4年間に延長*することができます。長期間の出張修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。
*:4年間に延長した場合は、パーツ保証も4年間に延長されます。

期間	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	電話診断付き翌営業日出張修理	フリーセレクションメニューにて本体と一緒に購入	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	フリーセレクションメニューをご覧ください。	29,000円(税別)
		別売オプションにて購入	3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス]	PC-MV-EX4NY4	29,000円(税別)
3年間	電話診断付き翌営業日出張修理	フリーセレクションメニューにて本体と一緒に購入	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	フリーセレクションメニューをご覧ください。	15,000円(税別)
		別売オプションにて購入	3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス]	PC-MV-EX3NY4	15,000円(税別)

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

取扱い不注意による破損も対応する動産保険付き

保険付保証サービス

定額料金 動産総合保険付標準保証拡張

動産保険 ～4年 / パーツ保証 ～4年 / 引き取り修理 ～4年

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時に修理費用を補填する、動産総合保険サービスをセットにした標準保証拡張です。3年標準保証では1年目のみの引き取り修理サービスを3年間または4年間に延長します。

[動産総合保険について]
お客様に代わりNECパーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

期間	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	引き取り修理	フリーセレクションメニューにて本体と一緒に購入	動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]	フリーセレクションメニューをご覧ください	24,000円(税別) タイプVN、UltraLite タイプVC(WXGA液晶モデル)、UltraLite タイプVSは 29,000円(税別)
3年間	引き取り修理		動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]		14,000円(税別) タイプVN、UltraLite タイプVC(WXGA液晶モデル)、UltraLite タイプVSは 19,000円(税別)

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとします。

当日出張対応の手厚い保守をお求めの方に

保守パック

定額料金 PC98-NXSeriesSupportPack

当日出張修理 ～5年 / パーツ保証 ～5年

標準保証より手厚いサポートを行う保守パックです。当日2時間以内*1*2対応の出張修理サービスを週6日提供します。また、セレクションメニューで同時購入した純正オプション製品およびNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*3も対象となります。

*1:サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。〔出張修理サービス提供日時〕月曜日～土曜日 8:30～21:00
*2:交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*3:15型以上23型未満のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールディング株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

期間	サービス内容	購入方法	サービス名	型番	希望小売価格
5年間保守	当日出張修理	別売オプションにて購入	PC98-NXSeries Support Pack G4	PC-MV-SU5LD4	60,000円(税別)
4年間保守	当日出張修理			PC-MV-SU4LD4	40,000円(税別)
3年間保守	当日出張修理			PC-MV-SU3LD4	25,000円(税別)

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

サポートサービスについて

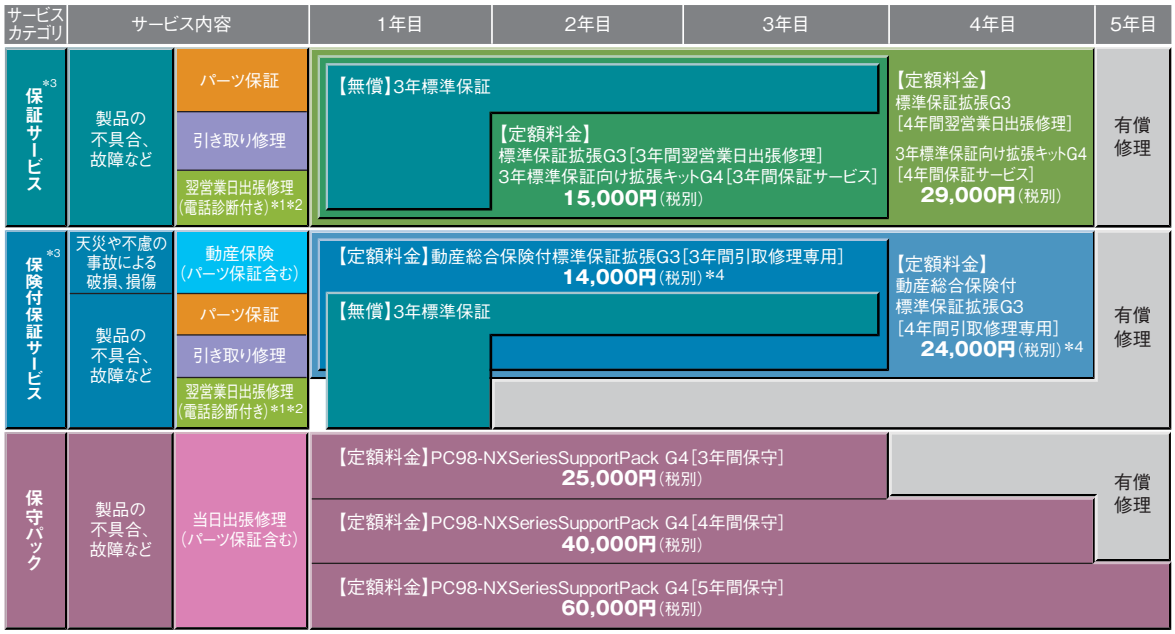

*1:当日出張修理は有償となります。
*2:修理が必要との判断を当社が15:00までにした場合、翌営業日対応いたします。判断が15:00までになされない場合には翌々営業日の対応とさせていただきます。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
〔訪問日目安〕
翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄
翌々営業日以降:離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)
*3:外付けディスプレイは本保証対象外となります。
*4:タイプVN、UltraLite タイプVC(WXGA液晶モデル)、UltraLite タイプVSは3年間19,000円(税別)、4年間29,000円(税別)となります。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

ディスプレイの保証サービス

PC本体の標準保証のレベルに関わりなく、ディスプレイの保証は下記のようになります。

無償 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間引き取り修理を無償*1で行います。
詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

*1:LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

購入後期間		ディスプレイ	製造元
1〜3年目	4年目以降		
無償 引き取り修理*2	有償修理	22型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)(デジタル/アナログ共用)(LCD-EA221WMe-C) 19型ワイドTFT-LCD(WXGA+)(デジタル/アナログ共用)(LCD194WXM-V) 19型TFT-LCD(SXGA)(デジタル/アナログ共用)(LCD93VXM-V) 17型TFT-LCD(SXGA)(デジタル/アナログ共用)(LCD73VXM-V) 15型TFTアナログ-LCD(LCD52VM-V)	NECディスプレイソリューションズ

*2:詳しくは、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。

その他のハードウェア保守サービス

● 海外保証サービス(NEC UltraCare℠ International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCare℠の詳しい内容につきましては、
http://www.nec.co.jp/bpc/
→〔ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」〕
→〔保証・保守の、有償保守の「保守サービスメニュー」〕
→〔プロダクトサポートの、ハードウェアサポートの「UltraCare」〕をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。
例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 製造停止から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。
例)温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など
*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

拡張機器（主なもの）

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は http://www.nec.co.jp/bpc/
→ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→ダウンロードのモジュール、ドライバの「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

下記をはじめVersaProの拡張機器に関しましては、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/option/ をご覧ください。

○：利用可能　ー：利用不可

VersaPro

			対応機種										希望小売価格（税別）
			タイプVE		タイプVA	タイプVF	タイプVN	UltraLiteタイプVM	UltraLiteタイプVC		UltraLiteタイプVC（タッチパネル付）〈XGA〉	UltraLiteタイプVS	
			VY26A/E-7 VY25A/E-7 VY18L/E-7	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-7					〈WXGA〉	〈XGA〉			
■DVD/CDドライブ・FDD（対応速度の詳細についてはhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/option/ をご覧ください。）													
PC-VP-BU39	CD-ROMドライブ *2*3*6*11	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルは電源一体型タイプおよびUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速、その他読み込み対応：CD-R、CD-RW。約330g。色：シルバー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*16	○*16	ー	15,000円
PC-VP-BU44	DVD-ROMドライブ *2*6*10*11*15	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、その他読み込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD-R（2層）*19、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*7。約345g。色：黒	○*9*16	○*9*16	○*9*16	○*9*16	ー	ー	○*16	ー	ー	○*16	15,000円
PC-VP-BU37	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ *1*2*4*6*11 *13*15	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍、その他読み込み対応：DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD-R（2層）*19、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*7*21、読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW。約360g。色：シルバー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*16	○*16	ー	27,000円
PC-VP-BU42	DVDスーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11 *14*15*27	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍、その他読み込み対応：DVD-Video、読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-R（1層）*8、DVD-R（2層）*19*24、DVD+R（1層）、DVD+R（2層）、DVD-RW*8、DVD+RW、DVD-RAM*7*20。約345g。色：黒	○*9*16	ー	○*9*16	○*9*16	ー	ー	○*16	○*16	○*16	○*16	27,000円
PC-VP-BU28	FDドライブ	USB接続専用外付けFDドライブ。約260g（ケーブル含）。USB1.1準拠。	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	○*3	12,000円
■バッテリパック													
PC-VP-WP105-01	バッテリパック（M）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（M）と同等品。約240g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP106-01	バッテリパック（L）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（L）と同等品。約415g。	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000円
PC-VP-WP90	バッテリパック（ニッケル水素）	セレクションメニューのニッケル水素バッテリと同等品。約420g。	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP91	バッテリパック（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリと同等品。約325g。	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000円
PC-VP-WP103	バッテリパック（ニッケル水素）	セレクションメニューのニッケル水素バッテリと同等品。約410g。	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	14,000円
PC-VP-WP104	バッテリパック（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリと同等品。約330g。	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	20,000円
PC-VP-WP94-04	バッテリパック（リチウムイオン）	標準搭載のリチウムイオンバッテリと同等品。約350g。	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	15,000円
PC-VP-BP58-03	バッテリパック（M）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（M）と同等品。約225g。	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	15,000円
PC-VP-BP59-03	バッテリパック（L）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（L）と同等品。約315g。	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	21,000円
PC-VP-BP49	バッテリパック（M）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（M）と同等品。約215g。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	15,000円
PC-VP-BP50	バッテリパック（L）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（L）と同等品。約435g。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	24,000円
PC-VP-BP62	バッテリパック（M）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（M）と同等品。約110g。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	10,000円
PC-VP-BP63	バッテリパック（L）（リチウムイオン）	セレクションメニューのリチウムイオンバッテリ（L）と同等品。約220g。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	18,000円
■ACアダプタ・DCコード													
PC-VP-WP102	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約400g（電源コードの質量を除く）。	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-BP48	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約360g（電源コードの質量を除く）。	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	10,000円
PC-VP-BP47	ACアダプタ	VY93M/C-5、VY93M/CW-5添付またはVY18V/SA-7のセレクションメニューのACアダプタと同等品。約225g（ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く）。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	10,000円
PC-VP-BP51	薄型ACアダプタ（巻取りケーブル付）	VY10A/C-5添付の薄型ACアダプタおよびセレクションメニューの巻取りケーブルと同等品。約110g（ウォールマウントプラグと電源コード、巻取りケーブル、ストレートケーブルの質量を除く）。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	13,000円
PC-VP-BP66	薄型ACアダプタ	VY18V/SA-7のセレクションメニューの薄型ACアダプタと同等品。約110g（ウォールマウントプラグと電源コード、ストレートケーブルの質量を除く）。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	10,000円
PC-VP-WK14	巻取りケーブル	VY10A/C-5添付およびVY18V/SA-7のセレクションメニューの薄型ACアダプタ用DCコード。セレクションメニューの巻取りケーブルと同等品。約85g。	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*22	ー	○*22	3,000円
PC-VP-BP54	ACアダプタ	本体添付のACアダプタと同等品。約290g（ウォールマウントプラグと電源コードの質量を除く）。	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	10,000円
■マウス・テンキー													
PC-VP-KB12	光センサーUSBマウス2	USBマウス（光センサー式*12、スクロールホイール付き、ケーブル長：約80cm）。色：シルバー。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長：約80cm）。色：黒。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12,000円
■メモリ													
PK-UG-ME524	増設RAMボード（1GB、PC3-8500）	1GB（1,024MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	○*31	ー	○*31	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	11,000円
PK-UG-ME525	増設RAMボード（2GB、PC3-8500）	2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	○*31	ー	○*31	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	22,000円
PK-UG-ME522	増設RAMボード（1GB、PC3-8500）	1GB（1,024MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	ー	ー	ー	ー	ー	○*26	○*26	ー	ー	ー	11,000円
PK-UG-ME523	増設RAMボード（2GB、PC3-8500）	2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	ー	ー	ー	ー	ー	○*26	○*26	ー	ー	ー	22,000円
PK-UG-ME518	増設RAMボード（1GB、PC2-6400）	1GB（1,024MB）SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	ー	○*25	ー	○	○*25	ー	ー	ー	ー	ー	44,000円
PK-UG-ME519	増設RAMボード（2GB、PC2-6400）	2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	ー	○*25	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	66,000円
PK-UG-ME529	増設RAMボード（2GB、PC2-6400）	2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	ー	ー	ー	○	○*25	ー	ー	ー	ー	ー	22,000円
PK-UG-ME514	増設RAMボード（512MB、PC2-5300）	512MB SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*18	○*18	ー	22,000円
PK-UG-ME515	増設RAMボード（1GB、PC2-5300）	1GB（1,024MB）SO-DIMM、DDR2-SDRAM PC2-5300	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○*18	○*18	ー	44,000円

下記をはじめMateの拡張機器に関しましては、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/mate/option/ をご覧ください。

Mate

○:利用可能　ー:利用不可

			対応機種 タイプME	タイプMA	タイプMC（コンパクトタワー型）	タイプMF（液晶一体型）	希望小売価格（税別）
PC-MA-K22	背面コネクタカバー5	背面に取付可能な背面コネクタカバー。	○	ー	ー	ー	3,000円
PC-MA-K37	デジタルディスプレイ用コネクタボード4(DVI-D)	チップセット内蔵のグラフィック機能を使用してデジタル出力（DVI-D）を行うボード。PCI Express x16スロットに搭載します。	○	○	ー	ー	5,000円
PC-MA-K35	専用コネクター DVI-D（メス）デジタルディスプレイケーブル3	デジタル接続用の変換ケーブル（DVI×1）。セレクションメニューで選択したGeForce® GT 120とデジタル接続LCD（DVI）を接続します。	○*28	ー	ー	ー	2,000円
PC-MA-K36	吸気口フィルタ	タイプMF（液晶一体型）背面の吸気口に装着する埃除けのフィルタ。	ー	ー	ー	○	6,000円
■DVD/CDドライブ・FDD（対応速度の詳細についてはhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/mate/option/ をご覧ください。）							
PC-VP-BU44	DVD-ROMドライブ*2*6*10*11*15	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、その他読み込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R（1層）、DVD-R(2層)*19、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*7。約345g。色：黒	○*9	○*9	ー	ー	15,000円
PC-VP-BU42	DVDスーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11 *14*15*27	USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB2.0対応。CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍、その他読み込み対応：DVD-Video、読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*8、DVD-R(2層)*19*24、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*8、DVD+RW、DVD-RAM*7*20。約345g。色：黒	○*9	○*9	ー	ー	27,000円
PC-VP-BU28	FDドライブ	USB接続専用外付けFDドライブ。約260g（ケーブル含）。USB1.1準拠。	○*29	○*29	○*29	○*29	12,000円
■キーボード・マウス							
PC-VP-KB12	光センサー USBマウス2	USBマウス（光センサー式*12、スクロールホイール付き、ケーブル長：約80cm）。色：シルバー。	○	○	○	○	8,000円
PC-VP-KB08	USBマウス	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き、ケーブル長：約80cm）。色：黒。	○	○	○	○	6,000円
PC-VP-KB10	テンキー付きPS/2小型キーボード3	テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（PS/2接続）	○	○	○	○	7,200円
■メモリ							
PK-UG-ME526	増設RAMボード（1GB、PC3-8500）	1GB（1,024MB）DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	○*31	○*31	ー	○*31	11,000円
PK-UG-ME527	増設RAMボード（2GB、PC3-8500）	2GB（2,048MB）DIMM、DDR3-SDRAM PC3-8500	○*31	ー	ー	○*31	22,000円
PK-UG-ME521	増設RAMボード（1GB、PC2-6400）	1GB（1,024MB）DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	ー	ー	○	ー	11,000円
PK-UG-ME528	増設RAMボード（2GB、PC2-6400）	2GB（2,048MB）DIMM、DDR2-SDRAM PC2-6400	ー	ー	○	ー	22,000円

*1:HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すことはできません。
*2:再セットアップ用CD-ROMのご利用が可能です。
*3:セレクションメニューの製品と同等品です。
*4:バッファアンダーランエラー防止機能付き。
*6:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*7:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*8:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*9:セレクションメニューにてBD/DVD/CDドライブを選択していない場合に利用可能です。
*10:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます（VY18V/SA-7は未対応）。
*11:メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。
*12:光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*13:Windows Vista®用としてRoxio Easy Media Creator® 9、InterVideo® WinDVD® for NEC添付。Windows® XP用としてRoxio DigitalMedia SE、Sonic DLA、InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC添付。
*14:HDDに格納された「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すことはできません。
*15:再セットアップ用DVD-ROMのご利用が可能です。
*16:接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプのみ使用可能です。
*18:メモリバス533MHz（PC2-4200相当）で動作します。
*19:追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読み込みはサポートしていません。
*20:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています（DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしておりません）。
*21:DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしておりません。
*22:VY10A/C-5添付およびVY18V/SA-7のセレクションメニューの薄型ACアダプタで使用可能です。
*24:DVD-R（2層）書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*25:VY21M/E-6、VY21D/NT-7ではメモリバス667MHz（PC2-5300相当）で動作します。
*26:VY12A/M-6、VY14A/C-7、VY12M/C-7ではメモリバス667MHzで動作します。
*27:Roxio Creator LJB、InterVideo® WinDVD® for NEC添付（VY18V/SA-7は添付のInterVideo® WinDVD® for NEC 未対応）。
*28:セレクションメニューにてGeForce® GT 120を選択する必要があります。
*29:FDドライブからのブートは未対応。
*31:VY18L/E-7、VY22M/A-7、MY26L/E-7、MY18X/E-7、MY26L/A-7、MY18X/A-7、MY26L/FE-7、MY22C/FE-7ではメモリバス800MHz（PC3-6400相当）で動作します。

Mate & VersaPro

デュアルディスプレイ用途として豊富な液晶ディスプレイをご用意しております。

●VersaPro*およびタイプME（グラフィックアクセラレータを追加選択した場合）、タイプMF（液晶一体型）ではデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業したり、同じ画面を2つのディスプレイに表示し、対面業務に利用可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

*：UltraLite タイプVSを除く。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイをアナログ接続した場合のみサポート。
※P23、P29およびP57もあわせてご覧ください。



●2つの画面に同一内容を表示して対面業務を効率化。

●各々アプリケーションソフトを表示して並行作業。

追加増設でご購入いただけるディスプレイ　※表示価格はすべて消費税別です。PC98-NXSeriesSupportPackの保守対象外です。

22型高精細ワイド TFT-LCD (WSXGA+)*	19型ワイド TFT-LCD (WXGA+)*	19型 TFT-LCD (SXGA)*	17型 TFT-LCD (SXGA)*	15型 TFTアナログ-LCD
+65,000円	+45,000円	+50,000円	+40,000円	+40,000円
LCDEA221WMEC-F	LCD194WXM-V-F	LCD93VXM-V-F	LCD73VXM-V-F	LCD52VM-V-F

*：アナログRGB接続となります。

無線LANの紹介

http://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/function/wlan1.shtml でもご紹介しております。

●NECでは、無線LAN標準化動向を見据えて無線LANモジュールを採用しております。

無線LAN選択モデルでは、「Wi-Fi®」認定*を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。

*：無線LANの推進・相互運用性を保証するための業界団体であるWi-Fi Allianceのテストラボでの認定テストにパスした製品にはWi-Fi CERTIFIEDの認定が与えられます。

搭載可能な無線LANモジュール

◎:標準搭載　○:セレクションメニューで選択可能　ー:未対応

	VersaPro タイプVE VY26A/E-7 VY25A/E-7 VY18L/E-7	VersaPro タイプVE VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-6	VersaPro タイプVA	VersaPro タイプVF	VersaPro タイプVN	VersaPro UltraLite タイプVM	VersaPro UltraLite タイプVC 〈WXGA〉	VersaPro UltraLite タイプVC 〈XGA〉	VersaPro UltraLite タイプVC（タッチパネル付）〈XGA〉	VersaPro UltraLite タイプVS	Mate タイプMF（液晶一体型）
無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	○
無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
無線LAN(IEEE802.11b/g)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー
無線LAN(5GHz)対応周波数帯	W52/W53 /W56	W52/W53 /W56	W52/W53 /W56	W52/W53 /W56	W52/W53 /W56	W52/W53 /W56	W52/W53 /W56	J52/W52/ W53	J52/W52/ W53	ー	W52/W53 /W56

スマートセレクションメニュー1

タイプVE タイプVA タイプVF タイプVN

VersaPro

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例:Ⓐ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は最大約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

ベースモデル（OS含む） ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。				スマートセレクションメニュー ディスプレイ	スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア
タイプVE	**VY25A/E-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY25AED 182,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）	リチウムイオンバッテリ（M）	15.4型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business with SP1 正規版 &Office Personal 2007 +22,000円Ⓐ &アプリケーションなし +0円Ⓡ Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） &Office Personal 2007 +22,000円❺ &アプリケーションなし +0円❼
タイプVE	**VY18L/E-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY18LED 158,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー T3000（1.80GHz）	リチウムイオンバッテリ（M）	15.4型ワイド WXGA TFT	
タイプVE	**VY21M/E-6**（2008年10月発表商品） 型番 PC-VY21ME 153,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー 585（2.16GHz）	ニッケル水素バッテリ	15.4型ワイド WSXGA+ TFT Ⓔ +13,000円 15.4型ワイド WXGA TFT Ⓓ +0円	Windows Vista® Business with SP1 正規版 &Office Personal 2007 +22,000円Ⓐ &アプリケーションなし +0円Ⓡ Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） &Office Personal 2007 +22,000円❺ &アプリケーションなし +0円❼
タイプVA	**VY25A/A-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY25AAN 157,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）	ニッケル水素バッテリ	15.6型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business with SP1 正規版 &Office Personal 2007 +22,000円Ⓐ &アプリケーションなし +0円Ⓡ Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） &Office Personal 2007 +22,000円❺ &アプリケーションなし +0円❼
タイプVA	**VY22M/A-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY22MAN 126,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー 900（2.20GHz）	ニッケル水素バッテリ	15.6型ワイド WXGA TFT	
タイプVF	**VY25A/F-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY25AFD 152,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700（2.53GHz）	ニッケル水素バッテリ	15.4型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business with SP1 正規版 &Office Personal 2007 +22,000円Ⓐ &アプリケーションなし +0円Ⓡ Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） &Office Personal 2007 +22,000円❺ &アプリケーションなし +0円❼
タイプVF	**VY22M/F-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY22MFD 121,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー 900（2.20GHz）	ニッケル水素バッテリ	15.4型ワイド WXGA TFT	
タイプVN	**VY21C/NT-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY21CNT 176,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-72（2.10GHz）	リチウムイオンバッテリ	13.3型ワイド WXGA TFT	Windows Vista® Business with SP1 正規版 &Office Personal 2007 +22,000円Ⓐ &アプリケーションなし +0円Ⓡ Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） &Office Personal 2007 +22,000円❺ &アプリケーションなし +0円❼
タイプVN	**VY21D/NT-7**（2009年5月発表商品） 型番 PC-VY21DNT 158,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	AMD Sempron™ プロセッサ SI-42（2.10GHz）	リチウムイオンバッテリ	13.3型ワイド WXGA TFT	

お選びいただいた商品の型番 PC-VY

❶:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

■保証サービス（別売オプション）

保証期間	サービス内容	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	電話診断付き翌営業日出張修理	3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス]	PC-MV-EX4NY4	29,000円（税別）
3年間		3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス]	PC-MV-EX3NY4	15,000円（税別）

■保守パック（別売オプション）

保守期間	サービス内容	保守パック名	型番	希望小売価格
5年間	当日出張修理	PC98-NXSeriesSupportPack G4	PC-MV-SU5LD4	60,000円（税別）
4年間			PC-MV-SU4LD4	40,000円（税別）
3年間			PC-MV-SU3LD4	25,000円（税別）

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプVE

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD	世代番号
FDDなし	DVDスーパーマルチドライブ +0円 (H)	LAN ギガビットイーサネット	2GB(2GB×1) +10,000円 (T) / 1GB(1GB×1) +0円 (H)	Windows Vista® Businessのみ選択可能 (1) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM))	120GB +4,000円 (2)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM))	120GB +6,000円 (3)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows® XP Professional 用(DVD-ROM))	120GB +4,000円 (2)
				(1)(2) 再セットアップ用媒体なし	120GB +0円 (1)

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

7 タイプVE

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD	世代番号
FDDなし	DVDスーパーマルチドライブ +4,000円 (H) / CD-R/RW with DVD-ROM +0円 (1)(R)	LAN ギガビットイーサネット	2GB(1GB×2) +10,000円 (R) / 1GB(1GB×1) +0円 (J)	Windows Vista® Businessのみ選択可能 (1) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM))	80GB +4,000円 (W)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(CD-ROM))	80GB +6,000円 (X)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows® XP Professional 用(CD-ROM))	80GB +4,000円 (W)
				(1)(2) 再セットアップ用媒体なし	80GB +0円 (L)

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

6 タイプVE

タイプVA

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD	世代番号
FDDなし	DVDスーパーマルチドライブ +11,000円 (H) / CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 (1)(R) / DVD-ROM +0円 (1)(F)	LAN ギガビットイーサネット	2GB(2GB×1) +10,000円 (R) / 1GB(1GB×1) +0円 (J)	Windows Vista® Businessのみ選択可能 (1) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM))	80GB +4,000円 (W)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM))	80GB +6,000円 (X)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows® XP Professional 用(DVD-ROM))	80GB +4,000円 (W)
				(1)(2) 再セットアップ用媒体なし	80GB +0円 (L)

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

7 タイプVA

タイプVF

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD	世代番号
FDDなし	DVDスーパーマルチドライブ +11,000円 (H) / CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 (1)(R) / DVD-ROM +0円 (1)(F)	LAN ギガビットイーサネット	2GB(2GB×1) +10,000円 (R) / 1GB(1GB×1) +0円 (J)	Windows Vista® Businessのみ選択可能 (1) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM))	80GB +4,000円 (W)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM))	80GB +6,000円 (X)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows® XP Professional 用(DVD-ROM))	80GB +4,000円 (W)
				(1)(2) 再セットアップ用媒体なし	80GB +0円 (L)

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

7 タイプVF

タイプVN

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD	世代番号
FDDなし	DVDスーパーマルチドライブ +0円 (H)	LAN ギガビットイーサネット & 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)	2GB(2GB×1) +13,000円 (G) / 1GB(1GB×1) +3,000円 (X)	Windows Vista® Businessのみ選択可能 (1) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM))	80GB +4,000円 (W)
				Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 (2) 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM))	80GB +6,000円 (X)
		LAN ギガビットイーサネット	2GB(2GB×1) +10,000円 (T) / 1GB(1GB×1) +0円 (H)	(1)(2) 再セットアップ用媒体なし	80GB +0円 (L)

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

7 タイプVN

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー2

UltraLite タイプ VM / UltraLite タイプ VC / UltraLite タイプ VC（タッチパネル付） / UltraLite タイプ VS

VersaPro

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

〔HDD/SSD使用可能領域について〕
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD/SSD領域は最大約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

ベースモデル（OS含む） ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。				スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア
UltraLite タイプVM				
VY12A/M-6 （2008年12月発表商品） 型番 PC-VY12AMB 262,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9300（1.20GHz）	12.1型 ワイド WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ（M）	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 A & アプリケーションなし +0円 R Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） & Office Personal 2007 +22,000円 5 & アプリケーションなし +0円 7
UltraLite タイプVC				
WXGA液晶モデル **VY14A/C-7** （2009年5月発表商品） 型番 PC-VY14ACB 248,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400（1.40GHz）	12.1型 ワイド WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ（M）	Windows Vista® Business with SP1 正規版 3 & Office Personal 2007 +22,000円 A & アプリケーションなし +0円 R Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） 3 & Office Personal 2007 +22,000円 5 & アプリケーションなし +0円 7
WXGA液晶モデル **VY12M/C-7** （2009年5月発表商品） 型番 PC-VY12MCB 203,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723（1.20GHz）	12.1型 ワイド WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ（M）	
UltraLite タイプVC				
XGA液晶モデル **VY10A/C-5** （2008年5月発表商品） 型番 PC-VY10ACH 249,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7500（1.06GHz）	12.1型 XGA TFT / リチウムイオンバッテリ（M）	Windows Vista® Business with SP1 正規版 3 & Office Personal 2007 +22,000円 A & アプリケーションなし +0円 R Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） 3 & Office Personal 2007 +22,000円 5 & アプリケーションなし +0円 7
XGA液晶モデル **VY93M/C-5** （2008年5月発表商品） 型番 PC-VY93MCH 213,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 523（933MHz）	12.1型 XGA TFT / リチウムイオンバッテリ（M）	
タッチパネル付				
XGA液晶モデル **VY93M/CW-5** （2008年5月発表商品） 型番 PC-VY93MCW 223,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 523（933MHz）	12.1型 XGA TFT / リチウムイオンバッテリ（M）	Windows Vista® Business with SP1 正規版 3 & Office Personal 2007 +22,000円 A & アプリケーションなし +0円 R
UltraLite タイプVS				
VY18V/SA-7 （2009年5月発表商品） 型番 PC-VY18VSA 176,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Atom™ プロセッサー Z540（1.86GHz）	10.6型 ワイド スーパーシャインビュー液晶 WXGA TFT / リチウムイオンバッテリ（M）	Windows Vista® Business with SP1 正規版 3 & Office Personal 2007 +22,000円 A & アプリケーションなし +0円 R Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） 3 & Office Personal 2007 +22,000円 5 & アプリケーションなし +0円 7

※スーパーシャインビュー液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、照明の多いオフィス環境では他のVersaProの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。

※スマートセレクションメニューで添付されるACアダプタは、フリーセレクションメニューのACアダプタ（PC-N-ACSNA7）と同等品となります。

お選びいただいた商品の型番 PC-VY

1:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

2:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合には再セットアップ用媒体を選択してください。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

■保証サービス(別売オプション)

保証期間	サービス内容	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	電話診断付き翌営業日出張修理	3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス]	PC-MV-EX4NY4	29,000円(税別)
3年間		3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス]	PC-MV-EX3NY4	15,000円(税別)

■保守パック(別売オプション)

保守期間	サービス内容	保守パック名	型番	希望小売価格
5年間	当日出張修理	PC98-NXSeriesSupportPack G4	PC-MV-SU5LD4	60,000円(税別)
4年間			PC-MV-SU4LD4	40,000円(税別)
3年間			PC-MV-SU3LD4	25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

UltraLite タイプVM

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
FDD なし & DVD スーパーマルチドライブ Ⓗ +0円	LAN ギガビットイーサネット & 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) & 2GB (オンボード1GB+1GB×1) Ⓔ +13,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)) & 80GB +4,000円 Ⓦ	6
	& 1GB (オンボード1GB) Ⓧ +3,000円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ② 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(CD-ROM)) & 80GB +6,000円 Ⓧ	
	LAN ギガビットイーサネット & 2GB (オンボード1GB+1GB×1) Ⓢ +10,000円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ② 再セットアップ用媒体添付(Windows® XP Professional 用(CD-ROM)) & 80GB +4,000円 Ⓦ	
	& 1GB (オンボード1GB) Ⓗ +0円	再セットアップ用媒体なし ② & 80GB +0円 Ⓛ	

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

UltraLite タイプVC

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
FDD なし & DVD スーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) Ⓥ +24,000円 & DVD/CD ドライブ なし ①③ Ⓩ +0円	LAN ギガビットイーサネット & 無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) & 2GB (オンボード1GB+1GB×1) Ⓔ +13,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能 ①③ 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)) & 64GB SSD +32,000円 Ⓖ & 80GB +4,000円 Ⓦ	7
	& 1GB (オンボード1GB) Ⓧ +3,000円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ②③ 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM)) & 64GB SSD +34,000円 Ⓗ & 80GB +6,000円 Ⓧ	
	LAN ギガビットイーサネット & 2GB (オンボード1GB+1GB×1) Ⓢ +10,000円	再セットアップ用媒体なし ①② & 64GB SSD +28,000円 Ⓕ & 80GB +0円 Ⓛ	
	& 1GB (オンボード1GB) Ⓗ +0円		

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

UltraLite タイプVC :: タッチパネル付

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
FDD なし & DVD スーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) Ⓥ +24,000円 & DVD/CD ドライブ なし ①③ Ⓩ +0円	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 2GB (オンボード1GB+1GB×1) ❶ +13,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能 ①③ 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)) & 80GB +4,000円 Ⓦ	5
	& 1GB (オンボード1GB) ❷ +3,000円	Windows Vista® Businessのみ選択可能 ① 再セットアップ用媒体なし & 80GB +0円 Ⓛ	
	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 2GB (オンボード1GB+1GB×1) Ⓢ +10,000円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ②③ 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(CD-ROM)) & 80GB +6,000円 Ⓧ	
	& 1GB (オンボード1GB) Ⓗ +0円	Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ②③ 再セットアップ用媒体添付(Windows® XP Professional 用(CD-ROM)) & 80GB +4,000円 Ⓦ	

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

UltraLite タイプVS

FDD&BD/DVD/CDドライブ	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
FDD なし & DVD スーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) Ⓥ +24,000円 & DVD-ROM(黒) ① USB接続 (外付け) Ⓕ +13,000円 & DVD/CD ドライブ なし ①③ Ⓩ +0円	LAN ギガビットイーサネット & 無線LAN (IEEE802.11b/g) & 1GB (オンボード1GB) Ⓜ +0円	Windows Vista® Businessのみ選択可能 ①③ 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)) & 64GB SSD +4,000円 Ⓖ	7
		Windows XP Professionalインストールサービス適用のみ選択可能 ②③ 再セットアップ用媒体添付(Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM)) & 64GB SSD +6,000円 Ⓗ	
		再セットアップ用媒体なし ①② & 64GB SSD +0円 Ⓕ	

※再セットアップ用バックアップイメージがSSD内に格納されております。(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

③:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー3

タイプME タイプMA Mate

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例:Ⓥ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

ベースモデル（OS含む） ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。				スマートセレクションメニュー ディスプレイ	スマートセレクションメニュー インストールOS&アプリケーションソフトウェア
タイプME					
MY30A/E-7 （2009年5月発表商品） **型番 PC-MY30AE** **146,000円（税別）**	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400（3GHz）	アクセントカラー ダークブルー	LAN ギガビットイーサネット	19型ワイド TFT-LCD（WXGA+）* Ⓥ +45,000円 17型 TFT-LCD（SXGA）* Ⓢ +40,000円 なし Ⓩ +0円 *:アナログRGB接続になります。	型番 → Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 Ⓐ +22,000円 & アプリケーションなし Ⓡ +0円 Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） & Office Personal 2007 ❺ +22,000円 & アプリケーションなし ❼ +0円
MY26L/E-7 （2009年5月発表商品） **型番 PC-MY26LE** **127,000円（税別）**	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Pentium® プロセッサー E5300（2.60GHz）	アクセントカラー ダークブルー	LAN ギガビットイーサネット		
タイプMA					
MY29R/A-7 （2009年5月発表商品） **型番 PC-MY29RA** **119,000円（税別）**	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500（2.93GHz）	アクセントカラー ダークブルー	LAN ギガビットイーサネット	19型ワイド TFT-LCD（WXGA+）* Ⓥ +45,000円 17型 TFT-LCD（SXGA）* Ⓢ +40,000円 なし Ⓩ +0円 *:アナログRGB接続になります。	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 Ⓐ +22,000円 & アプリケーションなし Ⓡ +0円 Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） & Office Personal 2007 ❺ +22,000円 & アプリケーションなし ❼ +0円
MY26L/A-7 （2009年5月発表商品） **型番 PC-MY26LA** **107,000円（税別）**	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Pentium® プロセッサー E5300（2.60GHz）	アクセントカラー ダークブルー	LAN ギガビットイーサネット		
MY18X/A-7 （2009年5月発表商品） **型番 PC-MY18XA** **102,000円（税別）**	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）	アクセントカラー ダークブルー	LAN ギガビットイーサネット		

お選びいただいた商品の型番 PC-MY

❶:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、DVD/CDドライブおよび再セットアップ用媒体を選択してください。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

■保証サービス(別売オプション)

保証期間	サービス内容	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	電話診断付き翌営業日出張修理	3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス]	PC-MV-EX4NY4	29,000円(税別)
3年間		3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス]	PC-MV-EX3NY4	15,000円(税別)

■保守パック(別売オプション)

保守期間	サービス内容	サービス名	型番	希望小売価格
5年間	当日出張修理	PC98-NXSeriesSupportPack G4	PC-MV-SU5LD4	60,000円(税別)
4年間			PC-MV-SU4LD4	40,000円(税別)
3年間			PC-MV-SU3LD4	25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプME

キーボード・マウス&FDD&DVD/CDドライブ

PS/2 109キーボード & PS/2マウス

- FDD なし
- & DVD スーパーマルチドライブ (薄型) Ⓢ +4,000円
- & CD-R/RW with DVD-ROM (薄型) ❶ Ⓡ +0円

再セットアップ用媒体&合計メモリ

- ❶ Windows Vista® Business のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付 〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)〕
  - & 2GB(2GB×1) +14,000円 Ⓑ
  - & 1GB(1GB×1) +4,000円 ⑨
- ❷ Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付 〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM)〕
  - & 2GB(2GB×1) +16,000円 Ⓒ
  - & 1GB(1GB×1) +6,000円 ⑥
- ❶❷ 再セットアップ用媒体なし
  - & 2GB(2GB×1) +10,000円 Ⓐ
  - & 1GB(1GB×1) +0円 Ⓧ

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。
(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

HDD

- 160GB +1,000円 Ⓢ
- 80GB +0円 ⑧

世代番号: 7

タイプMA

キーボード・マウス&FDD&DVD/CDドライブ

PS/2 109キーボード & PS/2マウス

- FDD なし
- & DVD スーパーマルチドライブ +11,000円 Ⓧ
- & CD-R/RW with DVD-ROM ❶ Ⓤ +5,000円
- & DVD-ROM ❶ Ⓖ +0円

再セットアップ用媒体&合計メモリ

- ❶ Windows Vista® Business のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付 〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)〕
  - & 2GB(1GB×2) +14,000円 ❷
  - & 1GB(1GB×1) +4,000円 ⑨
- ❷ Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付 〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM)〕
  - & 2GB(1GB×2) +16,000円 ❼
  - & 1GB(1GB×1) +6,000円 ⑥
- ❷ Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付 〔Windows® XP Professional 用(DVD-ROM)〕
  - & 2GB(1GB×2) +14,000円 ❷
  - & 1GB(1GB×1) +4,000円 ⑨
- ❶❷ 再セットアップ用媒体なし
  - & 2GB(1GB×2) +10,000円 ❶
  - & 1GB(1GB×1) +0円 Ⓧ

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。
(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

HDD

- 160GB +1,000円 Ⓢ
- 80GB +0円 ⑧

世代番号: 7

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー4

タイプMC（コンパクトタワー型） タイプMF（液晶一体型）

Mate

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

［HDD使用可能領域について］
Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除き、お客様が使用可能なHDD領域は約6GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

ベースモデル（OS含む） ※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。				スマートセレクションメニュー	
				ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア
タイプMC（コンパクトタワー型）					
MY29R/C-7 （2009年5月発表商品） 型番 PC-MY29RC 119,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500（2.93GHz）	LAN ギガビット イーサネット	19型ワイド TFT-LCD（WXGA+）* Ⓥ +45,000円 17型 TFT-LCD（SXGA）* Ⓢ +40,000円 なし +0円 Ⓩ *:アナログRGB接続になります。	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 Ⓐ & アプリケーションなし +0円 Ⓡ Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） & Office Personal 2007 +22,000円 ❺ & アプリケーションなし +0円 ❼
MY18X/C-7 （2009年5月発表商品） 型番 PC-MY18XC 102,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー 430（1.80GHz）	LAN ギガビット イーサネット		
タイプMF（液晶一体型）					
MY26L/FE-7 （2009年5月発表商品） 型番 PC-MY26LFE 194,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Pentium® プロセッサー E5300（2.60GHz）	LAN ギガビット イーサネット	17型TFT-LCD（SXGA）	Windows Vista® Business with SP1 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 Ⓐ & アプリケーションなし +0円 Ⓡ Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用） & Office Personal 2007 +22,000円 ❺ & アプリケーションなし +0円 ❼
MY22C/FE-7 （2009年5月発表商品） 型番 PC-MY22CFE 189,000円（税別）	Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Business with SP1 正規版（Windows XP Professional 正規版 インストールサービス適用）のどちらか1つ選択可能	インテル® Celeron® プロセッサー E1500（2.20GHz）	LAN ギガビット イーサネット	17型TFT-LCD（SXGA）	

お選びいただいた商品の型番 PC-MY

❶:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:Windows XP Professionalインストールサービス適用時は「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD内に格納しておりません。再インストールを行う必要がある場合は、再セットアップ用媒体を選択してください。

「Windows XP Professionalインストールサービス」のサービス内容についてはP60をご覧ください。

■保証サービス(別売オプション)

保証期間	サービス内容	サービス名	型番	希望小売価格
4年間	電話診断付き翌営業日出張修理	3年標準保証向け拡張キットG4【4年間保証サービス】	PC-MV-EX4NY4	29,000円(税別)
3年間		3年標準保証向け拡張キットG4【3年間保証サービス】	PC-MV-EX3NY4	15,000円(税別)

■保守パック(別売オプション)

保守期間	サービス内容	サービス名	型番	希望小売価格
5年間	当日出張修理	PC98-NXSeriesSupportPack G4	PC-MV-SU5LD4	60,000円(税別)
4年間			PC-MV-SU4LD4	40,000円(税別)
3年間			PC-MV-SU3LD4	25,000円(税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP36～37の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

タイプMC

キーボード・マウス&FDD&DVD/CDドライブ

- PS/2 109キーボード & PS/2マウス
  - & FDD なし
    - & DVD スーパーマルチドライブ +6,000円 (X)
    - & CD-R/RW with DVD-ROM +0円 (1) (U)

再セットアップ用媒体&合計メモリ

- (1) Windows Vista® Business のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)〕
    - & 2GB(2GB×1) +14,000円 (B)
    - & 1GB(1GB×1) +4,000円 (9)
- (2) Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM)〕
    - & 2GB(2GB×1) +16,000円 (C)
    - & 1GB(1GB×1) +6,000円 (6)
- (1)(2) 再セットアップ用媒体なし
  - & 2GB(2GB×1) +10,000円 (A)
  - & 1GB(1GB×1) +0円 (X)

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。
(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

HDD

- 160GB +1,000円 (S)
- 80GB +0円 (8)

7

タイプMF

キーボード・マウス&FDD&DVD/CDドライブ

- テンキー付きPS/2小型キーボード(黒) & 光センサーPS/2マウス
  - & FDD なし
    - & DVD スーパーマルチドライブ (薄型) +0円 (C)

再セットアップ用媒体&合計メモリ

- (1) Windows Vista® Business のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM)〕
    - & 2GB(2GB×1) +14,000円 (B)
    - & 1GB(1GB×1) +4,000円 (9)
- (2) Windows XP Professional インストールサービス適用のみ選択可能
  - 再セットアップ用媒体添付〔Windows Vista® Business 用(DVD-ROM) + Windows® XP Professional 用(DVD-ROM)〕
    - & 2GB(2GB×1) +16,000円 (C)
    - & 1GB(1GB×1) +6,000円 (6)
- (1)(2) 再セットアップ用媒体なし
  - & 2GB(2GB×1) +10,000円 (A)
  - & 1GB(1GB×1) +0円 (X)

※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。
(Windows XP Professionalインストールサービス適用時を除く)

HDD

- 80GB (2.5型HDD、5,400rpm) +0円 (8)

7

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVE						タイプVA	
型名*1			VY26A/E-7	VY25A/E-7	VY18L/E-7	VY25A/E-6	VY24A/E-6	VY21M/E-6	VY25A/A-7	VY22M/A-7
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版			Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択				
インストールOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional with Service Pack 3（SP3）正規版のどちらか1つ選択			ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional with Service Pack 3（SP3）正規版のどちらか1つ選択、ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版				
CPU*20			インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8800*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700*14	インテル® Celeron® プロセッサー T3000	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9500*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600*14	インテル® Celeron® プロセッサー 585	インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700*14	インテル® Celeron® プロセッサー 900
	クロック周波数		2.66GHz	2.53GHz	1.80GHz	2.53GHz	2.40GHz	2.16GHz	2.53GHz	2.20GHz
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		インストラクション用32KB/データ用32KB	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB/データ用32KB
		2次	3MB		1MB	6MB	3MB	1MB	3MB	1MB
システムバス			1,066MHz（メモリバス：1,066MHz）		800MHz（メモリバス：800MHz）	1,066MHz（メモリバス：800MHz）		667MHz（メモリバス：667MHz）	1,066MHz（メモリバス：1,066MHz）	800MHz（メモリバス：800MHz）
チップセット			モバイル インテル® GM45 Express チップセット							
セキュリティチップ*31			TPM v1.2準拠						–	
最大メモリ（メインメモリ）			4GB [SO-DIMMスロット×2]*28							
表示機能	表示素子		16型ワイドTFTカラー液晶（フルHD：1,920×1,080ドット）、15.4型ワイドTFTカラー液晶（WXGA：1,280×800ドット）から1つ選択			15.4型ワイドTFTカラー液晶（WSXGA+：1,680×1,050ドット、WXGA：1,280×800ドットから1つ選択）			15.6型ワイドTFTカラー液晶（WXGA：1,366×768ドット）	
		LCDドット抜け*23	16型：0.00017%以下、15.4型：0.00027%以下			WSXGA+：0.00016% 以下、WXGA：0.00027% 以下			0.00026%以下	
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA 4500MHD（チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート）							
	ビデオRAM*5		最大268 ～ 1,292MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）*9			最大96 ～ 1,292MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）			最大268 ～ 1,292MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）	
	表示色（解像度）*13	内蔵ディスプレイ*11*46 WXGA LCD	最大1,677万色（1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉表示可能			最大1,677万色（1,280×800ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉表示可能			最大1,677万色（1,366×768ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉表示可能	
		内蔵ディスプレイ*11*46 WSXGA+ LCD	–			最大1,677万色（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット〈UXGA〉表示可能			–	
		フルHD LCD*116	最大1,677万色（1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット〈UXGA〉表示可能			–			–	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色（1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×768〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）			最大1,677万色（1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）			最大1,677万色（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）	
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18）				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT4.0対応		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
記憶装置	FDD		セレクションメニューにより選択可能							
入力装置	キーボード		キーピッチ：19mm、キーストローク：3mm、JIS標準配列						キーピッチ：19mm、キーストローク：3mm、JIS標準配列[87キー（タイプA）]	
	ワンタッチスタートボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付							
	ポインティングデバイス		スクロール機能付NXパッド標準装備						NXパッド標準装備	
インターフェイス	USB（USB2.0）		5（右側面×1、左側面×3、背面×1）			4（右側面×2、左側面×1、背面×1）			4（右側面×1、左側面×2、背面×1）	
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB）ミニD-sub15ピン×1							
	シリアル/パラレル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1			RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/（パラレルなし）			–/–	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1							
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1							
PCカードスロット			TypeI/II×1スロット（TypeIII使用不可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応							
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態（Windows Vista®）、スタンバイ状態（Windows® XP）、休止状態）							
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備							
電源			バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）[電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付]							
消費電力*29（最大構成時）※Windows Vista® Businessの測定値			約13W（約90W）		約16W（約90W）	約17W（約75W）		約21W（約75W）	約16W（約90W）	約17W（約90W）
消費電力*29（最大構成時）※Windows® XP Professionalの測定値			約12W（約90W）		約15W（約90W）	約16W（約75W）		約20W（約75W）	約16W（約90W）	約17W（約90W）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows Vista® Businessの測定値			I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00020（AAA）	I区分 0.00033（AAA）	I区分 0.00023（AAA）	I区分 0.00025（AAA）	I区分 0.00063（AA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00045（AAA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows® XP Professionalの測定値			I区分 0.00017（AAA）	I区分 0.00018（AAA）	I区分 0.00031（AAA）	I区分 0.00022（AAA）	I区分 0.00023（AAA）	I区分 0.00060（AA）	I区分 0.00019（AAA）	I区分 0.00045（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB							
外形寸法（突起部含まず）			380（W）×267（D）×39.8*6（H）mm			362（W）×266（D）×38.1 ～ 39.8*6（H）mm			378（W）×266.8（D）×40.5*6（H）mm	
質量（バッテリ含む）*8			約3.1kg（リチウムイオンバッテリ（M）搭載時）*25、約3.2kg（リチウムイオンバッテリ（L）搭載時）*25			約2.9kg（ニッケル水素バッテリ搭載時）*25、約2.8kg（リチウムイオンバッテリ搭載時）*25			約2.9kg（ニッケル水素バッテリ搭載時）*25、約2.8kg（リチウムイオンバッテリ搭載時）*25	
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）							
インストール可能OS*17*24*27			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）*36			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）/Home Basic（SP1）*36、Windows® XP Professional（SP3）*36			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）/Home Basic（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）	
主な添付品			ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他							
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。										
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）							
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付*54*86							
	表示素子	WXGA	解像度・表示色：最大1,280×800ドット・最大1,677万色						–	
		WSXGA+	–			解像度・表示色：最大1,680×1,050ドット・最大1,677万色			–	
		フルHD	解像度・表示色：最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色			–				
	メモリ*57	1GB（1,024MB）	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×1			DDR2-SDRAM、PC2-6400*73、1,024MB SO-DIMM×1			DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×1	
		2GB（2,048MB）	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×2*79			DDR2-SDRAM、PC2-6400*73、1,024MB SO-DIMM×2*79			DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、1,024MB SO-DIMM×2*79	
		2GB（2,048MB）	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×1			DDR2-SDRAM、PC2-6400*73、2,048MB SO-DIMM×1			DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×1	
		4GB（4,096MB）	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×2*79			DDR2-SDRAM、PC2-6400*73、2,048MB SO-DIMM×2*79			DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、2,048MB SO-DIMM×2*79	
	通信機能	無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）*60*81*84	IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）]			IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）]、インテル® AMT4.0対応*61			IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）]	
	キーボード		87キー（タイプA）または90キー（タイプB）						–	
	マウス	USBマウス（ボール）	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）							
		USBマウス（光センサー）	USBマウス（光センサー式*85、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）							
	FDD		USB接続（USB1.1準拠）外付け、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*72							
	HDD	80GB	約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応							
		120GB	約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応							
		160GB	約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応							
	インテル® ターボ・メモリー		キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User PinningおよびMicrosoft® Windows ReadyDrive™で利用可能						–	
	BD/DVD/CDドライブ*101*116（P56をご覧ください）		内蔵。DVD-ROM*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105、ブルーレイディスクドライブ*102*103*104*105*106			内蔵。DVD-ROM*105、CD-R/RW with DVD-ROM*102*103*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105、ブルーレイディスクドライブ*102*103*104*105*106			内蔵。DVD-ROM*105、CD-R/RW with DVD-ROM*102*103*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	
	セキュリティ機能	FeliCaポート*55	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。						–	
	バッテリ*62 ニッケル水素	駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	–			約1.4 ～ 1.9時間（約1.6時間）		約1.1 ～ 1.5時間（約1.3時間）	約1.2 ～ 1.5時間（約1.3時間）	
		駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	–			約1.7 ～ 2.3時間（約2.0時間）		約1.3 ～ 1.7時間（約1.5時間）	約1.2 ～ 1.5時間（約1.3時間）	
		充電時間（ON時/OFF時）	–			約2.5時間/約2.3時間			約3.1時間/約3.1時間	
	リチウムイオン	駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	–			約2.4 ～ 3.4時間（約2.9時間）		約1.8 ～ 2.6時間（約2.2時間）	約2.1 ～ 2.9時間（約2.5時間）	
		駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	–			約2.7 ～ 3.5時間（約3.1時間）		約2.1 ～ 3.1時間（約2.6時間）	約2.1 ～ 2.9時間（約2.5時間）	
		充電時間（ON時/OFF時）	–			約2.8時間/約2.6時間			約2.6時間/約2.6時間	
	リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	約1.7 ～ 2.9時間（約2.3時間）		約1.6 ～ 2.2時間（約1.9時間）	–				
		駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	約1.8 ～ 3.1時間（約2.4時間）		約1.7 ～ 2.4時間（約2.0時間）	–				
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.5時間/約2.5時間			–				
	リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	約3.4 ～ 5.8時間（約4.6時間）		約3.2 ～ 4.4時間（約3.8時間）	–				
		駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	約3.6 ～ 6.2時間（約4.9時間）		約3.4 ～ 4.8時間（約4.1時間）	–				
		充電時間（ON時/OFF時）	約4.4時間/約2.5時間			–				

NECがおすすめするWindows Vista® Business

			タイプVF		タイプVN	
型名*1			VY25A/F-7	VY22M/F-7	VY21C/NT-7	VY21D/NT-7
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択			
インストールOS			ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional with Service Pack 3（SP3）正規版のどちらか1つ選択、ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版			
CPU*20			インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700*14	インテル® Celeron® プロセッサー 900	AMD Turion™ X2 デュアルコア・プロセッサ RM-72*21	AMD Sempron™ プロセッサ SI-42*21
	クロック周波数		2.53GHz	2.20GHz	2.10GHz	
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB/データ用32KB	256KB（トータル）	128KB（トータル）
		2次	3MB	1MB	1MB（トータル）	512KB
システムバス			1,066MHz（メモリバス：800MHz）	800MHz（メモリバス：800MHz）	3,600MHz HyperTransport 3.0（メモリバス：800MHz）	3,600MHz HyperTransport 3.0（メモリバス：667MHz）
チップセット			モバイル インテル® GM45 Express チップセット		AMD M780V チップセット	
セキュリティチップ*31			—		TPM v1.2準拠	
最大メモリ（メインメモリ）			4GB [SO-DIMMスロット×2]*28			
表示機能	表示素子		15.4型ワイドTFTカラー液晶（WXGA:1,280×800ドット）、14.1型ワイドTFTカラー液晶（WXGA:1,280×800ドット）から1つ選択		13.3型ワイドTFTカラー液晶（WXGA:1,280×800ドット）	
		LCDドット抜け*23	15.4型:0.00027%以下、14.1型:0.00023%以下		0.00027%以下	
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA 4500MHD（チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート）		ATI Radeon™ 3100 Graphics（チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート）	
	ビデオRAM*5		最大96～1,292MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）		最大128～1,599MB（Windows Vista®の場合）、64/128/256MB（Windows® XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能）	
	表示色（解像度）*13	内蔵ディスプレイ*11*46	最大1,677万色（1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみバーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉表示可能		最大1,677万色（1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみバーチャルスクリーン機能により1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉表示可能	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）		最大1,677万色（1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）	
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18）			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備			
記憶装置	FDD		セレクションメニューにより選択可能			
入力装置	キーボード		キーピッチ：19mm、キーストローク：3mm、JIS標準配列[87キー（タイプA）]			
	ワンタッチスタートボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備	
	ポインティングデバイス		スクロール機能付NXパッド標準装備		NXパッド標準装備	
インターフェイス	USB（USB2.0）		3（右側面×1、左側面×1、背面×1）		3（右側面×1、左側面×2）	
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB）ミニD-sub15ピン×1			
	シリアル/パラレル		—/—		—/—	
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1			
PCカードスロット			TypeI/II×1スロット（TypeIII使用不可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
メモリーカードスロット			—		トリプルメモリーカードスロット×1[SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット]*22	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態（Windows Vista®）、スタンバイ状態（Windows® XP）、休止状態）			
	ECOモード		省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備		「ECOモード設定ツール」*15を標準添付	
電源			バッテリパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）[電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付]			
消費電力*29（最大構成時）※Windows Vista® Businessの測定値			約19W（約75W）	約22W（約75W）	約18W（約75W）	約19W（約75W）
消費電力*29（最大構成時）※Windows® XP Professionalの測定値			約18W（約75W）	約21W（約75W）	約18W（約75W）	約19W（約75W）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows Vista® Businessの測定値			I区分 0.00026（AAA）	I区分 0.00064（AA）	I区分 0.00084（AA）	I区分 0.0017（A）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows® XP Professionalの測定値			I区分 0.00024（AAA）	I区分 0.00061（AA）	I区分 0.00084（AA）	I区分 0.0017（A）
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法（突起部含まず）			362（W）×266（D）×38.1～39.8*6（H）mm		310（W）×235（D）×31～36.5*6（H）mm	
質量（バッテリ含む）*8			約2.9kg（ニッケル水素バッテリ搭載時）*25*26、約2.8kg（リチウムイオンバッテリ搭載時）*25*26		約1.96kg	
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
インストール可能OS*17*24*27			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）			
主な添付品			ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）			
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付*54*86			
	メモリ*57	1GB（1,024MB）	DDR2-SDRAM、PC2-6400*80、1,024MB SO-DIMM×1			
		2GB（2,048MB）	DDR2-SDRAM、PC2-6400*80、1,024MB SO-DIMM×2*79			
		2GB（2,048MB）	DDR2-SDRAM、PC2-6400*80、2,048MB SO-DIMM×1			
		4GB（4,096MB）	DDR2-SDRAM、PC2-6400*80、2,048MB SO-DIMM×2*79			
	通信機能	無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）*60*81*84	IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）]			
	マウス	USBマウス（ボール）	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）			
		USBマウス（光センサー）	USBマウス（光センサー式*85、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）			
	FDD		USB接続（USB1.1準拠）外付け、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*72			
	HDD	80GB	約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応			
		120GB	約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応			
		160GB	約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応			
	BD/DVD/CDドライブ*101（P56をご覧ください）		内蔵。DVD-ROM*105、CD-R/RW with DVD-ROM*102*103*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105		内蔵。DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	
	バッテリ*62 ニッケル水素	駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	約1.3～1.8時間（約1.5時間）	約1.0～1.4時間（約1.2時間）	—	
		駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	約1.4～2.1時間（約1.7時間）	約1.2～1.6時間（約1.4時間）	—	
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.5時間/約2.3時間		—	
	バッテリ*62 リチウムイオン	駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	約2.0～3.0時間（約2.5時間）	約1.7～2.5時間（約2.1時間）	約3.8～4.4時間（約4.1時間）*82	約3.5～4.2時間（約3.8時間）*82
		駆動時間（JEITA*59準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	約2.3～3.1時間（約2.7時間）	約2.1～2.6時間（約2.3時間）	約3.9～4.7時間（約4.3時間）*82	約3.5～4.2時間（約3.8時間）*82
		充電時間（ON時/OFF時）	約2.8時間/約2.6時間		約4.1時間/約4.1時間	

[本体部分]

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

*3：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

*4：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。

*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*6：最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。

*7：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

*8：DVDスーパーマルチドライブ（VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY21M/E-6はCD-R/RW with DVD-ROMドライブ）あり、FDDなし。PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードは未装着です。

*9：Windows® XP Professionalではセットアップユーティリティにて、最大1,024MBまで使用する設定が可能です。

*11：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

*13：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。

*14：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。

*15：省電力の設定を簡単に切り替えることができます。

*16：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。

*17：セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なBD/DVD/CDドライブ（Windows Vista®をインストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブまたはブルーレイディスクドライブのいずれか）が必要です。

*18：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。

*20：使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。

*21：AMD PowerNow!™ テクノロジに対応しています。

*22：著作権保護機能、「マジックゲート」機能には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。複数のメディアを同時に使用することはできません。

*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。詳細はhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtmlをご参照ください。

*24：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバの「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。

*25：BD/DVD/CDドライブ非搭載時は約0.2kg（VY26A/E-7、VY25A/E-7、VY18L/E-7では0.13kg）、それぞれ軽くなります。

*26：14.1型LCD選択時は約0.2kg、軽くなります。

*27：インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。

*28：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

*29：メモリ1GB、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ（VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY21M/E-6はCD-R/RW with DVD-ROMドライブ）あり、FDDなしの構成で測定しています。

*31：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。

*33：任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー（「Fn」+「1」、「Fn」+「2」のみ2つ）に設定可能です。

*36：インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows Vista® Home BasicおよびWindows® XP Professionalでは使用できません。

*46：Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。

[セレクションメニュー部分]

*51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。

*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP56を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6～P29、P40～P47をご覧ください。

*53：HDD内の約6GB（VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY21M/E-6は約4GB）を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

*54：再セットアップ用媒体を使用するには、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。

*55：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。

*56：40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GB（VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY21M/E-6は約4GB）を再セットアップ領域として使用しています。

*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*58：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。

*59：JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。

*60：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。

*61：VY21M/E-6はインテル® AMTには未対応です。

*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです（インテル® Celeron® プロセッサーを除く）。

*72：1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。

*73：VY18L/E-7、VY22M/A-7ではメモリバス800MHz（PC3-6400相当）で動作します。VY21M/E-6ではメモリバス667MHz（PC2-5300相当）で動作します。

*79：デュアルチャネルに対応します。

*80：AMD Sempron™ プロセッサ搭載機ではメモリバス667MHz（PC2-5300相当）で動作します。

*81：インテル® Celeron® プロセッサー搭載機およびAMD Sempron™ プロセッサー搭載機の場合、無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0）で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。

*82：最軽量構成時における測定値です。プリインストールの「節電設定ツール」によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源をOFFにして測定しています。

*83：理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps（タイプVNは300Mbps）、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n Draft 2.0 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

*84：無線LAN（5GHz）は、IEEE802.11a（W52/W53/W56）およびIEEE802.11n Draft 2.0（W52/W53/W56）準拠です。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0（W52/W53）およびIEEE802.11a（W52/W53）無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

*85：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*86：VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY21M/E-6でWindows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合はCD-ROM、それ以外はDVD-ROMでの提供となります。

*87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。

*101：コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。

*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

*104：ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

*105：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

*106：バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE（災害リカバリ）」が添付されます。

*116：内蔵BD/DVD/CDドライブ添付のInterVideo® WinDVD® for NECにてDVD-Videoディスクの再生をする場合、フルHD LCDを選択したVY18L/E-7のWindows Vista® Businessではコマ落ちが発生することがあります。その場合は内蔵ディスプレイの表示解像度を下げてご使用ください。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			UltraLite タイプVM	UltraLite タイプVC				UltraLite タイプVC(タッチパネル付)
型名*1			VY12A/M-6	VY14A/C-7	VY12M/C-7	VY10A/C-5	VY93M/C-5	VY93M/CW-5
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版					
インストールOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional（SP3）正規版のどちらか1つ選択			Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional（SP2）正規版のどちらか1つ選択		Windows Vista® Business with SP1 正規版*43
CPU*20			インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9300*14	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400*14	インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 723	インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7500*14	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 523	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 523
	クロック周波数		1.20GHz	1.40GHz	1.20GHz	1.06GHz	933MHz	933MHz
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		インストラクション用32KB/データ用32KB	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB/データ用32KB	インストラクション用32KB/データ用32KB
		2次	3MB		1MB	2MB	1MB	1MB
システムバス			800MHz（メモリバス：667MHz）			533MHz（メモリバス：533MHz）*34		
チップセット			モバイル インテル® GS45 Expressチップセット			モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット		
セキュリティチップ*31			TPM v1.2準拠					
最大メモリ（メインメモリ）			3GB［SO-DIMMスロット×1］			2GB［SO-DIMMスロット×1］		
表示機能	表示素子		12.1型ワイドTFTカラー液晶（WXGA：1,280×800ドット）			12.1型TFTカラー液晶（XGA）		12.1型TFTカラー液晶（XGA）、タッチパネル付
	LCDドット抜け*23		0.00027% 以下			0.00034% 以下		
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA 4500MHD（チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート）			インテル® GMA 950（チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート）		
	ビデオRAM*5		最大268 ～ 1,292MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）			最大251 ～ 256MB（Windows Vista®の場合）、最大128MB（Windows® XPの場合）		最大251 ～ 256MB
	表示色（解像度）*13	内蔵ディスプレイ*11*46	最大1,677万色（1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉表示可能			最大1,677万色（1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）※Windows® XPのみ、バーチャルスクリーン機能により1,280×1,024ドット〈SXGA〉表示可能		最大1,677万色（1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色（1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）			最大1,677万色（1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）		
音源/サウンド機能			モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18）、省電力機能					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備			100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
	FAXモデム*40		–			標準内蔵［モデム：データ転送速度 最大56kbps*41（V.90対応）、FAX：データ転送速度 最大14.4kbps（V.17）］		
記憶機能	FDD		セレクションメニューにより選択可能					
入力装置	キーボード		キーピッチ：17.55mm、キーストローク：2.5mm、JIS標準配列（85キー）					
	ワンタッチスタートボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。					
	ポインティングデバイス		NXパッド標準装備					NXパッド標準装備、タッチペン（2本）標準添付
インターフェイス	USB（USB2.0）		2（右側面×2）	4（右側面×3*47、左側面×1）		3（右側面×1*47、左側面×2）		
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ（アナログRGB）ミニD-sub15ピン×1					
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ（FAXモデム）×1		
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1					
加速度センサ			落下を検知できる加速度センサを搭載*30					
PCカードスロット			TypeI/II×1スロット（TypeIII使用不可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応					
メモリーカードスロット			SDメモリーカードスロット×1*22					
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態（Windows Vista®）、スタンバイ状態（Windows® XP）、休止状態）					自動または任意設定可能（CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態）
	ECOモード		「ECOモード設定ツール」*15を標準添付			–		
電源			バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］					
消費電力*29（最大構成時）※Windows Vista® Businessの測定値			約14W（約55W）	約14W（約55W）		約14W（約40W）		約14W（約40W）
消費電力*29（最大構成時）※Windows® XP Professionalの測定値			約14W（約55W）	約14W（約55W）		約14W（約40W）		–
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows Vista® Businessの測定値			I区分 0.00040（AAA）	I区分 0.00040（AAA）	I区分 0.00075（AA）	I区分 0.00039（AAA）	I区分 0.00084（AA）	I区分 0.00084（AA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows® XP Professionalの測定値			I区分 0.00040（AAA）	I区分 0.00040（AAA）	I区分 0.00075（AA）	I区分 0.00039（AAA）	I区分 0.00084（AA）	–
電波障害対策			VCCI ClassB					
外形寸法（突起部含まず）			292（W）×214（D）×29.8*6（H）mm	283（W）×210（D）×25 ～ 29.8*6（H）mm		268（W）×217（D）×27 ～ 38.6*6（H）mm		268（W）×217（D）×29.9 ～ 41.5*6（H）mm
質量（リチウムイオンバッテリ（M）含む）*8			約1,080g*42	約868g*44		約958g*38	約1,029g*39	約1,169g*39
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）					
インストール可能OS*17*24*27			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）*36			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）、Windows® XP Professional（SP2）		Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）
主な添付品			ACアダプタ（ウォールマウントプラグ付）、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他	ACアダプタ（ウォールマウントプラグ付）、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		ACアダプタ（ウォールマウントプラグ付）*32、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）					再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付*86	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付*54*86				再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 &再セットアップ用DVD-ROM添付*54
	メモリ*57	1GB（1,024MB）	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、オンボード1,024MB			DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード1,024MB		
		1.5GB（1,536MB）	–			DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード1,024MB+512MB SO-DIMM×1		
		2GB（2,048MB）	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、オンボード1,024MB+1,024MB SO-DIMM×1*79			DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード1,024MB+1,024MB SO-DIMM×1		
		3GB（3,072MB）	DDR3-SDRAM、PC3-8500*73、オンボード1,024MB+2,048MB SO-DIMM×1			–		
	通信機能	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*60*84*94	–			IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応［暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）］		
		無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）*60*81*84	IEEE802.11n Draft 2.0*83、IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応［暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）］			–		
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠*70（Class2）			–		
	マウス	USBマウス（ボール）	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）					
		USBマウス（光センサー）	USBマウス（光センサー式*85、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）					
	FDD		USB接続（USB1.1準拠）外付け、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*72					
	HDD/SSD*98	40GB（1.8型HDD）*94	–			約40GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	–	
		80GB	約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応					
		120GB	約120GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応					
		160GB	約160GB*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応			–		
		64GB SSD	約64GB*56、Serial ATA、SMART機能対応			–		
	インテル® ターボ・メモリー		キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User Pinning およびMicrosoft® Windows ReadyDrive™で利用可能			–		
	BD/DVD/CDドライブ*101（P56をご覧ください）		内蔵。DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	USB接続（USB2.0対応）外付け。DVD-ROM*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105		USB接続（USB2.0対応）外付け、CD-ROM、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105		
	USBメモリ		–			512MB（USB2.0対応）		
	セキュリティ機能	FeliCaポート*55*94	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。					
		指紋センサ*55*94	–	内蔵（ライン型）。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。				
	バッテリ*62 リチウムイオン（M）	駆動時間 ※Windows Vista® Businessの測定値	約5.8 ～ 9.6時間（約7.7時間）*82	約6.1 ～ 10.1時間（約8.1時間）*82	約4.4 ～ 6.6時間（約5.5時間）*82	約4.6 ～ 9.2時間（約6.9時間）*82	約4.3 ～ 7.1時間（約5.7時間）*82	約4.3 ～ 6.5時間（約5.4時間）*82
		駆動時間（JEITA*59準拠）※Windows® XP Professionalの測定値	約5.9 ～ 9.7時間（約7.8時間）*82	約6.1 ～ 10.5時間（約8.3時間）*82	約4.6 ～ 6.8時間（約5.7時間）*82	約4.3 ～ 9.7時間（約7.0時間）*82	約4.4 ～ 7.6時間（約6.0時間）*82	–
		充電時間（ON時/OFF時）	約4.8時間/約4.8時間	約4.8時間/約4.8時間		約4.5時間/約4.5時間		
	リチウムイオン（L）	駆動時間 ※Windows Vista® Businessの測定値	約8.9 ～ 14.5時間（約11.7時間）*82	約9.1 ～ 15.1時間（約12.1時間）*82	約6.7 ～ 9.7時間（約8.2時間）*82	約9.2 ～ 18.4時間（約13.8時間）*82	約8.6 ～ 14.2時間（約11.4時間）*82	約8.6 ～ 13.0時間（約10.8時間）*82
		駆動時間（JEITA*59準拠）※Windows® XP Professionalの測定値	約9.1 ～ 14.9時間（約12.0時間）*82	約9.2 ～ 15.8時間（約12.5時間）*82	約6.9 ～ 10.1時間（約8.5時間）*82	約9.0 ～ 20.0時間（約14.5時間）*82	約8.8 ～ 15.6時間（約12.2時間）*82	–
		充電時間（ON時/OFF時）	約6.6時間/約6.6時間	約6.6時間/約6.6時間		約8.0時間/約8.0時間		

			UltraLite タイプVS
型名*1			VY18V/SA-7
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版
インストールOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional（SP3）正規版のどちらか1つ選択
CPU*20			インテル® Atom™ プロセッサー Z540*14
	クロック周波数		1.86GHz
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB/データ用24KB
		2次	512KB
システムバス			533MHz（メモリバス：533MHz）
チップセット			インテル® システム・コントローラー・ハブ US15W チップセット
セキュリティチップ			–
最大メモリ（メインメモリ）			1GB［固定］
表示機能	表示素子		10.6型ワイドTFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）（WXGA：1,280×768ドット）
		LCDドット抜け*23	0.00028%以下
	グラフィックアクセラレータ		インテル® GMA500（チップセットに内蔵、スムージング機能をサポート）
		ビデオRAM*5	最大251MB（Windows Vista®の場合）、最大253MB（Windows® XPの場合）
	表示色（解像度）*13	内蔵ディスプレイ*11	最大1,677万色（1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）
		別売の外付けディスプレイ接続時*12	–
音源/サウンド機能			モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備
記憶装置	FDD		セレクションメニューにより選択可能
入力装置	キーボード		キーピッチ：17mm、キーストローク：2.5mm、JIS標準配列（85キー）
	ワンタッチスタートボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。
	ポインティングデバイス		スティック型ポインタ+2ボタン+スクロールボタン（スティック押下によるクリック機能、スクロールボタン+スティック傾けによる上下左右スクロール機能有り）
インターフェイス	USB（USB2.0）		3（右側面×1、左側面×1、背面×1）
	ディスプレイ		–
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1
加速度センサ			–
PCカードスロット			–
メモリーカードスロット			SDメモリーカードスロット×1*22
パワーマネジメント			自動または任意設定可能（CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態（Windows Vista®）、スタンバイ状態（Windows® XP）、休止状態）
	ECOモード		「ECOモード設定ツール」*15を標準添付
電源			バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）［電源コードは日本国内向け（AC100V用）を添付］
消費電力*29（最大構成時）※Windows Vista® Businessの測定値			約9W（約40W）
消費電力*29（最大構成時）※Windows® XP Professionalの測定値			約9W（約40W）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows Vista® Businessの測定値			I区分 0.00050（AAA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*3 ※Windows® XP Professionalの測定値			I区分 0.00049（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB
外形寸法（突起部含まず）			258（W）×199*19（D）×15.8 ～ 23.9*6（H）mm
質量（リチウムイオンバッテリ（M）含む）*8			約725g*45
温湿度条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）
インストール可能OS*17*24*27			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）
主な添付品			アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。			
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用DVD-ROM添付*54
	メモリ	1GB（1,024MB）	〔標準搭載、固定〕DDR2-SDRAM、PC2-5300*75、オンボード1,024MB
	通信機能	無線LAN（IEEE802.11b/g）*60	〔標準搭載〕IEEE802.11b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応［暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）］
	マウス	USBマウス（ボール）	USBマウス（ボール式、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）
		USBマウス（光センサー）	USBマウス（光センサー式*85、スクロールホイール付き）（ケーブル長：約80cm）
	FDD		USB接続（USB1.1準拠）外付け、3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*72
	SSD	64GB SSD	〔標準搭載〕約64GB*56、Serial ATA、SMART機能対応
	BD/DVD/CDドライブ*101（P56をご覧ください）		USB接続（USB2.0対応）外付け、DVD-ROM*105、DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105
	AC アダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ（ウォールマウントプラグ付）
		薄型ACアダプタ	薄型ACアダプタ（ウォールマウントプラグ、ストレートケーブル付）
	DCコード	巻取りケーブル	巻取りケーブル（薄型ACアダプタ用）（ケーブル長：約1.5m）
	バッテリ*62 リチウムイオン（M）	駆動時間（JEITA*63準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	約3.3 ～ 4.5時間（約3.9時間）
		駆動時間（JEITA*63準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	約3.5 ～ 4.7時間（約4.1時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約3.8時間/約3.8時間
	バッテリ*62 リチウムイオン（L）	駆動時間（JEITA*63準拠） ※Windows Vista® Businessの測定値	約6.6 ～ 9.0時間（約7.8時間）
		駆動時間（JEITA*63準拠） ※Windows® XP Professionalの測定値	約7.0 ～ 9.4時間（約8.2時間）
		充電時間（ON時/OFF時）	約7.2時間/約7.2時間

［本体部分］

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*4：本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6：最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。VY10A/C-5、VY93M/C-5でリチウムイオンバッテリ（L）を装着した場合は最厚部56.7mm（VY93M/CW-5は59.6mm）となります。
*7：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*8：PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
*11：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12：本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*14：拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*15：省電力設定を簡単に切り替えることができます。
*16：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
*17：セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブ（Windows Vista®をインストールする場合は、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれか）が必要です。
*18：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
*19：リチウムイオンバッテリ（L）搭載時は、約221mmとなります。
*20：使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
*22：著作権保護機能には対応していません。「マルチメディアカード（MMC）」、「SDIOカード」は使用できません。VY10A/C-5、VY93M/C-5のWindows® XPではSDHCメモリーカードは使用できません。VY18V/SA-7ではSDHCメモリーカードは使用できません。
*23：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*24：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバの「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27：インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*29：メモリ1GB、64GB SSD（VY10A/C-5、VY93M/C-5およびVY93M/CW-5はHDD 80GB）、UltraLite タイプVMはDVDスーパーマルチドライブあり、UltraLite タイプVCおよびUltraLite タイプVSはDVD/CDドライブなしの構成で測定しています。
*30：本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます（HDDの損傷を完全に防止するものではありません）。
*31：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
*32：VY10A/C-5では薄型ACアダプタ（ウォールマウントプラグ、ストレートケーブル付）が添付されます。
*33：任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー（「Fn」+「1」、「Fn」+「2」の2つ）に設定可能です。
*34：BIOSセットアップユーティリティで低消費電力モード（システムバス400MHz/メモリバス400MHz）に設定可能です。低消費電力モードで稼動させることにより、バッテリ消費を抑制することができます。
*36：インテル® ターボ・メモリー選択時は、Windows® XP Professionalでは使用できません。
*38：最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ（L）搭載時は+220g、FeliCaポート&2.5型HDD搭載時は+96g、内蔵指紋センサ（ライン型）&2.5型HDD搭載時は+80gとなります。
*39：最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ（L）搭載時は+220g、FeliCaポート搭載時は+25g、内蔵指紋センサ（ライン型）搭載時は+9gとなります。
*40：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。
利用可能な地域など詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/modem.shtml にてご確認ください。
*41：56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
*42：最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ（L）搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は+最大47g、FeliCaポート搭載時は+13g、FeliCaポート&Bluetooth®搭載時は+16g、インテル® ターボ・メモリー搭載時は+6gとなります。
*43：本機ではWindows Vista® Businessのみバー機能および筆圧機能へは対応していません。
*44：最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ（L）搭載時は+90g、2.5型HDD搭載時は+最大97g、FeliCaポート搭載時は+18g、FeliCaポート&Bluetooth®搭載時は20g、内蔵指紋センサ（ライン型）搭載時は+24g、インテル® ターボ・メモリー搭載時は+20gとなります。
*45：最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ（L）搭載時は+110gとなります。
*46：Windows Vista®では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
*47：USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

［セレクションメニュー部分］

*51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52：セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP56を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6 ～ P29、P40 ～ P47をご覧ください。
*53：HDD内の約6GB（VY12A/M-6、VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5は約4GB）を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
*54：再セットアップ用媒体を使用するには、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。
*55：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
*56：40GB（HDD40GBの場合は20GB）がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GB（VY12A/M-6、VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5は約4GB）を再セットアップ領域として使用しています。
*57：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。
*59：JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →［各モデル選択］→「■バッテリ駆動時間に関するご注意」（ページ中～下部分）をご覧ください。
*60：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
*62：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです（インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版を除く）。
*70：Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性がありません。通信速度：最大2.1Mbps。通信距離：最大6m（6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります）。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。
*72：1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。
*73：VY12A/M-6、VY14A/C-7およびVY12M/C-7ではメモリバス667MHzで動作します。
*75：VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5、VY18V/SA-7ではメモリバス533MHz（PC2-4200相当）で動作します。
*79：デュアルチャネルに対応します。
*81：インテル® Celeron® プロセッサー搭載機の場合、無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0）で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
*82：最軽量構成時における測定値です。UltraLite タイプVMではプリインストールの「節電設定ツール」（Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合は「DVD/CDパワースイッチ」）によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源をOFFにして測定しています。
*83：理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n Draft 2.0 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
*84：無線LAN（5GHz）は、IEEE802.11a準拠（W52/W53）です（VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5はIEEE802.11a（J52）にも対応します。VY12A/M-6、VY14A/C-7、VY12M/C-7はIEEE802.11n Draft 2.0（W52/W53/W56）およびIEEE802.11a（W56）にも対応します）。J52/W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.htmlをご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0（W52/W53）およびIEEE802.11a（J52/W52/W53）無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
*85：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*86：VY12A/M-6、VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5でWindows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合はCD-ROM、それ以外はDVD-ROMでの提供となります。
*87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納はありません。
*94：40GB（1.8型HDD）は無線LAN、FeliCaポート、指紋センサとは排他となります。また、VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5ではFeliCaポートと指紋センサは排他となります。
*98：本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています（SSDを除く）。
*101：コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*105：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプME					
型名*1			MY28F/E-7	MY33A/E-7	MY31A/E-7	MY30A/E-7	MY26L/E-7	MY18X/E-7
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版					
インストールOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版のどちらか1つ選択					
CPU			インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9550S	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8600	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8500	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400	インテル® Pentium® プロセッサー E5300	インテル® Celeron® プロセッサー 430
	クロック周波数		2.83GHz	3.33GHz	3.16GHz	3GHz	2.60GHz	1.80GHz
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KBx4/ データ用32KBx4	インストラクション用32KBx2 /データ用32KBx2				インストラクション用32KB/ データ用32KB
		2次	6MBx2	6MB			2MB	512KB
システムバス			1,333MHz（メモリバス：1,066MHz）				800MHz（メモリバス：800MHz）	
チップセット			インテル® Q45 Express チップセット					
セキュリティチップ*2			TPM v1.2準拠					
最大メモリ（メインメモリ）			4GB [DIMMスロットx2]*28					
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® GMA 4500（チップセットに内蔵）					
	ビデオRAM*7		最大262～1,422MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）					
	表示色（解像度）*29		最大1,677万色*3（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4*9、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）					
音源/サウンド機能			アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*5、 インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、 マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミング*37）					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT5.0対応				1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T、 Remote Power On機能標準装備	
インターフェイス	USB（USB2.0*8）		6（本体前面x2、本体背面x4）[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。 指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]					
	シリアル		RS-232C D-sub9ピンx1、最高115.2kbps対応					
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピンx1					
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピンx1*24					
	PS/2		ミニDIN6ピンx2 [PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]					
	通信関連		RJ45 LANコネクタx1					
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャックx1*38、ライン出力：ステレオミニジャックx1、 ライン入力：ステレオミニジャックx1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャックx1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		2スロット（標準HDDで1スロット占有済）[1]*23					
拡張スロット	PCIスロット［空き］		1スロット（ハーフ*11）[1]					
	PCI Express x1スロット［空き］		1スロット（ハーフ*11）[1]					
	PCI Express x16スロット［空き］		1スロット（Low Profile*12） （NVIDIA® GeForce® GT 120またはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、 グラフィック系ボードで占有済）[1]					
電源			AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）					
消費電力*13（最大構成時*22） ※Windows Vista® Businessの測定値			約37W （最大約177W）	約36W （最大約176W）	約36W （最大約175W）	約34W （最大約166W）	約34W （最大約173W）	約38W （最大約162W）
消費電力*13（最大構成時*22） ※Windows® XP Professionalの測定値			約37W （最大約175W）	約36W （最大約173W）	約36W （最大約172W）	約34W （最大約163W）	約34W （最大約171W）	約38W （最大約160W）
皮相電力*13（最大構成時*22） ※Windows Vista® Businessの測定値			約38VA （最大約181VA）	約37VA （最大約180VA）	約37VA （最大約179VA）	約35VA （最大約170VA）	約35VA （最大約177VA）	約39VA （最大約166VA）
皮相電力*13（最大構成時*22） ※Windows® XP Professionalの測定値			約38VA （最大約179VA）	約37VA （最大約177VA）	約37VA （最大約176VA）	約35VA （最大約167VA）	約35VA （最大約175VA）	約39VA （最大約165VA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows Vista® Businessの測定値			j区分 0.00020 （AAA）	j区分 0.00040 （AAA）	j区分 0.00040 （AAA）	j区分 0.00040 （AAA）	j区分 0.00050 （AAA）	j区分 0.0015 （AA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows® XP Professionalの測定値			j区分 0.00020 （AAA）	j区分 0.00040 （AAA）	j区分 0.00040 （AAA）	j区分 0.00040 （AAA）	j区分 0.00050 （AAA）	j区分 0.0015 （AA）
電波障害対策			VCCI ClassB					
外形寸法（本体）			88（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含まず）、218（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）*16					
質量（本体）*15			約8.5kg					
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）					
インストール可能OS*17*18			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）					
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、 印刷マニュアル類、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。								
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）					
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 （Windows Vistaインストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付*54					
	グラフィック系ボード	ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）*77					
		ビデオRAM	最大262～1,422MB（Windows Vista®の場合）*85、最大256MB（Windows® XPの場合）*85					
		グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 120（PCI Express x16）					
		ビデオRAM	最大759～1,919MB（Windows Vista®の場合）*85*89、最大1,024MB（Windows® XPの場合）*90					
	メモリ*55	1GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMMx1					
		2GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMMx2*57					
		2GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、2,048MB DIMMx1					
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、2,048MB DIMMx2*57					
	FDD		3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*80					
	HDD	80GB	約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応					
		160GB	約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応					
		500GB	約500GB*58、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能対応					
		80GBx2*59	約80GB*58 x2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応					
		160GBx2*59	約160GB*58 x2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応					
		500GBx2*59	約500GB*58 x2、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能対応					
	ミラーリング（RAID 1）		インテル® マトリクス・ストレージ・テクノロジー					
	BD/DVD/CDドライブ*101 （P56をご覧ください）		DVD-ROM（薄型）*105 CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）*102*103*105 DVDスーパーマルチドライブ（薄型）*102*103*105 ブルーレイディスクドライブ（薄型）*102*103*104*105*106					
	USBメモリ		512MB（USB2.0対応）					
	セキュリティ機能	FeliCaポート*74	FeliCaポート（外付け）（USB接続、ケーブル長：約70cm）。 OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。					
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード &PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付					
		テンキー付きPS/2小型キーボード &PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付					
		USB 109キーボード &USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応パスパワードハブ（2ポート）*75、 USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、 質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付					
		指紋センサ機能付きUSB小型キーボード*74 &USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応パスパワードハブ（2ポート）*75*91、 USBインターフェイス、外形寸法：435（W）×165（D）×41（H）mm、 質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付					

【本体部分】

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

*2：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。

*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。

*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。

*5：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。

*7：ビデオRAMはメインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*8：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。

*9：22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（LCD-EA221WMe-C）接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を利用できます。

*11：搭載可能なボードサイズは、106（W）×176（D）mm以内となります。

*12：搭載可能なボードサイズは、64（W）×167（D）mm以内となります。

*13：メモリ1GB（1,024MBx1）、HDD 80GB（増設HDDなし）、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PS/2 109キーボード、PS/2マウス（ボール）、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。

*14：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

*15：メモリ1GB（1,024MBx1）、HDD 80GB（増設HDDなし）、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での質量です。（キーボード、マウスの質量は含みません）

*16：縦置き時の足以外の突起物は含みません。

*17：インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。

*18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。
http://www.nec.co.jp/bpc/→ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバの「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。

*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。

*23：増設HDD選択時は空きベイはありません。

*24：セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 120を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ（DMS-59コネクタ）となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 120用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピンx2の構成となります。デジタルディスプレイに接続する場合は、別売のGeForce® GT 120用デジタルディスプレイケーブルを接続し、DVI-Dx1の構成となります。GeForce® GT 120を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ（ミニD-sub15ピンx1）とボード搭載のデジタルコネクタ（DVI-Dx1）の構成となります（I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ（ミニD-sub15ピン）との同時使用は未サポートです）。

*28：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

*29：セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。

*36：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。

*37：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。

*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

【セレクションメニュー部分】

*51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。

*52：セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP56を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P22～23およびP44～45をご参照ください。

*53：HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

*54：再セットアップ用媒体を使用するには、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なBD/DVD/CDドライブが必要です。

*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*56：MY26L/E-7およびMY18X/E-7ではメモリバス800MHz（PC3-6400相当）で動作します。

*57：デュアルチャネルに対応します。

*58：40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。

*59：セレクションメニューにてStandby Rescue Multiありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。Standby Rescue Multiを選択されない場合は、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。

*74：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。

*75：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。

*76：光センサーマウスは、光沢のある白い面などでの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*77：デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

*80：1.2MBへの対応は、ドライバ（標準添付）のセットアップが必要です。1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。

*85：ビデオRAMはメインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。

*89：ビデオRAMのうち、512MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

*90：うち512MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メインメモリから0～512MBの領域を動的に使用します。

*91：USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

*101：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。

*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

*104：ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。

*105：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

*106：バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE（災害リカバリ）」が添付されます。

		タイプMA				
型名*1		MY33A/A-7	MY30A/A-7	MY29R/A-7	MY26L/A-7	MY18X/A-7
ベースOS		Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択				
インストールOS		ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional with Service Pack 3（SP3）正規版のどちらか1つ選択 ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版				
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8600	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E5300	インテル® Celeron® プロセッサー 430
	クロック周波数	3.33GHz	3GHz	2.93GHz	2.60GHz	1.80GHz
	キャッシュメモリ 1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2				インストラクション用32KB/データ用32KB
	キャッシュメモリ 2次	6MB		3MB	2MB	512KB
システムバス		1,333MHz（メモリバス：1,066MHz）		1,066MHz（メモリバス：1,066MHz）	800MHz（メモリバス：800MHz）	
チップセット		インテル® G43 Express チップセット				
セキュリティチップ*2		TPM v1.2準拠				
最大メモリ（メインメモリ）		4GB [DIMMスロット×4] *28				
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® GMA X4500（チップセットに内蔵）				
表示機能	ビデオRAM*7	最大270～1,422MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）				
表示機能	表示色（解像度）*29	最大1,677万色*3（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4*9、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）				
音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）*6、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミング*37）				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備				
インターフェイス	USB（USB2.0*8）	8（本体前面×2、本体背面×6）[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]				
インターフェイス	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
インターフェイス	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1				
インターフェイス	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1*25				
インターフェイス	PS/2	ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]				
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
インターフェイス	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1				
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］	1スロット（標準HDDで占有済）[0]				
ベイ	3.5型ベイ［空き］	1スロット（FDDまたは専用カバーで占有済）[0]				
ベイ	5型ベイ［空き］	1スロット（DVD/CDドライブで占有済）[0]				
拡張スロット	PCIスロット［空き］	2スロット（Low Profile*12×2）[2]				
拡張スロット	PCI Express x1スロット［空き］	1スロット（Low Profile*12）[1]				
拡張スロット	PCI Express x16スロット［空き］	1スロット（Low Profile*12）（NVIDIA® GeForce® GT 120またはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済）[1]				
電源		AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）				
消費電力*13（最大構成時*22）※Windows Vista® Businessの測定値		約32W（最大約190W）	約31W（最大約176W）	約31W（最大約181W）	約30W（最大約155W）	約36W（最大約156W）
消費電力*13（最大構成時*22）※Windows® XP Professionalの測定値		約30W（最大約191W）	約29W（最大約175W）	約29W（最大約182W）	約28W（最大約154W）	約36W（最大約154W）
皮相電力*13（最大構成時*22）※Windows Vista® Businessの測定値		約35VA（最大約195VA）	約33VA（最大約182VA）	約33VA（最大約186VA）	約32VA（最大約160VA）	約39VA（最大約161VA）
皮相電力*13（最大構成時*22）※Windows® XP Professionalの測定値		約31VA（最大約197VA）	約30VA（最大約181VA）	約30VA（最大約188VA）	約29VA（最大約159VA）	約39VA（最大約158VA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows Vista® Businessの測定値		j区分 0.00036（AAA）	j区分 0.00038（AAA）	j区分 0.00039（AAA）	j区分 0.00043（AAA）	j区分 0.0014（AA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows® XP Professionalの測定値		j区分 0.00032（AAA）	j区分 0.00034（AAA）	j区分 0.00035（AAA）	j区分 0.00039（AAA）	j区分 0.0014（AA）
電波障害対策		VCCI ClassB				
外形寸法（本体）		98（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含まず）、220（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含む）*16				
質量（本体）*15		約8.9kg				
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）				
インストール可能OS*17*18		Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）/Home Basic（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他				

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付*54
セレクションメニュー*51	グラフィック系ボード	ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）*77
セレクションメニュー*51	グラフィック系ボード	ビデオRAM	最大270～1,422MB（Windows Vista®の場合）*85、最大256MB（Windows® XPの場合）*85
セレクションメニュー*51	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 120（PCI Express x16）
セレクションメニュー*51	グラフィック系ボード	ビデオRAM	最大767～1,919MB（Windows Vista®の場合）*85*89、最大1,024MB（Windows® XPの場合）*90
セレクションメニュー*51	メモリ*55	1GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×1
セレクションメニュー*51	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×2*57
セレクションメニュー*51	メモリ*55	4GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×4*57
セレクションメニュー*51	FDD		3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*80
セレクションメニュー*51	HDD	80GB	約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー*51	HDD	160GB	約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー*51	HDD	500GB	約500GB*58、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能対応
セレクションメニュー*51	BD/DVD/CDドライブ*101（P56をご覧ください）		DVD-ROM*105*107 CD-R/RW with DVD-ROM*102*103*105*107 DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105*107
セレクションメニュー*51	USBメモリ		512MB（USB2.0対応）
セレクションメニュー*51	セキュリティ機能	FeliCaポート*74	FeliCaポート（外付け）（USB接続、ケーブル長：約70cm）。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード &PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス	テンキー付きPS/2小型キーボード &PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス	USB 109キーボード &USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応パスワードハブ（2ポート）*75、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード*74 &USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応パスワードハブ（2ポート）*75*91、USBインターフェイス、外形寸法：435（W）×165（D）×41（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付

【本体部分】
*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。（本体ライン出力端子使用）
*7：ビデオRAMはメインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*8：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
*9：22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（LCD-EA221WMe-C）接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を利用できます。
*12：搭載可能なボードサイズは、64（W）×167（D）mm以内となります。
*13：メモリ1GB（1,024MB×1）、HDD 80GB（増設HDDなし）、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PS/2 109キーボード、PS/2マウス（ボール）、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15：メモリ1GB（1,024MB×1）、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での質量です。（キーボード、マウスの質量は含みません）
*16：縦置き時の足以外の突起物は含みません。
*17：インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/→ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバの「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*25：セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 120を選択した場合はDVI-I29ピン×1となります。アナログ液晶ディスプレイに接続する場合はボード添付のアナログ変換ケーブルを使用します。GeForce® GT 120を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません。デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ（ミニD-sub15ピン×1）とボード搭載のデジタルコネクタ（DVI-D×1）の構成となります（I/Oプレート部搭載のアナログコネクタ（ミニD-sub15ピン）との同時使用は未サポートです）。
*28：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29：セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*36：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
*37：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
【セレクションメニュー部分】
*51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52：セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP56を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P24～25およびP44～45をご参照ください。
*53：HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
*54：再セットアップ用媒体を使用するには、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVD/CDドライブが必要です。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56：MY26L/A-7およびMY18X/A-7ではメモリバス800MHz（PC3-6400相当）で動作します。
*57：デュアルチャネルに対応します。
*58：40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。
*74：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。
*75：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
*76：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*77：デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
*80：1.2MBへの対応は、ドライバ（標準添付）のセットアップが必要です。1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。
*85：ビデオRAMはメインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
*89：ビデオRAMのうち、512MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。
*90：うち512MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メインメモリから0～512MBの領域を動的に使用します。
*91：USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
*101：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*105：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
*107：本体縦置き時、8cmCDは使用できません。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプMC（コンパクトタワー型）		
型名*1			MY29R/C-7	MY26L/C-7	MY18X/C-7
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版のどちらか1つ選択		
インストールOS			ベースOSにWindows Vista® Business with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Business with SP1 正規版、 Windows® XP Professional with Service Pack 3（SP3）正規版のどちらか1つ選択 ベースOSにWindows Vista® Home Basic with SP1 正規版を選択した場合 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版		
CPU			インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E5300	インテル® Celeron® プロセッサー 430
	クロック周波数		2.93GHz	2.60GHz	1.80GHz
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		インストラクション用32KB/ データ用32KB
		2次	3MB	2MB	512KB
システムバス			1,066MHz （メモリバス：800MHz）	800MHz（メモリバス：800MHz）	
チップセット			NVIDIA® GeForce® 7100/NVIDIA nForce® 630i		
最大メモリ（メインメモリ）			4GB [DIMMスロット×2]*28		
表示機能	グラフィックアクセラレータ		チップセットに内蔵		
	ビデオRAM*7		最大128～1,535MB（Windows Vista®の場合）、 最大256MB（Windows® XPの場合）		
	表示色（解像度）*29		最大1,677万色*3（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4*9、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、 1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、 1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）		
音源/サウンド機能			インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）*6、 マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミング*37）		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
インターフェイス	USB（USB2.0*8）		6（本体前面×2、本体背面×4） [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]		
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1		
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1		
	PS/2		ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、 ライン入力：ステレオミニジャック×1		
ベイ	内蔵3.5型ベイ［空き］		1スロット（標準HDDで占有済）[0]		
	5型ベイ［空き］		1スロット（DVD/CDドライブまたはFDD&DVD/CDドライブ（薄型）で占有済）[0]		
電源			AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）		
消費電力*13（最大構成時*22） ※Windows Vista® Businessの測定値			約37W （最大約99W）	約36W （最大約98W）	約37W （最大約81W）
消費電力*13（最大構成時*22） ※Windows® XP Professionalの測定値			約36W （最大約93W）	約36W （最大約94W）	約36W （最大約80W）
皮相電力*13（最大構成時*22） ※Windows Vista® Businessの測定値			約37VA （最大約100VA）	約37VA （最大約100VA）	約37VA （最大約82VA）
皮相電力*13（最大構成時*22） ※Windows® XP Professionalの測定値			約37VA （最大約94VA）	約36VA （最大約95VA）	約37VA （最大約81VA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows Vista® Businessの測定値			j区分 0.00050 （AAA）	j区分 0.00050 （AAA）	j区分 0.0014 （AA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows® XP Professionalの測定値			j区分 0.00040 （AAA）	j区分 0.00050 （AAA）	j区分 0.0014 （AA）
電波障害対策			VCCI ClassB		
外形寸法（本体）			66（W）×343（D）×352（H）mm（スタビライザ含まず）、 188（W）×343（D）×352（H）mm（スタビライザ含む）*16		
質量（本体）*15			約7.2kg		
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）		
インストール可能OS*17*18			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）/Home Basic（SP1）、 Windows® XP Professional（SP3）		
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、 アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。					
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 （Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）		
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 （Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付		
	メモリ*55	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB DIMM×1		
		2GB	DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB DIMM×2		
		2GB	DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB DIMM×1		
		4GB	DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB DIMM×2		
	FDD		3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*80		
	HDD	80GB	約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
		160GB	約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応		
	BD/DVD/CDドライブ*101 （P56をご覧ください）		DVD-ROM*105*107 CD-R/RW with DVD-ROM*102*103*105*107 CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）*102*103*105 DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105*107 DVDスーパーマルチドライブ（薄型）*102*103*105		
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード &PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、 PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付		
		テンキー付き PS/2小型キーボード &PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、 PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付		
		USB 109キーボード &USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応パスワードハブ（2ポート）*75、 USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、 質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付		

【本体部分】
*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*6：音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。（本体ライン出力端子使用）
*7：ビデオRAMはメインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*8：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
*9：22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（LCD-EA221WMe-C）接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を利用できます。
*13：メモリ1GB（1,024MB×1）、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなし、PS/2 109キーボード、PS/2マウス（ボール）の構成で測定しています。
*14：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15：メモリ1GB（1,024MB×1）、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDなしの構成での質量です。（キーボード、マウスの質量は含みません）
*16：縦置き時の足以外の突起物は含みません。
*17：インストール可能OS用ドライバは（　）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（　）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/→ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバの「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*28：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29：セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*36：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
*37：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
【セレクションメニュー部分】
*51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52：セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP56を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P26～27およびP46～47をご参照ください。
*53：HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*58：40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。
*75：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
*76：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*80：1.2MBへの対応は、ドライバ（標準添付）のセットアップが必要です。1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。
*87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
*101：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*105：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
*107：本体縦置き時、8cmCDは使用できません。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

			タイプMF（液晶一体型）			
型名*1			MY30A/FE-7	MY29R/FE-7	MY26L/FE-7	MY22C/FE-7
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版			
インストールOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版、Windows® XP Professional with Service Pack 3（SP3）正規版のどちらか1つ選択			
CPU			インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500	インテル® Pentium® プロセッサー E5300	インテル® Celeron® プロセッサー E1500
	クロック周波数		3GHz	2.93GHz	2.60GHz	2.20GHz
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
		2次	6MB	3MB	2MB	512KB
システムバス			1,333MHz（メモリバス：1,066MHz）	1,066MHz（メモリバス：1,066MHz）	800MHz（メモリバス:800MHz）	
チップセット			インテル® Q45 Express チップセット			
セキュリティチップ*2			TPM v1.2準拠			
最大メモリ（メインメモリ）			4GB［DIMMスロット×2］*28			
表示機能	内蔵液晶ディスプレイ		17型TFTカラー液晶（SXGA：1,280×1,024ドット）			
	LCDドット抜け*34		0.00013% 以下			
	グラフィックアクセラレータ		インテル® GMA 4500（チップセットに内蔵）			
	ビデオRAM*7		最大270～1,421MB（Windows Vista®の場合）、最大256MB（Windows® XPの場合）			
	表示色（解像度）	内蔵ディスプレイ*30	最大1,677万色*3（1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）			
		外付けディスプレイ接続時	最大1,677万色*3（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4*9、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉）			
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠（ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミング*37）			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT5.0対応	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
インターフェイス	USB（USB2.0*8）		6（LCD部右側面×2、LCD部左側面×4）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済］			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1			
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1			
	PS/2		ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済］			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1			
拡張スロット	PCカードスロット		TypeI/II×2スロット（TypeIII×1スロットとしても使用可能）、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
電源			AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート）			
消費電力*13（最大構成時*22）※Windows Vista® Businessの測定値			約57W（最大約123W）	約58W（最大約129W）	約55W（最大約122W）	約59W（最大約128W）
消費電力*13（最大構成時*22）※Windows® XP Professionalの測定値			約55W（最大約124W）	約57W（最大約128W）	約53W（最大約121W）	約58W（最大約126W）
皮相電力*13（最大構成時*22）※Windows Vista® Businessの測定値			約59VA（最大約127VA）	約60VA（最大約133VA）	約57VA（最大約126VA）	約61VA（最大約131VA）
皮相電力*13（最大構成時*22）※Windows® XP Professionalの測定値			約57VA（最大約127VA）	約58VA（最大約131VA）	約55VA（最大約125VA）	約60VA（最大約129VA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows Vista® Businessの測定値			j区分 0.00040（AAA）	j区分 0.00040（AAA）	j区分 0.00040（AAA）	j区分 0.00050（AAA）
エネルギー消費効率（2007年度省エネ達成率）*14 ※Windows® XP Professionalの測定値			j区分 0.00040（AAA）	j区分 0.00040（AAA）	j区分 0.00040（AAA）	j区分 0.00050（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法（本体）			410（W）×225（D）×437（H）mm*16			
質量（本体）*15			約13.1kg			
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
インストール可能OS*17*18			Windows Vista® Enterprise（SP1）/Business（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）			
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）			
		選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53（Windows Vista®インストールを選択した場合のみ*87）&再セットアップ用媒体添付			
	メモリ*55	1GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×1			
		2GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、1,024MB DIMM×2*57			
		2GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、2,048MB DIMM×1			
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-8500*56、2,048MB DIMM×2*57			
	通信機能	無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g）*78*81*82*86	IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g準拠*83、WPA2対応、WEP対応［暗号鍵長64/128ビット（ユーザ設定鍵長40/104ビット）］			
	FDD		3.5型、3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応*80			
	HDD	80GB	約80GB（2.5型）*58、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応			
		80GB	約80GB（2.5型）*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応			
		160GB	約160GB（2.5型）*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応			
	BD/DVD/CDドライブ*101（P56をご覧ください）		DVD-ROM（薄型）*105、CD-R/RW with DVD-ROM（薄型）*102*103*105 DVDスーパーマルチドライブ（薄型）*102*103*105			
	USBメモリ		512MB（USB2.0対応）			
	セキュリティ機能	FeliCaポート*74	FeliCaポート（外付け）（USB接続、ケーブル長：約70cm）。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。			
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード &PS/2マウス（ボール）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（ボール式、スクロールホイール付き）添付			
		テンキー付きPS/2小型キーボード（黒）&PS/2マウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：396（W）×172（D）×35（H）mm、質量：約0.9kg、PS/2マウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付			
		USB 109キーボード &USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*75、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付			
		指紋センサ機能付きUSB小型キーボード*74 &USBマウス（光センサー）	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*75*91、USBインターフェイス、外形寸法：435（W）×165（D）×41（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付			

【本体部分】

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。

*2：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。

*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。

*4：グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。

*7：ビデオRAMはメインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*8：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。

*9：22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ（LCD-EA221WMe-C）接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能をご利用できます。

*13：メモリ1GB（1,024MB×1）、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、テンキー付きPS/2小型キーボード、PS/2マウス（光センサー）の構成で測定しています。

*14：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

*15：メモリ1GB（1,024MB×1）、HDD 80GB、DVDスーパーマルチドライブ、FDDありの構成での質量です。（キーボード、マウスの質量は含みません）

*16：縦置き時の足以外の突起物は含みません。

*17：インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。

*18：インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/→ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバの「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。

*22：最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。

*28：最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

*30：表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*34：ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。詳細はhttp://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtmlをご参照ください。

*36：録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。

*37：ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。

*38：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

【セレクションメニュー部分】

*51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。

*52：セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法はP56を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P28～29およびP46～47をご参照ください。

*53：HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

*55：メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

*56：MY26L/FE-7およびMY22C/FE-7ではメモリバス800MHz（PC3-6400相当）で動作します。

*57：デュアルチャネルに対応します。

*58：40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。

*74：プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です（再セットアップ用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む）。

*75：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。

*76：光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおりに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*78：理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n Draft 2.0 無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

*80：1.2MBへの対応は、ドライバ（標準添付）のセットアップが必要です。1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマットはできません。

*81：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。

*82：無線LAN（5GHz）は、IEEE802.11n Draft 2.0（W52/W53/W56）およびIEEE802.11a（W52/W53/W56）準拠です。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。IEEE802.11n Draft 2.0（W52/W53）およびIEEE802.11a（W52/W53）無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

*83：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。

*86：インテル® Celeron® プロセッサー搭載機の場合、無線LAN（IEEE802.11n Draft 2.0）で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。

*87：Windows XP Professionalインストールサービス適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。

*91：USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

*101：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。

*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

*105：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。

■BD/DVD/CDドライブ仕様一覧　下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
※対応速度については http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ または、http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔スペック詳細〕をご覧ください。

			VersaPro	Mate	
セレクションメニュー*51	BD/DVD/CDドライブ*100*101*116	CD-ROM	内蔵、CD-ROM読み込み：最大24倍速 その他読み込み対応：CD-R、CD-RW	—	
		DVD-ROM*105	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112	厚型*107	CD-ROM読み込み：最大40倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速 その他読み込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112
				薄型	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112
		CD-R/RW with DVD-ROM *102*103*105	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応：DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW	厚型*107	CD-ROM読み込み：最大40倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速 その他読み込み対応：DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW
				薄型	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応：DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*109、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*112 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW
		DVDスーパーマルチドライブ *102*103*105	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応：DVD-Video 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113	厚型*107	CD-ROM読み込み：最大40倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速 その他読み込み対応：DVD-Video 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112
				薄型	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速 その他読み込み対応：DVD-Video 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113
		ブルーレイディスクドライブ *102*103*104*105*106	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、BD-ROM読み込み：最大4倍速 その他読み込み対応：DVD-Video 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113、BD-R(1層)*114、BD-R(2層)*114、BD-RE(1層)*115、BD-RE(2層)*115	薄型	CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、BD-ROM読み込み：最大4倍速 その他読み込み対応：DVD-Video 読み込み・書き込み対応：CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*108、DVD-R(2層)*109*110、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*111、DVD+RW、DVD-RAM*112*113、BD-R(1層)*114、BD-R(2層)*114、BD-RE(1層)*115、BD-RE(2層)*115

*51：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*100：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*101：コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*104：ブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
*105：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
*106：バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE（災害リカバリ）」が添付されます。
*107：本体縦置時、8cmCDは使用できません。
*108：DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*109：追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
*110：DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*111：DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*112：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*113：DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
*114：BD-R Ver.1.1/1.2/1.3（LTH Type含む）に準拠したディスクに対応しています。
*115：BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応していません。
*116：内蔵BD/DVD/CDドライブ添付のInterVideo® WinDVD® for NECにてDVD-Videoディスクの再生をする場合、フルHD LCDを選択したVY18L/E-7のWindows Vista® Businessではコマ落ちが発生することがあります。その場合は内蔵ディスプレイの表示解像度を下げてご使用ください。

■Bluetooth® 仕様一覧

準拠規格	Bluetooth® Specification Ver. 2.1+EDR*1準拠 ●EDR（Enhanced Data Rate）対応*2　●AFH（Advenced Frequency Hopping）対応*2 ●FC（Fast Connection）対応*2　●Simple Pairing対応*2
周波数帯域	2.4 GHz帯（2.400 ～ 2.4835 GHz）
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散（FH-SS）方式
送信速度	最大約2.1Mbps*3
送信出力	Power Class2（最大4dBm）*4
対応プロファイル	Generic Access Profile、Service Discovery Application Profile、Serial Port Profile、Dial-up Networking Profile、FAX Profile、Generic Object Exchange Profile、Object Push Profile、LAN Access Profile、Personal Area Network Profile、File Transfer Profile、Basic Imaging Profile、Human Interface Device Profile、Hardcopy Cable Replacement Profile、Headset Profile、Advanced Audio Distribution Profile、Audio/Video Remote Control Profile、Generic Audio/Video Distribution Profile

*1：Bluetooth® V1.1/1.2/2.0規格との上位互換がありますが、機器により正常に動作しない場合がありますのでご購入前に必ず接続性をご確認願います。Ver.1.0bとは互換性がありません。
*2：接続先のBluetooth®機器も同機能に対応している必要があります。また、AFH機能は回避可能な周波数帯域が確保できない場合は効果が得られない場合があります。
*3：通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度（理論値）です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
*4：規格上の電波出力の最大値であり実際の電波出力（アンテナ効率含む）ではありません。

環境負荷を軽減する再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windows Vista®モデルの場合

環境負荷を軽減するために再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDD/SSDの専用領域に格納することで、添付する再セットアップ用媒体（DVD-ROM）を減らしました。再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮しました。なお、PC本体をご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合*1、再セットアップ用バックアップイメージをDVD-Rに書き出し、HDD/SSDの物理的な故障に備えることも可能です。

*1：セレクションメニュー以外のドライブでは使用できません。
※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。
その場合でも、HDD/SSDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されております。

例：タイプVAで
HDD80GBを選択した場合



ここに再セットアップ用
バックアップイメージを格納
（お客様からは簡単に見えない領域）

再セットアップ用バックアップイメージを破損した場合などは

再セットアップ用媒体を下記にて販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター
http://nx-media.ssnet.co.jp/

Windows XP Professional インストールサービスの場合

Windows XP Professionalインストールサービス適用時は、HDD/SSD内に再セットアップ用のプログラムを格納しておりません。再セットアップ用媒体（DVD-ROM、CD-ROM）が必要な場合はセレクションメニューまたはPC98-NXシリーズメディアオーダーセンターにて購入することができます。

〈例：HDD80GBを選択した場合〉

くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイをはじめ、5種類の液晶ディスプレイをご用意。

◇大画面で作業効率アップ

WSXGA+、WXGA+などの大画面ディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。

チルト機能イメージ図



◇縦型表示をサポート

22型高精細ワイドTFT-LCDでは上向き30°下向き5°のチルト機能に加えて、左右170°のスイブル機能、画面を90°回転させて縦型表示ができるピボット機能も備え、作業環境の変更にフレキシブルに対応できます。

※使用時の制限については
http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/pivot.shtml
をご覧ください。

ピボット機能イメージ図



高解像度WSXGA+ディスプレイ、WXGA+ディスプレイ、SXGAディスプレイおよびXGAディスプレイの画面表示範囲比較

■22型高精細ワイドTFT-LCD
(WSXGA+)(1,680×1,050ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面
高解像度

■19型ワイドTFT-LCD
(WXGA+)(1,440×900ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面

■19型TFT-LCD
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

■17型TFT-LCD
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

■15型TFTアナログ-LCD
(XGA)(1,024×768ドット)

※「J-Mossグリーンマーク」については、P31をご覧ください。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	22型高精細ワイド TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ
セレクション メニュー名	22型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+)	19型ワイドTFT-LCD (WXGA+)	19型TFT-LCD (SXGA)	17型TFT-LCD (SXGA)	15型TFTアナログ-LCD
型名	LCD-EA221WMe-C	LCD194WXM-V	LCD93VXM-V	LCD73VXM-V	LCD52VM-V
概要	22型高精細ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載	19型ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載	19型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載	17型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカ搭載	15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*6、ステレオスピーカ搭載
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、USB2.0×4	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1			アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1
ドットピッチ	0.282mm	0.284mm	0.294mm	0.264mm	0.297mm
解像度	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、1,680×1,050ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,440×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)		640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット(自動切替)
消費電力	約42W(USB/オーディオ動作時) 約26W(USB/オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W以下)	約41W(サスペンド時約2W以下)	約39W(サスペンド時約2W以下)	約32W(サスペンド時約2W以下)	約23W(サスペンド時約2W以下)
皮相電力	約75VA	約80VA	約75VA	約70VA	約50VA
外形寸法	約507.8(W)×220.0(D) ×382.0～492.0(H)mm	約439.4(W)×209.8(D) ×347.1(H)mm	約405.5(W)×205(D) ×405.5(H)mm	約368(W)×205(D) ×381.5(H)mm	約344.6(W)×165(D) ×352.7(H)mm
質量	約7.5kg	約4.6kg	約4.7kg	約4.3kg	約3.3kg
LCDドット抜け*2	0.00019% 以下	0.00013% 以下	0.00018% 以下	0.00018% 以下	0.00017%以下
チルト	上30° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
スイブル	左170° 右170°	–	–	–	–
ピボット	90°(時計回り)*1	–	–	–	–
製造元	NECディスプレイソリューションズ*7				

*1:VersaProでは未サポート。
*2:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*3:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*4:ディザリングにより約1,677万色を実現します。
*5:ディザリングにより約1,670万色を実現します。
*6:ディザリングにより約1,619万色を実現します。
*7:ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP37の「ディスプレイの保証サービス」およびhttp://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

●無線LAN(5GHz*1*2)機能の使用は、IEEE802.11n Draft 2.0(W56)およびIEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
●無線LAN(2.4GHz*1*3)/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n Draft 2.0 *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)
無線LAN(IEEE802.11a/b/g)
無線LAN(IEEE802.11b/g)



Bluetooth®

■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドラインの詳細は
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html
をご参照ください。

■標準でインストール/添付される主なソフトウェア（注：セレクションメニューにてBD/DVD/CDドライブを選択されてないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途BD/DVD/CDドライブが必要です。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows Vista® Business*1*2インストールモデル*3

◆：プリインストール&専用CD-ROM添付　◎：プリインストール　○：添付　ー：なし

モデル			VersaPro										Mate			
			タイプVE		タイプVA *20	タイプVF *20	タイプVN	UltraLite タイプVM *20	UltraLite タイプVC		UltraLite タイプVC（タッチパネル付）〈XGA〉 *20*21	UltraLite タイプVS *20	タイプME	タイプMA	タイプMC（コンパクトタワー型）	タイプMF（液晶一体型）
			VY26A/E-7 VY25A/E-7 VY18L/E-7 *20	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-6 *20					〈WXGA〉 *20	〈XGA〉 *20						
インストールOS*1			Windows Vista® Business with SP1 正規版*2*27★													
添付/インストールソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 7 ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター™2008*4	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
		ウイルスバスター™2009*4	○	ー	○	○	○	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	○
		Always アップデート エージェント	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	○	○*30	○	ー	○
		MobileOptimizer ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
		Adobe® Reader®	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		FlyFolder®*5*22 ★	○	○	○	○	○	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	○
		NEC Authentication Agent ★	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○
		ハードディスク暗号化ユーティリティ*5 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ハードディスクセーバー*23 ★	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
		DeviceProtector ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		画面出力先切替ツール ★	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		ECOモード設定ツール ★	◎	◎	◎	◎	○	○	○	ー	ー	○	○	○	○	○
		パワーモードチェンジャー ★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
		節電設定ツール ★	ー	ー	ー	ー	◎	◎	◎	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー
		バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール ★	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別	ミラーリング（RAID 1）選択時	Intel® Matrix Storage Console ★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
	ブルーレイディスクドライブ選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*6	○*28	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
		Roxio Creator LJB*7	◆	◆	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◆	ー	ー	ー
		Roxio BackOnTrack LE（災害リカバリ）	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*6	○*28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Roxio Creator LJB*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*6	○*28	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	○
	インテル® ターボ・メモリー選択時	Intel® Turbo Memory コンソール ★	◎	◎	ー	ー	ー	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		Intel® Turbo Memory Dashboard ★	◎	◎	ー	ー	ー	◎	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	Standby Rescue Multi 選択時	Standby Rescue Multi*31	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
	SecureRedirector 選択時	SecureRedirector*8 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SecureBranch AccessManager*24 ★	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	InfoCage モバイル防御 選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6*22 ★	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows Vista® Home Basic*1*2インストールモデル

◆：プリインストール&専用CD-ROM添付　◎：プリインストール　○：添付　ー：なし

モデル							Mate	
			タイプVE	タイプVA *20	タイプVF *20	タイプVN	タイプMA	タイプMC（コンパクトタワー型）
			VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-6 *20					
インストールOS*1			Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版*2★					
添付/インストールソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 7 ★	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		ウイルスバスター™2008*4	○	ー	ー	ー	ー	ー
		ウイルスバスター™2009*4	ー	○	○	○	○	○
		Always アップデート エージェント	○	ー	ー	○	○	ー
		MobileOptimizer ★	○	○	○	○	ー	ー
		Adobe® Reader®	○	○	○	○	○	○
		DeviceProtector ★	○	○	○	○	○	○
		画面出力先切替ツール ★	○	○	○	○	ー	ー
		ECOモード設定ツール ★	◎	◎	◎	○	○	○
		節電設定ツール ★	ー	ー	ー	◎	ー	ー
		バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール ★	○	○	○	○	ー	ー
セレクションメニュー別	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*6	○	○	○	○	○	○
		Roxio Creator LJB*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*6	○	○	○	ー	○	○
	InfoCage モバイル防御 選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6 ★	○	ー	ー	ー	ー	ー
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Windows XP Professionalインストールサービス*11*12適用

◆:プリインストール&専用CD-ROM添付　◎:プリインストール　○:添付　ー:なし

モデル			VersaPro									Mate			
			タイプVE		タイプVA *20	タイプVF *20	タイプVN	UltraLite タイプVM *20	UltraLite タイプVC		UltraLite タイプVS *20	タイプME	タイプMA	タイプMC (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)
			VY26A/E-7 VY25A/E-7 VY18L/E-7 *20	VY25A/E-6 VY24A/E-6 VY21M/E-6 *20					〈WXGA〉 *20	〈XGA〉 *20					
ベースOS			Windows Vista® Business with SP1 正規版*2★												
インストールOS*11			Windows® XP Professional 正規版*12★												
添付/インストールソフトウェア		Windows® Internet Explorer® 7 ★	◎*13	◎*13	◎*13	◎*13	◎*13	◎*13	◎*13	◎*25	◎*13	◎*13	◎*13	◎*13	◎*13
		ウイルスバスター™2008*4	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー
		ウイルスバスター™2009*4	○	ー	○	○	○	ー	○	ー	○	○	○	○	○
		MobileOptimizer ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー
		Adobe® Reader®	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		セーブデータ転送ツール*5*26 ★	○	○	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
		NEC Authentication Agent ★	○	○	ー	ー	○	○	○	○	ー	○	○	ー	○
		ハードディスク暗号化ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ハードディスクセーバー*23 ★	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
		DeviceProtector ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		画面出力先切替ツール ★	○	ー	○	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		プロジェクタ接続ツール*26 ★	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		ECOモード設定ツール ★	◎	◎	◎	◎	○	○	○	ー	○	○	○	○	○
		パワーモードチェンジャー ★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー
		節電設定ツール ★	ー	ー	ー	ー	◎	ー	◎	ー	◎	ー	ー	ー	ー
		DVD/CDパワースイッチ ★	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール ★	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	ー	ー	ー	ー
セレクションメニュー別	ミラーリング (RAID 1) 選択時	Intel® Matrix Storage Console ★	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	◎	ー	ー	ー
	CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブ 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Roxio Creator LJB*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*6	○	○	○	○	ー	ー	○	ー	ー	○	○	○	○
	Standby Rescue Multi 選択時	Standby Rescue Multi*31	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー
	Secure Redirector 選択時	SecureRedirector*8 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SecureBranch AccessManager*24 ★	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○*26	ー	ー	ー	ー	ー
	InfoCage モバイル防御 選択時	InfoCage® モバイル防御 Ver3.6 ★	ー	○	ー	ー	ー	○	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー
	Office Professional 2007 選択時	Microsoft® Office Professional 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Microsoft® Office PowerPoint® 2007*9*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2007 選択時	Microsoft® Office Personal 2007*9	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Office Professional 2007/Office Personal 2007 with PowerPoint 2007/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2007選択時
Microsoft® Office Professional 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、 Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Publisher 2007、Microsoft® Office Access 2007)
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007選択時
Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)、 Microsoft® Office PowerPoint® 2007
Office Personal 2007選択時
Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)

*1:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista® Business、Windows Vista® Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。なお、ブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です（別途DVD-R媒体が必要）。

*2:Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)をプリインストールしています。タイプVE (VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY21M/E-6)、UltraLite タイプVC (VY10A/C-5、VY93M/C-5、VY93M/CW-5)ではWindows Vista® Service Pack 1 (SP1)のアンインストールが可能です。

*3:Windows XP Professionalインストールサービス適用時にWindows Vista® Businessの再セットアップ用DVD-ROMを使用して、再インストールした場合を含む。

*4:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスター™の更新手続（有償）が必要です。

*5:SecureRedirectorとの併用はできません。

*6:DVD-Video/Video CDタイトルによっては再生できない場合があります。また、デジタル放送を録画したディスクなど、CPRMで保護された映像の再生およびブルーレイディスクの再生はできません。

*7:お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

*8:Outlook ExpressやMicrosoft® Office Outlook® 2007をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、Personal Secure Drive、セーブデータ転送ツールやMicrosoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。Windows Vista® Businessでは、暗号化ファイルシステム（ハードディスク暗号化ユーティリティ）、FlyFolder、Windows® メールも同時に利用できません。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。また、SecureRedirectorを利用可能な構成には制限があります。詳しくはフリーセレクションメニューをご覧ください。

*9:Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をプリインストールおよび添付しています。

*10:初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。

*11:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® XP Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。

*12:UltraLite タイプVC (VY10A/C-5、VY93M/C-5)はWindows® XP Service Pack 2をプリインストールしてありアンインストールはできません。その他のモデルではWindows® XP Service Pack 3をプリインストールしており、アンインストールすることでWindows® XP Service Pack 2にすることができます（その際、Windows® Internet Explorer® 7もアンインストールする必要があるため、Internet ExplorerはMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2になります）。

*13:アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 3 になります。

*20:「ワンタッチスタートボタンの設定」は、添付アプリケーションでのご提供となります。

*21:Windows Vista® Businessのホバー機能および筆圧機能には対応しておりません。

*22:InfoCage® モバイル防御とFlyFolderとの併用はできません。

*23:64GB SSD選択時は利用できません。

*24:ご利用にあたっては、別途モバイルイントラネットVPNアプライアンスSecureBranchが必要です。詳細は、http://www.nec.co.jp/datanet/securebranch/index.html をご覧ください。

*25:アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 になります。

*26:Windows XP Professionalインストールサービス適用時のみ利用可能です。

*27:UltraLite タイプVSではWindows Aero®を無効に設定しております。有効に変更した場合パフォーマンスが著しく低下いたします。

*28:DVD-Videoディスクの再生をする場合、フルHD LCDを選択したVY18L/E-7ではコマ落ちが発生することがあります。

*30:ミラーリング (RAID 1)を選択した場合は、使用できません。

*31:Standby Rescue Multiは「ダイナミックディスク」に対応していません。

Windows XP Professionalインストールサービスについて

将来的にWindows Vista® Businessのご使用をお考えのお客様がWindows® XP Professionalをご利用になる場合におすすめです。

「Windows XP Professionalインストールサービス」は、お客様からのご依頼により、弊社がお客様のかわりにWindows Vista® Businessプリインストールモデルのライセンス条項に付帯するOSのダウングレード権を行使して、Windows® XP Professionalをインストールして出荷いたします。なお、本サービス適用によりインストールされるOS(インストールOS)はWindows® XP Professionalとなりますが、お客様がライセンスを取得されるOS(ベースOS)はWindows Vista® Businessとなります。

■Windows XP Professionalインストールサービスイメージ

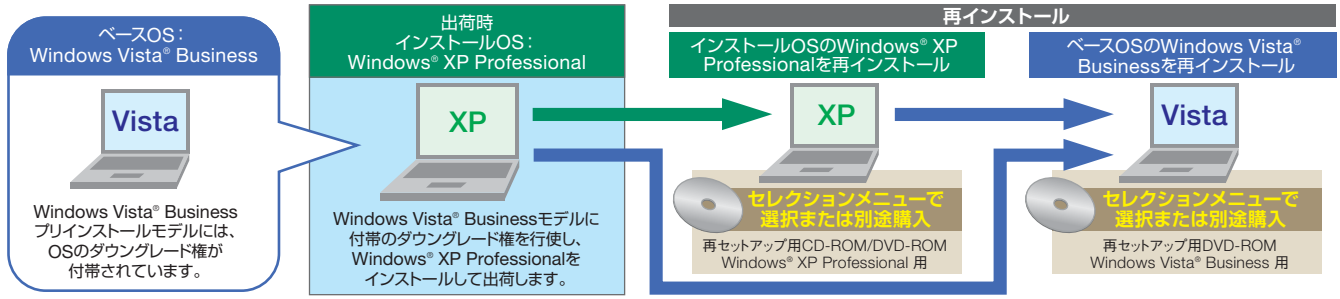

注意事項

Windows Vista® Businessを将来的にご使用になる場合

- ●別途ライセンスをご購入することなくWindows Vista® Businessをご使用いただくことが可能です。
- ●セレクションメニュー選択により提供される以下のソフトウェアは、Windows Vista® Businessを再インストールした場合には使用することができません。
  - ・「SecureRedirector & 80GB HDD」選択時の「SecureBranch AccessManager」(UltraLite タイプVC(VY10A/C-5、VY93M/C-5)のみ)
  - ・「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」および「無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)」選択時の「無線LANユーティリティ」
- ●以下の添付ソフトウェアは、Windows Vista® Businessを再インストールした場合には使用することができません。
  - ・「セーブデータ転送ツール」、「プロジェクタ接続ツール」、UltraLite タイプVMの「DVD/CDパワースイッチ」
- ●再インストールを行う場合は、再セットアップ用媒体をセレクションメニューより選択してください。また、再セットアップ用媒体は「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」でもご購入いただけます。再インストールする際の手順は、本体添付のマニュアルをご参照ください。
  - ※BD/DVD/CDドライブを選択していない場合は、適合する別売のDVD-ROMドライブ等が必要です。
  - ※ベースOSのWindows Vista® Businessを再インストールする場合、有償サービス『Windows Vistaインストール代行サービス』もご用意しております。
  - 詳しくはhttp://www.nec.co.jp/bpc/osup/ をご覧ください。

Windows® XP Professionalを再セットアップするためには

- ●「Windows XP Professionalインストールサービス」では、Windows® XP Professionalを再セットアップするための「再セットアップ用バックアップイメージ」をHDD/SSDに格納しておりません。
- ●再セットアップを行う必要がある場合は、別途再セットアップ用媒体をご用意ください。再セットアップ用媒体はセレクションメニューまたは「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」でご購入いただけます。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(LCD、BD/DVD/CDドライブ、HDD/SSD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載のCD装置には、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVD/CDによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクおよびVideo CDの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(http://www.nec.co.jp/bpc/)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品(外付けディスプレイ含む)の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

■正式名称 ●Windows Vista®:Microsoft® Windows Vista® ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●Always アップデートエージェント:Phoenix Always™,Trend Micro Pattern Update Agent ●Standby Rescue Multi:Standby Rescue Multi 4.0 ●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology ●インテル® VT:インテル® Virtualization Technology

■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel SpeedStep、インテル Core、vPro、インテル Atom、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Windows ReadyDrive、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Turion、AMD Sempron、AMD PowerNow!ならびにその組合せ、ATI、ATI logo、Radeonは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。
・Roxio Creator、およびBackOnTrackは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。・Corel、InterVideo、WinDVDはCorel, Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。・UltraLite、WebSAM、InfoCage、SecureBranchおよびエコポリカは日本電気株式会社の商標または登録商標です。・DeviceProtector、SecureRedirector、およびFlyFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。・Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。・SDロゴは商標です。・xD-ピクチャーカードは富士フイルム(株)の商標です。・メモリースティックはソニー株式会社の商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・Edyは、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・Standby Rescue Multiは、株式会社 ネットジャパンの商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://www.nec.co.jp/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*【使い方相談】(年中無休9:00~19:00受付)については、ご購入後1年間は無料ですが、その後は有料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/をご覧ください。

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-001466
© 1996 Forest Stewardship Council
FSC
PRINTED WITH SOY INK
このカタログはFSC(森林認証用紙)および大豆油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2009年6月29日現在のものです

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
Cat.No. APB261 090640002PP-W1