

ビジネスPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

信頼の品質と最新技術で
ワークスタイルを変革



画面のアプリやデバイスは国により異なります。

選択できるOS

- Windows 8.1 Pro Update 64ビット
- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows 8.1 Pro Update 32ビット
- Windows 8.1 Update 32ビット
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

「確かな品質」で ビジネスの信頼を支える NECのMate & VersaPro

NECのビジネスPC「Mate & VersaPro」では、目まぐるしく変化する市場ニーズに応える製品ラインアップや先進機能とともに、安心して長くお使いいただくための“確かな品質”をご提供。お客様からの声をフィードバックした製品開発や、国内工場における厳格な品質試験といったNEC独自の徹底した品質マネジメントにより、ビジネスフィールドにさらなる安心と信頼をお届けします。



■ モデル別比較表	P8	■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み	P40	■ Mate 仕様一覧	P64
■ ラインアップ/フリーセクションメニュー	P12	■ NECのセキュリティソリューション	P42	■ 最大ビデオRAM容量/拡張機器	P66
■ Windows® 7 フリーセクションメニュー	P32	■ スマートセクションメニュー	P46	■ ディスプレイ紹介・仕様一覧	P67
■ PCカスタマイズサービス	P32	■ ソフトウェア	P54	■ 【関連製品】高付加価値ディスプレイ	P68
■ 保守・保証 (サービス・サポート)	P38	■ 光学ドライブ/無線LAN 仕様一覧	P56	■ 【関連製品】インタラクティブホワイトボード	P70
■ より高い品質・信頼性のために	P39	■ VersaPro 仕様一覧	P57	■ 【関連製品】プロジェクター	P71



NEC ビジネスPCの徹底した品質管理

堅牢性

実際の利用場面を想定した衝撃試験

満員電車の圧迫・振動や机からの落下まで、日常の様々な衝撃に耐える堅牢性を確保しています。



ランダム振動試験の様子
電車や車での使用を想定した連続振動を加え、問題なく動作するかをチェックします。

耐久性

長期利用を前提とした強度検査

コネクタやディスプレイの強度向上など安心して使い続けられる耐久性を実現しています。



コネクタ挿抜試験の様子
日常業務における頻繁なコネクタ挿抜を想定した試験を実施しています。

環境 適応性

過酷な温度環境での動作チェック

高温多湿環境や屋外/屋内の急激な温度差などの温度ストレスに適應できる製品を提供します。



高温多湿動作試験の様子
精密機器の大敵である高温多湿環境でも、正常に動作することを確認しています。

※上記試験はすべての機種で実施されているものではなく、機種により試験内容は異なります。

「NEC ビジネスPCの品質への取り組み」の詳細は、以下のサイトをご参照ください。

<http://jpn.nec.com/bpc/quality/>

使いやすさを考慮した快適への工夫により 日々の業務をサポートします。

タブレットPC 快適への工夫

デタッチャブルキーボード

シーンによって使い分けられる多彩な操作スタイルを実現

【対応機種】
タイプ
VT



快適な
キーボード入力



キーボード装着のまま
タブレット操作も可能



持ち運び時は
液晶画面を保護



高強度ガラス

圧迫や落下等の衝撃から液晶画面を保護

【対応機種】
タイプ
VT



広視野角液晶

どの角度からも見やすい液晶画面

【対応機種】
タイプ
VT

タイプ
VZ

数人で1つの画面を囲む
ディスカッションも快適



ノートPC 快適への工夫

手首への負担が少ない筐体設計

手首への負担を軽減するフラットな構造

パームレストとキーボードが
同一の高さ

【対応機種】

タイプ
VC

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VA



快適なキーピッチと打鍵感

誤入力の少ない、心地よいキー入力を実現

【対応機種】

タイプ
VG

タイプ
VC

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VA



*: モデルやキーボードセレクションにより、
キーピッチとキーストロークは異なります。

スムーズに開閉できる筐体デザイン

開きやすさを追求した独自の前面形状

指がかかりやすいように
内側に凹むデザインを採用

【対応機種】

タイプ
VG

タイプ
VC

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VA



※写真はタイプVD、VX、VAの場合

水の侵入に備えた防滴構造

飲み物をこぼしても安全にシャットダウン


【対応機種】

タイプ
VC

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VA



*: モデルやキーボードセレクションにより、防滴構造は異なります。

「耐150kgクラス」頑強設計

満員電車での圧迫にも耐える安心構造

150kgf

【対応機種】

タイプ
VG

タイプ
VC



UltraLite タイプVGでは排気口の形状に
衝撃やひねりに強いリブ構造を採用

HDD部のクッション構造

底面にあるHDDへの衝撃を緩和


【対応機種】

タイプ
VC

タイプ
VD

タイプ
VX

タイプ
VA



※写真はタイプVD、VX、VAの場合

デスクトップPC 快適への工夫

イーザーメンテナンス筐体

工具なしで筐体カバーの開閉が可能

【対応機種】

タイプ
ME

タイプ
MB

●タイプMEの場合



左右のスライドストップを下に
ずらして、ロックを解除します。



カバーを前後に水平に
滑らせます。



カバーを上を開け、
はずします。



HDDはケーブルを外したあと
レバーを引っ張るだけで
簡単に着脱できます。

ケーブルストッパを標準添付

ケーブル抜けやUSB機器の盗難を防止

【対応機種】

タイプ
ME

タイプ
MB

※写真はタイプME



サービスコンセント付き電源コード

1つのコンセントからPCとディスプレイへ給電可能

【対応機種】

タイプ
ME

タイプ
MB



NEC 学校ICT推進ソリューション

政府が推進する「21世紀にふさわしい学び」を実現するため、NECはWindowsタブレットや電子黒板、無線LANシステムなどのICT機器からさまざまな支援サービスまで、トータルで提供。子どもたちの理解力を深め、思考力、判断力、表現力を育成する、新しい学びの環境づくりを支援します。

- Windowsタブレットから電子黒板など、ICT機器を一括で提供できます。
- 授業のスムーズな進行をサポートするICT支援員サービスを提供します。
- 校庭からも校内ネットワークにつながる無線LANシステムを提供します。

すぐに
画面を共有



最大1,024台まで同時接続できる
高速・高密度無線LANシステム
Xirrus(ジッラス)

普通教室

パソコン教室

職員室

校庭

校内のさまざまな場所のICT化を、NECのソリューションが強力にサポートします!

詳しくは、学校ICT推進ソリューション特設ページをご覧ください。



<http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/>

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応。お手元に紙カタログがない時や、カタログ記載のリンクページを参照したい時、またカタログに付箋をつけたり、検索などにご活用いただけます。

タブレットPC・
スマートフォン
対応



<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

オフィスや事務所の停電時のBCP対策に“蓄電システム”

災害時の停電対策

災害時の事業継続(BCP)対策

電力需給ひっ迫時のピークカット

リチウムイオン蓄電池搭載
小型蓄電システム



ESS-H-002006B

補助金
対象機器

平成25年度補正予算
による定額用リチウム
イオン蓄電池導入支援
事業費補助金対象機
種に認定されました。

店舗に1台、事務所に1台!
すべての拠点に整備することで
“情報の断絶”を防ぎます。

本社機能を持つ拠点のPC/サーバ

災害時にも情報を集められる、伝達できる基盤



※環境の実現には、ルータなどの通信機器の電源バックアップが必要です。 ※断電対策が必要な場合は、別途UPS(無停電電源装置)が必要です。

詳しくは、右記Webサイトをご覧ください。 <http://jpn.nec.com/energy/aes/company.html>

Windows 8.1 Pro対応タブレットPCで、 ビジネスをスピードアップ

直感的なタッチ操作。時間や場所にとらわれないワークスタイル。

周辺機器との連携でさらに広がるビジュアル・コミュニケーション。

Windows 8.1 Pro対応タブレットPCは、

業務端末という枠を越えた、新たな価値をビジネスにもたらします。

プレゼンテーションも デスクワークも1台で

プレゼンテーションや会議はタブレットPCで。自席での事務作業はノートPCで。用途にあわせてデバイスを持ち替える際にはデータの連携や共有が欠かせません。タイプVTなら、1台でシーンに応じて利用スタイルを使い分けられるので快適です。



タイプVTは、PC本体と一体化する
デタッチャブルキーボードにより、
多彩な操作スタイルを実現。

タブレットPCで、どこでも会議

どんな角度からも見やすい大画面液晶のタイプVZなら、タブレットPC 1台を囲んでのミーティングも快適。自由に端末を持ち運び、その場で手書きメモを加えながらのディスカッションが可能です。



電子ボードと連携させて 会議を効率化&活性化

タブレットPCの画面を電子ボードに表示して、手書きで要点を強調しながら説明したり、参加者が手元の端末に描き込んだメモやイメージをボードに映すなど、双方向のビジュアル・コミュニケーションが行えます。

インタラクティブホワイトボード
「BrainBoard」の詳細は

P70



教育シーンでも楽しく分かりやすい
授業を演出



プロジェクターで投写する資料を PCから直接ワイヤレスで転送

NECのインテル® WiDi連携プロジェクターにワイヤレスレシーバを接続することで、UltraLite タイプVGをはじめとするインテル® WiDi対応ノートPC*からワイヤレスで画面や動画を転送できます。

*:無線LANの選択により利用可能。Celeronモデルは対象外となります。



NECのプロジェクター
「ViewLight」の詳細は

P71



動画で商品情報を発信中!

NEC SD Channel (NECスマートデバイスチャンネル)

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者によるレビューなど、多彩なトピックをストリーミング動画でご覧いただけます。



http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/



多彩なワークスタイルをサポートする ノートPC/タブレットPC「VersaPro」

VersaPro

	タイプ VT		タイプ VZ	ウルトラライト UltraLite タイプ VG
	タブレットPC			
	多彩な操作スタイルを実現するタブレット		どの方向からも見やすいHD液晶	フルHDタッチパネルモデルと高解像度WQHD液晶モデル
	 P12 デジタイザペン Xi(クロッシィ) Webカメラ		 P14 デジタイザペン Xi(クロッシィ) Webカメラ インテル® WiDi⁵	  P16 インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 32ビット ・Windows 8.1 Update 32ビット		▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ	・10.1型ワイド IPS液晶 1,920×1,200ドット (16:10) WUXGA マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザペン (電磁誘導方式)		・12.5型ワイド IPS液晶 1,366×768ドット (16:9) HD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式) デジタイザペン (電磁誘導方式)	・13.3型ワイド液晶 2,560×1,440ドット (16:9) WQHD ・13.3型ワイド IPS液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)
デュアルディスプレイ機能	○		○	○
CPU	・Atom (クアッドコア)		・Core i5 (マルチコア)	・Celeron (マルチコア)
HDD/SSD	▼セクションで選択可能 ・128GB フラッシュメモリ (eMMC) ・64GB フラッシュメモリ (eMMC)		▼セクションで選択可能 ・128GB SSD ・64GB SSD	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD
メモリ	▼セクションで選択可能 ・オンボード4GB ・オンボード2GB		▼セクションで選択可能 ・8GB ・4GB	・オンボード4GB
最大メモリ	4GB [固定] または 2GB [固定]		8GB [SO-DIMMスロット×1]	4GB [固定]
光学ドライブ	・ドライブなし		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート*1	—	1ポート
	USBポート	USB 2.0×1ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×2ポート
	シリアルポート	—	—	—
	パラレルポート	—	—	—
	PCカードスロット	—	—	—
	SDメモリーカードスロット	1スロット*2	—	1スロット
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵		モノラルスピーカー内蔵	ステレオスピーカー内蔵
外形寸法*3 (W×D×H mm)	256.5×177×8.95		327×206.4×18.6	非タッチパネル: 319×217×14.9 タッチパネル: 319×217×14.9~15.9
インテル vPro テクノロジー	—		—	—
セキュリティチップ (TPM)	—		○	○

*1: micro HDMIポートとなります。

*2: microSDメモリーカードスロットとなります。

*3: 突起部除く。

*4: Celeronモデルは対象外となります。

*5: Windows 8.1 Pro Updateでのご利用が対象です。

NECビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

モバイルノートPC	タイプ VC	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA
操作性重視の大画面&キーボード	操作性重視の大画面&キーボード	強固なセキュリティ機能を備えた高性能タイプ	最新CPU搭載のスタンダードタイプ	コストパフォーマンスを追求したシンプルPC
				
P18	P20	P22	P24	
インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ Xi(クロッシィ)	インテル® WiDi IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付きキーボード	インテル® WiDi ⁴ IEEE802.11ac Webカメラ テンキー付きキーボード	インテル® WiDi ⁴	
▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	
・13.3型ワイド IPS液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	
○	○	○	○	○
▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	
▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	
▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	
16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	
1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
USB 3.0×3ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
—	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
—	—	—	—	—
1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	1スロット
1スロット	1スロット	1スロット	1スロット	—
ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
316×229×29.8	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9
—	○	—	—	—
○	セクションメニューで選択時	○	セクションメニューで選択時	—

ハイエンドから一体型まで豊富な商品群。 デスクトップPC「Mate」

NECビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

Mate

		タイプ ME	タイプ MB	タイプ MG
		デスクトップPC		液晶一体型
		業務継続性を高める ミラーリング(RAID 1)に対応	先進クアッドコアCPUを選択可能	単体ディスプレイと 同等の設置スペース
		 vPro P26 増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ	 P28 USBポート×8 前面マイク端子	 P30 Webカメラ スピーカ
インストールOS		▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	▼セクションで選択可能 ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
ディスプレイ		▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット (16:10) WXGA+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+
デュアルディスプレイ機能		○	○	○
CPU		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア)
HDD/SSD		▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) ・1TB (500GB×2) ・1TB ・500GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・128GB SSD
メモリ		▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
最大メモリ		16GB [DIMMスロット×2]	16GB [DIMMスロット×4]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM
インターフェイス	USBポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート	USB 3.0×2ポート USB 2.0×4ポート
	シリアルポート	1ポート	1ポート	1ポート
	パラレルポート	1ポート	1ポート	—
	PCIスロット	1スロット (ハーフ) セクションメニューで選択時 (PCI Express x1スロットと入替え)	1スロット (Low Profile)	—
	PCI Express x1	2スロット (ハーフ)	2スロット (Low Profile)	—
	PCI Express x16	1スロット (Low Profile)	1スロット (Low Profile)	—
スピーカ		○ (モノラルスピーカ内蔵) セクションメニューで選択時	—	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法* (W×D×H mm)		88×327×345 (スタビライザ含まず)	97×383×333 (スタンド含まず)	506×250×425~535
インテル vPro テクノロジー		○	—	—
セキュリティチップ (TPM)		○	○	○

* :突起部除く。

長期供給・長期保守に対応。 耐環境性に優れた産業用コンピュータ

各種システム機器への組み込み、セキュリティ監視端末や医療端末など
幅広い用途にご利用可能なNECファクトリコンピュータ。

長期供給・長期保守・メンテナンス性

- 3～5年間の長期にわたる同一仕様製品の供給、販売終了後7年間の長期保守。
- オプションで保守受付期間を3年間延長できる機種もご用意。
- FCシリーズは、冷却効果の高い筐体構造やヒートシンク、電源ユニット、空冷ファンなどに長寿命・高品質な部品を採用し24時間連続稼働が可能です。
- 消耗部品/有寿命部品(HDD/SSD・空冷ファン・バッテリーなど)を装置前面に配置するなど、保守性に配慮した設計です。*1
- ミラーリング機能搭載モデルでは電源を切ることなくHDD/SSDを交換できます。*1

省スペース型

FC-E21G FC-E25B FC-E16U

FCシリーズのスタンダードモデル。
さらなる信頼性にSSDのミラーリング機能も搭載可能

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2016年9月末まで
保守期間:販売終了後7年間(2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



エントリーモデル FC-PM

FC-P30B FC-P32W・P27X*2

24時間安定稼働の信頼性と長期供給・長期保守を
低価格でご提供するFCシリーズのエントリーモデル

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:FC-P30B:2016年9月末まで。
FC-P32W・P27X:2017年3月まで。
保守期間:販売終了後7年間(2023年9月末まで)。
オプション購入により3年延長可能。



ShieldPRO

FC-N22G

多様なフィールド業務を強力にサポートする高性能堅牢ノート

IP65の防塵・防滴設計や耐振・耐落下性能を備えた、ノート型/タブレット型のコンバーチブルタイプ。

▼プリインストールOSを選択可能 *3

- Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32ビット with SP1
- Windows® XP Professional for Embedded Systems SP3

販売期間:2015年12月末まで
保守期間:販売終了後6年間(2021年12月末まで)。



ShieldPRO

FC-H11A

雨天に対応したファンレス防塵・防滴仕様。
優れた野外視認性と堅牢性を備えた堅牢タブレット

IP67の防塵・防滴設計や耐振性能・耐落下性能。軍手装着でも利用可能なタッチパネルを装備。

▼プリインストールOS

- Windows® Embedded Standard 7 32ビット

販売期間:2014年9月から2016年12月末まで
保守期間:販売終了後6年間(2023年6月末まで)。



10.4型 TFTカラー
液晶ディスプレイ(XGA)

*1:ShieldPRO、FC-PMシリーズを除く。
*2:Windows® XPは選択できません。
*3:FCシリーズは特定用途向けWindows® EmbeddedライセンスのOSを搭載しております。
Microsoft Officeの汎用的な使用は許可されておりません(専用アプリケーションをサポートする目的での使用はできます)。
Windows® XPのサポートは、2014年4月9日(日本時間)で終了しております。

産業用コンピュータ「FCシリーズ」のお問い合わせ先*
TEL:03-3798-6385 <http://jpn.nec.com/fc/>

*121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。

様々なシーンに合わせた利用スタイル。 利便性を凝縮した新タブレットPC

タイプVT 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vt/>

タイプ VT VersaPro



薄さ約8.95mm、約598g^{◆1}の軽量ボディ
バッテリー駆動最大約10.1時間^{◆2}

希望小売価格: 117,500円(税別)～

◆1:VK24V/TA-J, VK24W/TA-Jの最軽量時の質量。
◆2:VK24V/TA-J, VK24W/TA-Jの場合。バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安です。

文字の手書き入力用として、
デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ペンをひっくり返して、後ろのボタン部分でタッチパネル画面の消去したい文字や線に押しながらかれると消去されます。

※:消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

POINT

多彩なスタイルで操作できるデタッチャブルキーボード

タブレット本体と簡単に装着できるデタッチャブルキーボードをご用意。デスク業務向けスタイルはもちろん、本体表面に装着し液晶を保護しながらノートPCライクに持ち運ぶことや、本体裏面にキーボードを装着して使うことも可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40～44, P54～55, P57をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	タッチパネル(静電容量方式)	デジタイザーペン(電磁誘導方式)	輝度センサ ^{*1}	USB 2.0 x1ポート	microHDMIポート	microSDメモリーカードスロット	ワイヤレスWAN(Xi)	内蔵指紋センサ
ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去 ^{*2}	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth [®]	Webカメラ			NFCポート	

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用メディアが必要です。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP44**

フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	フラッシュメモリ	メモリ	通信機能
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFT64J	オンボード 2GBメモリ +12,500円 PC-N-MAT20J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWT4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFU64J	オンボード 2GBメモリ +19,000円 PC-N-MAU40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	128GB フラッシュメモリ +47,000円 PC-N-HFV12J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAV40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWU4BJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24V/TA-J	PC-VK24VTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Pro Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24X/TA-J	PC-VK24XTAMJ	80,500円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ
Windows 8.1 Update 32ビット (2014年4月発表商品)								
VK24X/TA-J	PC-VK24XTARJ	71,000円	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795(1.60GHz)	Windows 8.1 Update 32ビット	デジタイザーペン 10.1型ワイド WUXGA液晶(タッチパネル) リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) ① ACアダプタ Webカメラ 内蔵指紋センサ	64GB フラッシュメモリ +30,000円 PC-N-HFW64J	オンボード 4GBメモリ +19,000円 PC-N-MAW40J	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クローシイ)) & NFCポート +32,000円 PC-N-NWW4WJ

※2014年9月出荷開始予定

①:バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

②:Xi(クローシイ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

業務を選ばない高度なパフォーマンス

CPUは4コア搭載のインテル® Atom™ プロセッサー Z3795を採用し、お客様提案資料や社内会議用の資料ビューワーとして快適に利用可能。さらに、デタッチャブルキーボードを装備すれば外出先や移動中でもオフィス業務が行えます。

液晶パネルに高強度ガラスを採用

圧迫や落下、擦過といった持ち運びの際の様々な衝撃に備え、高い透明度と耐衝撃性を両立した保護ガラスと、AFコーティング(指紋付着防止)を採用したIPS液晶です。

最大約10.1時間駆動*のスタミナバッテリー

標準内蔵のリチウムポリマーや徹底した省電力設計により、最大約10.1時間のバッテリー駆動を実現。長時間の社外営業やプレゼンテーション時なども、バッテリー残量を気にせず安心して利用できます。

*VK24V/TA-J、VK24W/TA-Jの場合。
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定した目安時間です。

「自然な書き心地」を追求したデジタイザーペン

付属のデジタイザーペンは、長さ約14cm、直径約7.4mmと通常のペンの様な持ちやすさ。さらに、1,024段階の感圧センサにより、自然な書き心地を実現します。また、リアルタイム変換に対応した添付の手書き入力ソフトを使用すると、長文入力もスムーズに行えます。



デジタイザー
ペンは
キーボードに
収納可能です

手軽な個人認証を可能にする「指紋センサ」*

第三者の不正利用や万が一の紛失や盗難の際にも、ビジネスデータをしっかりと保護する「指紋センサ」を搭載可能。どんな場所でも安心して利用できるセキュアな業務環境を実現します。 *：VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。

ワイヤレスWAN(LTE)から無線LANまで多彩な通信に対応

ワイヤレス通信は、Bluetooth® & 無線LANのほか、NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択*できます。


詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

*VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。
*XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
*Xiを利用するには申込・契約が必要です。



ビジネスを考慮したインターフェイス

プレゼンテーション時などの外部ディスプレイへの出力に便利なmicroHDMI端子をはじめ、USB 2.0ポートやmicroSDメモリーカードスロットなどビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。

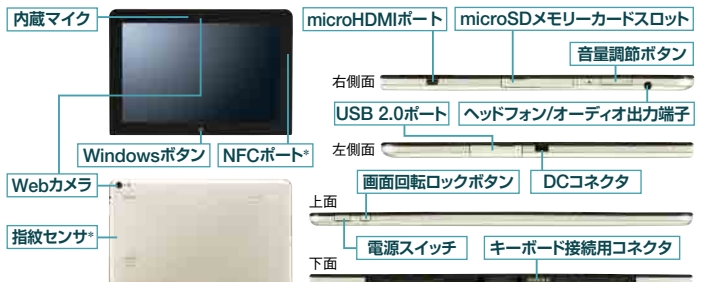

*VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jのみ。

快適への工夫

- デタッチャブルキーボード
- 高強度ガラス
- 広視野角液晶

詳しくは **P4** をご覧ください

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVT] → [カスタマイズ/お見積り]

【フラッシュメモリ使用可能領域について】
使用可能なフラッシュメモリ領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。 Windows 8.1 Pro Update, Windows 8.1 Update:約7GB

*表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション(各項目から択一となります)

キーボード	マウス	変換アダプタ	アプリケーション
デタッチャブル キーボード (マグネット接続) PC-N-KBTJDJ +24,000円	USB 光センサー マウス (ブラック) PC-N-PDZULJ +3,000円	USB-LAN 変換アダプタ +4,500円 PC-N-KETULJ	Office Home and Business 2013 PC-N-APTITJ +29,000円
なし	なし	なし	なし

主な周辺機器

- デタッチャブルキーボード
(マグネット接続)
(PC-VP-KB31) 約550g
希望小売価格 26,000円(税別)
- デジタイザーペン
(PC-VP-TS12) 約7.2g
希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ
(PC-VP-BP104) 約175g
希望小売価格 10,000円(税別)
- USB光センサーマウス
(PC-VP-KB29)
希望小売価格 8,000円(税別)
- USB-LAN変換アダプタ
(PC-VP-BK06)
希望小売価格 8,000円(税別)

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8.1 Pro Update 32ビットのみ選択可能	Windows 8.1 Update 32ビットのみ選択可能
標準 添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83J	標準 添付品セット* + Windows 8.1 Update 32ビット版 再セットアップ用メディア +6,000円 PC-N-BCT83J
+1,000円 PC-N-KTT83J	+1,000円 PC-N-KTT83J
ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83J	ミニマム 添付品セット* +1,000円 PC-N-KAT83J
+再セットアップ用メディア なし	+再セットアップ用メディア なし

*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。

*選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップ
イメージがフラッシュメモリ内に格納されています。
*再セットアップ用メディアは、USBメモリでの提供となります。
本USBメモリは再セットアップ専用(消去不可)です。
お客様のデータ保存にはご利用できません。

サービス&サポート

引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5ALJ	+21,000円
標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] PC-N-EX5HLJ	+22,000円
標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] PC-N-EX4HLJ	+15,000円
標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] PC-N-EX3HLJ	+10,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] PC-N-EX5CLJ	+22,500円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] PC-N-EX4CLJ	+18,000円
モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] PC-N-EX3CLJ	+13,500円
5年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX5PLJ	+7,500円
4年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX4PLJ	+4,500円
3年パーツ保証拡張G6 PC-N-EX3PLJ	+2,000円
なし	

*別売の保証サービスおよび保守パックも
ご用意しております。詳しくはP38~39の
保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P32

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたUltraLite タイプVG、タイプVTのバッテリーを引取にて交換するサービス(有償)をご用意。

型番 (PC-MV-CBGA11)
希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

PCRサイクルマーク付きモデルもご用意しております。

買い替えなどでPCを排出する際、弊社にて無償回収を行い再資源化を実施する「PCRサイクルマーク付きモデル」をご用意しています。

型名：
VK24W/TA-J
VK24Y/TA-J



業務を考慮した拡張性と携帯性。 大画面12.5型 タブレットPC

タイプ
VZ
VersaPro



スタンド使用時



文字の手書き入力用として、デジタイザーペンを添付

ボタン1
ボタンを押しながらペン先をタッチパネルに触れ、すぐに離すと右クリックメニューが表示されます。

ボタン2
ボタンを押しながら消去したい文字や線に触れると、消去されます。

*消去機能はアプリケーション側で対応している必要があります。

約924gの軽量マグネシウムボディ*

バッテリー駆動最大約5.5時間**

「Xi」(クロッシー) 対応

希望小売価格: 183,500円(税別)~

*1:最軽量時の質量(VK19M/ZU-Jの場合)。
*2:リチウムイオンバッテリー(M)使用時(バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です)。

POINT

大画面12.5型タッチパネル

指先やペン操作が可能な10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載。どの方向からも見やすい広視野角IPS液晶のため、数人で1つの画面を囲むディスカッションなども快適です。

対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P58をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	タッチパネル(静電容量方式)	デジタイザーペン(電磁誘導方式)	SSD	輝度センサ*	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	USB 2.0 x1ポート	内蔵指紋センサ*	ワイヤレスWAN(Xi)
Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	セキュリティチップ	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ	インテル® WiDi*		

*1:周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *3:VK15E/ZU-Hのみとなります。
*4:VK19M/ZU-JをWindows 8.1 Pro Updateでご利用の場合のみ対応します。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。 **詳細はP44**

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フリーセレクションメニュー

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番/希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年4月発表商品)				
VK19M/ZU-J	PC-VK19MZUEJ 161,200円	インテル® Core™ i5-3437U プロセッサ (1.90GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年4月発表商品)				
VK19M/ZU-J	PC-VK19MZUNJ 162,200円	インテル® Core™ i5-3437U プロセッサ (1.90GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年4月発表商品)				
VK19M/ZU-J	PC-VK19MZUDJ 162,200円	インテル® Core™ i5-3437U プロセッサ (1.90GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ
Windows 8.1 Pro 64ビット (2013年10月発表商品)				
VK15E/ZU-H	PC-VK15EZUEH 119,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)	Windows 8.1 Pro 64ビット	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ 内蔵指紋センサ
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年10月発表商品)				
VK15E/ZU-H	PC-VK15EZUNH 120,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ 内蔵指紋センサ
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年10月発表商品)				
VK15E/ZU-H	PC-VK15EZUDH 120,500円	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U (1.50GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン 12.5型ワイド HD液晶 (タッチパネル) Webカメラ 内蔵指紋センサ

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	合計メモリ	光学ドライブ	スタンド	バッテリー
128GB SSD +47,000円 PC-N-HFZ12J	8GB (8GBx1)* +57,000円 PC-N-MAZ80J	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8ZUSJ	スタンド +5,000円 PC-N-STZNDJ	リチウムイオン(M) +7,000円 PC-N-BAZLMJ
64GB SSD +34,000円 PC-N-HFZ64J	4GB (4GBx1)* +19,000円 PC-N-MAZ40J	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8ZUDJ	なし	リチウムイオン(S) (軽量タイプ) +7,000円 PC-N-BAZLSJ
*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				
128GB SSD +47,000円 PC-N-HFZ12H	8GB (8GBx1)* +57,000円 PC-N-MAZ80H	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8ZUSH	スタンド +5,000円 PC-N-STZNDH	リチウムイオン(M) +7,000円 PC-N-BAZLMH
64GB SSD +34,000円 PC-N-HFZ64H	4GB (4GBx1)* +19,000円 PC-N-MAZ40H	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8ZUDH	なし	リチウムイオン(S) (軽量タイプ) +7,000円 PC-N-BAZLSH
*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。				

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLiteタイプVCのサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリーパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/battery/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。また、再セットアップ時にはさらにUSBミニキーボードが必要です。

③: Xi(クロッシー)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

ハイパフォーマンス & 着脱可能なスタミナバッテリー

マルチコアCPUと最大8GBメモリの搭載によって、Office系アプリケーションなども快適に利用できる性能を実現。さらに、最大約5.5時間*のバッテリー駆動が可能のため、外出先での長時間利用にも対応可能です。

*:リチウムイオンバッテリー(M) 使用時(バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

タッチ操作を補助する便利なソフトウェアを添付

Windows 8.1モデルでは、タブレットPCのキーボードレス操作を補完する、便利なソフトウェアを複数添付。「フリック入力補助ツール」はワンタッチでショートカットキー操作が行えます。また、「拡張ディスプレイ操作ツール」では接続した外部ディスプレイの操作をタブレットPCから行うことができます。

高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応

NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。詳しくは、http://jpn.nec.com/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

※VK15E/ZU-Hのみ選択可能。
※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。




主な周辺機器

- バッテリーパック(リチウムイオン)
(PC-VP-BP81) 約285g
希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリーパック(S)(リチウムイオン)
(PC-VP-BP92) 約225g(軽量タイプ)
希望小売価格 15,000円(税別)
- スタンド(PC-VP-TS10)
約205g 希望小売価格 8,000円(税別)
- USBミニキーボード3 (PC-VP-KB26)
約180g 希望小売価格 9,000円(税別)
- デジタイザペン (PC-VP-TS11)
約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- USBレーザーマウス2 (PC-VP-KB27)
希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP74-01)
約180g* 希望小売価格 10,000円(税別)
*:ウォールマウントプラグ、電源コードの質量を除く。

業務利用を考慮した拡張ポート

プロジェクトなどに映像出力が可能なアナログRGBや、有線LANコネクタなど、従来資産の継承に必須な拡張ポートを装備しています。

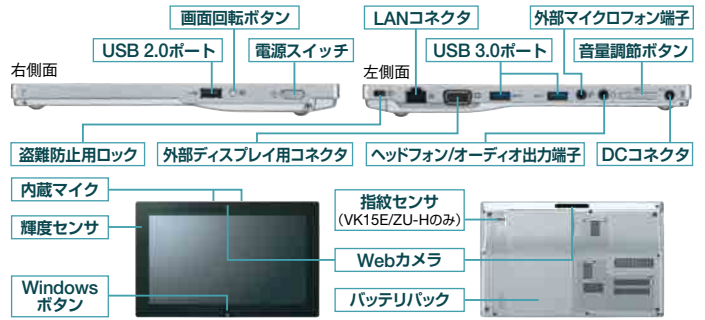

約924gの軽量マグネシウムボディ

マグネシウム合金ボディと軽量バッテリーの採用により、本体質量約924gを実現。操作しやすい画面サイズの確保と快適な持ち運びを両立しています。

※最軽量時の質量(VK19M/ZU-Jの場合)です。

快適への工夫

- 広視野角液晶

詳しくは **P4** をご覧ください

膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズ
サービス **P32**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → (タイプVZ) → [カスタマイズ/お見積り]

【SSD使用可能領域について】
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約10GB Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体あり:約1GB
Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体なし:約8GB Windows® 7:約9GB

※表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
(標準搭載) 無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth®	ミニ キーボード [USB接続] +6,000円 PC-N-KBZMKJ	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDZURJ	Office Home and Business 2013 +29,000円 PC-N-APZTJT	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KT281J ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KA281J 再セットアップ用媒体なし	引取標準保証 拡張G6 [5年間 引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX5ALJ モバイル動産総合 保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +22,500円 PC-N-EX5CLJ
	なし	USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDZULJ	Office Personal 2013 +17,000円 PC-N-APZTRJ	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KT264J Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BC28WJ +1,000円 PC-N-KT264J 再セットアップ用媒体なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KA264J 再セットアップ用媒体なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +22,000円 PC-N-EX5HLJ モバイル動産総合 保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CLJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] +15,000円 PC-N-EX4HLJ 5年保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +7,500円 PC-N-EX5PLJ 4年保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +4,500円 PC-N-EX4PLJ 3年保証拡張G6 +2,000円 PC-N-EX3PLJ
無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) +26,000円 PC-N-NC24WH	ミニ キーボード [USB接続] +6,000円 PC-N-KBZMKF	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDZURH	Office Home and Business 2013 +29,000円 PC-N-APZTTF	Windows 8.1 Pro 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KT281H ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KA281H 再セットアップ用媒体なし	引取標準保証 拡張G6 [5年間 引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ALG モバイル動産総合 保険付標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CLG
無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NC24BH	なし	USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDZULH	Office Personal 2013 +17,000円 PC-N-APZTRF	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro からダウンロードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KT264H Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +5,000円 PC-N-BC28WH +1,000円 PC-N-KT264H 再セットアップ用媒体なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KA264H 再セットアップ用媒体なし	標準保証拡張G6 [5年間営業日 出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HLG モバイル動産総合 保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CLG 標準保証拡張G6 [4年間営業日 出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HLG 5年保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +10,000円 PC-N-EX5PLG 4年保証拡張G6 [3年間営業日 出張修理] +6,000円 PC-N-EX4PLG 3年保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PLH

④:バックアップイメージの書き出しはできません。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種機能の搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

最新技術を結集し、高次元のモバイル性能を実現。 タッチパネル対応の超軽量・薄型モバイルノートもご用意

タイプ
UltraLite **VG**
VersaPro

13.3型ワイド
LED IGZO液晶
2,560×1,440ドット WQHD

VK17T/GS-J
VK17T/GG-J

約795gの超軽量ボディ^{◆1}
バッテリー駆動最大約5.4時間^{◆2}

希望小売価格: 322,000円(税別)〜

13.3型ワイド
スーパーシャインビュー
LED液晶
タッチパネル
1,920×1,080ドット フルHD

VK17T/GT-J
VK17T/GV-J

長時間バッテリー駆動最大約10.3時間^{◆2}の
タッチパネル対応モデルもご用意。





◆1: VK17T/GS-J, VK17T/GG-Jのみ。VK17T/GT-J, VK17T/GV-Jは約964gです。
◆2: バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したためやす時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP40〜44、P54〜55、P59をご覧ください。

マルチコア
プロセッサ

耐150kgクラス
頑強ボディ

ECOモード
設定ツール

USB 3.0
×2ポート

HDMIポート

SDメモリー
カードスロット

Device
Protector

ウイルス
検出・駆除

ハードディスク
データ消去^{*1}

セキュリティ
チップ

インテル® WiDi

無線LAN
(IEEE802.11ac)

Bluetooth®

小型軽量
ACアダプタ^{*2}

選択可能

Webカメラ^{*3}

*1: ご利用の際は、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2: VK17T/GS-J, VK17T/GG-Jで本体電源オフ時は、1時間で約80%まで急速充電に対応。電源オン時の充電時間は異なります。 *3: 添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP32をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。				構成オプション(各項目)
型名		型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成		SSD
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)								
Web カメラ付き	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSEJ	259,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	13.3型ワイド WQHD液晶	オンボード 4GBメモリ	256GB SSD +102,000円 PC-N-HFG25J
	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGEJ	262,000円				リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定) ⑤	
タッチ パネル	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTEJ	304,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)	小型軽量ACアダプタ	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFG12J
	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVEJ	307,000円				無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ ④	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)								
Web カメラ付き	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSNJ	260,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド WQHD液晶	オンボード 4GBメモリ	⑤
	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGNJ	263,000円				リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定)	
タッチ パネル	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTNJ	305,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)	小型軽量ACアダプタ	④
	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVNJ	308,000円				無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)								
Web カメラ付き	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSJ	260,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド WQHD液晶	オンボード 4GBメモリ	⑤
	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGJ	263,000円				リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定)	
タッチ パネル	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTJ	305,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)	小型軽量ACアダプタ	④
	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVJ	308,000円				無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® Webカメラ	

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU
第4世代インテル® Core™ i5* プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。



超軽量 & 極薄コンパクトデザイン

高解像度WQHDモデルは超軽量の約795g*を実現。さらに、薄さ14.9mmの極薄
コンパクトデザインは、バッグに入れてもかさばらず、スマートに持ち運べます。

*タッチパネル搭載モデルは、質量約964g、薄さ14.9～15.9mmとなります。



最新の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、
より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acに標準
対応。さらに、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続が
できるインテル® WiDiも利用可能です。

*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。



重要データの安全な持ち出しを可能にする 「セカンドブック グループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除
といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケー
ション「セカンドブック グループ」*の180日期間限定版を標準添付しています。

*詳しくはP43をご覧ください。

モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速な
データ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。
また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



高解像度IGZO液晶搭載モデル*をご用意

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型
筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*対象モデルは、VK17T/GS-J、VK17T/GG-Jです。
※IGZOおよびIGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。



OSとの親和性が高いタッチ操作が可能(VK17T/GT-J、VK17T/GV-J)

ノートPCながら、直感的なタッチ操作にも対応。
タッチ操作と親和性の高いWindows 8.1 Pro
Updateとの組み合わせにより、より快適なPC
操作を実現します。



ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を
無料でご利用いただけます。

詳細はP44

快適への工夫

- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 「耐150kgクラス」の頑強設計

詳しくは **P4** をご覧ください

スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベル
に印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ
サービス **P32**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG] → [カスタマイズ/お見積り]

【SSD使用可能領域について】

使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約9GB Windows 7: 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

から択一となります)

光学ドライブ	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービスとサポート
DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 PC-N-C8GUSJ DVD-ROM (黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 PC-N-C8GUDJ なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	USB-LAN変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ USB-LAN変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ なし *HDMIポートからアナログRGB ミニD-sub15ピンへの変換 ケーブル(ご使用には、P59 注釈#65をご覧ください)。	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APCTTJ なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC81J + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG86J ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAC81J + 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC64J + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG64J + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WJ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGJ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* +1,000円 PC-N-KTC32J + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG32J + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCG8WJ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KACDGJ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意して おります。詳しくはP38～39の保証サービスおよび 保守パックをご覧ください。

バッテリー交換サービス(引取)

バッテリーが固定されたUltraLite タイプVG、タイプVTのバッテリーを引取にて
交換するサービス(有償)をご用意。

型番(PC-MV-CBGA11) 希望小売価格 30,000円(税別)

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ(PC-VP-BK06) 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ(PC-VP-BK07) 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ(PC-VP-BP98) 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ(VK17T/GT-J、VK17T/GV-Jの急速充電に対応)
(PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

④: VK17T/GV-J、VK17T/GG-Jのみ。

⑤: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

操作性にこだわったアイソレーションキーボード搭載の 13.3型大画面と軽さを両立したモバイルノートPC



最軽量時約1.24kgの軽量ボディ
バッテリー駆動最大約9.8時間◆
広視野角IPS液晶

希望小売価格: 236,000円(税別)~
写真は内蔵指紋センサー選択モデル

◆Windows 8.1 Pro Updateでリチウムイオンバッテリー(L)使用時の最軽量構成時(バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です)。

POINT

掃除もラクラクな アイソレーションキーボード

タイプミスが起きにくい上、ゴミやホコリがたまって簡単に掃除できるアイソレーションキーボードを搭載。さらに飲み物をこぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全にシャットダウンできる時間を確保できる防滴構造になっています。

※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P60をご覧ください。



選択可能



*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。 *3:VK27M/C-Jのみ選択可能。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は難易判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セクションメニューはP32をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル		※表示価格はすべて消費税別です。			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					
VK27M/C-J	PC-VK27MCZEJ	160,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	アイソレーションキーボード
VK25L/C-J	PC-VK25LCZEJ	148,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		ACアダプタ
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					
VK27M/C-J	PC-VK27MCZNJ	161,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	アイソレーションキーボード
VK25L/C-J	PC-VK25LCZNJ	149,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		ACアダプタ
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					
VK27M/C-J	PC-VK27MCZDJ	161,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	アイソレーションキーボード
VK25L/C-J	PC-VK25LCZDJ	149,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		ACアダプタ
*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。					

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー
13.3型ワイドHD+液晶 +40,000円 PC-N-LNC3PJ	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFC12J	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDC16J	DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C8CDSJ	リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BACL4J
Webカメラ付き 5	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSC10J	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDC80J	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 PC-N-C8CUSJ	リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BACL3J
13.3型ワイドHD+液晶	暗号化機能付500GB HDD +34,000円 PC-N-HEC50J	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAC40J	DVD-ROM(黒) [USB接続(外付け)] +13,000円 PC-N-C8CUDJ	リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BACL1J
+40,000円 PC-N-LCC3PJ	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSC50J	2GB (2GB×1)* +15,000円 PC-N-MAC20J	なし ① ②	
		*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		

バッテリーパック・プリペイドチケット

将来のバッテリーパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、UltraLite タイプVC用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリーパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら <http://jpn.nec.com/bpc/battery/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する高速データ通信サービスです。ご利用には別途申込・契約が必要です。

第4世代インテル® Core™ i5プロセッサを選択可能

高度な処理パフォーマンスと省電力性能を両立した最新CPU 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサを選択可能です。



13.3型IPS液晶を採用しながら、約1.24kg*1の軽量ボディ

HDDとDVDスーパーマルチドライブを搭載した構成でも約1.36kgの軽量ボディは、ビジネス活動でその機動性を発揮します。また、コンパクトな筐体*2は、一般的な事務機の引き出しに立てて収納可能です。

*1:最軽量時の質量です。

*2:筐体サイズ 幅316mm×奥行き229mm×高さ29.8mm。

「Xi(クロッシィ)」をはじめ、多彩なワイヤレス通信に対応

無線LANでは、従来規格のIEEE802.11a/b/g/nと最新規格IEEE 802.11acに対応可能。さらにNTTドコモの「Xi(クロッシィ)」も選択可能です。また、無線LAN選択時には、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDiにも対応します。



*XiはNTTドコモが提供する通信サービスです。

*Xiを利用するには申込・契約が必要です。

*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。



内蔵指紋センサを選択可能

なりすましに強く紛失のおそれがない指紋による個人認証ができる「内蔵指紋センサ」を選択可能です。

ビジネスPCサービスの無償提供

遠隔データ消去サービス(3ヶ月版)、RemoteViewサービス(3ヶ月版)を無料でご利用いただけます。

詳細はP44


重要データの安全な持ち出しを可能にする「セカンドブック グループ」を標準添付

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケーション「セカンドブック グループ」*の180日期間限定版を標準添付しています。

*詳しくはP43をご覧ください。

モバイルユースをサポートする豊富な拡張ポート

3つのUSB 3.0ポートをはじめ、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットなど充実のインターフェイスを装備しています。

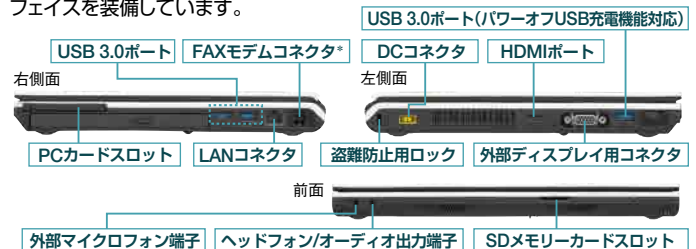

*FAXモデム選択時。

快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造
- 「耐150kgクラス」の頑強設計

詳しくは **P4** をご覧ください

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス **P32**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVC] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。

Windows 8.1 Pro Update:約9GB Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

モデム	通信機能		マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
FAXモデム +3,000円 PC-N-NWCMJ なし	Webカメラなし VK27M/C-Jのみ選択可能 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ファイアレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NWC2WJ LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ファイアレスWAN (Xi(クロッシィ)) +45,000円 PC-N-NWC4WJ LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NWC2BJ LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +6,000円 PC-N-NWC4BJ LAN +1,000円 PC-N-NWCLNJ	Webカメラ付き VK27M/C-Jのみ選択可能 LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & ファイアレスWAN (Xi(クロッシィ)) +51,000円 PC-N-NCC2WJ LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & ファイアレスWAN (Xi(クロッシィ)) +48,000円 PC-N-NCC4WJ LAN & 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +12,000円 PC-N-NCC2BJ LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +9,000円 PC-N-NCC4BJ LAN +4,000円 PC-N-NCCCMJ	USB レーザー マウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDCURJ USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDCULJ なし	内蔵指紋 センサ* +6,000円 PC-N-FVCBEJ ※「SecureFinger (別売)」 の利用はできません。 ※「内蔵指紋センサ」を 選択し、認証ソフトウェア [NEC Authentication Agent]を利用するた めには、「標準添付品 セット」を選択する必 要があります。	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APCTPJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APCTJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APCTRJ なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準 添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC86J PC-N-KTC81J + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用 媒体 なし PC-N-KAC81J Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC64J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WJ PC-N-KTC64J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KACDGJ Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCC32J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCC8WJ PC-N-KTC32J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-N-KACDGJ	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし
別売バッテリーバックおよびACアダプタ ■ バッテリーバック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-BP96) 約194g 希望小売価格 15,000円(税別) ■ バッテリーバック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-BP97) 約327g 希望小売価格 21,000円(税別) ■ ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別) *：電源コードの質量を除く。							
※添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSに準ってOSのスクリーンイメージがHDD/SSDに格納されております。Windows 8.1モデルの再セットアップ用媒体も別途。							
※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38～39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。							

別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-BP96) 約194g 希望小売価格 15,000円 (税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-BP97) 約327g 希望小売価格 21,000円 (税別)
- ACアダプタ (PC-VP-BP103) 約240g* 希望小売価格 10,000円 (税別) *電源コードの質量を除く。

④: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しが必要です。メモリを16GB搭載するには、セクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

⑤: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

⑥: バックアップイメージの書き出しはできません。※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38~39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

カード認証機能やフルHD液晶を搭載可能な ハイパフォーマンスノートPC

タイプ VD VersaPro



無線LAN(IEEE802.11ac)選択可能
Webカメラ選択可能

希望小売価格: 180,500円(税別)～
写真はテンキー付きキーボード、NFCポート選択モデル

POINT

“カードをかざすだけ”の
手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行える
NFCポートを選択可能。認証作業はカード
をポートにかざすだけのため、業務効率を
妨げることなくセキュアなPC利用を実現で
きます。



対応している主な機能 ※詳しくはP40～44、P54～55、P61をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ

選択可能

テンキー付き キーボード	SSD	NFCポート	インテル® WiDi*3
無線LAN (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ*4

*1:VK30H/D-J、VK27M/D-Jで無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*3:無線LANの選択により利用可能です。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離度判定も可能。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP34をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					
VK30H/D-J	PC-VK30HDZEJ	184,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-J	PC-VK27MDZEJ	116,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-J	PC-VK25LDZEJ	101,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

VK30H/D-J	PC-VK30HDZDJ	185,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-J	PC-VK27MDZDJ	117,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-J	PC-VK25LDZDJ	102,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)

VK30H/D-J	PC-VK30HDZDJ	185,000円	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	ゼロワット ACアダプタ
VK27M/D-J	PC-VK27MDZDJ	117,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)		SDメモリー カード スロット
VK25L/D-J	PC-VK25LDZDJ	102,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FJ	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12J	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16J	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSJ
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HJ	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10J	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80J	DVD-ROM ①
Webカメラ付き ④	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50J	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAD40J	なし ②
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FJ	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50J	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20J	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HJ			

*32ビット版OSを
ご使用になる場合、
OSが使用可能な
領域は約3GBです。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

最新CPU第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。



*: VK30H/D-J, VK27M/D-Jで無線LAN (IEEE802.11ac/a/b/g/n) 選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)

*: 電源コードの質量を除く。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



*: 工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*: 添付の専用アプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) を利用した場合。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi も利用可能です。



* インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。

快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- 水の侵入に備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P4** をご覧ください

社用PCの直感的な識別が可能に

PCIにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P32**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約9GB Windows 7: 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能/セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J	NFCポート選択時 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +19,000円 PC-N-NWD2FJ 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD4FJ NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEJ ※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	NFCポート選択時 テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTFJ NFCポート選択なし キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBDANJ テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTNJ	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRJ なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD81J + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD86J ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD81J + 再セットアップ用媒体なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64J + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64J + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WJ +1,000円 PC-N-KTD64J + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGJ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32J + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32J + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD8WJ +1,000円 PC-N-KTD32J + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ミニム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGJ + Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体なし	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

キーボードのご紹介

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・スマートセレクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
- ・フリーセレクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

キーボード(タイプA) 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配置しました。
・「[Home]キー」、「[PgUp]キー」、「[PgDn]キー」は「[Enter]キー」の下、「[Shift]キー」の下にある、矢印キーに割り当てています。

テンキー付きキーボード キー配列

・テンキー付きキーボードは、アインレイションキーボードです。

④: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

4つのCPUから最適なモデルを選択可能。

操作性を重視したHD+液晶対応スタンダードノートPC




無線LAN(IEEE802.11ac)選択可能
Webカメラ選択可能
薄さ約34.9mm

希望小売価格: **146,500円(税別)~**
写真はテンキー付きキーボード選択モデル

POINT

最新CPUを選択可能

高度な処理性能と省電力性能を両立した第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーおよび第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P62をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート
SDメモリーカードスロット	シリアルポート	Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去* 1

選択可能

テンキー付き キーボード	ゼロワット ACアダプタ	SSD	セキュリティ チップ	インテル® WiDi®*2
無線LAN (IEEE802.11ac)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)	Bluetooth®	Webカメラ*3	

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *2:無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。 *3:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用しています。セレクションメニューはP34をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)						15.6型ワイド HD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PJ	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12J	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16J	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSJ	
VK27M/X-J	PC-VK27MXZEJ	101,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	SDメモリー カード スロット					
VK26T/X-J	PC-VK26TXZEJ	97,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*							
VK25L/X-J	PC-VK25LXZEJ	92,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*							
VK20E/X-J	PC-VK20EXZEJ	65,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)							
※インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)						15.6型ワイド HD+液晶 +41,000円 PC-N-LCX5PJ	500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50J	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAX40J	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVJ	
VK27M/X-J	PC-VK27MXZNJ	102,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	SDメモリー カード スロット					
VK26T/X-J	PC-VK26TXZNJ	98,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*							
VK25L/X-J	PC-VK25LXZNJ	93,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*							
VK20E/X-J	PC-VK20EXZNJ	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)							
※インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)						15.6型ワイド HD+液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HJ	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50J	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20J	② なし	
VK27M/X-J	PC-VK27MXZDJ	102,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	SDメモリー カード スロット					
VK26T/X-J	PC-VK26TXZDJ	98,000円	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz)*							
VK25L/X-J	PC-VK25LXZDJ	93,500円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*							
VK20E/X-J	PC-VK20EXZDJ	66,500円	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz)							
※インテル® Core™ i5-4210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。										

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業も快適です。



キーボード(タイプA)

4列テンキー付キーボード

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック(M)(リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック(L)(リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) * :電源コードの質量を除く。

最新の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nはもちろん、より高速な通信を実現する最新規格IEEE802.11acにも対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとプロジェクターなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*も利用可能です。



*:Celeronモデルは対象外となります。

*インテル® WiDiの活用事例については、P71をご覧ください。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



快適への工夫

- 手首への負担が少ない筐体設計
- 快適なキーピッチと打鍵感
- スムーズに開閉できる筐体デザイン
- スノーズに備えた防滴構造
- HDD部のクッション構造

詳しくは **P4** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P32**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約9GB Windows® 7:約11GB


*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	ACアダプタ	通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDJ	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +14,000円 PC-N-NWD2BJ	キーボード (タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANJ	USB レザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTJ	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTJ	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD81J + PC-N-BCD86J	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ
リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J	ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDJ	無線LAN (IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD4BJ	テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTKJ	USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ	なし	Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTJ	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD64J + PC-N-BCD64J	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ
		なし		なし		Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTJ	Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +6,000円 PC-N-KTD8WJ + PC-N-BCD8WJ	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ
						なし	ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KADDGJ + PC-N-BCD8WJ	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ
							Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード) のみ選択可能 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD32J + PC-N-BCD32J	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3PKJ
							ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KADDGJ + PC-N-BCD32J	5年保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ
							Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD81J + PC-N-BCD86J	4年保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ
							Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTD64J + PC-N-BCD64J	3年保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ
							ミニマム添付品セット* + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 標準添付 +1,000円 +4,000円 PC-N-KADDGJ + PC-N-BCD8WJ	なし

キーボードのご紹介

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・スマートセクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
- ・フリーセクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

キーボード(タイプA) 87キー配列



テンキー付きキーボード キー配列



*テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

④ : ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合は、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ(提供対象OS)」および注釈をご覧ください。


第4世代インテル® Core™ プロセッサ搭載。 ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

タイプ
ME
Mate



先進CPU搭載
ミラーリング対応
スマート筐体

希望小売価格: 173,000円(税別)~



vPro



NeCycle

POINT

業務継続性を高める
ミラーリング(RAID 1)に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP40~44, P54~55, P64をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	インテル® Core™ vPro® プロセッサ*	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 x4ポート	USB 2.0 x2ポート	デュアル ディスプレイ
シリアルポート	Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*	セキュリティ チップ	

*1: MK35L/E-Jを除く。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

選択可能

ミラーリング (RAID 1)	NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット)	増設HDD	SSD
スピーカ	パラレルポート (PCI Express x1スロット)	PCIスロット (PCI Express x1スロット)	

フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用
しています。セレクションメニューはP36をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					構成オプション(各項目から択一となります)			
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	ディスプレイ	HDD / 増設HDD / SSD	合計メモリ	光学ドライブ
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					ディスプレイ 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし			
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					HDD / 増設HDD / SSD 増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※ Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10J + ミラーリング用500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50J 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10J 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50J 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12J 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10J 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50J			
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					合計メモリ 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16J 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80J 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40J 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20J *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2J DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2J なし			
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					ディスプレイ 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし			
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					HDD / 増設HDD / SSD 増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※ Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10J + ミラーリング用500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50J 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10J 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50J 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12J 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10J 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50J			
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					合計メモリ 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16J 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80J 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40J 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20J *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2J DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2J なし			
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					ディスプレイ 23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2 19型ワイドWXGA+液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2 19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2 17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2 なし			
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					HDD / 増設HDD / SSD 増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※ Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10J + ミラーリング用500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50J 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10J 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50J 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12J 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10J 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50J			
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					合計メモリ 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16J 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80J 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40J 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20J *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。			
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2J DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2J なし			


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

4つのコアを持つ第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種で先進のマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。



*:MK35L/E-Jを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、
http://www.intel.co.jp/ja_jp/itcenter/products/core/core_vpro/index.htmをご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能です。

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続×2*2を実現できます。

*1:セクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

より直感的な操作になった新しい「Office」

新しい「Office」では操作がこれまで以上に直感的になり、画面の遷移を繰り返すことなく、目的の操作ができるようになりました。




NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™ シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。



スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート4つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらに増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。

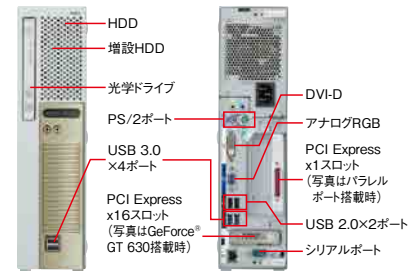

※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブルストッパを標準添付
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P4** をご覧ください

納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P32**

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約9GB Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ なし	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBJ PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEJ なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE86J PC-D-KTE8SJ + 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAE8SJ Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE64J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCE8WJ PC-D-KTE64J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 ミニмум添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDSJ Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 +4,000円 PC-D-BCE32J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② +6,000円 PC-D-BCE8WJ PC-D-KTE32J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① +1,000円 ミニмум添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① PC-D-KAEDSJ	サービス&サポート 引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス選択なし	PCIスロット選択時	パラレルポート選択時	パラレルポート & PCIスロット選択時
PCIスロット [空き]	0	1	0	1
PCI Express x1スロット [空き]	2	1	1	0

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

クアッドコアCPUによる高速処理で 業務効率化を支援するスタンダードPC

タイプ MB Mate

先進CPU搭載
USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: 122,500円(税別)~

POINT

第4世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する先進
CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プ
ロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5
プロセッサを採用。



海外向けに
グローバルモデルもご用意
(英語版OS搭載モデル)



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44, P54~55, P64をご覧ください。

選択可能

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアル ディスプレイ	シリアルポート	パラレルポート (PCIスロット)	SSD
Device Protector	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*	セキュリティ チップ				

*ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意
しています。セクションメニューはP36をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っており
ません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を
選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)				
MK36H/B-J	PC-MK36HBZEJ	184,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット
MK33M/B-J	PC-MK33MBZEJ	129,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK35L/B-J	PC-MK35LBZEJ	116,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)	
MK31R/B-J	PC-MK31RBZEJ	100,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3240 (3.10GHz)	
MK28E/B-J	PC-MK28EBZEJ	93,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)				
MK36H/B-J	PC-MK36HBZNJ	185,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
MK33M/B-J	PC-MK33MBZNJ	130,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK35L/B-J	PC-MK35LBZNJ	117,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)	
MK31R/B-J	PC-MK31RBZNJ	101,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3240 (3.10GHz)	
MK28E/B-J	PC-MK28EBZNJ	94,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)				
MK36H/B-J	PC-MK36HBZDJ	185,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)
MK33M/B-J	PC-MK33MBZDJ	130,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK35L/B-J	PC-MK35LBZDJ	117,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)	
MK31R/B-J	PC-MK31RBZDJ	101,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3240 (3.10GHz)	
MK28E/B-J	PC-MK28EBZDJ	94,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
23型高解像度ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12J	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16J	DVDスーパー マルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1J
19型ワイド WXGA液晶 +45,000円 LCDAS192WM-C-D2	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10J	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80J	DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1J
19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50J	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40J	なし
17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	なし	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20J	なし
*32ビット版OSをご使用に なる場合、OSが使用可能 な領域は約3GBです。			

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの
書き出しはできません。

より直感的な操作になった新しい「Office」

新しい「Office」では操作がこれまで以上に直感的になり、画面の遷移を繰り返すことなく、目的の操作ができるようになりました。




電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した4つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。

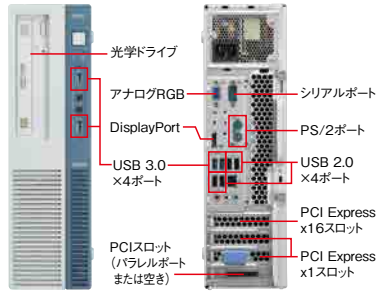

マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドホン端子を本体前面に配置。接続するために立ち上がった、背面面で手を伸ばす煩わしさがなく、頻繁な抜き差しも快適に行えます。



徹底した省電力設計でPCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率80PLUS認証電源（BRONZEランク）を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約25W以下を実現しています。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。【対応機種:Mate、VersaPro全機種】

23型高精細ワイドフルHD液晶 LCDAS232WMC-F2 +68,000円	19型ワイドWXGA+液晶 LCDAS192WM-C-F2 +45,000円	19型SXGA液晶 LCDAS193MI-C-F2 +53,000円
17型SXGA液晶 LCDAS172M-C-F2 +44,000円	17型SXGA液晶* LCDAS171M-C-F +40,000円	

*: 在庫限りとなります。VersaProは非対応。
※表示価格はすべて消費税別です。
※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

快適への工夫

- イージーメンテナンス筐体
- ケーブルストッパを標準添付
- サービスコンセント付き電源コード

詳しくは **P4** をご覧ください

ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズ
サービス **P32**

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update: 約9GB Windows® 7: 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ダークブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPJ	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHBJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLEXJ なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86J PC-D-KTB8SJ + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAEDSJ Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB64J PC-D-KTB64J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WJ + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAEDSJ Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からダウンロードのみ選択可能) Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB32J PC-D-KTB32J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WJ + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAEDSJ	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。
※選択したOSと同一バージョンのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

置きやすさ、見やすさ、使いやすさ 快適な机上を演出する液晶一体型PC

タイプ
MG (液晶一体型)
Mate



Webカメラ選択可能
USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: 222,500円(税別)~



対応している主な機能 ※詳しくはP40~44、P54~55、P65をご覧ください。

選択可能

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアルディスプレイ	SSD	Webカメラ*
シリアルポート	Device Protector	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*	セキュリティチップ		

*1:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。 *2:添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

POINT

単体ディスプレイと同等の設置スペース

20型HD+液晶を搭載しながら省スペースを実現。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。



フリーセレクションメニュー

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご利用しています。セレクションメニューはP36をご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
Windows 8.1 Pro Update 64ビット (2014年6月発表商品)					
MK30M/GG-J	PC-MK30MGGEJ	208,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	20型ワイド HD+液晶
MK35L/GG-J	PC-MK35LGGEJ	191,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)		
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					
MK30M/GG-J	PC-MK30MGGNJ	209,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイド HD+液晶
MK35L/GG-J	PC-MK35LGGNJ	192,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)		
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード) (2014年6月発表商品)					
MK30M/GG-J	PC-MK30MGGDJ	209,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	20型ワイド HD+液晶
MK35L/GG-J	PC-MK35LGGDJ	192,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)		

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12J	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16J	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2J
1TB HDD +24,000円 PC-D-HSG10J	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80J	DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2J
500GB HDD +9,000円 PC-D-HSG50J	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSG40J	
	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20J	

*32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。業務効率化を支援します。



電源ONからの高速起動

Windows 8.1 Pro Updateでは、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

作業領域の広い20型ワイドLED液晶

高度なPC性能と20型ワイドLED液晶をスリムに一体化。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。



20型ワイド HD+液晶
1,600×900ドット

デュアルディスプレイに対応

本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種:Mate、VersaPro全機種】

23型高精細ワイドフルHD液晶 LCDAS232WMC-F2	+68,000円	19型ワイドWXGA+液晶 LCDAS192WM-C-F2	+45,000円	19型SXGA液晶 LCDAS193MI-C-F2	+53,000円
17型SXGA液晶 LCDAS172M-C-F2	+44,000円	※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。			

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを1台接続した場合にサポート。

離席判定も可能なWebカメラ

ディスプレイ上部にWebカメラを選択可能。ビデオチャットを利用したサポート業務やWeb会議など、ビジネスの幅広いコミュニケーション用途に活用できます。さらに、Webカメラで利用者の離席を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行するといった離席判定機能も利用可能*。無理なく電力の消費を抑え、オフィスの省エネを支援します。


*:添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

快適への工夫

受付や対面業務の複数人での利用に最適

● 画面の高さ、角度を見やすく調整


利用者の目線に合わせて、画面の高さ調節が可能です。また対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上25°、下5°のチルト機能を装備しています。



■ 画面高さ調節 (110mm)



■ 筐体回転 (左85°、右85°)
(台座底面部分に回転台を装備)



■ チルトのイメージ図

● 背面の配線もすっきり

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているので本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。



スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズ
サービス P32

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMG] → [カスタマイズ/お見積り]

【HDD/SSD使用可能領域について】
使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 8.1 Pro Update:約9GB Windows® 7:約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス	カメラ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCMJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEJ なし	Windows 8.1 Pro Update 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG86J PC-D-KTG8SJ + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAE8SJ	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし
USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ			Windows® 7 Professional 64ビット版 SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG64J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WJ PC-D-KTG64J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAE8SJ	
PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPJH			Windows® 7 Professional 32ビット版 SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG32J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG8WJ PC-D-KTG32J + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし PC-D-KAE8SJ	


*添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。

豊富なインターフェイスに座ったまま接続が可能

スマートな筐体にUSB 3.0ポート2つをはじめ計6つのUSBポート、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。座ったままでも筐体を回転させて容易にデバイス接続できます。



ディスプレイインターフェイス (アナログRGB) ×1、LANポート×1、USB 2.0ポート×4

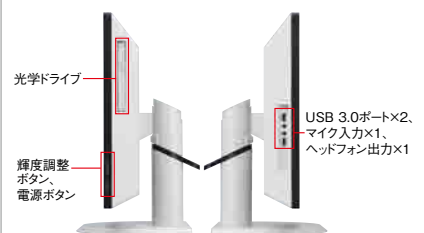

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

フリーセクションメニュー VersaPro

タイプVT、タイプVZは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

ウルトラライト

UltraLite タイプVG

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

(2014年6月発表商品)

Webカメラ付き	VK17T/GS-J	PC-VK17TGSCJ	259,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	13.3型ワイド WQHD液晶	オンボード 4GBメモリ リチウムポリマーバッテリー (内蔵固定)	③	小型軽量ACアダプタ
Webカメラ付き	VK17T/GG-J	PC-VK17TGGCJ	262,000円				無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®	④	Webカメラ

タッチ
パネル

Webカメラ付き	VK17T/GT-J	PC-VK17TGTCJ	304,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ (1.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)			
Webカメラ付き	VK17T/GV-J	PC-VK17TGVCJ	307,000円						

256GB SSD

+102,000円

PC-N-HFG25J

128GB SSD

+62,000円

PC-N-HFG12J

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成
----	----	--------	-----	----------	----

ウルトラライト

UltraLite タイプVC

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1

(2014年6月発表商品)

	VK27M/C-J	PC-VK27MCZCJ	160,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1	アイソレーション キーボード
	VK25L/C-J	PC-VK25LCZCJ	148,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*		ACアダプタ

*インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ディスプレイ

13.3型ワイド
HD+ 液晶

+40,000円

PC-N-LNC3PJ

Webカメラ付き ⑤

13.3型ワイド
HD+ 液晶

+40,000円

PC-N-LCC3PJ

HDD/SSD

128GB SSD

+62,000円

PC-N-HFC12J

1TB HDD

+37,000円

PC-N-HSC10J

暗号化機能付
500GB HDD

+34,000円

PC-N-HEC50J

500GB HDD

+22,000円

PC-N-HSC50J

合計メモリ

16GB(8GB×2)*

+175,000円

PC-N-MDC16J

8GB(4GB×2)* ⑥

+75,000円

PC-N-MDC80J

4GB(4GB×1)* ⑥

+35,000円

PC-N-MAC40J

2GB(2GB×1) ⑥

+15,000円

PC-N-MAC20J

*32ビット版OSをご利用
になる場合、OSが使用
可能な領域は約3GB
です。

光学ドライブ

DVDスーパー
マルチドライブ
(内蔵)

+14,000円

PC-N-C8CDSJ

DVDスーパー
マルチドライブ
(黒)

USB接続
(外付け)

+24,000円

PC-N-C8CUSJ

DVD-ROM ①

(黒)

USB接続
(外付け)

+13,000円

PC-N-C8CUDJ

なし ①
②

①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

④: VK17T/GV-J、VK17T/GG-Jのみ。

⑤: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

安心

Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

便利

各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

*: お客様からご提供いただく情報が必要とするサービスに関しては、ご提供いただくから最短で7営業日後の納品となります。



●メニューによっては、代行作業内容および手続きが図と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

Windows® 7

フリーセクションメニュー VersaPro

タイプVT、タイプVZは、本メニュー非対応です。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル					※表示価格はすべて消費税別です。
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成

タイプVD

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年6月発表商品)

VK30H/D-J	PC-VK30HDZCJ	184,000円
VK27M/D-J	PC-VK27MDZCJ	116,000円
VK25L/D-J	PC-VK25LDZCJ	101,500円

vPro *1 インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz) インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz) インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) *2	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
--	---

*2:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ゼロワット ACアダプタ
SDメモリー カードスロット

構成オプション (各項目から択一となります)			
ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ

15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FJ 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HJ Webカメラ付き *3 15.6型ワイドフルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FJ 15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HJ	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12J 1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10J 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50J 500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50J	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDD16J 8GB(4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDD80J 4GB(4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAD40J 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20J *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSJ DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVJ なし ①②
--	---	---	--

タイプVX

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年6月発表商品)

VK27M/X-J	PC-VK27MXZCJ	101,000円
VK26T/X-J	PC-VK26TXZCJ	97,000円
VK25L/X-J	PC-VK25LXZCJ	92,500円
VK20E/X-J	PC-VK20EXZCJ	65,500円

インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz) インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz) * インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) * インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
---	---

*:インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

SDメモリー カードスロット

15.6型ワイドHD+液晶 +36,000円 PC-N-LNX5PJ 15.6型ワイドHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HJ Webカメラ付き *3 15.6型ワイドHD+液晶 +41,000円 PC-N-LCX5PJ 15.6型ワイドHD液晶 +35,000円 PC-N-LCX5HJ	128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12J 1TB HDD +37,000円 PC-N-HSX10J 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEX50J 500GB HDD +22,000円 PC-N-HSX50J	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDX16J 8GB(4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDX80J 4GB(4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAX40J 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20J *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSJ DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDSJ なし ①②
--	---	---	--

タイプVA

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (2014年6月発表商品)

VK25L/AN-J	PC-VK25LANCJ	124,500円
VK20E/AN-J	PC-VK20EANCJ	95,000円

インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz) * インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
---	---

*:インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ACアダプタ

128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12J 1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10J 暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50J 500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50J	16GB(8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDA16J 8GB(4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDA80J 4GB(4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAA40J 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20J *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSJ DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVJ なし ①②
---	---	--

- ①: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

NECがおすすめる Windows 8.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://jpn.nec.com/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積り〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	ACアダプタ	通信機能	セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体		サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J		NFCポート選択時② 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® & NFCポート +19,000円 PC-N-NWD2FJ 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD4FJ NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEJ ※「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア「NEC Authentication Agent」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 NFCポート選択なし 無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BJ 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BJ なし		NFCポート選択時 テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTFJ NFCポート選択なし キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBDANJ テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTNJ ※テンキー付きキーボードのキー配列はP21をご覧ください。	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRJ なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PJ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73J Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WJ 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし ※添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証 拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証 拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証 拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP38～39の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。	
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDJ ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDJ	無線LAN(IEEE802.11ac) & Bluetooth® +14,000円 PC-N-NWD2BJ 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BJ なし	セキュリティチップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ なし	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXANJ テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBXTKJ ※テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。	USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRJ なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PJ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73J Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WJ 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし ※添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。		
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3J リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1J		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® +11,000円 PC-N-NWD4BJ なし			USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURJ USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDDULJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRJ なし	標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7PJ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD73J Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD7WJ 再セットアップ用媒体 なし 再セットアップ用媒体 なし ※添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。		

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

Windows® 7

フリーセクションメニュー Mate

● プレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。	
型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	

構成オプション(各項目から択一となります)			
ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	

タイプME

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2014年6月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK36H/E-J	PC-MK36HEZCJ	271,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK35M/E-J	PC-MK35MEZCJ	181,000円	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50GHz)	
MK33M/E-J	PC-MK33MEZCJ	157,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK35L/E-J	PC-MK35LEZCJ	144,000円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)	

vPro * MK35L/E-Jを除く。

23型高精細ワイドフルHD液晶
+68,000円
LCDAS232WMC-D2

19型ワイドWXGA+液晶
+45,000円
LCDAS192WM-C-D2

19型SXGA液晶
+53,000円
LCDAS193MI-C-D2

17型SXGA液晶
+44,000円
LCDAS172M-C-D2

なし

増設HDDを利用する方

ミラーリング (RAID 1)

* Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円
PC-D-HRE10J

ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円
PC-D-HRE50J

増設HDD

1TB HDD×2 +48,000円
PC-D-HDE10J

500GB HDD×2 +18,000円
PC-D-HDE50J

増設HDDを利用しない方

128GB SSD +49,000円
PC-D-HFE12J

1TB HDD +24,000円
PC-D-HSE10J

500GB HDD +9,000円
PC-D-HSE50J

16GB (8GB×2) * +175,000円
PC-D-MDE16J

8GB (4GB×2) * +75,000円
PC-D-MDE80J

4GB (4GB×1) * +35,000円
PC-D-MSE40J

2GB (2GB×1) +15,000円
PC-D-MSE20J

* 32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプMB

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2014年6月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK36H/B-J	PC-MK36HBZCJ	184,000円	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK33M/B-J	PC-MK33MBZCJ	129,000円	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)	
MK35L/B-J	PC-MK35LBZCJ	116,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)	
MK31R/B-J	PC-MK31RBZCJ	100,000円	インテル® Pentium® プロセッサ G3240 (3.10GHz)	
MK28E/B-J	PC-MK28EBZCJ	93,500円	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)	

23型高精細ワイドフルHD液晶
+68,000円
LCDAS232WMC-D2

19型ワイドWXGA+液晶
+45,000円
LCDAS192WM-C-D2

19型SXGA液晶
+53,000円
LCDAS193MI-C-D2

17型SXGA液晶
+44,000円
LCDAS172M-C-D2

なし

128GB SSD +49,000円
PC-D-HFB12J

1TB HDD +24,000円
PC-D-HSB10J

500GB HDD +9,000円
PC-D-HSB50J

16GB (4GB×4) * +175,000円
PC-D-MFB16J

8GB (4GB×2) * +75,000円
PC-D-MDB80J

4GB (4GB×1) * +35,000円
PC-D-MSB40J

2GB (2GB×1) +15,000円
PC-D-MSB20J

* 32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

タイプMG (液晶一体型)

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2014年6月発表商品)

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK30M/GG-J	PC-MK30MGGCJ	208,000円	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
MK35L/GG-J	PC-MK35LGGCJ	191,500円	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz)	

20型ワイドHD+液晶

128GB SSD +49,000円
PC-D-HFG12J

1TB HDD +24,000円
PC-D-HSG10J

500GB HDD +9,000円
PC-D-HSG50J

16GB (8GB×2) * +175,000円
PC-D-MDG16J

8GB (4GB×2) * +75,000円
PC-D-MDG80J

4GB (4GB×1) * +35,000円
PC-D-MSG40J

2GB (2GB×1) +15,000円
PC-D-MSG20J

* 32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

- 1: [再セットアップ用バックアップイメージ]をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- 2: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。

NECがおすすめる Windows 8.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域はバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	筐体アクセントカラー	グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ/カメラ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2J DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2J なし	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ	GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ なし	パラレルポート & PCIスロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBJ PCIスロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEJ なし	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE73J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE7WJ + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム 添付品セット* + 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年/パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年/パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年/パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし
DVDスーパー マルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1J DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1J なし	ダーク ブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ エレガント シルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	—	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	—	パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ なし	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHBJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXEJ なし	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB73J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB7WJ + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム 添付品セット* + 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	※別売の保証サービスおよび 保守パックもご用意しております。 詳しくはP38～39の保証サービス および保守パックをご覧ください。
DVDスーパー マルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2J DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8GD2J	—	—	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109 キーボード & USBレーザー マウス(シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109 キーボード & USB光センサー マウス(ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHJ	Webカメラ +5,000円 PC-D-WBGCMJ なし	—	Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRJ Office Home and Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBJ Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEJ なし	標準 添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCG73J + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCG7WJ + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム 添付品セット* + 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP45をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用 バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	

ブリンストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (サポート情報) タブ → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

- 電話診断付翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)
- 修理に必要な部品を無償で保証
- 引き取り修理も無償対応

*電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて移動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合があります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで向向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター

【修理受付時間】
月曜日～金曜日 9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
【電話番号】
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

無償 ディスプレイの標準保証 (3年間)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。
※詳しくは
<http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

保証延長サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

登録不要 標準保証拡張G6

保証期間
3年 4年 5年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長*
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセクションメニューで購入可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**も翌日出張修理対象

登録不要 引取標準保証拡張G6

保証期間
5年

- 引取修理サービス期間を5年間延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- フリーセクションメニューで購入可能

登録不要 パーツ保証拡張G6

保証期間
3年 4年 5年

- 修理に必要な部品の無償保証期間のみ延長
※延長期間の交換に伴う作業費用は有償
- フリーセクションメニューで購入可能

登録必要 標準保証拡張キットG6

保証期間
3年 4年

- 翌営業日出張修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 別売オプションとして購入可能

*1:延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。*2: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。

保険付保証サービス

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

登録不要 動産総合保険付 標準保証拡張G7

保証期間
3年 4年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填

登録不要 モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G6/G7

保証期間
3年 4年 5年

- 引取修理サービス期間を延長
- 修理に必要な部品の無償保証期間を延長
- 天災や不注意による破損・損害時の修理費用を補填
- モバイルノートPCおよびタブレットPC専用サービス

【動産総合保険について】 お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社と契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご覧ください。

保守パック

週6日対応をご選択の場合はお客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。

登録必要 Mate/VersaPro SupportPack G6

保証期間
3年 4年 5年

- 当日対応**2*3の出張修理サービス
- 修理に必要な部品の無償保証
- 週7日もしくは週6日*の保守対応を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**4も当日出張対応

登録必要 Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版

保証期間
3年 4年 5年

- 当日対応**2*3の出張修理サービス
- 週7日もしくは週6日*の保守対応を選択可能
- 修理対応時に交換となったHDDをお客様に返却またはNEC帰属(後日データ消去証明書発行)を選択可能
- Mate/バンドルLCDもしくは同時購入した本カタログ掲載の高付加価値LCD**4も翌日出張修理対象

*1:お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2: サービス提供日08:30～17:30に依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り、受付は毎日24時間行っております。
(出張修理サービス提供時間) 8:30～21:00
*3: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

*4: Mate タイプMGおよびVersaProを除く17型以上24型以下のLCDが対象(一部の特殊ディスプレイは除く)。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack対象機器 <http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html> をご覧ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター(NECフィールドサービス株式会社)のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!



取り扱い不注意による破損も対応する動産保険付き保証!



当日出張対応や土日の修理など手厚い保守が可能!



サポートサービスについて

購入方法	サービス名	タイプ	修理形態			外付け ディスプレイ (1台)	パーツ 保証	修理 受付	修理対応	期間	希望小売 価格	型番	ユーザ 登録
			出張 当日	翌営業日	引取								
保証サービス	標準保証			○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	1年	0円	—	不要	
	本体同時購入 (フリーセク ションメニュー)	パーツ保証拡張G6				対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
		標準保証 拡張G6	Mate	○*1	○	○ タイプMG は対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
			VersaPro	○*1	○	対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年			不要	
		モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	VersaPro UltraLite タイプVG、 UltraLite タイプVC、 タイプVT、 タイプVZ (2014年4月発表商品)			○	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年 5年	フリーセクション メニューをご覧ください	不要		
		モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G6 [引取修理専用]	VersaPro タイプVZ (2013年10月発表商品)			○	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年		不要		
		動産総合保険付 標準保証拡張G7 [引取修理専用]	Mate、 VersaPro タイプVD、タイプVX、 タイプVA			○	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年		不要		
		引取標準保証拡張G6 [引取修理専用]				○	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	5年		不要		
	保守パック	標準保証拡張キットG6		○*1	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	月～金 9:00～18:00 国民の休日、法律に定める休日、 NEC規定の休日を除く	3年 4年	13,500円 21,000円	PC-MV-EX3NK6 PC-MV-EX4NK6	○	
		別売り オプション 購入*2	Mate/VersaPro SupportPack G6	○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	29,000円 43,000円 60,000円	PC-MV-SE3L76 PC-MV-SE4L76 PC-MV-SE5L76
○				○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	23,000円 35,000円 50,000円	PC-MV-SE3LD6 PC-MV-SE4LD6 PC-MV-SE5LD6	○
Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版*3			○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	週7日 8:30～21:00	3年 4年 5年	34,000円 47,400円 65,800円	PC-MV-SE3LN6 PC-MV-SE4LN6 PC-MV-SE5LN6	○
			○	○	○	○ タイプMG、 VersaProは対象外	○	24時間 365日	選択された週6日 8:30～21:00	3年 4年 5年	28,000円 39,400円 55,800円	PC-MV-SE3LM6 PC-MV-SE4LM6 PC-MV-SE5LM6	○

*1:当社の修理必要判断が15:00までの場合は翌営業日、15:00以降の場合は翌々営業日の対応となります。
天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
[訪問日目安] 翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日以降:青森県の一部、山陰地方の一部

*2:別売オプション購入の場合、ご購入後に対象製品の登録手続きが必要です。
*3:ご購入後の対象製品の登録手続きの際に、HDD交換時のHDDの処理方法を選択可能です。
※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

その他のハードウェア保守サービス


● 長期保証セレクトパック

5年以上の長期保証が必要なお客様向けに、7年までの延長保証サービスをご提供するほか、お客様のご要望により、情報漏洩対策版(HDDをお客様に返却もしくは、データ消去証明書を発行)やアクシデント・ダメージ・プロテクション(2年～5年)サービスを追加でご購入いただけます。

詳しい内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/ls/>
をご覧ください。

● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。



品名	サービス期間	型番	
データ復旧サービスパック[1年間]	1年間	PC-MV-CHKA11	10,000円(税別)
データ復旧サービスパック[3年間]	3年間	PC-MV-CHKA31	18,000円(税別)
データ復旧サービスパック[4年間]	4年間	PC-MV-CHKA41	22,000円(税別)
データ復旧サービスパック[5年間]	5年間	PC-MV-CHKA51	26,000円(税別)

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSリーガルテック株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

本サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → [利用支援サービス一覧] → [データ復旧サービス] をご覧ください。

● 海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCareSMの詳細内容につきましては、
<http://jpn.nec.com/bpc/>
→ [サポート情報] タブ → [UltraCare] をご覧ください。

より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/quality/> をご覧ください。

● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。

例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間でご利用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例)温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

エコPCなら、NEC。 NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、
LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメント
および部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。
また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。



NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

NeCycle



製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMate タイプMEの筐体外装プラスチックの約90%に採用*しています。 *筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時のみ。



ECOモードの設定

●利用シーンに合わせたPCの省エネ運用
シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。

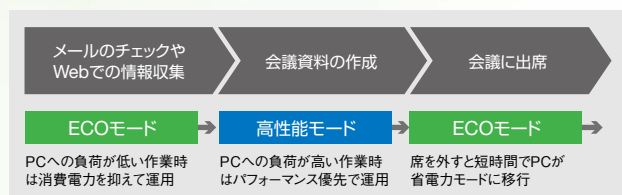

●1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。


*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。



写真はタイプVD

ピークタイムの節電を支援 (対象機種はP54~55をご参照ください)

電力需要のピークタイムに自動でバッテリー駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro(タイプVTを除く)にプリインストール。バッテリー充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。

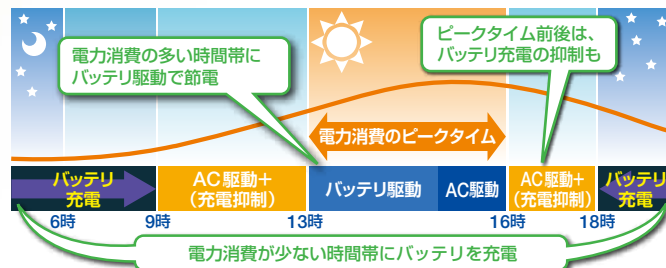

●ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリーで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

●夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリー充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば9:00から21:00を抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌8:59までの間に充電を行います。

●バッテリーにやさしい「8割充電モード」

バッテリー負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro(タイプVTを除く)にご用意。

環境配慮事項

エコPCなら、
NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します



○：対応 —：未対応

ビジネスPCの環境対応については、 http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ をご覧ください。			VersaPro							Mate			
			タイプVT	タイプVZ	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)	液晶 ディスプレイ
法律・ ガイドライン	導入	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 (2014年2月閣議決定)」への対応を示しています。 省エネ達成率が100%未満の場合はグリーン購入法は未対応になります。	○	○	○	○	○*1	○*1	○*1	*14	*14	*14	○
		グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク (GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品なっと」に 製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		VOC (揮発性有機化合物) ガイドライン 本製品はJEITA「PCIに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	運用	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、 環境に配慮した運用を支援します。	—	○	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○*15
		ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、 電力消費の分散化を支援します。	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		離席判定 利用者の不在を感じディスプレイのバックライトを消灯する等、 環境に配慮した運用を支援します。	—	—	○*13	○*13	○*13	○*13	—	—	—	○*13	—
		ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	—	—	○	○*20	—	—	—	—	—
		国際エネルギースタープログラム*2 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する 基準を満たしていると判断します。2014年6月施行予定の 国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。	後日Web にて掲載	後日Web にて掲載	○	○	○	○	○	○	○	○	○*16
		省エネ法 (目標年度 2011年度) 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。 グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	*14	*14	*14	対象外
環境ラベル	導入	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベル です*11。省エネ達成率が100%未満の場合はエコマークは未対応になります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver. 13) を満た しています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、 仕様一覧をご覧ください。	○	○*18	○	○	○	○	○	○	○	○	○*6
		エコシンボルスター エコシンボルスターはNECの環境トッパンナーとして位置づけた、 先進性のある環境配慮型製品につけられています。	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
		エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	生産	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、 導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	導入	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)) の 含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーン マークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
		RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の 使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用	○*22	○*22	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○*22
	生産	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体中使用	—	—	—	—	—	—	○*19	—	—	—	—
		再生プラスチックを筐体中使用 再生材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
リサイクル	再生	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社は、法人ユーザーから排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っ ています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—
		バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
 *2: 国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築
 環境によって適さない場合があります。最新状況は、<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology1.html> を
 ご覧ください。
 *3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。
 *4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/> をご覧ください。
 *5: バッテリーのリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、
<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/index.html> をご覧ください。
 *6: LCD-AS232WM-C、LCD-AS192WM-C、LCD-AS193MI-CはVer.12の基準に適合。LCD-AS172M-CはVer.13の
 基準に適合。LCD-AS171M-Cは、2009年度の基準に適合。
 *8: ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON
 (WOL) 機能およびIntel® AMTは利用できません。
 *9: 省電力設定は1ボタンで切り替えることができます「ECOボタン」を搭載しています。
 *10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。

*11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリュー
 ションス株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第06119005号、Mate (タイプME、タイプMB) 本体: 第
 06119002号、Mate (タイプMG) 本体: 第06119003号、LCD: 第09119001号
 *12: グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。
 *13: Webカメラ選択時にアプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) に対応。
 *14: 本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルはCPUのCTP値が200000を超える為、対象外です。なお、Core™ i3、Pentium®、
 Celeron®搭載モデルでは、対応となります。
 *15: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプMEおよびタイプMBでセクションメニューにて選択可能な液晶
 ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
 *16: 液晶ディスプレイは2013年6月の基準に適合。ただし、LCD-AS171M-Cは、2009年10月の基準に適合。
 *18: タイプVZ (2013年10月発表品) では、Ver.12の基準に適合。
 *19: 筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャンプラウンを選択時。
 *20: ゼロワットACアダプタを選択時。
 *22: ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://jpn.nec.com/bpc/> → [シーン別セキュリティ対策] をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP44のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

FeliCaカードや指紋を用いた個人認証 [NEC Authentication Agent]

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。



※画面はWindows 8.1 Pro


PC起動時のBIOS/パスワード認証を指紋認証で代替*

タイプVZ (VK15E/ZU-H)、UltraLite タイプVCでは、BIOS/パスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組み合わせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。

※ウィックパワーオンは利用できません。

■タイプVZ (VK15E/ZU-H)、UltraLite タイプVC

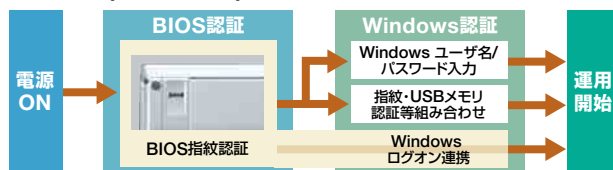


パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理




NEC Authentication Agent のパスワードバンク機能を利用すれば...

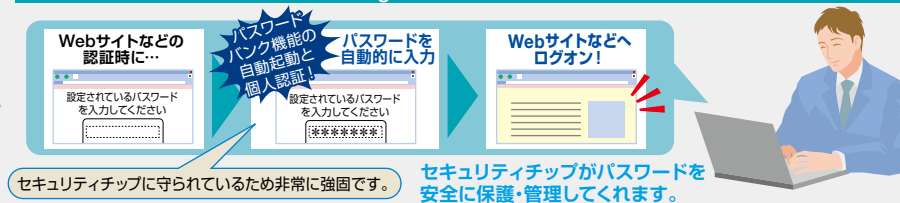

ミラーリング(RAID 1)


タイプMEでは、HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング(RAID 1)」をセクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、HDD故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

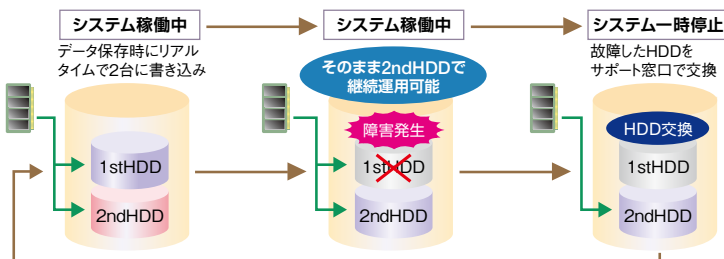

DeviceProtector

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやNFCポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能。また、Bluetooth®ブロッカー機能やネットワーク制限機能にも対応し、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。

例) 未許可のUSB機器を接続



例) 内蔵光学ドライブ*や未許可のUSBメモリへの書き込みを制限



*Mate タイプMEのミラーリング(RAID 1)モデルでは設定できません。

ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※再セットアップ用媒体が必要です。

※タイプVTを除き利用するには光学ドライブ(タイプVZではさらにUSBキーボード)が必要です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールドイングホームページをご覧ください。

・NECフィールドイング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>

・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html

暗号化機能付きHDD

暗号化機能付きHDDを選択することで、ユーザが意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。PCの盗難や紛失時に、情報漏洩リスクを低減できます。(ただし、セキュリティ向上にはHDD/パスワードとの併用が必要です)

ドライブを丸ごと暗号化できるBitLocker

Windows 8.1 Pro Update/Windows 8.1 Proの標準機能のBitLockerドライブ暗号化を使用すると、Windowsのシステムドライブやデータドライブ上に格納されているすべてのファイルを保護。個別のファイルを暗号化する暗号化ファイルシステム(EFS)とは異なり、BitLockerはドライブ全体を暗号化できます。

盗難防止用ロック/筐体ロック

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15(UltraLite タイプVGIはPC-VP-WS16))を利用することで、机などに繋ぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。また、筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止にも効果的です。



■セキュリティケーブル PC-VP-WS15
ケーブル長: 約2.0m ケーブル径: 約4.2mm
希望小売価格 12,000円(税別)

Personal Secure Drive[PSD]

HDD/SSD上の仮想ドライブに保存したデータが、自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。



情報共有ソフトウェア「セカンドブック グループ」

VersaPro UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVCに「セカンドブック グループ」180日期間限定版を標準添付しています。



180日の利用期間を超えて「セカンドブック グループ」をご利用になる場合には別途、下記オプションのご購入が必要となります。

セカンドブック グループ 有効期間更新(1年) ライセンスコード
PC-VP-SW0101 9,000円(税別)


会議時にその場で電子データを共有！ 配布資料は時間指定で自動消去を行うため情報漏えい対策も万全です。

※セカンドブック グループ for Windowsの活用のためには主催者(資料提供元)のPCにはセカンドブック グループのホスト版ソフトウェア(UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVCに添付)、参加者のPCにセカンドブック グループのクライアント版ソフトウェア(無償配布)がインストールされている必要があります。ホスト版ソフトウェアのインストールには光学ドライブが必要です。

Point 1 資料をすばやく、その場で参加者に配布！



Point 2 配布した資料は時間指定で自動消去！

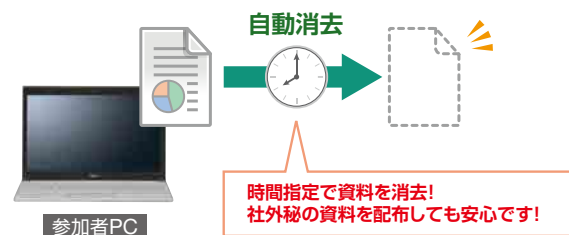

Point 3 対応している主な機能

セカンドブック グループなら、PCからファイルをドラッグ&ドロップするだけで、セキュアなデータ配布を可能にします。



安全に持ち出せる

ファイルパスワードロック



一定時間で持ち出した
ファイルを自動削除する

オートシュレッダー機能



端末を小型デジタル
サイネージとして利用できる

スライドショー機能



カテゴリー毎に色分けし、資料
配布、および管理を支援する

カラーパネルアイコン



商品説明などに
利用できる

動画再生モード

NECのセキュリティソリューション


PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

遠隔データ消去サービス — 3ヶ月間無償提供 —

万一のPC盗難や紛失時に、管理PCからインターネットを通じて対象PCに命令を送信し、指定データの消去が可能です。また、情報の閲覧を防止するデータ不可視化機能や自動消去機能なども有していますので、情報漏えいリスクを低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- OSや使用環境により一部機能が利用できない場合があります。

*：標準価格 1年版：6,400円（税別）

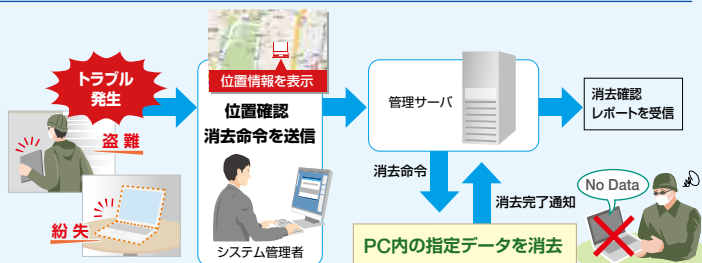


※自動ロックや自動消去機能をご利用いただくことで、ネット環境がない時でもロック・消去が可能です。

RemoteViewサービス — 3ヶ月間無償提供 —

外出先のモバイル端末から、会社PCへセキュアにアクセスし、遠隔操作することができるサービスを3ヶ月間無償提供。データを持ち出さないため、情報漏えいリスクを大幅に低減できます。

- PC導入時に登録を行うことで、本サービスを3ヶ月間無償で利用可能です。
- 無償提供期間終了後は、有償サービス*にて継続して利用いただけます。
- お客様のご利用環境によっては遠隔接続がご利用できない場合がございます。

*：標準価格 1年版：16,800円（税別）～

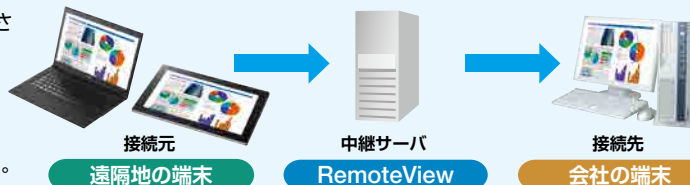

上記サービスの詳細に関しては、<http://jpn.nec.com/bpc/> → (利用支援サービス一覧) の各サービスをご覧ください。

○：対応 ー：未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧			クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	VersaPro						Mate			
				タイプVT	タイプVZ	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
セキュリティ 機能	HDD 障害対策	ミラーリング (ミラーリング (RAID 1)、 ミラーリング用HDD選択時)	インテル® ラピッド・ストレージ・ テクノロジー	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
		HDDへの衝撃対策【加速度センサ】	ハードディスク・アクティブ プロテクション・システム*1	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
		HDD/SSD/フラッシュメモリ故障や ファイル誤消去時のデータ復旧	データ復旧サービスパック (別売オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証 (NFCポート選択時)	NEC Authentication Agent	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
		指紋認証 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent*20	○*22	○*22+25	—	—	○*22	—	—	—	—	—
		BIOS指紋認証・Windowsログイン 連携*19 (内蔵指紋センサ選択時)	NEC Authentication Agent	—	○*22+25	—	—	○*22	—	—	—	—	—
		BIOS/パスワード		○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○	○	○*5
		ハードディスクパスワード機能*6		—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/Oポートや USB機器の制限	BIOSメニューからの対応 DeviceProtector*8	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7	○*7+9	○*7+9	○*7+9
				—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ【TPM】 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティ (タイプVTはOS標準機能で動作)	○*16	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○
		暗号化ファイルシステム【EFS】	OSの標準機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		BitLocker	Windows 8.1 Pro Update/ Windows 8.1 Proのみ対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付きHDD		—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
	ウイルス 対策	Personal Secure Drive【PSD】 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	セキュリティチップ ユーティリティの機能	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○*18
		ウイルス検出・隔離 (標準添付)	マカフィー リブセーフまたは ウイルスバスター*10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ 漏えい 防止	NXビット (No eXecute bit)機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去		○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13	○*13
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	遠隔データ消去サービス*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
情報の持ち出し防止対策		RemoteViewサービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
盗難防止	盗難防止用ロック	セキュリティケーブル (PC-VP-WS15 (タイプVGはPC-VP-WS16)) (別売オプション)	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	筐体ロック		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	
マネジメント 機能	Remote Power On/Off (Wake on LAN) 機能*12	別売ソフトウェアが必要*15	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
	ネットワークブート機能*12 (PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	
	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® AMTに対応した 運用管理ソフトウェアが必要	—	—	—	—	○*23	—	—	○*24	—	—	

*1：SSD選択時は利用できません。
*2：パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*3：パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
*4：シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*5：暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。
*6：BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できないため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
*7：最新の脅威に対処するには、最新のバターンファームウェアが必要で、最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファームウェアの無償提供期間は、マカフィー リブセーフでは初めてセットアップした時点から60日間、ウイルスバスターではインターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続 (有償) が必要です。
*8：サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月間です。引き続きお使いになる場合は、遠隔データ消去サービスパック (別売オプション) の購入が必要です。

*9：標準搭載の有線LANにて利用可能。
*10：利用する際には再セットアップ用媒体が必要です。また、タイプVT以外ではセレクションメニューにて光学ドライブを選択するか、別売の光学ドライブが必要です。さらに、タイプVZではUSBキーボードが必要です。
*11：別売のマネジメントソフトウェア (WebSAM® ClientManager等) で実現可能です。
*12：ソフトウェアTPM 2.0に対応します。
*13：相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。
*14：シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログインすることができます。
*15：タイプVTでは指紋センサは、VK24X/TA-J、VK24Y/TA-Jにのみ搭載されます。OS標準機能での動作となります。
*16：SecureFinger (別売) の利用はできません。
*17：VK25L/D-Jは未対応です。VK25L/D-Jを除き、インテル® vPro™ テクノロジーは、無線LAN選択時に対応となります。
*18：MK35L/E-Jは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*19：VK19M/ZU-Jでは未対応です。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

NECでは、PC本体はもちろん添付マニュアルや再セットアップ用媒体においても省資源化を推進。
不要な添付品や媒体を極力減らすことで、環境への負荷軽減に貢献します。

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し込みなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。
導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット	内容物
● はじめにお読みください	
● 安全にお使いいただくために	
● 再セットアップガイド	
● ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧	
● ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)	
● アプリケーションディスク	
● 保証規定 & 修理に関するご案内	

ミニマム添付品セット	内容物
● 安全にお使いいただくために	
● ソフトウェア使用条件適用一覧/ 添付ソフトウェアサポート窓口一覧	
● ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)	

必要最小限に集約

■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしました。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。
なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*1に書き出し*2、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1: 書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。

*2: Windows® 7モデルでは、セレクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。
セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。
また書き出しは一回のみとなります。

※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。但し、2013年10月モデルのWindows 8.1モデルで再セットアップ用媒体を選択した場合は、HDD/SSDにバックアップイメージの格納はありません。

※バックアップイメージは削除できません。

例: HDD500GBを選択した場合

(Windows 8.1 Pro Updateで再セットアップ用媒体を選択しない場合)

お客様がご利用になれる領域

バックアップイメージ等 (非表示の領域)*






*: ベースモデル、インストールOSや再セットアップ用媒体の有無により異なります。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

バックアップイメージを破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro Update ダウングレード)モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8.1 Pro Update を無料でご利用いただけます。

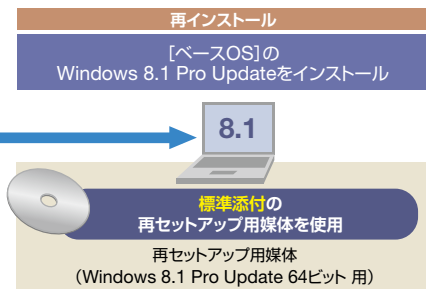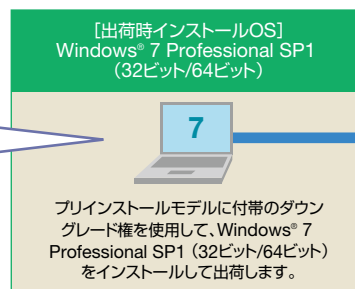

注意事項

- ベースOSがWindows 8.1 Pro Updateのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8.1 Pro Updateをご使用いただけます。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールする場合、Windows 8.1 Pro UpdateとWindows® 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア (USB-HDD等) に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。CDドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8.1 Pro Updateをインストールした場合、右記のソフトウェアは利用できなくなります。 ・ウィックパワーオン ・AirCardWatcher

■ 電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN (5GHz)*1(*2(*4)) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます (P56もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN (2.4GHz)*1(*3) /Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の放射を停止) してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1: IEEE802.11n *2: IEEE802.11a *3: IEEE802.11b/g *4: IEEE802.11ac

無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)
無線LAN (IEEE802.11b/g/n)

2.4 DS / OF4

Bluetooth®

2.4 FH 8

Bluetooth® (タイプVT)

2.4 FH 4

■ 液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

■ 無線通信機器が放射する電波の比吸収率 (BODY SAR) について

VersaPro タイプVTは、対象無線通信モジュールを搭載しており国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しております。
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

スマートセクションメニュー 1

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの右横にある記号(例: ⑤)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro	ベースモデル						スマートセクションメニュー	
	型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS	構成	ディスプレイ	アプリケーションソフトウェア
VZ	Windows 8.1 Pro Update 64ビット						12.5型ワイドHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business 2013 ⑤ +29,000円
	VK19M/ZU-J	PC-VK19MZU	225,200円	インテル® Core™ i5-3437U プロセッサー (1.90GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	デジタイザーペン リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ Webカメラ		Office Personal 2013 ⑧ +17,000円 アプリケーションなし ⑤ +0円
VZ	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)						12.5型ワイドHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business 2013 ② +29,000円
	VK19M/ZU-J	PC-VK19MZU	226,200円	インテル® Core™ i5-3437U プロセッサー (1.90GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	デジタイザーペン リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ Webカメラ		Office Personal 2013 ⑦ +17,000円 アプリケーションなし ① +0円
Ultralite VZ	Windows 8.1 Pro Update 64ビット						13.3型ワイドWQHD液晶	Office Home and Business 2013 ⑤ +39,000円
	VK17T/GG-J	PC-VK17TGG	325,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ		アプリケーションなし ⑤ +0円
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット						13.3型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Home and Business 2013 ② +39,000円
	VK17T/GV-J	PC-VK17TGV	370,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)*	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ		アプリケーションなし ① +0円
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)						13.3型ワイドWQHD液晶	Office Home and Business 2013 ② +39,000円
	VK17T/GG-J	PC-VK17TGG	326,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ		アプリケーションなし ① +0円
Ultralite VZ	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)						13.3型ワイドフルHD液晶 (タッチパネル)	Office Personal 2013 ⑧ +22,000円
	VK17T/GV-J	PC-VK17TGV	371,000円	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz)*	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	Webカメラ内蔵 リチウムポリマーバッテリー(内蔵固定) 小型軽量ACアダプタ		アプリケーションなし ⑤ +0円
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット						13.3型ワイドHD+液晶 (Webカメラ付き)	Office Personal 2013 ⑦ +22,000円
	VK27M/C-J	PC-VK27MCL	276,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ		アプリケーションなし ① +0円
	VK25L/C-J	PC-VK25LCL	264,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*				
	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)						13.3型ワイドHD+液晶 (Webカメラ付き)	Office Personal 2013 ⑦ +22,000円
	VK27M/C-J	PC-VK27MCL	277,000円	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレード)	リチウムイオンバッテリー(M) ACアダプタ		アプリケーションなし ① +0円
Ultralite VC	Windows 8.1 Pro Update 64ビット						13.3型ワイドHD+液晶 (Webカメラ付き)	Office Personal 2013 ⑦ +22,000円
	VK25L/C-J	PC-VK25LCL	265,000円	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)*				アプリケーションなし ① +0円

- ①:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセクションメニューまたは拡張機器一覧(P66)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③:バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows 8.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [タイプVZ] → [カスタマイズ/お見積り]

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代 番号
ミニ キーボード USB接続 DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +30,000円 ミニ キーボード なし DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 光学ドライブ なし +0円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +0円 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +13,000円 64GB SSD +0円 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +13,000円 64GB SSD +0円 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	J タイプVZ
標準搭載 キーボード DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 光学ドライブ なし +0円	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* 標準 添付品 セット 4GB (オンボード 4GB×1)* +0円 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +0円 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +4,000円 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +0円 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	J UltraLite タイプVG
標準搭載 キーボード DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) +14,000円 DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +24,000円 DVD-ROMドライブ(黒) [USB接続] (外付け) +13,000円 光学ドライブ なし +0円	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* 標準 添付品 セット 4GB(4GB×1)* +0円 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +44,000円 500GB HDD +4,000円 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +40,000円 500GB HDD +0円 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 128GB SSD +44,000円 500GB HDD +4,000円 Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体なし 128GB SSD +40,000円 500GB HDD +0円 ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	J UltraLite タイプVC

④ バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

スマートセクションメニュー 2

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セクションの右横にある記号(例: ㊸)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows 8.

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード&光学ドライブ	通信機能&添付品セット&合計メモリ	再セットアップ用媒体&HDD/SSD	世代番号
テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ① ※テンキー付きキーボードのキー配列はP21をご覧ください。	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 A ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 Z ② Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 R ① ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	タイプVD
テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +6,600円 ⑦ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ACアダプタ +3,000円 ① キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +3,600円 ① キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ACアダプタ +0円 H ※テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 A ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 Z ② Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 R ① ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	タイプVX
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 ① 標準搭載キーボード & DVD-ROM +0円 ①	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 A ※32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。	再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 500GB HDD +4,000円 Z ② Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 R ① ※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。	タイプVA

ブリーンスツール以外のOSで使用する場合、各種機能・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

Mate

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセクションメニューの単体販売は行っておりません。セクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。



❷:バックアップイメージの書き出しはできません。

NECがおすすめする Windows 8.

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、
 バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ			再セットアップ用媒体&合計メモリ			HDD	世代番号
標準 添付品 セット	&	USB 109 キーボード & USB レーザーマウス (シルバー)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) +7,000円 ^A & DVD-ROM (薄型) +0円 ^{1E}	再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1) * +0円 ⁴	1TB HDD +15,000円 ^X	J
						500GB HDD +0円 ^S	
標準 添付品 セット	&	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(厚型) +5,000円 ¹ & DVD-ROM (厚型) +0円 ^{1U}	再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1) * +0円 ⁴	1TB HDD +15,000円 ^X	J
						500GB HDD +0円 ^S	
標準 添付品 セット	&	PS/2 109 キーボード & USB 光センサー マウス (ホワイト)	&	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) +7,000円 ^C & DVD-ROM (薄型) +0円 ^N	再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1) * +0円 ⁴	1TB HDD +15,000円 ^X	J
						500GB HDD +0円 ^S	

※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。
 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各種種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション

Windows® 7 フリーセレクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

NECがおすすめする Windows 8.

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]
<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

[HDD/SSD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、バックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

ACアダプタ&キーボード&光学ドライブ		通信機能&添付品セット&合計メモリ		再セットアップ用媒体&HDD/SSD		世代番号
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ⑦ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ① *テンキー付きキーボードのキー配列はP21をご覧ください。		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		タイプVD
						J
テンキー付きキーボード* & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロフットACアダプタ +6,600円 ⑦ キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ACアダプタ +3,000円 ① *テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし & 500GB HDD +0円 ① ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		タイプVX
						J
標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 ① 標準搭載キーボード & DVD-ROM +0円 ①E *テンキー付きキーボードのキー配列はP23をご覧ください。		無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +11,000円 ④ 無線LANなし & 標準添付品セット & 4GB(4GB×1)* +0円 ①A *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 500GB HDD +4,000円 ⑤ 再セットアップ用媒体なし ① & 500GB HDD +0円 ① ※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。		タイプVA
						J
						J

添付品セット&キーボード・マウス&光学ドライブ		再セットアップ用媒体&合計メモリ		HDD		世代番号
標準添付品セット & USB 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 ①A 標準添付品セット & USB レーザーマウス(シルバー) & DVD-ROM(薄型) +0円 ①E *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ⑥ 再セットアップ用媒体なし ① & 4GB(4GB×1)* +0円 ④ *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S		タイプME
						J
標準添付品セット & PS/2 109 キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円 ① 標準添付品セット & USB 光センサーマウス(ホワイト) & DVD-ROM(厚型) +0円 ①U *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ⑥ 再セットアップ用媒体なし ① & 4GB(4GB×1)* +0円 ④ *再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 *32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。		1TB HDD +15,000円 X 500GB HDD +0円 S		タイプMB
						J
						J

ブリーンスツール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

モデル別比較表

ラインアップ/フリーセレクション

Windows* 7 フリーセレクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセレクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 8.1 Update / Windows 8.1 インストールモデル^{*1}

◆：プリインストール & 専用添付品 ◎：プリインストール □：添付 ○：標準添付品セット選択時に添付 △：後日Webより提供 ー：なし

モデル		VersaPro								Mate		
		タイプVT	タイプVZ 〈2014年4月 発表商品〉	タイプVZ 〈2013年10月 発表商品〉	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
インストールOS*1	Windows 8.1 Pro Update 64ビット*5	★	—	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Windows 8.1 Pro Update 32ビット*5	★	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Windows 8.1 Update 32ビット*5	★	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Windows 8.1 Pro 64ビット*5	★	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ*4		□*24	□*24	—	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24
	ウイルスバスター クラウド**4		—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	Access Connections*22	★	□*24	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	Adobe® Reader®		□*24	□*24	○	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	—	○	○	○	○	○	○*17	—	○	○
	NEC Authentication Agent*12	★	—	○	○	○	○	○	○*15	—	○	○
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム**23	★	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
	DeviceProtector	★	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定切替ツール	★	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—
	フリック入力補助ツール	★	□*24	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	□*24	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	mazec for Windows日本語版*11※		□*24	□	□	—	—	—	—	—	—	—
	ECOモード設定ツール	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	オンスクリーン表示の設定	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	深夜充電	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	スリープ、休止、電源オフ時の 充電抑制の選択	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	ログオフ時のピークシフト	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	ランダムピークシフト	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	ゆっくり充電モード	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応) (タイプVTは バッテリー診断ツールのみ)	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	セカンドブック グループ*20		—	—	—	□	□	—	—	—	—	—
	ワイヤレスLANの設定	★	—	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—
	無線LAN用ユーティリティ	★	—	△*9	△*9	△*9	—	—	—	—	—	—
セキュリティ メニュー で セ レ ク ト	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッドストレージ・テクノロジー	★	—	—	—	—	—	—	◎	—	—
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6		—	□	□	□	□	□	□	□	□
		Roxio Creator LJB*7		—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		—	□	□	□	□	□	□	□	□
	無線LAN 選択時	ワイヤレスLANの設定	★	—	—	—	—	◎	◎	◎	—	—
		無線LAN用ユーティリティ	★	—	—	—	—	△*9	△*9	△*9	△*9	—
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		—	—	—	□	□	□	—	—	□
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10		—	—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10		—	◆	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	

■Office Professional 2013/Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2013 選択時	Office Home and Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
Microsoft Office Professional 2013 (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Access 2013)	Microsoft Office Home and Business 2013 (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013)	Microsoft Office Personal 2013 (Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013)

NECがおすすめする Windows 8.

■Windows® 7 インストールモデル*2 (Windows 8.1 Pro Update ライセンスからのダウングレードモデル/Windows 8.1 Proライセンスからのダウングレードモデル含む) ◆: プリインストール&専用添付品 ◎: プリインストール □: 添付 ○: 標準添付品セット選択時に添付 - : なし

モデル			VersaPro							Mate			
			タイプVZ 〈2014年4月 発表商品〉	タイプVZ 〈2013年10月 発表商品〉	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)	
インストールOS*1	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11*16	★	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	Internet Explorer 10*16	★	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	
	マカフィー リブセーフ*4		□*24	—	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	
	ウイルスバスター クラウド™*4		—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Access Connections*22	★	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	Adobe® Reader®		□*24	○	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	□*24	
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○*17	—	○	○	○	
	NEC Authentication Agent*12	★	○	○	○	○*26	○	○*15	—	○	○	○	
	ハードディスク・アクティブプロテクション・システム*23	★	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
	DeviceProtector	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	画面表示設定代替ツール	★	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	
	mazec for Windows日本語版*11※		□	□	—	—	—	—	—	—	—	—	
	クイックパワーオン*25	★	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	深夜充電	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	スリープ、休止、電源オフ時の 充電抑制の選択	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	ログオフ時のピークシフト	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	ランダムピークシフト	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	ゆっくり充電モード	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール (8割・5割充電モード対応)	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	
	セカンドブック グループ*20		—	—	□	□	—	—	—	—	—	—	
	ワイヤレスLANの設定	★	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	
	無線LAN用ユーティリティ	★	□*24	□*24	□*24	—	—	—	—	—	—	—	
	インテル® WiDi	★	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
別 売 機 種 に も 付 属 す る 機 能	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッドストレージテクノロジー	★	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
		Roxio Creator LJB*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	無線LAN 選択時	ワイヤレスLANの設定	★	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—	—
		無線LAN用ユーティリティ	★	—	—	—	□*24	□*24	□*24	□*24	—	—	—
		インテル® WiDi	★	—	—	—	□*24	□*24	□*14*24	□*14*24	—	—	—
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		—	—	□	□	□	—	—	—	□	
	ワイヤレスWAN(Xi) 選択時	AirCard Watcher	★	—	◎	—	◎	—	—	—	—	—	
	USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10		—	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10		◆	◆	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆		

※mazec for Windows日本語版は、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

*1: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8.1 UpdateおよびWindows 8.1 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
*3: Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。
*4: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、マカフィー リブセーフでは初めてセットアップした時点から60日間、ウイルスバスターではインターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、マカフィーリブセーフまたはウイルスバスターの更新手続(有償)が必要です。
*5: Windows 8.1 Pro Update、Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro、Windows 8にダウングレードすることはできません。
*6: DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむののほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*8: 後日Webより提供。http://jpn.nec.com/bpc/ → サポート情報(ダウンロード)タブ→「ご使用中のお客様」の「ドライバ/ソフトウェア」欄にて掲載予定
*9: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります。32ビット版がインストールされています。OSの再セットアップ時は再インストールする必要があります。また、インターネット上の専用サイトからのダウングレードが必要な場合があります。
*10: 使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windows日本語版の更新手続(有償)が必要です。
*11: パスワードバンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
*12: VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合は、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。
*13: アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
*14: セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
*15: 使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続(有償)が必要です。
*16: ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_optをご覧ください。
*17: SSD選択時は利用できません。
*18: 内蔵HDD/SSD/フラッシュメモリ格納となります。
*19: HDDでのみ使用可能です。
*20: 指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。

モデル別比較表

ライティング/フリーセクション

Windows® 7 フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

■光学ドライブ仕様一覧 下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		薄型		厚型*107	
ドライブ*100*101		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105		DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	
対象装置	対象装置	VersaPro ・タイプVZ (USB外付け) ・UltraLite タイプVG (USB外付け) ・UltraLite タイプVC (内蔵/USB外付け) ・タイプVD タイプVX タイプVA	VersaPro ・タイプVZ (USB外付け) ・UltraLite タイプVG (USB外付け) ・UltraLite タイプVC (USB外付け) ・タイプVD タイプVX タイプVA	Mate ・タイプMB	Mate ・タイプMB
		Mate ・タイプME タイプMG (液晶一体型)	Mate ・タイプME タイプMG (液晶一体型)		
		PC-VP-BU51	PC-VP-BU50		
		最大24倍速	最大24倍速		
読み出し	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-Video	最大4倍速	最大4倍速	最大4.8倍速	最大4.8倍速
	DVD-R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD-R (2層)*109	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (1層)	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM*112	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	CD-R	最大24倍速	—	最大40倍速	—
	CD-RW	最大10倍速	—	最大10倍速	—
書き込み/書き換え	DVD-R (1層)*108	最大8倍速	—	最大16倍速	—
	DVD-R (2層)*109*110	最大6倍速	—	最大8倍速	—
	DVD+R (1層)	最大8倍速	—	最大16倍速	—
	DVD+R (2層)	最大6倍速	—	最大8倍速	—
	DVD-RW*111	最大6倍速	—	最大6倍速	—
	DVD+RW	最大8倍速	—	最大8倍速	—
	DVD-RAM*112	最大5倍速*113	—	最大5倍速*113	—
	DVD-RAM	最大5倍速	—	最大5倍速	—

- *100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。

*101:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*102:書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。

*103:バックアップアンダーランエラー防止機能付きです。

*105:DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。

*107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

*108:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *109:追記モードで記録されたDVD-R (2層) ディスクの読み込みはサポートしていません。

*110:DVD-R (2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。

*111:DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*112:DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。

*113:DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

■無線LAN仕様一覧

		IEEE802.11ac搭載モデル*6		IEEE802.11a/b/g/n搭載モデル	
対応機種		UltraLite タイプVG UltraLite タイプVC タイプVD タイプVX	UltraLite タイプVG UltraLite タイプVC タイプVD タイプVX タイプVA	タイプVZ	タイプVT
対応OS		Windows 8.1 Pro Update、 Windows* 7 Professional	Windows 8.1 Pro Update、 Windows* 7 Professional	Windows 8.1 Pro Update、 Windows 8.1 Pro、 Windows* 7 Professional	Windows 8.1 Pro Update、 Windows 8.1 Update
モデル名称		11ac対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN	11n対応無線LAN
規格*1		IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠	IEEE802.11a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠
周波数帯域 (チャンネル/ノイズ)		2.4GHz帯 (1 ~ 13ch) 5GHz帯 (W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯 (1 ~ 13ch) 5GHz帯 (W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯 (1 ~ 13ch) 5GHz帯 (W52/W53/W56)*2	2.4GHz帯 (1 ~ 13ch) 5GHz帯 (W52/W53/W56)*2
通信速度*3	送信 受信	最大867Mbps (11ac接続時)、最大300Mbps (11n接続時) 最大867Mbps (11ac接続時)、最大300Mbps (11n接続時)	最大300Mbps 最大300Mbps	最大300Mbps 最大300Mbps	最大80Mbps 最大80Mbps
セキュリティ*4		WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、 WEP (暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、 WEP (暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、 WEP (暗号鍵長64/128bit)	WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、 WEP (暗号鍵長64/128bit)
機能		インテル® WiDi*5*7	インテル® WiDi*5*7	インテル® WiDi*5*8	—

- *1:同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。また、Windows* 7モデルでWi-Fi Direct機能を使用するには、対応アプリケーションを別途準備する必要があります。

*2:W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細に関しては、ホームページ（http://home.jeita.or.jp/page_file/20130401141308_ZV1W9tXYJg.pdf）をご覧ください。

*3:通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。

*4:WPA-PSK (TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。
- *5:インテル® WiDi (ワイヤレス・ディスプレイ) [最大解像度：1920×1080 (30fps) (画面表示を複製して表示中は設定できる解像度が限定される場合があります)]に対応しています。インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプター (Windows 8.1の場合は、Windows 8.1対応ワイヤレスディスプレイアダプター) を別途購入する必要があります。(接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプターおよびワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。ワイヤレスディスプレイアダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応したAVCREC (DVD) などの視聴はできません (パソコンの画面を含む)) インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ [特に高画質1280×720 (30fps) 以上] によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下 (動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び) がみられる場合があります。機能を利用するためにはセットアップが必要な場合があります。詳しくは、マニュアルを参照ください。

*6:IEEE802.11acを利用には、対応する無線LAN機器が必要になります。

7: Celeronモデルでは利用できません。Windows 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。

*8:2014年4月発表商品のWindows 8.1 Pro Updateでのみ対応。

■Bluetooth®仕様一覧

	IEEE802.11ac搭載モデル		IEEE802.11a/b/g/n搭載モデル		
対象	UltraLite タイプVG タイプVD	UltraLite タイプVC タイプVX	タイプVZ UltraLite タイプVG タイプVD UltraLite タイプVC タイプVX タイプVA	タイプVT	
モデル名称	Bluetooth® テクノロジー本体内蔵 (Ver.4.0)			Bluetooth® テクノロジー本体内蔵 (Ver.4.0)	
準拠規格*1	Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready			Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready	
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4 ~ 2.4835GHz)			2.4GHz帯域 (2.4 ~ 2.4835GHz)	
変調方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FH-SS) 方式			周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FH-SS) 方式	
通信速度*2	最大3Mbps			最大3Mbps	
送信出力*3	Power Class2			Power Class1	
プロファイル*4	SPP (Serial Port Profile) : (Client/Server)、DUN (Dial-up Networking Profile) : (Data Terminal)、 FAX (Fax Profile) : (Gateway)、SYN (Synchronization Profile) : (Client/Server)、 OPP (Object Push Profile) : (Client/Server)、PAN (Personal Area Network Profile) : (PAN User)、 FTP (File Transfer Profile) : (Client/Server)、BIP (Basic Imaging Profile) : (Responder/Initiator)、 HID (Human Interface Device Profile) : (Host)、HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Server)、 HFP (Hands Free Profile) : (Audio Gateway/Hands-Free)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : (Source)、 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : (Target/Controller)、HOGP (HID over GATT Profile) : (Report Host)、 PBAP (Phone Book Access Profile) : (PCE)、FMP (Find Me Profile) : (Locator)、PXP (Proximity Profile) : (Monitor)			HID (Human Interface Device Profile) : (Host)、 PAN (Personal Area Network Profile) : (PAN User)、 SPP (Serial Port Profile) : (Client/Server)、 OPP (Object Push Profile) : (Client/Server)、 DUN (Dial-up Networking Profile) : (Data Terminal)、 HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) : (Client)、 HFP (Hands Free Profile) : (Audio Gateway)、 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : (Source)、 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) : (Target)、 SDAP (Service Discovery Application Profile) : (Local Device/Remote Device)、 HOGP (HID over GATT Profile) : (Report Host)	

- *1:Bluetooth®機能はBluetooth® Ver. 2.0/2.1/3.0/4.0 (Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応していません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。

*2:通信速度はEDR (Enhanced Data Rate) 対応機器同士の規格による速度 (規格値) です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能と同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。
- *3:規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m (タイプVTでは20m) 以内で使用してください。
(10m (タイプVTでは20m) 以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります)。

*4:同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。

NECがおすすめする Windows 8.

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

タイプVT		
型名*1	VK24V/TA-J、VK24W/TA-J VK24X/TA-J、VK24Y/TA-J	
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 32ビット、 Windows 8.1 Update 32ビット のどちらか1つ選択	
	インテル® Atom™ プロセッサ Z3795 1.60GHz(インテル® パーステックノロジーに対応:最大2.39GHz)	
CPU	4/4	
クロック周波数	インストラクション/32KB×4/データ用24KB×4	
コア数/スレッド数	1,024KB×2	
キャッシュメモリ	1次	2次
メモリバス	1,066MHz	
チップセット	(CPUに統合)	
セキュリティチップ	(CPUの機能にて対応)	
最大メモリ(メインメモリ)	オンボード 2GB [固定 LPDDR3] または オンボード 4GB [固定 LPDDR3]	
表示機能	表示素子	10.1型ワイドカラー IPS液晶 (WUXGA: 1,920×1,200 LED液晶)、 タッチパネル付(タッチパネル(静電容量方式)、デジタルタイパーペン(電磁誘導方式))、 AF(指紋付着防止)コーティング、高強度ガラス(保護ガラス)
	LCDドット抜け*23	0.00007%以下
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)
	ビデオRAM*5	2GBメモリ:最大1,004MB、4GBメモリ:最大1,511MB
	表示色 (解像度)	最大1,677万色 (1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,400×1,050ドット(SXGA+)、1,366×768ドット(HD)、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×960ドット、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,152×864ドット(XGA+)、1,024×768ドット(XGA))
	内蔵ディスプレイ*11*13	WUXGA LCD
表示機能	別売の外付ディスプレイ接続時*12	HDMI 接続時*10
	音声/サウンド機能	ステレオスピーカー内蔵
通信機能	無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*63	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠
	Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15
記憶装置	フラッシュメモリ	なし(セクションメニューにて選択可能)
入力装置	キーボード	なし(セクションメニューにて選択可能)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタルタイパーペン(電磁誘導方式)
	機能キー	音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載
	Webカメラ	本体前面: HD解像度 (1080p) 対応カメラ/有効画素数200万画素、 本体背面: HD解像度 (1080p) 対応カメラ/有効画素数800万画素
インターフェイス	マイク	ステレオマイク内蔵
	USB	USB 2.0(左側面×1)
	ディスプレイ	microHDMIポート×1*10
	通信関連	—
インターフェイス	サウンド関連	入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47
	センサー	GPS、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
メモリーカードスロット	microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント	自動または任意設定可能(バッテリー節電機能、スリープ状態)	—
	Ecoモード	—
電源	温度センサ	周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載
	電源	バッテリーまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	約5.8W(約36W) 後日Webにて掲載
	Windows 8.1 Update 32ビット版	約5.8W(約36W) 後日Webにて掲載
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	S区分 0.047(AA) 後日Webにて掲載
	Windows 8.1 Update 32ビット版	S区分 0.047(AA) 後日Webにて掲載
電波障害対策		
VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19		
外形寸法*6		
256.5(W)×177(D)×8.95(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8		
約598g 約610g		
温湿度条件		
5～35℃、8～95%		
ドライバ/提供対象OS*24		
Windows 8.1 Enterprise Update 32ビット/Pro Update 32ビット		
主な添付品		
ACアダプタ、デジタルタイパーペン、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。		
パソコンメニュー*51	再セットアップ用媒体*52	P45をご覧ください
	メモリ	オンボード 2GB [固定 LPDDR3] — オンボード 4GB [固定 LPDDR3]
	通信機能	— [標準搭載] X対応ワイヤレスWAN内蔵 (受信最大100Mbps、送信最大50Mbps)*89*90
	キーボード	デタッチャブルキーボード(パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドバック付き、 デジタルタイパーペン収納可能、マグネット接続式。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、 JIS標準配列(85キー)、外形寸法:約256.1(W)×197.3(D)×7.3～23.8(H)mm、質量約550g]
	SSD	64GB フラッシュメモリ 約64GB*56 eMMC 128GB フラッシュメモリ 約128GB*56 eMMC —
	セキュリティ機能	NFCポート — 指紋センサ —
	変換アダプタ	USB-LAN変換アダプタ USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66
	バッテリー	リチウムポリマー
	駆動時間(JEITA 2.0)*59準拠	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 約8.6～11.6時間(約10.1時間) 後日Webにて掲載 Windows 8 Update 32ビット版 約8.6～11.6時間(約10.1時間) 後日Webにて掲載
	駆動時間(JEITA 1.0)*59準拠	Windows 8.1 Pro Update 32ビット版 約12.5～15.1時間(約13.8時間) 後日Webにて掲載 Windows 8 Update 32ビット版 約12.5～15.1時間(約13.8時間) 後日Webにて掲載
	充電時間(Off時)	約3.8時間
	充電時間(On時)	約3.8時間

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: 突起部は除きます。
- *8: メモリーカードは未装着です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります(著作権保護機能されたコンテンツは出力できません)。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしない、描画性能が上らない場合があります。本機はアンダースキャンに対応していません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザインリング機能により実現します。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P56)をご覧ください。
- *19: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver. 12) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★★★は35%以上70%未満、★★★★★は70%以上を示します。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格「UHS-I」には対応していません。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/blzpc/info/pc/lcdott.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ/ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前にも必ず読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *29: メモリ2GB、64GBフラッシュメモリ、ワイヤレスWANなどの構成で測定しています(VK24X/TA-J、VK24Y/TA-JではワイヤレスWANあり)。
- *47: ヘッドフォン/外付けスピーカー(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セクションメニューにてご購入の場合はP12～25およびP46～49をご覧ください。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部。
- または <http://jpn.nec.com/products/blzpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) または (Ver.1.0) に基づいて測定したためです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での通信が可能です。
- *61: SecureFinger (別売) の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *66: パソコンに直接接続して使用してください。USB/Aでは使用できません。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧 (P56) をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧 (P56) をご参照ください。
- *89: 通信のために、NTTドコモの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera など)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/>) をご覧ください。
- *90: 受信時最大100Mbps/送信時最大50Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMA/ハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信とともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMA/ハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html>) でご確認ください。

JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m2以上、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。 <http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=84&ca=14>

モデル別比較表

ラインアップアプリケーション

Windows®7フリーセクション

保守・保証

環境への取り組み/セキュリティ

スマートセクション

ソフトウェア/仕様一覧

拡張機器

関連製品のご紹介

57

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			タイプVZ(2014年4月発表商品)		タイプVZ(2013年10月発表商品)		
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		Windows 8.1 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20			インテル® Core™ i5-3437U プロセッサ*2*14		インテル® Celeron® プロセッサ 1007U*14		
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			1.90GHz (2.90GHz)		1.50GHz(ー)		
コア数/スレッド数			2/4		2/2		
キャッシュメモリ			3MB		256KB×2		
メモリバス					1,600MHz		
チップセット					モバイル インテル® HM76 Express チップセット		
セキュリティチップ					TPM(TCG v1.2)		
最大メモリ(メインメモリ)					8GB[SO-DIMMスロット×1]*28		
表示機能	表示素子		12.5型ワイドTFTカラー IPS液晶 (HD:1,366×768ドット LED液晶)、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(電磁誘導方式)				
	LCDドット抜け*23		0.00026%以下				
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				
		別売の外付けディスプレイ接続時*12	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				
		アナログRGB接続時*37					
	音源/サウンド機能		モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
	通信機能	LAN		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WIDI®*87			
		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠			
Bluetooth®		Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15					
入力装置	キーボード		なし(セクションメニューにて選択可能)				
	ポインティングデバイス		マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザペン(電磁誘導方式)				
	機能キー		音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載				
	Webカメラ		本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素、本体背面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素				
	マイク		ステレオマイク内蔵				
インターフェイス	USB		USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×1)				
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1				
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
	サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 本体の角度を検知し自動的に横画面表示、縦画面表示に切り替える3D-Gセンサを搭載*34 自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)				
3D-Gセンサ			[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール 周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載				
パワーマネジメント							
ECOモード							
輝度センサ							
電源			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約7W(約40W)		ー		
	Windows 8.1 Pro 64ビット版		ー		約7.3W(約40W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版		約8.6W(約40W)		約9W(約40W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		約8.6W(約40W)		約9W(約40W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		N区分 0.076(AA)		ー		
	Windows 8.1 Pro 64ビット版		ー		N区分 0.13(AA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版		N区分 0.090(AA)		N区分 0.15(AA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版		N区分 0.090(AA)		N区分 0.15(AA)		
電圧降下対策			VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19			★★☆				
外形寸法*6			327(W)×206.4(D)×18.6(H)mm				
質量(バッテリー含む)			約924g*43				
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品			ACアダプタ、ウォールマウントブラグ、デジタイザペン(単6電池、ストラップ添付)、保証書 他				
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。							
オプションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください				
	メモリ*57	4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1				
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×1				
	通信機能		ワイヤレスWAN				
	キーボード		USB接続(外付け)ミニキーボード[JIS標準配列(英数かな、85キー)、外形寸法:約270(W)×132(D)×7 ~ 10(H)mm、ケーブル長:約0.8m、質量約180g]				
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)				
	スタンド		パソコン本体を立てかけ可能なスタンド (標準搭載)				
	SSD	64GB SSD	約64GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応				
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応				
	光学ドライブ(P56をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103				
	セキュリティ機能		指紋センサ				
	バッテリー *62	リチウムイオン(S)	駆動時間(JEITA 2.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.3 ~ 4.8時間(約4.0時間)	ー	
			Windows 8.1 Pro 64ビット版	ー	約3.3 ~ 4.0時間(約3.6時間)		
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約3.1 ~ 4.8時間(約3.9時間)	約3.1 ~ 4.1時間(約3.6時間)		
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約3.1 ~ 4.8時間(約3.9時間)	約3.1 ~ 4.1時間(約3.6時間)		
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	後日Webにて掲載	ー		
			Windows 8.1 Pro 64ビット版	ー	約4.5 ~ 6.7時間(約5.6時間)		
		リチウムイオン(M)	駆動時間(JEITA 1.0)*59 準拠	Windows® 7 Professional 64ビット版	後日Webにて掲載	約4.6 ~ 7.0時間(約5.8時間)	
			Windows® 7 Professional 32ビット版	後日Webにて掲載	約4.6 ~ 7.0時間(約5.8時間)		
			充電時間(ON時/OFF時)	約3時間/約3時間			
			充電時間(ON時/OFF時)	約3.7時間/約3.2時間			
	バッテリー *62	リチウムイオン(S)	駆動時間(JEITA 2.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.5 ~ 6.5時間(約5.5時間)	ー	
			Windows 8.1 Pro 64ビット版	ー	約4.4 ~ 5.9時間(約5.1時間)		
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.2 ~ 6.5時間(約5.3時間)	約4.4 ~ 6.1時間(約5.2時間)		
Windows® 7 Professional 32ビット版			約4.2 ~ 6.5時間(約5.3時間)	約4.4 ~ 6.0時間(約5.2時間)			
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			後日Webにて掲載	ー			
Windows 8.1 Pro 64ビット版			ー	約6.6 ~ 10.0時間(約8.3時間)			
リチウムイオン(M)		駆動時間(JEITA 1.0)*59 準拠	Windows® 7 Professional 64ビット版	後日Webにて掲載	約6.5 ~ 10.4時間(約8.4時間)		
		Windows® 7 Professional 32ビット版	後日Webにて掲載	約6.5 ~ 10.2時間(約8.3時間)			
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.7時間/約3.2時間				
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.7時間/約3.2時間				

NECがおすすめする Windows 8.

型名*1			UltraLite タイプVG			
			VK17T/GT-J	VK17T/GV-J	VK17T/GS-J	VK17T/GG-J
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU*20			インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー*26*14			
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			1.70GHz(最大2.70GHz)			
コア数/スレッド数			2/4			
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2			
	2次		256KB×2			
	3次		3MB			
メモリバス			1,600MHz			
チップセット			(CPUに統合)			
セキュリティチップ			TPM (TCG v1.2)			
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB(固定)*28			
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS液晶 (フルHD:1,920×1080ドット スーパーシャインビュー、LED液晶)、 タッチパネル(静電容量方式)		13.3型ワイドTFTカラー液晶 (WQHD:2,560×1,440ドット LED液晶)	
	LCDドット抜け*23		0.00013%以下		0.00008%以下	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵、 デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)			
	ビデオRAM*5		最大1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色 (解像度) *33	内蔵 ディスプレイ *11*13	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、 1,680×1,050(WXGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、 1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、 800×600ドット(SVGA))		最大1,677万色 (2,560×1,440ドット(WQHD)、 1,920×1,080ドット(フルHD)、 1,680×1,050(WXGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、 1,280×1,024ドット(SXGA)、 1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、 800×600ドット(SVGA))	
			フルHD/ WQHD LCD			
			別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10		
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、 ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9			
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) *60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct®準拠、インテル® WiDi®*87			
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15			
記憶装置	SSD	セレクションメニューにて選択可能				
入力装置	キーボード	キーピッチ:18mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー)				
	ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリック ボタン一体型NX/リッド標準搭載、 マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)		マルチタッチ/ジェスチャー機能付き クリックボタン一体型NX/リッド標準搭載		
	Webカメラ	HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素(VK17T/GV-J、VK17T/GG-Jのみ)				
インター フェイス	マイク	ステレオマイク内蔵				
	USB	USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))				
	ディスプレイ	HDMIポート×1*10				
サウンド関連		ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1				
メモリーカードスロット		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22				
電源		自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) 「ECOモード設定ツール」*33をプリインストール				
パワーマネジメント		Webカメラ搭載モデルでのみアプリケーションにより対応				
ECOモード		バッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
離席判定		Webカメラ搭載モデルでのみアプリケーションにより対応				
電源		VCCI ClassB				
消費電力*29 (最大構成時)		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.4W(約45W)	約5.2W(約45W)		
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.7W(約45W)	約5.3W(約45W)		
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.7W(約45W)	約5.3W(約45W)		
エネルギー 消費効率 (2011年度省 エネ達成率)*43	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	R区画 0.018(AAA)	R区画 0.021(AAA)			
	Windows® 7 Professional 64ビット版	R区画 0.018(AAA)	R区画 0.021(AAA)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区画 0.018(AAA)	R区画 0.021(AAA)			
電圧降下対策		VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19		★★☆				
外形寸法(突起部含まず)*46		319(W)×217(D)×14.9～15.9(H)mm		319(W)×217(D)×14.9(H)mm		
質量(バッテリー含む)		約964g		約795g		
温湿度条件		5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ(提供対象OS)*17*24*27		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品		小型軽量ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セ レ ク シ ョ ン メ ニ ュー *51	再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください			
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	SSD	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
		256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
	光学ドライブ(P56をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103			
	変換 アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65			
		USB-LAN変換アダプタ	USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66			
	バッ テ リ *62	リチウム ポリマー	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.9 ～ 14.7時間 (約10.3時間)	約3.3 ～ 7.5時間 (約5.4時間)	
			Windows® 7 Professional 64ビット版 準拠	約5.9 ～ 14.7時間 (約10.3時間)	約3.3 ～ 7.5時間 (約5.4時間)	
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.9 ～ 14.7時間 (約10.3時間)	約3.3 ～ 7.5時間 (約5.4時間)	
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約9.4 ～ 19.6時間 (約14.5時間)	約5.2 ～ 13.2時間 (約9.2時間)	
Windows® 7 Professional 64ビット版 準拠			約9.4 ～ 19.6時間 (約14.5時間)	約5.2 ～ 13.2時間 (約9.2時間)		
Windows® 7 Professional 32ビット版			約9.4 ～ 19.6時間 (約14.5時間)	約5.2 ～ 13.2時間 (約9.2時間)		
充電時間(ON時/OFF時)		約3.5時間/約3時間		約3時間/約2.5時間		

- *1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2:ハバースレッディング/テクノロジーに対応します。
- *3:エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示値Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5:詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。
- *6:詳細な動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6:最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *9:Waves社製MaxxVolume®SDは本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレスブ)に変更するか、解像度を低くし、描画性能が上げられない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしてありません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本機の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P56)をご覧ください。
- *17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。さらにタイプVZの再セットアップ時にはキーボードが必要です。
- *19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。【マルチメディアカード(MMC)】、【SDIOカード】は使用できません。高速転送規格【UHS-I】に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcd0dot.html> をご参照ください。
- *24:ドライブは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> →【サポート情報】タブ→【ドライブ/ソフトウェア】のドライブ/提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライブを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27:提供しているドライブは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packが別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29:メモリ4GB、64GB SSD(UltraLite タイプVGは128GB SSD)、ワイヤレスLANなしの構成で測定しています。
- *33:Windows 8.1/Windows 8では解像度1280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
- *34:Windows® 7モデルでは動作しません。
- *37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> もしくは <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> →【各モデル選択】→スペック詳細をご覧ください。
- *39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *43:最軽量構成時(VK19M/ZU-Jでは128GB SSD、VK15E/ZU-Hでは64GB SSD)の質量です。リチウムイオンバッテリー(M)搭載時は+約60g、VK15E/ZU-HでワイヤレスLAN(Xi)搭載時は+約16gとなります。
- *51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52:セレクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セレクションメニューにてご購入の場合はP12～25およびP46～49をご覧ください。
- *56:ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用します。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMポートを取り外す必要がある場合があります。
- *59:バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したためです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> もしくは <http://jpn.nec.com/bpc/tablet/> →【各モデル選択】→注意事項等の「▶バッテリー駆動時間に関する注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格【Wi-Fi®】認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62:バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *63:著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしてありません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66:パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *83:接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P56)をご参照ください。
- *84:W52/W53無線LANの使用は、電波法により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P56)をご参照ください。
- *85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用することを意図した通り動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途用意ください。
- *87:詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P56)をご覧ください。
- *89:通信のために、NTTドコモの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/>)をご覧ください。
- *90:受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMA/ハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMA/ハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html>)にてご確認ください。
- *103:パワファランダーランエラー防止機能付きです。

モテ別比較表

ライオンアプリセレクション

ライオンアプリセレクション

Windows 7フリーセレクション

保守・保証

環境への取り組み/セキユリ

スマートセレクション

拡張機能

ソフトウェア仕様一覧

ソフトウェア仕様一覧

関連製品のご紹介

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			UltraLite タイプVC		
			VK27M/C-J	VK25L/C-J	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20			インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14		
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.70GHz(最大3.40GHz)		
コア数/スレッド数			2/4		
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2		
			256KB×2		
			3MB		
メモリバス			1,600MHz		
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)		
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMスロット×2]*28*38		
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー IPS液晶(HD+:1,600×900ドット LED液晶)		
	LCDドット抜け*23		0.00019%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大984MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大792MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色(解像度)*35	内蔵ディスプレイ*11*13	HD+ LCD	最大1,677万色(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12*32	アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
			HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)	
	音源/サウンド機能		対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p		
	通信機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9		
	入力装置		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
セクションメニューにより選択可能					
キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、JIS標準配列(87キー)					
インターフェイス		マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン型型NXJパッド標準搭載			
		セクションメニューにより選択可能			
		ステレオマイク内蔵			
加速度センサ		USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、右側面×2)			
PCカードスロット		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10			
メモリーカードスロット		RJ45 LANコネクタ×1、RJ11 モジュラコネクタ(FAXモデム)×1(モデム選択時)			
パワーマネジメント		マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1			
電源		落下を検知できる加速度センサを搭載*30			
消費電力*29(最大構成時)		Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅡ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36			
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3		SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
電圧降下対策		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター電機能、スリープ状態、休止状態)			
PCグリーンラベル対応*19		「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール			
外形寸法(突起部含まず)*6		セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応			
質量(バッテリー含む)*8		バッテリーバックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
温湿度条件		約6W(約65W)			
ドライバ(提供対象OS)*17*24*27		約6.4W(約65W)			
主な添付品		約6.4W(約65W)			
		M区分 0.022(AAA)			
		M区分 0.023(AAA)			
		M区分 0.023(AAA)			
		M区分 0.030(AAA)			
		M区分 0.031(AAA)			
		M区分 0.031(AAA)			
		VCCI ClassB			
		★★★			
		316(W)×229(D)×29.8(H)mm			
		約1.24kg*35			
		5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)			
		ACアダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。					
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください		
	メモリー*57	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
	FAXモデム*40		内蔵[モデム: データ転送速度 最大56kbps*41 (V.90対応)、FAX: データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)]		
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac)*50*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87		
		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®*87		
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15		
		ワイヤレスWAN	X対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)*89*90		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)		
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素		
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付き500GB HDD	約500GB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		1TB HDD	約1TB*56*98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		128GB SSD	約128GB*96、Serial ATA/600、SMART機能対応		
	光学ドライブ(P56をご覧ください)		USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103		
	セキュリティ機能	指紋センサ	起動時のBIOS/パスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61		
	バッテリー*62	リチウムイオン(M)	駆動時間(JEITA 2.0)*59準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.6 ~ 6.2時間(約4.9時間)
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間)	
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約3.5 ~ 6.0時間(約4.7時間)	
駆動時間(JEITA 1.0)*59準拠			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.8 ~ 9.4時間(約7.1時間)	
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.3 ~ 9.5時間(約7.4時間)	
リチウムイオン(L)			Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.3 ~ 9.5時間(約7.4時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)		約3.5時間/約3.5時間	
		駆動時間(JEITA 2.0)*59準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.2 ~ 12.5時間(約9.8時間)	
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)	
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.0 ~ 12.0時間(約9.5時間)	

NECがおすすめする Windows 8.

		タイプVD		
型名*1		VK30H/D-J	VK27M/D-J	VK25L/D-J
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20		インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ*22*14	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*22*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*22*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	2.70GHz(最大3.40GHz)	2.50GHz(ー)
コア数/スレッド数		2/4		
キャッシュメモリ		インストレーション用32KBx2/データ用32KBx2		
		4MB	256KBx2	3MB
メモリバス		1,600MHz		
チップセット		モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)		
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロットx2]*28		
表示機能 (表示色) *33	表示素子	15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920x1,080ドット LED液晶)、 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366x768ドット LED液晶)から1つ選択 フルHD: 0.0013%以下、HD: 0.00226%以下		
	LCDドット抜け*23			
	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィクス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) 最大978MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大788MB ~ 1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB ~ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	ビデオRAM*5	最大1,677万色(1,366x768ドット(HD)、1,280x768ドット(WXGA)、 1,024x768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA))		
	HD LCD	最大1,677万色(1,920x1,080ドット(フルHD)、1,680x1,050(WXGA+、 1,440x900ドット(WXGA+、1,280x1,024ドット(SXGA)、1,280x800ドット(WXGA)、 1,280x768ドット(WXGA)、1,024x768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA))		
	フルHD LCD	最大1,677万色(1,920x1,080ドット(フルHD)、1,680x1,050(WXGA+、 1,440x900ドット(WXGA+、1,280x1,024ドット(SXGA)、1,280x800ドット(WXGA)、 1,280x768ドット(WXGA)、1,024x768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA))		
	アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色(1,680x1,050ドット(WXGA+、1,600x1,200ドット(UXGA)、 1,440x900ドット(WXGA+、1,280x1,024ドット(SXGA)、1,280x800ドット(WXGA)、 1,280x768ドット(WXGA)、1,024x768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA))		
	別売の外付けディスプレイ接続時*12*32	最大1,677万色(1,920x1,080ドット(フルHD)、1,280x1,024ドット(SXGA)、1,280x720ドット、1,024x 768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p/480p ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
	HDMI接続時*10	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*21		
	音源/サウンド機能	キーボード キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(デンキキー付きキーボードは キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm)、JIS標準配列 スクロール機能付きNX(バッド標準搭載) セクションメニューにより選択可能 ステレオマイク内蔵 USB3.0(右側面x2、左側面x2、背面x1) ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1 マイク入力:ステレオミニジャックx1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャックx1 Type1/Ⅸ1スロット(TypeⅨ使用不可)、PC Card Standard 準拠、CardBus対応*36 SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットx1*22*28 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター電機能、スリープ状態、休止状態) 省電力設定を切り替える可能なECOボタンを搭載 セクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
通信機能		LAN		
入力装置	キーボード	キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(デンキキー付きキーボードは キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm)、JIS標準配列		
	ポインティングデバイス	スクロール機能付きNX(バッド標準搭載)		
	Webカメラ	セクションメニューにより選択可能		
	マイク	ステレオマイク内蔵		
インターフェイス	USB	USB3.0(右側面x2、左側面x2、背面x1) ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
	ディスプレイ	最大1,677万色(1,920x1,080ドット(フルHD)、1,280x1,024ドット(SXGA)、1,280x720ドット、1,024x 768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p/480p ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
	シリアル	ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
	通信関連	最大1,677万色(1,920x1,080ドット(フルHD)、1,280x1,024ドット(SXGA)、1,280x720ドット、1,024x 768ドット(XGA)、800x600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p/480p ステレオスピーカー内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
PCカードスロット		ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
メモリーカードスロット		ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
パワーマネジメント		ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
ECOモード		ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
離席判定		ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
電源		ミニD-sub15ピンx1、HDMIポートx1*10 RS-232C D-sub9ピンx1、最高15.2kbps対応 RJ45 LANコネクタx1		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.8W(約90W)		
	Windows 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約90W)		
	Windows 7 Professional 32ビット版	約7.2W(約90W)		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.2W(約90W)		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*35	Windows 7 Professional 64ビット版	約7.2W(約90W)		
	Windows 7 Professional 32ビット版	約7.2W(約90W)		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.2W(約90W)		
	Windows 7 Professional 32ビット版	約7.2W(約90W)		
電圧降下対策		VCCI ClassB		
PCグリーンレベル対応*19		VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)*16		VCCI ClassB		
質量(リッジ含む)*18		VCCI ClassB		
温湿度条件		VCCI ClassB		
ドライバ/提供対象OS*17*24*27		VCCI ClassB		
主な添付品		VCCI ClassB		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。		VCCI ClassB		
再セットアップ用媒体*52	表示素子	P45をご覧ください		
	メモリ	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a)*60*83	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	P45をご覧ください		
	Bluetooth*	P45をご覧ください		
	キーボード	P45をご覧ください		
	マウス	P45をご覧ください		
	Webカメラ	P45をご覧ください		
	HDD/SSD	P45をご覧ください		
	光学ドライブ(P56をご覧ください)	P45をご覧ください		
セキュリティ機能	無線LAN(IEEE802.11a)*60*83	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	P45をご覧ください		
	Bluetooth*	P45をご覧ください		
	キーボード	P45をご覧ください		
	マウス	P45をご覧ください		
	Webカメラ	P45をご覧ください		
	HDD/SSD	P45をご覧ください		
	光学ドライブ(P56をご覧ください)	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a)*60*83	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	P45をご覧ください		
リチウムイオン(M)	無線LAN(IEEE802.11a)*60*83	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	P45をご覧ください		
	Bluetooth*	P45をご覧ください		
	キーボード	P45をご覧ください		
	マウス	P45をご覧ください		
	Webカメラ	P45をご覧ください		
	HDD/SSD	P45をご覧ください		
	光学ドライブ(P56をご覧ください)	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a)*60*83	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	P45をご覧ください		
リチウムイオン(L)	無線LAN(IEEE802.11a)*60*83	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	P45をご覧ください		
	Bluetooth*	P45をご覧ください		
	キーボード	P45をご覧ください		
	マウス	P45をご覧ください		
	Webカメラ	P45をご覧ください		
	HDD/SSD	P45をご覧ください		
	光学ドライブ(P56をご覧ください)	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a)*60*83	P45をご覧ください		
	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*60*83	P45をご覧ください		

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値(キログラム)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイ/ライブラリ/の更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: ゴム足などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マウスとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: DVDスーパーマルチドライブあり(タイプVCは光学ドライブなし)、PCカード、SDメモリーカードは未装着、タイプVDでは15.6型HD搭載です。
- *9: Waves社製MaxVolume®SDは本体内部スピーカー専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示できません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プロフレッシュ)に変更するか、解像度を低くしない、描画性能が上がる場合があります。本機はアンダースキャンに対応していません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に拡大表示されます。拡大表示によって文字の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の特許解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ/対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P56)をご覧ください。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R [PCグリーンヘルパルモード]の審査基準(Ver. 1.2)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率3%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *21: 無線LAN選択時に対応していません(Core i3モデルでは非対応)。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格[UHS-I]に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット掛け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画面(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/iccddt.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] の「ドライバ提供対象OS」に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能を使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり(UltraLite タイプVCは光学ドライブなし)、タイプVDではHD LCD、UltraLite タイプVDではワイヤレスWANの構成で測定しています。
- *30: 本機にない、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続の同時使用はできません。
- *33: Windows 8.1/Windows 8では解像度1,280x720ドット、800x600ドット、720x480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
- *35: 最軽量時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L) 搭載時は+約133g、光学ドライブ 搭載時は+約78g、500GB HDD 搭載時は+約50g、1TB HDD 搭載時は+約72g、無線LAN選択時は+約4g、ワイヤレスWAN(X) 搭載時は+約28g、モデム搭載時は+約9g、指紋センサー搭載時は+約4g、Webカメラ搭載時は+約2gとなります。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920x1,200ドット(WUXGA)、1,920x1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] ノースペック詳細をご覧ください。
- *38: ユーザーがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
- *40: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/versapro/modem.html> にてご確認ください。
- *41: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- *45: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セクションメニューにてご購入の場合はP12 ~ 25およびP46 ~ 49をご覧ください。
- *56: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップポイントとして使用します。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロットモデルもご利用してあります。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定したものです。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ下部)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士での互換性が可能です。
- *61: SecureFinger(別売)の利用はできません。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。
- *79: デュアルチャンネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P56)をご確認ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P56)をご確認ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P56)をご覧ください。
- *89: 通信のために、NTTドコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにXにに対応したプロバイダ(mopera U など)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/>)をご覧ください。
- *90: 受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsに対応しているのは、一部の地域に限ります。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xエリア外でもFOMA/ハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMA/ハイスピードエリア外であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMA/ハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。対応エリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/xi/more/index.html>) でご確認ください。
- *98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- *103: バックアップアンダーランナー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVX				
型名*1			VK27M/X-J	VK26T/X-J	VK25L/X-J	VK20E/X-J	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択				
CPU*20			インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M*14	
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)			2.70GHz(最大3.30GHz)	2.60GHz(最大3.20GHz)	2.50GHz(ー)	2GHz(ー)	
コア数/スレッド数			2/4				
キャッシュメモリ			インストレーション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2				
			3MB		2MB		
メモリアス			1,600MHz				
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット				
セキュリティチップ			セレクションメニューにより選択可能				
最大メモリ(メインメモリ)			16GB[SO-DIMMスロット×2]*28				
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット LED液晶)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD: 1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 HD+: 0.00019%以下、HD: 0.00026%以下				
	LCDドット抜け*23						
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スレーシング機能をサポート)		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スレーシング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大986MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、最大796MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大793MB ~ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13	最大1,677万色(1,366×768ドット<HD>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)				
		HD LCD	最大1,677万色(1,600×900ドット<HD+>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)				
		HD+ LCD	最大1,677万色(1,600×900ドット<HD+>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)				
	別売の外付け ディスプレイ 接続時*12*32	アナログ RGB接続時*37	最大1,677万色(1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,600×1,200ドット<UXGA>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×1,024ドット<SXGA>、 1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)				
		HDMI接続時 *10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×720ドット、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p				
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応				
通信機能	LAN	キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm(テンキー付きキーボードはキーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm)、JIS標準配列 スクロール機能付きNXパッド標準搭載					
入力装置	キーボード ポインティングデバイス マイク	ステレオマイク内蔵 USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1) ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 RJ45 LANコネクタ×1					
インターフェイス	USB	マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 TypeI/II×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36					
	ディスプレイ	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58					
	シリアル	自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態、休止状態)					
	通信関連	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載					
	サウンド関連	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応					
PCカードスロット			バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
メモリーカードスロット			約6.8W(約65W)				
パワーマネジメント			約7.3W(約65W)		約7.5W(約65W)		
ECOモード			約7.3W(約65W)		約7.5W(約65W)		
離席判定			M区分 0.025(AAA)		M区分 0.034(AAA)		
電源			M区分 0.026(AAA)		M区分 0.034(AAA)		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
エネルギー 消費効率 (2011年度省 エネ達成率)*3	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版						
	Windows® 7 Professional 32ビット版						
電圧降下対策			VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*19			★★★				
外形寸法(突起部含まず)*6			378(W)×266(D)×34.9(H)mm				
質量(バッテリー含む)*8			約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25				
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品			ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。							
オプション *51	再セットアップ用媒体*32		P45をご覧ください				
	表示 素子	HD	解像度・表示色: 最大1,366×768ドット・最大1,677万色				
		HD+	解像度・表示色: 最大1,600×900ドット・最大1,677万色				
		2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1				
	メモリ *57	4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1				
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79				
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79				
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11ac) *60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠		
		無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83	IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi™*87		IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠		
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15				
	マウス	キーボード	87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き)				
		USB光センサーマウス USBレーザーマウス	USBマウス(光センサー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長: 約100cm) USBマウス(レーザー式)*85、スクロールホイール付き(ケーブル長: 約100cm) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素				
	HDD/SSD	Webカメラ		約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応			
		500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		暗号化機能付き 500GB HDD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
		1TB HDD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
		128GB SSD	DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103				
	光学ドライブ(P56をご覧ください)		TPM(TCG v1.2)				
	セキュリティチップ		ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ				
	バッテリー *62	リチウム イオン (M)	駆動時間 (JEITA 2.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約2.1 ~ 3.2時間(約2.6時間)	
			Windows® 7 Professional 64ビット版		約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)		
			Windows® 7 Professional 32ビット版		約1.9 ~ 2.9時間(約2.4時間)		
駆動時間 (JEITA 1.0)*59 準拠			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約3.0 ~ 4.4時間(約3.7時間)		
			Windows® 7 Professional 64ビット版		約2.8 ~ 4.4時間(約3.6時間)		
			Windows® 7 Professional 32ビット版		約2.8 ~ 4.4時間(約3.4時間)		
リチウム イオン (L)		充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間				
		駆動時間 (JEITA 2.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約5.5 ~ 8.3時間(約6.9時間)		
			Windows® 7 Professional 64ビット版		約5.0 ~ 7.9時間(約6.4時間)		
			Windows® 7 Professional 32ビット版		約5.0 ~ 7.9時間(約6.4時間)		
		駆動時間 (JEITA 1.0)*59 準拠	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版		約7.8 ~ 11.5時間(約9.6時間)		
			Windows® 7 Professional 64ビット版		約7.2 ~ 11.0時間(約9.1時間)		
充電時間(ON時/OFF時)		約7.3 ~ 11.4時間(約9.3時間)					
		約7.6 ~ 11.5時間(約9.5時間)					
		約7.6 ~ 11.5時間(約9.5時間)					
		約7.2 ~ 11.0時間(約9.1時間)					
		約4時間/約3.2時間					

NECがおすすめる Windows 8.

型名*1			タイプVA	
インストールOS			Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU*20			インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2+14	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M*14
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.50GHz(ー)	2GHz(ー)
コア数/スレッド数			2/4	2/2
キャッシュメモリ			インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
			3MB	256KB×2
メモリバス			1,600MHz	
チップセット			モバイル インテル® HM86 Express チップセット	
最大メモリ(メインメモリ)			16GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
表示素子			15.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD: 1,366×768ドット LED液晶)	
LCDドット抜け*23			0.00026%以下	
グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スリーピング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スリーピング機能をサポート)
ビデオRAM*5			最大986MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大796MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大793MB ～ 1,313MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
内蔵ディスプレイ*11+13			最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
別売の外付けディスプレイ接続時*12+32			最大1,677万色(1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
HDMI接続時*10			最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	
音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
キーボード			キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列(87キー)	
ポインティングデバイス			スクロール機能付きNXバッド標準搭載	
マイク			ステレオマイク内蔵	
USB			USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)	
ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10	
シリアル			RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応	
通信関連			RJ45 LANコネクタ×1	
サウンド関連			マイク入力: ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1 TypeI/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36	
PCカードスロット			自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
電源			省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 バッテリーバックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]	
消費電力*29 (最大構成時)			約6.8W(約65W)	約7.0W(約65W)
			約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)
			約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*3			M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)
			M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)
			M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*19			★★★	
外形寸法(突起部含まず)*6			378(W)×266(D)×34.9(H)mm	
質量(リットリ含む)*8			約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25	
湿度環境条件			5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)	
ドライバ(提供対象OS)*17+24+27			Windows 8.1 Update Enterprise 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品			ACアダプタ、保証書 他	
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、フリーセクションメニュー、スマートセクションメニューをご参照ください。				
再セットアップ用媒体*52				
P45をご覧ください				
メモリ*57				
2GB				
DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2.048MB SO-DIMM×1				
4GB				
DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×1				
8GB				
DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×2*79				
16GB				
DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8.192MB SO-DIMM×2*79				
通信機能				
無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60+33				
IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct*準拠、インテル® WiDi*87				
IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct*準拠				
Bluetooth®				
Bluetooth® Ver.4.0(Class2)*15				
USB光センサーマウス				
USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)				
USBレーザーマウス				
USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長: 約100cm)				
約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
約500GB*56、Serial ATA/600、7200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応				
約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応				
DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103				
光学ドライブ(P56をご覧ください)				
リチウムイオン(M)				
駆動時間(JEITA 2.0)*59準拠)				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版				
約2.1 ～ 3.2時間(約2.6時間)				
約1.9 ～ 2.9時間(約2.4時間)				
Windows® 7 Professional 64ビット版				
約2.0 ～ 3.2時間(約2.6時間)				
約1.9 ～ 2.9時間(約2.4時間)				
Windows® 7 Professional 32ビット版				
約2.0 ～ 3.2時間(約2.6時間)				
約1.8 ～ 4.1時間(約3.4時間)				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版				
約2.9 ～ 4.4時間(約3.6時間)				
約2.8 ～ 4.1時間(約3.4時間)				
Windows® 7 Professional 64ビット版				
約2.9 ～ 4.4時間(約3.6時間)				
約2.8 ～ 4.1時間(約3.4時間)				
Windows® 7 Professional 32ビット版				
約2.9 ～ 4.4時間(約3.6時間)				
約2.8 ～ 4.1時間(約3.4時間)				
充電時間(ON時/OFF時)				
約2.8時間/約2.8時間				
リチウムイオン(L)				
駆動時間(JEITA 2.0)*59準拠)				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版				
約5.5 ～ 8.3時間(約6.9時間)				
約5.0 ～ 7.9時間(約6.4時間)				
Windows® 7 Professional 64ビット版				
約5.1 ～ 8.3時間(約6.7時間)				
約5.0 ～ 7.9時間(約6.4時間)				
Windows® 7 Professional 32ビット版				
約5.1 ～ 8.3時間(約6.7時間)				
約5.0 ～ 7.9時間(約6.4時間)				
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版				
約7.8 ～ 11.5時間(約9.6時間)				
約7.2 ～ 11.0時間(約9.1時間)				
Windows® 7 Professional 64ビット版				
約7.6 ～ 11.5時間(約9.5時間)				
約7.2 ～ 11.0時間(約9.1時間)				
Windows® 7 Professional 32ビット版				
約7.6 ～ 11.5時間(約9.5時間)				
約7.2 ～ 11.0時間(約9.1時間)				
充電時間(ON時/OFF時)				
約4時間/約3.2時間				

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: コム足部などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカードは未装着、タイプVXでは15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルは長1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレスシブ)に変更すると、解像度を低くしない、描画性能が上がる場合があります。本機はアンダースキャンに対応していません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した構成、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示できません。拡大表示によって文字の太さが不均一になります。
- *12: 本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細はBluetooth®仕様一覧(P56)をご覧ください。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速度転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ→ [ドライバ・ソフトウェア]のドライバ(提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOS/Service Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり、タイプVXではHD LCDの構成で測定しています。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
- *33: Windows 8.1/Windows 8では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式: 720p/480pは使用できません。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セクションメニューにてご購入の場合はP12 ～ 25およびP46 ～ 49をご覧ください。
- *56: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html>をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)または(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「▶ バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。
- *79: デュアルチャネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響があります。詳細は、**■無線LAN仕様一覧(P56)をご参照ください。**
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、**■無線LAN仕様一覧(P56)をご参照ください。**
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、**■無線LAN仕様一覧(P56)をご覧ください。**
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME				タイプMB					
型名*1		MK36H/E-J	MK35M/E-J	MK33M/E-J	MK35L/E-J	MK36H/B-J	MK33M/B-J	MK35L/B-J	MK31R/B-J	MK28E/B-J	
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択									
CPU		インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ*8	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ*8*10	インテル® Pentium® G3240*8	インテル® Celeron® G1840*8	
		3.60GHz (最大4.0GHz)	3.50GHz (最大3.90GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.50GHz (ー)	3.60GHz (最大4.0GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.50GHz (ー)	3.10GHz (ー)	2.80GHz (ー)	
		4/8		4/4		2/4	4/8	4/4		2/4	2/2
		キャッシュメモリ	1次		インストラククション用32KB×4/データ用32KB×4		インストラククション用32KB ×2/データ用32KB×2		インストラククション用32KB×4/ データ用32KB×4		インストラククション用32KB×2/データ用32KB×2
2次			256KB×4		256KB×2		256KB×4		256KB×2		
3次			8MB		6MB		3MB		2MB		
メモリバス						1,600MHz					
チップセット		インテル® Q87 Express チップセット				インテル® B85 Express チップセット					
セキュリティチップ						TPM(TCG v1.2)					
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMSロット×2]*28				16GB [DIMMSロット×4]*28					
グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に蔵)				インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス クス 4400(CPU内に蔵)		
	最大975MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大783MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大776MB ~ 1,560MB(Windows® 7 32ビット版の場合)						最大969MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大777MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大770MB ~ 1,560MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				
	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット<フルHD>)*4、1,680×1,050ドット<WSXGA+>*4、 1,600×1,200ドット<UXGA>*4*32、1,440×900ドット<WXGA+>*4、 1,280×1,024ドット<SXGA>*4、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)						最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット<フルHD>)*4、1,680×1,050ドット<WSXGA+>*4、 1,600×1,200ドット<UXGA>*4*32、1,440×900ドット<WXGA+>*4、1,280×1,024ドット<SXGA>*4、 1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)				
	インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)						インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6				
音源/サウンド機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On(Wake on LAN)機能対応					
通信機能	LAN										
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済] USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	シリアル					RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	パラレル					セレクションメニューにより選択可能					
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24				(HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1					
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]									
	通信関連					RJ45 LANコネクタ×1					
サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有済)[1]*23*27				マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0] 1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0] 1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]						
	内蔵3.5型ベイ [空き] 5型ベイ [空き]	—				1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0] 1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]					
拡張スロット	PCIスロット [空き]	セレクションメニューにより選択可能				2スロット(Low Profile*21)[2]					
	PCI Express x1スロット [空き]	2スロット(ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット) (パラレルポート選択時、1スロット占有済)[2 (PCIスロット選択時は1)]*19				2スロット(Low Profile*21)[2]					
	PCI Express x16スロット [空き]	1スロット(Low Profile*20)(NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済)[1]				1スロット(Low Profile*21)[1]					
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)									
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約17W (最大約209W)	約17W (最大約206W)	約17W (最大約205W)	約17W (最大約181W)	約25W (最大約242W)	約25W (最大約234W)	約25W (最大約223W)	約25W (最大約212W)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約18W (最大約209W)	約18W (最大約206W)	約18W (最大約205W)	約18W (最大約185W)	約25W (最大約242W)	約25W (最大約234W)	約25W (最大約223W)	約25W (最大約212W)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約18W (最大約209W)	約18W (最大約206W)	約18W (最大約205W)	約18W (最大約184W)	約25W (最大約242W)	約25W (最大約234W)	約25W (最大約223W)	約25W (最大約212W)		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約20VA (最大約210VA)	約20VA (最大約208VA)	約19VA (最大約207VA)	約19VA (最大約183VA)	約26VA (最大約249VA)	約26VA (最大約239VA)	約26VA (最大約230VA)	約26VA (最大約219VA)		
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA (最大約210VA)	約21VA (最大約208VA)	約21VA (最大約207VA)	約20VA (最大約186VA)	約26VA (最大約249VA)	約25VA (最大約239VA)	約25VA (最大約230VA)	約26VA (最大約219VA)		
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA (最大約210VA)	約21VA (最大約208VA)	約21VA (最大約207VA)	約20VA (最大約186VA)	約27VA (最大約249VA)	約26VA (最大約239VA)	約26VA (最大約230VA)	約26VA (最大約219VA)		
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—*26			U区分 0.064 (AAA)	—*26			U区分 0.088 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	—*26			U区分 0.070 (AAA)	—*26			U区分 0.088 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)	
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows® 7 Professional 64ビット版	—*26			U区分 0.070 (AAA)	—*26			U区分 0.088 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	—*26			U区分 0.070 (AAA)	—*26			U区分 0.088 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—*26			U区分 0.070 (AAA)	—*26			U区分 0.088 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	—*26			U区分 0.070 (AAA)	—*26			U区分 0.088 (AAA)	U区分 0.10 (AAA)	
電圧降下対策						VCCI ClassB					
PCグリーンラベル対応*12		★★★				★★★					
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)					
質量(本体)*15		約7.3kg				約6.3kg					
温湿度条件		10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)									
ドライバ/提供対象OS*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。											
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください				P45をご覧ください				
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 630(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16) 最大3,040MB ~ 4,096MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 3,568MB(Windows® 7 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB ~ 3,568MB(Windows® 7 32ビット版の場合)*85				—		—		
		ビデオRAM					—		—		
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1				DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56		—		
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56		—		
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57		—		
		16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57		—		
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		—		
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		—		
		500GB HDD×2	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		—		
		1TB HDD×2	約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応		—		
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応		—		
	ミラーリング(RAID 1)		インテル® ラピッドストレージテクノロジー 内蔵マルチスピーカ/定格出力:1.0W*5				—		—		
	スピーカ		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Express x1スロットを占有)				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)		—		
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCI Express x1スロットを占有)				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 (PCIスロットを占有)		—		
	PCIスロット		PCIスロット×1(ハーフ*20、PCI Express x1スロットと入れ替え)				—		—		
光学ドライブ(P56をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103				DVD-ROMドライブ(厚型)*107、DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*103*107					
キーボードマウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き) 添付									
	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き) 添付									
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き) 添付									

NECがおすすめする Windows 8.

型名*1		タイプMG(液晶一体型)	
		MK30M/GG-J	MK35L/GG-J
インストールOS		Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択	
CPU		インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ*8+10
クロック周波数 (ターボブースト機能有効時)		3GHz(最大3.70GHz)	3.50GHz(ー)
コア数/スレッド数		4/4	2/4
キャッシュ メモリ	1次	インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4 256KB×4 6MB	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 256KB×2 3MB
	2次		
	3次		
メモリスバス		1,600MHz	
チップセット		インテル® H81 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM (TCG v1.2)	
最大メモリ(メインメモリ)		16GB[SO-DIMMスロット×2]*28	
内蔵液晶ディスプレイ		20型ワイドTFTカラー液晶(HD+;1600×900ドット LED液晶)	
LCDドット抜け*34		0.00025%以下	
グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPU内に内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内に内蔵)
表示機能	ビデオRAM*7	最大981MB ~ 1,792MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)、 最大789MB ~ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大782MB ~ 1,558MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
	表示色 (解像度)*11	最大1,677万色*3(1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))	
	外付け ディスプレイ接続時	最大1,677万色*3(1,920×1,200ドット(WUXGA)*4、1,920×1,080ドット(フルHD)*4、1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA))	
	音源/サウンド機能	ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)	
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応	
インター フェイス	USB	USB 3.0(LCD部左側面×2)、USB 2.0(LCD部背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
	シリアル パラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 ー	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1	
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1	
パワー マネジメント	離席判定	セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応	
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約26W(最大約102W)	約26W(最大約103W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約26W(最大約97W)	約26W(最大約99W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約25W(最大約88W)	約26W(最大約89W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約31VA(最大約108VA)	約32VA(最大約108VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約31VA(最大約103VA)	約31VA(最大約103VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約30VA(最大約92VA)	約31VA(最大約94VA)
エネルギー消費 効率(2011年度 省エネ達成率)*14	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—*26	U区分 0.072(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	—*26	U区分 0.073(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	—*26	U区分 0.073(AAA)
電圧降ろし対策		VCCI ClassB	
PCグリーンラベル対応*12		★★★	
外形寸法(本体)		506(W)×250(D)×425 ~ 535(H)mm	
質量(本体)*15		約9.6kg	
チルト/スイーベル		チルト: 下5°上25°、スイーベル:左85° 右85°	
温湿度条件		0 ~ 40℃.20 ~ 90% (ただし結露しないこと)	
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)	
主な添付品		電源コード、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。			
オプション メニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P45をご覧ください。
	メモリ *55	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57
	HDD/ SSD	Webカメラ	HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
		500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応
	光学ドライブ(P56をご覧ください)	128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応
			DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103
キー ボード マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 456(W)×169(D)×40(H)mm、質量: 約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付	
	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法: 384(W)×154(D)×36(H)mm、質量: 約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付	
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472(W)×179(D)×47(H)mm、質量: 約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付	

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *5: 内蔵スピーカシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
- *6: 音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7: 詳細なビデオRAM容量については、P66をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10: ハイパー・スレディング・テクノロジーに対応します。
- *11: Windows 8.1では解像度800×600ドットは使用できません。
- *12: 本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13: メモリ2GB、HDD 250GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示値AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBともにパラレルポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16: 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17: 提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18: ドライバは本体に添付していません。 <http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバ・ソフトウェア] のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *19: P27記載の「インターフェイス選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
- *20: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16: 68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1: 111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *21: 搭載可能なボードサイズは、PCIスロット: 64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合: 68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(タイプMG以外ではディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *24: セレクションメニューにて「グラフィックボード」を選択しない場合、GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-Ix1&DVI-Dx1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oフレット部搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
- *26: CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *27: 増設HDDを選択されていない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- *29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *30: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *32: 1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
- *34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご覧ください。
- *35: NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。MK35L/E-Jはインテル® AMT未対応です。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: 記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP45を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P26 ~ 31およびP50 ~ 51をご覧ください。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56: Pentium、Celeronモデルではメモリスバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
- *57: デュアルチャネルに対応します。
- *58: ユーザーが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクションメニュー上部、または<http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *76: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると感度低下に陥る場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途用意ください。
- *85: ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- *107: 本体縦置時、8cmCDは使用できません。

■最大ビデオRAM容量*

		VersaPro								Mate			
		タイプVT	タイプVZ 〈2014年4月 発表商品〉	タイプVZ 〈2013年10月 発表商品〉	UltraLite タイプVG	UltraLite タイプVC	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME (GeForce® GT630選択時 [※])	タイプMB	タイプMG (液晶一体型)
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	2GB	—	—	—	—	984MB	978MB	986MB	986MB	975MB	3,040MB	969MB	981MB
	4GB	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB
	8GB	—	1,792MB	1,792MB	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB
	16GB	—	—	—	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB
Windows 8.1 Pro Update 32ビット版	2GB	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows 8.1 Update 32ビット版	2GB	1,004MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4GB	1,511MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	—	—	—	—	792MB	788MB	796MB	796MB	783MB	2,784MB	777MB	789MB
	4GB	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,568MB	1,696MB	1,696MB
	8GB	—	1,696MB	1,696MB	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,568MB	1,696MB	1,696MB
	16GB	—	—	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,568MB	1,696MB	1,696MB
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	—	—	—	—	785MB	785MB	793MB	793MB	776MB	2,784MB	770MB	782MB
	4GB	—	1,550MB	1,550MB	1,561MB	1,561MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,560MB	1,558MB
	8GB	—	1,550MB	1,550MB	—	1,561MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,560MB	1,558MB
	16GB	—	—	—	—	1,561MB	1,313MB	1,313MB	1,313MB	1,560MB	3,568MB	1,560MB	1,558MB

*1: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*2: ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

拡張機器 (主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○: 利用可能 —: 利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
http://jpn.nec.com/bpc/ → [サポート情報] タブ→
「ドライバ/ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■光学ドライブ

(対応速度の詳細についてはP56の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

PC-VP-BU51	DVDスーパーマルチ ドライブ ※1※2※4※6※11※13	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	－	○※9	○※9	○※5	○※9	○※9	○※9	○※9	○※9	－	27,000円
PC-VP-BU50	DVD-ROM ドライブ ※2※6※10※11	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	－	○※9	○※9	○※5	－	－	－	－	－	－	15,000円

■キーボード・マウス・テンキー

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長: 約100cm)。色: シルバー。	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長: 約180cm)。色: シルバー。	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	10,000円
PC-VP-KB29	光センサー マウス2 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長: 約100cm)。色: ブラック。	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(PS/2接続)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	16,000円

■メモリ

PK-UG-ME556	増設RAMボード (4GB、PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM、 DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	—	—	—	○	○*16	—	28,000円
PK-UG-ME561	増設RAMボード (4GB、PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM、 DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	28,000円

■Mate タイプME専用オプション

PC-MA-K41	セカンドハードディスク接続用 ケーブル	お客様が用意した2台目HDDを 接続するためのケーブル	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	2,000円
-----------	------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

*1: HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。

*2: 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。

*4: バッファアンダーランエラー防止機能付き。

*5: セレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ(内蔵)を選択していない場合に利用可能です。

*6: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*9: セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*10: DVD・Video再生ツール「CyberLink PowerDVD」が添付されます。

*11: メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*12: レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*13: Roxio Creator LJB、CyberLink PowerDVDが添付されます。

*16: タイプMBのPentiumモデル、Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro→



<http://jpn.nec.com/bpc/vop/>

Mate→



<http://jpn.nec.com/bpc/mop/>


をご覧ください。

セレクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。



高解像度フルHDディスプレイ、WXGA+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■23型高精細ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(フルHD) (1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面 高解像度



■19型ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(WXGA+) (1,440×900ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



※「国際エネルギープログラム」および「J-Mossグリーンマーク」については、P41をご覧ください。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧 (LCD-AS171M-Cを除く)

	23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セレクションメニュー名	23型高精細ワイドフルHD液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232WM-C	LCD-AS192WM-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C LCD-AS171M-C
概要	23型高精細ワイドTFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LED液晶、IPS液晶	19型ワイドTFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LED液晶	19型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LED液晶、IPS液晶	17型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、 フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LED液晶
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15 ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15 ピン、ステレオライン入力×1	DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.265mm	0.284mm	0.293mm	0.264mm
表示解像度	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、 1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、 1,440×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)	
ビデオ信号 (HDMI入力)*6	525i(480)、525p(480p)、750p(720p)、 1125i(1080)、1125p(1080p)		-	
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約20W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W) Mate本体のECOモード連動時 約17W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
電圧電力	約65VA	約40VA	約45VA	約40VA
外形寸法	546.0(W)×221.8(D)×378.6(H)mm	439.4(W)×209.8(D)×347.1(H)mm	412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm	373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm
質量	約5.2kg	約3.6kg	約4.0kg	約3.4kg
LCDドット抜け*1	0.00013%以下	0.00021%以下	0.00021%以下	0.00013%以下
チルト	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
製造元	NECディスプレイソリューションズ*5			

*1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.shtml> をご覧ください。

*3: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。

*4: デザインにより約1,677色を実現します。

*5: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP38の「ディスプレイの標準保証サービス」および <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

*6: すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が生産しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハモミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守する。損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、18時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに記載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保障するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装着されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保障するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店・メーカーに動作可否の確認をお願いします。●本商品では、1MB宇宙線のモリトリクスを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちる場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕向けであり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCareSM International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://jpn.nec.com/bpc/>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品は電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/news/wlan.shtml>)をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要となります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/haiki.shtml>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリーパックはマニュアルをご覧ください。また、リチウムイオン電池の安全なご使用法について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。●本カタログに掲載されている商品の価格(税別)または標準小売価格(税別)を掲載しております。消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご告知をお願いします。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用については、取扱説明書・お問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の価格・仕様・保証期間は、出年月から5年です。出年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご覧ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Professional ●インテル® AMT/インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside logo、UltraBoost、UltraBoost logo、Intel SpeedStep、Intel Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows LiveおよびWindowsのロゴは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●P2/4iBMBの商標です。●AdobeおよびReaderは他の国の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標です。●Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi logo、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●東芝Edyは、東芝Edy株式会社管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●「FOMA」、[HIGH-SPEED]ロゴおよび「fomopa」U、[X]/[X]クロックおよび[X]ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●HDMI、HDMI logo、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Ltd.の商標または登録商標です。●Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。●NeCyclic、WebSAMおよびEcoPolarは日本電気株式会社商標または登録商標です。●UltraLite、DeviceProtectionはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporation(BAPCO)社の商標です。●AirCard、WatchItはSierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。●Access Connectionsは、米国とその他の国々におけるLenovoの商標です。●RSPUPPORT、RSPUPPORTのロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSPUPPORT株式会社商標です。●IGZOおよびIGZOロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。●MultiSync ViewLight、SQUARE SHOTは、NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。●Coming Gorilla GlassはComing Incorporatedの登録商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee Inc.またはその関連会社の米国、またはその他の国における登録商標または商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

より鮮明、より広域な表示領域で作業効率アップへ

NECでは、Mate & VersaProのセレクションメニューでお選びいただける外付け液晶ディスプレイ以外にも、お客様の用途によりフィットする高付加価値ディスプレイ（別売）を豊富にご用意しています。表示エリアが広く見やすい広視野角IPS方式液晶、離席を感知して自動的に節電する人感センサなど、高度な機能を備えたディスプレイが作業の効率アップはもとより、オフィスの省電力化にも貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、P69記載のNECモニター・インフォメーションセンターにお問い合わせください。



MultiSync®
LCD-EA234WMi

■ MultiSync® おすすめラインアップ

省電力化と生産性の高い
ビジネスワークを実現します。

アドバンストディスプレイ MultiSync® EAEシリーズ

共通機能・装備

- 白色LEDバックライト
- 2段階ECO MODE
- 人感センサ
- エルゴノミクススタンド
- オートブライトネス機能

29型

27型

24型


ハイパフォーマンスモデル

LCD-EA294WMi /
LCD-EA294WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 6系統入力 DP x2 HDMI x2 DVI-D x2 D-SUB x2

LCD-EA273WMi /
LCD-EA273WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

LCD-EA244WMi /
LCD-EA244WMi-BK



- 広視野角IPS方式液晶
- 2系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×4、アップ×1)
- 4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

USBポートやステレオスピーカなど、ワンランク上の機能を搭載。ビジネスを強力にアシストします。

オフィスワーク
トレーディング
ディーリング
プログラミング
録音・音楽編集
宣伝・広告

※1: 2,560×1,080ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。
※2: HDMI端子はMHL規格に対応。MHL対応のスマートフォンの画面をディスプレイ上に表示することができます。
※3: 1系統はDualLink対応。

撮影
CAD
トレーディング
オフィスワーク

4Kモデル(Adobe®RGB対応)

フルHDを超えた4倍の高解像度を実現。
高精細映像をより美しく、より鮮明に再現します。

- 広視野角IPS方式液晶
- 広色域GB-Rバックライト
- 4系統入力同時表示
- ステレオスピーカ内蔵
- ハードウェアキャリブレーション対応
- USBポート(ダウン×3、アップ×1)
- 6系統入力 DP x2 HDMI x2 DVI-D x2 D-SUB x2

LCD-EA244UHD-BK



※1: 1系統はMHL規格に対応

※2: 3,840×2,160ドットの解像度で表示するには、別途対応した市販のグラフィックボードをパソコンに増設する必要があります。

優れたコストパフォーマンスで
ビジネスを支援します。

スタンダードディスプレイ ASシリーズ

共通機能・装備

- 白色LEDバックライト
- 2段階ECO MODE

オフィスワーク
サブディスプレイ

LCD-AS241W-W5 /
LCD-AS241W-B5



- ステレオスピーカ内蔵
- 2系統入力 DVI-D D-SUB

MultiSync® ディスプレイの主な特長

作業の効率アップ

斜めから見ても色の変化が少なく見やすい

広視野角IPS方式液晶



正面から見た場合と、ほぼ変わらない画像を実現。

広くゆとりある表示領域で、高い作業効率

高精細ワイドパネル

先進のエコ性能

離席すると画面を自動的に消して、こまめに節電

人感センサ




周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動調節

オートブライトネス機能

きめ細かな使いやすさ

画面位置を見やすい角度に細かく調整

エルゴノミクススタンド



最大4つのUSB機器を接続可能

USBポート

MultiSync®のご購入に関するご相談・ご質問

受付時間 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝日、その他特定日を除く)

〈NECモニター・インフォメーションセンター〉 0120-975-380

製品情報サイト <http://jpn.nec.com/products/ds/display/>

23型

22型

21.5型

20型


19型

17型

LCD-EA234W/Mi /
LCD-EA234W/Mi-BK

LCD-EA223W/M-W3 /
LCD-EA223W/M-B3

LCD-EA224W/Mi-W2 /
LCD-EA224W/Mi-B2



広視野角IPS方式液晶

2系統入力同時表示

ステレオスピーカ内蔵

ハードウェアキャリブレーション対応

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

広視野角IPS方式液晶

2系統入力同時表示

ステレオスピーカ内蔵

ハードウェアキャリブレーション対応

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

3系統入力 DP DVI-D D-SUB

広視野角IPS方式液晶

2系統入力同時表示

ステレオスピーカ内蔵

ハードウェアキャリブレーション対応

USBポート(ダウン×4、アップ×1)

4系統入力 DP HDMI DVI-D D-SUB

ベーシックモデル

LCD-E231W /
LCD-E231W-BK



3系統入力 DP DVI-D D-SUB

※人感センサは非搭載

磨きぬかれた高い基本性能。
省エネ性能や使いやすさも追求しました。

LCD-E201W /
LCD-E201W-BK



3系統入力 DP DVI-D D-SUB

※人感センサは非搭載

オフィスワーク
トレーニング
デューリング
プログラミング

スクエアモデル

LCD-AS193Mi-W5 /
LCD-AS193Mi-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

LCD-AS172M-W5 /
LCD-AS172M-B5



広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

オフィスワーク
サーバ管理端末

LCD-AS172-W5 /
LCD-AS172-B5




広視野角IPS方式液晶

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

保護ガラス内蔵モデル

LCD-AS192WMP



保護ガラス内蔵

ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

文教
公共施設端末

LCD-AS233WM

ワイドモデル

LCD-AS223WM-W5 /
LCD-AS223WM-B5



ステレオスピーカ内蔵

3系統入力 HDMI DVI-D D-SUB

LCD-AS192WM-W5 /
LCD-AS192WM-B5



ステレオスピーカ内蔵

2系統入力 DVI-D D-SUB

画面に描ける、データで残せる。会議効率化ツール

「BrainBoard」は日頃使い慣れたホワイトボードの利便性と直感的な操作性をあわせ持つ電子ボードセットです。資料を映した画面に直接文字や絵を描き込むことで、理解力や集中力もアップ。描き込んだ画面はデータとして保存し、議事録に活用できるなど、会議の効率アップに貢献します。

※Mate & VersaProとの接続については、下記NECモニター・インフォメーションセンターもしくは、NECプロジェクター・カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。



BrainBoard®

タッチパネル内蔵ディスプレイタイプ

フルHD対応の高解像度パネル採用
指でもペンでも画面に直接描き込める

- 1920×1080ドット(フルHD)の高解像度で細かな文字や画像を鮮明に表示。
- 10W+10Wのステレオスピーカ内蔵。動画音声もよく届く。
- 4人同時に1つの画面に描き込み可能*1。
- 厚さ5mm*2の強化ガラスがキズ付きを防止。

*1: Windows® 7とマルチタッチに対応したアプリケーションが必要(最大4点タッチ)。 *2: 65型の場合。46型は4mm。

移動もスムーズ

小回りがきくハの字型のキャスター付きスタンドで、ドアの通り抜けも容易。



見やすく高さ調節も

背面のハンドルを回して画面の高さを調節できます。

※65型の昇降機能付きスタンドのみ。



65型
または
46型

スタイラスペン
4本標準添付



VGAケーブル
USBケーブル



※写真は65型です。

基本システム構成

- タッチパネル内蔵ディスプレイ
(65型) LCD-V652-TM または (46型) LCD-V463-TM
- 電子黒板ソフトウェア ※推奨品
PenPlus (有限会社プラスソフト製)
- キャスター付きスタンド
(65型用) ST-CS40-S または ST-CS41-S
※昇降機能付き ※昇降機能なし
(46型用) ST-CS30-S ※昇降機能なし

●製品はすべてオープン価格です。

BrainBoard®

プロジェクター・一体型タイプ

ホワイトボードの利便性に
大画面でのデータ活用をプラス

- 3300ルーメンの明るい大画面で室内を暗くせず投写可能。
- ボードの前に立っても光が目に入らない超短焦点仕様。
- 1280×800ドット(WXGA)の解像度で、より多くの情報を表示。
- 16Wの高出力スピーカにより、後方の席まで音がよく届く。

高さ調節も手間いらず

利用者が描きやすいように手軽にボードの高さを調整できるレバーを装備。



移動・収納時も安心

プロジェクターを90°回転させ、ボードを低く下げれば、部屋間の移動も安心。



大画面
82型
スクリーン

VGAケーブル
USBケーブル



基本システム構成

- 超短焦点プロジェクター
ViewLight® NP-UM330WJL-N3
- 電子黒板キット
NP03Wi [カメラユニット、電子ペン2本]
- 電子黒板ソフトウェア ※推奨品
PenPlus (有限会社プラスソフト製)
- インタラクティブボード
IWS-82V-N2 (泉株式会社製)

●製品はすべてオープン価格です。

BrainBoardのご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

●ディスプレイタイプ (NECモニター・インフォメーションセンター)
●一体型タイプ (NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター)

0120-975-380
0120-610-161

製品情報サイト http://jpn.nec.com/products/ds/solution/allbrains/bb_top.html

ビジネス PC × インテル® WiDi連携プロジェクター

ViewLight®

インテル® WiDi対応ノートPCとワイヤレスで連携

会議やセミナー、講習会など様々なシーンで活躍するプロジェクター。NECのプロジェクター「ViewLight」では、インテル® WiDiに対応したノートPCとワイヤレス連携ができるワイヤレスレシーバ(別売)をご用意。プロジェクターに接続することで、PCの画面やフルHD動画と音声をケーブルレスで転送することができ、動画を使用した会議やプレゼンに便利です。

※ Mate & VersaProとの接続については、下記NECプロジェクター・カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

インテル® WiDi対応ノートPC

- タイプVZ
(Windows 8.1 Pro Updateでの利用が対象です)
- UltraLite タイプVG
- UltraLite タイプVC
- タイプVD
- タイプVX
- タイプVA



ケーブルカバー



中・大会議室に

セミナーに

教室に



ワイヤレスレシーバ
NP01WR2
● オープン価格
(2014年7月出荷開始予定)

インテル® ワイヤレス・ディスプレイ用レシーバ
インテル® WiDi通信で受信したPCからの映像信号をプロジェクターで投写することができるワイヤレスレシーバ。プロジェクターのケーブルカバーに装着できる小さなサイズでプロジェクターの活用範囲を大きく広げます。

ケーブルカバーへの装着イメージ



※ ワイヤレスレシーバを装着するためには、オプションのケーブルカバーが必要です(NP-PE401HJD-N2を除く)。
プロフェッショナルモデル: NP03CV
短焦点モデル、スタンダードモデル: NP05CV

ワイヤレスレシーバ対応プロジェクター

プロフェッショナルモデル

フルHD対応の高解像度パネルを搭載



ViewLight® NP-PE401HJD-N2		
フルHDパネル搭載モデル		
解像度	フルHD	リアル対応 (1,920×1,080ドット)
輝度	4,000ルーメン	
質量	4.6kg	

- 1,920×1,080ドットのDLPチップおよび高解像度レンズを搭載しているため、ハイビジョンをそのままの解像度で美しく投写できます。
- 持ち運びやすいコンパクトな筐体設計。端子部を隠せる「ケーブルカバー」を標準添付しているため、天井へもすっきりと設置できます。

※ 天井への設置には、別売の天井金具: NP12CM 希望小売価格 40,000円(税別)が必要です。

無線LAN接続も可能な多機能プロジェクター



ViewLight® NP-P451WJL-N3		
ワイドパネル搭載モデル		
解像度	WXGA	リアル対応 (1,280×800ドット)
輝度	4,500ルーメン	
質量	4.1kg	

ViewLight® NP-P401WJL-N3		
ワイドパネル搭載モデル		
解像度	WXGA	リアル対応 (1,280×800ドット)
輝度	4,000ルーメン	
質量	4.1kg	

ViewLight® NP-P501XJL-N3		
解像度	XGA	リアル対応 (1,024×768ドット)
輝度	5,000ルーメン	
質量	4.1kg	

ViewLight® NP-P451XJL-N3		
解像度	XGA	リアル対応 (1,024×768ドット)
輝度	4,500ルーメン	
質量	4.1kg	

超短焦点モデル

限られたスペースでも大画面投写



ViewLight® NP-M352WSJD-N3		
ワイドパネル搭載モデル		
解像度	WXGA	リアル対応 (1,280×800ドット)
輝度	3,500ルーメン	
質量	3.7kg	

ViewLight® NP-M302WSJD-N3		
ワイドパネル搭載モデル		
解像度	WXGA	リアル対応 (1,280×800ドット)
輝度	3,000ルーメン	
質量	3.6kg	

スタンダードモデル

エコ機能を強化した新スタンダードモデル



ViewLight® NP-M402WJD		
ワイドパネル搭載モデル		
解像度	WXGA	リアル対応 (1,280×800ドット)
輝度	4,000ルーメン	
質量	3.6kg	

ViewLight® NP-M362WJD		
ワイドパネル搭載モデル		
解像度	WXGA	リアル対応 (1,280×800ドット)
輝度	3,600ルーメン	
質量	3.6kg	

ViewLight® NP-M402XJD		
ワイドパネル搭載モデル		
解像度	XGA	リアル対応 (1,024×768ドット)
輝度	4,000ルーメン	
質量	3.6kg	

● プロジェクター本体はすべてオープン価格です。

ViewLight®のご購入に関するご相談・ご質問
受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日、その他特定日を除く)

〈NECプロジェクター・カスタマーサポートセンター〉 0120-610-161

製品情報サイト <http://jpn.nec.com/products/ds/projector/>

導入時から使いやすい! 快適な業務開始をサポートする Windows 8.1 Pro Update

「選べるスタート画面」でユーザビリティがさらに向上。

Windows 8.1本来の優れた機能性に加え、PC導入前にスタート画面を選択できるという新たなメリットが追加されたWindows 8.1 Pro Update。

「タブレットPCは、直感操作に適したタイル型画面に」

「デスクトップPCは、キーボード操作向きの画面に」

といったニーズに応じた設定を済ませた状態で導入でき、より迅速かつ快適な業務開始を実現可能です。



優れたビジネスパフォーマンスを備えたWindows 8.1 Pro Update その実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro



VersaPro
タイプVT



VersaPro
ウルトラライト
タイプVG



VersaPro
タイプVX



Mate
タイプMB

セキュリティ強化

NFCポートや指紋センサといった認証デバイスに対応

使いやすさの向上

スタートボタン搭載。タイルも自由にカスタマイズ

運用性向上

OSもアプリケーションも高速起動

Windows 8.1 Pro Update対応モデルに関しては、本カタログP12~31の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、バッテリーパックの使用を中止するか、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。

人と地球にやさしい情報社会へ

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間... 9:00~17:00(年中無休)

*携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

*【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)
(年中無休9:00~22:00受付)は事前
登録なしでご利用いただけます。詳細は
<http://121ware.com/121cc/> をご
覧ください。



このカタログは
FSC®(森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。

本カタログに記載の内容は2014年6月現在のものです