

オフィス用途に適した
高性能ビジネスPC

PC98-NXシリーズ **Mate**

Empowered by Innovation

NEC

2007.10

Mate

メイト

Vista、XP、両OSをセレクションに用意。
ビジネスを確かな飛躍へと導く
比類なき性能と信頼がここに。NECのMate



タイプME (スリムタワー型)

環境への配慮とセキュリティ強化。 価値ある“進化”を提供するMate

Mateは、コンピューティング環境の裏側に潜む様々な脅威に効果的なセキュリティ機能を多数搭載し、クライアントレベルでのセキュリティ強化を推進。また、特定化学物質の含有表示方法を規定したJ-Mossのグリーンマークに対応した製品づくりに努め、環境負荷の低減をサポートしています。

機能・性能

タイプME (スリムタワー型)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載



プレミアム
ロゴ モデル

タイプMB (スリムタワー型)


- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載



プレミアム
ロゴ モデル

タイプMF (液晶一体型)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載



タイプMR (スリムタワー型)

- SecureRedirector対応



タイプMH (コンパクトタワー型)

- FeliCaカード認証対応
- 指紋認証対応
- SecureRedirector対応
- セキュリティチップ搭載



省スペース性

より快適にお使いいただくために全機種に「3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)*」を採用しております。

*:詳細につきましては、P12をご覧ください。

NECビジネスPC (Mate・VersaPro) /Express5800情報発信サイト <http://nec8.com/>

企業向け機能を強化したOS「Windows Vista®」をご用意

操作性を大幅に高めたグラフィックユーザインターフェイス (Windows® Aero™*1) や、目的のファイルを手早く見つけるための検索機構、ファイルの内容を簡易表示する等の直感的なファイル表現により毎日のデータ管理が容易になり、創造的な作業への集中を支援します。また、スパイウェアからパソコンを保護するWindows® Defenderや、自動的にファイルやフォルダをバックアップするWindows® シャドウコピー機能*1など、日々安心して運用できる機能も強化されております*2。

*1:Windows Vista® Home Basicを除く。*2:Windows Vista®の詳細についてはマイクロソフト社のWebサイトをご覧ください。
<http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/getready/editions/>

Mateでは次の2種類の「Windows Vista®」OSをご用意しております。

Windows Vista® Business

スタンダードなビジネスニーズに対応する企業向けOS。ドメインなどのビジネス向けの機能や、Windows® Aero™のような新しいインターフェイスが含まれます。

Windows Vista® Home Basic

エントリーレベルのOS。Windows Vista®の基本的な機能を搭載 (Windows® Aero™やWindows® シャドウコピー機能は含まれておりません)。

国際エネルギースタープログラム

2007年7月20日に、従来より厳しい基準に改定施行されました。Mateは、「タイプME (スリムタワー型)*」が国際エネルギースタープログラムの基準に適合しております。

*:MY30A/E-4、MY26A/E-4、MY23A/E-4、MY18A/E-4はメモリ1GB以上を搭載し、GeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。MY18L/E-4、MY18X/E-4はGeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。
*P15の「環境配慮事項」もあわせてご覧ください。



プレミアム
ロゴ モデル

タイプME、タイプMBでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアムロゴ」マークを取得したモデルもご用意。

詳しくは <http://nec8.com/mate/>
→ {タイプME}または{タイプMB}をご覧ください。

J-Moss




【グリーンマーク】

J-Mossとは、電気・電子機器の特定化学物質 [鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)] の含有表示方法を規定したJIS規格です。グリーンマークは特定化学物質の含有率が基準以下を示します。

Mateは、全機種J-Mossの
“グリーンマーク”に対応しております。

グリーンマーク製品の情報は、
<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html>
をご覧ください。



NECでは、独自の基準にて、ご購入前から使用後まで、お客様はもとより環境にも優しいPCづくりを推進しております。

- ・国内組立による高いQuality
- ・多彩なニーズに素早く応えるSpeed
- ・充実したSecurity
- ・きめ細かなSupport
- ・Ecologyへの配慮

など、ご購入からご使用後まであらゆる場面で大きな安心をお届けしています。ひとときもビジネスを止めないために「ずっと続く、安心。」を、これからも、NECのビジネスPCです。

詳細は <http://nec8.com/pc/> → [ずっと続く、安心。]をご覧ください。

タイプME (スリムタワー型)

ビジネスを加速する先進技術と高セキュリティのハイエンドPC

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional

MY30A/E-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6850 (3GHz)

MY26A/E-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6750 (2.66GHz)

MY23A/E-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6550 (2.33GHz)



MY18A/E-4

インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320 (1.86GHz)

MY18L/E-4

インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz)

MY18X/E-4

インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)



FeliCaカード認証対応

SecureRedirector対応

指紋認証対応

セキュリティチップ搭載

■主なセキュリティ機能
※詳しくはP8~P11をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector	FeliCa ポート (外付け)
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード	ミラーリング (RAID 1)
Standby Rescue Multi	

■対応している主な機能

デュアルコア・プロセッサ MY18X/E-4を除く	インテル® vPro™ プロセッサ・テクノロジー MY30A/E-4, MY26A/E-4および MY23A/E-4のみ対応
USB2.0 ×6ポート	
LAN (ギガビットイーサネット)	


■選択可能な主な機能

GeForce® 7300 LE (PCI Express x16)	増設HDD
---------------------------------------	-------

スマート筐体

●増設HDD、FDDなど柔軟な構成が可能

増設HDDを搭載して、ミラーリング (RAID 1) やStandby Rescue Multiなどでバックアップシステムも実現可能。FDDの有無もセレクションメニューにて選択できます。また、薄型スタビライザ (標準添付) の採用により、本体側面のスペースを有効活用できます。

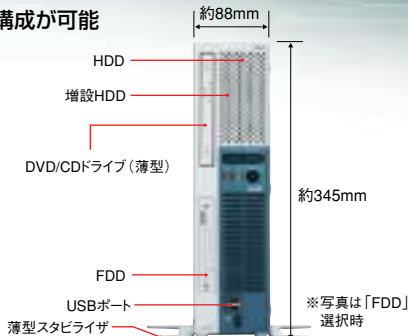


インテル® vPro™ プロセッサ・テクノロジーに対応*

インテル® vPro™ プロセッサ・テクノロジー対応PC*では、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化する「インテル® VT」、「インテル® AMT」に対応。さらに、インテル® Core™2 Duo プロセッサを搭載することにより、クライアントPCの高いパフォーマンスと低消費電力を提供します。

*:MY30A/E-4, MY26A/E-4およびMY23A/E-4のみ対応。
※インテル® vPro™ プロセッサ・テクノロジーの詳細については、
<http://www.intel.co.jp/jp/gopro/>をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサで高いパフォーマンスを発揮

●インテル® Core™2 Duo、インテル® Pentium® Dual-Coreおよびインテル® Pentium® 4でのパフォーマンス比較

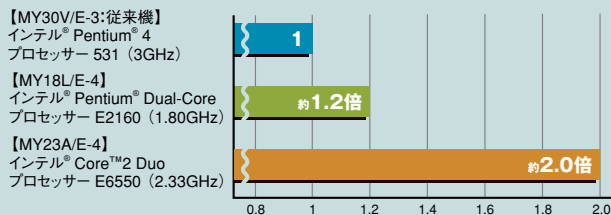

※このベンチマークはSYSMark2004SEで下記条件下で測定したものです。
【測定環境】
(共通) OS:Windows® XP Professional 正規版 メモリ:512MB×2 グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵
【MY30V/E-3】CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ E531 (3GHz) チップセット:インテル® Q965 Expressチップセット
【MY18L/E-4】CPU:インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz) チップセット:インテル® Q35 Expressチップセット
【MY23A/E-4】CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6550 (2.33GHz) チップセット:インテル® Q35 Expressチップセット

デュアルディスプレイ機能

●2つのディスプレイを併用して作業効率アップへ

NVIDIA社製GeForce® 7300 LEを選択することで、2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能なデュアルディスプレイ機能をサポート。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※P16もあわせてご覧ください。

■アナログ変換ケーブル (GeForce® 7300 LE選択時、標準添付)



※NVIDIA社製GeForce® 7300 LEを選択し、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

イーザーマンテナンス筐体

●メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮

工具不要で筐体カバーの開閉が可能なイーザーマンテナンス筐体を採用しています。



Windows Vista® Businessのプレミアム ロゴ モデルもご用意


タイプMEでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCIに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルをご用意。詳しくは [NEC 8番街 http://nec8.com/mate/](http://nec8.com/mate/) (タイプME) をご覧ください。

筐体アクセントカラー

●用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

フリーセレクションメニューにて本体のアクセントカラーがお選びいただけます。

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。



国際エネルギースタープログラム対応

2007年7月20日より、厳しい基準に改定施行された国際エネルギースタープログラムの基準に適合*1。従来モデル比約15%減の低消費電力を実現*2し、省エネルギーで環境に配慮しています。

*1:MY30A/E-4, MY26A/E-4, MY23A/E-4, MY18A/E-4はメモリ1GB以上を搭載し、GeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。
MY18L/E-4, MY18X/E-4はGeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。
*2: MY18A/E-4と従来機MY18A/E-3との比較。



Line Up Reliability Environment Free Selection Smart Selection Software Specification Display

タイプMB (スリムタワー型)

Core™2 Duo全機種搭載に加え、 デザイン性にもこだわりを追求

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional

MY24A/B-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6600 (2.40GHz)

MY18A/B-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6320 (1.86GHz)

MY20R/B-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E4400 (2GHz)



FeliCaカード認証対応

指紋認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



■主なセキュリティ機能

※詳しくはP8～P11をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector	FeliCaポート (外付け)
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード	Standby Rescue Multi

■対応している主な機能

デュアルコア・プロセッサ	USB2.0 ×6ポート
LAN (ギガビットイーサネット)	

■選択可能な主な機能


増設HDD

増設HDD搭載可能

●用途に応じてFDDや増設HDDの有無を選択可能


デザイン性と実用性を兼ね備えたスリム筐体にセレクションメニューでFDDや増設HDDを搭載可能。Standby Rescue Multiと組み合わせれば、スケジューリングによるシステムデータの自動バックアップが可能。また、薄型スタビライザ (標準添付) の採用により、本体側面のスペースを有効活用できます。

増設HDDを利用しない場合



※写真は「FDD」、「DVD-ROM」選択時

増設HDDを選択の場合



※写真は「FDD」、「CD-R/RW with DVD-ROM (薄型)」、「増設HDD」選択時



■薄型スタビライザ


DeviceProtector

●USBなどを利用した情報持ち出しを制限

USB接続のキーボードやマウス等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可にできるなど運用性に優れたソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。USBに限らず各種インターフェースの利用制限が設定でき、機密データ流出防止に有効です。

※詳しくはP9をご覧ください。

例) 未許可のUSB機器を接続




例) DVD/CDドライブや未許可のUSBメモリを読み込みのみに設定



インテル® Core™2 Duo プロセッサのパフォーマンス比較

【MY20R/B-4】
インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E4400 (2GHz)

【MY18A/B-4】
インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6320 (1.86GHz)

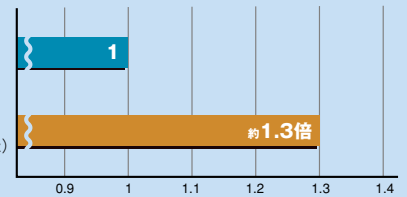

※このベンチマークはSYSMark2004SEで下記条件下で測定したものです。

〔測定環境〕

〈共通〉OS:Windows® XP Professional 正規版 メモリ:512MB×2

チップセット:インテル® Q963 Expressチップセット グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵


【MY20R/B-4】CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400 (2GHz)

【MY18A/B-4】CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320 (1.86GHz)

内蔵HDDからの情報漏えい対策 (SecureRedirector)

セキュリティソフトウェア「SecureRedirector」によって、文書データを内蔵HDDに保存しようとする、自動的にファイルサーバへ保存され、内蔵HDDには文書データを保存しません。このため、内蔵HDDの“盗難”などによる情報漏えいリスクや“HDD故障”によるデータ消失のリスクを低減することができます。

※詳しくはP11をご覧ください。

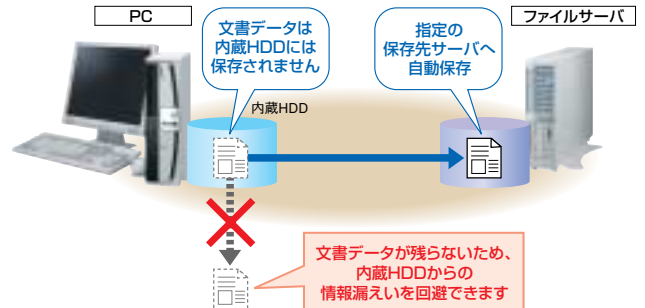

Windows Vista® Businessのプレミアム ロゴ モデルもご用意

タイプMBでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルをご用意。

詳しくは [NEC 8番街](http://nec8.com/mate/) <http://nec8.com/mate/> → [タイプMB] をご覧ください。

タイプMR (スリムタワー型)

基本機能を重視した コストパフォーマンスPC

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Windows Vista® Business | Windows® XP Professional |
| Windows Vista® Home Basic | Windows® XP Home Edition |

MY18L/R-4

インテル® Pentium® Dual-Core
プロセッサ E2160 (1.80GHz)

MY18X/R-4

インテル® Celeron®
プロセッサ 430 (1.80GHz)



SecureRedirector対応



※エコマークの
認定企業は、
NECパーソナル
プロダクツ
株式会社です。
本体:第06119002号

■主なセキュリティ機能

※詳しくはP8~P11をご覧ください。

- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクパスワード機能
- ハードディスクデータ消去
- 選択可能なセキュリティ機能
- SecureRedirector

■対応している主な機能

- デュアルコア・プロセッサ
MY18L/R-4のみ対応
- USB2.0 ×6ポート
- LAN (ギガビットイーサネット)

イージーメンテナンス筐体

●メンテナンスの作業時間を短縮

工具不要で筐体の開閉が可能。HDD等の交換が行えます。



1
スライドストップを内側にはずらして
ロックを解除し、
カバーを前後に水平に滑らせます。



2
カバーを上を開け、はずします。

インテル® Pentium® Dual-Coreは低クロック周波数で高度なパフォーマンスを発揮

●インテル® Pentium® Dual-Core、インテル® Celeron®および インテル® Celeron® Dでのパフォーマンス比較



※このベンチマークはSYSMark2004SEで下記条件下で測定したものです。
〔測定環境〕(共通) OS:Windows® XP Professional 正規版 メモリ:512MB×2
チップセット:インテル® Q963 Expressチップセット グラフィックアクセラレータ:チップセット内蔵
【MY30X/R-3】CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 347 (3.06GHz)
【MY18X/R-4】CPU:インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)
【MY18L/R-4】CPU:インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz)

高度なセキュリティ技術で、より安全なビジネス環境づくりをサポートします

パスワード管理・入力の手間を、FeliCa認証で解消

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体として個人認証を実現する「FeliCaポート(外付け)」を選択可能*1。添付ソフトウェアの「NEC Authentication Agent」*2を利用して、高度な認証ソリューションを提供します。

*1:Windows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professionalのみ選択可能です。
プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
*2:Edy機能搭載カードによる認証が可能です。



高度な個人認証を実現する「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

「指紋センサ(ライン型)」を搭載したUSBキーボードをセレクションメニューに用意*。「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」と言われる指紋の特性を活かした個人認証を行うことで、従来のようなパスワード入力の手間や複数のパスワードを覚えておく必要がなくなります。

*:Windows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professionalのみ選択可能です。プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。

右側面に強化USBコネクタを装備
セレクションメニューのUSBメモリ挿抜
1万回をサポートしたUSBポートを右側
面に搭載。また、本キーボードと共に選
択可能なUSBメモリと添付ソフトウェ
アの「NEC Authentication Agent」を用
いることにより、USBメモリと指紋を組み
合わせた高度なログイン認証が可能です。

挿抜1万回
サポート



■指紋センサ機能付きUSB小型キーボード

■指紋センサ
(ライン型)

認証鍵としても 利用可能な「USBメモリ」

タイプME タイプMB
タイプMH タイプMF

USBメモリを鍵として用いた個人認証が
可能なUSBメモリをセレクションメニュー
に用意*。

*:「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード
+USBメモリ」を選択する必要があります。



Line Up

Reliability

Environment

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

タイプMH (コンパクトタワー型)

わずか66mm*の薄型筐体に
セキュリティと汎用性を凝縮

*突起物を除く。

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional

Windows Vista® Home Basic

MY18L/H-4

インテル® Pentium® Dual-Core
プロセッサ E2160 (1.80GHz)

MY18X/H-4

インテル® Celeron®
プロセッサ 430 (1.80GHz)



FeliCaカード認証対応

指紋認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



※エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。
3R・省エネ設計
本体: 深06119002号

■主なセキュリティ機能

※詳しくはP8~P11をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	

■選択可能なセキュリティ機能

SecureRedirector	FeliCaポート (外付け)
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード	

■対応している主な機能

デュアルコア・プロセッサ MY18L/H-4のみ対応	USB2.0 ×4ポート
LAN (ギガビットイーサネット)	

机上空間への配慮

●本体側面に有効スペースを創出

幅約66mm (縦置き時)の薄型コンパクトな筐体設計と薄型スタビライザ (標準添付)の採用により、本体側面スペースの有効活用にご貢献します。




■薄型スタビライザ



●小型キーボードを選択可能

「PS/2 109キーボード」と比べ、より省スペースに配置できる「テンキー付きPS/2小型キーボード」をセレクションメニューに用意。

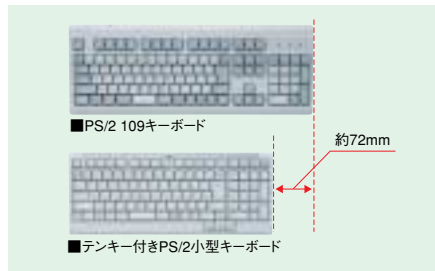

■PS/2 109キーボード

■テンキー付きPS/2小型キーボード

FDDの有無をセレクションメニューにて選択可能。
シリアル/パラレルポートを標準搭載

FDDなし+DVD/CDドライブを選択の場合

FDD+DVD/CDドライブを選択の場合




※写真は「DVD-ROM」選択時

※写真は「FDD+CD-ROM (薄型)」選択時

DeviceProtector

USB接続のキーボードやマウス等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可にできるなど運用性に優れたソフトウェア「DeviceProtector」を標準添付。USBに限らず各種インターフェイスの利用制限が設定でき、機密データ流出防止に有効です。
※詳しくはP9をご覧ください。

例) 未許可のUSB機器を接続



Mateシリーズはお客様目線で利便性を追求し、ビジネスシーンにご貢献します

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利なサービスコンセント付き電源コードを標準添付。



「薄型スタビライザ」でデッドスペースを抑制

タイプME タイプMB タイプMR タイプMH

机上スペースを有効活用できる薄型スタビライザを標準添付。



写真はタイプME

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

タイプME タイプMB タイプMR タイプMH

背面のケーブルストッパ (標準添付) により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。



写真はタイプME

タイプME

本体にUSBケーブルフックを装備し、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。



タイプMF (液晶一体型)

液晶ディスプレイ並みの設置空間*に、
先進機能を携えたスタイリッシュPC

*:キーボード収納時。

Windows Vista® Business

Windows® XP Professional

MY24A/FE-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E6600 (2.40GHz)

MY20R/FE-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E4400 (2GHz)

MY20R/FR-4

インテル® Core™2 Duo
プロセッサ E4400 (2GHz)

MY18L/FE-4

インテル® Pentium® Dual-Core
プロセッサ E2160 (1.80GHz)

MY18X/FR-4

インテル® Celeron®
プロセッサ 430 (1.80GHz)



FeliCaカード認証対応

指紋認証対応

SecureRedirector対応

セキュリティチップ搭載



■主なセキュリティ機能

*詳しくはP8～P11をご覧ください。

DeviceProtector	セキュリティチップ
Always アップデートエージェント	NEC Authentication Agent
ウイルス検出・駆除	ハードディスクパスワード機能
ハードディスクデータ消去	
■選択可能なセキュリティ機能	FeliCaポート (外付け)
SecureRedirector	
指紋センサ機能付きUSB小型キーボード	

■対応している主な機能


デュアルコア・プロセッサ MY18X/FR-4を除く	USB2.0 ×6ポート
LAN (ギガビットイーサネット)	
■選択可能な主な機能	Hybrid HDD
無線LAN (IEEE802.11a/b/g) FDDと無線LANは排他となります	Windows Vista® Businessのみ対応

省スペース筐体

●無理なく書類を広げられる机上スペースを提供
液晶ディスプレイ分ほどのスペースに設置できる省スペース筐体により、ゆとりある机上空間を提供します。

■配置イメージ比較

タイプME
+
17型TFTアナログ
液晶ディスプレイ
+
テンキー付きPS/2
小型キーボード
& PS/2マウス
の構成での配置例




タイプMF
+
テンキー付きPS/2
小型キーボード (黒)
& 光センサー
PS/2マウス
の構成での配置例



ケーブルが少ないから設置が容易

●ケーブル類が少なく受付にもスマートに配置可能
ケーブル類が少ないため管理者工数も少なく設置が容易。本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに配置できます。対面業務に便利なチルト、回転機構を装備。キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上の有効活用が可能です。




■真横から見たチルトおよびキーボード収納のイメージ図。



■筐体回転 (左85°、右85°) (台座底面部分に回転台を装備)

主要インターフェイスをすべて装備

●容易に手が届く位置に主要インターフェイスを網羅

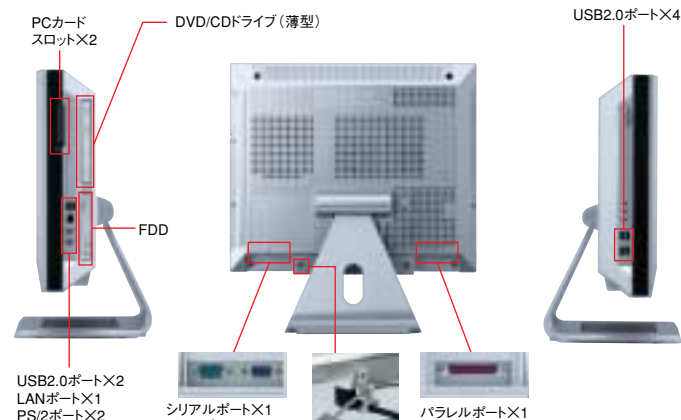

※写真はFDD選択時。
※FDDと無線LANは排他選択となります。

Hybrid HDD採用

●フラッシュメモリ内蔵で起動を高速化
Windows Vista® Businessでは、ハードディスクにフラッシュメモリを内蔵することで、処理能力の高速化を図った「Hybrid HDD」を選択可能。起動時間やスリープ復帰にかかる時間の短縮に貢献します。

デュアルディスプレイ機能

●2つのディスプレイをシーンに応じて併用
本体ディスプレイと外部ディスプレイ、2つの画面の併用が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※P16もあわせてご覧ください。
※本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイを接続した場合にサポート。ディスプレイを接続する際は標準搭載ミニD-Sub15ピン (アナログ接続) をご使用ください。



Line Up

Reliability

Environment

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

NECのセキュリティソリューション

PC利用時の被害ケース/有効な事前対策

機能概要

設置・運搬
停止中

- 被害: 空き巣被害に遭いPCを盗まれてしまった…
- 対策: SecureRedirector → P11をご参照ください。
ハードディスクパスワード機能
筐体ロック
- 被害: 廃棄PCのHDDから社員名簿を抜き取られた…
- 対策: ハードディスクデータ消去
PCデータクリーンサービス

ハードディスクパスワード機能

全モデル対応

※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

万一HDDが盗難された場合に備えてBIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。HDDを他のPCに接続した場合にパスワード認証が必要となるため、データ漏えい防止に効果的です。

※パスワードを忘れた場合は、ロック解除およびデータ移行ができません。
HDDを有償で交換していただくことになります。

廃棄・売却

起動

- 被害: 部外者が機密データの入ったPCを勝手に起動していた…
- 対策: ユーザ/スーパーバイザパスワード
TPM NEC Authentication Agent
FeliCaポート
指紋認証
TPM Personal Secure Drive【PSD】
TPM 暗号化ファイルシステム【EFS】

ユーザ/スーパーバイザパスワード

全モデル対応

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

TPM NEC Authentication Agent

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

FeliCaカードや指紋認証、セキュリティチップ等を活用した個人認証やID・パスワードの保護・管理、Windowsログイン情報の保護機能を提供します。詳しくはP10をご覧ください。

FeliCaポート

セレクションにて選択可能*

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

FeliCa技術を採用した非接触ICカードに対応した「FeliCaポート（外付け）」をセレクションメニューにて選択可能です。カードをかざすだけの簡単な認証を実現します。詳しくはP10をご覧ください。

動作中

- 被害: 部外者がPCから議事録データをコピーしていた…
- 対策: DeviceProtector
- 被害: 重要書類を保存していたHDDが読めなくなりました…
- 対策: ミラーリング (RAID 1)
Standby Rescue Multi

指紋認証

セレクションにて選択可能*

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かし、確実な個人認証を実現する「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」をセレクションメニューにて選択可能です。詳しくはP10をご覧ください。

ミラーリング (RAID 1)

セレクションにて選択可能*

タイプME


※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

2台のHDDへ同一データをリアルタイムで保存

- 同一データを二重化して持つため、HDDの故障によるデータの消失防止に効果的です。
- 万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでのデータ読み書きが継続して可能なため、HDDの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
- ※故障したHDDの修理対応に関してはサポート窓口までご相談ください。
- パソコンの安定稼働が求められるミッションクリティカルな用途にお奨めです。

- 被害: ウイルス感染してPCが使えなくなりました…
- 対策: ウイルス対策
Windows® Defender

- 被害: 送ったメールの内容を第三者に盗み読みされてしまった…
- 対策: 無線LANセキュリティ
TPM 暗号化メール

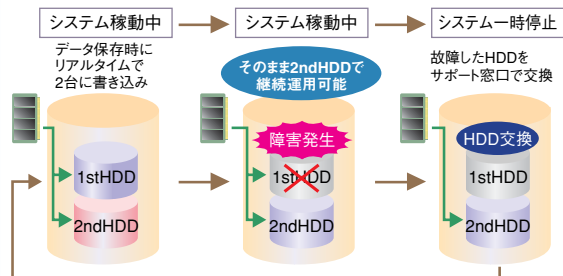

TPM

TPM

セキュリティチップ(タイプMRIは未搭載)により強化される機能です

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

筐体ロック

全モデル対応

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS14)を利用することで、本体を机などに繋ぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止にも効果的です。



■セキュリティケーブル PC-VP-WS14
希望小売価格 12,000円(税別)
(ケンジントン社製)

ハードディスクデータ消去

全モデル対応

※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。
PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDDのデータを消去するための機能です。「NSA推奨方式」準拠、「米国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※「消去作業完了証明書」の発行はできません。

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることにより、第三者に復元される可能性を低減します(有償)。また、お客様の要望により、「消去作業完了証明書」の発行(有償)が可能です。

◎サービスの詳細につきましては、NECフィールドングホームページをご覧ください。
・NECフィールドング株式会社 <http://www.fielding.co.jp/>
・PCデータクリーンサービスについて
<http://www.fielding.co.jp/supply/clear/index.htm>


DeviceProtector

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

USB接続機器毎の無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。USB接続のキーボードやマウス、FeliCaポート等を使用しながらUSBメモリ等は使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。
その他にも、USBメモリやDVD/CDドライブへのアクセスを読み込みのみに制限したり、FDD/シリアル/パラレルポート、DVD/CDドライブ、PCカードスロットをインターフェイス毎に使用不可に設定することができ、機密データ流出防止を支援します。

例) 未許可のUSB機器を接続



例) DVD/CDドライブ*や未許可のUSBメモリを読み込みのみに設定



ウイルス対策

全モデル対応 ※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ウイルスパターンファイルに基づき、コンピュータウイルスの検出・識別を行い、パソコンをウイルスから守ります。また、万が一ウイルスに感染しても、駆除を行います。さらに、Windows起動前のウイルスパターンアップデータの仕組みを提供する「Alwaysアップデートエージェント」を添付*1*2*3。


Windows起動前にウイルスパターンのアップデートを行うため、従来よりさらに安全度が高いウイルス対策を実現します。出張や休暇明けでも最新のウイルス対策ができ、より安心してPCを利用できます。

*1:タイプMRを除く。 *2:ミラーリング(RAID 1)を選択時は、使用できません。
*3:添付のウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™と組み合わせて利用できます。
※Always アップデートエージェントを利用するには、OSをシャットダウンした状態から起動する必要があります。

長期休暇後に使用する場合も安心

Always アップデートエージェントがインストールされていないPC

Always アップデートエージェントがインストールされたPC



※本体に添付しているウイルス対策ソフトウェアについては、P30の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表をご覧ください。

Windows® Defender

全モデル対応

Windows Vista®では、標準でWindows® Defenderを提供

Windows® DefenderはPCの利用を阻害したり情報漏えい等をも引き起こす有害なソフトウェアを、定義ファイルを用いて検索し、またはその動作を監視することで発見、排除することを支援します。新しい有害なソフトウェアに対応するためには、ウイルス対策ソフトウェアと同様に定義ファイルの定期的な更新が必要です。

※Windows® Defenderはウイルス対策ソフトウェアを補完しますが、代替するものではありません。

ウイルス対策にはウイルス対策ソフトウェアをご利用ください。

※Windows Vista®モデルのみ。

TPM Personal Secure Drive (PSD)

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF

※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

HDD上の仮想ドライブに保存したデータが自動的にセキュリティチップにより暗号化される機能です。暗号化に加え、セキュリティチップの認証がされない限りドライブの存在が見えないため、データを安全に保管できます。

TPM 暗号化ファイルシステム (EFS)

全モデル対応 ※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

ファイルやフォルダをより安全にディスクに格納

EFS (Encrypting File System)は、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。さらに、セキュリティチップ(TPM)*と組み合わせることにより、安全面が強化されます。また、Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalインストールモデルでは、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができる「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を添付し、情報漏えい防止を支援します。
*タイプMRでは未搭載です。

Standby Rescue Multi

セクションにて選択可能*


タイプME タイプMB ※P11の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」もあわせてご覧ください。

1stHDDの内容を2ndHDDに定期バックアップ/復元を高速化

- スケジューリングにより1stHDDの内容を2ndHDDに自動バックアップ。
- 1stHDD障害発生時は使用HDDを2ndHDDに切り替えることで、短時間でバックアップ時の環境に復元して使用を続けることができます。
- 重要なファイルを間違えて上書きした場合や、ソフトウェアをインストールして動作が不安定になった場合にも、バックアップ環境から復元できるため効果的です。

※バックアップ専用ディスクには稼働中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。
※Standby Rescue Multiはネットジャパン社の製品です。

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時

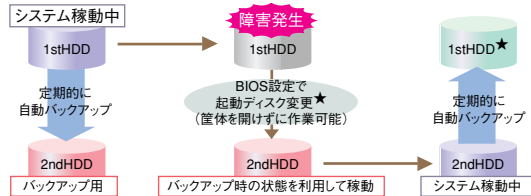

★HDDの障害状況によっては、BIOSの設定変更によるHDD切り替えができない、BIOS設定なしに2ndHDDから起動される、HDD交換等の修理が必要となる場合があります。詳細は、サポート窓口までご相談ください。

無線LANセキュリティ

タイプMF

「盗聴」や「なりすまし」による不正アクセスから機密情報を守るため「WEP」「IEEE802.1X/EAP」「TKIP」「AES」に対応しております。

TPM 暗号化メール

全モデル対応

公開鍵暗号方式、電子認証技術を用いたメール環境

公開鍵暗号方式の技術を使い、メール内容の盗み読みや漏えいを回避します。また、これに電子認証や電子署名を付与することで、データの改ざん、否認防止、原本性の確保など様々な危険性から大切な情報を守ります。




NECのセキュリティソリューション

個人認証 [各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください]

タイプME(スリムタワー型) タイプMB(スリムタワー型) タイプMH(コンパクトタワー型) タイプMF(液晶一体型)

FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証が可能です。

セキュリティを確保するには複雑なパスワードの設定が必要ですが、覚えるのは困難です。そういった複雑なパスワードでも、実際に認証するときにはFeliCaカード、指紋やUSBメモリで代替することにより手軽にログオンできます。また、パスワードを直接入力しないため、のぞき見によるパスワードの流出も防ぎます。

<p>FeliCaポート(外付け)</p> <p>FeliCa技術を採用した非接触ICカードを媒体として個人認証を実現する「FeliCaポート(外付け)」*を選択可能。 *:Edy機能搭載カードによる認証が可能です。</p> 	<p>指紋センサ機能付きUSB小型キーボード</p> <p>「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」と言われる指紋の特性を活かした個人認証を実現する「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」を選択可能。</p>  <p>■指紋センサ(ライン型)</p>	<p>USBメモリ</p> <p>USBメモリを鍵として用いた個人認証が可能な「USBメモリ」をセレクションメニューに用意*。 *:「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード+USBメモリ」を選択する必要があります。</p> 
---	---	--

従来のようなパスワード入力の手間や複数のパスワードを覚えておく必要がなくなります。添付ソフトウェアの「NEC Authentication Agent」を利用して、高度な認証ソリューションを提供します。

個人認証機器の組み合わせ利用が可能です。

NEC Authentication Agentを用いることにより、FeliCaカードや指紋だけでなく、セキュリティチップやUSBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。



NEC Authentication Agent [各モデルへの対応詳細についてはセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください]

タイプME(スリムタワー型) タイプMB(スリムタワー型) タイプMH(コンパクトタワー型) タイプMF(液晶一体型)

セキュリティチップを用い、IDやパスワードの保護管理が可能な「NEC Authentication Agent」を添付。パスワードバンク機能、Windowsログオン情報の保護などが可能です。


パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

煩雑だったIDやパスワードの管理



NEC Authentication Agentのパスワードバンク機能を利用すれば...

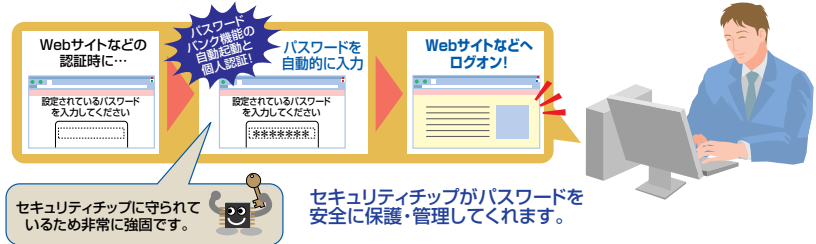

FeliCaカードによる認証

「FeliCaポート(外付け)」を選択したモデルではFeliCaカードを用いた手軽な認証が可能です*。
*:Edy機能搭載カードによる認証が可能です。

Windowsログオン情報の保護

WindowsログオンIDやパスワードをセキュリティチップを用いて保護します。

指紋認証による個人認証


「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」を選択したモデルではWindowsログオン情報の保護に加え、指紋認証機能を用いた、より便利で確実な個人認証が可能です。

内蔵HDDからの情報漏えい対策 (SecureRedirector) [Windows® XP Professionalインストールモデルのみ選択可能]

全モデル対応

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDDに残さず、ファイルサーバに自動保存することで、“盗難”による情報漏えいリスクや“内蔵HDD故障”によるデータ消失のリスクを低減します。

- 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定のファイルサーバへ置き換え、内蔵HDDに文書データを残しません。
- 見た目は内蔵HDD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- 任意のアプリケーションが保存するデータに限り、内蔵HDDに保存させる例外設定も可能です。
- 内蔵HDDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

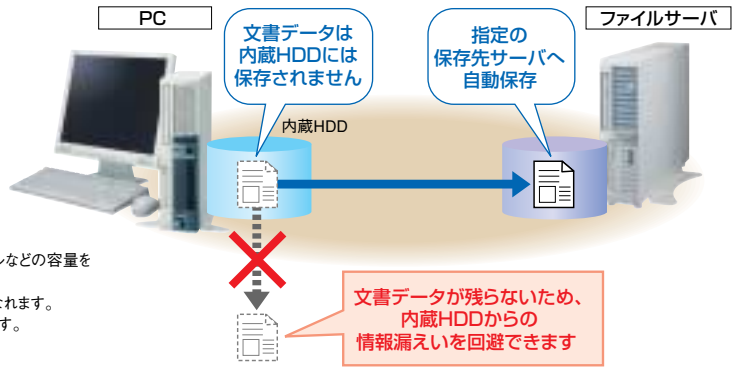

- *同時に利用できるファイル容量は、アプリケーションが自動的に作成するバックアップファイルなどの容量を含めて、最大でメインメモリ容量の約10%までとなります。
- *搭載メモリ容量1GB以上で、40GB (タイプME、タイプMBでは80GB) HDDでのみご利用になります。
- *Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できないアプリケーションや機能があります。
- *本機能は、すべてのケースの情報漏えい対策を保証するものではありません。
- *詳細は、[8番街] http://nec8.com/products/sec_reをご覧ください。
- *セキュリティ&マネジメント機能一覧もあわせてご覧ください。

○:対応 一:未対応

セキュリティ & マネジメント機能一覧		クライアントPCに必要な ソフトウェア/オプション	タイプME (スリムタワー型)	タイプMB (スリムタワー型)	タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)	
			MY30A/E-4 MY26A/E-4 MY23A/E-4 MY18A/E-4 MY18L/E-4 MY18X/E-4	MY24A/B-4 MY18A/B-4 MY20R/B-4	MY18L/R-4 MY18X/R-4	MY18L/H-4 MY18X/H-4	MY24A/FE-4 MY20R/FE-4 MY18L/FE-4 MY20R/FR-4 MY18X/FR-4	
セキュリティ機能	HDD 障害対策	Standby Rescue Multi*1 [Standby Rescue Multi、増設HDD選択時]	○	○	—	—	—	
		ミラーリング [ミラーリング (RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時]	○	—	—	—	—	
	認証	FeliCaカード認証 [FeliCaポート (外付け) 選択時]*3	NEC Authentication Agent	○	○	—	○*2	○
		指紋認証 (指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時)*3	NEC Authentication Agent	○	○	—	○*2	○
		BIOSパスワード [ユーザ/スーパーバイザパスワード]		○	○	○	○	○*4
		ハードディスクパスワード機能*5		○*6	○	○	○	○
	I/O制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限		○*7*8	○*7*8	○*7*8	○*7*8	○*7*8
			DeviceProtector 6.0	○	○	—	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ [TPM]	セキュリティチップユーティリティ	○	○	—	○*2	○
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	NEC Authentication Agent	○	○	—	○*2	○
		暗号化ファイルシステム [EFS]	Windows® XP Professional、 Windows Vista® Businessの標準機能 (ハードディスク暗号化ユーティリティ添付)	○	○	○*2	○*2	○
		Personal Secure Drive [PSD]	セキュリティチップユーティリティの機能	○	○	—	○*2	○
ウイルス 対策	Windows起動前ウイルス対策*9*10	Always アップデートエージェント	○*11	○	—	○	○	
	ウイルス検出・駆除 (標準添付)	ウイルスバスター™2007 トレンド フレックス セキュリティ™*12	○	○	○	○	○	
	Execute Disable Bit機能		○	○	○	○	○	
データ漏えい 防止	廃棄・売却時のハードディスクデータ消去		○	○	○	○	○	
	HDDへのデータ保存禁止 [SecureRedirector選択時]*13	SecureRedirector*14*15	○	○	○	○	○	
盗難防止	筐体ロック	セキュリティケーブル (PC-VP-WS14) (別売オプション)	○	○	○	○	○	
マネジメント 機能	Remote Power On/Off機能	別売ソフトウェアが必要*16	○	○	○	○	○*9	
	ネットワークブート機能 (PXE搭載)	PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要	○	○	○	○	○*9	
	インテル® vPro™ プロセッサ・テクノロジー	インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要	○*17	—	—	—	—	
	Wired for Management 2.0対応		○	○	○	○	○	

*1: ダイナミックディスクには対応していません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションや、HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。
 *2: Windows® XP ProfessionalおよびWindows Vista® Businessを選択した場合に利用可能。
 *3: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時は「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード」および「FeliCaポート (外付け)」は利用できません。
 *4: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
 *5: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。
 *6: ミラーリング (RAID 1) を選択した場合、未対応。
 *7: FDD・シリアル・パラレルポートやUSBポート、DVD/CDドライブ、PCカードスロットが搭載されているモデルでは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
 *8: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合はPS/2キーボードおよびPS/2マウスを選択してください。

*9: 標準搭載の有線LANにて利用可能。
 *10: ウィルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。
 *11: ミラーリング (RAID 1) を選択した場合は利用できません。
 *12: ウィルスパターンファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくは、P30の「標準でインストール/添付される主なソフトウェア」表*4をご参照ください。
 *13: Windows® XP Professionalを選択した場合に利用可能。
 *14: セレクションメニューで選択時に添付。
 *15: SecureRedirectorは、Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能があります。詳細は [8番街] http://nec8.com/products/sec_reをご覧ください。
 *16: 別売のマネジメントソフトウェア (ESMPRO®/Client Manager等) で実現可能です。
 *17: MY30A/E-4、MY26A/E-4およびMY23A/E-4のみ対応。

Line Up
Reliability
Environment
Free Selection
Smart Selection
Specification
Software
Display

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」をはじめとした安心のサービス・サポート

PC本体の保証サービス

保証サービス PC本体の保証サービスにつきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) <http://nec8.com/pc/> → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）」を採用。

【無償】 3年標準保証（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

PC本体購入日から1年間は電話診断付翌営業日出張修理*1（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償*2でご提供するパーツ保証を実施いたします。

*1:電話診断付翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで向向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

（翌営業日対応地域）日本全国（離島、非離島の一部〔青森県の一部、山陰地方の一部〕を除く）

*2:2,3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です（部品のみの送付サービスは行っていません）。

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

NECビジネスPC修理受付センター

修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00

・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日

（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く

・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

電話番号:商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

【定額料金】 標準保証拡張G3/3年標準保証向け拡張キットG4

翌営業日出張修理

本サービスの[3年間保証サービス]では3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を3年目まで延長し、また、[4年間保証サービス]では、「3年間パーツ保証」を4年間に、「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」を4年目まで延長することができます。

- ・「3年標準保証向け拡張キットG4」では保証サービス対象本体の登録手続きが必要となります。
- ・フリーセレクションメニューにて「標準保証拡張G3」を選択いただいた場合は、PC本体が標準保証拡張G3の対象モデルとなりますので、登録手続きは必要ありません。

※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。保守パックの修理受付窓口とは異なりますのでご注意ください。

	保証サービス	保証サービス期間	型番	標準料金	購入方法
翌営業日出張修理	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	4年間保証サービス	フリーセレクションメニュー P16～P21をご覧ください。	29,000円(税別)	フリーセレクションメニューにて選択
	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]	3年間保証サービス		15,000円(税別)	
	3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス]	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4	29,000円(税別)	別売オプション
	3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス]	3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4	15,000円(税別)	

PC本体の保険付保証サービス

保険付保証サービス PC本体の保険付保証サービスにつきましては、[NEC 8番街](http://nec8.com/pc/) <http://nec8.com/pc/> → (保守・保証・動産総合保険) をご覧ください。

【定額料金】 動産総合保険付標準保証拡張G3

引取修理

本サービスの[3年間引取修理専用]では3年標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」のうち引き取り修理を3年目まで延長し、また、[4年間引取修理専用]では、「3年間パーツ保証」を4年間に、「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」の引き取り修理を4年目まで延長することができます。本サービスは通常は修理サービスの対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時も引き取りにて修理復旧対応を実施する動産総合保険サービス*も含まれています。

*:動産総合保険は、お客様に代わりNECパーソナルプロダクツ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応していません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は拡張保証規定をご参照ください。

※上記サービスの修理受付窓口は、NECビジネスPC修理受付センターのみとなります。保守パックの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

	保険付保証サービス	保険付保証期間	型番	標準料金	購入方法
引取修理	動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]	4年間	フリーセレクションメニュー P16～P21をご覧ください。	24,000円(税別)	フリーセレクションメニューにて選択
	動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]	3年間		14,000円(税別)	

NECのPC製品をより長く安心してお使いいただくために、お客様のニーズに合わせた多様な保守サービスをご用意しています。充実した標準保証をはじめ、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、製品の信頼性向上はもとより、お客様に安心してご自身の業務に専念していただけるような環境づくりを目指して、行き届いたサービスを提供してまいります。

保守パック

保守パックにつきましては、<http://nec8.com/pc/> → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

保証サービスの内容を定額料金でアップグレードする有償保守サービスを各種ご用意。

【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4

当日出張修理

◆当日2時間以内*1*2対応の出張修理サービスを週6日提供

・出張修理サービス提供日時:月曜日～土曜日 8:30～21:00

※セレクションメニューで同時購入された純正オプション製品 (LCD含む) も対象。

*1: サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限り。受付自体は毎日24時間行っております。

*2: 交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、現地到着まで2時間を超える場合や、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。

◆定額料金

修理時の交換部品代もサービス料金に含まれています (消耗品を除く)。

※HDD修理交換の際は、お客様のご希望に応じてデータ書き込みのないブランクディスクもしくは出荷時状態に復旧したHDDに交換いたします。以降のシステム環境の復旧 (各種設定、プログラムやデータの復旧など) は、お客様による作業が必要です。また、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本サービスを行うためにNEC派遣の技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用、または宿泊する必要が発生した場合、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。

本サービスの履行に伴って交換された部品の所有権は、全てNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

※上記サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター (NECフィールドング株式会社) のみとなります。
電話番号につきましては保守パック登録後にお知らせいたします。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。

保守パック	保守期間	型番	希望小売価格	購入方法
当日出張修理 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [5年間保守]	5年間保守	PC-MV-SU5LD4	60,000円 (税別)	別売オプション
PC98-NXSeriesSupportPack G4 [4年間保守]	4年間保守	PC-MV-SU4LD4	40,000円 (税別)	
PC98-NXSeriesSupportPack G4 [3年間保守]	3年間保守	PC-MV-SU3LD4	25,000円 (税別)	

サポートサービスについて

サービスカテゴリ	サービス内容	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降	
*3 保証サービス	製品の 不具合、 故障など	パーツ保証	【無償】3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)			【定額料金】 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [4年間保証サービス] 29,000円 (税別)	有償修理	●出張修理サービス サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。 ●引き取り修理サービス 当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。
		引き取り修理 翌営業日出張修理 (電話診断付き) *1*2	【定額料金】 標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] 3年標準保証向け拡張キットG4 [3年間保証サービス] 15,000円 (税別)					
*3 保険付保証サービス	天災や不慮の 事故による 破損、損傷	動産保険 (パーツ保証含む)	【定額料金】動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] 14,000円 (税別)			【定額料金】 動産総合保険付 標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] 24,000円 (税別)	有償修理	
		パーツ保証 引き取り修理 翌営業日出張修理 (電話診断付き) *1*2	【無償】3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)					
保守パック	製品の 不具合、 故障など	当日出張修理 (パーツ保証含む)	【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [3年間保守] 25,000円 (税別)				有償修理	
			【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [4年間保守] 40,000円 (税別)					
			【定額料金】 PC98-NXSeriesSupportPack G4 [5年間保守] 60,000円 (税別)					

*1: 当日出張修理は有償となります。

*2: 地域により対応日異なります。詳しくは、[NEC 8番街] <http://nec8.com/pc/> → [保守・保証・動産総合保険] をご覧ください。

*3: 外付けディスプレイは本保証対象外となります。

※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

ディスプレイの保証サービス

PC本体の標準保証のレベルに関わりなく、ディスプレイの保証は下記ようになります。

【無償】 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間は無償修理*を行います。

詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

*LCD (液晶) パネルおよびバックライトの経時による劣化 (焼き付き、輝度の低下等) が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

製造元	ディスプレイ	購入後期間	1～3年目	4年目以降
NECディスプレイソリューションズ	20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) (LCD205WXM)		無償 引き取り修理	有償修理
	19型TFTアナログ液晶ディスプレイ (LCD92VM-V)			
	17型TFTアナログ液晶ディスプレイ (LCD72VM-V)			
	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ (LCD52VM-V)			

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

① 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。
また、採用する部材には厳選した評価を行っています。
例) 設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

③ 製造停止から5年のハードウェア補修用性能部品供給保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。補修用性能部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。

② 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。

例) 温湿度試験/衝撃試験/各種コネクタ挿抜試験など

*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

④ ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。



さらに詳しくは、NEC 8番街 <http://nec8.com/pc/> → [ビジネスPCのこだわり] をご覧ください。

PCカスタマイズサービス

PC導入時の作業負担を軽減!

PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。

ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。

特長

安心

NECの国内工場で作業を行うため、高い品質を提供します。
お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行い、送品にはセキュリティ対策物流*1を利用しています。

確実

お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。
お客様には最短でPC本体納期+3営業日*3で納品します。

便利

オンラインで仕様検討/見積もりが可能です。
各メニューは5台から(一部メニューを除く)*2利用できます。

*1:輸送トラックや配送センター内では施設された特別区画で管理しています。

*2:一括注文/納品である必要はありません。また「HDDマスターコピーサービス」は、今後の商談を含めて50台以上ご注文予定の場合のみご利用とさせていただきます。

*3:お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。



サービス一覧

メニュー*1	標準料金(税別)*6
基本料金	0円
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	400円/台
ラベル貼付サービス(同一ラベル)*2	300円/台
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	700円/台
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)*2	400円/台
BIOS設定変更サービス	1,700円/台
個別ネットワーク設定サービス*7	2,300円/台
HDD領域設定変更サービス	3,000円/台
HDDマスターコピーサービス*3	4,300円/台
復旧用バックアップDVD作成サービス	17,500円/台
復旧用バックアップDVD複製サービス*4	4,000円/セット
復旧用バックアップCD作成サービス	22,000円/セット
復旧用バックアップCD複製サービス*4	4,000円/セット
添付品一括納品サービス*5	800円/台
MACアドレス抽出サービス	500円/台
MACアドレス抽出サービス(個別ネットワーク設定サービス専用)	100円/台
(新) Windows 2000 Professionalインストールサービス*8	4,300円/台
Windowsアップデートサービス	2,000円/台
JIS90互換フォントインストールサービス*10	2,300円/台
Internet Explorer 6.0 (SP2) ダウングレードサービス*9	1,700円/台
Windows Vista Enterpriseインストールサービス*11	4,300円/台

*1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。

*2:貼付するラベルはお客様にご提供いただきます。

*3:50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます(一括購入である必要はありません)。

*4:復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象です。

*5:一括納品する添付品は、当社指定のバック単位となります。

*6:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。

*7:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。

*8:Windows® 2000 Professionalをインストール可能なWindows® XP Professionalインストールモデルのみ対象です。

*9:Windows® XPインストールモデルのみ対象です。

*10:Windows Vista®インストールモデルのみ対象です。

*11:Windows Vista® Businessインストールモデルのみ対象です。

Windows XP Professional
インストールサービスについては
こちらのカatalogをご覧ください。

Windows Vista® Businessライセンスのダウングレード権を用いた、「Windows XP Professionalインストールサービス」Catalogを別途ご用意しております。



サービスメニューは随時更新いたします。
サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、

NEC 8番街 <http://nec8.com/care/custom/> をご覧ください。

「優れたPC」は使用済み後の環境まで考慮



NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○:対応 一:未対応


環境配慮事項		タイプME (スリムタワー型)	タイプMB (スリムタワー型)	タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)	液晶 ディスプレイ
		MY30A/E-4 MY26A/E-4 MY23A/E-4 MY18A/E-4 MY18L/E-4 MY18X/E-4	MY24A/B-4 MY18A/B-4 MY20R/B-4	MY18L/R-4 MY18X/R-4	MY18L/H-4 MY18X/H-4	MY24A/FE-4 MY20R/FE-4 MY18L/FE-4 MY20R/FR-4 MY18X/FR-4	LCD205WXM LCD92VM-V LCD72VM-V LCD52VM-V
ビジネスPCの環境活動の詳細については、 http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。							
法律 ガイドライン	グリーン購入法 国の機関等に環境物品等の購入を求める法律です。 2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、電子計算機が特定調達品目の対象となりました。	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク（GPN）」が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○	○	○	○	○	—
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○
省電力	国際エネルギースタープログラム*5 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 2007年7月20日以降の国際エネルギースタープログラムへの適合性を示しています。	○*1	—	—	—	—	○
	省エネ法（目標年度 2007年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	対象外
環境 ラベル	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。	○	○	○	○	○	—
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2007年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○*6
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○
紙資源の 節約	マニュアルの電子化／再生紙使用 マニュアルを電子化してCD-ROMに格納（アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM）し、紙資源を削減しています。添付マニュアルについては古紙パルプ配合率70%以上の再生紙を使用しています。	○	○	○	○	○	○
	古紙配合率70%以上の包装材使用	○	○	○	○	○	○
環境 負荷低減	J-Moss*2 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有表示方法を規定したJIS規格です。グリーンマークは特定化学物質の含有率が基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○*3
	RoHS指令 電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用	○	○	—	○	○	—
	再生プラスチックを筐体中使用 切れ端となった原材料を5～10%使用しています。	○	○	○	○	○	—
リサイクル	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社では、法人ユーザーから排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○

*1:適合条件は以下の通りです。
MY30A/E-4、MY26A/E-4、MY23A/E-4およびMY18A/E-4はメモリ1GB以上を搭載し、GeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。MY18L/E-4およびMY18X/E-4はGeForce® 7300 LEおよび増設HDD未搭載時。
*2:グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。

*3:グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html> をご覧ください。
*4:使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html をご覧ください。
*5:国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*6:LCD92VM-V、LCD72VM-V、LCD52VM-Vは、2006年度基準に適合しています。

フリーセレクションメニュー1

タイプME (スリムタワー型)



■フリーセレクションによる選択手順
 ①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
 ②次に「構成オプション」を各項目から必ず1つお選びください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っていません。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

[HDD使用可能領域について]
 お客様が使用可能なHDD領域はWindows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

フレームモデル	インストールOS	希望小売価格	型番	構成	ディスプレイ	HDD / 増設HDD / Standby Rescue Multi / ミラーリング (RAID 1)										
MY30A/E-4 (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版	208,000円	PC-MY30AEZR4	CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6850 (3GHz) LAN キガビットイーサネット	20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+) * LCD205WXM-D +73,000円 *:デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは、P32の「拡張機器 (主なもの)」をご覧ください。	増設HDDを利用しない方 Windows® XP Professionalのみ選択可能。 SecureRedirector® & 80GB +14,000円 PC-D-HCE804 *:512MBメモリと同時に選択できません。 320GB +27,000円 PC-D-HSE324 160GB +17,000円 PC-D-HSE164 80GB +9,000円 PC-D-HSE804										
	Windows® XP Professional 正規版	208,000円	PC-MY30AEZE4	LAN キガビットイーサネット												
MY26A/E-4 (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版	148,000円	PC-MY26AEZR4	CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6750 (2.66GHz) LAN キガビットイーサネット			19型 TFTアナログ-LCD (SXGA) LCD92VM-V-D +50,000円 17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) LCD72VM-V-D +40,000円 15型 TFTアナログ-LCD LCD52VM-V-D +37,000円 なし +0円	増設HDDを利用する方 Standby Rescue Multi / 増設HDD Standby Rescue Multi +4,000円 PC-D-2HESR4 or Standby Rescue Multi なし +0円 320GB+320GB +54,000円 PC-D-HDE324 160GB+160GB +34,000円 PC-D-HDE164 80GB+80GB +18,000円 PC-D-HDE804								
	Windows® XP Professional 正規版	148,000円	PC-MY26AEZE4	LAN キガビットイーサネット												
MY23A/E-4 (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版	115,000円	PC-MY23AEZR4	CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6550 (2.33GHz) LAN キガビットイーサネット					ミラーリング (RAID 1) *Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 320GB+320GB ミラーリング用 +54,000円 PC-D-HRE324 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HEAD7 160GB+160GB ミラーリング用 +34,000円 PC-D-HRE164 80GB+80GB ミラーリング用 +18,000円 PC-D-HRE804							
	Windows® XP Professional 正規版	115,000円	PC-MY23AEZE4	LAN キガビットイーサネット												
MY18A/E-4 (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版	93,000円	PC-MY18AEZR4	CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320 (1.86GHz) LAN キガビットイーサネット							なし +0円					
	Windows® XP Professional 正規版	93,000円	PC-MY18AEZE4	LAN キガビットイーサネット												
MY18L/E-4 (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版	74,000円	PC-MY18LEZR4	CPU: インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz) LAN キガビットイーサネット												
	Windows® XP Professional 正規版	74,000円	PC-MY18LEZE4	LAN キガビットイーサネット												
MY18X/E-4 (2007年10月発表商品)	Windows Vista® Business 正規版	68,000円	PC-MY18XEZR4	CPU: インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) LAN キガビットイーサネット												
	Windows® XP Professional 正規版	68,000円	PC-MY18XEZE4	LAN キガビットイーサネット												


①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
 Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

追加増設用途として豊富な液晶ディスプレイをご用意しております。

タイプME (スリムタワー型) でグラフィックアクセラレータを追加選択した場合、およびタイプMF (液晶一体型) ではデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

タイプMEでNVIDIA社製GeForce® 7300 LEを選択時、およびタイプMFではデュアルディスプレイ機能をサポート。2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業したり、同じ画面を2つのディスプレイに表示し、対面業務に利用可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

*デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイのみサポート。
 ※P31もあわせてご覧ください。

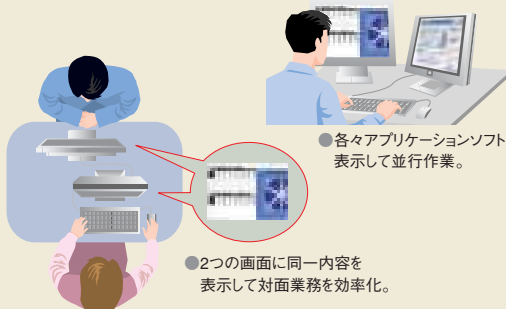

追加増設でご購入いただけるディスプレイ

*表示価格はすべて消費税別です。

タイプME (スリムタワー型)、およびタイプMF (液晶一体型) で選択可能

20.1型 高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+) * LCD205WXM-F +73,000円	19型 TFTアナログ-LCD (SXGA) LCD92VM-V-F +50,000円
17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) LCD72VM-V-F +40,000円	15型 TFTアナログ-LCD LCD52VM-V-F +37,000円

*アナログRGB接続となります。

**プレミアム
ロゴ モデル**

タイプMEでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルをご用意。詳しくは [NEC 8番街 / http://nec8.com/mate/](http://nec8.com/mate/) → [タイプME] をご覧ください。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

[NEC 8番街 / http://nec8.com/mate/](http://nec8.com/mate/) → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積り]

※表示価格はすべて消費税別です。

DVD/CDドライブ	FDD	合計メモリ	キーボード・マウス	グラフィック系ボード	セキュリティ機能	筐体アクセントカラー	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
<p>Windows Vista® Business 用</p> <p>DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CVEM24</p> <p>CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CVER24</p> <p>DVD-ROM +15,000円 PC-D-CVED24</p>	<p>+1,000円 PC-D-FDFD4</p> <p>なし +0円</p>	<p>4GB (2,048MB×2) +110,000円 PC-D-MDE404</p> <p>2GB (2,048MB×1) +60,000円 PC-D-MSE204</p> <p>2GB (1,024MB×2) +50,000円 PC-D-MDE204</p> <p>1GB (1,024MB×1) +40,000円 PC-D-MSE104</p> <p>1GB (512MB×2) +40,000円 PC-D-MDE104</p> <p>512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-D-MSE514</p> <p><small>*:SecureRedirector&80GB HDDと同時に選択できません。</small></p>	<p>指紋センサ機能付き USB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +USBメモリ +21,000円 PC-D-KBUFU4</p> <p>指紋センサ機能付き USB小型キーボード & 光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBUFP4</p> <p>USB 109キーボード & 光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL4</p> <p>テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T1</p> <p>PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21</p>	<p>GeForce® 7300 LE +18,000円 PC-D-GREGF3</p> <p>デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)* +2,000円 PC-D-GRDVE6</p> <p>なし* +0円</p> <p><small>*:GeForce® 7300 LE を選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。</small></p>	<p>FeliCaポート (外付け) +5,000円 PC-D-SVEFE4</p> <p>なし +0円</p>	<p>ダークブルー +1,000円 PC-D-ACFLE1</p> <p>エレガントグリーン +1,000円 PC-D-ACGLE6</p> <p>エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACSLE6</p>	<p>Office Professional 2007 +56,800円 PC-D-APSPE2</p> <p>Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APSSE2</p> <p>なし +0円</p>	<p>Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM* +6,000円 PC-D-SPEVB4</p> <p>Windows® XP Professionalのみ選択可能。 再セットアップ用CD-ROM* +4,000円 PC-D-SPEXP4</p> <p>なし* +0円</p> <p><small>*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</small></p>	<p>標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理] +29,000円 PC-D-EX4HY3</p> <p>標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理] +15,000円 PC-D-EX3HY3</p> <p>動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-D-EX4DY3</p> <p>動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用] +14,000円 PC-D-EX3DY3</p> <p>なし +0円</p> <p><small>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</small></p>

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

ケーブル、コンセント等にも利便性を追求

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

タイプME タイプMB タイプMR タイプMH



背面のケーブルストッパ (標準添付) により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。(写真はタイプME)

タイプME



本体にUSBケーブルフックを装備し、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。

タイプMF



ケーブルホルダーでケーブル抜けを防ぎます。またLANケーブル等も収納できます。

「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

タイプME タイプMB タイプMH タイプMF



ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利なサービスコンセント付き電源コードを標準添付。

本体背面のケーブル類をすっきりと

タイプME

別売の背面コネクタカバーを利用することで、受付などに置いても背面をスッキリ見せることができます。



■背面コネクタカバー-5 (別売)

将来的に Windows Vista® Businessの ご使用を お考えのお客様へ

「Windows XP Professional インストールサービス*」もご用意。



*:Windows Vista® Businessライセンスのダウングレード権を用いてWindows® XP Professionalをインストールするサービスです。

Line Up

Reliability

Environment

タイプME

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

フリーセレクションメニュー2

タイプMB (スリムタワー型)

タイプMR (スリムタワー型)

プレミアム
ロゴ モデル

タイプMBでは「Windows Vista®」を活用する際の推奨ハードウェア環境を満たすPCに与えられる「Windows Vista® プレミアム ロゴ」マークを取得したモデルをご用意。
詳しくは [NEC 8番部](http://nec8.com/mate/) / <http://nec8.com/mate/> → [タイプMB] をご覧ください。

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域はWindows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

フレームモデル ※表示価格はすべて消費税別です。

構成オプション (各項目から択一となります)

インストールOS 希望小売価格 型番 構成

ディスプレイ

HDD/増設HDD/Standby Rescue Multi/DVD/CDドライブ

MY24A/B-4 (2007年10月発表商品)

Windows Vista® Business 正規版	116,000円	PC-MY24ABZR4
Windows® XP Professional 正規版	116,000円	PC-MY24ABZE4

CPU:
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600 (2.40GHz)
LAN キガビットイーサネット

MY18A/B-4 (2007年10月発表商品)

Windows Vista® Business 正規版	86,000円	PC-MY18ABZR4
Windows® XP Professional 正規版	86,000円	PC-MY18ABZE4

CPU:
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320 (1.86GHz)
LAN キガビットイーサネット

MY20R/B-4 (2007年10月発表商品)

Windows Vista® Business 正規版	75,000円	PC-MY20RBZR4
Windows® XP Professional 正規版	75,000円	PC-MY20RBZE4

CPU:
インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400 (2GHz)
LAN キガビットイーサネット

20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+) *
LCD205WXM-D +73,000円

*:デジタル接続を行う場合は、デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D) をセレクションにて選択いただくか、デジタル接続用のオプションを別途購入いただく必要があります。詳しくは「拡張機器 (主なもの)」をご覧ください。

19型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +50,000円
LCD92VM-V-D

17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +40,000円
LCD72VM-V-D

15型 TFTアナログ-LCD +37,000円
LCD52VM-V-D

なし +0円

Windows Vista® Business 用

増設HDDを利用しない方

320GB +27,000円 PC-D-HSB323	DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CVBM14
160GB +17,000円 PC-D-HSB163	CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CVBR14
80GB +9,000円 PC-D-HSB803	DVD-ROM +10,000円 PC-D-CVBD14

増設HDDを利用する方

Standby Rescue Multi/増設HDD/DVD/CDドライブ

Standby Rescue Multi +4,000円 PC-D-2HESR4	320GB+320GB +54,000円 PC-D-HDB324	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +27,400円 PC-D-CVBM24
or	160GB+160GB +34,000円 PC-D-HDB164	CD-R/RW with DVD-ROM (薄型) +19,000円 PC-D-CVBR24
Standby Rescue Multi なし +0円	80GB+80GB +18,000円 PC-D-HDB804	DVD-ROM (薄型) +15,000円 PC-D-CVBD24

Windows® XP Professional 用

増設HDDを利用しない方

SecureRedirector® &80GB +14,000円 PC-D-HCB804	DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CXBM14
320GB +27,000円 PC-D-HSB323	CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CXBR14
160GB +17,000円 PC-D-HSB163	DVD-ROM +10,000円 PC-D-CVBD14
80GB +9,000円 PC-D-HSB803	

増設HDDを利用する方

Standby Rescue Multi/増設HDD/DVD/CDドライブ

Standby Rescue Multi +4,000円 PC-D-2HESR4	320GB+320GB +54,000円 PC-D-HDB324	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +27,400円 PC-D-CXBM24
or	160GB+160GB +34,000円 PC-D-HDB164	CD-R/RW with DVD-ROM (薄型) +19,000円 PC-D-CXBR24
Standby Rescue Multi なし +0円	80GB+80GB +18,000円 PC-D-HDB804	DVD-ROM (薄型) +15,000円 PC-D-CVBD24
		CD-ROM (薄型) +8,000円 PC-D-CVBC23

MY18L/R-4 (2007年10月発表商品)

Windows Vista® Business 正規版	60,000円	PC-MY18LRZR4
Windows Vista® Home Basic 正規版	45,000円	PC-MY18LRZ34
Windows® XP Professional 正規版	60,000円	PC-MY18LRZE4
Windows® XP Home Edition 正規版	45,000円	PC-MY18LRZU4

CPU:
インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz)
LAN キガビットイーサネット

20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+) *
LCD205WXM-D +73,000円

*:アナログRGB接続になります。

19型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +50,000円
LCD92VM-V-D

17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +40,000円
LCD72VM-V-D

15型 TFTアナログ-LCD +37,000円
LCD52VM-V-D

なし +0円

Windows® XP Professionalのみ選択可能。

SecureRedirector® &40GB +12,000円
PC-D-HCR404

160GB +17,000円
PC-D-HSR163

80GB +9,000円
PC-D-HSR803

40GB +7,000円
PC-D-HSR403

MY18X/R-4 (2007年10月発表商品)

Windows Vista® Business 正規版	57,000円	PC-MY18XRZR4
Windows Vista® Home Basic 正規版	42,000円	PC-MY18XRZ34
Windows® XP Professional 正規版	57,000円	PC-MY18XRZE4
Windows® XP Home Edition 正規版	42,000円	PC-MY18XRZU4

CPU:
インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)
LAN キガビットイーサネット

タイプMB (スリムタワー型)

タイプMR (スリムタワー型)

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめるWindows Vista® Business

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
 NEC 8番街 / <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

※表示価格はすべて消費税別です。

DVD/CDドライブ	FDD	合計メモリ	キーボード・マウス	グラフィック系ボード	セキュリティ機能	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
		4GB (2,048MB×2) +110,000円 PC-D-MDE404 2GB (2,048MB×1) +60,000円 PC-D-MSE204 2GB (1,024MB×2) +50,000円 PC-D-MDE204 1GB (1,024MB×1) +40,000円 PC-D-MSB104 1GB (512MB×2) +40,000円 PC-D-MDB104 512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-D-MSE514 <small>*SecureRedirector&80GB HDDと同時に選択できません。</small>	指紋センサ機能付き USB小型キーボード &光センサーUSBマウス +USBメモリ +21,000円 PC-D-KBUFU4 指紋センサ機能付き USB小型キーボード &光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBUFU4 USB 109キーボード &光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL4 テンキー付きPS/2 小型キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T1 PS/2 109キーボード & PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21			Office Professional 2007 +56,800円 PC-D-APSPE2 Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APBSE2 なし +0円	Windows Vista Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM* +6,000円 PC-D-SPEVB4 Windows XP Professionalのみ選択可能。 再セットアップ用CD-ROM* +4,000円 PC-D-SPEXP4 なし* +0円 <small>*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</small>	標準保証拡張G3 【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY3 標準保証拡張G3 【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY3 なし +0円 <small>*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</small>
DVD/CDドライブはHDD等とセットでお選びください。	FDD +1,000円 PC-D-FDBFD4 なし +0円		デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D) +2,000円 PC-D-GRDVE6 なし +0円		FeliCaポート(外付け) +5,000円 PC-D-SVEFE4 なし +0円			
Windows Vista® Business、Windows Vista® Home Basic 用 DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CVRM14 CD-R/RW with DVD-ROM ① +15,000円 PC-D-CVRR14 DVD-ROM ① +10,000円 PC-D-CVRD14 Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition 用 DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CXRM14 CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CXRR14 DVD-ROM ① +10,000円 PC-D-CVRD14	FDD +1,000円 PC-D-FDRFD4 なし +0円	2GB (1,024MB×2) +50,000円 PC-D-MDR204 1GB (1,024MB×1) +40,000円 PC-D-MSR104 1GB (512MB×2) +40,000円 PC-D-MDR104 512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-D-MSR514 <small>*:SecureRedirector&40GB HDDと同時に選択できません。</small>	USB 109キーボード &光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL4 PS/2 109キーボード &PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21			Office Professional 2007 +56,800円 PC-D-APSPE2 Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APHSE2 なし +0円	Windows Vista Businessのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM* +6,000円 PC-D-SPEVB4 Windows Vista Home Basicのみ選択可能。 再セットアップ用DVD-ROM* +6,000円 PC-D-SPEVH4 Windows XP Professionalのみ選択可能。 再セットアップ用CD-ROM* +4,000円 PC-D-SPEXP4 Windows XP Home Editionのみ選択可能。 再セットアップ用CD-ROM* +4,000円 PC-D-SPEXH4 なし* +0円 <small>*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</small>	標準保証拡張G3 【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY3 標準保証拡張G3 【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY3 動産総合保険付 標準保証拡張G3 【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY3 なし +0円 <small>*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</small>

Line Up
Reliability
Environment
Free Selection
Smart Selection
Specification
Software
Display

タイプMB

タイプMR

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

フリーセレクションメニュー3

タイプ**MH** (コンパクトタワー型)

タイプ**MF** (液晶一体型)

[HDD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD領域は
Windows Vista®モデルの場合は
約4GB、Windows® XPモデルの場
合は約3GBの再セットアップなどの
領域を除いた容量となります。

フレームモデル	※表示価格はすべて消費税別です。				構成オプション (各項目から択一となります)											
	インストールOS	希望小売価格	型番	構成	ディスプレイ	HDD	DVD/CDドライブ									
タイプ MH (コンパクトタワー型)	MY18L/H-4 (2007年10月発表商品)				20.1型高精細 ワイドTFT-LCD (WSXGA+) * +73,000円 LCD205WXM-D *:アナログRGB接続になります。	19型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +50,000円 LCD92VM-V-D	Windows® XP Professional のみ選択可能。 SecureRedirector* &40GB +12,000円 PC-D-HCR404 *:512MBメモリと 同時に選択できません。	Windows Vista® Business、 Windows Vista® Home Basic 用 FDD+DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +35,400円 PC-D-CVHM24 FDD+CD-R/RW with DVD-ROM (薄型) ① +30,000円 PC-D-CVHR24 DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CVHM14 CD-R/RW with DVD-ROM ① +15,000円 PC-D-CVHR14 DVD-ROM ① +15,000円 PC-D-CVHD14								
	Windows Vista® Business 正規版	67,000円	PC-MY18LHZR4	CPU: インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ- E2160 (1.80GHz)												
	Windows Vista® Home Basic 正規版	52,000円	PC-MY18LHZ34	LAN キガビット イーサネット												
	Windows® XP Professional 正規版	67,000円	PC-MY18LHZE4													
	MY18X/H-4 (2007年10月発表商品)								17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +40,000円 LCD72VM-V-D	160GB +17,000円 PC-D-HSH163	Windows Vista® Business のみ選択可能。 SecureRedirector* &40GB +12,000円 PC-D-HCR404 *:512MBメモリと 同時に選択できません。	Windows Vista® Business、 Windows Vista® Home Basic 用 FDD+DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +35,400円 PC-D-CXHM24 FDD+CD-R/RW with DVD-ROM (薄型) +30,000円 PC-D-CXHR24 FDD+CD-ROM (薄型) ① +19,000円 PC-D-CVHC24 DVDスーパーマルチドライブ +24,400円 PC-D-CXHM14 CD-R/RW with DVD-ROM +15,000円 PC-D-CXHR14 DVD-ROM ① +15,000円 PC-D-CVHD14 CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CDLCDJ				
	Windows Vista® Business 正規版	61,000円	PC-MY18XHZR4	CPU: インテル® Celeron® プロセッサ- 430 (1.80GHz)												
	Windows Vista® Home Basic 正規版	46,000円	PC-MY18XHZ34	LAN キガビット イーサネット												
	Windows® XP Professional 正規版	61,000円	PC-MY18XHZE4													
													なし	+0円		

タイプ MF (液晶一体型)	MY24A/FE-4 (2007年10月発表商品)				17型TFT-LCD (SXGA) +33,000円 LAN キガビットイーサネット	Windows Vista® Business のみ選択可能。 120GB (2.5型 Hybrid HDD) +25,000円 PC-D-HHF124	Windows Vista® Business 用 DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CVFM24 CD-R/RW with DVD-ROM ① +19,000円 PC-D-CVFR24 DVD-ROM ① +15,000円 PC-D-CVFD24									
	Windows Vista® Business 正規版	170,000円	PC-MY24AFER4	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E6600 (2.40GHz)												
	Windows® XP Professional 正規版	170,000円	PC-MY24AFEE4													
	MY20R/FE-4 (2007年10月発表商品)							17型TFT-LCD (SXGA) +25,000円 LAN キガビットイーサネット	Windows Vista® Business のみ選択可能。 80GB (2.5型 Hybrid HDD) +25,000円 PC-D-HHF804	Windows Vista® Business 用 DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CXFM24 CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CXFR24 DVD-ROM ① +15,000円 PC-D-CVFD24						
	Windows Vista® Business 正規版	145,000円	PC-MY20RFER4	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4400 (2GHz)												
	Windows® XP Professional 正規版	145,000円	PC-MY20RFEE4													
	MY18L/FE-4 (2007年10月発表商品)										15型TFT-LCD (XGA) +27,000円 LAN キガビットイーサネット	Windows® XP Professional のみ選択可能。 SecureRedirector* &40GB (2.5型HDD) +21,000円 PC-D-HCF404 *:512MBメモリと 同時に選択できません。	Windows® XP Professional 用 DVDスーパーマルチドライブ +27,400円 PC-D-CXFM24 CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円 PC-D-CXFR24 DVD-ROM ① +15,000円 PC-D-CVFD24 CD-ROM ① +8,000円 PC-D-CVEC23			
	Windows Vista® Business 正規版	126,000円	PC-MY18LFER4	CPU:インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ- E2160 (1.80GHz)												
	Windows® XP Professional 正規版	126,000円	PC-MY18LFEE4													
	MY20R/FR-4 (2007年10月発表商品)													15型TFT-LCD (XGA) +19,000円 LAN キガビットイーサネット	120GB (2.5型HDD) +27,000円 PC-D-HSF124	
	Windows Vista® Business 正規版	138,000円	PC-MY20RFRR4	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4400 (2GHz)												
	Windows® XP Professional 正規版	138,000円	PC-MY20RFRE4													
MY18X/FR-4 (2007年10月発表商品)				80GB (2.5型HDD) +19,000円 PC-D-HSF804												
Windows Vista® Business 正規版	125,000円	PC-MY18XFRR4	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ- 430 (1.80GHz)													
Windows® XP Professional 正規版	125,000円	PC-MY18XFRE4														
							40GB (2.5型HDD) +16,000円 PC-D-HSF404									

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

セレクションおよび価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。
 NEC 3番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD	合計メモリ	キーボード・マウス	通信機能	セキュリティ機能	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保証サービス
<p>FDDはDVD/CDドライブとセットでお選びください。</p>	<p>2GB (1,024MB×2) +50,000円 PC-D-MDH204</p> <p>1GB (1,024MB×1) +40,000円 PC-D-MSH104</p> <p>1GB (512MB×2) +40,000円 PC-D-MDH104</p> <p>512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-D-MSH514</p> <p><small>*:SecureRedirector&40GB HDDと同時に選択できません。</small></p>	<p>Windows Vista® Businessで選択可能。 Windows® XP Professionalで選択可能。</p> <p>指紋センサ機能付き USB小型キーボード &光センサーUSBマウス +USBメモリ +21,000円 PC-D-KBUFU4</p> <p>Windows Vista® Businessで選択可能。 Windows® XP Professionalで選択可能。</p> <p>指紋センサ機能付き USB小型キーボード &光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBUFU4</p> <p>USB 109キーボード &光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL4</p> <p>テンキー付きPS/2 小型キーボード &PS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10T1</p> <p>PS/2 109キーボード &PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21</p>	<p>標準搭載 LAN ギガビットイーサネット +0円</p>	<p>Windows Vista® Businessで選択可能。 Windows® XP Professionalで選択可能。</p> <p>FeliCaポート (外付け) +5,000円 PC-D-SVEFE4</p> <p>なし +0円</p>	<p>Office Professional 2007 +56,800円 PC-D-APSP2</p> <p>Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APLSE3</p> <p>なし +0円</p>	<p>Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-D-SPEVB4</p> <p>Windows Vista® Home Basicのみ選択可能。 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-D-SPEVH4</p> <p>Windows® XP Professionalのみ選択可能。 再セットアップ用 CD-ROM* +4,000円 PC-D-SPEXP4</p> <p>なし* +0円</p> <p><small>*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</small></p>	<p>標準保証拡張G3 【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY3</p> <p>標準保証拡張G3 【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY3</p> <p>なし +0円</p> <p><small>*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</small></p>
<p>FDD*</p> <p>なし</p> <p><small>*:無線LANと同時に選択できません。</small></p>	<p>2GB (1,024MB×2) +50,000円 PC-D-MDE204</p> <p>1GB (1,024MB×1) +40,000円 PC-D-MSE104</p> <p>1GB (512MB×2) +40,000円 PC-D-MDE104</p> <p>512MB* (512MB×1) +20,000円 PC-D-MSE514</p> <p><small>*:SecureRedirector&40GB HDDと同時に選択できません。</small></p>	<p>指紋センサ機能付き USB小型キーボード* &光センサーUSBマウス +USBメモリ +21,000円 PC-D-KBUFU4</p> <p>指紋センサ機能付き USB小型キーボード* &光センサーUSBマウス +16,000円 PC-D-KBUFU4</p> <p>USB 109キーボード* &光センサーUSBマウス +4,000円 PC-D-KBUSL4</p> <p>テンキー付きPS/2 小型キーボード (黒) &光センサーPS/2マウス +3,000円 PC-D-KB10S1</p> <p>PS/2 109キーボード* &PS/2マウス +3,000円 PC-D-KBRS21</p> <p><small>*:タイプMFの外観色は、シルバーと黒になりますが、キーボードの色はミストホワイトとなります。</small></p>	<p>無線LAN* (IEEE802.11a/b/g) + 標準搭載 LAN ギガビットイーサネット +8,000円 PC-D-NEFLC4</p> <p><small>*:FDDと同時に選択できません。</small></p> <p>無線LANなし + 標準搭載 LAN ギガビットイーサネット +0円</p>	<p>FeliCaポート (外付け) +5,000円 PC-D-SVEFE4</p> <p>なし +0円</p>	<p>Office Professional 2007 +56,800円 PC-D-APSP2</p> <p>Office Personal 2007 +22,000円 PC-D-APSP2</p> <p>なし +0円</p>	<p>Windows Vista® Businessのみ選択可能。 再セットアップ用 DVD-ROM* +6,000円 PC-D-SPEVB4</p> <p>Windows® XP Professionalのみ選択可能。 再セットアップ用 CD-ROM* +4,000円 PC-D-SPEXP4</p> <p>なし* +0円</p> <p><small>*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</small></p>	<p>標準保証拡張G3 【4年間翌営業日出張修理】 +29,000円 PC-D-EX4HY3</p> <p>標準保証拡張G3 【3年間翌営業日出張修理】 +15,000円 PC-D-EX3HY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-D-EX4DY3</p> <p>動産総合保険付 標準保証拡張G3 【3年間引取修理専用】 +14,000円 PC-D-EX3DY3</p> <p>なし +0円</p> <p><small>*別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。</small></p>

タイプMF
Line Up
Reliability
Environment
Free Selection
Smart Selection
Specification
Software
Display

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー1

タイプME (スリムタワー型)

タイプMB (スリムタワー型)

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号(例:㊸)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

【HDD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD領域はWindows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows®XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー		
※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。		ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア	
タイプME (スリムタワー型)	MY23A/E-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY23AE 157,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6550 (2.33GHz) アクセントカラー ダークブルー	17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +40,000円 ㊸ なし +0円 ㊹
	MY18A/E-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18AE 135,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320 (1.86GHz) アクセントカラー ダークブルー	
	MY18L/E-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18LE 116,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz) アクセントカラー ダークブルー	
	MY18X/E-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18XE 110,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) アクセントカラー ダークブルー	
タイプMB (スリムタワー型)	MY18A/B-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18AB 129,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320 (1.86GHz)	17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +40,000円 ㊸ なし +0円 ㊹
	MY20R/B-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY20RB 118,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400 (2GHz)	

お選びいただいた商品の型番 **PC-MY**

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
 Windows®XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

NECがおすすめするWindows Vista® Business

■保証サービス (別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日 出張	3年標準保証向け拡張キットG4	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4 29,000円 (税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4 15,000円 (税別)

■保守パック (別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日 出張	PC98-NXSeriesSupportPack G4	5年間保守	PC-MV-SU5LD4 60,000円 (税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD4 40,000円 (税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD4 25,000円 (税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス&FDD&DVD/CDドライブ	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
<p>Windows Vista® Business 用</p> <p>PS/2 109 キーボード & PS/2マウス</p> <p>& FDD</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ +19,400円 ⑤</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ① ②</p> <hr/> <p>Windows® XP Professional 用</p> <p>PS/2 109 キーボード & PS/2マウス</p> <p>& FDD</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ +19,400円 ⑤</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ① ②</p> <p>& CD-ROM +0円 ① ②</p>	<p>チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用</p> <p>& LAN ギガビット イーサネット</p> <p>& Windows Vista® Business のみ選択可能。 ① & 2GB (1,024MB×2) +36,000円 ②</p> <p>& 再セットアップ用 媒体添付 (DVD-ROM)* ① & 1GB (1,024MB×1) +26,000円 ③</p> <p>& 512MB (512MB×1) +6,000円 ④</p> <p>& Windows® XP Professional のみ選択可能。 ① & 2GB (1,024MB×2) +34,000円 ②</p> <p>& 再セットアップ用 媒体添付 (CD-ROM)* ① & 1GB (1,024MB×1) +24,000円 ③</p> <p>& 512MB (512MB×1) +4,000円 ④</p> <p>& 再セットアップ用 媒体なし* ① & 2GB (1,024MB×2) +30,000円 ①</p> <p>& 1GB (1,024MB×1) +20,000円 ②</p> <p>& 512MB (512MB×1) +0円 ③</p> <p>*:再セットアップ用バック アップイメージがHDD 内に格納されています。</p>	<p>160GB +8,000円 ⑤</p> <p>80GB +0円 ③</p>	4

キーボード・マウス&FDD&DVD/CDドライブ	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
<p>PS/2 109 キーボード & PS/2マウス</p> <p>& FDD</p> <p>& DVDスーパーマルチドライブ +14,400円 ⑤</p> <p>& CD-R/RW with DVD-ROM +5,000円 ① ②</p> <p>& DVD-ROM +0円 ① ②</p>	<p>チップセット内蔵 グラフィック アクセラレータ 機能使用</p> <p>& LAN ギガビット イーサネット</p> <p>& Windows Vista® Business のみ選択可能。 ① & 2GB (1,024MB×2) +36,000円 ②</p> <p>& 再セットアップ用 媒体添付 (DVD-ROM)* ① & 1GB (1,024MB×1) +26,000円 ③</p> <p>& 512MB (512MB×1) +6,000円 ④</p> <p>& Windows® XP Professional のみ選択可能。 ① & 2GB (1,024MB×2) +34,000円 ②</p> <p>& 再セットアップ用 媒体添付 (CD-ROM)* ① & 1GB (1,024MB×1) +24,000円 ③</p> <p>& 512MB (512MB×1) +4,000円 ④</p> <p>& 再セットアップ用 媒体なし* ① & 2GB (1,024MB×2) +30,000円 ①</p> <p>& 1GB (1,024MB×1) +20,000円 ②</p> <p>& 512MB (512MB×1) +0円 ③</p> <p>*:再セットアップ用バック アップイメージがHDD 内に格納されています。</p>	<p>160GB +8,000円 ⑤</p> <p>80GB +0円 ③</p>	4

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

Line Up

Reliability

Environment

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

世代番号

世代番号

世代番号

世代番号

世代番号

世代番号

世代番号

世代番号

世代番号

スマートセレクションメニュー 2

タイプMR (スリムタワー型)

タイプMH (コンパクトタワー型)

タイプMF (液晶一体型)

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。

[HDD使用可能領域について]

お客様が使用可能なHDD領域はWindows Vista®モデルの場合は約4GB、Windows® XPモデルの場合は約3GBの再セットアップなどの領域を除いた容量となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

NEC 8番街 <http://nec8.com/mate/> → [各モデル選択] → [カスタマイズ/お見積もり]

ベースモデル (OS含む)		スマートセレクションメニュー			
※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。		ディスプレイ	インストールOS&アプリケーションソフトウェア		
タイプMR (スリムタワー型)	MY18L/R-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18LR 100,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz)	17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +40,000円	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ^A & アプリケーションなし +0円 ^B
	MY18X/R-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18XR 97,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)	15型 TFTアナログ-LCD +37,000円 なし +0円 ^Z	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ^F & アプリケーションなし +0円 ^E
タイプMH (コンパクトタワー型)	MY18L/H-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18LH 107,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz)	19型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +50,000円	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ^A & アプリケーションなし +0円 ^B
	MY18X/H-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18XH 101,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz)	17型 TFTアナログ-LCD (SXGA) +40,000円 なし +0円 ^Z	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ^F & アプリケーションなし +0円 ^E
タイプMF (液晶一体型)	MY20R/FE-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY20RFE 196,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400 (2GHz)	17型TFT-LCD (SXGA)	Windows Vista® Business 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ^A & アプリケーションなし +0円 ^B
	MY18L/FE-4 (2007年10月発表商品) 型番 PC-MY18LFE 177,000円 (税別)	Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版 のどちらか1つ選択可能	CPU:インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160 (1.80GHz)	17型TFT-LCD (SXGA)	Windows® XP Professional 正規版 & Office Personal 2007 +22,000円 ^F & アプリケーションなし +0円 ^E

お選びいただいた商品の型番 **PC-MY**

①:Windows Vista®モデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
 Windows® XPモデルで「再セットアップ用バックアップイメージ」をCD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

■保証サービス (別売オプション)

保証サービス		保証サービス期間	型番・標準料金
翌営業日出張	3年標準保証向け拡張キットG4	4年間保証サービス	PC-MV-EX4NY4 29,000円 (税別)
		3年間保証サービス	PC-MV-EX3NY4 15,000円 (税別)

■保守パック (別売オプション)

保守パック		保守期間	型番・希望小売価格
当日出張	PC98-NXSeriesSupportPack G4	5年間保守	PC-MV-SU5LD4 60,000円 (税別)
		4年間保守	PC-MV-SU4LD4 40,000円 (税別)
		3年間保守	PC-MV-SU3LD4 25,000円 (税別)

※PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳しくはP12、P13の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

※表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス&FDD&DVD/CDドライブ	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
--------------------------	-------------------------------------	-----	------

<p>PS/2 109 キーボード & PS/2マウス</p> <p>FDD</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDスーパーマルチドライブ +15,400円 ⑤ CD-R/RW with DVD-ROM +6,000円 ① ② DVD-ROM +1,000円 ① ④ <p>FDD なし</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDスーパーマルチドライブ +14,400円 ⑥ CD-R/RW with DVD-ROM +5,000円 ① ② DVD-ROM +0円 ① ⑥ 	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</p> <p>LAN ギガビットイーサネット</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® Businessのみ選択可能。 ① & 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM)* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +26,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +6,000円 ⑩ Windows® XP Professionalのみ選択可能。 ① & 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM)* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +24,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +4,000円 ⑩ ① & 再セットアップ用媒体なし* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +20,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +0円 ⑩ <p style="font-size: small;">*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</p>	<p>80GB +2,000円 ⑧</p> <p>40GB +0円 ⑤</p>	<p>4</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">タイプMR</p>
---	--	---	---

<p>Windows Vista® Business 用</p> <p>PS/2 109 キーボード & PS/2マウス</p> <p>FDD なし</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDスーパーマルチドライブ +16,400円 ⑩ CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ① ② <p>Windows® XP Professional 用</p> <p>PS/2 109 キーボード & PS/2マウス</p> <p>FDD なし</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDスーパーマルチドライブ +16,400円 ⑩ CD-R/RW with DVD-ROM +7,000円 ① ② CD-ROM +0円 ① ② 	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</p> <p>LAN ギガビットイーサネット</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® Businessのみ選択可能。 ① & 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM)* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +26,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +6,000円 ⑩ Windows® XP Professionalのみ選択可能。 ① & 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM)* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +24,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +4,000円 ⑩ ① & 再セットアップ用媒体なし* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +20,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +0円 ⑩ <p style="font-size: small;">*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</p>	<p>80GB +0円 ⑧</p>	<p>4</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">タイプMH</p>
--	--	-------------------	---

<p>Windows Vista® Business 用</p> <p>テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & 光センサーPS/2マウス</p> <p>FDD</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDスーパーマルチドライブ +19,400円 ③ CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ① ⑤ <p>Windows® XP Professional 用</p> <p>テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & 光センサーPS/2マウス</p> <p>FDD</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDスーパーマルチドライブ +19,400円 ③ CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ③ CD-ROM +0円 ① ④ 	<p>チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用</p> <p>LAN ギガビットイーサネット</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® Businessのみ選択可能。 ① & 再セットアップ用媒体添付 (DVD-ROM)* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +26,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +6,000円 ⑩ Windows® XP Professionalのみ選択可能。 ① & 再セットアップ用媒体添付 (CD-ROM)* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +24,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +4,000円 ⑩ ① & 再セットアップ用媒体なし* ⑨ & 1GB (1,024MB×1) +20,000円 ⑨ & 512MB (512MB×1) +0円 ⑩ <p style="font-size: small;">*:再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。</p>	<p>80GB (2.5型HDD) +0円 ⑧</p>	<p>4</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">タイプMF</p>
--	--	-----------------------------	---

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「インストール可能OS」および注釈をご覧ください。

■仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		タイプME(スリムタワー型)					タイプMB(スリムタワー型)				
		MY30A/E-4	MY26A/E-4	MY23A/E-4	MY18A/E-4	MY18L/E-4	MY18X/E-4	MY24A/B-4	MY18A/B-4	MY20R/B-4	
OS		Windows Vista® Business 正規版、 Windows® XP Professional 正規版のどちらか1つ選択									
CPU		インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6850	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6750	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6550	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320	インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160	インテル® Celeron® プロセッサ 430	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6320	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400	
クロック周波数		3GHz	2.66GHz	2.33GHz	1.86GHz	1.80GHz	1.80GHz	2.40GHz	1.86GHz	2GHz	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	インストラクショナル用32KB×2/データ用32KB×2					インストラクショナル用32KB/データ用32KB				
	2次	4,096KB					512KB				
システムバス		1,333MHz (メモリバス:667MHz)			1,066MHz (メモリバス:667MHz)		800MHz (メモリバス:667MHz)			800MHz (メモリバス:667MHz)	
チップセット		インテル® Q35 Expressチップセット					インテル® Q963 Expressチップセット				
セキュリティチップ*2		TPM v1.2準拠									
最大メモリ(メインメモリ)		4GB[DIMMスロット×2] *28									
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® Q35 Expressチップセットに内蔵					インテル® Q963 Expressチップセットに内蔵				
	ビデオRAM	最大64~286MB*35 (Windows Vista®の場合)、 最大256MB*35 (Windows® XPの場合)					最大64~256MB*35 (Windows Vista®の場合)、 最大256MB*35 (Windows® XPの場合)				
	800×600ドット(SVGA)						最大1,677万色*3				
	1,024×768ドット(XGA)						最大1,677万色*3				
	1,280×1,024ドット(SXGA)						最大1,677万色*4				
解像度・表示色	1,680×1,050ドット(WSXGA+)						最大1,677万色*4				
	1,600×1,200ドット(UXGA)						最大1,677万色*4				
音源/サウンド機能		アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*5、インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミング*37)									
通信機能		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT3.0対応			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備						
インターフェイス	USB(USB2.0*8)	6(本体前面×2、本体背面×4)									
	シリアル	[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]									
	パラレル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応									
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1*24					ミニD-sub15ピン×1*25				
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]									
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1									
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1									
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	2スロット(標準HDDで1スロット占有済) [1] *23					1スロット(標準HDDで占有済) [0]				
	3.5型ベイ[空き]	—					1スロット(FDDまたは専用カバーで占有済) [0]				
	5型ベイ[空き]	—					1スロット(DVD/CDドライブまたは増設HDD&DVD/CDドライブ(薄型)で占有済) [0]				
拡張スロット	PCIスロット[空き]	1スロット(ハーフ*11) [1]					2スロット(ハーフ*11×2) [2]				
	PCI Express x1スロット[空き]	1スロット(ハーフ*11) [1]					—				
	PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile*12) (NVIDIA社製 GeForce® 7300 LEまたはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィック系ボードで占有済) [1]					—				
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)									
消費電力*13*40(最大構成時)		約47W(最大約190W)	約46W(最大約187W)	約46W(最大約183W)	約49W(最大約183W)	約44W(最大約171W)	約40W(最大約162W)	約64W(最大約182W)	約62W(最大約179W)	約48W(最大約159W)	
皮相電力*13*40(最大構成時)		約48VA(最大約194VA)	約47VA(最大約192VA)	約47VA(最大約188VA)	約50VA(最大約188VA)	約45VA(最大約175VA)	約41VA(最大約166VA)	約87VA(最大約249VA)	約84VA(最大約246VA)	約68VA(最大約226VA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14*40		区区分0.0005(AAA)	区区分0.0006(AAA)	区区分0.0007(AAA)	区区分0.0009(AAA)	区区分0.0008(AAA)	区区分0.0014(AA)	区区分0.0009(AAA)	区区分0.0011(AA)	区区分0.0008(AAA)	
電波障害対策		VCCI ClassB									
外形寸法(本体)		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)*16					99(W)×380(D)×363(H)mm(スタビライザ含まず)、 220(W)×380(D)×363(H)mm(スタビライザ含む)*16				
質量(本体)*15		約9.0kg					約10.2kg				
温湿度条件		10~35°C、20~80% (ただし結露しないこと)									
インストール可能OS*17*18*21		Windows Vista® Enterprise/Business、Windows® XP Professional (SP2)、Windows® 2000 Professional (SP4)*19/Server (SP4)*19					Windows Vista® Enterprise/Business、Windows® XP Professional (SP2)				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他									
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。											
セレクションメニュー*51	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53								
		選択可能	再セットアップ用DVD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista®の場合)、 再セットアップ用CD-ROM添付&再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® XPの場合)								
	グラフィック系ボード	ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)*77								
		ビデオRAM	最大64~286MB*85 (Windows Vista®の場合)、 最大256MB*85 (Windows® XPの場合)					最大64~256MB*85 (Windows Vista®の場合)、 最大256MB*85 (Windows® XPの場合)			
		グラフィックアクセラレータ	NVIDIA社製 GeForce® 7300 LE (PCI Express x16)								
	メモリ*55	ビデオRAM	最大320~751MB*89 (Windows Vista®の場合)、 256MB(メインメモリ512MBの場合)、最大512MB(メインメモリ768MB以上の場合)*90 (Windows® XPの場合)								
		512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1								
		1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2*57								
		1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1								
		2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2*57								
	ハードディスク	2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×1								
		4GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300、2,048MB DIMM×2*57								
		FDD	3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80								
		80GB	約80GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応								
		160GB	約160GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応								
320GB		約320GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応									
ミラーリング(RAID 1)	80GB×2*59	約80GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応									
	160GB×2*59	約160GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応									
	320GB×2*59	約320GB*58×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応									
		インテル® マトリクス・ストレージ・テクノロジー									
			—								
DVD/CDドライブ*61*62 (P29をご覧ください)		CD-ROM(薄型) DVD-ROM(薄型)*64 CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)*64*65 DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*64*65					CD-ROM(薄型) DVD-ROM*63*64/DVD-ROM(薄型)*64 CD-R/RW with DVD-ROM*63*64*65 CD-R/RW with DVD-ROM(薄型)*64*65 DVDスーパーマルチドライブ*63*64*65 DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*64*65				
		512MB(USB2.0対応)									
セキュリティ機能	FeliCaポート*74	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。									
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付									
	テンキー付きPS/2小型キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、PS/2マウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付									
	USB 109キーボード & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応パスワードハブ(2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付									
	指紋センサ機能付き USB小型キーボード*74 & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応パスワードハブ(2ポート)*75*91、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付									

■仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*		タイプMH(コンパクトタワー型)		タイプMF(液晶一体型)					
		MY18L/H-4	MY18X/H-4	MY24A/FE-4	MY20R/FE-4	MY18L/FE-4	MY20R/FR-4	MY18X/FR-4	
OS		Windows Vista® Business 正規版、Windows Vista® Home Basic 正規版、Windows® XP Professional 正規版のいずれか1つ選択		Windows Vista® Business 正規版、Windows® XP Professional 正規版のどちらか1つ選択					
CPU		インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160	インテル® Celeron® プロセッサ 430	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E6600	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400	インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ E2160	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4400	インテル® Celeron® プロセッサ 430	
クロック周波数		1.80GHz	1.80GHz	2.40GHz	2GHz	1.80GHz	2GHz	1.80GHz	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2		インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2		インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2		インストラクション用32KB / データ用32KB	
	2次	1,024KB		512KB		1,024KB		512KB	
システムバス		800MHz (メモリバス:533MHz)		1,066MHz (メモリバス:667MHz)		800MHz (メモリバス:667MHz)			
チップセット		ATI Radeon™ Xpress 200/IXP 450		ATI Radeon™ Xpress 1100/SB600					
セキュリティチップ*2		TPM v1.2準拠							
最大メモリ(メインメモリ)		2GB [DIMMスロット×2]							
表示機能	グラフィックアクセラレータ	ATI Radeon™ Xpress 200に内蔵		ATI Radeon™ Xpress 1100に内蔵					
	ビデオRAM	最大128~832MB*27 (Windows Vista®の場合)、32/64/128/256MB (BIOSセットアップユーティリティにて変更可能)*39 (Windows® XPの場合)		最大128~832MB*27					
	解像度 表示色	800×600ドット (SVGA)	最大1,677万色*3		最大1,677万色*3		最大1,677万色*3*31		最大1,677万色*3*31
		1,024×768ドット (XGA)	最大1,677万色*3		最大1,677万色*3		最大1,677万色*3*31		最大1,677万色*3*31
		1,280×1,024ドット (SXGA)	最大1,677万色*4		最大1,677万色*4		最大1,677万色*3*2		最大1,677万色*3*2
1,680×1,050ドット (WSXGA+)		最大1,677万色*4		最大1,677万色*4		最大1,677万色*3*2		最大1,677万色*3*2	
液晶ディスプレイ*33	—		17型 TFTカラー液晶 (SXGA) *30		15型 TFTカラー液晶 (XGA) *30				
LCDドット抜け*34	—		0.00013% 以下		0.00034% 以下				
音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6、3Dオーディオ (Direct Sound 3D対応)、マイク機能 (ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミング*37)		ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、3Dオーディオ (Direct Sound 3D対応)、マイク機能 (ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*36、ビームフォーミング*37)					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備							
インターフェイス	USB (USB2.0)*8	4 (本体前面×2、本体背面×2) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]		6 (LCD部右側面×2、LCD部左側面×4) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]					
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応							
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1							
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン×1							
	PS/2	ミニDIN6ピン×2 [PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]							
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1							
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1							
ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]	1スロット (標準HDDで占有済) [0]		—					
	5型ベイ [空き]	1スロット (DVD/CDドライブ またはFDD&DVD/CDドライブ (薄型) で占有済) [0]		—					
拡張スロット	PCカードスロット	—							
電源		AC100V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート)							
消費電力*13*40 (最大構成時)		約42W (最大約122W)	約38W (最大約100W)	約68W (最大約112W)	約68W (最大約115W)	約67W (最大約108W)	約47W (最大約94W)	約43W (最大約84W)	
皮相電力*13*40 (最大構成時)		約60VA (最大約155VA)	約54VA (最大約129VA)	約69VA (最大約112VA)	約70VA (最大約115VA)	約69VA (最大約108VA)	約50VA (最大約95VA)	約48VA (最大約85VA)	
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*14*40		j区分0.0008 (AAA)	j区分0.0013 (AA)	j区分0.0006 (AAA)	j区分0.0007 (AAA)	j区分0.0008 (AAA)	j区分0.0007 (AAA)	j区分0.0013 (AA)	
電波障害対策		VCCI ClassB							
外形寸法 (本体)		66 (W) × 340.5 (D) × 352 (H) mm (スタビライザ含まず)、188 (W) × 340.5 (D) × 352 (H) mm (スタビライザ含む)*16		410 (W) × 225 (D) × 437 (H) mm *16					
質量 (本体)*15		約8.2kg		約13.1kg		約11.6kg			
湿度条件		10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)							
インストール可能OS*17*18*21		Windows Vista® Enterprise/Business/Home Basic、Windows® XP Professional (SP2)		Windows Vista® Enterprise/Business、Windows® XP Professional (SP2)*19					
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他		サービスコンセント付き電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。									
*51 ユーザー オプション	再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53						
		選択可能	再セットアップ用DVD-ROM添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows Vista®の場合)、再セットアップ用CD-ROM添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® XPの場合)						
	メモリ*55	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×1		DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×1				
		1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、512MB DIMM×2		DDR2-SDRAM、PC2-5300、512MB DIMM×2				
		1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1		DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×1				
		2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2		DDR2-SDRAM、PC2-5300、1,024MB DIMM×2				
	ハードディスク	FDD*79	3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*80		3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*80				
		40GB	約40GB*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応		約40GB (2.5型)*58、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応				
		80GB	約80GB*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応		約80GB (2.5型)*58、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応				
		120GB	約120GB*58、Serial ATA/150、7,200rpm、SMART機能対応		約120GB (2.5型)*58、Serial ATA/150、5,400rpm、SMART機能対応				
DVD/CDドライブ*61*62 (P29をご覧ください)	CD-ROM*63	CD-ROM (薄型)		CD-ROM (薄型)					
	DVD-ROM*63*64	DVD-ROM (薄型)		DVD-ROM (薄型)*64					
	CD-R/RW with DVD-ROM*63*64*65	CD-R/RW with DVD-ROM (薄型)*64*65		CD-R/RW with DVD-ROM (薄型)*64*65					
	CD-R/RW with DVD-ROM (薄型)*64*65	DVDスーパーマルチドライブ*63*64*65		DVDスーパーマルチドライブ (薄型)*64*65					
USBメモリ		512MB (USB2.0対応)							
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*79*81*82	—		IEEE802.11a/b/g準拠*83*84、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]*88					
セキュリティ機能	FeliCaポート*74	FeliCaポート (外付け) (USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。							
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & PS/2マウス (ボール)	—		JIS標準配列 (英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456 (W) × 169 (D) × 40 (H) mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス (ボール式、スクロールホイール付き) 添付					
	テンキー付き PS/2 小型キーボード & PS/2マウス (ボール)	—		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W) × 154 (D) × 36 (H) mm、質量:約0.8kg、PS/2マウス (ボール式、スクロールホイール付き) 添付					
	テンキー付き PS/2 小型キーボード (黒) & PS/2マウス (光センサー)	—		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:396 (W) × 172 (D) × 35 (H) mm、質量:約0.9kg、PS/2マウス (光センサー式)*76、スクロールホイール付き) 添付					
	USB 109キーボード & USBマウス (光センサー)	—		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ (2ポート)*75、USBインターフェイス、外形寸法:472 (W) × 179 (D) × 39 (H) mm、質量:約1.2kg、USBマウス (光センサー式)*76、スクロールホイール付き) 添付					
	指紋センサ機能付き USB小型キーボード*74 & USBマウス (光センサー)	—		JIS標準配列 (英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応バスパワードハブ (2ポート)*75*91、USBインターフェイス、外形寸法:435 (W) × 165 (D) × 41 (H) mm、質量:約1.1kg、USBマウス (光センサー式)*76、スクロールホイール付き) 添付					

NECがおすすめるWindows Vista® Business

【本体部分】

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- *3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力があり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- *6: 音源再生には外付スピーカーまたはスピーカーを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- *13: OSはWindows® XP Professional、メモリ512MB、最小容量HDD、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)、FDDあり、PS/2 109キーボード(タイプMFはテンキー付きPS/2小型キーボード)、PS/2マウス(ボール)(タイプMFはPS/2マウス(光センサー))の構成で測定しています。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15: メモリ512MB、最大容量HDD、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(薄型)、FDDありの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- *16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- *17: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- *18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *19: 以下のOSとセレクションメニューの組み合わせは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。Hybrid HDD選択時は、Windows® XP Professionalが使用できません。この他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がありますので*18をご覧ください。
- *21: Windows Vista®をインストールする場合は、セレクションメニューで選択可能なDVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれかが必要です。
- *27: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。ビデオRAM容量は、搭載するメインメモリの容量によって異なります。
- *30: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *31: 本体内部液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのデザイニング機能によって、擬似的に表現されます。
- *32: 本体背面のMini-D-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
- *33: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*34もご覧ください。
- *34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細はhttp://nec8.com/products/pc/lcdot.htmlをご参照ください。
- *36: 録音中にスピーカーが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- *37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- *38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。搭載するメインメモリの容量が512MBの場合「64MB」、768MB以上の場合「128MB」が標準(初期値)です。
- *40: 掲載の値はWindows® XP Professionalでの測定値です。Windows Vista® Businessでの測定値はhttp://nec8.com/materi→[各モデル選択]→[スペック詳細]をご覧ください。

【セレクションメニュー部分】

- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セレクションメニューによっては、再セットアップ用DVD-ROM(Windows® XPでは再セットアップ用CD-ROM)は本体添付していません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はP31を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P16~25をご参照ください。
- *53: HDD内の約4GB(Windows® XPでは約3GB)を再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R(Windows® XPではCD-R)媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブ(Windows® XPでCD-R媒体に書き出す場合にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ)の選択が必要です。
- *55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56: MY18L/H-4およびMY18X/H-4ではメモバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- *58: 20GB(Windows Vista®でHDD80GB以上の場合は40GB)がNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GB(Windows Vista®は約4GB)を再セットアップ領域として使用しています。
- *61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- *62: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *63: 本体縦置き時、8cmCDは使用できません。
- *64: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」(Windows Vista®用)および「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
- *65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- *74: プリインストールのWindows Vista® BusinessおよびWindows® XP Professional以外では使用できません。
- *75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポートです。
- *76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図したとおり動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *79: タイプMFではFDDと無線LANは排他となります。
- *80: 1.2MBへの対応は、ドライブのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- *81: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- *82: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53/W56)です。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN(5GHz)の使用は、IEEE802.11a(W56)を除き電波法令により屋内に限定されます。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性があります。
- *84: Super AG®に対応しています。Windows® XPではAtheros XR®(eXtended Range)にも対応しています。
- *88: Windows® XPでは「WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザー設定鍵長40/104/128ビット))」となります。
- *91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。

■DVD/CDドライブ仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*対応媒体の速度についてはhttp://nec8.com/materi→[各モデル選択]→[スペック詳細]をご覧ください。

ドライブ	CD-ROM読み込み速度: 最大40倍速	
	CD-ROM*63	その他読み込み対応媒体: CD-R、CD-RW
DVD/CDドライブ *51	CD-ROM(薄型)	CD-ROM読み込み速度: 最大24倍速 その他読み込み対応媒体: CD-R、CD-RW
	DVD-ROM*63*64	CD-ROM読み込み速度: 最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度: 最大16倍速 その他読み込み対応媒体: CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*60、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*69
	DVD-ROM(薄型)*64	CD-ROM読み込み速度: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度: 最大8倍速 その他読み込み対応媒体: CD-R、CD-RW、DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*60、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*69
	CD-R/RW with DVD-ROM *63*64*65*66	CD-ROM読み込み速度: 最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度: 最大16倍速 その他読み込み対応媒体: DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*60、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*69*70 読み込み・書き込み対応媒体: CD-R、CD-RW
	CD-R/RW with DVD-ROM(薄型) *64*65*66	CD-ROM読み込み速度: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度: 最大8倍速 その他読み込み対応媒体: DVD-Video、DVD-R(1層)、DVD-R(2層)*60、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM*69 読み込み・書き込み対応媒体: CD-R、CD-RW
	DVDスーパーマルチドライブ *63*64*65*66	CD-ROM読み込み速度: 最大40倍速、DVD-ROM読み込み速度: 最大16倍速 その他読み込み対応媒体: DVD-Video 読み込み・書き込み対応媒体: CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*67、DVD-R(2層)*60*92、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*68、DVD+RW、DVD-RAM*69*73
	DVDスーパーマルチドライブ(薄型) *64*65*66	CD-ROM読み込み速度: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み速度: 最大8倍速 その他読み込み対応媒体: DVD-Video 読み込み・書き込み対応媒体: CD-R、CD-RW、DVD-R(1層)*67、DVD-R(2層)*60*92、DVD+R(1層)、DVD+R(2層)、DVD-RW*68、DVD+RW、DVD-RAM*69*71*72

- *51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *60: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- *61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- *62: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- *63: 本体縦置き時、8cmCDは使用できません。
- *64: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」(Windows Vista®用)および「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」(Windows® XP用)が添付されます。
- *65: Windows Vista®では書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が、Windows® XPでは書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9/DLA」が添付されます。
- *66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- *67: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *68: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *69: カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- *70: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。
- *71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- *72: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *73: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0/2.2 12X-speed Revision 5.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *92: DVD-R 2層書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。作成したDVD-R(2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R(2層)対応ドライブでの読み込みが可能です。

■Windows Vista® Business*1インストールモデル

◆:ブリンストール&専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 ー:なし

モデル		タイプME (スリムタワー型)	タイプMB (スリムタワー型)	タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)	
		MY30A/E-4 MY18A/E-4 MY26A/E-4 MY18L/E-4 MY23A/E-4 MY18X/E-4	MY24A/B-4 MY18A/B-4 MY20R/B-4	MY18L/R-4 MY18X/R-4	MY18L/H-4 MY18X/H-4	MY24A/FE-4 MY20R/FE-4 MY18L/FE-4 MY20R/FR-4 MY18X/FR-4	
インストールOS*1		Windows Vista® Business 正規版★					
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7	★	◎	◎	◎	◎	
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™*4	◎	○	○	○	○	
	Always アップデートエージェント	○*5	○	○	○	○	
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	
	NEC Authentication Agent	★	○	○	○	○	
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	★	○	○	○	○	
	DeviceProtector 6.0	★	○	○	○	○	
	ミラーリング(RAID 1)選択時	Intel® Matrix Storage Console	◎	○	○	○	○
	CD-R/RW with DVD-ROM またはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Roxio Easy Media Creator® 9*6 InterVideo® WinDVD® for NEC*7	◆	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*7	○	○	○	○	
Standby Rescue Multi選択時	Standby Rescue Multi*8	○	○	○	○		
Office Professional 2007選択時	Microsoft® Office Professional 2007	◆	◆	◆	◆		
Office Personal 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007	◆	◆	◆	◆		

■Windows Vista® Home Basic*1インストールモデル

◆:ブリンストール&専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 ー:なし

モデル		タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	
		MY18L/R-4 MY18X/R-4	MY18L/H-4 MY18X/H-4	
インストールOS*1		Windows Vista® Home Basic 正規版★		
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7	★	◎	
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™*4	○	○	
	Always アップデートエージェント	○	○	
	Adobe® Reader®	★	○	
	DeviceProtector 6.0	★	○	
	CD-R/RW with DVD-ROM またはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Roxio Easy Media Creator® 9*6 InterVideo® WinDVD® for NEC*7	◆	◆
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD® for NEC*7	○	○
	Office Professional 2007選択時	Microsoft® Office Professional 2007	◆	◆
	Office Personal 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007	◆	◆

■Windows® XP Professional*2*3インストールモデル

◆:ブリンストール&専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 ー:なし

モデル		タイプME (スリムタワー型)	タイプMB (スリムタワー型)	タイプMR (スリムタワー型)	タイプMH (コンパクトタワー型)	タイプMF (液晶一体型)
		MY30A/E-4 MY18A/E-4 MY26A/E-4 MY18L/E-4 MY23A/E-4 MY18X/E-4	MY24A/B-4 MY18A/B-4 MY20R/B-4	MY18L/R-4 MY18X/R-4	MY18L/H-4 MY18X/H-4	MY24A/FE-4 MY20R/FE-4 MY18L/FE-4 MY20R/FR-4 MY18X/FR-4
インストールOS*2		Windows® XP Professional 正規版*3★				
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7*9	★	◎	◎	◎	◎
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™*4	◎	○	○	○	○
	Always アップデートエージェント	○*5	○	○	○	○
	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent	★	○	○	○	○
	ハードディスク暗号化ユーティリティ	★	○	○	○	○
	DeviceProtector 6.0	★	○	○	○	○
	ミラーリング(RAID 1)選択時	Intel® Matrix Storage Console	◎	○	○	○
	CD-R/RW with DVD-ROM またはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Roxio Easy Media Creator® 9*6 Sonic DLA*6	◆	◆	◆	◆
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC*7	○	○	○	○
Standby Rescue Multi選択時	Standby Rescue Multi*8	○	○	○	○	
SecureRedirector選択時	SecureRedirector*10	★	○	○	○	
Office Professional 2007選択時	Microsoft® Office Professional 2007	◆	◆	◆	◆	
Office Personal 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007	◆	◆	◆	◆	

■Windows® XP Home Edition*2*3インストールモデル

◆:ブリンストール&専用CD-ROM添付 ◎:ブリンストール ○:添付 ー:なし

モデル		タイプMR (スリムタワー型)	
		MY18L/R-4 MY18X/R-4	
インストールOS*2		Windows® XP Home Edition 正規版*3★	
添付/インストールソフトウェア	Windows® Internet Explorer® 7*9	★	
	ウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™*4	◎	
	Adobe® Reader®	★	
	CD-R/RW with DVD-ROM またはDVDスーパーマルチドライブ選択時	Roxio Easy Media Creator® 9*6 Sonic DLA*6	◆
	DVD-ROM選択時	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC*7	○
	Office Professional 2007選択時	Microsoft® Office Professional 2007	◆
	Office Personal 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007	◆

■Office Professional 2007/Office Personal 2007に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2007選択時	Microsoft® Office Professional 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Publisher 2007、Microsoft® Office Access 2007)
Office Personal 2007選択時	Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007)

- *1:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows Vista® Business、Windows Vista® Home Basicは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、DVDスーパーマルチドライブを選択時は、再セットアップ用DVD-ROMを作成可能です(別途DVD-R媒体が必要)。
- *2:本カタログ掲載モデルにインストールされているWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、CD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチドライブを選択時は本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能です(別途CD-R媒体が必要)。
- *3:Windows® XP Service Pack 2をブリンストール。アンインストールはできません(MY18X/E-4、MY18X/R-4を除く)。
- *4:新種のウイルスを検出するにはウイルスパターンファイルの更新が必要です。ウイルスパターンファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、ウイルスパターンファイルの無償提供期間は、アップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター™2007トレンド フレックス セキュリティ™を購入する必要があります。
- *5:ミラーリング(RAID 1)を選択した場合は、使用できません。
- *6:お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- *7:各種市販のDVD/CDタイトルによっては再生できない場合があります。
- *8:Standby Rescue Multiは「ダイナミックディスク」に対応していません。
- *9:アンインストールするとMicrosoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2になります。
- *10:SecureRedirectorは、Microsoft® Office Publisher 2007など同時に利用できない機能があります。詳細は[8番書]http://nec.com/products/sec_re/をご覧ください。

くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

デジタル (DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイをはじめ、4種類の液晶ディスプレイをご用意。

〈WSXGA+〉


■20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)

〈SXGA〉

■19型TFTアナログ液晶ディスプレイ
■17型TFTアナログ液晶ディスプレイ


〈XGA〉

■15型TFTアナログ液晶ディスプレイ



高精細WSXGA+ディスプレイ、SXGAディスプレイおよびXGAディスプレイの画面表示範囲比較

◇WSXGA+、SXGAディスプレイは画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーションを開いた時や、Excel等での作業の際に表をスクロールせずに見られる等、作業効率が向上します。さらに、20.1型高精細ワイドTFT、19型TFTでは、大画面でより快適な作業環境を提供します。

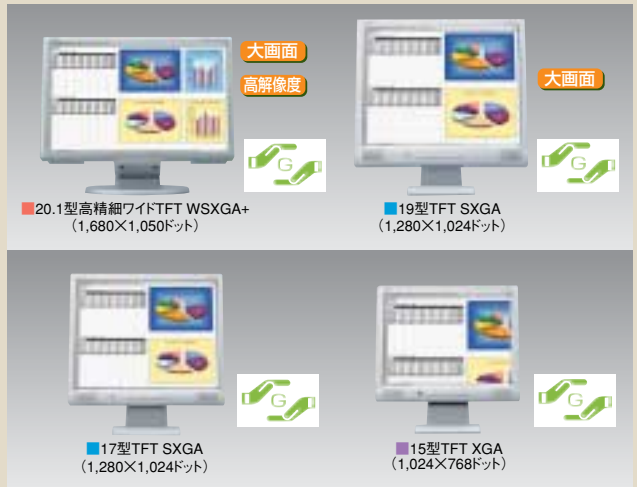

※「J-Mossグリーンマーク」については、P15をご覧ください。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧*1

セクションメニュー名	20.1型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)*2	19型TFTアナログ液晶ディスプレイ*2	17型TFTアナログ液晶ディスプレイ*2	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ*2
型名	20.1型高精細ワイドTFT-LCD (WSXGA+)*2	19型TFTアナログ-LCD (SXGA)*2	17型TFTアナログ-LCD (SXGA)*2	15型TFTアナログ-LCD*2
概要	LCD205WXM 20.1型高精細ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*5、ステレオスピーカー搭載	LCD92VM-V 19型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*6、ステレオスピーカー搭載	LCD72VM-V 17型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*6、ステレオスピーカー搭載	LCD52VM-V 15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*6、ステレオスピーカー搭載
インターフェイス	アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1			
ドットピッチ	0.258mm	0.294mm	0.264mm	0.297mm
解像度	640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット*4、1,280×1,024ドット*4、1,680×1,050ドット(自動切替)	640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット*4、1,280×1,024ドット(自動切替)	640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット(自動切替)	640×480ドット*4、800×600ドット*4、1,024×768ドット(自動切替)
消費電力	約45W(サスペンド時約2W以下)	約40W(サスペンド時約2W以下)	約34W(サスペンド時約2W以下)	約23W(サスペンド時約2W以下)
皮相電力	約90VA	約80VA	約60VA	約50VA
外形寸法	約471.4(W)×260(D)×360.9~410.9(H)mm	約418(W)×199.5(D)×427.8(H)mm	約375.4(W)×180(D)×389(H)mm	約344.6(W)×165(D)×352.7(H)mm
質量	約7.5kg	約6.5kg	約4.7kg	約3.3kg
LCDドット抜け*3	0.00015%以下	0.00018%以下	0.00016%以下	0.00017%以下
チルト	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
スイブル	左170° 右170°	—	—	—
製造元	NECディスプレイソリューションズ*7			


- *1: タイプMFはディスプレイ一体型のためセクションメニューで選択できません。
- *2: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*3もご覧ください。
- *3: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細はhttp://nec8.com/products/pc/lcdott.htmlをご参照ください。
- *4: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *5: ディザリングにより1,677万色を実現します。
- *6: ディザリングにより1,619万色を実現します。
- *7: ディ스플레이の保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP13の「ディスプレイの保証サービス」およびhttp://www.nec-display.com/products/display/3y.htmlをご参照ください。

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

Windows Vista®用に再セットアップ用DVD-ROM、Windows® XP用に再セットアップ用CD-ROM*をアプリケーションCD-ROMとセットで下記にて販売しています。
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>
*2008年7月までご購入いただけます。

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、DVD-ROM (Windows Vista®の場合) やCD-ROM (Windows® XPの場合) など添付する再セットアップ用媒体を減らすことができました。セクションメニューにて再セットアップ用媒体を選択した場合でも、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されています。

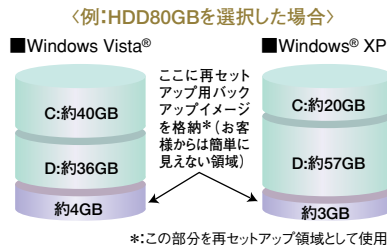

HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

HDDの物理的な故障に備えて、DVD-RまたはCD-R媒体に書き出すツールを用意
PC本体をご購入時にセクションメニューでWindows Vista®ではDVDスーパーマルチドライブを選択したモデルでDVD-Rに、Windows® XPではDVDスーパーマルチドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブを選択したモデルでCD-Rに書き出すことが可能。セクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブおよびCD-R/RW with DVD-ROMドライブでは使用できません。

■電波に関するご注意 (無線LAN搭載モデルのみ)

●無線LAN (5GHz*) 機能の使用は、IEEE802.11a (W56) を除き電波法令により屋内に限定されます。 ●無線LAN (2.4GHz*) 機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等 (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。 ●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の発射を停止) してください。 ●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点 (連絡先は取扱説明書を参照) までお問い合わせください。
*1: IEEE802.11a *2: IEEE802.11b/g



無線LAN内蔵モデルは業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格である「Wi-Fi® (ワイファイ)」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。

Line Up

Reliability

Environment

Free Selection

Smart Selection

Specification

Software

Display

