Mate & VersaPro
2012年 10月

Empowered by Innovation NEC

ビジネスPC

# Mate（メイト） & VersaPro（バーサプロ）

## ビジネスに新たな潮流
## Windows 8 モデル登場

**選択できるOS**

**インストールOS** Windows 8 Pro 64ビット
- Windows 8 Pro 64ビット

**インストールOS** Windows 7 Professional 64ビット版
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）

**インストールOS** Windows 7 Professional 32ビット版
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）

http://www.nec.co.jp/bpc/

# Windows 8 対応モデルを豊富にご用意。幅広いビジネスをサポートするラインアップ

**使いやすさをさらに向上させた最新OS Windows 8 対応モデルが登場。**

**多彩な製品ラインアップをご用意し、さまざまなビジネスの快適をサポートします。**

## VersaPro

**アイコン解説**

- ECOボタン：PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」搭載
- ECOモード：PCの省電力制御に便利な「ECOモード設定ツール」をプリインストール
- OFF：利用者の不在時にディスプレイを消灯する「離席センサ」搭載
- 電力ピークタイムにバッテリ駆動に切り替えて運用可能な「ピークシフト設定ツール」をプリインストール

| | UltraLite タイプ VG | タイプ VZ | タイプ VT | UltraLite タイプ VB | タイプ VH | タイプ VD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ・超軽量薄型ボディ<br>・Webカメラを選択可能<br>P4 | ・手書き入力ソフト標準添付<br>・高速データ通信対応<br>P6 | ・クレードルを選択可能<br>・Webカメラを選択可能<br>P8 | ・光学ドライブ内蔵可能<br>・高速データ通信対応<br>P10 | ・光学ドライブ内蔵可能<br>・テンキー付きキーボード搭載<br>P12 | ・電力使用状況を「見える化」<br>・離席センサ搭載<br>P14 |
| | | | ※Webより提供 | | | |
| インストールOS | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 |
| ディスプレイ | ・13.3型ワイド液晶<br>1,600×900ドット（16:9）HD+ | ・12.1型液晶<br>1,024×768ドット（4:3）XGA<br>タッチパネル（抵抗膜方式） | ・10.1型ワイド液晶<br>1,280×800ドット（16:10）WXGA<br>タッチパネル（静電容量方式） | ・12.1型ワイド液晶<br>1,280×800ドット（16:10）<br>WXGA | ・13.3型ワイド液晶<br>1,600×900ドット（16:9）HD+ | ▼セレクションで選択可能<br>・15.6型ワイド液晶<br>1,920×1,080ドット（16:9）<br>フルHD<br>・15.6型ワイド液晶<br>1,366×768ドット（16:9）HD |
| デュアルディスプレイ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CPU | ・Core i7（デュアルコア） | ・Celeron（デュアルコア） | ・Atom | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i5（デュアルコア）<br>・Celeron（デュアルコア） | ・Core i7（デュアルコア） | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i7（デュアルコア）<br>・Core i5（デュアルコア）<br>・Core i3（デュアルコア） |
| HDD/SSD | ・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・128GB SSD<br>・64GB SSD | ・64GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・320GB<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・320GB<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・320GB<br>・128GB SSD |
| メモリ | ・オンボード4GB | ▼セレクションで選択可能<br>・4GB ・2GB | ・オンボード2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB |
| 最大メモリ | 4GB［固定］ | 4GB［2GB（固定）+SO-DIMMスロット×1］ | 2GB［固定］ | 16GB［SO-DIMMスロット×2］ | 16GB［SO-DIMMスロット×2］ | 16GB［SO-DIMMスロット×2］ |
| 光学ドライブ | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け）<br>・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け）<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け）<br>・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け）<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ（内蔵）<br>・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け）<br>・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け）<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ（内蔵）<br>・DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け）<br>・DVD-ROM（黒）USB接続（外付け）<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし |
| インターフェイス HDMIポート | 1ポート | — | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| インターフェイス USBポート | USB 3.0×1ポート<br>USB 2.0×1ポート | USB 2.0×3ポート | USB 2.0×2ポート<br>▼セレクションでクレードル選択時<br>・USB 2.0×3ポート（追加） | USB 3.0×1ポート<br>USB 2.0×2ポート | USB 3.0×2ポート<br>USB 2.0×1ポート | USB 3.0×2ポート<br>USB 2.0×3ポート |
| インターフェイス シリアルポート | — | — | — | — | — | 1ポート |
| インターフェイス パラレルポート | — | — | — | — | — | — |
| インターフェイス PCカードスロット | — | — | — | 1スロット | — | 1スロット |
| インターフェイス メモリカードスロット | 1スロット | — | 1スロット | 1スロット | 1スロット | — |
| インターフェイス PCIスロット | — | — | — | — | — | — |
| インターフェイス PCI Express x1 | — | — | — | — | — | — |
| インターフェイス PCI Express x16 | — | — | — | — | — | — |
| スピーカ | ステレオスピーカ内蔵 | ステレオスピーカ内蔵 | モノラルスピーカ内蔵 | モノラルスピーカ内蔵 | ステレオスピーカ内蔵 | ステレオスピーカ内蔵 |
| 外形寸法*（W×D×H mm） | 313×209×14.9 | 292×233×9.8～18.5 | 263×183×15.8 | 292×223×29.5 | 328.5×225.9×26.8 | 378×266×40.5 |
| インテル vProテクノロジー | — | — | — | ○<br>セレクションメニューで選択時 | — | ○<br>セレクションメニューで選択時 |
| セキュリティチップ（TPM） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

＊：突起部除く。

■ モデル別比較表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P2
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み - - - - - - - - - P28
■ NECのセキュリティソリューション - - - - - - - - - - - - - - P30
■ 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制
保証サービス、保険付保証サービス、保守パック - - - - P32
■ より高い品質・信頼性のために - - - - - - - - - - - - - - P33
■ スマートセレクションメニュー - - - - - - - - - - - - - - - - P34
■ Windows® 7セレクションメニュー - - - - - - - - - - - - P38
■ ソフトウェア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P44
■ VersaPro 仕様一覧 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P46
■ Mate 仕様一覧 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P50
■ 光学ドライブ 仕様一覧 - - - - - - - - - - - - - - - - - - P52
■ ディスプレイ紹介・仕様一覧 - - - - - - - - - - - - - - - P53
■ PCカスタマイズサービス - - - - - - - - - - - - - - - - - P54
■ 拡張機器（主なもの） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P55


NECビジネスPC情報発信サイト
http://www.nec.co.jp/bpc/


ファクトリコンピュータ シールドプロもございます。
ShieldPRO 堅牢 防塵 防滴
ShieldPROのお問い合わせ先
NEC 制御システム事業部 制御端末事業推進部（TEL：03-3798-6385）
※121コンタクトセンターではお受けしておりませんのでご注意ください。
Windows® 7対応
12.1型 タッチパネル付
FC-N22G


# Mate

ビジネスノートPC　デスクトップPC　液晶一体型PC

| タイプ VX | タイプ VA | タイプ ME | タイプ MB | タイプ MC | タイプ MG |
|---|---|---|---|---|---|
| ・テンキー付きキーボード選択可能<br>・電力使用状況を「見える化」<br>P16 | ・優れたコストパフォーマンス<br>・電力使用状況を「見える化」<br>P18 | ・電力使用状況を「見える化」<br>・高性能グラフィックスを選択可能<br>P20 | ・デジタル&アナログ同時出力対応<br>・多様なCPUから選択可能<br>P22 | ・電力使用状況を「見える化」<br>・バッテリ搭載<br>P24 | ・電力使用状況を「見える化」<br>・離席センサ搭載<br>P26 |
| ECOボタン | ECOボタン | ECOモード | ECOモード | ECOモード | ECOモード OFF |
| ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | ▼セレクションで選択可能<br>・Windows 8 Pro 64ビット<br>・Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）<br>・Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 |
| ▼セレクションで選択可能<br>・15.6型ワイド液晶 1,600×900ドット（16:9）HD+<br>・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD | ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット（16:9）HD | ▼セレクションで選択可能<br>・22型高精細ワイド液晶 1,680×1,050ドット（16:10）WSXGA+<br>・19型ワイド液晶 1,440×900ドット（16:10）WXGA+<br>・19型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA<br>・17型液晶 1,280×1,024ドット（5:4）SXGA<br>・ディスプレイなし | | | ・19型ワイド液晶 1,440×900ドット（16:10）WXGA+ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▼セレクションで選択可能<br>・Core i5（デュアルコア）<br>・Core i3（デュアルコア）<br>・Celeron（デュアルコア） | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i3（デュアルコア）<br>・Celeron | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i7（クアッドコア）<br>・Core i5（クアッドコア）<br>・Core i3（デュアルコア） | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i7（クアッドコア）<br>・Core i5（クアッドコア）<br>・Core i3（デュアルコア）<br>・Pentium（デュアルコア）<br>・Celeron（デュアルコア） | ・Core i5（デュアルコア） | ▼セレクションで選択可能<br>・Core i5（デュアルコア）<br>・Celeron（デュアルコア） |
| ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・320GB<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・320GB<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・250GB<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・250GB<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・320GB<br>・128GB SSD | ▼セレクションで選択可能<br>・500GB<br>・250GB<br>・128GB SSD |
| ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB | ▼セレクションで選択可能<br>・16GB ・8GB ・4GB ・2GB |
| 16GB［SO-DIMMスロット×2］ | 16GB［SO-DIMMスロット×2］ | 16GB［DIMMスロット×2］ | 16GB［DIMMスロット×4］ | 16GB［SO-DIMMスロット×2］ | 16GB［SO-DIMMスロット×2］ |
| ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM<br>・ドライブなし | ▼セレクションで選択可能<br>・DVDスーパーマルチドライブ<br>・DVD-ROM |
| 1ポート | — | — | — | — | — |
| USB 2.0×5ポート | USB 2.0×4ポート | USB 3.0×2ポート<br>USB 2.0×4ポート | USB 3.0×2ポート<br>USB 2.0×4ポート | USB 3.0×2ポート<br>USB 2.0×4ポート | USB 3.0×2ポート<br>USB 2.0×6ポート |
| 1ポート | — | 1ポート | 1ポート | — | 1ポート |
| — | — | 1ポート<br>セレクションメニューで選択時 | 1ポート<br>セレクションメニューで選択時 | — | 1ポート |
| 1スロット | 1スロット | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | 1スロット（ハーフ） | 1スロット（Low Profile） | — | — |
| — | — | 1スロット（ハーフ） | 1スロット（Low Profile） | — | — |
| — | — | 1スロット（Low Profile） | — | — | — |
| ステレオスピーカ内蔵 | ステレオスピーカ内蔵 | モノラルスピーカ内蔵（アラームサウンド用） | — | — | ステレオスピーカ内蔵 |
| 378×266×40.5 | 374×248×36.7 | 88×327×345（スタビライザ含まず） | 98×385×343（スタビライザ含まず） | 62×292×244（スタビライザ含まず） | 463×217×434 |
| — | — | ○<br>セレクションメニューで選択時 | — | — | — |
| ○<br>セレクションメニューで選択時 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG
VersaPro

# 先進の超軽量薄型ボディに快適性能を凝縮した 13.3型HD+液晶搭載Ultrabook™

Ultrabook™ 特設サイトもご覧ください。 http://www.nec.co.jp/bpc/ultrabook/

Ultrabook™

約875gの超軽量ボディ
バッテリ駆動最大約8.1時間*
パネルオープンパワーオン対応

希望小売価格: 298,000円(税別)～

## ユーザビリティを考慮したインターフェイス

プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。




*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやす時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～46をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×1ポート / USB 2.0 ×1ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / セキュリティチップ / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / Bluetooth® / 薄型ACアダプタ

選択可能: Secure Redirector / Webカメラ

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 8 Pro 64ビット | | | | | |
| VK19S/G-F | PC-VK19SGZEF | 199,000円 | (2012年10月発表商品) インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー (1.90GHz)* | Windows 8 Pro 64ビット | オンボード 4GBメモリ / リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) / 薄型ACアダプタ / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® |
| Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | | | | | |
| VK19S/G-F | PC-VK19SGZDF | 200,000円 | (2012年10月発表商品) インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー (1.90GHz)* | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | オンボード 4GBメモリ / リチウムポリマーバッテリ(内蔵固定) / 薄型ACアダプタ / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth® |

*:インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**

- 13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶 +36,000円 PC-N-LCG3PF
- 13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶 (Webカメラ付き) +39,000円 PC-N-LCG3CF

**SSD**

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFG12F
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLG18F ❷

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i7* プロセッサーを搭載。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。

*:官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

## 長時間バッテリ駆動&急速充電

ビジネスモバイルとして十分な約8.1時間のバッテリ駆動を実現。さらに、1時間で約80%の急速バッテリ充電が可能なため、急な外出時にも急速充電してすぐに持ち出せます。



※グラフはイメージです。

## 片手でラクラク持ち運べる驚きの約875g超軽量ボディ

ボディ底面には、一般的なノートPCで使われているアルミニウム合金やマグネシウム合金より大幅に比重の軽い新素材「マグネシウムリチウム合金」を採用。これにより、13.3型ワイド液晶搭載ながら質量約875gの圧倒的な軽さを実現しました。

■PCボディ素材別 比重比較

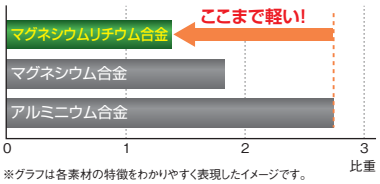

※グラフは各素材の特徴をわかりやすく表現したイメージです。

## バッグにスッキリ収納できる極薄コンパクトデザイン

細部に至る徹底したスリム化により、最厚部約14.9mmの極薄筐体を実現。A4ファイル並みのコンパクト性と合わせ、バッグに入れてもかさばらない、スマートな持ち運びが可能です。

## 電源OFFからのスピーディな起動

電源オフ状態からでも、液晶パネルを開くだけでスピーディに起動するパネルオープンパワーオンに対応*。また、Intel® Rapid Start Technologyを採用しており、休止状態からの素早い復帰が可能なため、すぐに業務を再開できます。

*:パネルオープンパワーオン設定時。インストールするには光学ドライブが必要です。

## マウス無しでも快適に操作可能なNXパッド

パッド面が広くて使いやすいボタン一体型のNXパッドを搭載。カーソル操作もマウスなしでスムーズに行えます。また、触れたままスライドさせることで水平、垂直方向にスクロールできるなどのジェスチャー機能にも対応。外出先で素早く使いたいモバイル用途に最適です。

クリックボタン一体型NXパッド

※使用するソフトウェアによっては動作が異なったり、使用できないことがあります。

## パワーオフUSB充電機能対応ポートを搭載

本体の右側面には、PCの電源OFF時にもUSBコネクタから携帯電話などへの充電ができるパワーオフUSB充電機能対応*のUSB 2.0ポートを搭載。

*:動作確認済み機器については、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/usbcharge.shtml をご覧ください。

### 主な周辺機器

- ACアダプタ〔PC-VP-BP87〕約260g* 希望小売価格 10,000円(税別) *:電源コードの質量を除く。
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS16〕(ケーブル長約2m) 希望小売価格 12,000円(税別)

### 社用PCの直感的な識別が可能に

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVG〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なSSD領域は約13GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8GUSF
- DVD-ROM(黒)USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8GUDF ❶
- なし ❶❷

### マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

### アプリケーション

- Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB ❷
- なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SF + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG86F ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SF + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SF + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能 ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32F + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCG32F ❶❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32F + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5【5年間引取修理専用】 +28,000円 PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5【5年間翌営業日出張修理】 +30,000円 PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5【4年間翌営業日出張修理】 +20,000円 PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5【3年間翌営業日出張修理】 +13,000円 PC-N-EX3HKB
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5【4年間引取修理専用】 +24,000円 PC-N-EX4CKB
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5【3年間引取修理専用】 +17,000円 PC-N-EX3CKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。
詳しくはP32〜33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
# VZ
VersaPro

# 幅広い業務で活用できる汎用性を備えた高速データ通信対応12.1型タブレットPC

タブレットPC 特設サイトもご覧ください。 http://www.nec.co.jp/bpc/tablet/

- タッチパネル（抵抗膜方式）
- 手書き入力ソフト標準添付
- 「Xi」（クロッシィ）対応

スタンド使用時

希望小売価格: 206,000円（税別）～

ECOモード

eco NEC

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～46をご覧ください。

タッチパネル（抵抗膜方式）／SSD／輝度センサ*1／ECOモード設定ツール／USB 2.0 ×3ポート／Device Protector／ウイルス検出・駆除／ハードディスクデータ消去*2／セキュリティチップ／Mobile Optimizer／無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）／タッチペン2本添付

選択可能：ワイヤレスWAN（Xi）／Secure Redirector

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | |
| VK12E/ZC-E | PC-VK12EZCCE | 157,000円 | （2012年3月発表商品）インテル® Celeron® プロセッサー 857（1.20GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | 12.1型 XGA液晶（タッチパネル）<br>リチウムイオンバッテリ |

### 構成オプション（各項目から択一となります）

**SSD**

- 64GB SSD +45,000円 PC-N-HFZ64E
- Secure Redirector & 64GB SSD +50,000円 PC-N-HLZ64E
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFZ12E

**合計メモリ**

- 4GB（オンボード 2GB+2GB×1）* +10,000円 PC-N-MMZ40E
- 2GB（オンボード2GB） +0円

*:OSが使用可能な領域は約3GBです。

**光学ドライブ**

- DVDスーパーマルチドライブ（黒）USB接続（外付け） +24,000円 PC-N-C7ZUSE
- DVD-ROM ❶（黒）USB接続（外付け） +13,000円 PC-N-C7ZUDE
- なし ❶❷

❶:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時などDVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P55）で選択可能な光学ドライブが必要です。また、再セットアップ時にはさらにUSBキーボードが必要です。

❸:Xi（クロッシィ）はNTTドコモが提供する通信サービス規格となります。ご利用には別途申込・契約が必要です。

## 文字入力もスムーズな大画面12.1型タッチパネル

添付のタッチペンによる手書き入力に加え、指先操作も可能な大画面12.1型タッチパネルを搭載。また、標準添付の手書き文字入力ソフト「mazec（マゼック） for Windows」を利用すれば、ひらがな、漢字などが入り交じった入力でも、自然に文字認識が行えます。

## 多彩な業務に対応できる高度なパフォーマンス

デュアルコアCPUのインテル® Celeron® プロセッサー採用と最大4GBメモリ搭載により、タブレットPCとして高速な処理性能を実現。Excel®、WordといったOffice系アプリケーション等を利用する業務や、約7.6時間*のバッテリ駆動による外出先でのプレゼンテーション業務まで幅広い用途に対応できます。

*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したためやす時間です。

## ビジネスを考慮した拡張ポート

使いやすいように左右に配置した3つのUSBポート。マウス/テンキーやUSBメモリなど複数機器の利用時でもスペースに応じて自由にレイアウトできます。その他にも、自席のディスプレイやプロジェクタなどへの映像出力が可能な外部ディスプレイ用コネクタなど、ビジネス利用を考慮した拡張ポートを装備しています。

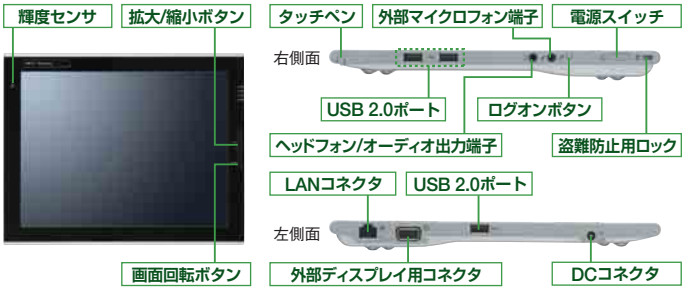


## ビジネス利用に最適なWindows® 7搭載

Windows® 7 Professional搭載のため、従来のWindows®資産*の継続利用が可能。使い慣れたWindows®環境で業務が行えます。

*:すべての動作を保証しているわけではありません。

## 高速データ通信「Xi」（クロッシィ）対応

NTTドコモの「Xi」（クロッシィ）対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。

詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。
※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

## 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

## SSD

軽くて衝撃に強く高速なSSDを標準搭載。HDDと比べてPCの起動時間が短縮されます。

## 安心のセキュリティ対策

ウイルス対策はもちろん、各デバイスの利用制限やセキュリティチップ等のセキュリティ機能を搭載。タブレットPCのより安全なビジネス活用を支援します。

### バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、タイプVT、UltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期（例えば1年後）に、適合するバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら http://www.nec.co.jp/bpc/battery/

### 時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性確保に必要となる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔タイプVZ〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なSSD領域は約5GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

**スタンド**

- スタンド +7,000円 PC-N-STZNDE
- なし

**通信機能**

- 無線LAN（IEEE802.11 a/b/g/n） +3,000円 PC-N-NWZ4LE
- ③ 無線LAN（IEEE802.11 a/b/g/n）＆ワイヤレスWAN（Xi（クロッシィ）） +42,000円 PC-N-NWZLTE

**キーボード**

- ミニキーボード USB接続 +8,000円 PC-N-KBZMKE
- なし ②

**マウス**

- USBレーザーマウス（シルバー） +4,000円 PC-N-PDDUR9
- なし

**アプリケーション**

- ② Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB
- なし

**再セットアップ用媒体**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KAZ3LE ＋ ① Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② +4,000円 PC-N-BCZW7E
- ＋ 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAA7SE ＋ 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがSSD内に格納されております。

**サービス&サポート**

- 引取標準保証拡張G5［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-N-EX3HKB
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5［4年間引取修理専用］ +24,000円 PC-N-EX4CKB
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5［3年間引取修理専用］ +17,000円 PC-N-EX3CKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

### 主な周辺機器

- バッテリパック（リチウムイオン）〔PC-VP-BP81〕 約285g 希望小売価格 15,000円（税別）
- スタンド〔PC-VP-TS09〕 約210g 希望小売価格 8,000円（税別）
- USBミニキーボード2〔PC-VP-KB23〕 約180g 希望小売価格 9,000円（税別）
- 109日本語USBキーボード4〔PC-VP-KB21〕 約1.1kg 希望小売価格 16,000円（税別）
- USBレーザーマウス〔PC-VP-KB14〕 希望小売価格 10,000円（税別）
- 光センサーUSBマウス（ショートケーブル）〔PC-VP-KB18〕 希望小売価格 8,000円（税別）
- ACアダプタ〔PC-VP-BP74〕 約180g* 希望小売価格 9,500円（税別）

*:電源コードの質量を除く。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
# VT
VersaPro

# 軽量ボディと長時間バッテリ駆動を両立、持ち運びに適したタッチパネル搭載タブレットPC

タブレットPC 特設サイトもご覧ください。 http://www.nec.co.jp/bpc/tablet/

- 約10.6時間*の長時間バッテリ駆動
- 薄さ約15.8mm、質量約729gの薄型軽量ボディ
- Webカメラ内蔵モデルを選択可能

希望小売価格: **124,000**円(税別)～

*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～46をご覧ください。

タッチパネル(静電容量方式) / SSD / 輝度センサ*1 / USB 2.0 ×2ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去 / セキュリティチップ / Mobile Optimizer / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) / Bluetooth®

選択可能: クレードル / Webカメラ*2

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:VK15W/TM-Cのみ搭載。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | |
| VK15V/TM-C | PC-VK15VTMCC | 120,000円 | (2011年5月発表商品) インテル® Atom™ プロセッサー Z670 (1.50GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | 10.1型ワイド WXGA液晶(タッチパネル)<br>オンボード 2GBメモリ<br>64GB SSD<br>リチウムイオンバッテリ<br>無線LAN(IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth® |
| ※在庫終了次第、販売終了予定です。 | | | | | |
| **Webカメラ内蔵モデル** | | | | | |
| Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | |
| VK15W/TM-C | PC-VK15WTMCC | 123,000円 | (2011年5月発表商品) インテル® Atom™ プロセッサー Z670 (1.50GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | 10.1型ワイド WXGA液晶(タッチパネル)<br>オンボード 2GBメモリ<br>64GB SSD<br>リチウムイオンバッテリ<br>無線LAN(IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth®<br>Webカメラ |
| ※在庫終了次第、販売終了予定です。 | | | | | |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**光学ドライブ**

- DVDスーパーマルチドライブ(黒)USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C7TUSC
- DVD-ROM(黒)USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C7TUDC
- なし ❶❷

**クレードル**

- クレードル +10,000円 PC-N-CRTDLC
- なし ❷

❶:アプリケーションのインストールなど、DVD-ROMまたはCD-ROMをご使用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。

❷:再セットアップ時には標準添付の再セットアップ用媒体、アプリケーションディスクに加え、セレクションメニューまたは拡張機器で選択可能な光学ドライブ、クレードル、USBマウス、USBキーボードが必要となります。

## タッチパネルで直感操作

液晶ディスプレイには10.1型WXGA(1,280×800)タッチパネルを搭載。指先を触れるだけの直感操作で画面の拡大縮小やスクロールなどができ、今までにないスムーズかつシンプルな使い心地を実現します。

## 無音に近い静音性

各ユニットの省電力化と、低発熱プロセッサーの採用により、ファンレス構造を実現。さらに磁気ヘッドやディスクが存在しないSSDを搭載しているので、HDDのような動作音もなく、無音に近い静かな使用環境を実現します。

## ビジネスを考慮した拡張ポートおよびクレードルを用意

2つのUSBポートに加え、大型ディスプレイなどへの映像出力を可能にするHDMIポートを搭載。さらに、クレードルを選択することで、安定した机上設置とともに3つのUSBポートの増設が可能です。キーボードやマウス、テンキーといった周辺機器を接続し、通常PCに近い操作環境を実現できます。

## ビジネス利用に最適なWindows® 7搭載

Windows® 7 Professional搭載のため、従来のWindows®資産*の継続利用が可能。使い慣れたWindows®環境で業務が行えます。

*:すべての動作を保証しているわけではありません。

## 多彩な無線通信に対応

無線LAN(IEEE802.11b/g/n)ならびにBluetooth®を標準搭載。モバイルWi-Fiルータ(市販品)を利用することで、通勤中や外出先などでも快適なネットワーク通信が可能です。

## 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

## 国際エネルギースタープログラムに適合

オフィス機器に関する国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」に適合。ビジネス環境の省電力化と温室効果ガスの排出量抑制に貢献します。

ENERGY STAR

## SSD

軽くて衝撃に強く高速なSSDを標準搭載。HDDと比べてPCの起動時間が短縮されます。

## 安心のセキュリティ対策

ウイルス対策はもちろん、各デバイスの利用制限やセキュリティチップ等のセキュリティ機能を搭載。タブレットPCのより安全なビジネス活用を支援します。

**時間のかかるOSアップデート作業の代行も**

最新のWindowsアップデートモジュールをはじめとしたPC利用開始時の安全性確保に必要となる作業の代行も承ります。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔タイプVT〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード | マウス | アプリケーション | 再セットアップ用媒体 | サービス&サポート |
|---|---|---|---|---|
| ミニキーボード USB接続 +8,000円 PC-N-KBTMKC | USB レーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDUR9 | Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB ❶ | Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCTW7C ❷ | 引取標準保証拡張G5〔5年間引取修理専用〕 +28,000円 PC-N-EX5AKB |
| なし ❷ | USB 光センサーマウス(シルバー) +3,000円 PC-N-PDAULA | なし | | 標準保証拡張G5〔5年間翌営業日出張修理〕 +30,000円 PC-N-EX5HKB |
| | なし ❷ | | | 標準保証拡張G5〔4年間翌営業日出張修理〕 +20,000円 PC-N-EX4HKB |
| | | | | 標準保証拡張G5〔3年間翌営業日出張修理〕 +13,000円 PC-N-EX3HKB |
| | | | | モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5〔4年間引取修理専用〕 +24,000円 PC-N-EX4CKB |
| | | | | モバイル動産総合保険付標準保証拡張G5〔3年間引取修理専用〕 +17,000円 PC-N-EX3CKB |
| | | | | 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB |
| | | | | なし |

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP30〜31の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

## バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、タイプVT、UltraLiteタイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら
http://www.nec.co.jp/bpc/battery/

### 主な周辺機器

- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-VP-BP80〕 約240g 希望小売価格 15,000円(税別)
- クレードル〔PC-VP-TS08〕 約383g 希望小売価格 11,000円(税別)
- USBミニキーボード2〔PC-VP-KB23〕 約180g 希望小売価格 9,000円(税別)
- 109日本語USBキーボード5〔PC-VP-KB24〕 約1.1kg 希望小売価格 16,000円(税別)
- USBレーザーマウス〔PC-VP-KB14〕 希望小売価格 10,000円(税別)
- 光センサーUSBマウス(ショートケーブル)〔PC-VP-KB18〕 希望小売価格 8,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP74〕 約180g* 希望小売価格 9,500円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
# VB
VersaPro

# アクティブなビジネスシーンが求める性能を バランスよく備えた12.1型モバイルノートPC

「Xi」(クロッシィ)対応
バッテリ駆動最大約14.2時間*
スクラッチリペア

グローバルモデルもご用意
(英語版OS搭載モデル)

希望小売価格: 193,000円(税別)〜

写真は内蔵指紋センサ、DVDスーパーマルチドライブ(内蔵)選択モデル

*:VK26M/B-Fでリチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時
(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

## ユーザビリティを考慮した インターフェイス

使いやすいようにUSBポートを左右に、メモリーカードスロットを前面に配置。

対応している主な機能 ※詳しくはP28〜31、P44〜45、P47をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / スクラッチリペア / 耐150kgクラス頑強ボディ / 消費電力の「見える化」 / ECOモード設定ツール / 輝度センサ*2 / USB 3.0 ×1ポート / USB 2.0 ×2ポート / HDMIポート / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*3 / セキュリティチップ / 薄型ACアダプタ

選択可能

SSD / 内蔵指紋センサ / Secure Redirector / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) / ワイヤレスWAN / Webカメラ

*1:VK26M/B-Fで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時とVK26M/B-Yでインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP38をご覧ください。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | (2012年10月発表商品) vPro* *:VK26M/B-Fで無線LAN選択時に対応。 | |
| VK26M/B-F | PC-VK26MBZEF | 137,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows 8 Pro 64ビット |
| VK15E/B-F | PC-VK15EBZEF | 115,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー 887 (1.50GHz) | |
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) vPro* *:VK26M/B-Fで無線LAN選択時に対応。 | |
| VK26M/B-F | PC-VK26MBZNF | 138,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| VK15E/B-F | PC-VK15EBZNF | 116,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー 887 (1.50GHz) | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) vPro* *:VK26M/B-Fで無線LAN選択時に対応。 | |
| VK26M/B-F | PC-VK26MBZDF | 138,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| VK15E/B-F | PC-VK15EBZDF | 116,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー 887 (1.50GHz) | |

### Xi(クロッシィ)対応モデル

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | (2012年10月発表商品) vPro | |
| VK26M/B-Y | PC-VK26MBZEY | 137,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows 8 Pro 64ビット |
| ※2012年12月中旬出荷開始予定 | | | | |
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) vPro | |
| VK26M/B-Y | PC-VK26MBZNY | 138,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| ※2012年12月中旬出荷開始予定 | | | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) vPro | |
| VK26M/B-Y | PC-VK26MBZDY | 138,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| ※2012年12月中旬出荷開始予定 | | | | |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**
- 12.1型ワイドWXGA液晶 +30,000円 PC-N-LCB2WF
- 12.1型ワイドWXGA液晶(Webカメラ付き) +33,000円 PC-N-LCB2CF ❺

**HDD/SSD**
- 128GB SSD* +62,000円 PC-N-HFB12F
- Secure Redirector & 128GB SSD* +67,000円 PC-N-HLB18F ❷
  *:Xi対応モデルでは選択できません。
- Secure Redirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB38F ❷
- 暗号化機能付320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32F

**合計メモリ**
- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDB16F
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDB80F ❹
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAB40F ❹
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAB20F ❹
  *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

**光学ドライブ**
- DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 PC-N-C8BDSF
- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8BUSF
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8BUDF ❶
- なし ❶❷

**バッテリ**
- リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BABL4F
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABL3F
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABL1F

### バッテリパック・プリペイドチケット

将来のバッテリパックの劣化に備えて、予め購入が可能なタイプVZ、タイプVT、UltraLite タイプVB用のサービスです。お客様より事前に申請いただいた時期(例えば1年後)に、適合するバッテリパック1個を1回、または2回お届けいたします。

詳細はこちら
http://www.nec.co.jp/bpc/battery/

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:Xi(クロッシィ)はNTTドコモが提供する通信サービス規格となります。ご利用には別途申込・契約が必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載可能。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。また加えて、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*。さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:VK26M/B-Fで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時とVK26M/B-Yで対応です。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

## 高速データ通信「Xi」(クロッシィ)対応

NTTドコモの「Xi」(クロッシィ)対応のワイヤレスWANモジュールを選択できます。
詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/xi_hp/ をご覧ください。

※XiはNTTドコモが提供する通信サービス規格です。 ※Xiを利用するには申込・契約が必要です。

## マウス無しでも快適に操作可能なNXパッド

パッド面が広くて使いやすいボタン一体型のNXパッドを搭載。カーソル操作もマウスなしでスムーズに行えます。また、触れたままスライドさせることで水平、垂直方向にスクロールできるなどのジェスチャー機能にも対応。外出先で素早く使いたいモバイル用途に最適です。

クリックボタン一体型NXパッド

※使用するソフトウェアによっては動作が異なったり、使用できないことがあります。

### 社用PCの直感的な識別が可能に

PCにお客様指定のマークを印刷することで、不正PCの持ち込み防止や盗難時の転売抑止などに貢献するサービスもご用意。

PCカスタマイズサービス P54

## スクラッチリペア

天板表面には、細かな傷を自然と復元するスクラッチリペアを採用。鞄に入れて持ち歩く際などにつきやすい擦り傷を、時間経過とともに回復でき、表面の美しさを長く保つことができます。




※スクラッチリペア層が剥がれるような深いキズや層自体が切断された場合には回復しません。

## 電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector、またはNEC Authentication Agentで指紋認証利用時は使用できません。

## 頑強設計

満員電車の圧迫を想定した150kgfの面加圧試験*1や、机の高さ76cmからの落下によるHDD破損テスト*2など、数々の品質管理試験をクリアした頑強設計を採用しています。

*1:面加圧試験は天面から1470N(150kgf)の圧力をかけて実施。点加圧試験は半径15mm円に245N(25kgf)の圧力をかけて天面、パームレスト、キーボードに対して実施。これらの試験は無破損・無故障を保証するものではありません。
*2:HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

## 防滴キーボード

キーボード下の防水シートにより、水滴がPC内部に入り込むことを遅らせ、安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

※PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔UltraLite タイプVB〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 通信機能

**VK26M/B-Fのみ選択可能**

- 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5NF
- 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5CF ❺
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5NF
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5CF ❺

**VK15E/B-Fのみ選択可能**

- 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCNF
- 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCCF ❺
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCNF
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCCF ❺

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N8BLNF ❸
- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N8BLCF ❸ ❺

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) & Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) のみ選択可能**

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N7BLNF ❸
- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & FAXモデム +43,000円 PC-N-N7BLCF ❸ ❺

### マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF

なし

### セキュリティ機能

- 内蔵指紋センサ* +6,000円 PC-N-FVBBEF ❷

*:SecureFinger(別売)の利用はできません。

なし

### アプリケーション

- Office Professional 2010 +56,800円 PC-N-APATPB ❷
- Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB ❷
- Office Personal 2010 +22,000円 PC-N-APATRB ❷

なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**VK26M/B-F、VK15E/B-Fのみ選択可能**

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SF
  - + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB86F ❷
  - + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SF
  - + 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64F
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB64F ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WF ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32F
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB32F ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WF ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**VK26M/B-Yのみ選択可能**

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SF
  - + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB86Y ❷
  - + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SF
  - + 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64F
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB64Y ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WY ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32F
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB32Y ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WY ❶ ❷
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### 別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン) 〔PC-VP-BP90〕 約190g 希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン) 〔PC-VP-BP91〕 約330g 希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ 〔PC-VP-BP87-01〕 約260g* 希望小売価格 10,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKB
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKB
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB

なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

❹:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

❺:ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
# VH
VersaPro

# クラス最長レベルの長時間バッテリ駆動を実現する 13.3型ハイスペックモバイルノートPC

DVDスーパーマルチドライブ内蔵
バッテリ駆動約20時間*
パネルオープンパワーオン対応

希望小売価格: 223,000円(税別)～

*:リチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

## ユーザビリティを考慮したインターフェイス

プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備しています。

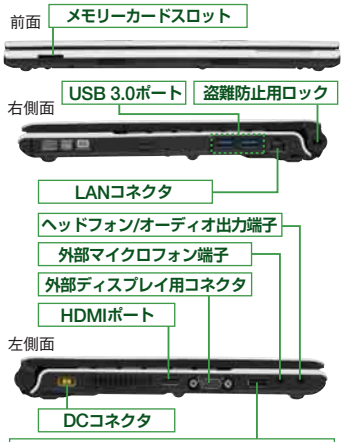


対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～45、P48をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサー / スクラッチリペア / 耐150kgクラス頑強ボディ / 消費電力の「見える化」 / ECOモード設定ツール / 輝度センサ*1 / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×1ポート / HDMIポート / テンキー付キーボード / SDメモリーカードスロット / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ / 薄型ACアダプタ

選択可能

Intel® Smart Response Technology / Secure Redirector / SSD / 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) / Bluetooth® / Webカメラ

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 8 Pro 64ビット<br>VK20H/H-F | PC-VK20HHZEF | 140,000円 | (2012年10月発表商品)<br>インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー (2GHz) | Windows 8 Pro 64ビット | テンキー付きアイソレーションキーボード<br>薄型ACアダプタ |
| Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)<br>VK20H/H-F | PC-VK20HHZNF | 141,000円 | (2012年10月発表商品)<br>インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー (2GHz) | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | テンキー付きアイソレーションキーボード<br>薄型ACアダプタ |
| Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)<br>VK20H/H-F | PC-VK20HHZDF | 141,000円 | (2012年10月発表商品)<br>インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー (2GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | テンキー付きアイソレーションキーボード<br>薄型ACアダプタ |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**

- 13.3型ワイド HD+ 液晶 +36,000円 PC-N-LCH3PF
- 13.3型ワイド HD+ 液晶 (Webカメラ付き) +39,000円 PC-N-LCH3CF

**HDD/SSD**

Intel® Smart Response Technology
- 500GB HDD & Intel® Smart Response Technology +51,000円 PC-N-HTH50F
- 320GB HDD & Intel® Smart Response Technology +42,000円 PC-N-HTH32F

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFH12F
- SecureRedirector & 128GB SSD ❷ +67,000円 PC-N-HLH18F
- SecureRedirector & 320GB HDD ❷ +27,000円 PC-N-HLH38F
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEH32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSH50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSH32F

**合計メモリ**

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDH16F
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDH80F
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAH40F
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAH20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載。高負荷時のクロック向上や、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化を支援します。

## パワーオフUSB充電機能対応ポートを搭載

本体の左側面には、PCの電源OFF時にもUSBコネクタから携帯電話などへの充電ができるパワーオフUSB充電機能対応*のUSB 2.0ポートを搭載。

*:動作確認済み機器については、http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/usbcharge.shtml をご覧ください。

## スクラッチリペア

天板表面には、細かな傷を自然と復元するスクラッチリペアを採用。鞄に入れて持ち歩く際などにつきやすい擦り傷を、時間経過とともに回復でき、表面の美しさを長く保つことができます。




※スクラッチリペア層が剥がれるような深いキズや層自体が切断された場合には回復しません。

## 約20時間の長時間バッテリ駆動

ビジネスモバイルとして最長レベルである約20時間のバッテリ駆動を実現。

*:リチウムイオンバッテリ(L)使用時の最軽量構成時(バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやす時間です)。

## 76cm落下テスト

机の高さからの落下を想定し、76cmの高さから落下させてHDDのデータに破損がないことを確認する試験を実施しています(非動作時)。

※HDDの無破損・無故障を保証するものではありません。

## 高速起動、高速レスポンスを実現

SSDをキャッシュとして使用し、HDDの読み込み速度を向上するIntel® Smart Response Technologyを選択可能。すばやいファイルの読み出しといった高速処理と保存領域の確保*1を同時に実現できます。また、HDDのみで構成したPC環境でも、Windows 8標準機能の「高速スタートアップ機能」、またはWindows® 7モデル標準添付品セットの「クイックパワーオン」ユーティリティ*2を利用して、OS起動の高速化が可能です。

*1:利用可能な保存領域はHDDのみです。
*2:SecureRedirector利用時は使用できません。

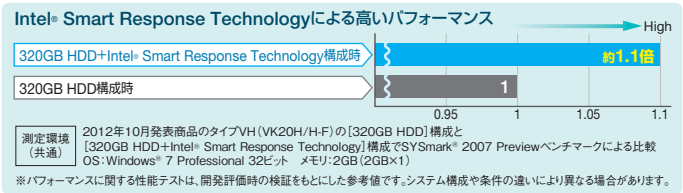


※パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

## テンキー付きアイソレーションキーボード

タイプミスが起きにくく、ゴミやホコリがたまっても掃除しやすいテンキー付きアイソレーションキーボードを標準搭載。ゆとりあるキーピッチと独立テンキーにより、快適な入力をサポートします。

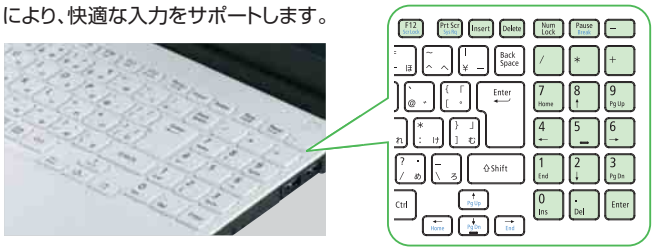

### 納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔タイプVH〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

**[HDD/SSD使用可能領域について]**
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +6,000円 PC-N-C8HDSF
- DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 PC-N-C8HUSF
- DVD-ROM(黒) USB接続(外付け) +13,000円 PC-N-C8HUDF ❶
- なし ❶❷

### バッテリ

- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BAHL3F
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BAHL1F

### 通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & Bluetooth® +3,000円 PC-N-NWHBTF
- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(WiMAX) +13,000円 PC-N-NWHMAF
- なし

### マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

### アプリケーション

- Office Professional 2010 +56,800円 PC-N-APATPB ❷
- Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-N-APATTB ❷
- Office Personal 2010 +22,000円 PC-N-APATRB ❷
- なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SF + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB86F ❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB8SF + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SF + 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64F + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB64F ❶❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64F + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WF ❶❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB64F + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32F + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCB32F ❶❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32F + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCB8WF ❶❷
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB32F + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKB
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKB
- モバイル動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32〜33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

### 別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP88〕約340g　希望小売価格 15,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-BP89〕約435g　希望小売価格 21,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-BP87-01〕約260g*　希望小売価格 10,000円(税別)　*:電源コードの質量を除く。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプVD VersaPro

# 高速起動やフルHD液晶選択可能な ハイパフォーマンスノートPC

離席センサ搭載

ゼロワットACアダプタ搭載

希望小売価格: **165,500円**(税別)〜

写真はテンキー付きキーボード、FeliCaポート選択モデル

## エコPCなら、NEC。 主な環境性能

※P28、29もあわせてご覧ください。

### 利用者の離席をセンサで感知

利用者の不在を感知してバックライトを消灯する「離席センサ」を搭載。

### 電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化する機能を提供。

### 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリ駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。

**対応している主な機能** ※詳しくはP28〜31、P44〜45、P48をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / 離席センサ / 消費電力の「見える化」 / ゼロワットACアダプタ / ECOボタン / 輝度センサ*2 / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×3ポート / HDMIポート / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*3 / セキュリティチップ

**選択可能**

Intel® Smart Response Technology / テンキー付きキーボード / SSD / Secure Redirector / FeliCaポート / 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)

*1:VK29H/D-F、VK26M/D-Fで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP38をご覧ください。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | (2012年10月発表商品) *:VK29H/D-F、VK26M/D-Fで無線LAN選択時に対応。 | vPro* | |
| VK29H/D-F | PC-VK29HDZEF | 162,500円 | インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー (2.90GHz) | Windows 8 Pro 64ビット | ゼロワット ACアダプタ |
| VK26M/D-F | PC-VK26MDZEF | 95,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | | |
| VK24L/D-F | PC-VK24LDZEF | 86,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz) | | |
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) *:VK29H/D-F、VK26M/D-Fで無線LAN選択時に対応。 | vPro* | |
| VK29H/D-F | PC-VK29HDZNF | 163,500円 | インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー (2.90GHz) | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | ゼロワット ACアダプタ |
| VK26M/D-F | PC-VK26MDZNF | 96,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | | |
| VK24L/D-F | PC-VK24LDZNF | 87,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz) | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) *:VK29H/D-F、VK26M/D-Fで無線LAN選択時に対応。 | vPro* | |
| VK29H/D-F | PC-VK29HDZDF | 163,500円 | インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー (2.90GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | ゼロワット ACアダプタ |
| VK26M/D-F | PC-VK26MDZDF | 96,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | | |
| VK24L/D-F | PC-VK24LDZDF | 87,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz) | | |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**

- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LCD5FF
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LCD5HF

**HDD/SSD**

- Intel® Smart Response Technology
  - 500GB HDD & Intel® Smart Response Technology +51,000円 PC-N-HTD50F
  - 320GB HDD & Intel® Smart Response Technology +42,000円 PC-N-HTD32F
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12F
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLD18F ❷
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLD38F ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HED32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSD50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSD32F

**合計メモリ**

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16F
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80F
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAD40F
- 4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-N-MDD40F
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

負荷に応じた自動クロックアップや、4タスク同時実行などの先進機能を備えた第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサーまたは第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*しています。

*:VK29H/D-F、VK26M/D-Fで無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

## 待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

## ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。 ※P28、29もご覧ください。

## 大容量バッテリを搭載可能

ピーク電力時間帯を乗り切る大容量バッテリをご用意。最大約6.9時間*分の動作時間を実現しました。

*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやす時間です。

## 選べる解像度

高解像度1,920×1,080ドットのフルHD液晶ディスプレイを選択可能。1,366×768ドットHDの約1.97倍の解像度のため、より多くの情報を表示して効率的な作業が行えます。

### 別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP114〕約200g　希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP127〕約330g　希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP129〕約350g*　希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。

## 高速起動、高速レスポンスを実現

SSDをキャッシュとして使用し、HDDの読み込み速度を向上するIntel® Smart Response Technologyを選択可能。すばやいファイルの読み出しといった高速処理と保存領域の確保*1を同時に実現できます。また、HDDのみで構成したPC環境でも、Windows 8標準機能の「高速スタートアップ機能」、またはWindows® 7モデル標準添付品セットの「クイックパワーオン」ユーティリティ*2を利用して、OS起動の高速化が可能です。

*1:利用可能な保存領域はHDDのみです。
*2:SecureRedirector利用時は使用できません。

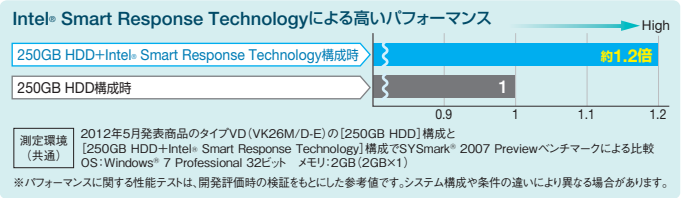


※パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

## ビジネスを考慮した拡張ポート

既存資産の移行を支援するシリアルポートを搭載。さらに、鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートや高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートも搭載しています。

### 納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

**PCカスタマイズサービス** P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔タイプVD〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

**[HDD/SSD使用可能領域について]**
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ　+9,500円　PC-N-C8DDSF
- DVD-ROM ❶　+2,500円　PC-N-C8DDVF
- なし ❶❷

### バッテリ

- リチウムイオン(L)　+11,200円　PC-N-BADL3E
- リチウムイオン(M)　+8,000円　PC-N-BAAL1A

### 通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)　+8,900円　PC-N-NWD4LF
- なし

### キーボード/セキュリティ機能

- キーボード(タイプA)　+3,000円　PC-N-KBDLEF
- キーボード(タイプB)　+3,000円　PC-N-KBDVPF
- テンキー付きキーボード　+6,000円　PC-N-KBDTKF
- テンキー付きキーボード　+6,000円　PC-N-KBDTFF
- ＋
- FeliCaポート* ❷　+5,000円　PC-N-FVD8FF

*:テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。

### マウス

- USBレーザーマウス(シルバー)　+4,000円　PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック)　+3,000円　PC-N-PDAULF
- なし

### アプリケーション

- Office Professional 2010 ❷　+56,800円　PC-N-APATPB
- Office Home & Business 2010 ❷　+38,000円　PC-N-APATTB
- Office Personal 2010 ❷　+22,000円　PC-N-APATRB
- なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD8SF ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷　+4,000円　PC-N-BCD86F
- ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KAD8SF ＋ 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD64F
  - ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+4,000円　PC-N-BCD64F
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+6,000円　PC-N-BCD8WF
  - ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ＋ ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD32F
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+4,000円　PC-N-BCD32F
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+6,000円　PC-N-BCD8WF
  - ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ＋ ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用]　+28,000円　PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理]　+30,000円　PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理]　+20,000円　PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理]　+13,000円　PC-N-EX3HKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用]　+19,000円　PC-N-EX4DKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用]　+12,000円　PC-N-EX3DKB
- 3年パーツ保証拡張G5　+2,000円　PC-N-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

### キーボードのご紹介

- NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- スマートセレクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
- フリーセレクションにてキーボード(タイプB)とテンキー付きキーボードをご用意しました。

**キーボード(タイプA)87キー配列**

- 87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
- 「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。



**キーボード(タイプB)90キー配列**

- 90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。



**テンキー付きキーボード キー配列**



※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプ VX VersaPro

## テンキー付きキーボード、豊富な拡張ポートなど快適な操作性を追求したHD+液晶選択可能モデル

HDMIポート搭載

シリアルポート搭載

希望小売価格: **138,500円**(税別)～

写真はテンキー付きキーボード選択モデル

### エコPCなら、NEC。 主な環境性能

※P28、29もあわせてご覧ください。

**電力の使用状況を「見える化」**

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化する機能を提供。

**ECOボタン搭載**

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載し、利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。

**電力ピークシフト対応**

電力需要のピークタイムにバッテリ駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～45、P48をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / 消費電力の「見える化」 / ECOボタン / 輝度センサ*1 / USB 2.0 ×5ポート / HDMIポート / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2

選択可能

テンキー付きキーボード / ゼロワット ACアダプタ / SSD / Secure Redirector / セキュリティチップ / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)

*1:周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調整する輝度センサを搭載。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP38をご覧ください。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | (2012年10月発表商品) | |
| VK26M/X-F | PC-VK26MXZEF | 85,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows 8 Pro 64ビット |
| VK25T/X-F | PC-VK25TXZEF | 81,500円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)* | |
| VK24L/X-F | PC-VK24LXZEF | 77,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz)* | |
| VK19E/X-F | PC-VK19EXZEF | 57,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz) | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) | |
| VK26M/X-F | PC-VK26MXZNF | 86,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| VK25T/X-F | PC-VK25TXZNF | 82,500円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)* | |
| VK24L/X-F | PC-VK24LXZNF | 78,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz)* | |
| VK19E/X-F | PC-VK19EXZNF | 58,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz) | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | (2012年10月発表商品) | |
| VK26M/X-F | PC-VK26MXZDF | 86,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| VK25T/X-F | PC-VK25TXZDF | 82,500円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)* | |
| VK24L/X-F | PC-VK24LXZDF | 78,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz)* | |
| VK19E/X-F | PC-VK19EXZDF | 58,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz) | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**

- 15.6型ワイド HD+液晶 +36,000円 PC-N-LCX5PF
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LCX5HF

**HDD/SSD**

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12F
- SecureRedirector & 128GB SSD ❷ +67,000円 PC-N-HLX18F
- SecureRedirector & 320GB HDD ❷ +27,000円 PC-N-HLX38F
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEX32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32F

**合計メモリ**

- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16F
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80F
- 4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAX40F
- 4GB(2GB×2)* +25,000円 PC-N-MDX40F
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

**光学ドライブ**

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSF
- DVD-ROM ❶ +2,500円 PC-N-C8XDVF
- なし ❶❷

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能

負荷に応じて、動的なパフォーマンス制御を実現する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載可能。また、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けCPUとしてコストパフォーマンスに優れた第2世代インテル® Core™ i3 プロセッサーなどもご用意しています。

## 待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

## 大容量バッテリを搭載可能

ピーク電力時間帯を乗り切る大容量バッテリをご用意。最大約7.2時間*分の動作時間を実現しました。

*:バッテリ駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したためやす時間です。

## テンキー付きキーボードを選択可能

経理などの数値入力の多い業務に最適なテンキー付きキーボードを選択可能。独立テンキー搭載と、19mmのキーピッチにより、快適な入力をサポートします。

キーボード(タイプA)

テンキー付きキーボード

### 別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック(M)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP114〕約200g　希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリパック(L)(リチウムイオン)〔PC-VP-WP127〕約330g　希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP129〕約350g*　希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ〔PC-VP-WP124〕約350g*　希望小売価格 10,000円(税別)　*:電源コードの質量を除く。

## 電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

## 選べる解像度

高解像度1,600×900ドットのHD+液晶ディスプレイが選択可能。1,366×768ドットHDの約1.37倍の高い解像度で、より多くの情報を表示して作業ができます。

HD 1,366×768ドット　HD+ 1,600×900ドット

## ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

既存資産の移行を支援するシリアルポートを搭載。さらに、プロジェクタなどへの鮮明な映像出力を可能にするHDMIポートや使いやすさを考慮し左右背面に分散配置した5つのUSBポートなど豊富な拡張ポートを装備しています。

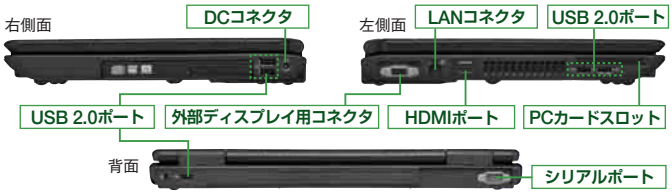


### ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔タイプVX〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### バッテリ

- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3E
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1A

### ACアダプタ

- ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDE
- ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDE

### 通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4LF

なし

### キーボード

- キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXLVF
- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTKF

### マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF

なし

### セキュリティ機能

- セキュリティチップ ❷ +1,000円 PC-N-SRXTPF

なし

### アプリケーション

- Office Professional 2010 ❷ +56,800円 PC-N-APATPB
- Office Home & Business 2010 ❷ +38,000円 PC-N-APATTB
- Office Personal 2010 ❷ +22,000円 PC-N-APATPB

なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD8SF ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷ +4,000円 PC-N-BCX86F
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD8SF ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD8SF ＋ 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64F ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +4,000円 PC-N-BCX64F
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64F ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +6,000円 PC-N-BCX8WF
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64F ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32F ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +4,000円 PC-N-BCX32F
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32F ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +6,000円 PC-N-BCX8WF
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32F ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5【5年間引取修理専用】 +28,000円 PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5【5年間翌営業日出張修理】 +30,000円 PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5【4年間翌営業日出張修理】 +20,000円 PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5【3年間翌営業日出張修理】 +13,000円 PC-N-EX3HKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5【4年間引取修理専用】 +19,000円 PC-N-EX4DKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5【3年間引取修理専用】 +12,000円 PC-N-EX3DKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB

なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

### キーボードのご紹介

- NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- スマートセレクションでは、キーボード(タイプA)を搭載しています。
- フリーセレクションにてテンキー付きキーボードをご用意しました。

**キーボード(タイプA)87キー配列**

- 87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
- 「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。



**テンキー付きキーボード キー配列**



※テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

# 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたベーシックノートPC

電源ONからの高速起動

希望小売価格: 128,500円(税別)～

## 主な環境性能

エコPCなら、NEC。

※P28、29もあわせてご覧ください。

### 電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化する機能を提供。

### ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載し、利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。

### 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリ駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～45、P49をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー*1 / 消費電力の「見える化」 / ECOボタン / USB 2.0 ×4ポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2

選択可能

テンキー付きキーボード / SSD / Secure Redirector / 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)

*1:VK18E/A-Fを除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP38をご覧ください。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | | |
| VK24L/A-F | PC-VK24LAZEF | 79,500円 | (2012年10月発表商品) インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz)* | Windows 8 Pro 64ビット |
| VK18E/A-F | PC-VK18EAZEF | 52,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B730 (1.80GHz) | |
| *:インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 | | | | |
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | | |
| VK24L/A-F | PC-VK24LAZNF | 80,500円 | (2012年10月発表商品) インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz)* | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| VK18E/A-F | PC-VK18EAZNF | 53,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B730 (1.80GHz) | |
| *:インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 | | | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | | |
| VK24L/A-F | PC-VK24LAZDF | 80,500円 | (2012年10月発表商品) インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (2.40GHz)* | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| VK18E/A-F | PC-VK18EAZDF | 53,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B730 (1.80GHz) | |
| *:インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。 | | | | |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**

- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LCA5HF

**HDD/SSD**

- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12F
- SecureRedirector & 128GB SSD ❷ +67,000円 PC-N-HLA18F
- SecureRedirector & 320GB HDD ❷ +27,000円 PC-N-HLA38F
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEA32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSA50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSA32F

**合計メモリ**

- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16F
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80F
- 4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAA40F
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能

官公庁･自治体･教育機関･SOHO･個人事業者様向けCPUとしてコストパフォーマンスに優れた第3世代インテル® Core™ i3 プロセッサーを選択可能です。

## 省エネ運用支援

### ● SSD

HDDに比べ低消費電力で、さらに軽量で衝撃に強いSSDを選択可能です。

### ● 省電力LED液晶ディスプレイ

ディスプレイには省電力LED液晶を採用しています。

## 環境に配慮した塗装レスボディ

PC本体の外装塗装を行わないことで、リサイクル性の向上を図っています。

## 電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

## 国際エネルギースタープログラムに適合

オフィス機器に関する国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」に適合。ビジネス環境の省電力化と温室効果ガスの排出量抑制に貢献します。

## 1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD（1,366×768ドット）液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。また、Windows® 7モデルではプリインストールの「画面出力先切替ツール」により、プロジェクタ接続時などのスピーディなセッティングが可能です。

HD 1,366×768ドット

## ユーザビリティを考慮したインターフェイス

使いやすいように左右に配置した4つのUSBポート。マウス／テンキーやUSBメモリなど複数機器の利用時でもスペースに応じて自由にレイアウトできます。

### 別売バッテリパックおよびACアダプタ

- バッテリパック（M）（リチウムイオン）〔PC-VP-WP121〕約205g　希望小売価格 14,000円（税別）
- バッテリパック（L）（リチウムイオン）〔PC-VP-WP122〕約335g　希望小売価格 20,000円（税別）
- ACアダプタ〔PC-VP-WP123〕約230g*　希望小売価格 10,000円（税別）　*:電源コードの質量を除く。

### 膨大な添付品管理の負担軽減に

PC本体とは別梱包で保証書やマニュアルなどの添付品群を受け取りたいなど、PC添付品に関する要望にもお応えします。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔タイプVA〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ　+9,500円　PC-N-C8ADSF
- DVD-ROM ❶　+2,500円　PC-N-C8ADVF
- なし ❶❷

### バッテリ

- リチウムイオン（L）　+11,200円　PC-N-BAAL3C
- リチウムイオン（M）　+8,000円　PC-N-BAAL1C

### 通信機能

- 無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）　+8,900円　PC-N-NWA4LF
- なし

### マウス

- USB レーザーマウス（シルバー）　+4,000円　PC-N-PDDURF
- USB 光センサーマウス（ブラック）　+3,000円　PC-N-PDAULF
- なし

### アプリケーション

- Office Professional 2010 ❷　+56,800円　PC-N-APATPB
- Office Home & Business 2010 ❷　+38,000円　PC-N-APATTB
- Office Personal 2010 ❷　+22,000円　PC-N-APATRB
- なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD8SF ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❷　+4,000円　PC-N-BCX86F
- ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KAD8SF ＋ 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD64F ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+4,000円　PC-N-BCX64F
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+6,000円　PC-N-BCX8WF
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）のみ選択可能** ❷
**Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付**

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-N-KTD32F ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+4,000円　PC-N-BCX32F
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷　+6,000円　PC-N-BCX8WF
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-N-KADDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5［5年間引取修理専用］　+28,000円　PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5［5年間翌営業日出張修理］　+30,000円　PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5［4年間翌営業日出張修理］　+20,000円　PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5［3年間翌営業日出張修理］　+13,000円　PC-N-EX3HKB
- 動産総合保険付標準保証拡張G5［4年間引取修理専用］　+19,000円　PC-N-EX4DKB
- 動産総合保険付標準保証拡張G5［3年間引取修理専用］　+12,000円　PC-N-EX3DKB
- 3年パーツ保証拡張G5　+2,000円　PC-N-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種･搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプ ME Mate

# バッテリ搭載により電力ピークシフトが可能。高速起動にも対応したハイエンドPC

ピークシフト対応
待機電力を自動で節減
ミラーリング対応

希望小売価格: 143,000円(税別)～

NeCycle

## エコPCなら、NEC。 主な環境性能

※P28、29もあわせてご覧ください。

### 電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化する機能を提供。

### ECOモードで省エネ運用

PCの省電力制御に便利な「ECOモード設定ツール」をプリインストール。

### NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。 NeCycle

### 電力ピークシフトをデスクトップPCでも

バッテリ選択時は電力ピークタイムにバッテリ駆動に切り替えて運用が可能。

**対応している主な機能** ※詳しくはP28～31、P44～45、P50をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / インテル® Core™ vPro™ プロセッサー*1 / 消費電力の「見える化」 / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×4ポート / デュアルディスプレイ / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去*2 / セキュリティチップ

**選択可能**

Intel® Smart Response Technology / ミラーリング(RAID 1) / NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット) / 増設HDD / SSD / バッテリ / パラレルポート(PCI Express x1スロット) / Secure Redirector

*1:MK34L/E-F、MK33L/E-Fを除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP40をご覧ください。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU (2012年10月発表商品) | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | | vPro* *:MK34L/E-F、MK33L/E-Fを除く。 |
| MK34H/E-F | PC-MK34HEZEF | 235,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (3.40GHz) | Windows 8 Pro 64ビット |
| MK34M/E-F | PC-MK34MEZEF | 149,000円 | インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK32M/E-F | PC-MK32MEZEF | 127,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (3.20GHz) | |
| MK34L/E-F | PC-MK34LEZEF | 122,000円 | インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK33L/E-F | PC-MK33LEZEF | 114,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3.30GHz) | |
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | | vPro* *:MK34L/E-F、MK33L/E-Fを除く。 |
| MK34H/E-F | PC-MK34HEZNF | 236,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (3.40GHz) | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| MK34M/E-F | PC-MK34MEZNF | 150,000円 | インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK32M/E-F | PC-MK32MEZNF | 128,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (3.20GHz) | |
| MK34L/E-F | PC-MK34LEZNF | 123,000円 | インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK33L/E-F | PC-MK33LEZNF | 115,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3.30GHz) | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)** | | | | vPro* *:MK34L/E-F、MK33L/E-Fを除く。 |
| MK34H/E-F | PC-MK34HEZDF | 236,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (3.40GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) |
| MK34M/E-F | PC-MK34MEZDF | 150,000円 | インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK32M/E-F | PC-MK32MEZDF | 128,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (3.20GHz) | |
| MK34L/E-F | PC-MK34LEZDF | 123,000円 | インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK33L/E-F | PC-MK33LEZDF | 115,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3.30GHz) | |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**

- 22型高精細ワイドWSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191WM-C-D
- 19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D
- 17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

**HDD/増設HDD/SSD/バッテリ**

**ハードディスクオプションを利用する方**

ミラーリング(RAID 1)

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERA7 +
  - ミラーリング用 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HRE50F
  - ミラーリング用 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE25F

Intel® Smart Response Technology

- 500GB HDD & Intel® Smart Response Technology +41,000円 PC-D-HTE50F
- 250GB HDD & Intel® Smart Response Technology +29,000円 PC-D-HTE25F

増設HDD

- 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HDE50F
- 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE25F

**ハードディスクオプションを利用しない方**

バッテリ* ③ +18,000円 PC-D-BAETRF
or
バッテリ なし

+

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12F
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSE50F
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSE25F

*:グラフィック系ボード、パラレルポートと同時選択不可。

バッテリ なし + SecureRedirector & 250GB HDD ② +14,000円 PC-D-HCE28F

①:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③:バッテリ選択時、PCIスロットおよびPCI Expressスロットは使用不可です。

## 第3世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

4つのコアを持つ第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや、第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど全機種で先進のマルチコアプロセッサーを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応*し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:MK34L/E-F、MK33L/E-Fを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

## 2nd HDDベイに、バッテリの搭載も可能

USB 3.0ポートをはじめ計6つのUSBポートを標準装備。さらにRAID 1も可能な増設HDD*、ピークシフト運用を実現するバッテリ*の搭載など、高い拡張性をスマート筐体に凝縮。大容量ストレージ、省エネ性能の向上など、用途に合わせた柔軟な構成が可能です。

*:増設HDDとバッテリ、Intel® Smart Response Technologyは同時選択不可。

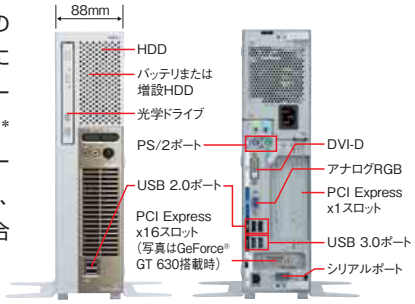


※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

## デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続×2*2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

**デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。**

【対応機種:Mate、VersaPro全機種*】
*:VersaPro タイプVT、タイプVGを除く。

| 22型高精細ワイドWSXGA+液晶 +55,000円 | 19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 | 19型SXGA液晶 +40,000円 | 17型SXGA液晶 +30,000円 |
|---|---|---|---|
| LCDEA221WMEC-F | LCDAS191WM-C-F | LCDAS192M-C-F | LCDAS171M-C-F |

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

## ピークシフト機能に対応するバッテリソリューション

2nd HDDベイに専用バッテリを搭載することで、ノートPC同様のピークシフト機能をサポート。同時に、不意の停電時に、自動的に休止状態へ移行してデータを保護する「停電時休止機能」を搭載。信頼性の向上にも貢献します。

## 高速起動、高速レスポンスを実現

SSDをキャッシュとして使用し、HDDの読み込み速度を向上するIntel® Smart Response Technology*1を選択可能。起動時間の短縮やすばやいファイルの読み出しといった高速処理と保存領域の確保*2を同時に実現できます。また、HDDのみで構成したPC環境でも、Windows 8標準機能の「高速スタートアップ機能」、またはWindows®7モデル標準添付品セットの「クイックパワーオン」ユーティリティ*3を利用して、OS起動の高速化が可能です。

*1:増設HDD、バッテリおよびRAIDとの同時選択はできません。
*2:利用可能な保存領域はHDDのみです。
*3:SecureRedirector利用時は使用できません。

## 細やかな気配りで作業効率アップを支援

### 小型キーボードで机上スペースを有効活用

テンキーを装備しながら、標準的なキーボード（PS/2 109キーボード）より横幅72mmの省スペース化を実現した「PS/2 テンキー付き小型キーボード（写真下）」をセレクションメニューにご用意。使用しない時は立てて収納できるので机上の作業スペース確保に役立ちます。

**【対応機種:Mate全機種（PS/2 テンキー付き小型キーボード選択時）】**




※ディスプレイは実際のものと異なる場合があります。

## 納入後すぐに使えるようPC設定作業を代行

ネットワーク設定やBIOSの設定変更、HDDマスターの展開作業など、煩雑なPC設定作業を代行する各種サービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプME〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 合計メモリ

- 16GB（8GB×2）* +175,000円 PC-D-MDE16F
- 8GB（4GB×2）* +75,000円 PC-D-MDE80F
- 4GB（4GB×1）* +25,000円 PC-D-MSE40F
- 4GB（2GB×2）* +25,000円 PC-D-MDE40F
- 2GB（2GB×1） +15,000円 PC-D-MSE20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

### 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +10,000円 PC-D-C8EM2F
- DVD-ROM（薄型） +3,000円 PC-D-C8ED2F
- なし

### 筐体アクセントカラー

- NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBC
- ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLC
- エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLC

**用途や仕様別に色分けすると管理が容易に**

NeCycle™ シャインブラウン / ダークブルー / エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

### グラフィック系ボード

- GeForce® GT 630（デュアルディスプレイ対応）* +18,000円 PC-D-GREGFF
- なし

*:バッテリと同時選択不可。

### キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHF

### インターフェイス

- パラレルポート* +2,000円 PC-D-EUEPB9
- なし

*:バッテリと同時選択不可。

### アプリケーション

- Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB
- Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB
- Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB
- なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SF ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE86F
- ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SF ＋ 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64F ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE64F
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WF
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
- ＋ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32F ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE32F
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WF
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
- ＋ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5［5年間引取修理専用］ +28,000円 PC-D-EX5AKB
- 標準保証拡張G5［5年間翌営業日出張修理］ +30,000円 PC-D-EX5HKB
- 標準保証拡張G5［4年間翌営業日出張修理］ +20,000円 PC-D-EX4HKB
- 標準保証拡張G5［3年間翌営業日出張修理］ +13,000円 PC-D-EX3HKB
- 動産総合保険付標準保証拡張G5［4年間引取修理専用］ +19,000円 PC-D-EX4DKB
- 動産総合保険付標準保証拡張G5［3年間引取修理専用］ +12,000円 PC-D-EX3DKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

### 別売バッテリパック

バッテリモデルを選択されている場合、追加のバッテリ購入が可能です。

■ バッテリパック（リチウムイオン）〔PC-MA-K38〕約545g
希望小売価格 20,000円（税別）

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプ MB Mate

# 豊富なインターフェイスや待機電力の抑制など幅広いニーズに応える高性能スタンダードPC

待機電力を自動で節減

USB 3.0ポート搭載

グローバルモデルもご用意（英語版OS搭載モデル）

希望小売価格: **111,000**円（税別）～

## エコPCなら、NEC。 主な環境性能

※P28、29もあわせてご覧ください。

### ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。

### 消費電力を抑制

タイプMBでは、電源ロスを抑えた高効率電源（変換効率88%以上*）を採用しています。また、徹底した省電力設計により、消費電力約22W以下を実現。

*:定格出力50%においての効率。

### 国際エネルギースタープログラムに適合

【対応機種:Mate全機種】

国際エネルギースタープログラムの基準に適合し、省エネに貢献します。

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～45、P50をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×4ポート / デュアルディスプレイ / シリアルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / セキュリティチップ

選択可能

パラレルポート（PCIスロット） / Secure Redirector / SSD

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP40をご覧ください。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | （2012年10月発表商品） | |
| MK34H/B-F | PC-MK34HBZEF | 166,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー（3.40GHz） | Windows 8 Pro 64ビット |
| MK32M/B-F | PC-MK32MBZEF | 114,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | |
| MK33L/B-F | PC-MK33LBZEF | 103,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | |
| MK29R/B-F | PC-MK29RBZEF | 87,000円 | インテル® Pentium® プロセッサー G645（2.90GHz） | |
| MK26E/B-F | PC-MK26EBZEF | 82,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー G550（2.60GHz） | |
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）** | | | （2012年10月発表商品） | |
| MK34H/B-F | PC-MK34HBZNF | 167,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー（3.40GHz） | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） |
| MK32M/B-F | PC-MK32MBZNF | 115,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | |
| MK33L/B-F | PC-MK33LBZNF | 104,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | |
| MK29R/B-F | PC-MK29RBZNF | 88,000円 | インテル® Pentium® プロセッサー G645（2.90GHz） | |
| MK26E/B-F | PC-MK26EBZNF | 83,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー G550（2.60GHz） | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）** | | | （2012年10月発表商品） | |
| MK34H/B-F | PC-MK34HBZDF | 167,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー（3.40GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） |
| MK32M/B-F | PC-MK32MBZDF | 115,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | |
| MK33L/B-F | PC-MK33LBZDF | 104,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | |
| MK29R/B-F | PC-MK29RBZDF | 88,000円 | インテル® Pentium® プロセッサー G645（2.90GHz） | |
| MK26E/B-F | PC-MK26EBZDF | 83,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー G550（2.60GHz） | |

### 構成オプション（各項目から択一となります）

**ディスプレイ**

- 22型高精細ワイドWSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191WM-C-D
- 19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D
- 17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

**HDD/SSD**

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12F
- Secure Redirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCB28F ❷
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSB50F
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSB25F

**合計メモリ**

- 16GB（4GB×4）* +175,000円 PC-D-MFB16F
- 8GB（4GB×2）* +75,000円 PC-D-MDB80F
- 4GB（2GB×2）* +25,000円 PC-D-MDB40F
- 2GB（2GB×1） +15,000円 PC-D-MSB20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P55）で選択可能な光学ドライブが必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

4つのコアを持つ第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサーや、第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーなど全機種でマルチコアプロセッサーを採用。複数タスクの同時実行、各コアの電源管理などの自律機能を備え、業務の効率化と省エネ運用を支援します。

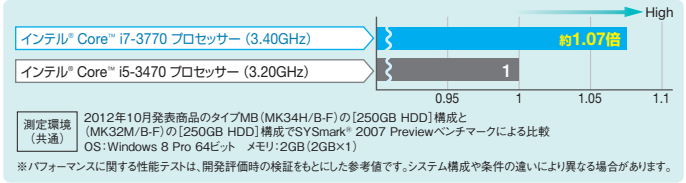


※パフォーマンスに関する性能テストは、開発評価時の検証をもとにした参考値です。システム構成や条件の違いにより異なる場合があります。

## 電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

## 豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめ計6つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。

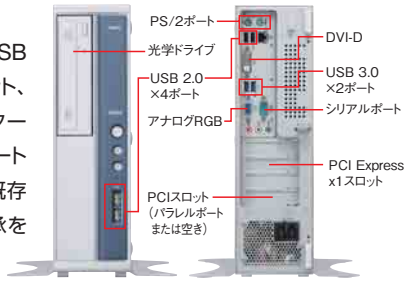


## デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイと容易に接続できるDVI-Dコネクタを標準装備。アナログRGBコネクタとの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

**デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。**

【対応機種:Mate、VersaPro全機種*】
*：VersaPro タイプVT、タイプVGを除く。

| 22型高精細ワイドWSXGA+液晶 | 19型ワイドWXGA+液晶 | 19型SXGA液晶 | 17型SXGA液晶 |
|---|---|---|---|
| +55,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +30,000円 |
| LCDEA221WMEC-F | LCDAS191WM-C-F | LCDAS192M-C-F | LCDAS171M-C-F |

※表示価格はすべて消費税別です。　※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

## PCをすっきりと設置するための工夫

### 背面にケーブル抜けを防止する工夫

背面の**ケーブルストッパ**（標準添付）により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。
**【対応機種:タイプME、タイプMB、タイプMC】**

写真はタイプME

### 「薄型スタビライザ」でデッドスペースを抑制

机上スペースを有効活用できる**薄型スタビライザ**を標準添付。
**【対応機種:タイプME、タイプMB、タイプMC】**

### 「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付

ディスプレイなどの電源プラグを接続できる便利な**サービスコンセント付き電源コード**を標準添付。
**【対応機種:タイプME、タイプMB】**

### スムーズな資産管理に向けてサポート

お客様指定の部門名や識別番号などの情報をNEC指定ラベルに印字/貼付してお届けするサービスもご用意しています。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMB〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ（厚型）　+8,000円　PC-D-C8BM1F
- DVD-ROM（厚型）　+3,000円　PC-D-C8BD1F
- なし

### 筐体アクセントカラー

- ダークブルー　+1,000円　PC-D-ACABL7
- エレガントシルバー　+1,000円　PC-D-ACASL7

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみとなります。

### キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス　+5,000円　PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス　+4,000円　PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス　+3,000円　PC-D-KBEPHF

### インターフェイス

- パラレルポート　+2,000円　PC-D-EUBPBA
- なし

### アプリケーション

- Office Professional 2010　+56,800円　PC-D-APEPRB
- Office Home & Business 2010　+38,000円　PC-D-APEHBB
- Office Personal 2010　+22,000円　PC-D-APEXEB
- なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTE8SF ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体　+4,000円　PC-D-BCB86F
- ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-D-KAE8SF ＋ 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTE64F ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体　+4,000円　PC-D-BCB64F
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体　+6,000円　PC-D-BCB8WF
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
- ＋ ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-D-KAEDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）のみ選択可能**

Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット*　+1,000円　PC-D-KTE32F ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体　+4,000円　PC-D-BCB32F
- ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体　+6,000円　PC-D-BCB8WF
- ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
- ＋ ミニマム添付品セット*　+1,000円　PC-D-KAEDSF ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5［5年間引取修理専用］　+28,000円　PC-D-EX5AKB
- 標準保証拡張G5［5年間翌営業日出張修理］　+30,000円　PC-D-EX5HKB
- 標準保証拡張G5［4年間翌営業日出張修理］　+20,000円　PC-D-EX4HKB
- 標準保証拡張G5［3年間翌営業日出張修理］　+13,000円　PC-D-EX3HKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5［4年間引取修理専用］　+19,000円　PC-D-EX4DKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5［3年間引取修理専用］　+12,000円　PC-D-EX3DKB
- 3年パーツ保証拡張G5　+2,000円　PC-D-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32～33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# タイプ MC Mate

## 大容量バッテリの標準搭載をはじめ、卓越した省エネ性能を幅約62mm*筐体に凝縮

*:突起物を除く。

ピークシフト対応
ゼロワットACアダプタ添付
待機電力を自動で節減

希望小売価格: 172,000円(税別)～

### エコPCなら、NEC。 主な環境性能

※P28、29もあわせてご覧ください。

**電力の使用状況を「見える化」**

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化する機能を提供。

**搭載バッテリで電力ピークシフト**

電力需要のピークタイムにバッテリ駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。

**ECOモードで省エネ運用**

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～45、P50をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサー / 消費電力の「見える化」 / バッテリ / ゼロワットACアダプタ / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×4ポート / デュアルディスプレイ / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / セキュリティチップ

選択可能: SSD

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

## フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 8 Pro 64ビット<br>MK26M/C-F<br>※2012年12月中旬出荷開始予定 | PC-MK26MCZEF | 144,000円 | (2012年10月発表商品)<br>インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows 8 Pro 64ビット | バッテリ<br>ゼロワットACアダプタ |
| Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)<br>MK26M/C-F<br>※2012年12月中旬出荷開始予定 | PC-MK26MCZNF | 145,000円 | (2012年10月発表商品)<br>インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | バッテリ<br>ゼロワットACアダプタ |
| Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)<br>MK26M/C-F<br>※2012年12月中旬出荷開始予定 | PC-MK26MCZDF | 145,000円 | (2012年10月発表商品)<br>インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) | バッテリ<br>ゼロワットACアダプタ |

### 構成オプション(各項目から択一となります)

**ディスプレイ**

- 22型高精細ワイド WSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型ワイド WXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191WM-C-D
- 19型 SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D
- 17型 SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

**HDD/SSD**

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFC12F
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSC50F
- 320GB HDD +9,000円 PC-D-HSC32F

**合計メモリ**

- 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDC16F
- 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC80F
- 4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSC40F
- 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSC20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載。ハイパースレッディング・テクノロジーによる最大4スレッドの同時処理に対応し、業務効率化を支援します。

## 大容量バッテリを標準搭載

大容量バッテリを標準搭載し、ノートPC同様のピークシフト運用が可能。また、不意の停電時に、自動的に休止状態へ移行してデータを保護する「停電時休止機能」を搭載し、信頼性の向上にも貢献します。加えて、電源OFF時でもUSB機器に給電が可能*です。 *:BIOS設定の変更が必要です。

## 待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。

*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

## 横置きも可能な幅約62mmの薄型筐体

幅わずか約62mmの薄型筐体を採用。横置きにしてディスプレイ(最大10kgまで)を載せたコンパクトなPC配置にも対応し、机上スペースの有効活用が可能です。

## 電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

## デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイと容易に接続できるDVI-Dコネクタを標準装備。アナログRGBコネクタとの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

**デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。**

【対応機種:Mate、VersaPro全機種*】
*:VersaPro タイプVT、タイプVGを除く。

| 22型高精細ワイドWSXGA+液晶 | 19型ワイドWXGA+液晶 | 19型SXGA液晶 | 17型SXGA液晶 |
|---|---|---|---|
| +55,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +30,000円 |
| LCDEA221WMEC-F | LCDAS191WM-C-F | LCDAS192M-C-F | LCDAS171M-C-F |

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

## メンテナンスが容易な筐体構造

### メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮

工具不要で筐体カバーの開閉が可能な**イージーメンテナンス筐体**を採用しています。
【対応機種:タイプME、タイプMB、タイプMC】

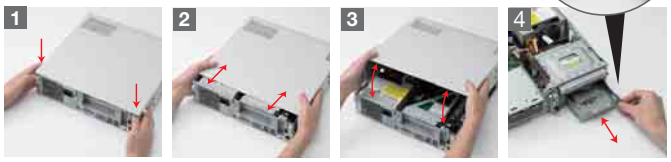


1. 左右のスライドストッパを下にずらして、ロックを解除します。
2. カバーを前後に水平に滑らせます。
3. カバーを上に開け、はずします。
4. HDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。(写真はタイプME)

### ネットワーク構築をよりスピーディに

個別のインターネット設定代行からMACアドレスの一覧提供まで迅速なネットワーク構築を幅広く支援するサービスをご用意。

PCカスタマイズサービス P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMC〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8CM2F
- DVD-ROM(薄型) +3,000円 PC-D-C8CD2F ❶
- なし ❶❷

### キーボード・マウス

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USB レーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHF

### アプリケーション

- Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB ❷
- Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB ❷
- Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB ❷
- なし

### 添付品セット/再セットアップ用媒体

**Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能**

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC8SF + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC86F ❷
- + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAC8SF + 再セットアップ用媒体 なし

**Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC64F
  - + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC64F ❶❷
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC8WF ❶❷
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KACDSF + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

**Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能** ❷
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32F
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC32F ❶❷
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCC8WF ❶❷
  - + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶
- + ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KACDSF + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ❶

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

### サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB
- 標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB
- 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB
- 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB
- 動産総合保険付標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB
- 動産総合保険付標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32〜33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

### 別売バッテリパックおよびACアダプタ

追加のバッテリおよびACアダプタの購入が可能です。

- バッテリパック(リチウムイオン)〔PC-MA-K40〕 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ〔PC-VP-WP129〕 希望小売価格 12,000円(税別)

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ
# MG
（液晶一体型）
Mate

# 省スペースな設置性、離席センサの搭載など環境にやさしい液晶一体型PC

離席センサ搭載
USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: 191,000円（税別）～

## 主な環境性能

エコPCなら、NEC。

※P28、29もあわせてご覧ください。

### 利用者の離席をセンサで感知

利用者の不在を感知してディスプレイを消灯する「離席センサ」を標準搭載。PC未使用時のムダな電力消費を低減できます。

### 電力の使用状況を「見える化」

PCの消費電力の推移や省エネ度合いを可視化する機能を提供。

対応している主な機能 ※詳しくはP28～31、P44～45、P50をご覧ください。

デュアルコア・プロセッサー / 離席センサ / 消費電力の「見える化」 / ECOモード設定ツール / USB 3.0 ×2ポート / USB 2.0 ×6ポート / デュアルディスプレイ / シリアル/パラレルポート / Device Protector / ウイルス検出・駆除 / ハードディスクデータ消去* / セキュリティチップ

選択可能: Secure Redirector / SSD

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

## フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 もご用意しています。セレクションメニューはP40をご覧ください。

### フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット** | | | | | |
| MK26M/GF-F | PC-MK26MGFEF | 189,000円 | （2012年10月発表商品）インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows 8 Pro 64ビット | 19型ワイド WXGA+液晶 |
| MK25T/GF-F | PC-MK25TGFEF | 173,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | |
| MK19E/GF-F | PC-MK19EGFEF | 160,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz） | | |
| **Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）** | | | | | |
| MK26M/GF-F | PC-MK26MGFNF | 190,000円 | （2012年10月発表商品）インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | 19型ワイド WXGA+液晶 |
| MK25T/GF-F | PC-MK25TGFNF | 174,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | |
| MK19E/GF-F | PC-MK19EGFNF | 161,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz） | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）** | | | | | |
| MK26M/GF-F | PC-MK26MGFDF | 190,000円 | （2012年10月発表商品）インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | 19型ワイド WXGA+液晶 |
| MK25T/GF-F | PC-MK25TGFDF | 174,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | |
| MK19E/GF-F | PC-MK19EGFDF | 161,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz） | | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

### 構成オプション（各項目から択一となります）

**HDD/SSD**

- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12F
- SecureRedirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCG28F
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSG50F
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSG25F

**合計メモリ**

- 16GB（8GB×2）* +175,000円 PC-D-MDG16F
- 8GB（4GB×2）* +75,000円 PC-D-MDG80F
- 4GB（4GB×1）* +25,000円 PC-D-MSG40F
- 2GB（2GB×1） +15,000円 PC-D-MSG20F

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

**光学ドライブ**

- DVDスーパーマルチドライブ（薄型） +10,000円 PC-D-C8GM2F
- DVD-ROM（薄型） +3,000円 PC-D-C8GD2F ❶

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

## 第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能

高い省エネ性能とグラフィック性能を有する第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを選択可能。ハイパースレッディング・テクノロジーによる最大4スレッドの同時処理に対応し、業務効率化を支援します。

## スリムな19型ワイドLED液晶を採用

高性能なPCスペックと19型ワイド液晶をスリムに一体化したスタイリッシュな筐体設計。ワイド画面ならではの広い作業領域で、複数アプリケーションの利用も快適です。また、デュアルディスプレイ機能*にも対応。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

*:対応ディスプレイについてはP25をご覧ください。

19型ワイドWXGA+液晶
1,440×900ドット

## 受付や対面業務での利用に最適

### ● すっきり配線

液晶一体型なのでケーブル類が少なく、さらに電源を内蔵しているので本体背面を見せることの多い受付・窓口にもスマートに設置できます。台座部の背面カバーにケーブルを束ねて通せる機構を備え、すっきりとした配線が可能です。

### ● 画面を見やすく角度調整

対面業務に便利な左右各85°の筐体回転機構と上向き15°のチルト機能を装備しています。

■筐体回転(左85°、右85°)
(台座底面部分に回転台を装備)

■チルトのイメージ図

## 電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

## 単体ディスプレイと同等の設置スペース

液晶ディスプレイ部は、薄さ76.4mmを実現。単体ディスプレイと同等のスペースに配置できます。また、キーボードを使用しない時はスタンド部に収納し、机上空間の有効活用が可能です。

■配置イメージ比較

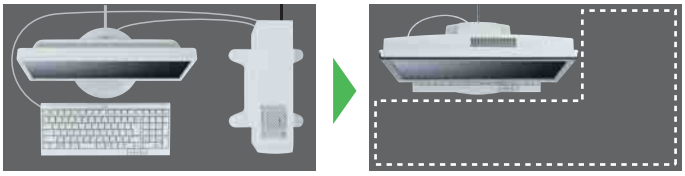

**タイプME**
+19型ワイドWXGA+液晶
+PS/2 テンキー付き小型キーボード
での配置例

**タイプMG**
+PS/2 テンキー付き小型キーボード
の配置例(キーボード収納時)

### 時間のかかるOSアップデート作業の代行も

最新のWindowsアップデートモジュールやパッチの適用などPC利用開始時の安全性確保に関わる作業の代行も承ります。

**PCカスタマイズサービス** P54

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMG〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

**[HDD/SSD使用可能領域について]**
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

**キーボード・マウス**

- PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LF
- USB 109キーボード & USBレーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULF
- PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHF

**アプリケーション**

- Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB
- Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB
- Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB
- なし

**添付品セット/再セットアップ用媒体**

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SF + Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB86F
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SF + 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SF + 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64F + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB64F
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64F + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64F + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSF + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)のみ選択可能
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32F + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCB32F
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32F + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCB8WF
- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32F + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSF + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

**サービス&サポート**

- 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB
- 標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB
- 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB
- 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB
- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32〜33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

## 3方位にUSBポートを配置した使いやすいインターフェイス

両側面と背面にUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポートを配置。座ったままでも筐体を回転させて容易にデバイスを接続できます。また、メモリ増設も背面から簡単に行えます。




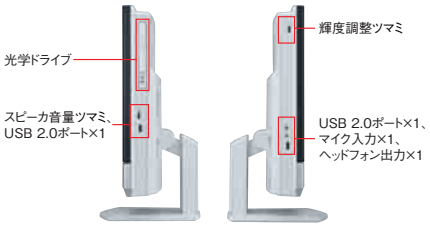


プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# エコPCなら、NEC。
# NEC ビジネスPCの環境への取り組み

**NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA（ライフサイクルアセスメント）、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。**

IT、で、エコ

## NEC独自の環境素材「NeCycle™」を採用

製造から廃棄までのライフサイクルにおいてCO2排出量を大幅に低減できるNEC独自の難燃バイオプラスチック「NeCycle™」をMate タイプMEの筐体外装プラスチックの約90％に採用*しています。

*:筐体アクセントカラー「NeCycle™ シャインブラウン」選択時のみ。

NeCycle

## ECOモードの設定

### ● 利用シーンに合わせたPCの省エネ運用

シーンに合わせた最適な省電力設定を予め登録しておき、状況に応じてPC利用者が簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」を利用可能。一定時間操作がない時に省電力モードに移行するまでの時間を短縮したり、CPU稼働時の消費電力を削減する仕組みにより、省エネを実現します。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。

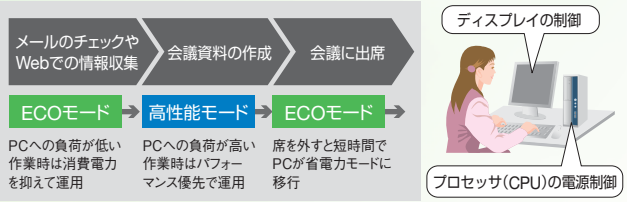


### ● 1ボタンで省電力設定を切り替え

ECOモードの切り替えは通常キーボードから行いますが、一部機種*ではより簡単に切り替えられる「ECOボタン」を搭載。

写真はタイプVD

*:タイプVD、タイプVX、タイプVA。

## 電力の使用状況を「見える化」

コンセントからの供給電力を測定する機構をPC本体に内蔵。消費電力の推移や週、月ごとの集計結果などを可視化によって、わかりやすく把握できるので、PC利用者への省エネ行動の意識付けや、今後の省エネ運用の策定に役立ちます。

※各モデルでの対応詳細については「環境配慮事項」をご覧ください。

## ピークタイムの節電を支援（対象機種はP44～45をご参照ください）

電力需要のピークタイムに自動でバッテリ駆動へ切り替えることが可能な「ピークシフト設定ツール」をVersaPro全モデル*2およびMate タイプME*1、タイプMCにプリインストール。バッテリ充電の時間帯制御や電源プランのスケジュール切り替えを行う機能など、節電機能をさらに充実させました。

*1：セレクションメニューにてバッテリ選択時。　*2：VersaPro タイプVTではWebより提供となります。

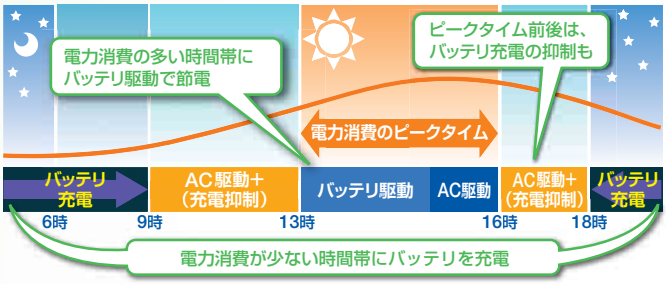


### ● ピークシフトを長持ちさせる「ランダムピークシフト」

チェックボックスをオンにするだけの簡単設定で、ピークシフト開始時刻をランダムに自動調整。バッテリで駆動する時間帯を分散し、オフィス全体でのピークシフト時間を長持ちさせます。

### ● Web上の“でんき予報”などと自動連動

電力各社の電力需給情報にあわせて日々のピークカットやピークシフトを自動で最適化。電力使用率と連動して自動的に電源プランをECOモードに移行したり、バッテリ駆動・休止に誘導するメッセージ表示の設定も可能です。

### ● 夜間など電力消費の少ない時間帯にバッテリ充電

充電を抑制する時間帯を設定可能。例えば9:00から21:00を抑制時間とした場合、電力消費の少ない21:00から翌8:59までの間に充電を行います。

### ● バッテリにやさしい「8割充電モード」

バッテリ負荷を低減する「8割充電モード」をVersaPro全モデルおよび、Mate タイプME*、タイプMCにご用意。　*：セレクションメニューにてバッテリ選択時。

## 環境配慮事項

エコPCなら、NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します

チャレンジ25 ハロー! 環境技術

○:対応　—:未対応　□:後日Webにて掲載

ビジネスPCの環境対応については、
http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。

| | | | VersaPro | | | | | | | | Mate | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UltraLite タイプ VG | タイプ VZ | タイプ VT | UltraLite タイプ VB | タイプ VH | タイプ VD | タイプ VX | タイプ VA | タイプ ME | タイプ MB | タイプ MC | タイプ MG (液晶一体型) | 液晶ディスプレイ |
| 法律・ガイドライン | 導入 | **グリーン購入法**<br>グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(2012年2月閣議決定)」への対応を示しています。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | □ | ○ | ○ |
| | | **グリーン購入ガイドライン**<br>「グリーン購入ネットワーク(GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくはhttp://www.gpn.jp/ をご覧ください。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | **VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン**<br>本製品はJEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 省電力 | 運用 | **ECOモードの設定**<br>省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。 | ○*10 | ○ | — | ○*10 | ○*10 | ○*9 | ○*9 | ○*9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*15 |
| | | **ピークシフト対応**<br>PCの内蔵バッテリを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*21 | — | ○ | — | — |
| | | **消費電力の「見える化」**<br>コンセントから供給された電力を測定する機構をPC本体に内蔵。消費電力を可視化する事で利用者の省エネ意識を高め、自発的な省エネ行動を促します。 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○*18 |
| | | **離席センサ**<br>利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — |
| | | **ゼロワットACアダプタ**<br>PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。 | — | — | — | — | — | ○ | ○*20 | — | — | — | ○ | — | — |
| | | **国際エネルギースタープログラム*2**<br>当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムへの適合性*16を示しています。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*16 |
| | | **省エネ法(目標年度 2011年度)**<br>省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。グリーンのマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ達成率については、仕様一覧をご覧ください。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | 対象外 |
| 環境ラベル | 導入 | **エコマーク**<br>(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。*11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○*13 |
| | | **PCグリーンラベル**<br>本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。<br>※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。 | ○ | ○ | ○*6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○*6 |
| | | **エコシンボルスター**<br>エコシンボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品につけられています。 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | — |
| | | **エコシンボル**<br>NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資源の節約 | 生産 | **マニュアルの電子化**<br>マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | **添付品の削減**<br>添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 環境負荷低減 | 導入 | **J-Mossグリーンマーク*3**<br>電気・電子機器の特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*12 |
| | | **RoHS指令**<br>電気・電子機器の特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 生産 | **エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用** | ○*22 | ○*22 | ○*22 | ○*22 | ○*22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*22 |
| | | **NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体に使用** | — | — | — | — | — | — | — | — | ○*19 | — | — | — | — |
| | | **再生プラスチックを筐体に使用**<br>再生材料を5~10%使用しています。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| リサイクル | 再生 | **使用済み製品の回収・リサイクル*4**<br>当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | **塗装レス筐体を使用**<br>PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| | | **バッテリのリサイクル*5** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*21 | — | ○ | — | — |

*1:国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
*2:国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*3:グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*4:使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/ をご覧ください。
*5:リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/battery/ をご覧ください。
*6:タイプVT、LCD-AS192M-Cは2011年度の基準に適合しています。LCD-AS171M-C、LCD-AS191WM-C、LCD-EA221WMe-Cは2009年度の基準に適合しています。
*8:ゼロワットACアダプタとして使用するにはBIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power On(Wake on LAN)機能およびインテル® AMTは利用できません。
*9:省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載してます。
*10:省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。
*11:エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体:第06119005号、Mate(タイプME、タイプMB) 本体:第06119002号、LCD:第09119001号、Mate(タイプMG) 本体:第06119003号。
*12:グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html をご覧ください。
*13:LCD-AS171M-C、LCD-AS192M-C、LCD-AS191WM-Cにて取得しています。
*15:Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプME、タイプMBおよびタイプMCでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
*16:液晶ディスプレイは2009年10月30日以降の基準に適合。
*18:タイプME、タイプMCとの組み合わせ時に、PC本体のアプリケーションで表示。PC本体の消費電力値と合計した値が表示可能です。
*19:筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャインブラウンを選択時。
*20:ゼロワットACアダプタを選択時。
*21:バッテリを選択時。
*22:ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

# NECのセキュリティソリューション

**NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。**

セキュリティ機能については http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔ビジネスPCのセキュリティソリューション〕をご覧ください。

※各モデルへの対応詳細についてはP31のセキュリティ&マネジメント機能一覧をご覧ください

## FeliCaカードや指紋を用いた個人認証【NEC Authentication Agent】

### FeliCaカードや指紋を用いた手軽でセキュアな個人認証

セキュリティを確保するために必要となる複雑なパスワードの設定をFeliCaカード*や指紋で代替することにより手軽なログオン等が可能になります。また、USBメモリなど複数の個人認証機器を組み合わせたログオン認証が可能です。

*:楽天Edy機能搭載カードや機器による認証が可能です。

※画面はWindows 8 Pro

### PC起動時のBIOSパスワード認証を指紋認証で代替*

UltraLite タイプVBでは、BIOSパスワードの入力を指紋認証で代替することが可能。USBメモリなどのログオン認証と組みあわせることで、より高精度の個人認証を実現します。さらに、一度の指紋認証でBIOS/Windowsのログオンを実現するWindowsログオン連携にも対応。強固なセキュリティとともに、利用者に負担をかけないスムーズな業務開始をサポートします。

*:BIOS設定変更パスワードの代替には未対応です。
※クイックパワーオンは利用できません。

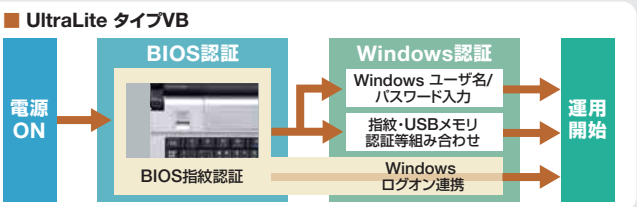


### パスワードバンク機能

各種アプリケーションやWebサイト用のID/パスワードを保護・管理し、必要な場面での入力支援を行います。

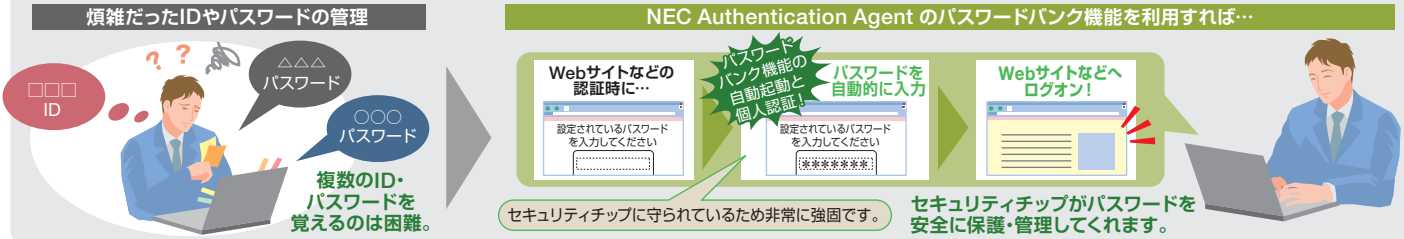


## 内蔵HDD/SSDからの情報漏えい対策【SecureRedirector】

セキュリティソフト「SecureRedirector」は、機密文書を内蔵HDD/SSDに残さないことで、“盗難”や“置き忘れ”による情報漏えいリスクを低減します。

- 文書データの保存時にPC利用者に意識させることなく、保存先を指定したファイルサーバへ置き換え、内蔵HDD/SSDに文書データを残しません（HDD/SSDに保存させる例外設定も可能です）。
- 見た目は内蔵HDD/SSD上に保存されているように見えるため、普段のPCと同じ感覚で使用できます。
- ファイルサーバに常時接続しなくてもPCを使用できます。また、外出先から社内システムに接続*して文書データを利用する運用も可能です。
- 内蔵HDD/SSDが故障した場合でも、文書データはサーバにあるため消失することはありません。

*：ご利用にあたっては、Windowsファイル共有により社内ファイルサーバにアクセスすることができるVPNが別途必要です。

※本機能はすべてのケースの情報漏えい防止を保証するものではありません。
※SecureRedirectorの動作中はスリープ状態へは移行できますが、休止状態への移行は禁止されます。バッテリが切れるとメモリ上のデータは消失します。
※搭載されているメモリの大きさにより扱えるファイルの大きさは変わります。
メールはIMAPのみ対応です。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。

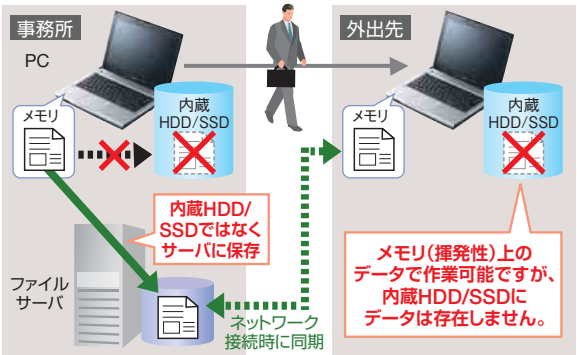


## DeviceProtector

デバイスごとの無効化/有効化設定が行えるユーティリティです。例えば、USB接続のマウスやFeliCaポートなどを使用しながらUSBメモリなどは使用不可とする運用が可能となるため、使い勝手とセキュリティのバランスが良い情報漏えい防止対策として利用可能です。



*:Mate タイプMEのミラーリング（RAID 1）モデルおよびMate タイプME、VersaPro タイプVD、タイプVHのIntel® Smart Response Technologyでは設定できません。

## ハードディスクデータ消去

PC廃棄時/売却時にお客様が内蔵のHDD/SSDのデータを消去するための機能です。「NSA 推奨方式」準拠、「米国国防省 DoD5220」準拠の消去法に対応しているため安心です。

※再セットアップ用媒体が必要です。
※利用する際には光学ドライブ（タイプVZではさらにUSBキーボード、タイプVTではクレードル、USBマウスおよびUSBキーボード）が必要です。
※「消去作業完了証明書」の発行はできません。「消去作業完了証明書」が必要な場合は「PCデータクリーンサービス」をご利用ください。サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。
・NECフィールディング株式会社 http://www.fielding.co.jp/
・PCデータクリーンサービスについて http://www.fielding.co.jp/it_health/security/data_clean/index.html
※Intel® Smart Response Technologyを選択しているPCを廃棄する場合、ハードディスク消去の他にSSDのデータ消去が必要です。

## 暗号化機能付きHDD

暗号化機能付きHDDを選択することで、ユーザが意識することなくハードディスク全体を暗号化できます。PCの盗難や紛失時に、情報漏洩リスクを低減できます。（ただし、セキュリティ向上にはHDDパスワードとの併用が必要です）

# PCの盗難や紛失時の情報漏えい対策

## 遠隔データ消去サービス ―プレミアム版を1年間無償提供―

NECのビジネスPCでは、管理PCから遠隔地のPC内にある指定データを消去できる「遠隔データ消去サービス（プレミアム版）」を1年間無償提供。万一のPC盗難や紛失時のデータ流出リスクを大幅に低減できます。

- PC導入時にユーザ登録を行うことで、本サービスを1年間無償で利用可能。
- 無償提供期間の終了後は、有償サービスにて最大5年間の継続利用に対応。
- 有償サービスでは、遠隔消去や不可視化などの基本機能を提供する通常版と、それらに時間指定による自動消去機能を付加したプレミアム版の2つを用意。

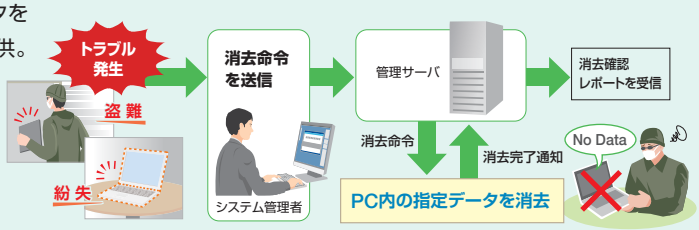


本サービスの詳細に関しては、http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔利用支援サービス〕→〔遠隔データ消去サービスパック〕をご覧ください。

■遠隔データ消去サービスパック（プレミアム版）

| 品名 | サービス期間 | 型番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 遠隔データ消去サービスパック［1年間プレミアム版］ | 1年間 | PC-MV-CEKA11 | 15,000円（税別） |
| 遠隔データ消去サービスパック［3年間プレミアム版］ | 3年間 | PC-MV-CEKA31 | 35,000円（税別） |
| 遠隔データ消去サービスパック［4年間プレミアム版］ | 4年間 | PC-MV-CEKA41 | 45,000円（税別） |
| 遠隔データ消去サービスパック［5年間プレミアム版］ | 5年間 | PC-MV-CEKA51 | 55,000円（税別） |

■遠隔データ消去サービスパック

| 品名 | サービス期間 | 型番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| 遠隔データ消去サービスパック［1年間］ | 1年間 | PC-MV-CLKA11 | 4,000円（税別） |
| 遠隔データ消去サービスパック［3年間］ | 3年間 | PC-MV-CLKA31 | 12,000円（税別） |
| 遠隔データ消去サービスパック［4年間］ | 4年間 | PC-MV-CLKA41 | 16,000円（税別） |
| 遠隔データ消去サービスパック［5年間］ | 5年間 | PC-MV-CLKA51 | 20,000円（税別） |

盗難・転売抑止や不正PCの容易な識別に有効な「ロゴ レーザー刻印サービス」など、より安全なPC管理を支援するサービスをご用意しています。

**PCカスタマイズサービス** P54

○:対応　―:未対応

| セキュリティ & マネジメント機能一覧 | | | クライアントPCに必要なソフトウェア/オプション | VersaPro | | | | | | | | Mate | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UltraLite タイプVG | タイプVZ | タイプVT | UltraLite タイプVB | タイプVH | タイプVD | タイプVX | タイプVA | タイプME | タイプMB | タイプMC | タイプMG（液晶一体型） |
| セキュリティ機能 | HDD障害対策 | ミラーリング〔ミラーリング（RAID 1）、ミラーリング用HDD選択時〕 | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| | | HDDへの衝撃対策【加速度センサ】 | ハードディスクセーバー*4 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | データファイルのサーバへの自動転送 | FlyFolder*3（Windows® 7 Professionalのみ対応） | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | HDD/SSD故障やファイル誤消去時のデータ復旧 | データ復旧サービスパック（別売オプション） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 認証 | FeliCaカード認証〔FeliCaポート選択時〕 | NEC Authentication Agent | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | 指紋認証〔内蔵指紋センサ選択時〕 | NEC Authentication Agent | ― | ― | ― | ○*22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | BIOS指紋認証・Windowsログオン連携*19〔内蔵指紋センサ選択時〕 | NEC Authentication Agent | ― | ― | ― | ○*22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| | | BIOSパスワード〔ユーザ/スーパバイザパスワード〕 | | ○*5 | ○*5 | ○*5 | ○*5 | ○*5 | ○*5 | ○*5 | ○*5 | ○ | ○ | ○ | ○*5 |
| | | ハードディスクパスワード機能*6 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | I/O制限 | 利用可能なI/Oポートや USB機器の制限 | DeviceProtector*8 | ○*7 | ○*7 | ○*7 | ○*7 | ○*7 | ○*7 | ○*7 | ○*7 | ○*7*9 | ○*7*9 | ○*7*9 | ○*7*9 |
| | 鍵管理 | セキュリティチップ【TPM】〔タイプVXではセキュリティチップ選択時〕 | セキュリティチップ ユーティリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 暗号化 | ID・パスワードの保護と管理 | NEC Authentication Agent | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 暗号化ファイルシステム【EFS】*3 | OSの標準機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | BitLocker | Windows 8 Proのみ対応 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 暗号化機能付きHDD | | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| | | Personal Secure Drive【PSD】*3〔タイプVXではセキュリティチップ選択時〕 | セキュリティチップ ユーティリティの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ウイルス対策 | ウイルス検出・隔離（標準添付） | ウイルスバスター*10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | NXビット（No eXecute bit）機能 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | データ漏えい防止 | 廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去 | | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○*13 | ○ |
| | | HDD/SSDへのデータ保存を制限〔SecureRedirector選択時〕 | SecureRedirector*1*14 | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
| | | 盗難・紛失時の遠隔データ消去（標準添付） | 遠隔データ消去サービス*11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 盗難防止 | 盗難防止用ロック | セキュリティケーブル（PC-VP-WS15〈タイプVGはPC-VP-WS16〉）（別売オプション） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 筐体ロック | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
| マネジメント機能 | | Remote Power On/Off（Wake on LAN）機能*12 | 別売ソフトウェアが必要*15 | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ネットワークブート機能*12（PXE搭載） | PXEに準拠した運用管理ソフトウェアが必要 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | インテル® vPro™ テクノロジー | インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアが必要 | ― | ― | ― | ○*23 | ― | ○*23 | ― | ― | ○*24 | ― | ― | ― |
| | | Wired for Management 2.0対応 | | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*1：セレクションメニューで選択時に添付。
*3：SecureRedirectorとの併用はできません。
*4：SSD選択時は利用できません。また、Windows 8では未対応です。
*5：パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。
*6：パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。
*7：シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラ（タイプVTを除く、タイプVHでは内蔵Webカメラ無効時、内蔵マイクも無効になります）が搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。
*8：暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器（一部のUSBメモリ等）は正しく制御できない場合があります。
*9：BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。
*10：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。
*11：サービスの無償提供期間は、利用登録後1年間です。引き続きお使いになる場合は、遠隔データ消去サービスパック（別売オプション）の購入が必要です。
*12：標準搭載の有線LANにて利用可能。
*13：利用する際には再セットアップ用媒体およびセレクションメニューにて光学ドライブを選択するか、別売の光学ドライブが必要です。タイプVZではUSBキーボード、タイプVTではさらにクレードル、USBマウスが必要です。
*14：Microsoft® Office Outlook® 2010をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、クイックパワーオン、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows® Live™メール、FlyFolderやMicrosoft® Office Publisher 2010など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細はhttp://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/をご覧ください。
*15：別売のマネジメントソフトウェア（WebSAM® ClientManager等）で実現可能です。
*19：シングルサインオン機能。BIOSでの指紋認証結果をWindowsで引き継ぎ、再度指紋認証をせずにログオンすることができます。
*22：SecureFinger（別売）の利用はできません。
*23：VK24L/D-FおよびVK15E/B-Fは未対応です。VK24L/D-FおよびVK15E/B-Fを除き、インテル® vPro™ テクノロジーには、無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）選択時に対応となります。
*24：MK34L/E-F、MK33L/E-Fは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。

# 安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

## 標準保証の「1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔保守・保証・サポート情報〕→〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

### 保証サービス

パーツ保証 1年　引き取り修理 1年　翌営業日出張修理 1年

**無償　標準保証 1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス（1年間パーツ保証）**

NECのビジネスPCは、安心してお使いいただくために、1年間の標準保証を行っております。
万一のPC故障時にも、ご購入から1年間は修理に必要な部品を無償で保証。
さらに、電話診断付き翌営業日出張修理*（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、
引き取り修理も無償で行います。

*：電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼動状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。〈翌営業日対応地域〉日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。
※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

**NECビジネスPC修理受付センター**
〔修理受付時間〕
月曜日～金曜日　9:00～18:00
・国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）を除く
・翌営業日対応は15:00受付完了分まで
〔電話番号〕
商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

**出張修理や引取修理サービスの期間延長が可能!**

パーツ保証 ～5年　引き取り修理 ～5年　翌営業日出張修理 ～5年

**定額料金　標準保証拡張／引取標準保証拡張／パーツ保証拡張／標準保証拡張キット**

標準保証では1年目のみの翌営業日出張修理サービスを3年間、4年間、5年間に延長または引き取り修理を5年間に延長をすることができます*1。
また、パーツ保証のみの延長（3年間）も可能。長期間の修理サービスをご要望のお客様にお勧めです。　*1：延長した期間と同期間パーツ保証も延長されます。

| 期間 | サービス内容 | 購入方法 | サービス名 | 型番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年間 | パーツ保証＋引き取り修理＋翌営業日出張修理（電話診断付き） | フリーセレクションメニューにて本体と一緒に購入 | 標準保証拡張G5［5年間翌営業日出張修理］*3 | フリーセレクションメニューをご覧ください。 | 30,000円（税別） |
| 4年間 | | | 標準保証拡張G5［4年間翌営業日出張修理］*3 | | 20,000円（税別） |
| 3年間 | | | 標準保証拡張G5［3年間翌営業日出張修理］*3 | | 13,000円（税別） |
| 5年間 | パーツ保証＋引き取り修理 | | 引取標準保証拡張G5［5年間引取修理専用］ | | 28,000円（税別） |
| 3年間 | パーツ保証 | | 3年パーツ保証拡張G5 | | 2,000円（税別） |

標準保証拡張G5は後から別売オプションでもご購入いただく事が可能です*2。
標準保証拡張キットG5*3
●4年間保証サービス（型番:PC-MV-EX4NK5）20,000円（税別）
●3年間保証サービス（型番:PC-MV-EX3NK5）13,000円（税別）

*2：別売オプションの場合、別途対象PCの登録手続きが必要です。　*3：Mate のセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理（電話診断付き）サービスを受けることができます。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

**取扱い不注意による破損も対応する動産保険付き**

### 保険付保証サービス

動産保険 ～4年　パーツ保証 ～4年　引き取り修理 ～4年

**定額料金　動産総合保険付標準保証拡張**

標準保証では無償保証の対象とならない天災や取扱いの不注意による破損・損傷時に修理費用を補填する、動産総合保険サービスをセットにした標準保証拡張です。標準保証では1年間のみの引き取り修理サービスを3年間または4年間に延長します。

**［動産総合保険について］**
お客様に代わりNECパーソナルコンピュータ株式会社が契約者となり、三井住友海上火災保険株式会社と契約締結します。天災や取扱い不注意による装置の破損、損傷等に保険が適用されます。但し、地震・噴火に起因するもの、故意および重大な過失によるもの、盗難被害は除外されます。動産総合保険を利用した修理には限度額が設定されており、限度額を超えての修理は有償となります。動産総合保険を利用して修理の場合、出張での修理には対応しておりません。なお、購入価格を証明できる書類が必要となります。詳細は商品添付の冊子をご参照ください。

| 期間 | サービス内容 | 購入方法 | サービス名 | 型番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4年間 | 引き取り修理 | フリーセレクションメニューにて本体と一緒に購入 | 動産総合保険付標準保証拡張G5［4年間引取修理専用］ | フリーセレクションメニューをご覧ください | 19,000円（税別）UltraLite タイプVG、タイプVZ、タイプVT、UltraLite タイプVB、タイプVHは24,000円（税別） |
| 3年間 | 引き取り修理 | | 動産総合保険付標準保証拡張G5［3年間引取修理専用］ | | 12,000円（税別）UltraLite タイプVG、タイプVZ、タイプVT、UltraLite タイプVB、タイプVHは17,000円（税別） |

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとします。

**当日出張対応や土日の修理など手厚い保守をお求めの方に**

### 保守パック

週7日 当日出張修理 ～5年　週6日 当日出張修理 ～5年　パーツ保証 ～5年

**定額料金　Mate/VersaPro SupportPack**

標準保証より手厚い、当日対応*2*3の出張修理サービスをご提供する保守パックです。週7日対応版と週6日対応版（土日を含めた週7日よりお選びいただいた6日*1で保守対応）の2種類のパック製品をご用意。また、セレクションメニューで同時購入した純正オプション製品およびNECディスプレイソリューションズ社製LCDの一部*4も対象となります。

*1：お客様情報の登録手続きの際に保守対応の曜日を登録いただきます。
*2：サービス提供日の8:30～17:30に対応依頼を受け、出張修理が必要と判断した場合に限ります。受付は毎日24時間行っております。［出張修理サービス提供時間帯］8:30～21:00
*3：交通事情、天候、対象機器の設置地域、修理部品の一時的在庫不足等のやむをえない事情により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
*4：15型以上23型以下のLCDが対象（一部の特殊ディスプレイは除く）。対象の詳細は、MultiSync LCD SupportPack 対象機器 http://www.nec-display.com/jp/support/display/supportpack2.html をご参照ください。
※本サービスの修理受付窓口は、カスタマーサポートセンター（NECフィールディング株式会社）のみとなります。電話番号につきましては保守パック同梱の連絡先シールをご覧ください。保証サービスの修理受付窓口とは異なりますので、ご注意ください。
※本サービスのご利用には別途お客様情報の登録手続きが必要です。

| 期間 | サービス内容 | 対応日 | 購入方法 | サービス名 | 型番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年間保守 | 当日出張修理 | 週7日 | 別売オプションにて購入 | Mate/VersaPro Support Pack G6 | PC-MV-SE5L76 | 60,000円（税別） |
| | | 週6日*1 | | | PC-MV-SE5LD6 | 50,000円（税別） |
| 4年間保守 | 当日出張修理 | 週7日 | | | PC-MV-SE4L76 | 43,000円（税別） |
| | | 週6日*1 | | | PC-MV-SE4LD6 | 35,000円（税別） |
| 3年間保守 | 当日出張修理 | 週7日 | | | PC-MV-SE3L76 | 29,000円（税別） |
| | | 週6日*1 | | | PC-MV-SE3LD6 | 23,000円（税別） |

本サービスの履行に伴って交換された故障部品の所有権は、すべてNECに帰属するものとし、障害復旧作業の終了後に持ち帰らせていただきます。

## サポートサービスについて

| サービスカテゴリ | サービス内容 | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証サービス | 製品の不具合、故障など | パーツ保証<br>引き取り修理<br>翌営業日出張修理(電話診断付き)*1*2 | 【無償】標準保証*3 | 【2,000円(税別)】3年パーツ保証拡張G5*3<br>【13,000円(税別)】標準保証拡張G5[3年間翌営業日出張修理]*4<br>標準保証拡張キットG5[3年間保証サービス]*4 | 【28,000円(税別)】引取標準保証拡張G5[5年間引取修理専用]*3 | 【20,000円(税別)】標準保証拡張G5[4年間翌営業日出張修理]*4<br>標準保証拡張キットG5[4年間保証サービス]*4 | 【30,000円(税別)】標準保証拡張G5[5年間翌営業日出張修理]*4 |
| 保険付保証サービス*3 | 天災や不慮の事故による破損、損傷 | 動産保険(パーツ保証含む) | 【無償】標準保証 | 【12,000円(税別)】*5 動産総合保険付標準保証拡張G5[3年間引取修理専用] | | 【19,000円(税別)】*5 動産総合保険付標準保証拡張G5[4年間引取修理専用] | 有償修理 |
| | 製品の不具合、故障など | パーツ保証<br>引き取り修理<br>翌営業日出張修理(電話診断付き)*1*2 | | | | | |
| 保守パック | 製品の不具合、故障など | 当日出張修理(パーツ保証含む) 週7日 | 【29,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・3年間保守] | | | | 有償修理 |
| | | 週6日 | 【23,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・3年間保守] | | | | |
| | | 週7日 | 【43,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・4年間保守] | | | | |
| | | 週6日 | 【35,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・4年間保守] | | | | |
| | | 週7日 | 【60,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G6[週7日・5年間保守] | | | | |
| | | 週6日 | 【50,000円(税別)】Mate/VersaPro SupportPack G6[週6日・5年間保守] | | | | |

*1:当日出張修理は有償となります。
*2:修理が必要との判断を当社が15:00までにした場合、翌営業日対応いたします。判断が15:00までになされない場合には翌々営業日の対応とさせていただきます。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。
〔訪問日目安〕翌営業日:北海道、本州、四国、九州、沖縄　翌々営業日以降:離島、非離島の一部(青森県の一部、山陰地方の一部)
*3:外付けディスプレイは本保証対象外となります。
*4:Mate のセレクションメニューにて選択したディスプレイは本保証の対象となり、パーツ保証、引き取り修理および翌営業日出張修理(電話診断付き)サービスを受けることができます。
*5:UltraLite タイプVG、タイプVZ、タイプVT、UltraLite タイプVB、タイプVHは3年間17,000円(税別)、4年間24,000円(税別)となります。
※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

## ディスプレイの保証サービス

PC本体のサポートサービスメニュー「保証サービス」(一部のサービスを除く)および「保険付保証サービス」では外付けディスプレイは保証対象外です。ディスプレイの保証は下記のようになります。

### 無償 NECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイの保証

本カタログに掲載のNECディスプレイソリューションズ社製ディスプレイは、お買い上げより3年間引き取り修理を無償*1で行います。詳細はディスプレイ添付の保証書ならびにユーザーズマニュアルをご覧ください。

| 購入後期間 | | ディスプレイ | 製造元 |
|---|---|---|---|
| 1〜3年目 | 4年目以降 | | |
| 無償 引き取り修理*2 | 有償修理 | 22型高精細ワイドWSXGA+液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-EA221WMe-C)<br>19型ワイドWXGA+液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS191WM-C)<br>19型SXGA液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS192M-C)<br>17型SXGA液晶(デジタル/アナログ共用)(LCD-AS171M-C) | NEC ディスプレイ ソリューションズ |

*1:LCD(液晶)パネルおよびバックライトの経時による劣化(焼き付き、輝度の低下等)が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
*2:詳しくは、NECディスプレイソリューションズ社ホームページ http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。　※修理時に費用が発生した場合は、現金でお支払いいただく場合があります。

## その他のハードウェア保守サービス

### ● データ復旧サービス

喪失したPCデータの復旧を行うサービスです。操作ミスによるファイル消去やOS障害といった論理障害から、ハードディスク破損などの物理障害まで幅広く対応可能。24時間365日受付のサポート体制のため、万一の際にもすぐに相談でき安心です。

**論理障害**
- フォーマット障害
- OS障害
- ウイルス感染 等

**物理障害**
- HDD破損
- 水没や落下による起動障害 等

**24時間365日受付**

| 品名 | サービス期間 | 型番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| データ復旧サービスパック[1年間] | 1年間 | PC-MV-CHKA11 | 10,000円(税別) |
| データ復旧サービスパック[3年間] | 3年間 | PC-MV-CHKA31 | 18,000円(税別) |
| データ復旧サービスパック[4年間] | 4年間 | PC-MV-CHKA41 | 22,000円(税別) |
| データ復旧サービスパック[5年間] | 5年間 | PC-MV-CHKA51 | 26,000円(税別) |

※PCの障害の程度によってはデータ復旧できない場合があります。
※本サービスには、PC本体の修理は含まれません。
※復旧作業はAOSテクノロジーズ株式会社が運営する日本データ復旧サービスセンターが行います。

本サービスの詳細に関しては、http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔利用支援サービス〕→〔データ復旧サービスパック〕をご覧ください。

### ● 海外保証サービス(NEC UltraCare℠ International Service)

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの海外から日本への引き取り修理サポートを行います。(対象機種:VersaPro)

NEC UltraCare℠の詳しい内容につきましては、
http://www.nec.co.jp/bpc/
→〔保守・保証・サポート情報〕タブ→「UltraCare」をご覧ください。

## より高い品質・信頼性のために、NEC ビジネスPCは取り組みます

### ● 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。また、採用する部材には厳選した評価を行っています。
例)設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

### ● 出荷年月から5年間のハードウェア補修用性能部品の供給を保証

長期間ご使用いただくことができるように、保証書記載の出荷年月より5年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。

### ● 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験*を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。
例)温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など
*:開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

### ● ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

# スマートセレクションメニュー 1

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓔ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

VersaPro

## ベースモデル

※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

| | 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | スマートセレクションメニュー アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraLite タイプVG | Windows 8 Pro 64ビット | | | | | | |
| | VK19S/G-F | PC-VK19SGJ | 301,000円 | インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー（1.90GHz）*1 | Windows 8 Pro 64ビット（2012年10月発表商品） | 13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶*2<br>リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）<br>薄型ACアダプタ<br>Webカメラ内蔵 | アプリケーションなし +0円 Ⓔ ← 型番 |
| | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | | | | | |
| | VK19S/G-F | PC-VK19SGJ | 302,000円 | インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー（1.90GHz）*1 | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）（2012年10月発表商品） | 13.3型ワイド HD+ スーパーシャインビュー液晶*2<br>リチウムポリマーバッテリ（内蔵固定）<br>薄型ACアダプタ<br>Webカメラ内蔵 | アプリケーションなし +0円 Ⓓ |

*1:インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。
*2:スーパーシャインビュー LED液晶は、表面の映り込みを少なくする低反射処理を施していますが、照明の多い環境では他のVersaProの液晶よりも表面への映り込みが多くなります。

タイプVZ、タイプVTのスマートセレクションはP42～43をご覧ください。

| | 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | スマートセレクションメニュー アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraLite タイプVB | Windows 8 Pro 64ビット | | | | | | |
| | VK26M/B-F | PC-VK26MBB | 215,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows 8 Pro 64ビット（2012年10月発表商品） | 12.1型ワイド WXGA 液晶<br>FAXモデム<br>リチウムイオンバッテリ(M)<br>薄型ACアダプタ | Office Personal 2010 +22,000円 ❷❸<br>アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| | Web カメラ付き VK26M/B-F | PC-VK26MBC | 218,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | | | |
| | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | | | | | |
| | VK26M/B-F | PC-VK26MBB | 216,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）（2012年10月発表商品） | 12.1型ワイド WXGA 液晶<br>FAXモデム<br>リチウムイオンバッテリ(M)<br>薄型ACアダプタ | Office Personal 2010 +22,000円 ❷❼<br>アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| | Web カメラ付き VK26M/B-F | PC-VK26MBC | 219,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | | | |
| | Xi（クロッシィ）対応モデル | | | | | | |
| | Windows 8 Pro 64ビット | | | | | | |
| | VK26M/B-Y | PC-VK26MBB | 267,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows 8 Pro 64ビット（2012年10月発表商品） | 12.1型ワイド WXGA 液晶<br>FAXモデム<br>リチウムイオンバッテリ(M)<br>薄型ACアダプタ | Office Personal 2010 +22,000円 ❷❸<br>アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| | Web カメラ付き VK26M/B-Y | PC-VK26MBC | 270,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | | | |
| | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | | | | | |
| | VK26M/B-Y | PC-VK26MBB | 268,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）（2012年10月発表商品） | 12.1型ワイド WXGA 液晶<br>FAXモデム<br>リチウムイオンバッテリ(M)<br>薄型ACアダプタ | Office Personal 2010 +22,000円 ❷❼<br>アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| | Web カメラ付き VK26M/B-Y | PC-VK26MBC | 271,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | | | |
| タイプVH | Windows 8 Pro 64ビット | | | | | | |
| | VK20H/H-F | PC-VK20HHL | 235,000円 | インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー（2GHz） | Windows 8 Pro 64ビット（2012年10月発表商品） | 13.3型ワイド HD+ 液晶<br>リチウムイオンバッテリ(M)<br>薄型ACアダプタ<br>Webカメラ内蔵 | アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | | | | | |
| | VK20H/H-F | PC-VK20HHL | 236,000円 | インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー（2GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）（2012年10月発表商品） | 13.3型ワイド HD+ 液晶<br>リチウムイオンバッテリ(M)<br>薄型ACアダプタ<br>Webカメラ内蔵 | アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| タイプVD | Windows 8 Pro 64ビット | | | | | | |
| | VK26M/D-F | PC-VK26MDN | 194,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows 8 Pro 64ビット（2012年10月発表商品） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>ゼロワットACアダプタ<br>リチウムイオンバッテリ(M) | Office Personal 2010 +22,000円 ❸<br>アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | | | | | |
| | VK26M/D-F | PC-VK26MDN | 195,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）（2012年10月発表商品） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>ゼロワットACアダプタ<br>リチウムイオンバッテリ(M) | Office Personal 2010 +22,000円 ❼<br>アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| タイプVX | Windows 8 Pro 64ビット | | | | | | |
| | VK26M/X-F | PC-VK26MXN | 176,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows 8 Pro 64ビット（2012年10月発表商品） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>リチウムイオンバッテリ(M) | Office Personal 2010 +22,000円 ❸<br>アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| | VK25T/X-F | PC-VK25TXN | 172,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | | |
| | VK24L/X-F | PC-VK24LXN | 168,000円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | | | |
| | VK19E/X-F | PC-VK19EXN | 148,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz） | | | |
| | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | | | | | |
| | VK26M/X-F | PC-VK26MXN | 177,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）（2012年10月発表商品） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>リチウムイオンバッテリ(M) | Office Personal 2010 +22,000円 ❼<br>アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| | VK25T/X-F | PC-VK25TXN | 173,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | | |
| | VK24L/X-F | PC-VK24LXN | 169,000円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | | | |
| | VK19E/X-F | PC-VK19EXN | 149,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz） | | | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

お選びいただいた商品の型番 PC-VK

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧（P55）で選択可能な光学ドライブが必要です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、約9GB(タイプVZは約5GB、タイプVGは約13GB)のバックアップイメージ等を除いた容量です。なお、HDD/SSDに格納されているバックアップイメージは、選択フレームモデルOSと同一ビット数版OSです。

※表示価格はすべて消費税別です。

| ACアダプタ&キーボード&光学ドライブ | 通信機能&合計メモリ | 添付品セット&再セットアップ用媒体&HDD/SSD | 世代番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 Ⓑ<br>& 光学ドライブ なし +0円 ❶❷ Ⓓ | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & 4GB(オンボード 4GB×1)* +0円 Ⓛ<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +0円 Ⓖ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶❷ & 128GB SSD +4,000円 Ⓔ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 128GB SSD +0円 Ⓣ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 | F | UltraLite タイプVG |
| 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 Ⓗ<br>& DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 Ⓑ<br>& 光学ドライブ なし +0円 ❶❷ Ⓓ | Webカメラなし: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +13,000円 Ⓒ / & 2GB(2GB×1) +3,000円 Ⓕ<br>Webカメラなし: 無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 Ⓑ / & 2GB(2GB×1) +0円 Ⓥ<br>Webカメラ付き: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +13,000円 Ⓨ / & 2GB(2GB×1) +3,000円 Ⓩ<br>Webカメラ付き: 無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 Ⓦ / & 2GB(2GB×1) +0円 Ⓧ<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 128GB SSD +40,000円 Ⓖ / & 320GB HDD +0円 ❶<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶❷ & 128GB SSD +44,000円 Ⓔ / & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 128GB SSD +40,000円 Ⓣ / & 320GB HDD +0円 Ⓡ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 | F | UltraLite タイプVB |
| 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ(内蔵) +14,000円 Ⓗ<br>& DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続(外付け) +24,000円 Ⓑ<br>& 光学ドライブ なし +0円 ❶❷ Ⓓ | Webカメラなし: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓙ<br>Webカメラ付き: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & 4GB(4GB×1)* +0円 ❷<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。<br>Webカメラなし: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓗ<br>Webカメラ付き: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & 4GB(4GB×1)* +0円 ❶<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶❷ & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 320GB HDD +0円 Ⓡ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 | Y | UltraLite タイプVB |
| テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ +0円 ❶ | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & Bluetooth* & 4GB(4GB×1)* +10,000円 ❹ / & 2GB(2GB×1) +0円 ❺<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 ❷ & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 Ⓡ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 | F | タイプVH |
| テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 ❼<br>キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 Ⓙ | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +8,900円 Ⓝ<br>無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 Ⓡ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 | F | タイプVD |
| テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +6,600円 ❼ / & ACアダプタ +3,000円 ❶<br>キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +3,600円 Ⓙ / & ACアダプタ +0円 Ⓗ | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +18,900円 Ⓝ / & 2GB(2GB×1) +8,900円 Ⓖ<br>無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 Ⓐ / & 2GB(2GB×1) +0円 Ⓣ<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 Ⓡ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 | F | タイプVX |

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# スマートセレクションメニュー 2

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: ❸）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

## VersaPro

ベースモデル　※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

スマートセレクションメニュー：アプリケーションソフトウェア

### タイプVA

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット**（2012年10月発表商品） | | | | | | |
| VK24L/A-F | PC-VK24LAN | 158,000円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | Windows 8 Pro 64ビット | 15.6型ワイド HD 液晶<br>リチウムイオンバッテリ(M) | Office Personal 2010 +22,000円 ❸<br>アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）**（2012年10月発表商品） | | | | | | |
| VK24L/A-F | PC-VK24LAN | 159,000円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>リチウムイオンバッテリ(M) | Office Personal 2010 +22,000円 ❷<br>アプリケーションなし +0円 Ⓓ |

*:インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

型番

お選びいただいた商品の型番　PC-VK

## Mate

ベースモデル　※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

スマートセレクションメニュー：ディスプレイ／アプリケーションソフトウェア

### タイプME

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | ディスプレイ | アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK32M/E-F | PC-MK32ME | 160,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | Windows 8 Pro 64ビット | アクセントカラー ダークブルー | 17型 SXGA 液晶 +30,000円 Ⓢ<br>なし +0円 Ⓩ | Office Personal 2010 +22,000円 ❸<br>アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| MK33L/E-F | PC-MK33LE | 147,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | | | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK32M/E-F | PC-MK32ME | 161,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | アクセントカラー ダークブルー | | Office Personal 2010 +22,000円 ❷<br>アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| MK33L/E-F | PC-MK33LE | 148,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | | | | |

### タイプMB

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | ディスプレイ | アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK32M/B-F | PC-MK32MB | 146,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | Windows 8 Pro 64ビット | アクセントカラー ダークブルー | 17型 SXGA 液晶 +30,000円 Ⓢ<br>なし +0円 Ⓩ | Office Personal 2010 +22,000円 ❸<br>アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| MK33L/B-F | PC-MK33LB | 135,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | | | | |
| MK26E/B-F | PC-MK26EB | 114,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー G550（2.60GHz） | | | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK32M/B-F | PC-MK32MB | 147,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | アクセントカラー ダークブルー | | Office Personal 2010 +22,000円 ❷<br>アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| MK33L/B-F | PC-MK33LB | 136,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | | | | |
| MK26E/B-F | PC-MK26EB | 115,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー G550（2.60GHz） | | | | |

### タイプMC

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | ディスプレイ | アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK26M/C-F | PC-MK26MC | 185,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows 8 Pro 64ビット | | 17型 SXGA 液晶 +30,000円 Ⓢ<br>なし +0円 Ⓩ | アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| ※2012年12月中旬出荷開始予定 | | | | | | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK26M/C-F | PC-MK26MC | 186,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | | アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| ※2012年12月中旬出荷開始予定 | | | | | | | |

### タイプMG（単体販売）

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | ディスプレイ | アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Windows 8 Pro 64ビット**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK26M/GF-F | PC-MK26MGF | 230,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows 8 Pro 64ビット | | 19型ワイド WXGA+ 液晶 | アプリケーションなし +0円 Ⓔ |
| MK25T/GF-F | PC-MK25TGF | 214,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | | | |
| **Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード）**（2012年10月発表商品） | | | | | | | |
| MK26M/GF-F | PC-MK26MGF | 231,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（Windows 8 Pro ダウングレード） | | 19型ワイド WXGA+ 液晶 | アプリケーションなし +0円 Ⓓ |
| MK25T/GF-F | PC-MK25TGF | 215,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | | | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

お選びいただいた商品の型番　PC-MK

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD/SSD使用可能領域について］
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、約9GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。なお、HDD/SSDに格納されているバックアップイメージは、選択フレームモデルOSと同一ビット数版OSです。

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード&光学ドライブ | 通信機能&合計メモリ | 添付品セット&再セットアップ用媒体&HDD/SSD | 世代番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 Ⓗ<br>& DVD-ROM ❶ +0円 Ⓕ | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +18,900円 Ⓝ<br>& 2GB(2GB×1) +8,900円 Ⓖ<br>無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 Ⓐ<br>& 2GB(2GB×1) +0円 Ⓣ<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 ❶<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 320GB HDD +4,000円 Ⓩ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 320GB HDD +0円 Ⓡ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。 | F | タイプVA |
| | | | F | |

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード・マウス&光学ドライブ | 添付品セット&再セットアップ用媒体&合計メモリ | HDD | 世代番号 | |
|---|---|---|---|---|
| USB 109 キーボード & USB レーザーマウス & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 Ⓐ<br>& DVD-ROM (薄型) ❶ +0円 Ⓔ | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 ❹<br>& 2GB(2GB×1) +0円 Ⓔ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 4GB(4GB×1)* +14,000円 ❺<br>& 2GB(2GB×1) +4,000円 Ⓕ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB(4GB×1)* +10,000円 Ⓐ<br>& 2GB(2GB×1) +0円 Ⓑ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 500GB HDD +12,000円 Ⓧ<br>250GB HDD +0円 Ⓢ | F | タイプME |
| PS/2 109 キーボード & USB 光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円 ❶<br>& DVD-ROM (厚型) ❶ +0円 Ⓤ | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(2GB×2)* +10,000円 Ⓡ<br>& 2GB(2GB×1) +0円 Ⓔ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 4GB(2GB×2)* +14,000円 Ⓢ<br>& 2GB(2GB×1) +4,000円 Ⓕ<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB(2GB×2)* +10,000円 Ⓒ<br>& 2GB(2GB×1) +0円 Ⓑ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 500GB HDD +12,000円 Ⓧ<br>250GB HDD +0円 Ⓢ | F | タイプMB |
| PS/2 109 キーボード & USB 光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 Ⓒ<br>& DVD-ROM (薄型) ❶ +0円 Ⓝ | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 ❹<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ❺<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 320GB HDD +0円 Ⓗ | F | タイプMC |
| PS/2 109 キーボード & USB 光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 Ⓒ<br>& DVD-ROM (薄型) ❶ +0円 Ⓝ | 標準添付品セット & 再セットアップ用媒体なし & 4GB(4GB×1)* +0円 ❹<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。<br>Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体標準添付 & 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ❶ & 4GB(4GB×1)* +4,000円 ❺<br>& Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体なし ❶ & 4GB(4GB×1)* +0円 Ⓐ<br>※本表右上の「HDD/SSD使用可能領域について」をご参照ください。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 500GB HDD +12,000円 Ⓧ<br>250GB HDD +0円 Ⓢ | F | タイプMG |
| | | | F | |

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# Windows® 7

## フリーセレクションメニュー VersaPro

UltraLite タイプVG、タイプVHは、本メニュー非対応です。
タイプVZ、タイプVTのフリーセレクションはP6〜9をご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### UltraLite（ウルトラライト） タイプVB

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
（2012年10月発表商品）

vPro*
*:VK26M/B-Fで無線LAN選択時に対応。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| VK26M/B-F | PC-VK26MBZCF | 137,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | 薄型 ACアダプタ |
| VK15E/B-F | PC-VK15EBZCF | 115,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー 887（1.50GHz） | | |

#### Xi（クロッシィ）対応モデル

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
（2012年10月発表商品）

vPro

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| VK26M/B-Y | PC-VK26MBZCY | 137,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | 薄型 ACアダプタ |

#### 構成オプション（各項目から択一となります）

**ディスプレイ**
- 12.1型ワイド WXGA液晶 +30,000円 PC-N-LCB2WF
- 12.1型ワイド WXGA液晶（Webカメラ付き） +33,000円 PC-N-LCB2CF ❸

**HDD/SSD**
- 128GB SSD* +62,000円 PC-N-HFB12F
- SecureRedirector & 128GB SSD* +67,000円 PC-N-HLB18F ❷
  *:Xi対応モデルでは選択できません。
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLB38F ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEB32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSB50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSB32F

**合計メモリ**
- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDB16F
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDB80F ❺
- 4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAB40F ❺
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAB20F ❺
  *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

**光学ドライブ**
- DVDスーパーマルチドライブ（内蔵） +14,000円 PC-N-C8BDSF
- DVDスーパーマルチドライブ（黒） USB接続（外付け） +24,000円 PC-N-C8BUSF
- DVD-ROM（黒） USB接続（外付け） +13,000円 PC-N-C8BUDF ❶
- なし ❶❷

### タイプVD

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
（2012年10月発表商品）

vPro*
*:VK29H/D-F、VK26M/D-Fで無線LAN選択時に対応。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| VK29H/D-F | PC-VK29HDZCF | 162,500円 | インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー（2.90GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | ゼロワット ACアダプタ |
| VK26M/D-F | PC-VK26MDZCF | 95,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | | |
| VK24L/D-F | PC-VK24LDZCF | 86,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz） | | |

#### 構成オプション

**ディスプレイ**
- 15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LCD5FF
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LCD5HF

**HDD/SSD**
- Intel® Smart Response Technology
  - 500GB HDD & Intel® Smart Response Technology +51,000円 PC-N-HTD50F
  - 320GB HDD & Intel® Smart Response Technology +42,000円 PC-N-HTD32F
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFD12F
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLD18F ❷
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLD38F ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HED32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSD50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSD32F

**合計メモリ**
- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDD16F
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDD80F
- 4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAD40F
- 4GB(2GB×2)* +25,000円 PC-N-MDD40F
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20F
  *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

### タイプVX

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
（2012年10月発表商品）

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| VK26M/X-F | PC-VK26MXZCF | 85,500円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | |
| VK25T/X-F | PC-VK25TXZCF | 81,500円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | |
| VK24L/X-F | PC-VK24LXZCF | 77,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | | |
| VK19E/X-F | PC-VK19EXZCF | 57,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz） | | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

#### 構成オプション

**ディスプレイ**
- 15.6型ワイド HD+液晶 +36,000円 PC-N-LCX5PF
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LCX5HF

**HDD/SSD**
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFX12F
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLX18F ❷
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLX38F ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEX32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSX50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSX32F

**合計メモリ**
- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16F
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDX80F
- 4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAX40F
- 4GB(2GB×2)* +25,000円 PC-N-MDX40F
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAX20F
  *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

### タイプVA

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
（2012年10月発表商品）

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| VK24L/A-F | PC-VK24LAZCF | 79,500円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | |
| VK18E/A-F | PC-VK18EAZCF | 52,500円 | インテル® Celeron® プロセッサー B730（1.80GHz） | | |

*:インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

#### 構成オプション

**ディスプレイ**
- 15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LCA5HF

**HDD/SSD**
- 128GB SSD +62,000円 PC-N-HFA12F
- SecureRedirector & 128GB SSD +67,000円 PC-N-HLA18F ❷
- SecureRedirector & 320GB HDD +27,000円 PC-N-HLA38F ❷
- 暗号化機能付 320GB HDD +34,000円 PC-N-HEA32F
- 500GB HDD +31,000円 PC-N-HSA50F
- 320GB HDD +22,000円 PC-N-HSA32F

**合計メモリ**
- 16GB(8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16F
- 8GB(4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80F
- 4GB(4GB×1)* +25,000円 PC-N-MAA40F
- 2GB(2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20F
  *:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶：「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧（P55）で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸：ディスプレイでWebカメラ付きを選択時は、こちらの型番を選択してください。

❹：Xi（クロッシィ）はNTTドコモが提供する通信サービス規格となります。ご利用には別途申込・契約が必要です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

**[HDD/SSD使用可能領域について]**
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約8GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

## バッテリ

- リチウムイオン(M) & リチウムイオン(L) +22,000円 PC-N-BABL4F
- リチウムイオン(L) +13,000円 PC-N-BABL3F
- リチウムイオン(M) +9,000円 PC-N-BABL1F

## 通信機能

VK26M/B-Fのみ選択可能
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWB5NF
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 ③ PC-N-NWB5CF
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLB5NF
- FAXモデム +1,000円 ③ PC-N-NLB5CF

VK15E/B-Fのみ選択可能
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 PC-N-NWBCNF
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & FAXモデム +4,000円 ③ PC-N-NWBCCF
- FAXモデム +1,000円 PC-N-NLBCNF
- FAXモデム +1,000円 ③ PC-N-NLBCCF

- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & FAXモデム ④ +43,000円 PC-N-N7BLNF
- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN(Xi(クロッシィ)) & FAXモデム ③④ +43,000円 PC-N-N7BLCF

## セキュリティ機能

- 内蔵指紋センサ* ② +6,000円 PC-N-FVBBEF
  *:SecureFinger(別売)の利用はできません。
- なし

## マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

## アプリケーション

- Office Professional 2010 ② +56,800円 PC-N-APATPB
- Office Home & Business 2010 ② +38,000円 PC-N-APATTB
- Office Personal 2010 ② +22,000円 PC-N-APATRB
- なし

## 添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB7SF
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +4,000円 PC-N-BCB73F
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +6,000円 PC-N-BCB7WF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTB7SF
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +4,000円 PC-N-BCB73Y
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +6,000円 PC-N-BCB7WY
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

## サービス&サポート

- 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKB
- 標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKB
- 標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKB
- 標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKB

UltraLite タイプVBのみ選択可能
- モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +24,000円 PC-N-EX4CKB
- モバイル 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +17,000円 PC-N-EX3CKB

タイプVD、タイプVX、タイプVAのみ選択可能
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-N-EX4DKB
- 動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-N-EX3DKB

- 3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-N-EX1HKB
- なし

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32~33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

---

## 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSF
- DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVF
- なし ①②

## バッテリ

- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3E
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1A

## ACアダプタ

—

## 通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWD4LF
- なし

## キーボード/セキュリティ機能

- キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBDLEF
- キーボード(タイプB) +3,000円 PC-N-KBDVPF
- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTKF
- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBDTFF
  + FeliCaポート* ② +5,000円 PC-N-FVD8FF
  *:テンキー付きキーボードと同時選択する必要があります。

## マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

## アプリケーション

- Office Professional 2010 ② +56,800円 PC-N-APATPB
- Office Home & Business 2010 ② +38,000円 PC-N-APATTB
- Office Personal 2010 ② +22,000円 PC-N-APATRB
- なし

## 添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7SF
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +4,000円 PC-N-BCD73F
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +6,000円 PC-N-BCD7WF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

---

## 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSF
- DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8XDVF
- なし ①②

## バッテリ

- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3E
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1A

## ACアダプタ

- ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDE
- ACアダプタ +2,000円 PC-N-ACXNDE

## 通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWX4LF
- なし

## キーボード/セキュリティ機能

- キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBXLVF
- テンキー付きキーボード +6,000円 PC-N-KBXTKF
- セキュリティチップ ② +1,000円 PC-N-SRXTPF
- なし

## マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

## アプリケーション

- Office Professional 2010 ② +56,800円 PC-N-APATPB
- Office Home & Business 2010 ② +38,000円 PC-N-APATTB
- Office Personal 2010 ② +22,000円 PC-N-APATRB
- なし

## 添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7SF
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +4,000円 PC-N-BCX73F
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +6,000円 PC-N-BCX7WF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

---

## 光学ドライブ

- DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSF
- DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVF
- なし ①②

## バッテリ

- リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BAAL3C
- リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BAAL1C

## ACアダプタ

—

## 通信機能

- 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n) +8,900円 PC-N-NWA4LF
- なし

## キーボード/セキュリティ機能

—

## マウス

- USBレーザーマウス(シルバー) +4,000円 PC-N-PDDURF
- USB光センサーマウス(ブラック) +3,000円 PC-N-PDAULF
- なし

## アプリケーション

- Office Professional 2010 ② +56,800円 PC-N-APATPB
- Office Home & Business 2010 ② +38,000円 PC-N-APATTB
- Office Personal 2010 ② +22,000円 PC-N-APATRB
- なし

## 添付品セット/再セットアップ用媒体

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD7SF
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +4,000円 PC-N-BCX73F
  - + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ①② +6,000円 PC-N-BCX7WF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD7SF
  - + 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

---

⑤:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# Windows® 7

## フリーセレクションメニュー Mate

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

※表示価格はすべて消費税別です。

### タイプME

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2012年10月発表商品)

vPro*
*:MK34L/E-F、MK33L/E-Fを除く。

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| MK34H/E-F | PC-MK34HEZCF | 235,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (3.40GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 |
| MK34M/E-F | PC-MK34MEZCF | 149,000円 | インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK32M/E-F | PC-MK32MEZCF | 127,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (3.20GHz) | |
| MK34L/E-F | PC-MK34LEZCF | 122,000円 | インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz) | |
| MK33L/E-F | PC-MK33LEZCF | 114,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3.30GHz) | |

**構成オプション(各項目から択一となります)**

ディスプレイ:
- 22型高精細ワイド WSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型ワイド WXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191WM-C-D
- 19型 SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D
- 17型 SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

HDD/増設HDD/SSD/バッテリ:

ハードディスクオプションを利用する方

ミラーリング(RAID 1)
※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。
- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERA7 + ミラーリング用 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HRE50F
- ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERA7 + ミラーリング用 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE25F

Intel® Smart Response Technology
- 500GB HDD & Intel® Smart Response Technology +41,000円 PC-D-HTE50F
- 250GB HDD & Intel® Smart Response Technology +29,000円 PC-D-HTE25F

増設HDD
- 500GB HDD×2 +42,000円 PC-D-HDE50F
- 250GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE25F

ハードディスクオプションを利用しない方
- バッテリ* ③ +18,000円 PC-D-BAETRF + 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFE12F
- or バッテリ なし + 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSE50F
- バッテリ なし + 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSE25F
- バッテリ なし + SecureRedirector & 250GB HDD ② +14,000円 PC-D-HCE28F

*:グラフィック系ボード、パラレルポートと同時選択不可。

### タイプMB

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2012年10月発表商品)

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| MK34H/B-F | PC-MK34HBZCF | 166,000円 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (3.40GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 |
| MK32M/B-F | PC-MK32MBZCF | 114,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (3.20GHz) | |
| MK33L/B-F | PC-MK33LBZCF | 103,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3.30GHz) | |
| MK29R/B-F | PC-MK29RBZCF | 87,000円 | インテル® Pentium® プロセッサー G645 (2.90GHz) | |
| MK26E/B-F | PC-MK26EBZCF | 82,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー G550 (2.60GHz) | |

ディスプレイ:
- 22型高精細ワイド WSXGA+液晶 +55,000円 LCDEA221WMEC-D
- 19型ワイド WXGA+液晶 +35,000円 LCDAS191WM-C-D
- 19型 SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D
- 17型 SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D
- なし

HDD/増設HDD/SSD/バッテリ:
- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12F
- SecureRedirector & 250GB HDD ② +14,000円 PC-D-HCB28F
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSB50F
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSB25F

### タイプMG(液晶一体型)

Windows® 7 Professional 32ビット with SP1
(2012年10月発表商品)

| 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS |
|---|---|---|---|---|
| MK26M/GF-F | PC-MK26MGFCF | 189,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (2.60GHz) | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 |
| MK25T/GF-F | PC-MK25TGFCF | 173,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー (2.50GHz)* | |
| MK19E/GF-F | PC-MK19EGFCF | 160,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840 (1.90GHz) | |

*:インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

ディスプレイ:
- 19型ワイド WXGA+液晶

HDD/増設HDD/SSD/バッテリ:
- 128GB SSD +49,000円 PC-D-HFG12F
- SecureRedirector & 250GB HDD +14,000円 PC-D-HCG28F
- 500GB HDD +21,000円 PC-D-HSG50F
- 250GB HDD +9,000円 PC-D-HSG25F

①:「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

②:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P55)で選択可能な光学ドライブが必要です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

【HDD/SSD使用可能領域について】
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約8GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

| 合計メモリ | 光学ドライブ | 筐体アクセントカラー | グラフィック系ボード | キーボード・マウス | インターフェイス | アプリケーション | 添付品セット/再セットアップ用媒体 | サービス&サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16F<br>8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80F<br>4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSE40F<br>4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDE40F<br>2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20F<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2F<br>DVD-ROM(薄型) ❶ +3,000円 PC-D-C8ED2F<br>なし ❶❷ | NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBC<br>ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLC<br>エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLC | GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応)* +18,000円 PC-D-GREGFF<br>なし<br>*:バッテリと同時選択不可。 | PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LF<br>USB 109キーボード & USB レーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULF<br>PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHF | パラレルポート* +2,000円 PC-D-EUEPB9<br>なし<br>*:バッテリと同時選択不可。 | Office Professional 2010 ❷ +56,800円 PC-D-APEPRB<br>Office Home & Business 2010 ❷ +38,000円 PC-D-APEHBB<br>Office Personal 2010 ❷ +22,000円 PC-D-APEXEB<br>なし | 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE7SF + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +4,000円 PC-D-BCE73F<br>+ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +6,000円 PC-D-BCE7WF<br>+ 再セットアップ用媒体 なし ❶<br>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAED7F + 再セットアップ用媒体 なし ❶<br>*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。<br>※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。 | 引取標準保証拡張G5 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKB<br>標準保証拡張G5 [5年間翌営業日出張修理] +30,000円 PC-D-EX5HKB<br>標準保証拡張G5 [4年間翌営業日出張修理] +20,000円 PC-D-EX4HKB<br>標準保証拡張G5 [3年間翌営業日出張修理] +13,000円 PC-D-EX3HKB<br>動産総合保険付 標準保証拡張G5 [4年間引取修理専用] +19,000円 PC-D-EX4DKB<br>動産総合保険付 標準保証拡張G5 [3年間引取修理専用] +12,000円 PC-D-EX3DKB<br>3年パーツ保証拡張G5 +2,000円 PC-D-EX1HKB<br>なし<br>※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP32〜33の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。 |
| 16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16F<br>8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80F<br>4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDB40F<br>2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20F<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1F<br>DVD-ROM(厚型) ❶ +3,000円 PC-D-C8BD1F<br>なし ❶❷ | ダークブルー +1,000円 PC-D-ACABL7<br>エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACASL7 | ―― | PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LF<br>USB 109キーボード & USB レーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULF<br>PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHF | パラレルポート +2,000円 PC-D-EUBPBA<br>なし | Office Professional 2010 ❷ +56,800円 PC-D-APEPRB<br>Office Home & Business 2010 ❷ +38,000円 PC-D-APEHBB<br>Office Personal 2010 ❷ +22,000円 PC-D-APEXEB<br>なし | 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE7SF + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +4,000円 PC-D-BCB73F<br>+ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +6,000円 PC-D-BCB7WF<br>+ 再セットアップ用媒体 なし ❶<br>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAED7F + 再セットアップ用媒体 なし ❶<br>*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。<br>※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。 | |
| 16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDG16F<br>8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDG80F<br>4GB (4GB×1)* +25,000円 PC-D-MSG40F<br>2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSG20F<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +10,000円 PC-D-C8GM2F<br>DVD-ROM(薄型) ❶ +3,000円 PC-D-C8GD2F | ―― | ―― | PS/2 テンキー付き小型キーボード & USB レーザーマウス +5,000円 PC-D-KBE1LF<br>USB 109キーボード & USB レーザーマウス +4,000円 PC-D-KBEULF<br>PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス +3,000円 PC-D-KBEPHF | ―― | Office Professional 2010 +56,800円 PC-D-APEPRB<br>Office Home & Business 2010 +38,000円 PC-D-APEHBB<br>Office Personal 2010 +22,000円 PC-D-APEXEB<br>なし | 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE7SF + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +4,000円 PC-D-BCB73F<br>+ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ❶❷ +6,000円 PC-D-BCB7WF<br>+ 再セットアップ用媒体 なし ❶<br>ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAED7F + 再セットアップ用媒体 なし ❶<br>*:添付品セットについて詳しくはP54をご覧ください。<br>※選択フレームモデルのOSと同一ビット版OSの再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。 | |

❸:バッテリ選択時、PCIスロットおよびPCI Expressスロットは使用不可です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

# Windows® 7

## スマートセレクションメニュー

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例: Ⓥ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

UltraLite タイプVG、タイプVHは、本メニュー非対応です。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

### VersaPro

ベースモデル　※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

スマートセレクションメニュー：アプリケーションソフトウェア

| | 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプVZ | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | |
| | VK12E/ZC-E | PC-VK12EZC | 206,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー 857（1.20GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2012年3月発表商品） | 12.1型 XGA 液晶 タッチパネル（抵抗膜方式）<br>リチウムイオンバッテリ | Office Home & Business 2010 +38,000円 Ⓥ ❷<br>アプリケーションなし +0円 Ⓒ（型番） |
| タイプVT | Webカメラ内蔵モデル<br>Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | |
| | VK15W/TM-C | PC-VK15WTM | 145,000円 | インテル® Atom™ プロセッサー Z670（1.50GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2011年5月発表商品） | 10.1型ワイド WXGA 液晶 タッチパネル（静電容量方式）<br>リチウムイオンバッテリ<br>クレードル | Office Home & Business 2010 +38,000円 Ⓥ ❷<br>アプリケーションなし +0円 Ⓒ |
| タイプVB | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | |
| | VK26M/B-F | PC-VK26MBB | 215,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2012年10月発表商品） | 12.1型ワイド WXGA 液晶<br>FAXモデム<br>リチウムイオンバッテリ（M） | アプリケーションなし +0円 Ⓒ |
| | Web カメラ付き VK26M/B-F | PC-VK26MBC | 218,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | | | |
| タイプVD | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | |
| | VK26M/D-F | PC-VK26MDN | 194,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2012年10月発表商品） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>ゼロワットACアダプタ<br>リチウムイオンバッテリ（M） | アプリケーションなし +0円 Ⓒ |
| タイプVX | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | |
| | VK26M/X-F | PC-VK26MXN | 176,000円 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー（2.60GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2012年10月発表商品） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>リチウムイオンバッテリ（M） | アプリケーションなし +0円 Ⓒ |
| | VK25T/X-F | PC-VK25TXN | 172,000円 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー（2.50GHz）* | | | |
| | VK24L/X-F | PC-VK24LXN | 168,000円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | | | |
| | VK19E/X-F | PC-VK19EXN | 148,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー B840（1.90GHz） | | | |
| タイプVA | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | |
| | VK24L/A-F | PC-VK24LAN | 158,000円 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー（2.40GHz）* | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2012年10月発表商品） | 15.6型ワイド HD 液晶<br>リチウムイオンバッテリ（M） | アプリケーションなし +0円 Ⓒ |

*：インテル® Core™ i5-3210M プロセッサーおよびインテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

*：インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

お選びいただいた商品の型番　PC-VK

### Mate

ベースモデル　※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。※表示価格はすべて消費税別です。

スマートセレクションメニュー：ディスプレイ／アプリケーションソフトウェア

| | 型名 | 型番 | 希望小売価格 | CPU | インストールOS | 構成 | ディスプレイ | アプリケーションソフトウェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプME | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | | |
| | MK32M/E-F | PC-MK32ME | 160,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2012年10月発表商品） | アクセントカラー ダークブルー | 17型 SXGA 液晶 +30,000円 Ⓢ<br>なし +0円 Ⓩ | アプリケーションなし +0円 Ⓒ |
| | MK33L/E-F | PC-MK33LE | 147,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | | | | |
| タイプMB | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | | | | | | |
| | MK32M/B-F | PC-MK32MB | 146,000円 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー（3.20GHz） | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1（2012年10月発表商品） | アクセントカラー ダークブルー | 17型 SXGA 液晶 +30,000円 Ⓢ<br>なし +0円 Ⓩ | アプリケーションなし +0円 Ⓒ |
| | MK33L/B-F | PC-MK33LB | 135,000円 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー（3.30GHz） | | | | |
| | MK26E/B-F | PC-MK26EB | 114,000円 | インテル® Celeron® プロセッサー G550（2.60GHz） | | | | |

お選びいただいた商品の型番　PC-MK

❶：「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

❷：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMを使用する際には、使用する媒体に応じてセレクションメニューまたは拡張機器一覧（P55）で選択可能な光学ドライブが必要です。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は、タイプVTを除き最大約8GB（タイプVZは約5GB）のバックアップイメージ等を除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード&光学ドライブ | 通信機能&合計メモリ | 添付品セット&再セットアップ用媒体&HDD/SSD | 世代番号 | |
|---|---|---|---|---|
| ミニキーボード USB接続 & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +32,000円 V<br>ミニキーボード USB接続 & 光学ドライブ なし +8,000円 ②W<br>ミニキーボード なし & 光学ドライブ なし +0円 ②N | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & ワイヤレスWAN (Xi(クロッシィ)) & 4GB(オンボード 2GB+2GB×1)* +49,000円 8<br>& 2GB(オンボード 2GB) +39,000円 9<br>無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(オンボード 2GB+2GB×1)* +10,000円 J<br>& 2GB(オンボード 2GB) +0円 G<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ①② & 128GB SSD +21,000円 E / & 64GB SSD +4,000円 H<br>& 再セットアップ用媒体なし ① & 128GB SSD +17,000円 G / & 64GB SSD +0円 W<br>※再セットアップ用バックアップイメージがSSD内に格納されております。 | E | タイプVZ |
| ミニキーボード USB接続 & DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +24,000円 C<br>& 光学ドライブ なし +0円 ②J | 無線LAN (IEEE802.11b/g/n) & Bluetooth® & 2GB(オンボード) +0円 D | Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ② & 64GB SSD +0円 D | C | タイプVT |
| 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) +14,000円 H<br>& DVDスーパーマルチドライブ(黒) USB接続 (外付け) +24,000円 B<br>& 光学ドライブ なし +0円 ①②D | Webカメラなし: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +13,000円 C / & 2GB(2GB×1) +3,000円 F<br>Webカメラなし: 無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 B / & 2GB(2GB×1) +0円 V<br>Webカメラ付き: 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +13,000円 Y / & 2GB(2GB×1) +3,000円 Z<br>Webカメラ付き: 無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 W / & 2GB(2GB×1) +0円 X<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ①② & 128GB SSD +44,000円 M / & 320GB HDD +4,000円 5<br>& 再セットアップ用媒体なし ① & 128GB SSD +40,000円 G / & 320GB HDD +0円 1<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。 | F | UltraLite タイプVB |
| テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ +3,000円 7<br>キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ +0円 J | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +8,900円 N<br>無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +0円 A<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 5<br>& 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 1<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 | F | タイプVD |
| テンキー付きキーボード & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +6,600円 7 / & ACアダプタ +3,000円 1<br>キーボード(タイプA) & DVDスーパーマルチドライブ & ゼロワットACアダプタ +3,600円 J / & ACアダプタ +0円 H | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +18,900円 N / & 2GB(2GB×1) +8,900円 G<br>無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 A / & 2GB(2GB×1) +0円 T<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 & 320GB HDD +4,000円 5<br>& 再セットアップ用媒体なし & 320GB HDD +0円 1<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 | F | タイプVX |
| 標準搭載キーボード & DVDスーパーマルチドライブ +7,000円 H<br>& DVD-ROM +0円 ①F | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) & 4GB(4GB×1)* +18,900円 N / & 2GB(2GB×1) +8,900円 G<br>無線LANなし & 4GB(4GB×1)* +10,000円 A / & 2GB(2GB×1) +0円 T<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ① & 320GB HDD +4,000円 5<br>& 再セットアップ用媒体なし ① & 320GB HDD +0円 1<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。 | F | タイプVA |

※表示価格はすべて消費税別です。

| キーボード・マウス&光学ドライブ | 添付品セット&再セットアップ用媒体&合計メモリ | HDD | 世代番号 | |
|---|---|---|---|---|
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス & DVDスーパーマルチドライブ(薄型) +7,000円 A<br>& DVD-ROM (薄型) +0円 ①E | 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ① & 4GB(4GB×1)* +14,000円 6 / & 2GB(2GB×1) +4,000円 8<br>& 再セットアップ用媒体なし ① & 4GB(4GB×1)* +10,000円 4 / & 2GB(2GB×1) +0円 E<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 500GB HDD +12,000円 X<br>250GB HDD +0円 S | F | タイプME |
| PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス & DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +5,000円 ①<br>& DVD-ROM (厚型) +0円 ①U | 標準添付品セット & Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体添付 ① & 4GB(2GB×2)* +14,000円 H / & 2GB(2GB×1) +4,000円 8<br>& 再セットアップ用媒体なし ① & 4GB(2GB×2)* +10,000円 R / & 2GB(2GB×1) +0円 E<br>※再セットアップ用バックアップイメージがHDD内に格納されております。<br>*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。 | 500GB HDD +12,000円 X<br>250GB HDD +0円 S | F | タイプMB |
| | | | F | |

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

## ■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セレクションメニューにて光学ドライブを選択されてないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

### ■Windows 8 Pro[*1] 64ビット インストールモデル

◆：プリインストール&専用ディスク添付　◎：プリインストール　□：添付　○：標準添付品セット選択時に添付　△：後日Webより提供　ー：なし

| モデル | | | VersaPro | | | | | | Mate | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UltraLite タイプVG | UltraLite タイプVB | タイプVH | タイプVD | タイプVX | タイプVA | タイプME | タイプMB | タイプMC | タイプMG（液晶一体型） |
| インストールOS[*1] | | | Windows 8 Pro 64ビット★ | | | | | | | | | |
| 添付/インストールソフトウェア | | Windows® Internet Explorer® 10 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | ウイルスバスター クラウド™[*4] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Adobe® Reader® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | セキュリティチップ ユーティリティ ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○[*17] | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | NEC Authentication Agent[*12] ★ | ○ | ○[*26] | ○ | ○ | ○[*15] | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Norton™ Anti-Theft | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | DeviceProtector ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 画面出力先切替ツール ★ | ◎[*34] | ◎[*34*35] | ◎[*34] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | Intel® WiDi ★ | □[*24] | □[*14*24] | □[*24] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | ワンタッチスタートボタンの設定 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| | | Intel® Rapid Start Technology ★ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | パネルオープンパワーオンの設定 ★ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | ECOモード設定ツール ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | 消費電力の表示 ★ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
| | | 離席センサ設定ツール ★ | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ |
| | | クリックボタン一体型NXパッド ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | バッテリツール ★ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ピークシフト設定ツール ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | 深夜充電 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | スリープ、休止、電源オフ時の充電抑制の選択 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ログオフ時のピークシフト ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ランダムピークシフト ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ゆっくり充電モード ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | Web連動による自動制御 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応） ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ワイヤレスLANの設定 ★ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | 無線LAN用ユーティリティ ★ | △[*19] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| セレクションメニュー別 | ミラーリング（RAID 1）選択時 | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー ★ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| | Intel® Smart Response Technology 選択時 | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー ★ | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| | DVDスーパーマルチドライブ選択時 | Corel® WinDVD®[*6] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | Roxio Creator LJB[*7] | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | DVD-ROM 選択時 | Corel® WinDVD®[*6] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | 無線LAN 選択時 | ワイヤレスLANの設定 ★ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー |
| | | 無線LAN用ユーティリティ ★ | ー | △[*19] | △[*19] | △[*19] | △[*19] | △[*19] | ー | ー | ー | ー |
| | ワイヤレスWAN（WiMAX）選択時 | インテルPROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティ ★ | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | SecureRedirector 選択時 | SecureRedirector[*8] ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ー | □ |
| | USBレーザーマウス 選択時 | 左右スクロールボタンの設定ユーティリティー ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | Office Professional 2010[*13] 選択時 | Microsoft® Office Professional 2010[*10] | ー | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | Office Home & Business 2010[*13] 選択時 | Microsoft® Office Home and Business 2010[*10] | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | Office Personal 2010[*13] 選択時 | Microsoft® Office Personal 2010[*10] | ー | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

### ■Windows® 7 Professional[*2] 64ビット with SP1 インストールモデル（Windows 8 Pro ダウングレード）

◆：プリインストール&専用ディスク添付　◎：プリインストール　□：添付　○：標準添付品セット選択時に添付　ー：なし

| モデル | | | VersaPro | | | | | Mate | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UltraLite タイプVB | タイプVH | タイプVD | タイプVX | タイプVA | タイプME | タイプMB | タイプMC | タイプMG（液晶一体型） |
| インストールOS[*2] | | | Windows® 7 Professional 64ビット with SP1[*3]★ | | | | | | | | |
| 添付/インストールソフトウェア | | Windows® Internet Explorer® 9[*16] ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | Windows Live® メール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | Windows Live® Messenger | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | ウイルスバスター 2012 クラウド™[*4] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Access Connections ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| | | Adobe® Reader® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | FlyFolder[*5] ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | セキュリティチップ ユーティリティ ★ | ○ | ○ | ○ | ○[*17] | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | NEC Authentication Agent[*12] ★ | ○[*26] | ○ | ○ | ○[*15] | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ハードディスクセーバー[*23] ★ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | DeviceProtector ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 画面出力先切替ツール ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー |
| | | Intel® WiDi ★ | □[*14*24] | □[*24] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | ワンタッチスタートボタンの設定 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| | | クイックパワーオン ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | パネルオープンパワーオンの設定 ★ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | ECOモード設定ツール ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | 消費電力の表示 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
| | | 離席センサ設定ツール ★ | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ |
| | | クリックボタン一体型NXパッド ★ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | | バッテリツール ★ | ー | ー | ー | ー | ー | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ピークシフト設定ツール ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | 深夜充電 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | スリープ、休止、電源オフ時の充電抑制の選択 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ログオフ時のピークシフト ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ランダムピークシフト ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | ゆっくり充電モード ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | Web連動による自動制御 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| | | バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応） ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎[*25] | ー | ◎ | ー |
| セレクションメニュー別 | ミラーリング（RAID 1）選択時 | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー ★ | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| | Intel® Smart Response Technology 選択時 | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー ★ | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| | DVDスーパーマルチドライブ選択時 | Corel® WinDVD®[*6] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | Roxio Creator LJB[*7] | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | DVD-ROM 選択時 | Corel® WinDVD®[*6] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | 無線LAN 選択時 | ワイヤレスLANの設定 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー |
| | | 無線LAN用ユーティリティ ★ | □[*24] | □[*24] | □[*24] | □[*24] | □[*24] | ー | ー | ー | ー |
| | ワイヤレスWAN（Xi）選択時 | AirCard Watcher ★ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | ワイヤレスWAN（WiMAX）選択時 | インテルPROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティ ★ | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | SecureRedirector 選択時 | SecureRedirector[*8] ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ー | □ |
| | USBレーザーマウス 選択時 | 左右スクロールボタンの設定ユーティリティー ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | Office Professional 2010[*13] 選択時 | Microsoft® Office Professional 2010[*10] | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | Office Home & Business 2010[*13] 選択時 | Microsoft® Office Home and Business 2010[*10] | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | Office Personal 2010[*13] 選択時 | Microsoft® Office Personal 2010[*10] | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

■Windows® 7 Professional*2 32ビット with SP1 インストールモデル
（Windows 8 Pro ダウングレードを含む）

◆:プリインストール&専用ディスク添付　◎:プリインストール　□:添付　○:標準添付品セット選択時に添付　ー:なし

| モデル | | VersaPro | | | | | | | | Mate | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UltraLite タイプVG | タイプVZ | タイプVT | UltraLite タイプVB | タイプVH | タイプVD | タイプVX | タイプVA | タイプME | タイプMB | タイプMC | タイプMG (液晶一体型) |
| インストールOS*2 | | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3★ | | | | | | | | | | | |
| 添付/インストールソフトウェア | Windows® Internet Explorer® 9*16 ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | Windows Live® メール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | Windows Live® Messenger | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | ウイルスバスター 2012 クラウド™*4 | ○ | ○ | □*32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MobileOptimizer*22 ★ | ー | ○ | □ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | Access Connections ★ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| | Adobe® Reader® | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | FlyFolder*5 ★ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | セキュリティチップ ユーティリティ ★ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○*17 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | NEC Authentication Agent*12 ★ | ○ | ○ | ー | ○*26 | ○ | ○ | ○*15 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Norton™ Anti-Theft | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | ハードディスクセーバー*23 ★ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | DeviceProtector ★ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | スレートPC表示変更ツール ★ | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | mazec for Windows*11※ | ー | □ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 画面出力先切替ツール ★ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー |
| | Intel® WiDi ★ | □*24 | ー | ー | □*14*24 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | ワンタッチスタートボタンの設定 ★ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| | クイックパワーオン ★ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Intel® Rapid Start Technology ★ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | パネルオープンパワーオンの設定 ★ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | ECOモード設定ツール ★ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 消費電力の表示 ★ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
| | 離席センサ設定ツール ★ | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ |
| | クリックボタン一体型NXパッド ★ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | バッテリツール ★ | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | ピークシフト設定ツール ★ | ◎ | ◎ | ○*9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | 深夜充電 ★ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | スリープ、休止、電源オフ時の充電抑制の選択 ★ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | ログオフ時のピークシフト ★ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | ランダムピークシフト ★ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | ゆっくり充電モード ★ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | Web連動による自動制御 ★ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | バッテリ・リフレッシュ & 診断ツール（8割・5割充電モード対応） ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎*25 | ー | ◎ | ー |
| | ワイヤレスLANの設定 ★ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 無線LAN用ユーティリティ ★ | □*24 | □*24 | □*9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| セレクションメニュー別 ミラーリング（RAID 1）選択時 | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー ★ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| セレクションメニュー別 Intel® Smart Response Technology 選択時 | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー ★ | ー | ー | ー | ー | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー |
| セレクションメニュー別 DVDスーパーマルチドライブ選択時 | Corel® WinDVD®*6 | □ | ー | ー | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | Roxio Creator LJB*7 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| セレクションメニュー別 DVD-ROM 選択時 | Corel® WinDVD®*6 | □ | ー | ー | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| セレクションメニュー別 無線LAN 選択時 | ワイヤレスLANの設定 ★ | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ー | ー | ー |
| | 無線LAN用ユーティリティ ★ | ー | ー | ー | □*24 | □*24 | □*24 | □*24 | □*24 | ー | ー | ー | ー |
| セレクションメニュー別 ワイヤレスWAN（Xi）選択時 | AirCard Watcher ★ | ー | ◎ | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| セレクションメニュー別 ワイヤレスWAN（WiMAX）選択時 | インテルPROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティ ★ | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| セレクションメニュー別 SecureRedirector 選択時 | SecureRedirector*8 ★ | □ | □ | ー | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ー | □ |
| セレクションメニュー別 USBレーザーマウス 選択時 | 左右スクロールボタンの設定ユーティリティー ★ | ◎ | ー | ー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| セレクションメニュー別 Office Professional 2010*13 選択時 | Microsoft® Office Professional 2010*10 | ー | ー | ー | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| セレクションメニュー別 Office Home & Business 2010*13 選択時 | Microsoft® Office Home and Business 2010*10 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| セレクションメニュー別 Office Personal 2010*13 選択時 | Microsoft® Office Personal 2010*10 | ー | ー | ー | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

※mazec for Windowsは、株式会社MetaMoJiの製品です。製品サポートに関しては株式会社MetaMoJiにお問い合わせください。

■Office Professional 2010/Office Home & Business 2010/Office Personal 2010に含まれるアプリケーションについて

| Office Professional 2010 選択時 | Office Home & Business 2010 選択時 | Office Personal 2010 選択時 |
|---|---|---|
| Microsoft® Office Professional 2010（Microsoft® Office Word 2010、Microsoft® Office Excel® 2010、Microsoft® Office Outlook® 2010、Microsoft® Office PowerPoint® 2010、Microsoft® Office OneNote® 2010、Microsoft® Office Publisher 2010、Microsoft® Office Access 2010） | Microsoft® Office Home and Business 2010（Microsoft® Office Word 2010、Microsoft® Office Excel® 2010、Microsoft® Office Outlook® 2010、Microsoft® Office PowerPoint® 2010、Microsoft® Office OneNote® 2010） | Microsoft® Office Personal 2010（Microsoft® Office Word 2010、Microsoft® Office Excel® 2010、Microsoft® Office Outlook® 2010） |

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、タイプVTを除きDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を作成可能です（別途書き出し用媒体が必要）。
*3：Windows® 7 Service Pack 1（SP1）をアンインストールすることはできません。
*4：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。
*5：SecureRedirectorとの併用はできません。
*6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。Mate本体とディスプレイをデジタル（DVI）接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*8：Microsoft® Office Outlook® 2010をご利用になる場合、必ず IMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure Drive、Windows Live®メール、FlyFolderまたはMicrosoft® Office Publisher 2010など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。
*9：Webより提供。http://www.nec.co.jp/bpc/ → 保守・保証/サポート情報タブ→「ご使用中のお客様」の「ダウンロード（ドライバなど）」→「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ」欄をご覧ください。
*10：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。
32ビット版がインストールされています。再セットアップ時は、添付媒体からインストールする必要があります。
*11：使用可能期間は、インストールから1年間です。引き続きお使いになる場合は、mazec for Windowsの更新手続（有償）が必要です。
*12：パスワードバンク機能、認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
*13：Microsoft® Office 2010 ServicePack 1 をプリインストールしています。
*14：Celeronモデルでは利用できません。
*15：セキュリティチップを選択しない場合、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。
*16：アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
*17：セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
*19：Webより提供。http://www.nec.co.jp/bpc/ → 保守・保証/サポート情報タブ→「ご使用中のお客様」の「ダウンロード（ドライバなど）」→「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ」欄に後日掲載予定。
*22：ソフトウェアの概要については、
http://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/function/lan.shtml#mobile_opt をご覧ください。
*23：SSD選択時は利用できません。
*24：内蔵HDD/SSD格納となります。
*25：バッテリを選択した場合のみ使用できます。
*26：指紋認証をご利用になる場合は、クイックパワーオンとの併用はできません。
*32：「ウイルスバスター 2011 クラウド™」が添付されています。
*34：Intel® WiDiの接続/切断のみ可能です。
*35：CPUがCeleronの場合は、プリインストールされません。

## Windows® 7 Professional（Windows 8 Pro ダウングレード）モデルをご購入いただくと、将来的にWindows 8 Pro を無料でご利用いただけます。

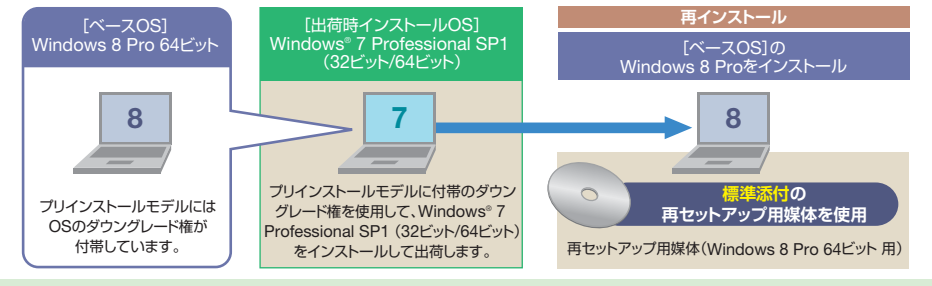


注意事項

- ベースOSがWindows 8 Proのダウングレードモデルをご購入の場合、別途ライセンスをご購入することなくWindows 8 Proをご使用いただけます。
- Windows 8 Proをインストールする場合、Windows 8 ProとWindows® 7 Professionalではパーティション形式が異なるため、HDD全体をフォーマットし、再セットアップを実施する必要があります。必要な情報は一時外部メディア（USB-HDD等）に退避させた上で再セットアップ作業を行ってください。Cドライブのみの再セットアップはできません。
- Windows 8 Proをインストールした場合、以下のソフトウェアは利用できなくなります。
  ・ウイルスバスター 2012 クラウド™　・Windows Live® メール
  ・Windows Live® Messenger　・MobileOptimizer
  ・Access Connections　・Adobe® Reader®　・FlyFolder
  ・mazec for Windows　・クイックパワーオン

## ■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| | UltraLite タイプVG | タイプVZ | タイプVT | |
|---|---|---|---|---|
| 型名*1 | VK19S/G-F | VK12E/Z-E | VK15V/TM-C | VK15W/TM-C |
| インストールOS | Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択 | Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 | | |
| CPU*20 | インテル® Core™ i7-3517Uプロセッサー*2*14 | インテル® Celeron® プロセッサー 857*14 | インテル® Atom™ プロセッサー Z670*2*14 | |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 1.90GHz(最大3GHz) | 1.20GHz(−) | 1.50GHz(−) | |
| コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/2 | 1/2 | |
| キャッシュメモリ 1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | インストラクション用32KB/データ用24KB | |
| キャッシュメモリ 2次 | 256KB×2 | 256KB×2 | 512KB | |
| キャッシュメモリ 3次 | 4MB | 2MB | − | |
| メモリバス | 1,600MHz | 1,333MHz | 800MHz | |
| チップセット | モバイル インテル® UM77 Express チップセット | モバイル インテル® HM65 Express チップセット | インテル® SM35 Express チップセット | |
| セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | TPM(TCG v1.2準拠) | | |
| 最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 4GB[固定]*28 | 4GB(オンボード 2,048MB[固定]+SO-DIMMスロット×1)*28 | オンボード 2GB[固定] | |
| 表示機能 表示素子 | 13.3型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット スーパーシャインビュー LED液晶) | 12.1型TFTカラー液晶(XGA:1,024×768 LED液晶)、タッチパネル付(抵抗膜方式) | 10.1型ワイドTFTカラー IPS液晶(WXGA:1,280×800 LED液晶)、タッチパネル付(静電容量方式) | |
| 表示機能 LCDドット抜け*23 | 0.00019%以下 | 0.00030%以下 | 0.00027%以下 | |
| 表示機能 グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | インテル® GMA 600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | |
| 表示機能 ビデオRAM*5 | 最大1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大1,549MB(Windows® 7 32ビット版の場合) | 最大782MB ～ 1,554MB | 最大752MB | |
| 表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 10.1型 WXGA LCD | − | − | 最大1,677万色(1,280×800ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | |
| 表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 12.1型 XGA LCD | − | 最大1,677万色(1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | − | |
| 表示機能 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD+ LCD | 最大1,677万色(1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | − | − | |
| 表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 アナログRGB接続時*37 | − | 最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | − | |
| 表示機能 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12 HDMI接続時*10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p | − | 最大1,677万色(1,280×720ドット)、対応映像方式:750p(720p) | |
| 音源/サウンド機能 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠、Waves社製MaxxVolume® SD機能搭載*9 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 | モノラルスピーカ内蔵、ステレオマイク内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 | |
| 通信機能 LAN | − | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | − | |
| 通信機能 無線LAN(IEEE802.11 b/g/n)*60*83 | − | − | IEEE802.11b/g/n準拠*82、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)] | |
| 通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® My WiFi ダッシュボード*86、インテル® WiDi*87 | IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)] | − | |
| 通信機能 Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0 + HS対応(Class2)*15 | − | Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠*15(Class1) | |
| 記憶装置 SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | − | 約64GB*56、Serial ATA/300 SMART機能対応 | |
| 入力装置 キーボード | キービッチ:18mm、キーストローク:1.2mm、JIS標準配列(85キー) | なし(セレクションメニューにて選択可能) | | |
| 入力装置 ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載 | タッチパネル(抵抗膜方式)、シングルタッチ対応 | タッチパネル(静電容量方式)、マルチタッチ対応 | |
| 入力装置 機能キー | − | Zoom+(拡大)、Zoom-(縮小)、Rotate(画面回転)、ログオンボタン搭載 | Rotate、Log inボタン搭載 | |
| 入力装置 Webカメラ | セレクションメニューにより選択可能 | − | − | 有効画素数131万画素 |
| 入力装置 マイク | ステレオマイク内蔵 | ステレオマイク内蔵 | ステレオマイク内蔵 | |
| インターフェイス USB | USB 3.0(右側面×1)、USB 2.0(右側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))*26 | USB 2.0(左側面×1、右側面×2) | USB 2.0(左側面×2 ※クレードル利用により、USB 2.0×3追加) | |
| インターフェイス ディスプレイ | HDMIポート×1*10 | ミニD-sub15ピン×1 | HDMIポート×1*10 | |
| インターフェイス 通信関連 | − | RJ45 LANコネクタ×1 | − | |
| インターフェイス サウンド関連 | ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 | | |
| 3D-Gセンサ | − | − | 本体の角度を検知し自動的に横画面表示、縦画面表示を画面回転させる3D-Gセンサを搭載 | |
| メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | − | SD(SDHC)メモリーカードスロット×1*22 | |
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) | | | |
| パワーマネジメント ECOモード | 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール | 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール | − | |
| パワーマネジメント 輝度センサ | − | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 | | |
| 電源 | バッテリまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | | |
| 消費電力*29(最大構成時) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約6.8W(約65W) | − | − | |
| 消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 64ビット版 | − | − | − | |
| 消費電力*29(最大構成時) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約6.8W(約65W) | 約7.1W(約40W) | 約5.0W(約40W) | |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows 8 Pro 64ビット版 | R区分 0.048(AA) | − | − | |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 64ビット版 | − | − | − | |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 Windows® 7 Professional 32ビット版 | R区分 0.048(AA) | R区分 0.14(A) | Y区分 0.34(A) | |
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | | | |
| PCグリーンラベル対応*19 | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | |
| 外形寸法(突起部含まず)*6 | 313(W)×209(D)×14.9(H)mm | 292(W)×233(D)×9.8 ～ 18.5(H)mm | 263(W)×183(D)×15.8(H)mm | |
| 質量(バッテリ含む) | 約875g | 約952g*43 | 約729g*8 | |
| 温湿度条件 | 5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと) | | | |
| ドライバ提供対象OS*17*24*27 | Windows 8 Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1) | Windows® 7 Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1) | | |
| 主な添付品 | 薄型ACアダプタ、保証書 他 | ACアダプタ、タッチペン2本、保証書 他 | ACアダプタ、アプリケーションディスク*17、再セットアップ用ディスク*17、印刷マニュアル類、保証書 他 | |

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

| | UltraLite タイプVG | タイプVZ | タイプVT | |
|---|---|---|---|---|
| セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52 | P54をご覧ください | | 再セットアップ用媒体標準添付*54 | |
| メモリ*57 2GB | − | DDR3-SDRAM、PC3-10600、オンボード2,048MB | − | |
| メモリ*57 4GB | − | DDR3-SDRAM、PC3-10600、オンボード2,048MB+2,048MB SO-DIMM×1*79 | − | |
| 通信機能 ワイヤレスWAN | − | Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大75Mbps、送信最大25Mbps)*89*90 | − | |
| キーボード | − | USB接続(外付け)ミニキーボード[キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準配列(英数・かな、85キー)、Fnキー、12ファンクションキー、Windowsキー、アプリケーションキー、右Ctrlキー付] | | |
| マウス USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | − | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |
| マウス USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | | |
| スタンド/クレードル | − | パソコン本体を立てかけ可能なスタンド | USB 2.0×3(左側面×2、背面×1)、DC-IN | |
| Webカメラ | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素 | − | − | |
| SSD 64GB SSD | − | 約64GB*56、Serial ATA/300 SMART機能対応 | (標準搭載) | |
| SSD 128GB SSD | (標準搭載) | 約128GB*56、Serial ATA/600 SMART機能対応 | − | |
| 光学ドライブ(P52をご覧ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103 | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103 | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103 | |
| バッテリ*62 リチウムポリマー 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約6.5 ～ 9.7時間(約8.1時間) | − | − | |
| バッテリ*62 リチウムポリマー 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約6.5 ～ 9.7時間(約8.1時間) | − | − | |
| バッテリ*62 リチウムポリマー 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間 | − | − | |
| バッテリ*62 リチウムイオン 駆動時間(JEITA*59準拠) | − | 約6.1 ～ 9.1時間(約7.6時間) | 約9.0 ～ 12.3時間(約10.6時間) | |
| バッテリ*62 リチウムイオン 充電時間(ON時/OFF時) | − | 約3.2時間/約2.9時間 | 約4.5時間/約4.5時間 | |

| | | | UltraLite タイプVB | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型名*1 | | | VK26M/B-F | VK15E/B-F | VK26M/B-Y |
| インストールOS | | | Windows 8 Pro 64ビット、<br>Windows® 7 Professional 64ビット with SP1<br>Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択 | | |
| CPU*20 | | | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー*2*14 | インテル® Celeron® プロセッサー 887*14 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー*2*14 |
| | クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | | 2.60GHz(最大3.30GHz) | 1.50GHz (−) | 2.60GHz(最大3.30GHz) |
| | コア数/スレッド数 | | 2/4 | 2/2 | 2/4 |
| | キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | | |
| | | 2次 | 256KB×2 | | |
| | | 3次 | 3MB | 2MB | 3MB |
| メモリバス | | | 1,600MHz | 1,333MHz | 1,600MHz |
| チップセット | | | モバイル インテル® QM77 Express チップセット | | |
| セキュリティチップ | | | TPM(TCG v1.2) | | |
| 最大メモリ(メインメモリ) | | | 16GB[SO-DIMMスロット×2]*28*38 | | |
| 表示機能 | 表示素子 | | 12.1型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,280×800ドット LED液晶) | | |
| | LCDドット抜け*23 | | 0.00027%以下 | | |
| | グラフィックアクセラレータ | | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) |
| | ビデオRAM*5 | | 最大735MB ～ 1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、<br>最大767MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、<br>最大764MB ～ 1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合) | | |
| | 表示色(解像度)*33 | 内蔵ディスプレイ*11*13 | 最大1,677万色(1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | |
| | | 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 アナログRGB接続時*37 | 最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | |
| | | 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 HDMI接続時*10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット)<br>対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p | | |
| 音源/サウンド機能 | | | モノラルスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 | | |
| 通信機能 | LAN | | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT8.1対応*21 | | |
| | ワイヤレスWAN | | − | | Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大75Mbps、送信最大25Mbps)*89*90 |
| | FAXモデム*40 | | 内蔵[モデム:データ転送速度 最大56kbps*41(V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)] | | |
| 入力装置 | キーボード | | キーピッチ:17.55mm、キーストローク:2.2mm、JIS標準配列(85キー) | | |
| | ポインティングデバイス | | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載 | | |
| | Webカメラ | | セレクションメニューにより選択可能 | | |
| | マイク | | ステレオマイク内蔵 | | |
| インターフェイス | USB | | USB 3.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)*26)、USB 2.0(右側面×2) | | |
| | ディスプレイ | | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 | | |
| | 通信関連 | | RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1 | | |
| | サウンド関連 | | マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 | | |
| 加速度センサ | | | 落下を検知できる加速度センサを搭載*30 | | |
| PCカードスロット | | | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36 | | |
| メモリーカードスロット | | | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | | |
| パワーマネジメント | | | 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) | | |
| | ECOモード | | 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール | | |
| | 輝度センサ | | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 | | |
| 電源 | | | バッテリパックはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)<br>[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | | |
| 消費電力*29(最大構成時) | Windows 8 Pro 64ビット版 | | 約6.4W(約65W) | 約7W(約65W) | 約8.5W(約65W) |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | | 約7W(約65W) | 約7.4W(約65W) | 約8.7W(約65W) |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | | 約7W(約65W) | 約7.4W(約65W) | 約8.7W(約65W) |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 | Windows 8 Pro 64ビット版 | | M区分 0.053(AAA) | M区分 0.14(AAA) | M区分 0.069(AAA) |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | | M区分 0.057(AAA) | M区分 0.14(AAA) | M区分 0.073(AAA) |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | | M区分 0.057(AAA) | M区分 0.14(AAA) | M区分 0.073(AAA) |
| 電波障害対策 | | | VCCI ClassB | | |
| PCグリーンラベル対応*19 | | | ★★☆ | | |
| 外形寸法(突起部含まず)*6 | | | 292(W)×223(D)×29.5(H)mm | | |
| 質量(バッテリ含む)*8 | | | 約1.21kg*42 | | 約1.33kg*42 |
| 温湿度条件 | | | 5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと) | | |
| ドライバ提供対象OS*17*24*27 | | | Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)*31 | | |
| 主な添付品 | | | 薄型ACアダプタ、保証書 他 | | |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。 | | | | | |
| セレクションメニュー*51 | 再セットアップ用媒体*52 | | P54をご覧ください | | |
| | メモリ*57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1*77 | | |
| | | 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1*77 | | |
| | | 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*77*79 | | |
| | | 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*77*79 | | |
| | 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® My WiFi ダッシュボード*86、インテル® WiDi*87、インテル® AMT8.1対応*21 | | |
| | マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | | |
| | | USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | | |
| | Webカメラ | | HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素 | | |
| | HDD/SSD | 320GB HDD | 約320GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | | |
| | | 暗号化機能付き 320GB HDD | 約320GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | | |
| | | 500GB HDD | 約500GB*56*98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | | |
| | | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/300、SMART機能対応 | − | |
| | 光学ドライブ(P52をご覧ください) | | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、<br>USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103 | | |
| | セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | | |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) | 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約5.8 ～ 8.3時間(約7.0時間) | 約5.3 ～ 7.0時間(約6.1時間) | 約4.6 ～ 6.4時間(約5.5時間) |
| | | 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約5.4 ～ 8.2時間(約6.8時間) | 約5.3 ～ 7.0時間(約6.1時間) | 約4.3 ～ 6.2時間(約5.2時間) |
| | | 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約5.4 ～ 8.2時間(約6.8時間) | 約5.3 ～ 7.0時間(約6.1時間) | 約4.3 ～ 6.2時間(約5.2時間) |
| | | 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.3時間/約3.3時間 | | |
| | リチウムイオン(L) | 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約11.4 ～ 17.0時間(約14.2時間) | 約11.0 ～ 14.3時間(約12.6時間) | 約9.5 ～ 13.0時間(約11.2時間) |
| | | 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約11.2 ～ 16.9時間(約14.0時間) | 約11.0 ～ 14.3時間(約12.6時間) | 約9.1 ～ 13.0時間(約11.0時間) |
| | | 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約11.2 ～ 16.9時間(約14.0時間) | 約11.0 ～ 14.3時間(約12.6時間) | 約9.1 ～ 13.0時間(約11.0時間) |
| | | 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.8時間/約3.4時間 | | |

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上の200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P52をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6:ゴム足部などの突起部は除きます。
*7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*8:光学ドライブなし、PCカード、SDメモリカードは未装着です。
*9:Waves社製MaxxVolume®SDは本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は、Bluetooth®仕様一覧(P52)をご覧ください。
*17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。さらにタイプVZの再セットアップ時にはキーボードが、タイプVTの再セットアップ時にはクレードル、マウスおよびキーボードが必要です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
*21:無線LAN選択時に対応となります(Celeronモデルでは未対応)。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応しています。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。また、タイプVG、タイプVBでは高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ → [保守・保証・サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*26:動作確認済み機器につきましては http://www.nec.co.jp/bpc/info/pc/usbcharge.shtml をご覧ください。
*27:提供しているドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:メモリ2GB、SSD(タイプVZは64GB SSD)、UltraLite タイプVBは光学ドライブなし、UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVBではWebカメラなし、タイプVZではワイヤレスWANなし、タイプVTではクレードルなしの構成で測定しています。
*30:本機能により、パソコン本体の落下によりHDDが損傷する可能性を低減する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。
*31:USB 3.0ポートにUSB 3.0対応機器を接続した場合は、USB 2.0のデータ転送速度で動作します。
*32:HDMI接続とアナログRGB接続の同時使用はできません。
*33:Windows 8では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
*36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
*37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、
http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →各モデルページスペック詳細をご覧ください。
*38:ユーザがアクセス可能なSO-DIMMスロットは1スロットのみです。メモリ2枚構成でセレクションを選択した場合は、片方のメモリは取り外しができません。メモリを16GB搭載するには、セレクションにて16GBメモリを選択する必要があります。
*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
*40:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/versapro/modem.shtml にてご確認ください。
*41:56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
*42:最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリ(L)搭載時は+約140g、光学ドライブ搭載時は+約100g、320GBHDD搭載時は+約89g、500GB HDD搭載時は+約94g、内蔵指紋センサ搭載時は+約5g、無線LAN搭載時は+約8g、Webカメラ搭載時は+5gなります。
*43:最軽量構成時の質量です。ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約16gとなります。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP54を、セレクションメニューにてご購入の場合はP4 ～ 19およびP34 ～ 37をご覧ください。
*54:再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブ必要です。さらにタイプVZではキーボードが、タイプVTではクレードル、マウスおよびキーボードが必要です。
*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約9GB(タイプVGは約13GB、タイプVZは約5GB)をバックアップイメージとして使用しています(タイプVTを除く)。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。
詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→関連情報の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
*61:SecureFinger(別売)の利用はできません。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
*77:Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*82:IEEE802.11n/a5GHz帯に対応しておりません。
*83:理論上の最大通信速度は、送受信共に300Mbps(タイプVTでは送受信共に72.2Mbps)ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の11n無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
*84:無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_rkhLZdBVy4.pdf をご覧ください。IEEE802.11a/n(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
*85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*86:Windows® 7モデルのみ対応します。機能を利用するためにはセットアップが必要になります。最大8台のWiFi機器を同時に接続することができますが、すべてのWiFi機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認願います。機器によっては複数台同時に使用できないものもあります。
*87:機能を利用するためにはセットアップが必要になります。インテル® WiDi(ワイヤレス・ディスプレイ)[最大解像度:1,920×1080(30fps)(画面表示を複製して表示中は設定できる解像度が限定される場合があります)]に対応しています。インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプターを別途購入する必要があります。接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプターの仕様をご確認ください。インテル® WiDi対応アダプターを初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したブルーレイ(BD)やAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む))。インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ[特に高画質1,280×720(30fps)以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。インテル® WiDiで接続したディスプレイを含めて同時に出力できるのは3画面までです。
*89:通信のために、NTTドコモとの回線契約およびドコモUIMカード、ならびにFOMAハイスピードまたはXiに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/)をご覧ください。
*90:受信時最大75Mbpsに対応しているのは、Xiエリア内の一部に限られます。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。Xiエリア外でもFOMAハイスピードの高速データ通信に対応します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信とともに最大384kbpsの通信となる場合があります。FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。FOMAハイスピード・送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアの詳細については、NTTドコモのホームページ(http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/xi/)でご確認ください。
*98:本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| | | タイプVH | タイプVD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型名*1 | | VK20H/H-F | VK29H/D-F | VK26M/D-F | VK24L/D-F |
| インストールOS | | Windows 8 Pro 64ビット、<br>Windows® 7 Professional 64ビット with SP1<br>Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択 | | | |
| CPU*20 | | インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー*2*14 | インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー*2*14 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー*2*14 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー*2*14 |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | | 2GHz(最大3.20GHz) | 2.90GHz(最大3.60GHz) | 2.60GHz(最大3.30GHz) | 2.40GHz(ー) |
| コア数/スレッド数 | | 2/4 | 2/4 | | |
| キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | | | |
| | 2次 | 256KB×2 | 256KB×2 | | |
| | 3次 | 4MB | 4MB | 3MB | |
| メモリバス | | 1,600MHz | 1,600MHz | | |
| チップセット | | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | モバイル インテル® QM77 Express チップセット | | |
| セキュリティチップ | | TPM(TCG v1.2) | | | |
| 最大メモリ(メインメモリ) | | 16GB [SO-DIMMスロット×2]*28 | 16GB [SO-DIMMスロット×2]*28 | | |
| 表示機能 | 表示素子 | 13.3型ワイド TFTカラー液晶<br>(HD+:1,600×900ドット LED液晶) | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED液晶)、<br>15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 | | |
| | LCDドット抜け*23 | 0.00019%以下 | フルHD:0.00013%以下、HD:0.00026%以下 | | |
| | グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | | | |
| | ビデオRAM*5 | 最大745MB ～ 1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、<br>最大777MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、<br>最大774MB ～ 1,550MB(Windows® 7 32ビット版の場合) | 最大731MB ～ 1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、<br>最大765MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、<br>最大762MB ～ 1,418MB(Windows® 7 32ビット版の場合) | | |
| | 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 15.6型 HD LCD | – | 最大1,677万色(1,366×768ドット〈HD〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | |
| | 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD+ LCD | 最大1,677万色(1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | – | | |
| | 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 フルHD LCD | – | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,680×1,050〈WSXGA+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | |
| | 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 アナログRGB接続時*37 | 最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、<br>1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | |
| | 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 HDMI接続時*10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット)<br>対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p | | |
| 音源/サウンド機能 | | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio<br>準拠、Waves社製MaxxVolume™SD機能搭載*9 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 | | |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT8.1対応*21 | | |
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ:18mm、キーストローク:1.7mm、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(テンキー付きキーボードは2.4mm)、JIS標準配列 | | |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載 | スクロール機能付きNXパッド標準搭載 | | |
| Webカメラ | | セレクションメニューにより選択可能 | – | | |
| マイク | | ステレオマイク内蔵 | – | | |
| インターフェイス | USB | USB 3.0(右側面×2)、USB 2.0(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き))*26 | USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×2、背面×1) | | |
| | ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 | | |
| | シリアル | – | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | | |
| | 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | RJ45 LANコネクタ×1 | | |
| | サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 | | | |
| PCカードスロット | | – | TypeⅠ/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36 | | |
| メモリーカードスロット | | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | – | | |
| パワーマネジメント | | 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) | | | |
| | ECOモード | 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 | | |
| | 輝度センサ | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 | | | |
| | 離席センサ | – | 離席時に画面を自動的に消灯またはパソコンをスリープ状態にする離席センサを搭載 | | |
| 電源 | | バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | | | |
| 消費電力*29(最大構成時) | Windows 8 Pro 64ビット版 | 約7.6W(約65W) | 約10W(約90W) | 約10W(約90W) | 約10W(約90W) |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約7.6W(約65W) | 約11W(約90W) | 約11W(約90W) | 約11W(約90W) |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約7.6W(約65W) | 約11W(約90W) | 約11W(約90W) | 約11W(約90W) |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 | Windows 8 Pro 64ビット版 | M区分 0.074(AAA) | M区分 0.073(AAA) | M区分 0.080(AAA) | M区分 0.11(AAA) |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | M区分 0.074(AAA) | M区分 0.079(AAA) | M区分 0.086(AAA) | M区分 0.12(AAA) |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | M区分 0.074(AAA) | M区分 0.079(AAA) | M区分 0.086(AAA) | M区分 0.12(AAA) |
| 電波障害対策 | | VCCI ClassB | | | |
| PCグリーンラベル対応*19 | | ★★☆ | ★★☆ | | |
| 外形寸法(突起部含まず)*6 | | 328.5(W)×225.9(D)×26.8(H)mm | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm | | |
| 質量(バッテリ含む)*8 | | 約1.57kg*35 | 約2.6kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*25、約2.8kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*25 | | |
| 温湿度条件 | | 5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと) | | | |
| ドライバ提供対象OS*17*24*27 | | Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1) | Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、Windows® XP Professional(SP3)*31 | | |
| 主な添付品 | | 薄型ACアダプタ、保証書 他 | ゼロワットACアダプタ、保証書 他 | | |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。 | | | | | |
| セレクションメニュー*51 | 再セットアップ用媒体*52 | P54をご覧ください | | | |
| | 表示素子 HD | – | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | | |
| | 表示素子 フルHD | – | 解像度・表示色:最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色 | | |
| | メモリ*57 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | | |
| | メモリ*57 4GB | – | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2*79 | | |
| | メモリ*57 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | | |
| | メモリ*57 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79 | | |
| | メモリ*57 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79 | | |
| | 通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 | – | IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® AMT8.1対応*21 | | |
| | 通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 & Bluetooth® | IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® My WiFi ダッシュボード*86、インテル® WiDi*87 & Bluetooth® Ver.4.0 + HS対応(Class2)*15 | – | |
| | 通信機能 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)*60*83 & ワイヤレスWAN(WiMAX) | IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® My WiFi ダッシュボード*86、インテル® WiDi*87 & モバイルWiMAX本体内蔵<br>IEEE802.16e-2005準拠(受信最大28Mbps、送信最大15.4Mbps)*91 | – | |
| | キーボード | – | 87キー(タイプA)または90キー(タイプB)または105キー(テンキー付き) | | |
| | マウス USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | | |
| | マウス USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | | |
| | Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | – | | |
| | HDD/SSD 320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | | |
| | HDD/SSD 暗号化機能付き 320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | 約320GB*56、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | | |
| | HDD/SSD 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | 約500GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | | |
| | HDD/SSD 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | | |
| | Intel® Smart Response Technology | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー。キャッシュ用SSD 32GB | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー。キャッシュ用SSD 32GB | | |
| | 光学ドライブ(P52をご覧ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続<br>(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ*103 | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103 | | |
| | セキュリティ機能 FeliCaポート | – | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能 | | |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約11.7 ～ 18.3時間(約15.0時間) | 約1.6 ～ 2.2時間(約1.9時間) | 約1.6 ～ 2.2時間(約1.9時間) | 約1.6 ～ 2.2時間(約1.9時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約11.3 ～ 17.9時間(約14.6時間) | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約11.3 ～ 17.9時間(約14.6時間) | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.8時間/約3.4時間 | 約2.0時間/約2.0時間 | | |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約15.6 ～ 24.4時間(約20.0時間) | 約5.9 ～ 7.9時間(約6.9時間) | 約6.0 ～ 7.8時間(約6.9時間) | 約6.0 ～ 7.8時間(約6.9時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約15.4 ～ 23.6時間(約19.5時間) | 約5.9 ～ 7.5時間(約6.7時間) | 約6.0 ～ 7.4時間(約6.7時間) | 約6.0 ～ 7.4時間(約6.7時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約15.4 ～ 23.6時間(約19.5時間) | 約5.9 ～ 7.5時間(約6.7時間) | 約6.0 ～ 7.4時間(約6.7時間) | 約6.0 ～ 7.4時間(約6.7時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.4時間/約3.8時間 | 約3.0時間/約3.0時間 | | |

| | | タイプVX | | | | タイプVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名*1 | | VK26M/X-F | VK25T/X-F | VK24L/X-F | VK19E/X-F | VK24L/A-F | VK18E/A-F |
| インストールOS | | Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択 | | | | | |
| CPU*20 | | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー*2*14 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー*2*14 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー*2*14 | インテル® Celeron® プロセッサー B840*14 | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー*2*14 | インテル® Celeron® プロセッサー B730*2*14 |
| | クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 2.60GHz (最大3.30GHz) | 2.50GHz (最大3.10GHz) | 2.40GHz(−) | 1.90GHz(−) | 2.40GHz(−) | 1.80GHz(−) |
| | コア数/スレッド数 | 2/4 | | | 2/2 | 2/4 | 1/2 |
| | キャッシュメモリ 1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | | | | | インストラクション用32KB/データ用32KB |
| | キャッシュメモリ 2次 | 256KB×2 | | | | | 256KB |
| | キャッシュメモリ 3次 | 3MB | | | 2MB | 3MB | 1.5MB |
| メモリバス | | 1,600MHz | | | 1,333MHz | 1,600MHz | 1,333MHz |
| チップセット | | モバイル インテル® HM75 Express チップセット | | | | | |
| セキュリティチップ | | セレクションメニューにより選択可能 | | | | − | |
| 最大メモリ(メインメモリ) | | 16GB[SO-DIMMスロット×2]*28 | | | | | |
| 表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD+:1,600×900ドット LED液晶)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶)から1つ選択 | | | | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED液晶) | |
| | LCDドット抜け*23 | HD+:0.00019%以下、HD:0.00026%以下 | | | | 0.00026%以下 | |
| | グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | | | インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート) |
| | ビデオRAM*5 | 最大738MB ～ 1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大772MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大769MB ～ 1,418MB(Windows® 7 32ビット版の場合) | | | | 最大737MB ～ 1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大772MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大769MB ～ 1,290MB(Windows® 7 32ビット版の場合) | |
| | 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 15.6型HD LCD | 最大1,677万色(1,366×768ドット〈HD〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | | | | |
| | 表示色(解像度)*33 内蔵ディスプレイ*11*13 HD+ LCD | 最大1,677万色(1,600×900ドット〈HD+〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | | | − | |
| | 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 アナログRGB接続時*37 | 最大1,677万色(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | | | | |
| | 表示色(解像度)*33 別売の外付けディスプレイ接続時*12*32 HDMI接続時*10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット〈フルHD〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×720ドット、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p | | | | − | |
| 音源/サウンド機能 | | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 | | | | | |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | | | | | |
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm(テンキー付きキーボードは2.4mm)、JIS標準配列 | | | | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー) | |
| | ポインティングデバイス | スクロール機能付きNXパッド標準搭載 | | | | NXパッド標準搭載 | |
| インターフェイス | USB | USB 2.0(右側面×2、左側面×2、背面×1) | | | | USB 2.0(右側面×3、左側面×1) | |
| | ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10 | | | | ミニD-sub15ピン×1 | |
| | シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | | | | − | |
| | 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | | | | | |
| | サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 | | | | | |
| PCカードスロット | | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36 | | | | | |
| パワーマネジメント | | 自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) | | | | | |
| | ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 | | | | | |
| | 輝度センサ | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 | | | | − | |
| 電源 | | バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | | | | | |
| 消費電力*29(最大構成時) | Windows 8 Pro 64ビット版 | 約10W(約75W) | 約10W(約75W) | 約10W(約75W) | 約11W(約75W) | 約9.7W(約65W) | 約10W(約65W) |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約11W(約75W) | 約11W(約75W) | 約11W(約75W) | 約12W(約75W) | 約9.9W(約65W) | 約11W(約65W) |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約11W(約75W) | 約11W(約75W) | 約11W(約75W) | 約12W(約75W) | 約9.9W(約65W) | 約11W(約65W) |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*3 | Windows 8 Pro 64ビット版 | M区分 0.085 (AAA) | M区分 0.091 (AAA) | M区分 0.12 (AAA) | M区分 0.16 (AAA) | M区分 0.11 (AAA) | M区分 0.31 (AAA) |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | M区分 0.092 (AAA) | M区分 0.099 (AAA) | M区分 0.13 (AAA) | M区分 0.17 (AAA) | M区分 0.11 (AAA) | M区分 0.31 (AAA) |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | M区分 0.092 (AAA) | M区分 0.099 (AAA) | M区分 0.13 (AAA) | M区分 0.17 (AAA) | M区分 0.11 (AAA) | M区分 0.31 (AAA) |
| 電波障害対策 | | VCCI ClassB | | | | | |
| PCグリーンラベル対応*19 | | ★★☆ | | | | | |
| 外形寸法(突起部含まず)*6 | | 378(W)×266(D)×40.5(H)mm | | | | 374(W)×248(D)×36.7(H)mm | |
| 質量(バッテリ含む)*8 | | 約2.6kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*25、約2.7kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*25 | | | | 約2.4kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)*25、約2.5kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)*25 | |
| 温湿度条件 | | 5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと) | | | | | |
| ドライバ提供対象OS*17*24*27 | | Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、Windows® XP Professional(SP3) | | | | | |
| 主な添付品 | | ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他 | | | | ACアダプタ、保証書 他 | |
| 各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。 | | | | | | | |
| セレクションメニュー*51 | 再セットアップ用媒体*52 | P54をご覧ください | | | | | |
| | 表示素子 HD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | | | | − | |
| | 表示素子 HD+ | 解像度・表示色:最大1,600×900ドット・最大1,677万色 | | | | − | |
| | メモリ*57 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1*77 | | | | | |
| | メモリ*57 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2*77*79 | | | | − | |
| | メモリ*57 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1*77 | | | | | |
| | メモリ*57 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*77*79 | | | | | |
| | メモリ*57 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*77*79 | | | | | |
| | 通信機能 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]*81 | | | | | | |
| | キーボード | 87キー(タイプA)または105キー(テンキー付き) | | | | − | |
| | マウス USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | | | | | |
| | マウス USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | | | | | |
| | HDD/SSD 320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | | | | 約320GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |
| | HDD/SSD 暗号化機能付き320GB HDD | 約320GB*56、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | | | | 約320GB*56、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |
| | HDD/SSD 500GB HDD | 約500GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | | | | 約500GB*56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |
| | HDD/SSD 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | | | | | |
| | 光学ドライブ(P52をご覧ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103 | | | | | |
| | セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | | | | − | |
| | ACアダプタ | ACアダプタ | | | | − | |
| | ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | | | | − | |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約1.6 ～ 2.2時間(約1.9時間) | 約1.7 ～ 2.2時間(約1.9時間) | 約1.5 ～ 1.8時間(約1.6時間) | | 約1.5 ～ 1.9時間(約1.7時間) | 約1.5 ～ 1.7時間(約1.6時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) | 約1.7 ～ 2.1時間(約1.9時間) | 約1.5 ～ 1.7時間(約1.6時間) | | 約1.5 ～ 1.9時間(約1.7時間) | 約1.4 ～ 1.8時間(約1.6時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約1.6 ～ 2.0時間(約1.8時間) | 約1.7 ～ 2.1時間(約1.9時間) | 約1.5 ～ 1.7時間(約1.6時間) | | 約1.5 ～ 1.9時間(約1.7時間) | 約1.4 ～ 1.9時間(約1.6時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(M) 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 | | | | 約1.8時間/約1.8時間 | |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows 8 Pro 64ビット版 | 約6.2 ～ 7.6時間(約6.9時間) | 約6.6 ～ 7.8時間(約7.2時間) | 約5.8 ～ 6.4時間(約6.1時間) | | 約3.8 ～ 4.8時間(約4.3時間) | 約3.8 ～ 4.5時間(約4.1時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約6.2 ～ 7.4時間(約6.8時間) | 約6.6 ～ 7.7時間(約7.1時間) | 約5.8 ～ 6.2時間(約6.0時間) | | 約3.9 ～ 4.9時間(約4.4時間) | 約3.8 ～ 4.5時間(約4.1時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 駆動時間(JEITA*59準拠) Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約6.2 ～ 7.4時間(約6.8時間) | 約6.6 ～ 7.7時間(約7.1時間) | 約5.8 ～ 6.2時間(約6.0時間) | | 約4.0 ～ 5.0時間(約4.5時間) | 約3.7 ～ 4.8時間(約4.2時間) |
| | バッテリ*62 リチウムイオン(L) 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.0時間/約3.0時間 | | | | 約3.2時間/約2.5時間 | |

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
*3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
*5:詳細なビデオRAM容量については、P52をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*6:ゴム足部などの突起部は除きます。
*7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*8:DVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリカードは未装着、タイプVD、タイプVXでは15.6型HD搭載です。
*9:Waves社製MaxxVolume®SDは本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
*10:本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
*11:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*12:本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*13:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
*14:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*15:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は、Bluetooth®仕様一覧(P52)をご覧ください。
*17:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
*19:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*20:使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
*21:無線LAN選択時に対応となります(Core i3モデルでは未対応)。
*22:著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。また、タイプVHは高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
*23:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*24:ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →[保守・保証・サポート情報]タブ→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*25:光学ドライブ非搭載時では約0.14kg、それぞれ軽くなります。
*26:動作確認済み機器につきましては http://www.nec.co.jp/bpc/info/pc/usbcharge.shtml をご覧ください。
*27:提供しているドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:メモリ2GB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり(タイプVHではDVDスーパーマルチドライブなし)、タイプVDおよびタイプVXではHD LCDの構成で測定しています。
*31:USB 3.0ポートにUSB 3.0対応機器を接続した場合は、USB 2.0のデータ転送速度で動作します。Intel® Smart Response Technology、離席センサは使用できません。
*32:HDMI接続とアナログRGB接続は同時使用できません。
*33:Windows 8では解像度1,280×720ドット、800×600ドット、720×480ドット、また対応映像方式:720p/480pは使用できません。
*35:光学ドライブ搭載時は+約110gとなります。
*36:本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
*37:記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →各モデル→スペック詳細をご覧ください。
*39:省電力の設定を簡単に切り替えることができます。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP54を、セレクションメニューにてご購入の場合はP6 ～ 19およびP34 ～ 43をご覧ください。
*56:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、約9GBをバックアップイメージとして使用しています。
*57:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*59:バッテリ駆動時間は、JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定しためやすの時間です。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/versapro/ →[各モデル選択]→[関連情報の『■バッテリ駆動時間に関するご注意』(ページ中～下部分)をご覧ください。
*60:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
*62:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです。
*77:Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
*79:デュアルチャネルに対応します。
*81:タイプVAのインテル® Celeron® プロセッサー搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n)で通信中に実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
*83:理論上の最大通信速度は、送受信共に300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の11n無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
*84:無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_rkhLZdBVy4.pdf をご覧ください。IEEE802.11a/n(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
*85:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*86:Windows® 7モデルのみ対応します。機能を利用するためにはセットアップが必要になります。最大8台のWiFi機器を同時に接続することができますが、すべてのWiFi機器に対して動作を保証するものではありません。動作環境と接続の可否をご確認願います。機器によっては複数台同時に使用できないものもあります。
*87:機能を利用するためにはセットアップが必要になります。インテル® WiDi(ワイヤレス・ディスプレイ)[最大解像度:1,920×1,080(30fps) (画面表示を複製して表示中は設定できる解像度が限定される場合があります)]に対応しています。インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプターを別途購入する必要があります。(接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプターの仕様をご確認ください。インテル® WiDi対応アダプターを初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。インテル(R) WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したブルーレイ(BD)やAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む))。インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。再生する動画コンテンツ[特に高画質1,280×720(30fps)以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。インテル® WiDiで接続したディスプレイを含めて同時に出力できるのは3画面までです。
*91:モバイルWiMAX機能を利用するには、WiMAXサービス事業者と契約する必要があります。契約方法や利用料金などについては、契約するWiMAXサービス事業者にお問い合わせください。モバイルWiMAX機能と無線LAN機能を同時に使用することはできません。サービスエリアについては、UQコミュニケーションズ株式会社のホームページ でご確認ください。記載の速度は規格における理論的な通信速度をもとにした通信速度表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

■**仕様一覧**　下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| | | タイプME | | | | | タイプMB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名*1 | | MK34H/E-F | MK34M/E-F | MK32M/E-F | MK34L/E-F | MK33L/E-F | MK34H/B-F | MK32M/B-F | MK33L/B-F | MK29R/B-F | MK26E/B-F |
| インストールOS | | Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択 | | | | | | | | | |
| CPU | | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー*8*10 | インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー*8 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー*8 | インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー*8*10 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー*8*10 | インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー*8*10 | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー*8 | インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー*8*10 | インテル® Pentium® プロセッサー G645*8 | インテル® Celeron® プロセッサー G550*8 |
| クロック周波数（ターボ・ブースト機能有効時） | | 3.40GHz（最大3.90GHz） | 3.40GHz（最大3.80GHz） | 3.20GHz（最大3.60GHz） | 3.40GHz（−） | 3.30GHz（−） | 3.40GHz（最大3.90GHz） | 3.20GHz（最大3.60GHz） | 3.30GHz（−） | 2.90GHz（−） | 2.60GHz（−） |
| コア数/スレッド数 | | 4/8 | 4/4 | | 2/4 | | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | |
| キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4 | | | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | | インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4 | | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | | |
| | 2次 | 256KB×4 | | | 256KB×2 | | 256KB×4 | | 256KB×2 | | |
| | 3次 | 8MB | 6MB | | 3MB | | 8MB | 6MB | 3MB | | 2MB |
| メモリバス | | 1,600MHz | | | | | 1,600MHz | | | 1,066MHz | |
| チップセット | | インテル® Q77 Express チップセット | | | | | インテル® B75 Express チップセット | | | | |
| セキュリティチップ | | TPM（TCG v1.2） | | | | | | | | | |
| 最大メモリ（メインメモリ） | | 16GB［DIMMスロット×2］*28 | | | | | 16GB［DIMMスロット×4］*28 | | | | |
| 表示機能 | グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵） | インテル® HD グラフィックス 2500（CPUに内蔵） | | | | インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵） | インテル® HD グラフィックス 2500（CPUに内蔵） | | インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵） | |
| | ビデオRAM*7 | 最大738MB ～ 1,664MB（Windows 8 64ビット版の場合）、最大770MB ～ 1,696MB（Windows® 7 64ビット版の場合）、最大767MB ～ 1,551MB（Windows® 7 32ビット版の場合） | | | | | 最大737MB ～ 1,664MB（Windows 8 64ビット版の場合）、最大768MB ～ 1,696MB（Windows® 7 64ビット版の場合）、最大765MB ～ 1,550MB（Windows® 7 32ビット版の場合） | | | | |
| | 表示色（解像度）*11*29*39 | 最大1,677万色*3（1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4*9、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉） | | | | | | | | | |
| 音源/サウンド機能 | | モノラルスピーカ内蔵*5、インテル® High Definition Audio 準拠 | | | | | インテル® High Definition Audio 準拠*6 | | | | |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応、インテル® AMT8.1対応*35 | | | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応 | | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On（Wake on LAN）機能対応 | | | | |
| インターフェイス | USB | USB 3.0（本体背面×2）、USB 2.0（本体前面×2、本体背面×2）［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済］ | | | | | | | | | |
| | シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | | | | | | | | | |
| | パラレル | セレクションメニューにより選択可能 | | | | | | | | | |
| | ディスプレイ | DVI-D24ピン×1（HDCP対応）、ミニD-sub15ピン×1*24 | | | | | DVI-D24ピン×1（HDCP対応）、ミニD-sub15ピン×1 | | | | |
| | PS/2 | ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］ | | | | | | | | | |
| | 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | | | | | | | | | |
| | サウンド関連 | マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1 | | | | | マイク入力：ステレオミニジャック×1*38、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1 | | | | |
| ベイ | 内蔵3.5型ベイ［空き］ | 2スロット（HDDまたはSSDで1スロット占有済）［1］*23 | | | | | 1スロット（HDDまたはSSDで占有済）［0］ | | | | |
| | 3.5型ベイ［空き］ | − | | | | | − | | | | |
| | 5型ベイ［空き］ | − | | | | | 1スロット（光学ドライブまたは専用カバーで占有済）［0］ | | | | |
| 拡張スロット | PCIスロット［空き］ | 1スロット（ハーフ*20）（バッテリ選択時占有済）［1］ | | | | | 1スロット（Low Profile*21）（パラレルポート選択時占有済）［1］ | | | | |
| | PCI Express x1スロット［空き］ | 1スロット（ハーフ*20）（パラレルポート選択時占有済。バッテリ選択時使用不可）［1］ | | | | | 1スロット（Low Profile*21）［1］ | | | | |
| | PCI Express x16スロット［空き］ | 1スロット（Low Profile*20）（NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済。バッテリ選択時使用不可）［1］ | | | | | − | | | | |
| 電源 | | AC100V±10%、50/60Hz（入力波形は正弦波のみをサポート） | | | | | | | | | |
| 消費電力*13（最大構成時*22） | Windows 8 Pro 64ビット版 | 約20W（最大約190W） | 約20W（最大約184W） | 約20W（最大約181W） | 約20W（最大約175W） | 約20W（最大約172W） | 約22W（最大約179W） | 約20W（最大約156W） | 約20W（最大約142W） | 約22W（最大約146W） | 約21W（最大約143W） |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約20W（最大約190W） | 約20W（最大約184W） | 約20W（最大約181W） | 約20W（最大約175W） | 約20W（最大約172W） | 約22W（最大約179W） | 約20W（最大約156W） | 約20W（最大約142W） | 約22W（最大約146W） | 約21W（最大約143W） |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約20W（最大約180W） | 約20W（最大約174W） | 約20W（最大約171W） | 約20W（最大約165W） | 約20W（最大約162W） | 約22W（最大約164W） | 約20W（最大約149W） | 約20W（最大約135W） | 約22W（最大約142W） | 約21W（最大約140W） |
| 皮相電力*13（最大構成時*22） | Windows 8 Pro 64ビット版 | 約21VA（最大約193VA） | 約21VA（最大約187VA） | 約21VA（最大約184VA） | 約21VA（最大約178VA） | 約21VA（最大約175VA） | 約23VA（最大約181VA） | 約22VA（最大約158VA） | 約22VA（最大約144VA） | 約23VA（最大約148VA） | 約23VA（最大約145VA） |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約21VA（最大約193VA） | 約21VA（最大約187VA） | 約21VA（最大約184VA） | 約21VA（最大約178VA） | 約21VA（最大約175VA） | 約23VA（最大約181VA） | 約22VA（最大約158VA） | 約22VA（最大約145VA） | 約23VA（最大約148VA） | 約23VA（最大約145VA） |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約21VA（最大約183VA） | 約21VA（最大約177VA） | 約21VA（最大約174VA） | 約21VA（最大約168VA） | 約21VA（最大約165VA） | 約23VA（最大約166VA） | 約21VA（最大約151VA） | 約21VA（最大約137VA） | 約23VA（最大約144VA） | 約22VA（最大約142VA） |
| エネルギー消費効率（2011年度省エネ達成率）*14 | Windows 8 Pro 64ビット版 | U区分 0.071（AAA） | U区分 0.072（AAA） | U区分 0.076（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.062（AAA） | U区分 0.065（AAA） | U区分 0.14（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.18（AAA） |
| | Windows® 7 Professional 64ビット版 | U区分 0.071（AAA） | U区分 0.072（AAA） | U区分 0.076（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.076（AAA） | U区分 0.076（AAA） | U区分 0.17（AAA） | U区分 0.19（AAA） | U区分 0.21（AAA） |
| | Windows® 7 Professional 32ビット版 | U区分 0.071（AAA） | U区分 0.072（AAA） | U区分 0.076（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.075（AAA） | U区分 0.076（AAA） | U区分 0.16（AAA） | U区分 0.19（AAA） | U区分 0.21（AAA） |
| 電波障害対策 | | VCCI ClassB | | | | | | | | | |
| PCグリーンラベル対応*12 | | ★★☆ | | | | | ★★☆ | | | | |
| 外形寸法（本体）*16 | | 88（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含まず）、218（W）×327（D）×345（H）mm（スタビライザ含む） | | | | | 98（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含まず）、220（W）×385（D）×343（H）mm（スタビライザ含む） | | | | |
| 質量（本体）*15 | | 約7.3kg | | | | | 約8.2kg | | | | |
| 温湿度条件 | | 10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと） | | | | | | | | | |
| ドライバ提供対象OS*17*18*33 | | Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット（SP1）/Enterprise 32ビット（SP1）/Professional 64ビット（SP1）/Professional 32ビット（SP1）、Windows® XP Professional（SP3）*31 | | | | | | | | | |
| 主な添付品 | | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他 | | | | | | | | | |

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| セレクションメニュー*51 | 再セットアップ用媒体*52 | | P54をご覧ください | |
| | グラフィック系ボード | グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 630（オンボードビデオメモリ 1,024MB、PCI Express x16） | − |
| | | ビデオRAM | 最大1,765MB ～ 4,095MB（Windows 8 64ビット版の場合）*85、最大1,765MB ～ 4,095MB（Windows® 7 64ビット版の場合）*85、最大1,765MB ～ 2,549MB（Windows® 7 32ビット版の場合）*85 | − |
| | メモリ*55 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56 |
| | | 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×2*57 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×2*56*57 |
| | | 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1 | − |
| | | 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*57 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57 |
| | | 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*57 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57 |
| | HDD/SSD | 250GB HDD | 約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| | | 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| | | 250GB HDD×2 | 約250GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | − |
| | | 500GB HDD×2 | 約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | − |
| | | 128GB SSD | 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |
| | ミラーリング（RAID 1） | | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | − |
| | Intel® Smart Response Technology | | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー。キャッシュ用SSD 64GB | − |
| | バッテリ（ピークシフト可能時間） | | リチウムイオンバッテリ（内蔵3.5型ベイ、PCIスロットを占有。PCI Expressスロット利用不可） | − |
| | | 駆動時間*60（Windows 8 Pro） | 約3.1時間 | − |
| | | 駆動時間*60（Windows® 7 Professional） | 約3.1時間 | − |
| | | 充電時間（ON時/OFF時） | 約3.5時間/約3.5時間 | − |
| | パラレルポート | | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCI Express x1スロットを占有） | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1（PCIスロットを占有） |
| | 光学ドライブ（P52をご覧ください） | | DVD-ROMドライブ（薄型）、DVDスーパーマルチドライブ（薄型）*103 | DVD-ROMドライブ（厚型）*107、DVDスーパーマルチドライブ（厚型）*103*107 |
| | キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9kg、USBマウス（光センサー式*76、スクロールホイール付き）添付 | |
| | | PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法：384（W）×154（D）×36（H）mm、質量：約0.8kg、USBマウス（レーザー式*76、チルトホイール付き）添付 | |
| | | USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×47（H）mm、質量：約1.1kg、USBマウス（レーザー式*76、チルトホイール付き）添付 | |

| | タイプMC | タイプMG(液晶一体型) | | |
|---|---|---|---|---|
| 型名*1 | MK26M/C-F | MK26M/GF-F | MK25T/GF-F | MK19E/GF-F |
| インストールOS | Windows 8 Pro 64ビット、<br>Windows® 7 Professional 64ビット with SP1<br>Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択 | | | |
| CPU | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー*8*10 | インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー*8*10 | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー*8*10 | インテル® Celeron® プロセッサー B840*8 |
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 2.60GHz<br>(最大3.30GHz) | 2.60GHz<br>(最大3.30GHz) | 2.50GHz<br>(最大3.10GHz) | 1.90GHz<br>(−) |
| コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/4 | | 2/2 |
| キャッシュメモリ 1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | | | |
| キャッシュメモリ 2次 | 256KB×2 | | | |
| キャッシュメモリ 3次 | 3MB | 3MB | | 2MB |
| メモリバス | 1,600MHz | 1,600MHz | | 1,333MHz |
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Express チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | | |
| セキュリティチップ | TPM (TCG v1.2) | | | |
| 最大メモリ(メインメモリ) | 16GB[SO-DIMMスロット×2]*28 | | | |
| 表示機能 内蔵液晶ディスプレイ | − | 19型ワイドTFTカラー液晶(WXGA+:1,440×900ドット LED液晶) | | |
| 表示機能 LCDドット抜け*34 | − | 0.00024% 以下 | | |
| 表示機能 グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス4000<br>(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4000<br>(CPUに内蔵) | | インテル® HD グラフィックス<br>(CPUに内蔵) |
| 表示機能 ビデオRAM*7 | 最大746MB ～ 1,664MB<br>(Windows 8 64ビット版の場合)、<br>最大779MB ～ 1,696MB<br>(Windows® 7 64ビット版の場合)、<br>最大776MB ～ 1,552MB<br>(Windows® 7 32ビット版の場合) | 最大743MB ～ 1,664MB(Windows 8 64ビット版の場合)、<br>最大775MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、<br>最大772MB ～ 1,549MB(Windows® 7 32ビット版の場合) | | |
| 表示機能 表示色(解像度)*11*29*39 | 最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4*9、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | − | | |
| 表示機能 内蔵ディスプレイ*30 | − | 最大1,677万色*3(1,440×900ドット〈WXGA+〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | |
| 表示機能 外付けディスプレイ接続時*39 | − | 最大1,677万色*3(1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4*9、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) | | |
| 音源/サウンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠*6 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 | | |
| 通信機能 LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | | | |
| インターフェイス USB | USB 3.0(本体背面×2)、USB 2.0(本体前面×2(うち1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、本体背面×2)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] | USB 3.0(LCD部背面×2)、USB 2.0(LCD部右側面×1、LCD部左側面×1、LCD部背面×4)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] | | |
| インターフェイス シリアル | − | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | | |
| インターフェイス パラレル | − | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1 | | |
| インターフェイス ディスプレイ | DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1 | ミニD-sub15ピン×1 | | |
| インターフェイス PS/2 | ミニDIN6ピン×1[PS/2接続キーボード選択時、占有済] | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] | | |
| インターフェイス 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | | | |
| インターフェイス サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、<br>ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、<br>ライン入力:ステレオミニジャック×1 | マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、<br>ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 | | |
| 内蔵2.5型ベイ[空き] | 1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0] | − | | |
| パワーマネジメント 離席センサ | − | 離席時に画面を自動的に消灯またはパソコンをスリープ状態にする離席センサを搭載 | | |
| 電源 | バッテリパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)<br>[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | | |
| 消費電力*13(最大構成時*22) Windows 8 Pro 64ビット版 | 後日Webにて掲載致します。 | 約31W<br>(最大約105W) | 約31W<br>(最大約95W) | 約31W<br>(最大約97W) |
| 消費電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 64ビット版 | | 約32W<br>(最大約105W) | 約32W<br>(最大約95W) | 約32W<br>(最大約97W) |
| 消費電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 32ビット版 | | 約31W<br>(最大約97W) | 約32W<br>(最大約90W) | 約32W<br>(最大約91W) |
| 皮相電力*13(最大構成時*22) Windows 8 Pro 64ビット版 | − | 約32VA<br>(最大約111VA) | 約32VA<br>(最大約99VA) | 約33VA<br>(最大約102VA) |
| 皮相電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 64ビット版 | − | 約33VA<br>(最大約111VA) | 約34VA<br>(最大約100VA) | 約33VA<br>(最大約102VA) |
| 皮相電力*13(最大構成時*22) Windows® 7 Professional 32ビット版 | − | 約33VA<br>(最大約102VA) | 約33VA<br>(最大約94VA) | 約33VA<br>(最大約96VA) |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows 8 Pro 64ビット版 | 後日Webにて掲載致します。 | U区分 0.12<br>(AAA) | U区分 0.13<br>(AAA) | U区分 0.21<br>(AAA) |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows® 7 Professional 64ビット版 | | U区分 0.17<br>(AAA) | U区分 0.18<br>(AAA) | U区分 0.29<br>(AAA) |
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)*14 Windows® 7 Professional 32ビット版 | | U区分 0.17<br>(AAA) | U区分 0.18<br>(AAA) | U区分 0.29<br>(AAA) |
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | | | |
| PCグリーンラベル対応*12 | 後日Webにて掲載致します。 | ★★☆ | | |
| 外形寸法(本体)*16 | 62(W)×292(D)×244(H)mm(スタビライザ含まず)、<br>156(W)×292(D)×244(H)mm(スタビライザ含む) | 463(W)×217(D)×434(H)mm | | |
| 質量(本体)*15 | 後日Webにて掲載致します。 | 約11.3kg | | |
| チルト/スイーベル | − | チルト:上15°、スイーベル:左85° 右85° | | |
| 温湿度条件 | 10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと) | | | |
| ドライバ提供対象OS*17*18*33 | Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、<br>Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/<br>Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1) | Windows 8 Pro 64ビット/Pro 32ビット、<br>Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/<br>Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)、<br>Windows® XP Professional(SP3)*31 | | |
| 主な添付品 | ゼロワットACアダプタ、スタビライザ、保証書 他 | 電源コード、保証書 他 | | |

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| セレクションメニュー*51 再セットアップ用媒体*52 | P54をご覧ください。 | | |
| メモリ*55 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1*56 | |
| メモリ*55 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1*56 | |
| メモリ*55 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*57 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2*56*57 | |
| メモリ*55 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*57 | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2*56*57 | |
| HDD/SSD 250GB HDD | − | 約250GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| HDD/SSD 320GB HDD | 約320GB*58、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | − | |
| HDD/SSD 500GB HDD | 約500GB*58、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | 約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| HDD/SSD 128GB SSD | 約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | | |
| バッテリ(ピークシフト可能時間) | [標準搭載] リチウムイオンバッテリ | − | |
| 駆動時間*60(Windows 8 Pro) | 後日Webにて掲載致します。 | − | |
| 駆動時間*60(Windows® 7 Professional) | | − | |
| 充電時間(ON時/OFF時) | | − | |
| 光学ドライブ(P52をご覧ください) | DVD-ROMドライブ(薄型)、<br>DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103 | DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103 | |
| キーボード・マウス PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、<br>外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付 | | |
| キーボード・マウス PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、<br>外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 | | |
| キーボード・マウス USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、<br>外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付 | | |

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*5:内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
*6:音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
*7:詳細なビデオRAM容量については、P52をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*9:22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を利用できます。ピボット機能利用時の解像度は1,050×1,680ドットです。
*10:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*11:Windows 8では解像度800×600ドットは使用できません。
*12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*13:メモリ2GB、HDD 250GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータおよびバッテリなしの構成で測定しています。
*14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*15:メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、バッテリなし、タイプME、タイプMBではパラレルポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。タイプMEでバッテリ搭載時は+約730gとなります。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード)」→「ダウンロード」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*20:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1:111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
*21:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(タイプMG以外ではディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*23:増設HDD、Intel® Smart Response Technologyまたはバッテリ選択時は空きベイはありません。
*24:セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I29ピン×2の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*30:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*31:USB 3.0ポートにUSB 3.0対応機器を接続した場合は、USB 2.0のデータ転送速度で動作します。また、Intel® Smart Response Technology、バッテリ、離席センサは使用できません。
*33:セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
*34:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtmlをご参照ください。
*35:NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*39:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉、1,920×1,080ドット〈フルHD〉)については、http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →[各モデル選択]→[スペック詳細]をご覧ください。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP54を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P20 ～ 27およびP36 ～ 43をご覧ください。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*56:タイプMBのPentium、Celeronモデルではメモリバス1,066MHz(PC3-8500相当)で動作します。タイプMGのCeleronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、約9GBをバックアップイメージとして使用しています。
*60:JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)の測定方法を参考とし、ピークシフト機能を利用して駆動可能な時間を測定したバッテリ駆動時間です。メモリ2GB、250GB HDD、グラフィックボード無しの構成。詳細は http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →[各モデル選択]→関連情報の「■バッテリ駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
*76:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*85:ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

■光学ドライブ仕様一覧　下記の内容はハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| ドライブ*100*101 | 薄型 | | | | | | | | 厚型*107 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | | | DVD-ROMドライブ*105 | | | | | DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105 | DVD-ROMドライブ*105 |
| 対象装置 | VersaPro | Mate | | VersaPro | Mate | | VersaPro | | Mate | Mate |
| | UltraLite タイプVG（USB外付け）<br>タイプVZ（USB外付け）<br>タイプVT（USB外付け）<br>UltraLite タイプVB（内蔵/USB外付け）<br>タイプVH<br>タイプVD<br>タイプVX<br>タイプVA | タイプME<br>タイプMC<br>タイプMG（液晶一体型） | PC-VP-BU49<br>PC-VP-BU46 | UltraLite タイプVG（USB外付け）<br>UltraLite タイプVB（USB外付け）<br>タイプVH<br>タイプVD<br>タイプVX<br>タイプVA | タイプME<br>タイプMC<br>タイプMG（液晶一体型） | PC-VP-BU48 | タイプVZ（USB外付け）<br>タイプVT（USB外付け） | PC-VP-BU47 | タイプMB | タイプMB |
| 読み出し　CD-ROM | 最大24倍速 | | | 最大24倍速 | | | 最大24倍速 | | 最大40倍速 | 最大40倍速 |
| 読み出し　CD-R | 最大24倍速 | | | 最大24倍速 | | | 最大24倍速 | | 最大40倍速 | 最大40倍速 |
| 読み出し　CD-RW | 最大24倍速 | | | 最大24倍速 | | | 最大24倍速 | | 最大40倍速 | 最大40倍速 |
| 読み出し　DVD-ROM | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | 最大16倍速 | 最大16倍速 |
| 読み出し　DVD-Video | 最大４倍速 | | | 最大４倍速 | | | 最大４倍速 | | 最大4.8倍速 | 最大4.8倍速 |
| 読み出し　DVD-R（1層） | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | 最大10倍速 | 最大８倍速 |
| 読み出し　DVD-R（2層）*109 | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | | 最大６倍速 | | 最大８倍速 | 最大８倍速 |
| 読み出し　DVD+R | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | 最大10倍速 | 最大８倍速 |
| 読み出し　DVD+R（2層） | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | | 最大６倍速 | | 最大８倍速 | 最大８倍速 |
| 読み出し　DVD-RW | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | 最大８倍速 | 最大８倍速 |
| 読み出し　DVD+RW | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | | 最大８倍速 | | 最大８倍速 | 最大８倍速 |
| 読み出し　DVD-RAM*112 | 最大５倍速 | | | 最大５倍速 | | | 最大５倍速 | | 最大６倍速 | 最大５倍速 |
| 書き込み／書き換え　CD-R | 最大24倍速 | | | ― | | | ― | | 最大40倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　CD-RW | 最大10倍速 | | | ― | | | ― | | 最大10倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　DVD-R（1層）*108 | 最大８倍速 | | | ― | | | ― | | 最大16倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　DVD-R（2層）*109*110 | 最大６倍速 | | | ― | | | ― | | 最大８倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　DVD+R | 最大８倍速 | | | ― | | | ― | | 最大16倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　DVD+R（2層） | 最大６倍速 | | | ― | | | ― | | 最大８倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　DVD-RW*111 | 最大６倍速 | | | ― | | | ― | | 最大６倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　DVD+RW | 最大８倍速 | | | ― | | | ― | | 最大８倍速 | ― |
| 書き込み／書き換え　DVD-RAM*112 | 最大５倍速*113 | | | ― | | | ― | | 最大５倍速 | ― |

*100：メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
*101：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*102：書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
*103：バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*105：DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」が添付されます。（タイプVZ、タイプVTを除く）
*107：本体縦置時、8cmCDは使用できません。
*108：:DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*109：追記モードで記録されたDVD-R（2層）ディスクの読み込みはサポートしていません。
*110：DVD-R（2層）書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
*111：DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*112：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）はサポートしていません。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
*113：DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

■Bluetooth® 仕様一覧

| モデル名称 | タイプVG、タイプVH | タイプVT |
|---|---|---|
| 準拠規格*1 | Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠<br>·High Speed（HS）規格対応　·Bluetooth® Smart Ready | Bluetooth® Specification Ver.2.1+EDR準拠 |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯域（2.4 ～ 2.4835GHz） | |
| 変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散（FH-SS）方式 | |
| 通信速度*2 | 最大3Mbps　·High Speed時 最大24Mbps | 最大約2.1Mbps |
| 送信出力*3 | Power Class2 | Power Class1（約4dBm） |
| プロファイル*4 | SPP（Serial Port Profile）：（Client/Server）、<br>DUN（Dial-up Networking Profile）：（Data Terminal）、<br>FAX（Fax Profile）：（Gateway）、SYN（Synchronization Profile）：（Client/Server）、<br>OPP（Object Push Profile）：（Client/Server）、<br>PAN（Personal Area Network Profile）：（PAN User）、<br>FTP（File Transfer Profile）：（Client/Server）、<br>BIP（Basic Imaging Profile）：（Responder/Initiator）、<br>HID（Human Interface Device Profile）：（Host）、<br>HCRP（Hardcopy Cable Replacement Profile）：（Server）、<br>HFP（Hands Free Profile）：（Audio Gateway/Hands-Free）、<br>A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）：（Source/Sink）、<br>AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）：（Target/Controller）、<br>HOGP（HID over GATT Profile）：（Report Host）、<br>PBAP（Phone Book Access Profile）：（PCE）、<br>FMP（Find Me Profile）：（Locator）*5、PXP（Proximity Profile）：（Monitor）*5 | SPP（Serial Port Profile）：（Client/Server）、<br>DUN（Dial-up Networking Profile）：（Data Terminal）、<br>FAX（Fax Profile）：（Gateway）、<br>SYN（Synchronization Profile）：（Client/Server）、<br>OPP（Object Push Profile）：（Client/Server）、<br>PAN（Personal Area Network Profile）：（PAN User）、<br>FTP（File Transfer Profile）：（Client/Server）、<br>BIP（Basic Imaging Profile）：（Responder/Initiator）、<br>HID（Human Interface Device Profile）：（Host）、<br>HCRP（Hardcopy Cable Replacement Profile）：（Server）、<br>HFP（Hands Free Profile）：（Audio Gateway/Hands-Free）、<br>A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）：（Source/Sink）、<br>AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）：（Target/Controller） |

*1：Bluetooth® V1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/3.1/4.0（Bluetooth® Smart Device機器）規格（タイプVTではV1.1/1.2/2.0規格のみ）との下位互換がありますが、Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。ご購入前に必ず接続性のご確認願います。Ver.1.0b とは互換性がありません。接続先のBluetooth®機器も同機能に対応している必要があります。
*2：通信速度はEDR（Enhanced Data Rate）およびHS（High Speed）対応機器同士の規格による速度（規格値）です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。（無線LAN機能とHighSpeed通信は同時に使えません。）
*3：規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10mで使用してください。（10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります）。
*4：同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるためすべての機能が利用できない場合があります。
*5：Windows® 7モデルのみ対応。

■最大ビデオRAM容量*1

| | | VersaPro | | | | | | | | | | | Mate | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UltraLite タイプVG | タイプVZ | タイプVT | UltraLite タイプVB | | タイプVH | タイプVD | タイプVX | | タイプVA | | タイプME | タイプME（GeForce® GT 630）*2 | タイプMB | | タイプMC | タイプMG（液晶一体型） | |
| | | | | | VK26M/B-F<br>VK26M/B-Y | VK15E/B-F | | | VK26M/X-F<br>VK25T/X-F<br>VK24L/X-F | VK19E/X-F | VK24L/A-F | VK18E/A-F | | | MK34H/B-F<br>MK32M/B-F<br>MK33L/B-F | MK29R/B-F<br>MK26E/B-F | | MK26M/GF-F<br>MK25T/GF-F | MK19E/GF-F |
| Windows 8 Pro 64ビット版 | 2GB | ― | ― | ― | 737MB | 735MB | 745MB | 731MB | 739MB | 738MB | 738MB | 737MB | 738MB | 1,765MB | 738MB | 737MB | 746MB | 746MB | 743MB |
| | 4GB | 1,664MB | ― | ― | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 2,789MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB |
| | 8GB | ― | ― | ― | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 4,095MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB |
| | 16GB | ― | ― | ― | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 4,095MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB | 1,664MB |
| Windows® 7 Professional 64ビット版 | 2GB | ― | ― | ― | 769MB | 767MB | 777MB | 765MB | 773MB | 772MB | 773MB | 772MB | 770MB | 1,765MB | 769MB | 768MB | 779MB | 778MB | 775MB |
| | 4GB | ― | ― | ― | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 2,789MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB |
| | 8GB | ― | ― | ― | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 4,095MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB |
| | 16GB | ― | ― | ― | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 4,095MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB | 1,696MB |
| Windows® 7 Professional 32ビット版 | 2GB | ― | 782MB | 752MB | 766MB | 764MB | 774MB | 762MB | 770MB | 769MB | 770MB | 769MB | 767MB | 1,765MB | 766MB | 765MB | 776MB | 773MB | 772MB |
| | 4GB | 1,549MB | 1,554MB | ― | 1,550MB | 1,548MB | 1,550MB | 1,418MB | 1,418MB | 1,417MB | 1,290MB | 1,289MB | 1,551MB | 2,549MB | 1,550MB | 1,549MB | 1,552MB | 1,549MB | 1,548MB |
| | 8GB | ― | ― | ― | 1,550MB | 1,548MB | 1,550MB | 1,418MB | 1,418MB | 1,417MB | 1,290MB | 1,289MB | 1,551MB | 2,549MB | 1,550MB | 1,549MB | 1,552MB | 1,549MB | 1,548MB |
| | 16GB | ― | ― | ― | 1,550MB | 1,548MB | 1,550MB | 1,418MB | 1,418MB | 1,417MB | 1,290MB | 1,289MB | 1,551MB | 2,549MB | 1,550MB | 1,549MB | 1,552MB | 1,549MB | 1,548MB |

*1：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*2：ビデオRAMのうち、1,024MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

## くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

### ◇大画面で作業効率アップ

WSXGA+、WXGA+などの大画面ディスプレイは、画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーション利用時やExcel®等での作業時に表をスクロールせずに見られるなど作業効率が向上します。また全機種に、上下見やすい角度に調節できるチルト機能を装備しています。

チルト機能イメージ図




### ◇縦型表示(ピボット)をサポート

22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイでは上向き30°下向き5°のチルト機能に加えて、左右各170°のスイーベル機能、画面を90°回転させて縦型表示ができるピボット機能も備え、作業環境の変更にフレキシブルに対応できます。

※使用時の制限については
http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/pivot.shtml をご覧ください。

ピボット機能イメージ図

### 高解像度WSXGA+ディスプレイ、WXGA+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較

■22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ
(WSXGA+)(1,680×1,050ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面 高解像度 ピボット

■19型ワイドTFT液晶ディスプレイ
(WXGA+)(1,440×900ドット)
デジタル/アナログ共用

ワイド画面

■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA)(1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用

※「J-Mossグリーンマーク」については、P29をご覧ください。また、国際エネルギースタープログラムについては、2009年10月30日以降の基準に適合しています。

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

| | 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用) | 19型ワイドTFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用) | 19型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用) | 17型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用) |
|---|---|---|---|---|
| セレクションメニュー名 | 22型高精細ワイドWSXGA+液晶 | 19型ワイドWXGA+液晶 | 19型SXGA液晶 | 17型SXGA液晶 |
| 型名 | LCD-EA221WMe-C | LCD-AS191WM-C | LCD-AS192M-C | LCD-AS171M-C |
| 概要 | 22型高精細ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応 | 19型ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応 | 19型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LED液晶 | 17型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4、ステレオスピーカ搭載、HDCP対応 |
| インターフェイス | DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1、USB 2.0×4 | DVI-D(24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15ピン、ステレオライン入力×1 | | |
| ドットピッチ | 0.282mm | 0.284mm | 0.294mm | 0.264mm |
| 解像度 | 640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、1,680×1,050ドット(自動切替) | 640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,440×900ドット(自動切替) | 640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替) | |
| 消費電力 | 約42W(USB/オーディオ動作時)<br>約26W(USB/オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.5W以下)<br>Mate本体のECOモード連動時<br>約37W(USB/オーディオ動作時)<br>約21W(USB/オーディオ非動作時) | 約29W(オーディオ動作時)<br>約21W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.40W)<br>Mate本体のECOモード連動時<br>約25W(オーディオ動作時)<br>約17W(オーディオ非動作時) | 約30W(オーディオ動作時)<br>約20W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.15W)<br>Mate本体のECOモード連動時<br>約24W(オーディオ動作時)<br>約19W(オーディオ非動作時) | 約27W(オーディオ動作時)<br>約21W(オーディオ非動作時)<br>(サスペンド時約0.40W)<br>Mate本体のECOモード連動時<br>約23W(オーディオ動作時)<br>約18W(オーディオ非動作時) |
| 皮相電力 | 約75VA | 約55VA | 約55VA | 約50VA |
| 外形寸法 | 約507.8(W)×220.0(D)×382.0～492.0(H)mm | 約439.4(W)×209.8(D)×347.1(H)mm | 約412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm | 約373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm |
| 質量 | 約7.5kg | 約4.4kg | 約3.5kg | 約4.0kg |
| LCDドット抜け*1 | 0.00019% 以下 | 0.00013%以下 | 0.00024% 以下 | 0.00017%以下 |
| チルト | 上30° 下5° | 上20° 下5° | 上20° 下5° | 上20° 下5° |
| スイーベル | 左170° 右170° | – | – | – |
| ピボット*2 | 90°(時計回り) | – | – | – |
| 製造元 | NECディスプレイソリューションズ*5 | | | |

*1:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
詳細は http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
*2:VersaProでは未サポート。
*3:拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*4:ディザリングにより約1,677万色を実現します。
*5:ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細はP33の「ディスプレイの保証サービス」およびhttp://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。

**本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。**

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠ International Service]対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(http://www.nec.co.jp/bpc/)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/wlan.shtml)をご参照ください。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml)をご参照ください。●お客様の安全のために、ノートパソコンのバッテリパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより正しく理解していただくために、「バッテリ関連Q&A集」をJEITAサイト内に公開しております。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称 ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標 ・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows LiveおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。・Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。・FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。・FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。・楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。・「FOMA」、「HIGH-SPEED」ロゴおよびmopera U、「Xi」、「Xiクロッシィ」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。・HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。・Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。・NeCycle、WebSAMおよびエコポリカは日本電気株式会社の商標または登録商標です。・UltraLite、DeviceProtector、SecureRedirectorおよびFlyFolderはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・SYSmarkは、米国Business Applications Performance Corporation(BAPCo)社の商標です。・AirCard、WatcherはSierra Wireless,inc.の商標または登録商標です。・Access Connectionsは、米国とその他の国々のいずれかまたは両方におけるLenovoの商標です。・「WiMAX」は、WiMAX Forumの商標または登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

# PCカスタマイズサービス

**PC導入時の作業負担を軽減! PC導入時のお客様の作業の一部を、PCを工場から発送する前に代行(有償)します。**
**ご利用にあたっては、事前に必ず約款をご確認いただき、サービス内容に合意いただく必要があります。**

**安心** Mate & VersaPro生産工場で作業を行うため、高い品質を提供します。お客様の大切な情報を守るため、入退場管理を実施したフロアで作業を行います。

**便利** 各メニュー毎の分かりやすい料金設定です。メニューにないカスタマイズのご要望も個別にお見積もりし作業を行います。

**確実** お客様仕様の商品を工場から直接お届けします。お客様には最短でPC本体納期+0営業日*で納品します。

*:お客様からご提供いただく情報を必要とするサービスに関しては、ご提供いただいてから最短で7営業日後の納品となります。

● お客様や販売店によるWindows® 7 およびWindows 8 プリインストールモデルをベースとしたマスターコピー展開はできません。Windows® 7 プリインストールモデルではPCカスタマイズサービスのHDDマスターコピーサービスをご利用ください。Windows 8 プリインストールモデルは2012年10月現在、HDDマスターコピーサービスに対応しておりません。

● メニューによっては、代行作業内容および手続きが図と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■主なサービス一覧

| メニュー*1 | 型番 | 標準料金(税別)*2 |
|---|---|---|
| 基本料金 | — | 0円 |
| ボリュームライセンス版OSダウングレード代行サービス(XPVL)*3*4 | PC-CM-A048 | 5,000円/台 |
| ボリュームライセンス版OSインストールサービス(XP)*5*6 | PC-CM-A050 | 5,000円/台 |
| XPモードインストールサービス*7 | PC-CM-A041 | 2,000円/台 |
| BIOS設定変更サービス | PC-CM-A006 | 1,700円/台 |
| 個別ネットワーク設定サービス*8*9 | PC-CM-A007 | 2,300円/台 |
| HDD領域設定変更サービス*8 | PC-CM-A008 | 3,000円/台 |

| メニュー*1 | 型番 | 標準料金(税別)*2 |
|---|---|---|
| HDDマスターコピーサービス 初回マスター用*8*10 | PC-CM-A042 | 3,000円/台 |
| HDDマスターコピーサービス リピートオーダー用*8*10 | PC-CM-A043 | 3,000円/台 |
| 復旧用バックアップDVD作成サービス*8 | PC-CM-A011 | 17,500円/台 |
| 復旧用バックアップDVD複製サービス*8*11 | PC-CM-A011A | 4,000円/セット |
| 添付品一括納品サービス*12 | PC-CM-A012 | 800円/台 |
| MACアドレス抽出サービス | PC-CM-A015 | 500円/台 |
| Windows アップデートサービス*8 | PC-CM-A017 | 2,000円/台 |
| ロゴ レーザー刻印サービス*13*14 | PC-CM-A024 | 2,800円/台 |
| ロゴ シルク印刷サービス*13*14 | PC-CM-A025 | 3,400円/台 |

*1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
*2:弊社がお客様からご注文をお受けする時の料金です。
*3:事前にお客様がマイクロソフト社とOSのボリュームライセンス契約を締結しておく必要があります。
*4:【ベースOS】がWindows 8 Proのモデルではご利用できません。
*5:事前にお客様がマイクロソフト社のOSのボリュームライセンスを導入台数分保有している必要があります。
*6:【ベースOS】がWindows 8 Pro専用のサービスです。
*7:Windows® 7 32ビット専用のサービスです。
*8:Windows 8 Proプリインストールモデルではご利用できません。(2012年10月現在)
*9:お客様の環境によってはすべての設定をあらかじめ行えない場合があります。
*10:50台以上ご注文予定の場合のみご利用可能とさせていただきます(一括購入である必要はありません)。
*11:復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したDVDのみ対象です。
*12:一括納品する添付品は、当社指定のパック単位となります。
*13:40台以上ご注文の場合のみご利用可能とさせていただきます。
*14:VersaProの対応機種のみ利用可能です。

サービスメニューは随時更新いたします。サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、http://www.nec.co.jp/bpc/custom/ をご覧ください。

## 環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

NECでは、PC本体はもちろん添付マニュアルや再セットアップ用媒体においても省資源化を推進。
不要な添付品や媒体を極力減らすことで、環境への負荷軽減に貢献します。

### ■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」

セレクションメニューに、各種マニュアル類やお申し送りなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意*1。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理といった管理負担を削減できます。

**標準添付品セット 内容物**
- はじめにお読みください
- 安全にお使いいただくために
- 本機をお使いの方へ*2
- 再セットアップガイド
- ソフトウェア使用条件適用一覧/窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
- アプリケーションディスク
- ワイヤレス注意ラベル*3
- 保証規定&修理に関するご案内

**ミニマム添付品セット 内容物**
- 安全にお使いいただくために
- ソフトウェア使用条件適用一覧/窓口一覧
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
- ワイヤレス注意ラベル*3

必要最小限に集約

*1:VersaPro タイプVTを除く。 *2:Windows 8モデルには添付されません。 *3:VersaProに添付。

### ■ バックアップイメージのHDD/SSD格納*1

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納*1し、添付する再セットアップ用媒体を減らしました。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、DVDスーパーマルチドライブをご利用の場合*2、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*3に書き出し、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1:VersaPro タイプVTを除く。 *2:セレクションメニュー以外のドライブは使用できません。
*3:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。
※セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。その場合でも、HDD/SSDにバックアップイメージは格納されております。
※バックアップイメージは削除できません。




**バックアップイメージを破損したときは**

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。 **PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター http://nx-media.ssnet.co.jp/**

## 拡張機器（主なもの）

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

### 光学ドライブ

■ DVDスーパーマルチドライブ
〔PC-VP-BU49〕

■ DVD-ROMドライブ
〔PC-VP-BU48〕

### マウス

■ USBレーザーマウス2
（ロングケーブル）
〔PC-VP-KB28〕

■ 光センサー USBマウス2
（ショートケーブル）
〔PC-VP-KB29〕

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→ダウンロードのモジュール、ドライバの「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

○：利用可能　－：利用不可

| | | | 対応機種 | | | | | | | | | | | | 希望小売価格（税別） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VersaPro | | | | | | | | Mate | | | | |
| | | | UltraLiteタイプVG | タイプVZ | タイプVT | UltraLiteタイプVB | タイプVH | タイプVD | タイプVX | タイプVA | タイプME | タイプMB | タイプMC | タイプMG（液晶一体型） | |
| ■光学ドライブ　（対応速度の詳細についてはP52の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください） | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC-VP-BU49 | DVDスーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11*13 | USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック | ○*9 | － | － | ○*5 | ○*5 | ○*9 | ○*9 | ○*9 | ○*9 | ○*9 | ○*9 | － | 27,000円 |
| PC-VP-BU48 | DVD-ROMドライブ *2*6*10*11 | USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック | ○*9 | － | － | ○*5 | ○*5 | － | － | － | － | － | － | － | 15,000円 |
| PC-VP-BU46 | DVDスーパーマルチドライブ *1*2*4*6*11*13 | USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック | － | ○*14 | ○*14 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 27,000円 |
| PC-VP-BU47 | DVD-ROMドライブ *2*6*10*11 | USB接続の専用外付けドライブ。接続ケーブルはUSB×2ポート接続タイプを添付。USB 2.0対応。質量約345g。色：ブラック | － | ○*14 | ○*14 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 15,000円 |
| ■キーボード・マウス・テンキー | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC-VP-KB27 | USBレーザーマウス2 | USBマウス（レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：シルバー。 | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | 10,000円 |
| PC-VP-KB28 | USBレーザーマウス2（ロングケーブル） | USBマウス（レーザーセンサー式*12、チルトホイール付き、ケーブル長：約180cm）。色：シルバー。 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 |
| PC-VP-KB29 | 光センサーUSBマウス2（ショートケーブル） | USBマウス（光センサー式*12、スクロールホイール付き、ケーブル長：約100cm）。色：ブラック。 | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | 8,000円 |
| PC-VP-KB13 | USBテンキーボード2 | USB接続テンキーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,000円 |
| PC-VP-KB25 | テンキー付きPS/2小型キーボード5 | テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（PS/2接続） | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,200円 |
| PC-VP-KB24 | 109日本語USBキーボード5 | テンキーを装備したJIS標準配列のキーボード（USB接続） | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,000円 |
| ■メモリ | | | | | | | | | | | | | | | |
| PK-UG-ME553 | 増設RAMボード（2GB、PC3-12800） | 2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800 | － | － | － | － | － | ○ | ○*15 | － | － | － | － | ○*16 | 17,000円 |
| PK-UG-ME554 | 増設RAMボード（4GB、PC3-12800） | 4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800 | － | － | － | － | － | ○ | ○*15 | － | － | － | － | ○*16 | 28,000円 |
| PK-UG-ME557 | 増設RAMボード（2GB、PC3-12800） | 2GB（2,048MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800 | － | － | － | ○*15 | ○ | － | － | ○*15 | － | － | ○ | － | 17,000円 |
| PK-UG-ME558 | 増設RAMボード（4GB、PC3-12800） | 4GB（4,096MB）SO-DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800 | － | － | － | ○*15 | ○ | － | － | ○*15 | － | － | ○ | － | 28,000円 |
| PK-UG-ME551 | 増設RAMボード（2GB、PC3-12800） | 2GB（2,048MB）DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○*16 | － | － | 17,000円 |
| PK-UG-ME552 | 増設RAMボード（4GB、PC3-12800） | 4GB（4,096MB）DIMM、DDR3-SDRAM PC3-12800 | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○*16 | － | － | 28,000円 |

*1：HDDに格納された「Windows® 7の再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。
*2：再セットアップ用媒体のご利用が可能です。
*4：バッファアンダーランエラー防止機能付き。
*5：セレクションメニューにてDVDスーパーマルチドライブ（内蔵）を選択していない場合に利用可能です。
*6：コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*9：セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。
*10：DVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」が添付されます。
*11：メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。
*12：レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*13：Roxio Creator LJB、Corel® WinDVD®添付。
*14：光学ドライブ添付のDVDビデオ再生ツール「Corel® WinDVD®」は利用できません。
*15：Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz（PC3-10600相当）で動作します。
*16：タイプMBのPentium、Celeronモデルでは、メモリバス1,066MHz（PC3-8500相当）で動作します。タイプMGのCeleronモデルでは、メモリバス1,333MHz（PC3-10600相当）で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、VersaPro→ http://www.nec.co.jp/bpc/vop/ Mate→ http://www.nec.co.jp/bpc/mop/ をご覧ください。

**■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）**

●無線LAN（5GHz*1*2）機能の使用は、IEEE802.11n（W56）およびIEEE802.11a（W56）を除き電波法令により屋内に限定されます。
●無線LAN（2.4GHz*1*3）/Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。　*1：IEEE802.11n　*2：IEEE802.11a　*3：IEEE802.11b/g

無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）
無線LAN（IEEE802.11b/g/n）
2.4　DS / OF4
Bluetooth®
2.4　FH　8

**■液晶ディスプレイに関するご注意**

液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドラインの詳細は
http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf
をご参照ください。

# 進化したインターフェイス、多彩な先進機能。ビジネスに新たな快適を届けるWindows 8 Pro

Windows 8 の進化

## 新インターフェイスで ユーザビリティがさらに向上

従来のナビゲーションやメニューの代わりに、視認性の高いカラータイルを配した新インターフェイスを採用。シンプル操作で目的のファイルへ迅速にアクセスできることで、よりスムーズかつ直感的なコンピューティングを実現します。

Windows 8

**操作性向上をはじめ、多彩なビジネスメリットを備えたWindows 8。その確かな実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro**

| | |
|---|---|
| セキュリティ | 内蔵HDDを高速暗号化し、強固なデータ保護に貢献 |
| 生産性向上 | 新スタート画面で目的の情報にスマートアクセス |
| 運用管理 | クラウド環境を利用したデバイスの一元管理を実現 |

Windows 8 Pro対応モデルに関しては、本カタログP4〜27の各製品ページをご覧ください

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

人と地球にやさしい情報社会へ

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://www.nec.co.jp/bpc/

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター フリーコール 0120-977-121* 受付時間… 9:00〜17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談(年中無休9:00〜19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00〜22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細はhttp://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022337

VEGETABLE OIL INK

このカタログはFSC®(森林認証用紙)および植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2012年10月現在のものです

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat.No. APB323 1210180001PP-W1